SEZ
DOLNÝ KUBÍN


Rozvodnice PRAKTIK

NOVINKA


Rozvodnice **PRAKTIK** ponúkame v 16 kombináciách.
° stupeň krytia: **IP 54, IP 67**
° menovitý prúd: **16 A, 32 A**
° menovité pracovné napätie: **400 V, 230 V**
° mechanická odolnosť škatule: **IK 08**

K1.1

IP 54

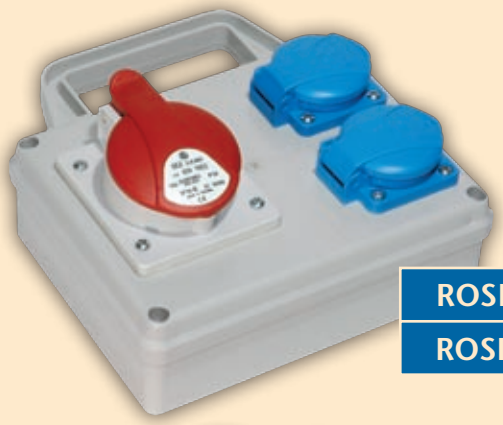

ROSP 16xx D
ROSP 32xx D

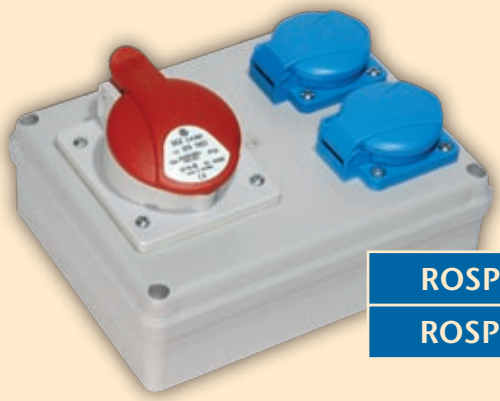

ROSP 16xx
ROSP 32xx

IP 67



ROSPG 16xx D
ROSPG 32xx D



ROSPG 16xx
ROSPG 32xx

Rozvodnice PRAKTIK

Typové označenie	Použité výrobky	Napätie a počet pólov
ROS Praktik s držiakom IP 54		
ROSP 1630 D	IEN 1643, 2xVZ 16, vývodka TVM 16	400 V/16 A, 4P (3P+PE), 250 V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSP 1631 D	IEN 1653, 2xVZ 16, vývodka TVM 16	400 V/16 A, 5P (3P+N+PE), 250 V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSP 3230 D	IEN 3243, 2xVZ 16, vývodka TVM 21, 2xpoistka 10 A	400 V/32 A, 4P (3P+PE), 250 V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSP 3231 D	IEN 3253, 2xVZ 16, vývodka TVM 21, 2xpoistka 10 A	400 V/32 A, 5P (3P+N+PE), 250 V/16 A, 3P (2P+PE)
ROS Praktik IP 54		
ROSP 1630	IEN 1643, 2xVZ 16, vývodka TVM 16	400 V/16 A, 4P (3P+PE), 250 V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSP 1631	IEN 1653, 2xVZ 16, vývodka TVM 16	400 V/16 A, 5P (3P+N+PE), 250 V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSP 3230	IEN 3243, 2xVZ 16, vývodka TVM 21, 2xpoistka 10 A	400 V/32 A, 4P (3P+PE), 250 V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSP 3231	IEN 3253, 2xVZ 16, vývodka TVM 21, 2xpoistka 10 A	400 V/32 A, 5P (3P+N+PE), 250 V/16 A, 3P (2P+PE)
ROS Praktik s držiakom IP 67		
ROSPG 1630 D	IEG 1643, 2xVZG 16, vývodka TVM 16	400 V/16 A, 4P (3P+PE), 250 V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSPG 1631 D	IEG 1653, 2xVZG 16, vývodka TVM 16	400 V/16 A, 5P (3P+N+PE), 250 V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSPG 3230 D	IEG 3243, 2xVZG 16, vývodka TVM 21, 2xpoistka 10 A	400 V/32 A, 4P (3P+PE), 250 V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSPG 3231 D	IEG 3253, 2xVZG 16, vývodka TVM 21, 2xpoistka 10 A	400 V/32 A, 5P (3P+N+PE), 250 V/16 A, 3P (2P+PE)
ROS Praktik IP 67		
ROSPG 1630	IEG 1643, 2xVZG 16, vývodka TVM 16	400 V/16 A, 4P (3P+PE), 250 V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSPG 1631	IEG 1653, 2xVZG 16, vývodka TVM 16	400 V/16 A, 5P (3P+N+PE), 250 V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSPG 3230	IEG 3243, 2xVZG 16, vývodka TVM 21, 2xpoistka 10 A	400 V/32 A, 4P (3P+PE), 250 V/16 A, 3P (2P+PE)
ROSPG 3231	IEG 3253, 2xVZG 16, vývodka TVM 21, 2xpoistka 10 A	400 V/32 A, 5P (3P+N+PE), 250 V/16 A, 3P (2P+PE)

Poznámka: Ponúkame všetky kombinácie tiež so **SCHUKO** zásuvkou **VZ 16S** a **VZG 16S**, napr. typy: **ROSP 1630/S, ROSP 1631 D/S, ROSPG 3230/S, ROSPG 1630 D/S** a pod.

Použité výrobky:



IEN 1643, IEN 1653
IEN 3243, IEN 3253



VZ 16
VZ 16 S




VZG 16
VZG 16 S




IEG 1643, IEG 1653
IEG 3243, IEG 3253


Rozmerové výkresy

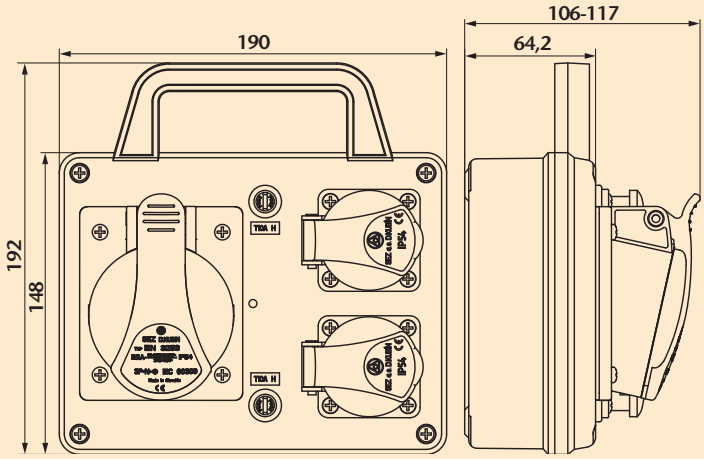


ROSP 16xx D
ROSP 32xx D

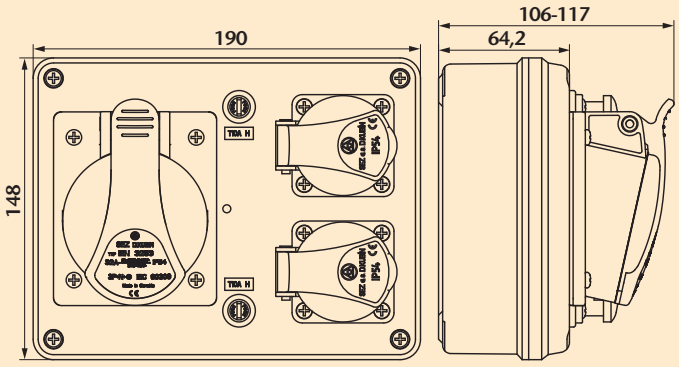

ROSP 16xx
ROSP 32xx

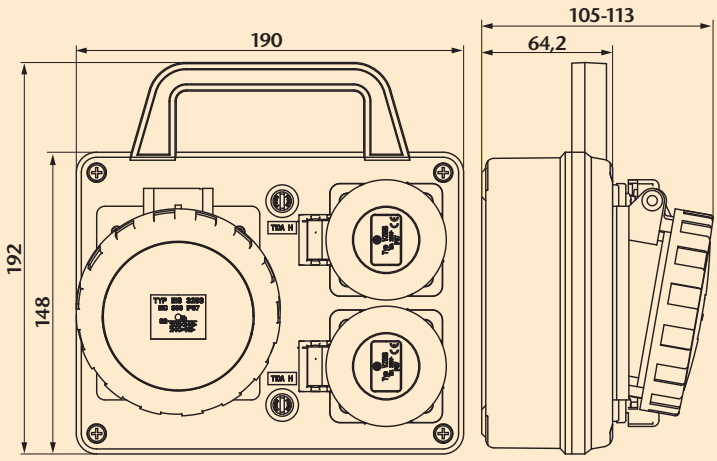

ROSPG 16xx D
ROSPG 32xx D

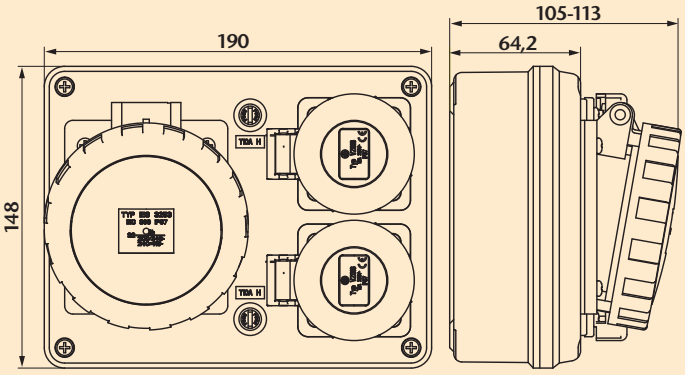

ROSPG 16xx
ROSPG 32xx

Výrobca:
SEZ DK a. s., M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín, SR
Tel.: +421 43 5809 226; +421 43 5809 258
Fax: +421 43 5809 503
odbyt@sk.sez.biz; www.sez.sk

SEZ
DOLNÝ KUBÍN

Zastúpenie pre Českú republiku:
SEZ – CZ s. r. o., Ul. Jihlavská 1007/2
591 01 Žďár nad Sázavou, ČR
Tel.: +420 566 629 299; +420 566 630 077
Fax: +420 566 621 427
odbyt@sez-cz.cz; www.sez-cz.cz