CE
1020

I.G.C.

STROJAL s.r.o.

KOVOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM IGCS



Naša kvalita,
Vaša bezpečnosť.


www.igc.sk

2009


OBSAH

1 Certifikáty

POTRUBIE JEDNOVRSTVOVÉ

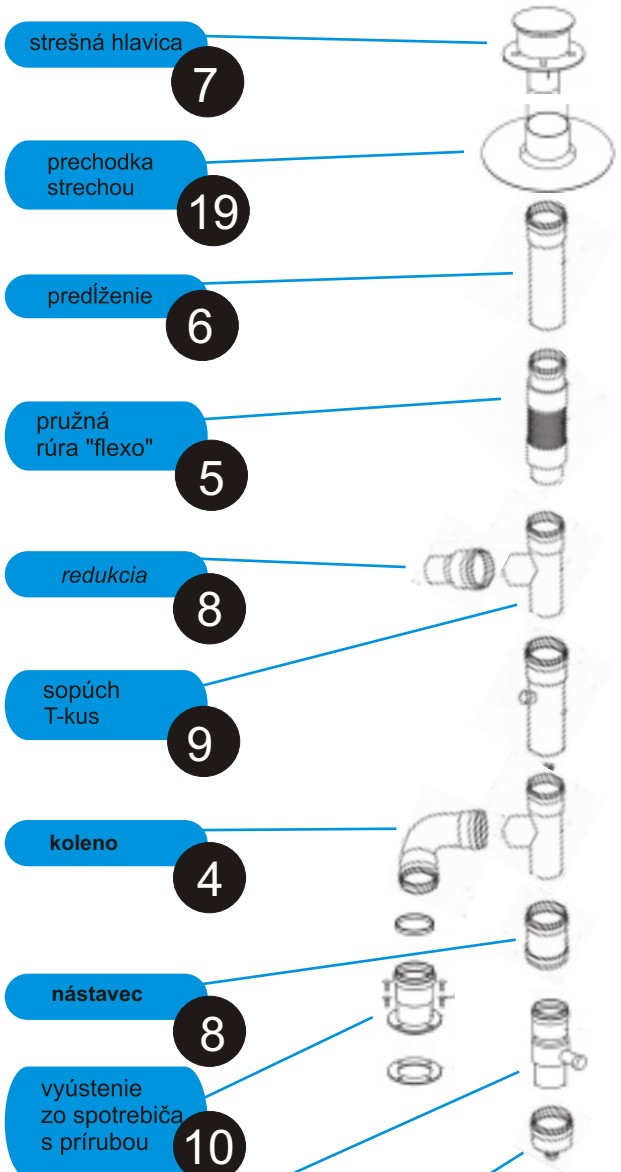

POTRUBIE KOAXIÁLNE

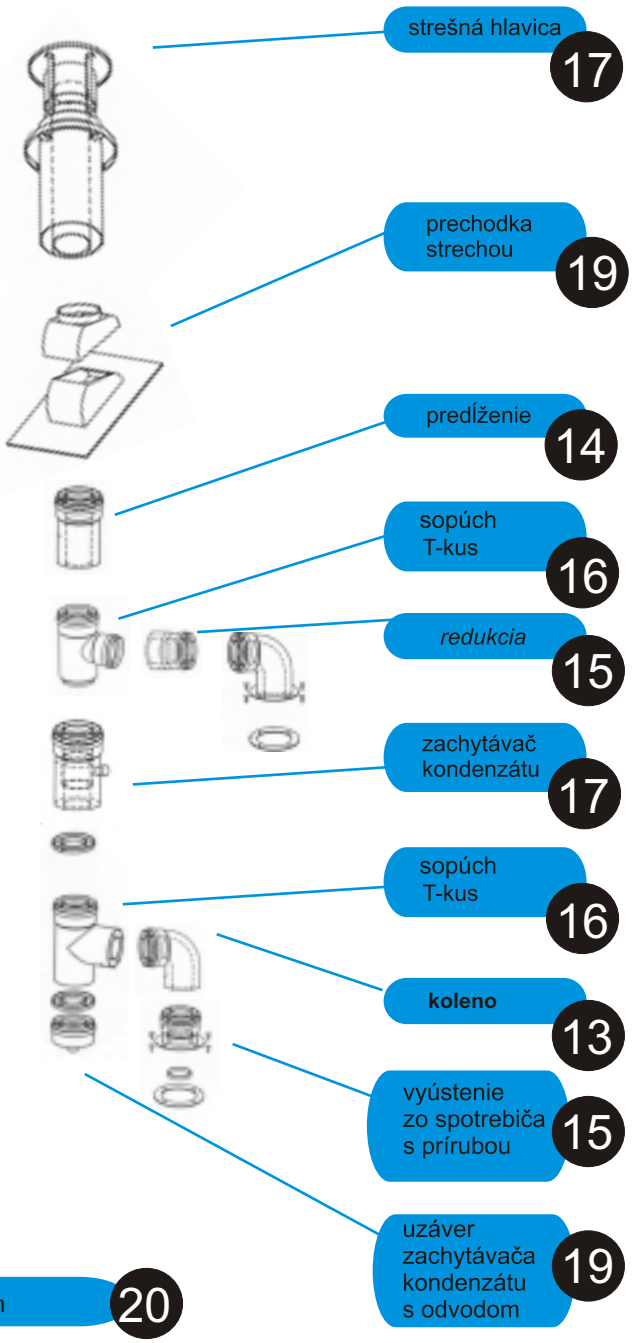

Jednovrstvový PPs systém 20

Kaskadové systémy 22

Koaxiálny systém PPs / hliník 23

® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

CERTIFIKÁT SYSTÉMU RIADENIA VÝROBY

č. 1020 – CPD – 010_017644

V súlade so smernicou 89/106/EHS Rady Európskych spoločenstiev zo dňa 21. decembra 1988 o zbližovaní právnych a správnych predpisov členských štátov týkajúcich sa stavebných výrobkov (smernica o stavebných výrobkoch CPD), v znení smernice 93/68/EHS Rady Európskych spoločenstiev zo dňa 22. júla 1993, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok:

Kovový komínový systém IGCS

[Systém kovový pevný – jednoduchý alebo koncentricky zostavený; z hliníka a hliníkových zliatin – bez povrchovej úpravy do 200 °C alebo lakovaný do 120 °C; s tesnením pre pretlakovú prevádzku (do 200 Pa) s odvodom kondenzátu alebo bez tesnenia pre podtlakovú suchú prevádzku],

vyrobený výrobcom:

I.G.C.STROJAL s.r.o.

Priemyselná 12/939, 965 63 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
IČO: 35763361; DIČ/VAT: SK 2020243951

v mieste výroby:

Priemyselná 12/939, Žiar nad Hronom, Slovenská republika

je u výrobcu podrobený začiatočným skúškam typu výrobku a riadením výroby a ďalším skúškam vzoriek odobratých v mieste výroby predpisaným spôsobom a že notifikovaná osoba

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

vykonala prvotnú inšpekciu v mieste výroby a systému riadenia výroby a vykonáva priebežný dohľad posudzovania a schvaľovania systému riadenia výroby.

Tento certifikát preukazuje, že boli uplatnené všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania systému riadenia výroby popísaného v prílohe ZA normy

EN 1856-1:2003

Tento certifikát bol prvý krát vydaný 18.7.2005 a zostáva v platnosti, pokiaľ sa podmienky stanovené v harmonizovanej technickej špecifikácii, na ktoré bol uvedený odkaz, alebo výrobné podmienky v mieste výroby či systém riadenia výroby sám výrazne nezmení.

Praha, 18. december 2007

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. NOTIFIKOVANÁ OSOBA AO 204 1020 ÚNMZ 1

Ing. Iveta Jiroutová
zástupkyňa vedúceho notifikované osoby

® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

No: 1020 – CPD – 010_017644

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative privisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive – CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product:

Metal system chimney IGCS

[Rigid metal system chimney – simple or concentric assembled; made from aluminium and/or aluminium alloys – to 200 °C without coat of paint or to 120 °C for painted products; with sealing for positive pressure chimneys (to 200 Pa) and for wet operating conditions or without sealing for negative pressure chimneys and dry operating conditions],

produced by the manufacturer:

I.G.C.STROJAL s.r.o.

Priemyselná 12/939, 965 63 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
IČ/INo: 35763361; DIČ/VAT: SK 2020243951,

in the factory:

Priemyselná 12/939, Žiar nad Hronom, Slovenská republika

is submitted by the manufacturer to the initial type-testing of the product and a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body

Technical and Test Institute for Construction Prague

has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in Annex ZA of the standard

EN 1856-1:2003

were applied.

This certificate was first issued on 18 July 2005 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Prague, 18 December 2007

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1020 AO 204 ÚNMZ 1

Ing. Iveta Jiroutová
Deputy manager of the Notified Body

® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY

č. 1020 – CPD - 010023679

V souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (směrnice o stavebních výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství ze dne 22. července 1993, se potvrzuje, že stavební výrobek:

Komínový systém s plastovými vložkami IGCS

[systémový komín s pevnými kominovými vložkami z polypropylénu (PP) bez opláštění nebo s koncentrickým opláštěním (plastovým nebo kovovým), použitelný pro přetlakový provoz P2, teplotní třídu T120 a třídu odolnosti W1 a určený pro odvod spalin od spotřebičů na plynná paliva do volného ovzduší], vyrobený výrobcem:

I.G.C.STROJAL s.r.o.
Priemyselná 12/939, 956 63 Žiar nad Hronom, Slovenská republika

v místech výroby:

I.G.C.STROJAL s.r.o., Žiar nad Hronom , Slovenská republika;
TIÚ-PLAST a.s., Neratovice, Česká republika;
FORMPLAST PURKERT s.r.o., Jablonné nad Orlicí, Česká republika

je u výrobce podrobován počátečním zkouškám typu výrobku a řízení výroby a dalším zkouškám vzorků odebraným v místě výroby předepsaným způsobem a že notifikovaná osoba

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

provedla počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby.

Tento certifikát prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování systému řízení výroby popsaného v příloze ZA normy

EN 14471:2005


Tento certifikát byl poprvé vydán 5. ledna 2009 a zůstává v platnosti, pokud se podmínky stanovené v harmonizované technické specifikaci, na niž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Praha, 5. leden 2009

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. NOTIFIKOVANÁ OSOBA AO 204 1020 ÚNMZ 1

Ing. Iveta Jiroutová
zástupce vedoucího notifikované osoby

Kolená

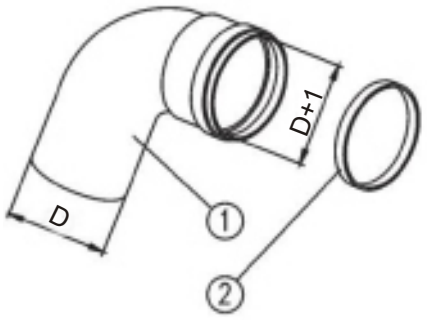


Popis: Tlakovo liate koleno slúžiace na zmenu smeru.

Zloženie zostavy: 1 - 1 x koleno
2 - 1 x tesnenie silikónové modré

Pozn. Koleno 093AK 193AK vhodné pre kondenzačné kotle. Materiál AlSi12.
T200-H2-D-V1 Lxx200-O70
Hrúbka steny = 2 mm


TYP	POPIS	D	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
093AO	Koleno otec / matka 93°	60	Lakované
193AO	Koleno otec / matka 93°	60	Nelakované
093AK	Koleno otec / matka 93° T200-H2-W-V1 L10 200-O70	60	Lakované
193AK	Koleno otec / matka 93° T200-H2-W-V1 L10 200-O70	60	Nelakované
090BO	Koleno otec / matka 90°	80	Lakované
190BO	Koleno otec / matka 90°	80	Nelakované
093CO	Koleno otec / matka 93°	100	Lakované
193CO	Koleno otec / matka 93°	100	Nelakované

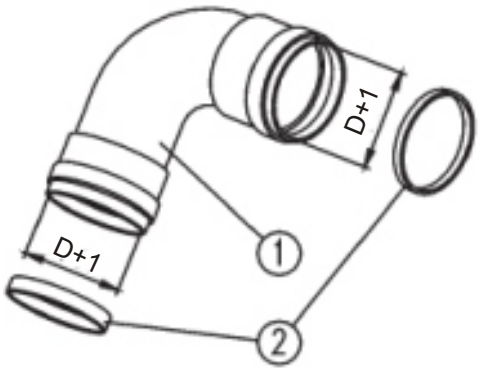

Popis: Tlakovo liate koleno s nitovanou (zváranou) jednou stranou slúžiace na zmenu smeru.

Zloženie zostavy: 1 - 1 x koleno
2 - 2 x tesnenie silikónové modré
T200-H2-D-V1 Lxx200-O70
Hrúbka steny = 2 mm
Tlaková strata = 14 Pa

TYP	POPIS	D	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
093AM	Koleno matka / matka 93°	60	Lakované
193AM	Koleno matka / matka 93°	60	Nelakované
090BM	Koleno matka / matka 90°	80	Lakované
190BM	Koleno matka / matka 90°	80	Nelakované

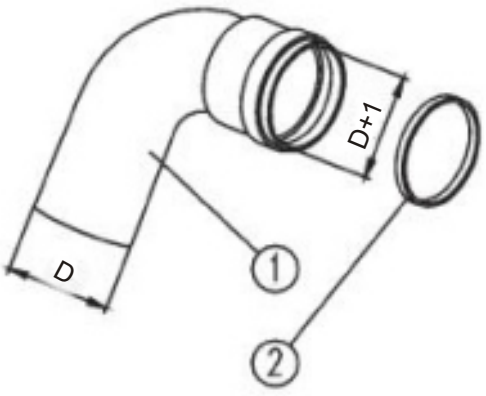


Popis: Tlakovo liate koleno slúžiace na zmenu smeru.

Zloženie zostavy: 1 - 1 x koleno s rádiusom R15
2 - 1 x tesnenie silikónové modré

Pozn. Koleno vhodné pre kondenzačné kotle.
Materiál AlSi12.
T200-H2-D-V1 Lxx200-O70
Hrúbka steny = 2 mm
Tlaková strata =14 Pa


TYP	POPIS	D	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
091BK	Koleno s rádiusom otec / matka 90°	80	Lakované
191BK	Koleno s rádiusom otec / matka 90°	80	Nelakované

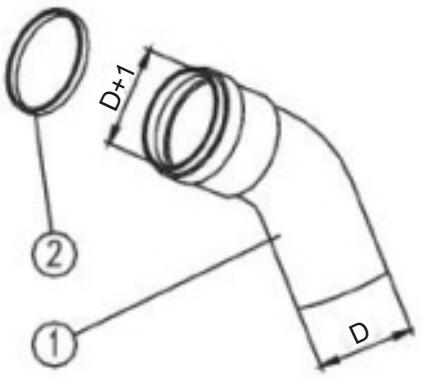

Popis: Tlakovo liate koleno slúžiace na zmenu smeru.

Zloženie zostavy: 1 - 1 x koleno
2 - 1 x tesnenie silikónové modré
T200-H2-D-V1 Lxx200-O70
Hrúbka steny = 2 mm
Tlaková strata = 2 Pa


TYP	POPIS	D	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
045AO	Koleno otec / matka 45°	60	Lakované
145AO	Koleno otec / matka 45°	60	Nelakované
045BO	Koleno otec / matka 45°	80	Lakované
145BO	Koleno otec / matka 45°	80	Nelakované
045CO	Koleno otec / matka 45°	100	Lakované
145CO	Koleno otec / matka 45°	100	Nelakované



Popis: Tlakovo liate koleno slúžiace na zmenu smeru.

Zloženie zostavy: 1 - 1 x koleno s rádiusom
2 - 2 x tesnenie silikónové modré
T200-H2-D-V1-Lxx200-O70
Hrúbka steny = 2 mm
Tlaková strata = 2 Pa


TYP	POPIS	D	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
045BM	Koleno matka / matka 45°	80	Lakované
145BM	Koleno matka / matka 45°	80	Nelakované

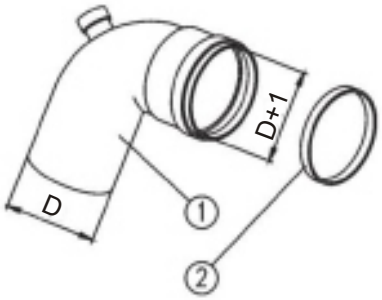

Popis: Tlakovo liate koleno slúžiace na zmenu smeru. Nátrubok slúži na zasunutie meracej sondy a na odvod kondenátu.

Zloženie zostavy: 1 - 1 x koleno s nátrubkom G 1/2
2 - 1 x tesnenie silikónové modré
T200-H2-D-V1-Lxx200-O70
Hrúbka steny = 2 mm
Tlaková strata = 14 Pa

TYP	POPIS	D	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
090BN	Koleno otec / matka 90° s nátrubkom	80	Lakované
190BN	Koleno otec / matka 90° s nátrubkom	80	Nelakované

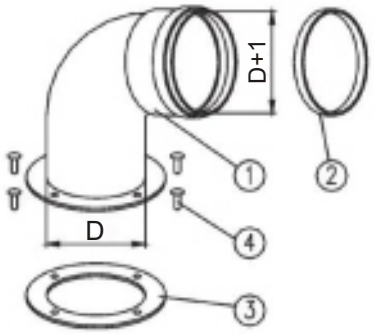


Popis: Tlakovo liate koleno slúžiace na zmenu smeru priamo od kotla, na ktorý je pripevnené pomocou príruby.

Zloženie zostavy: 1 - 1 x koleno
2 - 1 x tesnenie silikónové modré
3 - 1x tesnenie prírubové gumené čierne
4 - 4x skrutky

T200-H2-D-V1-Lxx200-O70
Hrúbka steny = 2 mm
Tlaková strata =14 Pa

TYP	POPIS	D	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
093CP	Koleno 93° s prírubou	100	Lakované
193CP	Koleno 93° s prírubou	100	Nelakované


Predĺženia

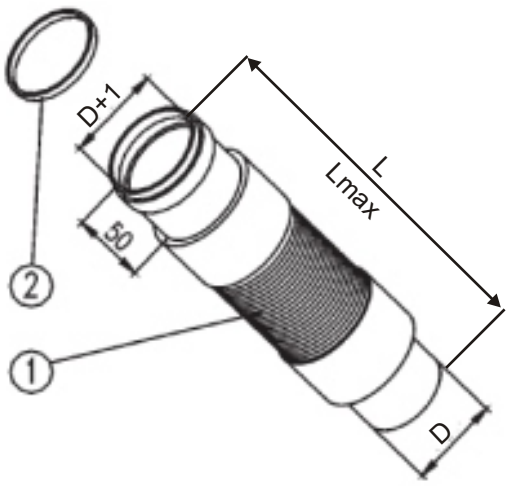

Popis: Univerzálne využiteľný diel pre vedenie vzduchu. Vďaka flexibilite tohto dielu je ním možné nahradiť rúru zároveň s kolenom. Využitie má hlavne pri obchádzaní trámov a iných prekážok.
Tento diel je možné vyrobiť aj vo verzii otec - otec, prípadne namontovať nátrubok ako kontrolný otvor pre meraciu sondu prípadne so samostatnou vložkou pre sondu. V lakovanej verzii sú nalakované len samotné koncovky, flexibilná časť je prírodný hliník. Dĺžka L je dĺžka neroztiahnutého výrobku a dľžka Lmax je dĺžka maximálne roztiahnutého výrobku.

Zloženie zostavy: 1-1 x flexibilná rúra
2-1 x tesnenie silikónové modré
T200-N1-W-V1-L11026-O00
Hrúbka steny = 1,5 mm


TYP	POPIS	D/L/Lmax	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
005BF	Flexibilné predĺženie otec/matka	80/425/1250	Lakované
105BF	Flexibilné predĺženie otec/matka	80/425/1250	Nelakované
010BF	Flexibilné predĺženie otec/matka	80/725/2500	Lakované
110BF	Flexibilné predĺženie otec/matka	80/725/2500	Nelakované
050BF	Flexibilné predĺženie otec/matka	80/1325/5000	Lakované
150BF	Flexibilné predĺženie otec/matka	80/1325/5000	Nelakované
005CF	Flexibilné predĺženie otec/matka	100/425/1250	Lakované
105CF	Flexibilné predĺženie otec/matka	100/425/1250	Nelakované
010CF	Flexibilné predĺženie otec/matka	100/725/2500	Lakované
110CF	Flexibilné predĺženie otec/matka	100/725/2500	Nelakované
050CF	Flexibilné predĺženie otec/matka	100/1325/5000	Lakované
150CF	Flexibilné predĺženie otec/matka	100/1325/5000	Nelakované

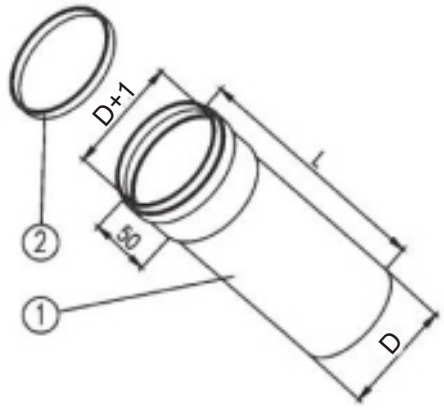

Popis: Rúra slúžiaca na predĺženie vodorovného alebo zvislého úseku.

Zloženie zostavy: 1 - 1 x rúra
2 - 1 x tesnenie silikónové modré
T200-H2-W-V1-L13150-O70
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 3 Pa na 1m


TYP	POPIS	D/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
415AO	Predĺženie	60/150	Lakované
515AO	Predĺženie	60/150	Nelakované
005A	Predĺženie	60/500	Lakované
105A	Predĺženie	60/500	Nelakované
010A	Predĺženie	60/1000	Lakované
110A	Predĺženie	60/1000	Nelakované
020A	Predĺženie	60/2000	Lakované
120A	Predĺženie	60/2000	Nelakované
002B	Predĺženie	80/250	Lakované
102B	Predĺženie	80/250	Nelakované
005B	Predĺženie	80/500	Lakované
105B	Predĺženie	80/500	Nelakované
411BO	Predĺženie	80/110	Lakované
511BO	Predĺženie	80/110	Nelakované
006B	Predĺženie	80/600	Lakované
106B	Predĺženie	80/600	Nelakované
010B	Predĺženie	80/1000	Lakované
110B	Predĺženie	80/1000	Nelakované
015B	Predĺženie	80/1500	Lakované
115B	Predĺženie	80/1500	Nelakované
020B	Predĺženie	80/2000	Lakované
120B	Predĺženie	80/2000	Nelakované
025B	Predĺženie	80/2500	Lakované
125B	Predĺženie	80/2500	Nelakované
002C	Predĺženie	100/250	Lakované
102C	Predĺženie	100/250	Nelakované
005C	Predĺženie	100/500	Lakované
105C	Predĺženie	100/500	Nelakované
010C	Predĺženie	100/1000	Lakované
110C	Predĺženie	100/1000	Nelakované
015C	Predĺženie	100/1500	Lakované
115C	Predĺženie	100/1500	Nelakované
020C	Predĺženie	100/2000	Lakované
120C	Predĺženie	100/2000	Nelakované
025C	Predĺženie	100/2500	Lakované
125C	Predĺženie	100/2500	Nelakované
005BI	Predĺženie izolované	80/500	Lakované
010BI	Predĺženie izolované	80/1000	Lakované
005CI	Predĺženie izolované	100/500	Lakované
010CI	Predĺženie izolované	100/1000	Lakované

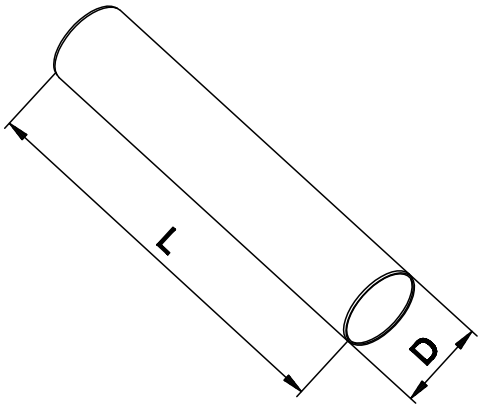

Popis: Rúra slúžiaca na predĺženie vodorovného alebo zvislého úseku.

T200-H2-W-V1-L13150-O70
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 3 Pa na 1m


TYP	POPIS	D/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
110AU	Rúra	60/1000	Nelakované
110BU	Rúra	80/1000	Nelakované
110CU	Rúra	100/1000	Nelakované
105AU	Rúra	60/500	Nelakované
105BU	Rúra	80/500	Nelakované
105CU	Rúra	100/500	Nelakované

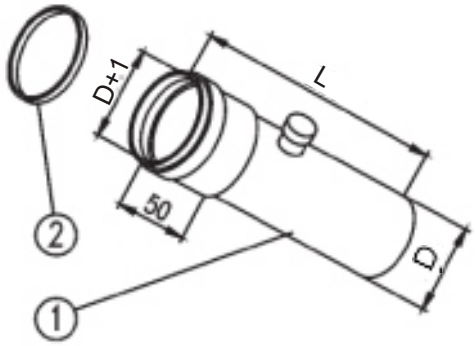

Popis: Rúra slúžiaca na predĺženie vodorovného alebo zvislého úseku.
Nátrubok slúži na zasunutie meracej sondy.

Zloženie zostavy: 1 - 1 x trubka s nátrubkom
2 - 1 x tesnenie silikónové modré
T200-H2-W-V1-L13150-O70
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 1 Pa


TYP	POPIS	D/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
002BN	Predĺženie s nátrubkom	80/250	Lakované
102BN	Predĺženie s nátrubkom	80/250	Nelakované
005BN	Predĺženie s nátrubkom	80/500	Lakované
105BN	Predĺženie s nátrubkom	80/500	Nelakované

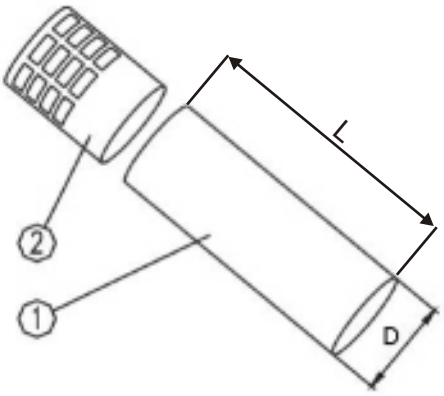

Popis: Rúra výfuku alebo sania slúžiaca k vodorovnému vyústeniu na fasádu.
Zloženie zostavy: 1 - 1 x trubka
2 - 1 x nerezový košík
T200-H2-W-V1-L13150-O70
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 10 Pa na 1m

TYP	POPIS	D/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
010AH	Rúrka výfuku a sania	60/1000	Lakované
110AH	Rúrka výfuku a sania	60/1000	Nelakované
005BH	Rúrka výfuku a sania	80/560	Lakované
105BH	Rúrka výfuku a sania	80/560	Nelakované
010BH	Rúrka výfuku a sania	80/1000	Lakované
110BH	Rúrka výfuku a sania	80/1000	Nelakované
008BH	Rúrka výfuku a sania	80/800	Lakované
108BH	Rúrka výfuku a sania	80/800	Nelakované
010BHM	Rúrka výfuku a sania, matka + manžeta	80/815	Lakované
110BHM	Rúrka výfuku a sania, matka + manžeta	80/815	Nelakované
008CH	Rúrka výfuku a sania	100/800	Lakované
108CH	Rúrka výfuku a sania	100/800	Nelakované
010CH	Rúrka výfuku a sania	100/1000	Lakované
110CH	Rúrka výfuku a sania	100/1000	Nelakované
010CHM	Rúrka výfuku a sania, matka + manžeta	100/1000	Lakované
110CHM	Rúrka výfuku a sania, matka + manžeta	100/1000	Nelakované
012EHI	Rúrka výfuku a sania, izolovana	80/1000	Lakované
112EHI	Rúrka výfuku a sania, izolovana	80/1000	Nelakované
012FHI	Rúrka výfuku a sania, izolovana	100/1000	Lakované
112FHI	Rúrka výfuku a sania, izolovana	100/1000	Nelakované


Nástavce



Popis: Strešný nástavec slúžiaci na zvislé zakončenie komína.

T200-H2-W-V1-L13150-O70
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 1,5 Pa


TYP	POPIS	D	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
415AS	Strešný nástavec	55	Lakované čierna
515AS	Strešný nástavec	55	Nelakované
416AS	Strešný nástavec	60	Lakované čierna
516AS	Strešný nástavec	60	Nelakované
475BS	Strešný nástavec	75	Lakované čierna
575BS	Strešný nástavec	75	Nelakované
417BS	Strešný nástavec	80	Lakované čierna
517BS	Strešný nástavec	80	Nelakované
418CS	Strešný nástavec	100	Lakované čierna
518CS	Strešný nástavec	100	Nelakované
419CS	Strešný nástavec	100	Lakované čierna
519CS	Strešný nástavec	100	Nelakované
419DS	Strešný nástavec	110	Lakované čierna
419DS/2	Strešný nástavec	110/270	Lakované čierna
519DS	Strešný nástavec	110	Nelakované
420ES	Strešný nástavec	125	Lakované čierna
420ES/2	Strešný nástavec	125/270	Lakované čierna
520ES	Strešný nástavec	125	Nelakované
421FS	Strešný nástavec	130	Lakované čierna
521FS	Strešný nástavec	130	Nelakované
422GS	Strešný nástavec	74/218	Lakované čierna
522GS	Strešný nástavec	74/218	Nelakované
423GS	Strešný nástavec	124/218	Lakované čierna
523GS	Strešný nástavec	124/218	Nelakované
524GS	Strešný nástavec	109/255	Nelakované
525VH	Strešný nástavec	210	Nelakované
527VH	Strešný nástavec	160/255	Nelakované
428HS	Strešný nástavec	160	Lakované čierna



Popis: Krátka rúra matka / matka slúžiaca na predĺženie úseku.
Zloženie zostavy: 1 - 1 x predĺženie
2 - 2 x tesnenie silikónové modré
T200-H2-W-V1-L13150-O70
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 1 Pa

TYP	POPIS	D/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
478AM	Nádstavec matka / matka	60/78	Lakované
578AM	Nádstavec matka / matka	60/78	Nelakované
415AM	Nádstavec matka / matka	60/150	Lakované
515AM	Nádstavec matka / matka	60/150	Nelakované
413BM	Nádstavec matka / matka	80/130	Lakované
513BM	Nádstavec matka / matka	80/130	Nelakované
415CM	Nádstavec matka / matka	100/150	Lakované
515CM	Nádstavec matka / matka	100/150	Nelakované


Redukcia

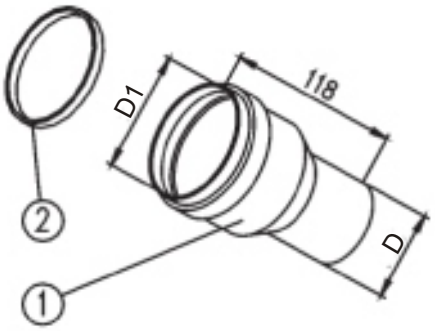

Popis: Redukovaná rúra je určená k bezprostrednému napojeniu priamych úsekov na výstup zo spotrebiča.

Zloženie zostavy: 1 - 1 x redukcia
2 - 1 x tesnenie silikónové modré
Pozn. Dĺžka rúrky môže byť vyrobená podľa požiadavky zákazníka. Taktiež je možné vyrobiť redukciu v prevedení matka - matka.
T200-H2-W-V1-L13150-O70
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 1,5 Pa


TYP	POPIS	D/D1/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
500AC	Redukcia s nátrubkom otec/matka	59/100/145	Nelakované
418BR	Redukcia otec/matka	61/80/118	Lakované
518BR	Redukcia otec/matka	61/80/118	Neakované
480AR	Redukcia otec/matka	60/80/118	Lakované
580AR	Redukcia otec/matka	60/80/118	Neakované
420BR	Redukcia matka/otec	60/80/119	Lakované
520BR	Redukcia matka/otec	60/80/119	Neakované
512BR	Redukcia s prírubou D125 otec/matka	60/80/118	Nelakované
517BM	Redukcia matka/matka	60/80/118	Nelakované
481R6	Redukcia netesnená matka/matka	60/80/118	Lakované
581R6	Redukcia netesnená matka/matka	60/80/118	Nelakované
481R7	Redukcia s dierkou na ventiláror otec/matka	60/80/118	Lakované
581R7	Redukcia s dierkou na ventiláror otec/matka	60/80/118	Nelakované
575AR	Redukcia s dierkou na ventiláror otec/matka	60/75/118	Neakované
470BR	Redukcia otec/matka	70/80/118	Lakované
419BR	Redukcia otec/matka	80/100/118	Lakované
519BR	Redukcia otec/matka	80/100/118	Neakované
510BR	Redukcia O-krúžok otec/matka	80/110/118	Neakované
425CR	Redukcia matka/otec	100/125/118	Lakované
525CR	Redukcia matka/otec	100/125/118	Neakované
430CR	Redukcia matka/otec	100 /130/118	Lakované
530CR	Redukcia matka/otec	100 /130/118	Neakované
426CR	Redukcia matka/otec	100 /125/118	Lakované
526CR	Redukcia matka/otec	100 /125/118	Neakované

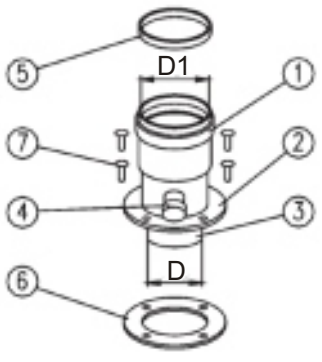

Popis: Redukcia slúžiaca na zmenu priemeru z D na D1 s priamym pripojením na spotrebič pomocou štyroch skrutiek a príruby. Je možné ju použiť ak je spotrebič vybavený iným sacím otvorom.
Nátrubok slúži na zavedenie meracej sondy.
Zloženie zostavy: 1 - 1x rúra
2 - 1x príruba
3 - 1x rúra
4 - 1x nátrubok G1/2"
5 - 1x tesnenie silikónové modré
6 - 1x tesnenie prírubové gumené čierne
7 - 4x skrutky
T200-H2-W-V1-L13150-O70
Hrúbka steny = 1,5 mm

TYP	POPIS	D / D1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
412BR	Redukcia s prírubou D125	60 / 80	Lakované
512BR	Redkucia s prírubou D125	60 / 80	Nelakované

Zachytávač kondenzátu



Popis: Zachytávač kondenzátu slúžiaci na odvod kondenzátu zo systému.

Zloženie zostavy: 1 - 1 x zachytávač kondenzátu s nátrubkom G1/2
2 - 1 x tesnenie silikónové modré

T200-H2-W-V1-L13150-O70
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 1,5 Pa


TYP	POPIS	D/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
417AN	Zachytávač kondenzátu s nátrubkom	60/173	Lakované
517AN	Zachytávač kondenzátu s nátrubkom	60/173	Nelakované
417BN	Zachytávač kondenzátu s nátrubkom	80/173	Lakované
517BN	Zachytávač kondenzátu s nátrubkom	80/173	Nelakované
417BN/2	Zachytávač kondenzátu + 2x nátrubok	80/173	Lakované
517BN/2	Zachytávač kondenzátu + 2x nátrubok	80/173	Nelakované

Kondenzačný uzáver



Uzáver slúži na uzavretie systému z bočnej alebo spodnej strany. Na uzávere je vypúšťací otvor /nátrubok/ so závitom G1/2" na pripojenie odvodu kondenzátu.
T200-H2-W-V1-L13150-O70
Hrúbka steny = 1,5 mm

TYP	POPIS	D	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
452AN	Kondenzačný uzáver s nátrubkom	60/53	Lakované
552AN	Kondenzačný uzáver s nátrubkom	60/53	Nelakované
452BN	Kondenzačný uzáver s nátrubkom	80/53	Lakované
552BN	Kondenzačný uzáver s nátrubkom	80/53	Nelakované
452CN	Kondenzačný uzáver s nátrubkom	100/53	Lakované
552CN	Kondenzačný uzáver s nátrubkom	100/53	Nelakované
452DN	Kondenzačný uzáver s nátrubkom	125/53	Lakované
552DN	Kondenzačný uzáver s nátrubkom	125/53	Nelakované




Popis: T-kus možno používať a inštalovať ako:
a/ revízny otvor komínoveho prieduchu s uzáverom
b/ ako zachytávač kondenzátu s odvodom, vložený do dymovodu pred spotrebič.

Zloženie zostavy: 1- 1x T-kus O/M
2- 1x Nátrubok s matkou G 1/2"
3- 1x tesnenie silikónové modré
T-200-H2-W-V1-L13150-O70
Hrúbka steny 1,5 mm
Tlaková strata = 14 Pa

TYP	POPIS	D	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
524BNM	Rozbočka s kondezačnou nádobou 90°	80	Nelakované
524CNM	Rozbočka s kondezačnou nádobou 90°	100	Nelakované
545CNM	Rozbočka s kondezačnou nádobou 45°	100	Nelakované

Sopúch T-kus

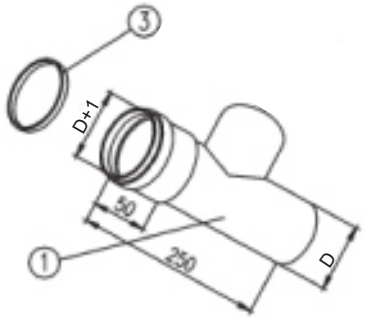


Popis: T-kus možno používať a inštalovať ako:
a/ sopúch k napojeniu dymovodu na komínový prieduch
b/ revízny a čistiaci otvor komínoveho prieduchu s uzáverom
c/ v spojení s uzáverom, ako vodorovný zachytávač kondenzátu s odvodom, vložený do dymovodu pred spotrebič.

Zloženie zostavy: 1- 1x T-kus O/M/O
3- 1x tesnenie silikónové modré
T-200-H2-W-V1-L13150-O70
Hrúbka steny 1,5 mm
Tlaková strata = 14 Pa

TYP	POPIS	D/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
421AT	T-kus uhol 93° ako zachytávač kondenzátu	60/216	Lakované
521AT	T-kus uhol 93° ako zachytávač kondenzátu	60/216	Nelakované
409BK	T-kus uhol 90° + kondenzačný uzáver s natr.	80/250	Lakované
509BK	T-kus uhol 90° + kondenzačný uzáver s natr.	80/250	Nelakované
421BT	T-kus uhol 90°	80/250	Lakované
521BT	T-kus uhol 90°	80/250	Nelakované
421CT	T-kus uhol 90°	100/250	Lakované
521CT	T-kus uhol 90°	100/250	Nelakované

Vyústenie zo spotrebiča s prírubou

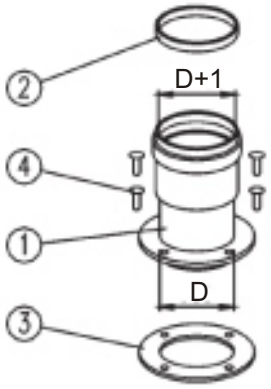


Popis: Príruba priemeru D slúžiaca na napojenie dymovodu ku spotrebiču.

Zloženie zostavy: 1 - 1 x príruba
2 - 1 x tesnenie silikónové modré
3 - 1 x prírubové silikónové tesnenie
4 - 4 x skrutka

Pozn. Vonkajší priemer príruby ako aj dĺžka trubky môže byť vyrobená podľa požiadavky zákazníka.
T200-H2-W-V1-L13150-O70
Hrúbka steny = 1,5 mm


TYP	POPIS	D/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
481AP	Príruba	60/90	Lakované
492BP	Príruba	80/91	Lakované
592BP	Príruba	80/91	Nelakované
491BP	Príruba	80/91	Lakované
591BP	Príruba	80/91	Nelakované
460BP	Príruba 120 x 120 štvorcová	80/120	Lakované
560BP	Príruba 120 x 120 štvorcová	80/120	Nelakované
461BP	Príruba	80/61	Lakované
561BP	Príruba	80/61	Nelakované
475CP	Príruba	100/75	Lakované
575CP	Príruba	100/75	Nelakované
485CP	Príruba P/M	100/97	Lakované
585CP	Príruba P/M	100/97	Nelakované
485CPN	Príruba + nátrubok P/M	100/97	Lakované
585CPN	Príruba + nátrubok P/M	100/97	Nelakované
485CPS	Príruba + sonda P/M	100/81	Lakované
585CPS	Príruba + sonda P/M	100/81	Nelakované
485CPSN	Príruba + sonda + nátrubok P/M	100/375	Lakované
585CPSN	Príruba + sonda + nátrubok P/M	100/375	Nelakované
486CP	Príruba P/M	100/160	Lakované
586CP	Príruba P/M	100/160	Nelakované
487CPN	Príruba + nátrubok P/M	100/157	Lakované
587CPN	Príruba + nátrubok P/M	100/157	Nelakované



Popis: Rúra slúžiaca na predĺženie vodorovného alebo zvislého úseku na prisávanie vzduchu .

T200-H2-W-V1-L13150-O70
Hrúbka steny = 0,8 mm


TYP	POPIS	D/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
005D	Predĺženie	125/500	Lakované
105D	Predĺženie	125/500	Nelakované
010D	Predĺženie	125/1000	Lakované
110D	Predĺženie	125/1000	Nelakované
005F	Predĺženie	130/500	Lakované
105F	Predĺženie	130/500	Nelakované
010F	Predĺženie	130/1000	Lakované
110F	Predĺženie	130/1000	Nelakované
110H	Predĺženie	135/1000	Nelakované
110M	Predĺženie	150/1000	Nelakované



Popis: Kominová rúra

T200-H2-W-V1-L13150-O70
Hrúbka steny = 0,8 mm


TYP	POPIS	D/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
110DK	Rúra	125/1000	Nelakované
110FK	Rúra	130/1000	Nelakované
110HK	Rúra	135/1000	Nelakované
110MK	Rúra	150/1000	Nelakované



Popis: Zvárané kolená slúžiace na zmenu smeru.

T200-H2-D-V1 Lxx200-O70
Hrúbka steny = 0,8 mm

TYP	POPIS	D	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
190DO	Koleno otec / matka 90°	125	Nelakované
145DO	Koleno otec / matka 45°	125	Nelakované
190FO	Koleno otec / matka 90°	130	Nelakované
145FO	Koleno otec / matka45°	130	Nelakované
190MO	Koleno otec / matka 90°	150	Nelakované
145MO	Koleno otec / matka45°	150	Nelakované




Popis: T-kus možno používať a inštalovať ako:
a/ sopúch k napojeniu dymovodu na komínový prieduch
b/ revízny a čistiaci otvor komínoveho prieduchu s uzáverom

T-200-H2-W-V1-L13150-O70
Hrúbka steny 0,8 mm


TYP	POPIS	D/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
521DT	T-kus uhol 90°	125/250	Nelakované
521FT	T-kus uhol 90°	130/250	Nelakované
521MT	T-kus uhol 90°	150/250	Nelakované

Príslušenstvo



Popis: Tesniaci krúžok o priemere D a šírke 10 mm s vnútornými lamelami slúžiaci k utesneniu spojov jednotlivých častí systému.


TYP	POPIS	D	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
810AG	Tesniaci krúžok	60	modrý silikón
810BG	Tesniaci krúžok	80	modrý silikón
810CG	Tesniaci krúžok	100	modrý silikón
812EGO	Spona s manžetou	125	
811CG	Tesniaci krúžok	100	guma
812CGO	Spona s manžetou	100	



Popis: Košík pre horizontálne zakončenie slúžiace na zakončenie sacej alebo výfukovej rúry.

Tlaková strata =1,5 Pa


TYP	POPIS	D	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
890AH	Nerezový košík	60	nerez leštená
890BH	Nerezový košík	80	nerez leštená
890CH	Nerezový košík	100	nerez leštená
891CH	Nerezový košík L -135	100	nerez leštená
890TH	Nerezový košík	60/100	nerez leštená
890EH	Nerezový košík	80/125	nerez leštená
890DH	Nerezový košík	125	nerez leštená
890MH	Nerezový košík	100/150	nerez leštená



Popis: Manžeta slúži k utesneniu a estetickému zakrytiu prechodu výfukového alebo sacieho potrubia stenou.

TYP	POPIS	D	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
830BG	Krycia manžeta	80	biela guma
830CG	Krycia manžeta	100	biela guma

Sady




SADA HORIZONTÁLNA

Popis: Vzorová sada oddeleného sania a výfuku s vyústením cez obvodový plášť stavby.
Základná zostava sa skladá z :

1 - 2 x /010BH/ rúra sania a výfuku
2 - 2 x /090BO/ koleno D60-93°OM
3 - 2 x /830BG/ manžeta

Podľa vyústenia zo spotrebiča si môže zákazník zostaviť sadu z predchádzajúcich uvedených komponentov.

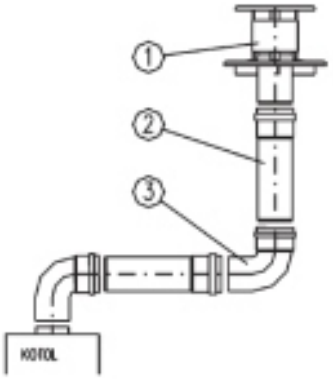

SADA VERTIKÁLNA


Popis: Sada D vertikálna vhodná pre kotle a ohrievače vody. Dĺžka dymovodu 1184 mm.

Základná zostava sa skladá z :

1. strešný nástavec
2. predĺženie
3. koleno


Podľa vyústenia spotrebiča a druhu komína si môže zákazník zostaviť sadu z vyššie uvedených komponentov, napr. je možné nahradiť kolená aj predĺžením tzv. flexibilným predĺžením.

Kolená

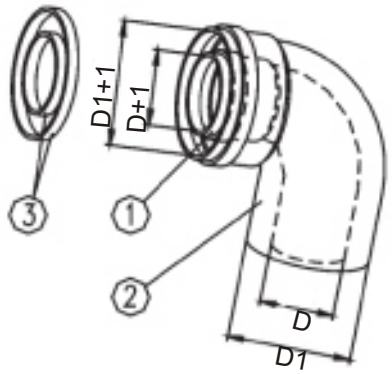


Popis: Tlakovo odliate koleno slúžiace na zmenu smeru.
Zloženie zostavy:
1 - 1 x koleno
2 - 1 x koleno
3 - 2 x tesnenie silikónové modré
T200-H2-D-V1-Lxx200-O50
Hrúbka steny = 2 mm
Tlaková strata = 18 Pa

TYP	POPIS	D / D1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
093TO	Koleno otec / matka 93°	60/100	Lakované
193TO	Koleno otec / matka 93°	60/100	Nelakované
093EO	Koleno otec / matka 93°	80/125	Lakované
193EO	Koleno otec / matka 93°	80/125	Nelakované

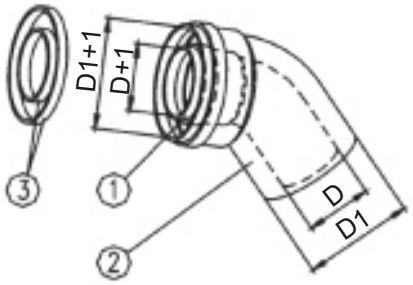


Popis: Tlakovo odliate koleno slúžiace na zmenu smeru.
Zloženie zostavy: 1 - 1 x koleno
2 - 1 x koleno
3 - 2 x tesnenie silikónové modré
T200-H2-D-V1-Lxx200-O50
Hrúbka steny = 2 mm
Tlaková strata = 9 Pa

TYP	POPIS	D / D1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
045TO	Koleno otec / matka 45°	60/100	Lakované
145TO	Koleno otec / matka 45°	60/100	Nelakované
045EO	Koleno otec / matka 45°	80/125	Lakované
145EO	Koleno otec / matka 45°	80/125	Nelakované

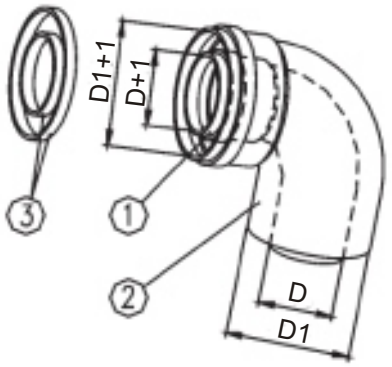

Popis: Tlakovo odliate koleno slúžiace na zmenu smeru. Koleno D1 je skrátené o 10mm, je možné ho spájať pomocou objímky.
Zloženie zostavy: 1 - 1 x koleno
2 - 1 x koleno
3 - 2 x tesnenie silikónové modré
T200-H2-D-V1-Lxx200-O50
Hrúbka steny = 2 mm
Tlaková strata = 18 Pa


TYP	POPIS	D / D1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
097TO	Koleno otec / matka 93°	60/100	Lakované
197TO	Koleno otec / matka 93°	60/100	Nelakované

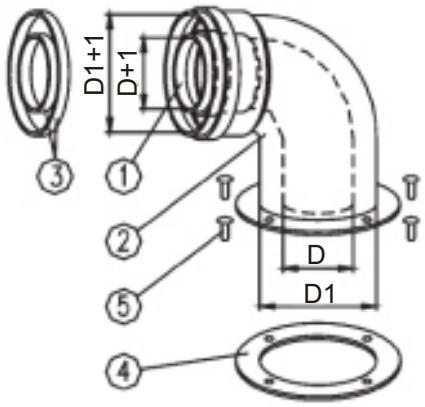

Špecifikácia: na koleno D sa napája redukcia D / D1.
Popis: Tlakovo odliate koleno slúžiace na zmenu smeru priamo od spotrebiča na ktorý je pripevnené pomocou príruby D.
Zloženie zostavy: 1 - 1 x koleno
2 - 1 x koleno
3 - 2 x tesnenie silikónové modré
4 - 1 x tesnenie pod prírubu D
5 - 4 x skrutky
T200-H2-D-V1-Lxx200-O50
Hrúbka steny = 2 mm
Tlaková strata = 18 Pa
Pre všetky druhy kolien je možné nahradiť koleno D60 kolenom z 1.tavby materiál AlSi12, vhodný pre kondenzačné kotle.

TYP	POPIS	D / D1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
093TP	Koleno D - 93° s prírubou D 125 matka/matka	60/100	Lakované
193TP	Koleno D - 93° s prírubou D 125 matka/matka	60/100	Nelakované
094TK	Koleno D - 93° s prírubou D 125 otec/matka	60/100	Lakované
194TK	Koleno D - 93° s prírubou D 125 otec/matka	60/100	Nelakované
097TP	Koleno D - 93° s prírubou D 140 otec / matka	60/100	Lakované
197TP	Koleno D - 93° s prírubou D 140 otec / matka	60/100	Nelakované
095TP	Koleno D - 93° s prírubou D 125 matka / matka	60/100	Lakované
195TP	Koleno D - 93° s prírubou D 125 matka / matka	60/100	Nelakované

Predĺženia

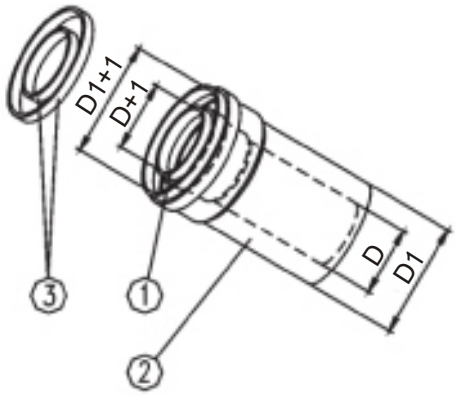


Popis: Rúra dlhá 0,5 m / 1 m / 2 m slúžiaca na predĺženie vodorovného alebo zvislého úseku.

Zloženie zostavy: 1 - 1 x rúra
2 - 1 x rúra
3 - 2 x tesnenie silikónové modré
T200-H2-W-V1-L13150-O50
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 3 Pa na 1 m

TYP	POPIS	D /D1/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
005T	Predĺženie	60/100/500	Lakované
105T	Predĺženie	60/100/500	Nelakované
010T	Predĺženie	60/100/1000	Lakované
110T	Predĺženie	60/100/1000	Nelakované
020T	Predĺženie	60/100/2000	Lakované
120T	Predĺženie	60/100/2000	Nelakované
005E	Predĺženie	80/125/500	Lakované
105E	Predĺženie	80/125/500	Nelakované
010E	Predĺženie	80/125/1000	Lakované
110E	Predĺženie	80125/1000	Nelakované
020E	Predĺženie	80/125/2000	Lakované
120E	Predĺženie	80/125/2000	Nelakované
005J	Predĺženie	60/70/100/500	Lakované
105J	Predĺženie	60/70/100/500	Nelakované
010J	Predĺženie	60/70/100/1000	Lakované
110J	Predĺženie	60/70/100/1000	Nelakované
002TO	Predĺženie s revíznymi dvierkami	60/100/250	Lakované
002EO	Predĺženie s revíznymi dvierkami	80/125/250	Lakované


Rúry sania a výfuku

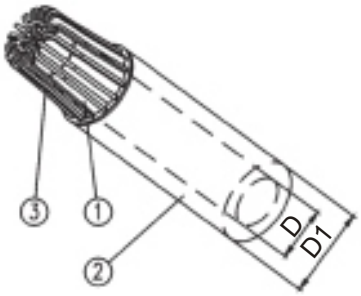

Popis: Rúra výfuku a sania s Al košom dlhá 1 m slúžiaca k vodorovnému vyústeniu na fasádu .


Zloženie zostavy: 1 - 1 x rúra
2 - 1 x rúra
3 - 1 x Al košík
1 x triangel
T200-H2-W-V1-L13150-O50
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 3 Pa

TYP	POPIS	D / D1/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
010TH	Rúrka výfuku a sania	60/100/1000	Lakované
110TH	Rúrka výfuku a sania	60/100/1000	Nelakované
010TD	Rúrka výfuku a sania s Al košom a deflektorom	60/100/1000	Lakované
110TD	Rúrka výfuku a sania s Al košom a deflektorom	60/100/1000	Nelakované



Popis: Rúra výfuku a sania s vysekávanými sacími otvormi zo spodu trubky D dlhá 1 m slúžiaca k vodorovnému vyústeniu na fasádu. Sacie otvory zospodu zabraňujú vstupu dažďovej vody do spotrebiča.
Zloženie zostavy: 1 - 1 x rúra
2 - 1 x rúra
1 - 1 x s mercedesom
1 x triangel
T200-H2-W-V1-L13150-O50
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 3 Pa

TYP	POPIS	D / D1/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
012TH	Rúrka výfuku a sania	60/100/1000	Lakované
112TH	Rúrka výfuku a sania	60/100/1000	Nelakované
013TH	Rúrka výfuku a sania s predĺženým výfukom	60/100/1000	Lakované
113TH	Rúrka výfuku a sania s predĺženým výfukom	60/100/1000	Nelakované
012JH	Rúrka výfuku a sania	60/70/1000	Lakované
112JH	Rúrka výfuku a sania	60/70/1000	Nelakované
015JH	Rúrka výfuku a sania	60/70/1500	Lakované
115JH	Rúrka výfuku a sania	60/70/1500	Nelakované
012EH	Rúrka výfuku a sania s nerez. košíkom	80/125/1000	Lakované
112EH	Rúrka výfuku a sania s nerez. košíkom	80/125/1000	Nelakované
007TH	Rúrka výfuku a sania	60/100/750	Lakované
107TH	Rúrka výfuku a sania	60/100/750	Nelakované

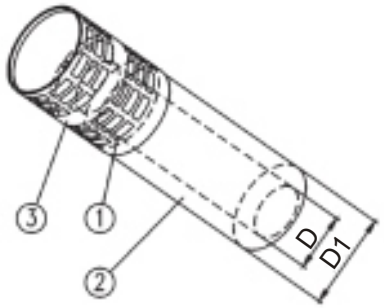


Popis: Rúra výfuku a sania s nerezovým košom slúžiaca k vodorovnému vyústeniu na fasádu.

Zloženie zostavy: 1 - 1 x rúra
2 - 1 x rúra
3 - 1 x nerez košík
1 x triangel
T200-H2-W-V1-L13150-O50
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 3 Pa

TYP	POPIS	D/D1/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
011TH	Rúrka výfuku a sania s nerezovým košom	60/100/1000	Lakované
111TH	Rúrka výfuku a sania s nerezovým košom	60/100/1000	Nelakované
011EH	Rúrka výfuku a sania s nerezovým košom	80/125/1000	Lakované
111EH	Rúrka výfuku a sania s nerezovým košom	80/125/1000	Nelakované

Redukcie

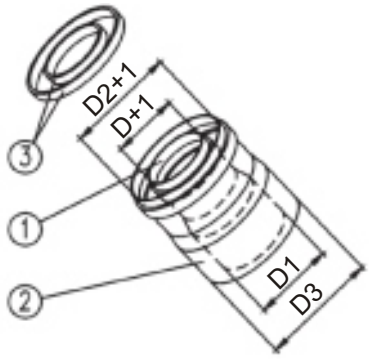


Popis: Redukované rúry z priemeru 70 a 110 mm na priemer 60 a 100 mm slúžiace na zmenu priemeru rúrok alebo na priame napojenie na spotrebič.

Zloženie zostavy: 1 - 1 x redukcia
2 - 1 x redukcia
3 - 2 x tesnenie silikónové modré

T200-H2-W-V1-L13150-O50
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata je závislá od smeru prúdenia spalín, alebo vzduchu.

TYP	POPIS	D/D1 - D2/D3	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
470TR	Redukcia MM/OO	60/70 - 100/109	Lakované
570TR	Redukcia MM/OO	60/70 - 100/110	Nelakované
425TR	Redukcia MM/MO	60/80 - 100/125	Lakované
525TR	Redukcia MM/MO	60/80 - 100/125	Nelakované
460TR	Redukcia MM/OO	60/80 - 100/110	Lakované
560TR	Redukcia MM/OO	60/80 - 100/110	Nelakované
488TR	Redukcia OO/MM	60/58 - 100/88	Lakované


Vyústenie zo spotrebiča s prírubou

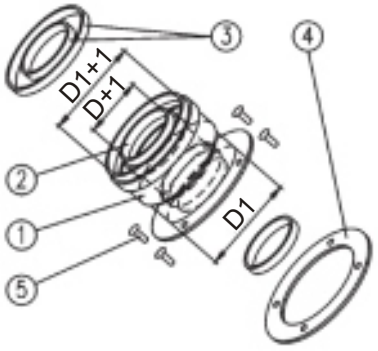

Popis: Príruba priemeru 125 mm spojená s rúrou D slúžiaca na napojenie ku spotrebiču a krátka rúra.

Zloženie zostavy: 1 - 1 x rúra s prírubou
2 - 1 x rúra
3 - 3 x tesnenie silikónové modré
4 - 1 x prírubové tesnenie
5 - 4 x skrutka
T200-H2-W-V1-L13150-O50
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 1,5 Pa
Pozn. Vonkajší priemer príruby ako aj dĺžka rúry môže byť vyrobená podľa požiadavky zákazníka.


TYP	POPIS	D/D1/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
473TP	Príruba MP/MM	60/100/75	Lakované
573TP	Príruba MP/MM	60/100/75	Nelakované
474TPM	Príruba s nátrubkom OP/MM	60/100/115	Lakované
574TPM	Príruba s nátrubkom OP/MM	60/100/115	Nelakované
414TP	Príruba s nátrubkom OP/MM	60/100/115	Lakované
514TP	Príruba s nátrubkom OP/MM	60/100/115	Nelakované
415TP	Príruba s nátrubkom OP/MM	60/100/115	Lakované
515TP	Príruba s nátrubkom OP/MM	60/100/115	Nelakované
474TP	Príruba s nátrubkom MP/MM	60/100/115	Lakované
574TP	Príruba s nátrubkom MP/MM	60/100/115	Nelakované
417TP	Príruba s kondenzačnou vložkou MP/MM	60/100/115	Lakované
517TP	Príruba s kondenzačnou vložkou MP/MM	60/100/115	Nelakované
417TPO	Príruba + nátr. + kondenz. vložka OP/MM	60/100/115	Lakované
517TPO	Príruba + nátr. + kondenz. vložka OP/MM	60/100/115	Nelakované
418TPO	Príruba s nátrubkom OP/MM	60/100/115	Lakované
518TPO	Príruba s nátrubkom OP/MM	60/100/115	Nelakované
475TP	Príruba OP/MM	60/100/75	Lakované
575TP	Príruba OP/MM	60/100/75	Nelakované
476TP	Príruba OP/MM	60/100/115	Lakované
576TP	Príruba OP/MM	60/100/115	Nelakované
481TP	Príruba OP/MM	60/100/95	Lakované
581TP	Príruba OP/MM	60/100/95	Nelakované

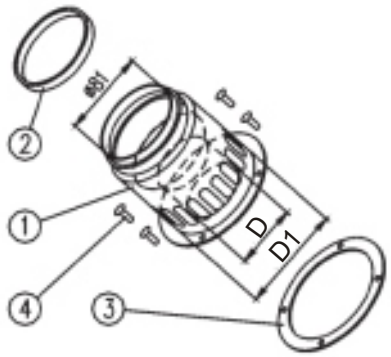

Popis: Túto prírubu je vhodné použiť na spotrebič s vyústením , kde je dĺžka dymovodu väčšia ako uvádza výrobca pre priemer D. Podmienkou použitia tejto príruby je umiestnenie kotla v priestore s dostatočným prívodom vzduchu pre spaľovanie / napr.: pivnica /. Nie je vhodné použiť túto prírubu na kotly umiestnené v obytných priestoroch / kúpeľňa /.
Zloženie zostavy: 1 - 1 x príruba
2 - 1 x tesnenie silikónové modré
3 - 1 x prírubové tesnenie
4 - 4 x skrutka
T200-H2-W-V1-L13150-O50
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 14 Pa


TYP	POPIS	D/D1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
480TP	Príruba so sacími otvormi	60/100	Lakované
580TP	Príruba so sacími otvormi	60/100	Nelakované

Rozdelovač + odbočka

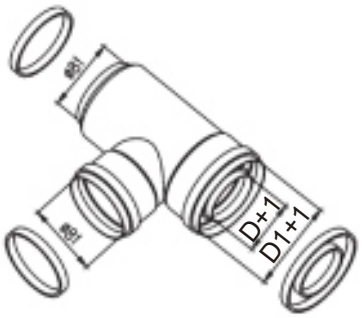


Popis: Tento rozdeľovač je vhodné použiť na spotrebič s vyústením D60/100, kde je dĺžka dymovodu väčšia ako uvádza výrobca pre priemer D60. Odvod spalín sa prevádza systémom D80 ako aj prívod spaľovacieho vzduchu.
Zloženie zostavy: 1 x rozdeľovač
4 x tesnenie silikónové modré
T200-H2-W-V1-L13150-O50
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 14 Pa

TYP	POPIS	D/D1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
422TT	Rozdelovač	60/100	Lakované
522TT	Rozdelovač	60/100	Nelakované
421ET	T-kus otec / matka / otec	80/125	Lakované
521ET	T-kus otec / matka / otec	80/125	Nelakované

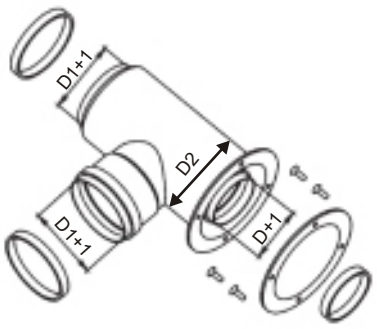

Popis: Tento rozdeľovač je vhodné použiť na spotrebič s vyústením D/D1, kde je dĺžka dymovodu väčšia ako uvádza výrobca pre priemer D. Montáž na spotrebič je pomocou prírubového spoja a skrutiek. Odvod spalín sa prevádza systémom D1 ako aj prívod spaľovacieho vzduchu.
Zloženie zostavy: 1 x rozdeľovač
3 x tesnenie silikónové modré
1 x prírubové tesnenie
4 - 4 x skrutka
T200-H2-W-V1-L13150-O50
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 14 Pa

TYP	POPIS	D/D2 - D/D1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
410TT	Rozdelovač s kolenom 90°	80/110-80/80	Lakované
510TT	Rozdelovač s kolenom 90°	80/110-80/80	Nelakované
413TT	Rozdelovač s kolenom 90°	80/125-80/80	Lakované
513TT	Rozdelovač s kolenom 90°	80/125-80/80	Nelakované
420TT	Rozdelovač s prírubou	60/100	Lakované
520TT	Rozdelovač s prírubou	60/100	Nelakované

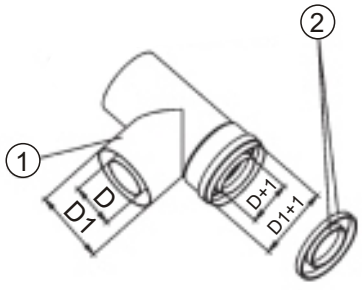


Popis: Odbočka tvaru "T" slúži na zmenu smeru oddeleného potrubia, odvod kondenzátu, a aj ako kontrólny diel. Na uzávere je vypúšťací otvor so závitom G1/2" na pripojenie odvodu kondenzátu.

Zloženie zostavy: 1 - 1x T-kus O/M/O / 421TT /
2 - 4x tesnenie silikónové modré
T200-H2-W-V1-L13150-O50
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 14 Pa

TYP	POPIS	D	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
409TK	T-kus + kondenzačný uzáver s nátrubkom G1/2"	60/100	Lakované
509TK	T-kus + kondenzačný uzáver s nátrubkom G1/2"	60/100	Nelakované
421TT	T-kus otec / matka / otec	60/100	Lakované
521TT	T-kus otec / matka / otec	60/100	Nelakované
421ET	T-kus otec / matka / otec	80/125	Lakované
521ET	T-kus otec / matka / otec	80/125	Nelakované

Zachytávač kondenzátu

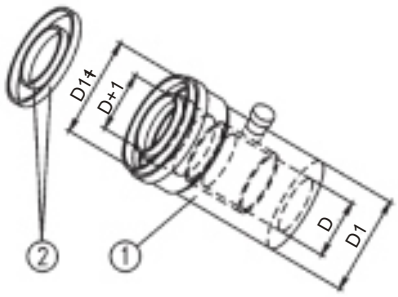


Popis: Vložka kondenzátu slúžiaca na odvod kondenzátu zo systému.


Zloženie zostavy: 1 - 1 x vložka kondenzátu s nátrubkom G1/2
2 - 2 x tesnenie silikónové modré

T200-H2-W-V1-L13150-O50
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 1,5 Pa

TYP	POPIS	D	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
417TN	Zachytávač kondenzátu s nátrubkom	60 /100	Lakované
517TN	Zachytávač kondenzátu s nátrubkom	60/ 100	Nelakované
417EN	Zachytávač kondenzátu s nátrubkom MP/MM	60/100-80/125	Lakované
517EN	Zachytávač kondenzátu s nátrubkom MP/MM	60/100-80/125	Nelakované
417TPO	Zachytávač kondenzátu s nátrubkom OP/MM	60/100	Lakované
517TPO	Zachytávač kondenzátu s nátrubkom OP/MM	60/100	Nelakované
417EON	Zachytávač kondenzátu s nátrubkom OO/MM	60/100-80/125	Lakované
517EON	Zachytávač kondenzátu s nátrubkom OO/MM	60/100-80/125	Nelakované
417ENM	Zachytávač kondenzátu + 2 nátrubky OO/MM	60/100-80/125	Lakované
517ENM	Zachytávač kondenzátu + 2 nátrubky OO/MM	60/100-80/125	Nelakované
418EN	Zachytávač kondenzátu s nátrubkom OO/MM	80/125	Lakované
518EN	Zachytávač kondenzátu s nátrubkom OO/MM	80/125	Nelakované

Strešný nástavec






Popis: Strešné zakončenie (Meidingerova hlavica) s posuvným golierom slúžiace na vertikálne zakončenie dymovodu cez strechu o dĺžke 1 m. Zabraňuje poveternostným podmienkam (dážď, vietor) ovplyvniť chod spotrebiča.

Zloženie zostavy: 1 x strešný nástavec
1 x protidažďový golier
T200-H2-W-V1-L13150-O50
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 3 Pa

TYP	POPIS	D / D1 / L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
010TS	Strešný nástavec	60/100/1000	Lakované
110TS	Strešný nástavec	60/100/1000	Nelakované
010ES	Strešný nástavec	80/125/1000	Lakované
110ES	Strešný nástavec	80/125/1000	Nelakované
011ES	Strešný nástavec	80/125/1150	Lakované
111ES	Strešný nástavec	80/125/1150	Nelakované
113TS	Strešný nástavec s priebežným golierom	80/125/1160	Nelakované

TYP	POPIS	D1 / D2	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
412BY	Protidažďový golier	80/125	Lakované
512BY	Protidažďový golier	80/125	Nelakované
412CY	Protidažďový golier	100/135	Lakované
512CY	Protidažďový golier	100/135	Nelakované
412DY	Protidažďový golier	125/175	Lakované
512DY	Protidažďový golier	125/175	Nelakované
412EY	Protidažďový golier	135/180	Lakované
512EY	Protidažďový golier	135/180	Nelakované
413BY	Protidažďový golier	80/125	Lakované
513BY	Protidažďový golier	80/125	Nelakované

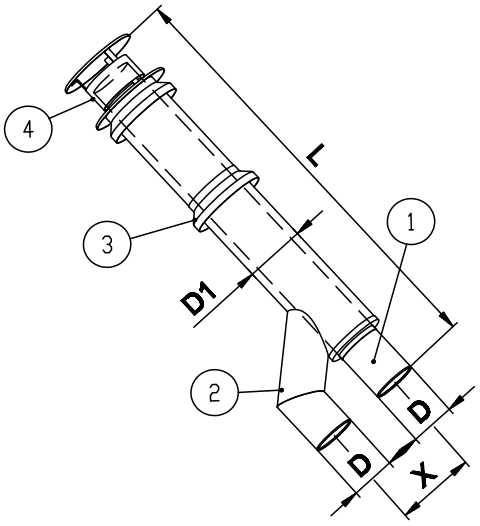


Popis: Vertikálny koaxiálny komín s posuvným golierom slúžiaci na vertikálne zakončenie dymovodu cez strechu. Zabraňuje poveternostným podmienkam (dážď, vietor) ovplyvniť chod spotrebiča.

Zloženie zostavy: 1 - 1x výfukové potrubie
2 - 1x sacie potrubie
3 - 1x protidaždový golier
4 - 1x hlavica

T200-H2-W-V1-L13150-O50
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 3 Pa

TYP	POPIS	D / D / D1 / L	X	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
114EH	Vertikálny koaxiálny komín	80/80/125-1275	160	Nelakované
114FH	Vertikálny koaxiálny komín	100/100/135-1290	180	Nelakované
110FBV	Vertikálny koaxiálny komín	80/80/130-1060	120	Nelakované
110FCV	Vertikálny koaxiálny komín	100/100/130-1060	204	Nelakované
110MCV	Vertikálny koaxiálny komín	100/100/150-1060	204	Nelakované
115MCV	Vertikálny koaxiálny komín	100/100/150-1650	204	Nelakované
117MCV	Vertikálny koaxiálny komín	100/100/150-1850	204	Nelakované
118MCV	Vertikálny koaxiálny komín	100/100/150-2000	204	Nelakované
125MCV	Vertikálny koaxiálny komín	100/100/150-2500	204	Nelakované
111MCV	Vertikálny koaxiálny komín	100/100/150-1060	140	Nelakované

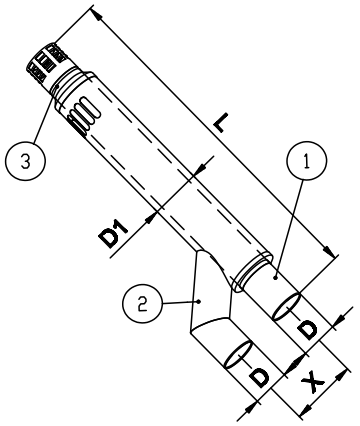

Popis: Horizontálny komín s vysekávanými sacími otvormi zo spodu trubky slúžiaca k vodorovnému vyústeniu na fasádu. Sacie otvory zospodu zabraňujú vstupu dažďovej vody do spotrebiča.
Zloženie zostavy: 1 - 1 x výfukové potrubie
2 - 1 x sacie potrubie
3 - 1 x košík

T200-H2-W-V1-L13150-O50
Hrúbka steny = 1,5 mm
Tlaková strata = 3 Pa

TYP	POPIS	D / D / D1 / L	X	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
113EHM	Horizontálny koax. komín	80/80/125-1260	160	Nelakované
113FHM	Horizontálny koax. komín	100/100/135-1260	180	Nelakované
110MCH	Horizontálny koax. komín	100/100/150-1195	204	Nelakované
115MCH	Horizontálny koax. komín	100/100/150-1645	204	Nelakované
111MCH	Horizontálny koax. komín	100/100/150-1195	140	Nelakované

Košík




Popis: Horizontálne zakončenie slúžiace na zakončenie sacej a výfukovej rúry.

Zloženie: 1 - 1 x Al hlavica

Tlaková strata = 1 Pa

TYP	POPIS	D / D1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
810TH	AL košík	60/100	Lakované
811TH	AL košík	60/100	Nelakované



Popis: Horizontálne zakončenie slúžiace na zakončenie sacej a výfukovej rúry s deflektorom proti nárazovému vetru.

Zloženie: 1 - 1 x Al hlavica
2 - 1 x deflektor

Tlaková strata = 1 Pa


TYP	POPIS	D / D1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
812TD	AL košík s deflektorom	60/100	Lakované
813TD	AL košík s deflektorom	60/100	Nelakované

Kondenzačný uzáver



Uzáver slúži na uzavretie systému z bočnej alebo spodnej strany. Na uzávere je vypúšťací otvor /nátrubok/ so závitom G1/2" na pripojenie odvodu kondenzátu.
T200-H2-W-V1-L13150-O50
Hrúbka steny = 1,5 mm


TYP	POPIS	D / D1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
452TN	Kondenzačný uzáver dĺžka 53 s nátrubkom	60/100	Lakované
552TN	Kondenzačný uzáver dĺžka 53 s nátrubkom	60/100	Nelakované
452EN	Kondenzačný uzáver dĺžka 53 s nátrubkom	80/125	Lakované
552EN	Kondenzačný uzáver dĺžka 53 s nátrubkom	80/125	Nelakované



Popis: Slúžiaci na upevnenie dymovodu v stavebnom otvore.

TYP	POPIS	D / D1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
900TL	Vystreďovací triangel	80/85	Nerez

Prechodka strechou

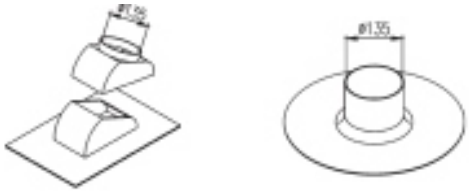


Popis:

1/ prechodka s plynule nastaviteľným uhlom (20°- 40°) sklonu strechy a oloveným tvarovateľným golierom na utesnenie medzi prechodkou a strešnou krytinou. Dodáva sa v plastovom prevedení v čiernej farbe. Priemer otvoru je 125 mm, na ktorý ide protidažďový golier s priemerom D135 mm, ktorý je súčasťou strešného nástavca / 010TS /


2/ prechodka pre prechod vodorovnou strechou. Dodáva sa v plastovom prevedení v čiernej farbe. Priemer otvoru je 125 mm, na ktorý ide protidažďový golier s priemerom D135 mm, ktorý je súčasťou strešného nástavca / 010TS /

TYP	POPIS		POVRCHOVÁ ÚPRAVA
800PS	Prechodka strechou šikmá		
801PS	Prechodka strechou rovná		
810PS	Prechodka strechou šikmá olovená		

Sada koaxiálna /turbo/ vertikálna

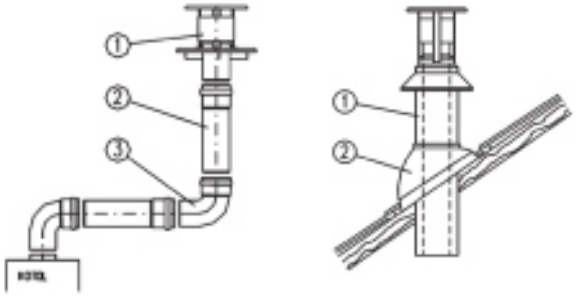

Sada koaxiálna /turbo/ horizontálna

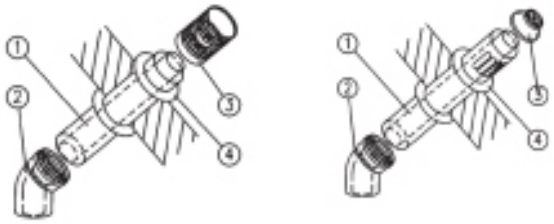


Popis: Na obrázkoch sú uvedené vzorové sady, ktoré si zákazník môže zložiť (objednať) z predchádzajúcich uvedených komponentov.

sada	koleno	iné diely	predĺženie	krycia manžeta
HORIZONTÁLNA SADA				
601TK	094TK	-	012TH	830CG - 2x
701TK	094TK	-	012TH	830CG - 2x
603TH	097TO	-	010TD	830CG
604TH	097TO	425CO,812CG	012TH	812CG
605TH	093TO,091BO	422TT	011TH	830CG
606TH	093TO,090BO	422TT	010TD	830CG
607S1	093TPN	-	012TH	830CG
607TH	093TP	-	012TH	830CG
641TH	093TP	-	011TH	830CG
741TH	093TP	-	011TH	830CG
663TH	095TP	-	012TH	830CG
763TH	095TP	-	012TH	830CG
667TH	093TP	-	010TH	830CG
670TH	093TP	-	007TH	830CG
770TH	093TP	-	007TH	830CG
671TH	093TO	-	007TH	830CG
771TH	093TO	-	007TH	830CG
672TH	095TP	-	007TH	830CG
772TH	095TP	-	007TH	830CG
673TH	093TO	460TR	007TH	830CG
VERTIKÁLNA SADA				
662TV	091BO	422TT	010TS	-

IGC STROJAL s.r.o.

Predĺženie


En 14 471 - T120 - P2 - O - W - 1 - O00 - E - F - L

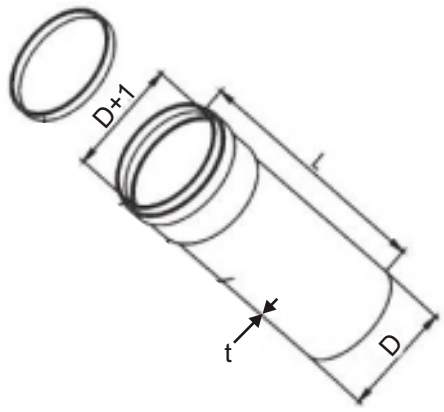

TYP	POPIS	D/L/t	FARBA
P102A	Predĺženie	60/250/2	Šedá
P105A	Predĺženie	60/500/2	Šedá
P110A	Predĺženie	60/1000/2	Šedá
P120A	Predĺženie	60/2000/2	Šedá
P102B	Predĺženie	80/250/2	Biela
P105B	Predĺženie	80/500/2	Biela
P110B	Predĺženie	80/1000/2	Biela
P120B	Predĺženie	80/2000/2	Biela
P102C	Predĺženie	100/250/2,7	Biela
P105C	Predĺženie	100/500/2,7	Biela
P110C	Predĺženie	100/1000/2,7	Biela
P120C	Predĺženie	100/2000/2,7	Biela
P102D	Predĺženie	125/250/3,1	Biela
P105D	Predĺženie	125/500/3,1	Biela
P110D	Predĺženie	125/1000/3,1	Biela
P120D	Predĺženie	125/2000/3,1	Biela
P102H	Predĺženie	160/250/3,9	Šedá
P105H	Predĺženie	160/500/3,9	Šedá
P110H	Predĺženie	160/1000/3,9	Šedá
P120H	Predĺženie	160/2000/3,9	Šedá

Kolená


En 14 471 - T120 - P2 - O - W - 1 - O00 - E - F - L
Hrúbka steny = 2 mm

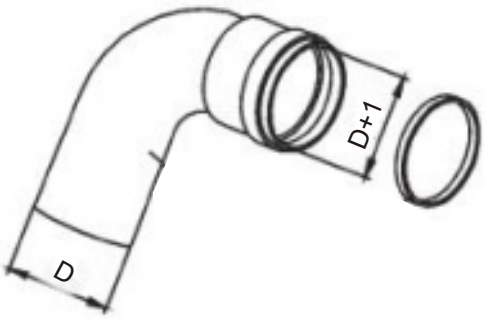

TYP	POPIS	D	FARBA
P193AO	Koleno 93°	60	Šedá
P193BO	Koleno 93°	80	Biela
P193CO	Koleno 93°	100	Biela
P193DO	Koleno 93°	125	Biela
P193HO	Koleno 93°	160	Šedá
P145AO	Koleno 45°	60	Šedá
P145BO	Koleno 45°	80	Biela
P145CO	Koleno 45°	100	Biela
P145DO	Koleno 45°	125	Biela
P145HO	Koleno 45°	160	Šedá

T-kus

En 14 471 - T120 - P2 - O - W - 1 - O00 - E - F - L
Hrúbka steny = 2 mm

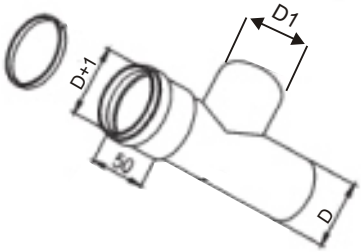


TYP	POPIS	D/D1	FARBA
P521AT	T-kus	60/60	Šedá
P521BT	T-kus	80/80	Biela
P521CBT	T-kus	110/80	Biela
P521CT	T-kus	110/110	Biela
P521DBT	T-kus	125/80	Biela
P521DT	T-kus	125/125	Biela
P521HBT	T-kus	160/80	Šedá
P521HT	T-kus	160/160	Šedá

Kondenzačný uzáver




En 14 471 - T120 - P2 - O - W - 1 - O00 - E - F - L
Hrúbka steny = 2 mm

TYP	POPIS	D	FARBA
P552AN	Kondenzačný uzáver	60	Šedá
P552BN	Kondenzačný uzáver	80	Biela
P552CN	Kondenzačný uzáver	100	Biela
P552DN	Kondenzačný uzáver	125	Biela
P552HN	Kondenzačný uzáver	160	Šedá



En 14 471 - T120 - P2 - O - W - 1 - O00 - E - F - L
Hrúbka steny = 2 mm

TYP	POPIS	D	FARBA
P525BTR	Revízny kus	80	Biela
P525CTR	Revízny kus	100	Biela
P525DTR	Revízny kus	125	Biela
P525HTR	Revízny kus	160	Šedá

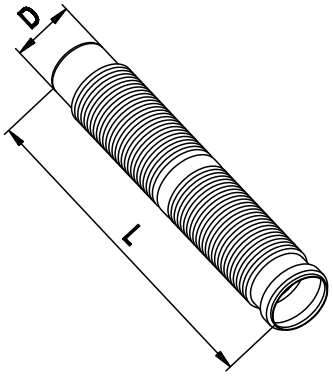



En 14 471 - T120 - P2 - O - W - 1 - O00 - E - F - L
Hrúbka steny = 1,5 mm
Flexibilné predĺženie otec / matka L - 500, 1500, 2500 mm...
matka / matka L - 1000, 2000, 3000 mm...
maximálna dĺžka L - 50 m
rozmer D100 a D125 je maximálna dĺžka L - 25 m
na 1m prislúcha 1 kus tesnenia

TYP	POPIS	D	FARBA
P105AF	Flexibilné predĺženie	60	Biela
P105BF	Flexibilné predĺženie	80	Biela
P105CF	Flexibilné predĺženie	100	Biela
P105DF	Flexibilné predĺženie	125	Biela

I.G.C. STROJAL s.r.o.

Kaskadové systémy

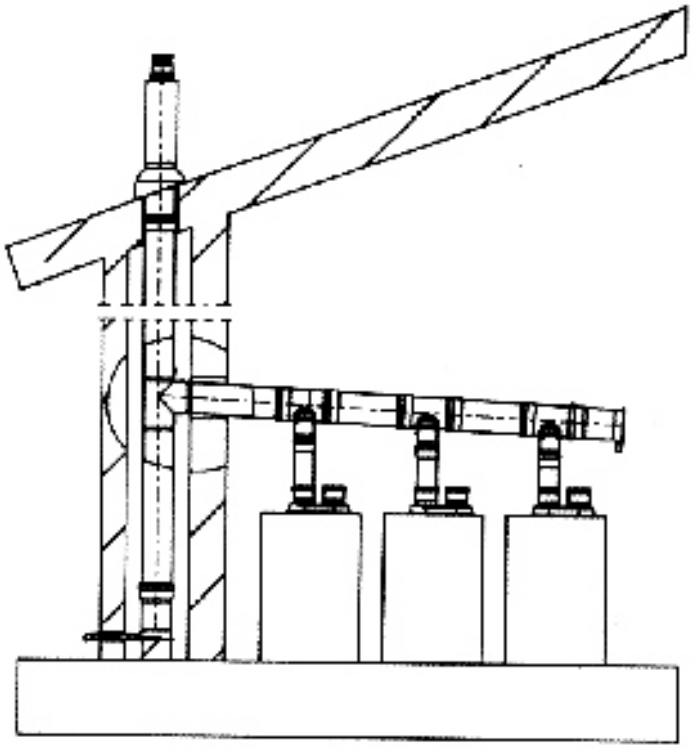




Popis: Slúžiaca na zmenu priemeru potrubia medzi jednotlivými kotlami.

En 14 471 - T120 - P2 - O - W - 1 - O00 - E - F - L
Hrúbka steny = 2 mm

TYP	POPIS	D/D1	FARBA
P580AR	Redukcia	60/80	Biela
P580BR	Redukcia	80/110	Biela
P580CR	Redukcia	110/125	Biela
P580DR	Redukcia	125/160	Biela




Popis: Slúžiaca na pripojenie potrubia na kotol.

En 14 471 - T120 - P2 - O - W - 1 - O00 - E - F - L
Hrúbka steny = 2 mm

TYP	POPIS	D/D1	FARBA
P524CT	T-redukcia	110/80	Biela
P524DT	T-redukcia	125/80	Biela
P524HT	T-redukcia	160/80	Šedá


Predĺženie

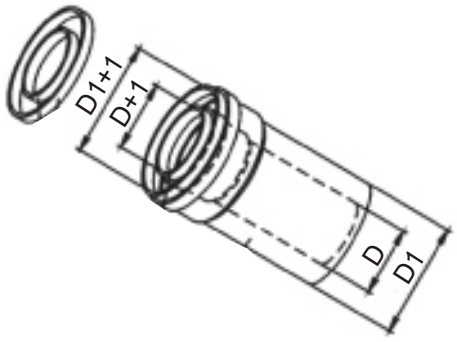

En 14 471 - T120 - P2 - O - W - 1 - O00 - E - F - L0
Hrúbka steny = 2 / 2 mm


TYP	POPIS	D /D1/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
P/A005T	Predĺženie	60/100/500	Lakované
P/A105T	Predĺženie	60/100/500	Nelakované
P/A010T	Predĺženie	60/100/1000	Lakované
P/A110T	Predĺženie	60/100/1000	Nelakované
P/A005E	Predĺženie	80/125/500	Lakované
P/A105E	Predĺženie	80/125/500	Nelakované
P/A010E	Predĺženie	80/125/1000	Lakované
P/A110E	Predĺženie	80125/1000	Nelakované

Kolená

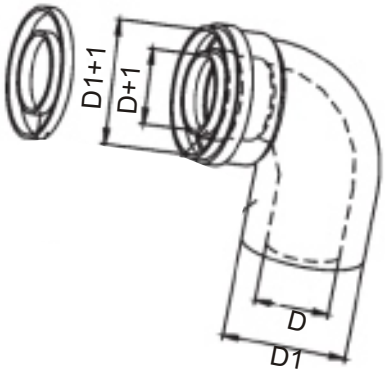

En 14 471 - T120 - P2 - O - W - 1 - O00 - E - F - L0
Hrúbka steny = 2 / 2 mm


TYP	POPIS	D / D1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
P/A093TO	Koleno otec / matka 93°	60/100	Lakované
P/A193TO	Koleno otec / matka 93°	60/100	Nelakované
P/A093EO	Koleno otec / matka 93°	80/125	Lakované
P/A193EO	Koleno otec / matka 93°	80/125	Nelakované

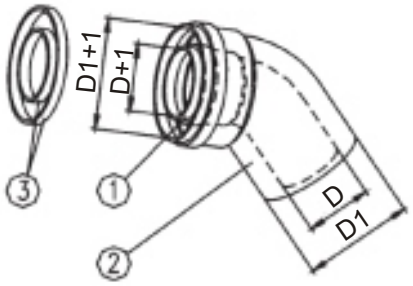

En 14 471 - T120 - P2 - O - W - 1 - O00 - E - F - L0
Hrúbka steny = 2 / 2 mm

TYP	POPIS	D / D1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
P/A045TO	Koleno otec / matka 45°	60/100	Lakované
P/A145TO	Koleno otec / matka 45°	60/100	Nelakované
P/A045EO	Koleno otec / matka 45°	80/125	Lakované
P/A145EO	Koleno otec / matka 45°	80/125	Nelakované


Rúry sania a výfuku



En 14 471 - T120 - P2 - O - W - 1 - O00 - E - F - L0

Popis: Rúra výfuku a sania s Al košom dlhá 1 m slúžiaca k vodorovnému vyústeniu na fasádu .
Zloženie zostavy: 1 - 1 x PPs rúra
2 - 1 x AL rúra
3 - 1 x Al košík
1 x triangel


TYP	POPIS	D / D1/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
P/A010TH	Rúra výfuku a sania	60/100/1000	Lakované
P/A110TH	Rúra výfuku a sania	60/100/1000	Nelakované



En 14 471 - T120 - P2 - O - W - 1 - O00 - E - F - L0

Popis: Rúra výfuku a sania s vysekávanými sacími otvormi zo spodu trubky D dlhá 1 m slúžiaca k vodorovnému vyústeniu na fasádu. Sacie otvory zospodu zabraňujú vstupu dažďovej vody do spotrebiča.
Zloženie zostavy: 1 - 1 x PPs rúra
2 - 1 x AL rúra
1 - 1 x s mercedesom
1 x triangel

TYP	POPIS	D / D1/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
P/A012TH	Rúra výfuku a sania	60/100/1000	Lakované
P/A112TH	Rúra výfuku a sania	60/100/1000	Nelakované

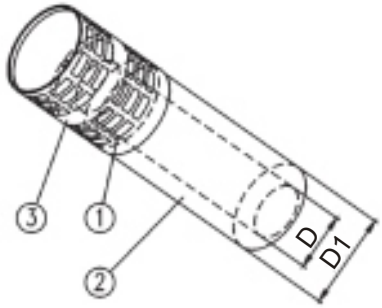


En 14 471 - T120 - P2 - O - W - 1 - O00 - E - F - L0

Popis: Rúra výfuku a sania s nerezovým košom slúžiaca k vodorovnému vyústeniu na fasádu.
Zloženie zostavy: 1 - 1 x PPs rúra
2 - 1 x AL rúra
3 - 1 x nerez košík
1 x triangel

TYP	POPIS	D/D1/L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
P/A011TH	Rúra výfuku a sania s nerezovým košom	60/100/1000	Lakované
P/A111TH	Rúra výfuku a sania s nerezovým košom	60/100/1000	Nelakované
P/A011EH	Rúra výfuku a sania s nerezovým košom	80/125/1000	Lakované
P/A111EH	Rúra výfuku a sania s nerezovým košom	80/125/1000	Nelakované

Strešný nástavec

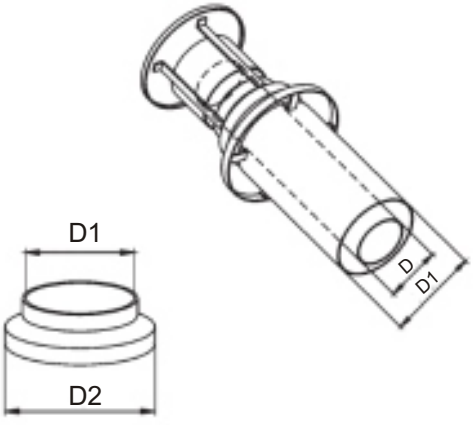

En 14 471 - T120 - P2 - O - W - 1 - O00 - E - F - L0

Popis: Strešné zakončenie (Meidingerova hlavica) s posuvným golierom slúžiace na vertikálne zakončenie dymovodu cez strechu o dĺžke 1 m. Zabraňuje poveternostným podmienkam (dážď, vietor) ovplyvniť chod spotrebiča.

Zloženie zostavy: 1 x strešný nástavec
1 x protidažďový golier

TYP	POPIS	D / D1 / L	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
P/A010TS	Strešný nástavec	60/100/1000	Lakované
P/A110TS	Strešný nástavec	60/100/1000	Nelakované
P/A010ES	Strešný nástavec	80/125/1000	Lakované
P/A110ES	Strešný nástavec	80/125/1000	Nelakované

TYP	POPIS	D1 / D2	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
412CY	Protidažďový golier	100/135	Lakované
512CY	Protidažďový golier	100/135	Nelakované
412DY	Protidažďový golier	125/175	Lakované
512DY	Protidažďový golier	125/175	Nelakované

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

Zasielanie: Tovar sa nachádza v sklade I.G.C. STROJAL s.r.o. a je pripravený na základe potvrdenia objednávky zo strany dodávateľa k osobnému odberu.
Tovar je možné po dohode so zákazníkom dodať na určené miesto a je prepravovaný na riziko a nebezpečenstvo zákazníka. Náklady na prepravu budú fakturované zvlášť.

Objednávanie: Písomné objednávky budú prijaté s podmienkou schválenia zo strany IGC.

Dodacie lehoty: 10-15 pracovných dní od potvrdenia objednávky (s výnimkou nepredvídaných udalostí)

Balenie: V cene výrobku a v kartónových obaloch. Pri balení jednotlivých dielov po jednom sa cena komponentu zvýši o cenu kartónu.

Platobné podmienky: Bankovým prevodom alebo v hotovosti.

Neplnenie platieb: Omeškanie platby, aj keď iba jednej splátky, dáva právo I.G.C. o požiadanie splatenia celej čiastky alebo okamžité zrušenie všetkých prípadných prebiehajúcich objednávok zákazníka, ktorý si neplní záväzky. Na omeškané platby budú počítané úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň.

Záruka: Na všetky výrobky je poskytnutá záruka na každú konštrukčnú vadu počas obdobia dvoch rokov od dátumu dodávky v prípade, ak tieto vady neboli spôsobené neodbornosťou a nedbanlivosťou zákazníka, neoprávnenými zásahmi alebo vyššou mocou.

Výrobca poskytuje zákonom stanovenú záruku 24 mesiacov, pokiaľ:
- montáž previedla právnická, alebo fyzická osoba oprávnená k takejto činnosti podľa národných zákonov a noriem a ktorá sa oboznámila s montážnym návodom výrobcu
- na uvedenie do prevádzky spotrebiča na plyn bola vydaná Revízna správa o výsledku kontroly spalinovej cesty autorizovanou osobou
- užívateľ pravidelne zaisťuje predpísané revízie autorizovanou osobou a čistenie spalinovej cesty a pripojeného spotrebiča.

V kúpnej zmluve, s ohľadom na vlastnosti výrobku, je možné dojednať ďalšiu záruku.

Výrobca zodpovedá za škodu spôsobenú vadou výrobku iba v okamžiku uvedenia výrobku na trh. Výrobca nenesie zodpovednosť za službu (opravu či zásah) poskytnutú inou osobou ako tou, ktorá je podľa priloženého „ES PREHLÁSENIE O ZHODE“ považovaná za osobu poverenú k týmto činnostiam a ktorá má k týmto činnostiam potrebnú odbornosť a technické vybavenie.

Reklamácie: Do úvahy budú brané reklamácie podané do 8 dní od dodania tovaru.

Tento katalóg ruší každé predchádzajúce vydanie.

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY

Sídlo firmy:
I.G.C.STROJAL s.r.o.
Priemyselná 12/ 939
965 63 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

IČ: 35 763 361
DIČ (VAT): SK2020243951

Kontakt:
Ing. Ivan Danko - konateľ
Tel.: 00421 45 678 9050
Fax: 00421 45 678 9055
E-mail: igc@igc.sk

Zastúpenie pre Českú republiku:
I.G.C. STROJAL s.r.o.
Žerotínova 129, 789 69 Postřelmov

Kontakty:
Tomáš Musílek
Mobil: 00420 724 224 212
E-mail:musilek.igc@seznam.cz

