FLEXIMARK®



Označovací systémy

Průvodce označovacími systémy FLEXIMARK® 842

Fleximark® označování jednožilových vodičů
FLEXIMARK® označování jednožilových vodičů
FLEXIPART 844
FLEXIPART sada 844
FLEXIPART FCC speciální karty 845
FLEXI návlečka FS 845
FLEXIAMRK® označovací objímky Snap-on 846
FLEXIMARK® označovací objímky bezhalogenové 847
FLEXIMARK® označovací objímky pro kabelové vázací pásky 847
FLEXIMARK® označovací objímky transparentní 848

Označovací kroužky a dutinky
PC označovací kroužky 849
PCG montážní pomůcky 849
Box pro uložení označovacích kroužků 849
Přehled označovacích kroužků PC pro označování po montáži 850
PA označovací kroužky 851
PAD montážní tyč 851
PAV montážní pomůcka 851
Přehled označovacích kroužků PA pro označování před montáží 852
PT označovací objímky 853
PF etikety 853

Fleximark® označování kabelů a komponentů
Fleximark® označovací systém MINI/MAXI
MINI Box Starter sada 855
MAXI Box Starter sada 855
MINI/MAXI držáky znaků 856
PTFE/CAB držáky znaků 857
FLKA uzavírací knoflík 858
FLG koncová zátka 858
FL52 - ERA 859
FL 52A 859
PGS - MINI/MAXI nosiče znaků 860
MLM montážní profil MINI 860
Plastové pásky se znaky MINI 861
Sada plastových pásků MINI se znaky 862
MINI/MAXI FCC 862

Označování kabelů s kabelovými vázacími páskami
Basic Tie Ident BTI-I 863
Basic Tie Ident BTI-II 863
Basic Tie Ident BTI-III 863

FLEXIMARK® popisování smršťovacích hadic
SHRINK MARK FCC-FK 864

Fleximark® označování z nerezové oceli
Nerezová sada Box Starter 865
NM nosič znaků z nerezové oceli 865
ZT nerezový nosič znaků 866
LD ocelový kabelový vázací pásek 866
MR pásky se znaky z nerezové oceli 867
Sada nerezových pásků se znaky 867
Nerezové označování podle přání zákazníka F.C.C. 868

FLEXIMARK® označování rozvaděčů
Označování rozvaděčů BMK-FCC 869

FLEXIMARK® označování pomocí PC
FLEXIMARK® označovací software
FL-SOFT 870

FLEXIMARK® označovací etikety pro laserové/jehličkové tiskárny
FLEXIPRINT LF/MF 871
LFL CABLE LABEL 872
Flexilabel LFL/ MFL - MINI 873
PTEF/CAB držáky znaků 873
LCK/ MCK navíjecí etikety 874
FLEXIMARK® smršťovací hadice pro termotiskárny 875
LA etikety 876
LB etikety 876
LC etikety 877
MB etikety 877
SK samolepicí štítky 878
KKSB označovací štítky 878
FKLS popisovací vložky 879
ETB označovací štítky 879
KMK označovací štítky 880

FLEXIMARK® termotiskárny
Thermoprint TH-303 E 881
Thermoprint TH-306 M 881
TTR barevné pásky 882
FLEXIMARK® multifunkční termotiskárna 882
FLEXIMARK® označování řadových svorek 883
FLEXIPRINT TF 884
FLEXILABEL TFL 884
TA etikety 884
TCK etikety 887




Označování výrobků Lumberg
LB-FCC označování I/O boxů Lumberg 888
LK-FCC označování kabelů Lumberg 888

Jednoduché označování
Označování kabelů
WM BW bianco označovací etikety pro kabely 889
MARKING-PACKS 889
MS popisovače 889

Elektronické tiskárny etiket
Přehled tiskáren etiket DYMO® 890
DYMO® Industrie (RhinoPRO) 891
ID1 - průmyslové pásky 892
DYMO® LP 250 893
DYMO® LP 350 893
DYMO® LM 150 894
DYMO® LM 350 894
DYMO® D1 etiketovací pásky 895

Razicí přístroje
Ruční razicí přístroje
M1011 ruční razicí přístroj 896
SP Metallprint 896

Průvodce označovacími systémy FLEXIMARK®

Co? / Jak?	„na místě“ Ruční označování Pro každé prostředí Z plastu nebo nerezové oceli	„předem připravené“ Dodáme váš individuální popis Předem připravený Podle vaší předlohy
Kabely – uvnitř a venku	 Pásky se znaky MINI/MAXI a držáky znaků PTE  Pásky se znaky MR a nosiče znaků NM z nerezové oceli  Označovací objímky Snap-on TS /HF a štítky TMB  Smršťovací hadice  Označovací objímky Tie Mark TM a štítky TMB	 Nerezové označování FCC (podle přání zákazníka)  MINI & MAXI FCC  Označovací objímky Tie Mark TM a štítky TMB  Označovací objímky PTET s textem
Kabely – uvnitř	 Označovací karty a bloky  Tiskárny DYMO®	 Smršťovací hadice Shrink Mark FCC-FK  Označování na vázacích páscích FKBB
Jednožilové vodiče – před montáží	 FLEXIPART bianco  Označovací kroužky PA	 Smršťovací hadice Shrink Mark FCC-FK  FLEXIPART FCC  Flexi návlečka FCC-FS
Jednožilové vodiče – po montáži	 Označovací objímky Snap-on SO a štítky TMB  Označovací kroužky PC	 Označovací objímky Snap-on SO a štítky TMB-FCC
Komponenty – označování přístrojů	 Montážní profil MLM a pásky se znaky MINI  Nosiče znaků PGS a pásky se znaky MINI/MAXI	 Označování rozvaděčů BMK-FCC
Komponenty – svorky	 Štítky pro řadové svorky  Tiskárny DYMO®	 Štítky pro řadové svorky FCC
Komponenty – snímače		 Označování I/O boxů LB-FCC

Označování pomocí „PC“

Laserové/jehličkové tiskárny



Označovací software Flexisoft
včetně rozhraní ePLAN



Termotiskárny









Označovací objímky Tie Mark TM
a etikety Flexilabel LFL 4,2



Flexilabel LFL/MFL 9,5
a držáky znaků PTEF/CAB



Flexilabel TFL
a držáky znaků PTEF/CAB



Označovací objímky Tie Mark TM
a štítky TMB



Navíjecí etikety LCK/LCFK



Cable Label LFL




Cable Label TFL



Navíjecí etikety TCK



Basic Tie Ident BTI a etikety LA/LB



Smršťovací hadice



Basic Tie Ident BTI a etikety TA



FLEXIPRINT LF/MF



Označovací objímky Snap-on TS/HF
a etikety Flexilabel LFL 4,2



FLEXIPRINT TFL



Smršťovací hadice
Shrink Mark SM



Navíjecí etikety LCK/LCFK



Navíjecí etikety TCK




Označovací objímky Snap-on
a štítky TMB



Etikety LA/LB/LC




LFL LEXEL/THORSMAN



Montážní profil MLM
a etikety Flexilabel LFL 9,5




Etikety TA



Montážní profil MLM
a etikety Flexilabel LFL 9,5



Etikety LA/LB/LC



Označování řadových svorek



Označovací objímky Clip-on
a etikety Flexilabel LFL 4,2



Označovací objímky Clip-on
a štítky TMB

FLEXIMARK® označování jednožilových vodičů „přímo na místě“

RoHS

FLEXIPART

Všeobecný popis
Flexipart je jedinečný systém pro čisté a trvalé označování jednožilových vodičů a tenkých kabelů. Systém je vhodný také k označování elektrického vybavení a optických kabelů při instalacích.


Výhody
- Rychlá montáž
- Dobrý přehled, neboť nepoužité znaky zůstávají na označovací kartě

Složení
- Flexipart se skládá z jednotlivých označovacích karet, které podle velikosti (F0/F1/F1L/F1b/F1bL/F2/F3) obsahují 20 - 60 vylamovacích znaků
- U kabelů s průřezy nad 16 mm² mohou být k montáži jednotlivých znaků použity kabelové vázací pásky

Upozornění
Speciální karty FCC ve všech velikostech se specifickým potiskem podle požadavků zákazníka na vyžádání (minimální hodnota objednávky 5000,- Kč)

Technické údaje
- Materiál: Bezhalogenový polyester
- Tloušťka: 0,25 mm
- Rozměry karty: 210 x 100 mm
- Teplotní rozsah: -40° C až +100 °C
- Standardní barva: Bílá



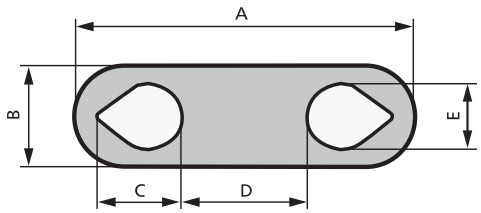

Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro průřez žil mm²	Potisk	Počet znaků/karta	Počet karet/balení
	Karty bianco v různých velikostech				
83255011	Karta bianco B - F0	0,25 - 0,75	bianco, k vlastnímu popisování	60	10
83255012	Karta bianco B - F1	0,75 - 1,5	bianco, k vlastnímu popisování	60	10
83255071	Karta bianco B - F1L	0,75 - 1,5	bianco, k vlastnímu popisování	30	10
83255013	Karta bianco B - F1b	1,5 - 2,5	bianco, k vlastnímu popisování	60	10
83255070	Karta bianco B - F1bL	1,5 - 2,5	bianco, k vlastnímu popisování	30	10
83255014	Karta bianco B - F2	2,5 - 6,0	bianco, k vlastnímu popisování	60	10
83255015	Karta bianco B - F3	6,0 - 16,0	bianco, k vlastnímu popisování	20	10
	Sekvenční karty F1 s po sobě následujícími číslicemi				
61772310	Sekvenční karty F1 1 - 50	0,75 - 1,5	1 - 50 + 10 bianco	60	1
61772320	Sekvenční karty F1 51 - 100	0,75 - 1,5	51 - 100 + 10 bianco	60	1
61772321	Sekvenční karty F1 101 - 150	0,75 - 1,5	101 - 150 + 10 bianco	60	1
61772322	Sekvenční karty F1 151 - 200	0,75 - 1,5	151 - 200 + 10 bianco	60	1
	Sekvenční karty F1b s po sobě následujícími číslicemi				
61782370	Sekvenční karty F1b 1 - 50	1,5 - 2,5	1 - 50 + 10 bianco	60	1
61782380	Sekvenční karty F1b 51 - 100	1,5 - 2,5	51 - 100 + 10 bianco	60	1
61782381	Sekvenční karty F1b 101 - 150	1,5 - 2,5	101 - 150 + 10 bianco	60	1
61782382	Sekvenční karty F1b 151 - 200	1,5 - 2,5	151 - 200 + 10 bianco	60	1
	Karty s různými běžnými symboly				
61772330	Karta se symboly F1L	0,75 - 1,5	L1 - 3, N, PE, U - W, Mp	30	1
61782390	Karta se symboly F1bL	1,5 - 2,5	L1 - 3, N, PE, U - W, Mp	30	1

Na vyžádání i v jiných velikostech a barvách

FLEXIPART sada

Sada obsahuje 100 karet. Na každé kartě je jeden znak/symbol.

Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro průřez žil mm²	Potisk	Počet etiket/balení	Počet karet/balení	Balicí jednotky kusů
61762050	Sada standardních karet K - F1	0,75 - 1,5	0 - 99	6000	100	1
61762150	Sada standardních karet K - F1B	1,5 - 2,5	0 - 99	6000	100	1
83255050	Prázdná krabice na označovací karty					1

RoHS

FLEXIPART F.C.C. speciální karty
Se specifickým textem podle požadavků zákazníka

Použití
- Karty ve všech velikostech potisknuté podle přání zákazníka (F0/F1/F1L/F1b/F1bL/F2/F3)
- Standardní barva bílá
- Jednořádkový nebo dvouřádkový potisk
- Max. do 7 znaků (u typů L do max. 14 znaků)


Způsob objednání
- Data s požadovaným textem zašlete prosím ve formátu ASCII nebo jako excelovský soubor e-mailem současně s objednávkou
- Minimální hodnota objednávky 5000,- Kč



Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro průřez žil mm²	Potisk	Počet karet/balení	Počet znaků/balení	Balicí jednotky kusů
61784780	Speciální karta F0	0,20 - 0,75	Podle přání zákazníka	1	60	1
61784740	Speciální karta F1	0,75 - 1,50	Podle přání zákazníka	1	60	1
61784745	Speciální karta F1L	0,75 - 1,50	Podle přání zákazníka	1	30	1
61784750	Speciální karta F1b	1,50 - 2,50	Podle přání zákazníka	1	60	1
61784755	Speciální karta F1bL	1,50 - 2,50	Podle přání zákazníka	1	30	1
61784760	Speciální karta F2	2,50 - 6,00	Podle přání zákazníka	1	60	1
61784770	Speciální karta F3	6,00 - 16,0	Podle přání zákazníka	1	20	1

FLEXI návlečka FS
Se specifickým textem podle požadavků zákazníka

Způsob objednání
Data s požadovaným textem zašlete prosím ve formátu ASCII nebo jako excelovský soubor e-mailem současně s objednávkou.

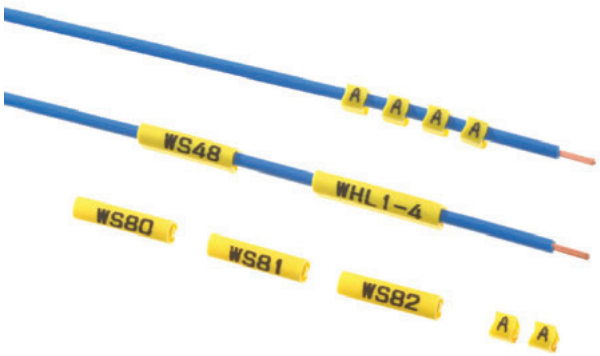

Technická data

Upozornění:
Minimální hodnota objednávky 5000,- Kč

Materiál:
Flexibilní PVC, UL94 V0 (třída hořlavosti)

Teplotní rozsah:
-15 °C až +90 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Pro průřezy žil mm²	Počet znaků	Balicí jednotky kusů
83263000	Návlečka FLEXI FCC - FS 30 1 - 7	žlutá	0,5 - 1,5	1 - 7	1
83263001	Návlečka FLEXI FCC - FS 30 8 - 12	žlutá	0,5 - 1,5	8 - 12	1
83263002	Návlečka FLEXI FCC - FS 30 13 - 17	žlutá	0,5 - 1,5	13 - 17	1
83263003	Návlečka FLEXI FCC - FS 40 1 - 7	žlutá	0,75 - 6	1 - 7	1
83263004	Návlečka FLEXI FCC - FS 40 8 - 12	žlutá	0,75 - 6	8 - 12	1
83263005	Návlečka FLEXI FCC - FS 40 13 - 17	žlutá	0,75 - 6	13 - 17	1
83263006	Návlečka FLEXI FCC - FS 90 1 - 7	žlutá	4 - 16	1 - 7	1
83263007	Návlečka FLEXI FCC - FS 90 8 - 12	žlutá	4 - 16	8 - 12	1
83263008	Návlečka FLEXI FCC - FS 90 13 - 17	žlutá	4 - 16	13 - 17	1

Novinka

FLEXIMARK® označovací objímky Snap-on

Označování kabelů pro individuální oblasti použití

RoHS

FLEXIMARK® označovací objímky Snap-on

Použití

- Označovací objímky FLEXIMARK® Snap-on představují vynikající způsob označování kabelů. Označovací objímky mají velmi odolnou ochranu proti poškrábání, která trvale chrání potisk proti oděru, vlhkosti, olejům a rozpuštědlům. Objímka FLEXIMARK® Snap-on se skládá z pevné a z elastické části. Může se proto použít i pro označení elektrických spojů, které již byly realizovány, neboť se může na kabel zacvaknout.
- Etikety FLEXIMARK® LMB mohou být použity v různých označovacích objímkách systému FLEXIMARK®. Tyto etikety jsou k dispozici ve formátu A5 a mohou být velmi snadno a rychle potištěny pomocí software FLEXIMARK® FL-SOFT 9.0. Tyto etikety jsou bezhalogenové.

Výhody

- Efektivní a rychlé označování předem zapojených kabelů a vodičů
- Zvýšená odolnost proti poškrábání
- Jedinečný systém pro racionální a trvalé označování jednožilových vodičů a tenkých kabelů (např. optických) při výrobě rozváděčů

Poznámka

FL-SOFT je označovací software, pomocí kterého je možné potiskovat různé druhy etiket.

Rozsah dodávky

- Označovací objímky bez etiket (viz etikety FLEXIMARK® LMB - 10 ks archů formátu A5 po 46 etiketách)









Technická data

Aprobace:
Odolné proti plamení podle UL 94 V0

Barva:
Transparentní

Materiál:
HD PE bezhalogenový

Teplotní rozsah:
Provozní teplota:
-40 °C až +80 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro průřez žil mm²	Barva	Délka mm	Balicí jednotky kusů
83252650	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 2 - 3,5 / 10 mm	3,5	transparentní	10	1000
83252651	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 2 - 3,5 / 15 mm	3,5	transparentní	15	1000
83252695	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 2 - 3,5 / 23 mm	3,5	transparentní	23	500
83252652	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 2 - 3,5 / 30 mm	3,5	transparentní	30	500
83252653	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 2,8 - 5 / 10 mm	5	transparentní	10	1000
83252654	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 2,8 - 5 / 15 mm	5	transparentní	15	1000
83252696	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 2,8 - 5 / 23 mm	5	transparentní	23	500
83252655	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 2,8 - 5 / 30 mm	5	transparentní	30	500
83252656	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 5 - 8 / 10 mm	8	transparentní	10	500
83252657	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 5 - 8 / 15 mm	8	transparentní	15	500
83252697	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 5 - 8 / 23 mm	8	transparentní	23	500
83252658	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 5 - 8 / 30 mm	8	transparentní	30	200
83252659	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 8 - 10 / 10 mm	10	transparentní	10	500
83252660	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 8 - 10 / 15 mm	10	transparentní	15	500
83252698	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 8 - 10 / 23 mm	10	transparentní	23	500
83252661	FLEXIMARK® označovací objímka Snap-on 8 - 10 / 30 mm	10	transparentní	30	200
	Vhodné etikety				
83254680	FLEXIMARK® etikety LMB 30 x 4,6 mm		bílá	30	460

FLEXIMARK® bezhalogenové označovací objímky a označovací objímky pro kabelové vázací pásky

RoHS


FLEXIMARK® označovací objímky bezhalogenové

Použití
- Bezhalogenové označovací objímky FLEXIMARK® poskytují maximální ochranu proti poškrábání a umožnují proto odolné a trvalé označování kabelů. V případě požáru neuvolňují žádné škodlivé látky, takže i v nebezpečných provozních podmínkách může být nainstalováno zřetelné a trvanlivé označení.

- Etikety FLEXIMARK® LMB mohou být použity v různých označovacích objímkách systému FLEXIMARK®. Tyto etikety jsou k dispozici ve formátu A5 a mohou být velmi snadno a rychle potištěny pomocí software FLEXIMARK® FL-SOFT 9.0. Tyto etikety jsou bezhalogenové.

Výhody
- Zvýšená odolnost proti poškrábání
- Dlouhodobá stálost

Rozsah dodávky
Označovací objímky bez etiket (viz etikety FLEXIMARK® LMB - 10 ks archů formátu A5 po 46 etiketách)

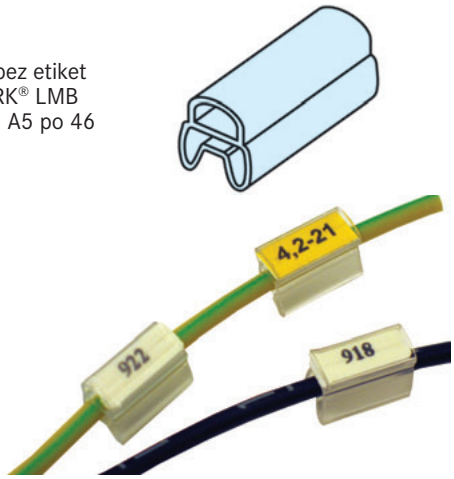

Technická data

Aprobace: Odolná proti plameni podle UL 94 V0

Barva: Transparentní

Materiál: PUR bezhalogenový

Teplotní rozsah: -50 °C až +80 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Pro průřez žil mm²	Délka mm	Balicí jednotky kusů
83252670	FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 1,4 - 5 / 10 mm	transparentní	5	10	1000
83252671	FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 1,4 - 5 / 15 mm	transparentní	5	15	1000
83252693	FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 1,4 - 5 / 23 mm	transparentní	5	23	500
83252672	FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 1,4 - 5 / 30 mm	transparentní	5	30	500
83252673	FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 5 - 11 / 10 mm	transparentní	11	10	500
83252674	FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 5 - 11 / 15 mm	transparentní	11	15	500
83252694	FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 5 - 11 / 23 mm	transparentní	11	23	200
83252675	FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 5 - 11 / 30 mm	transparentní	11	30	200

FLEXIMARK® označovací objímky pro kabelové vázací pásky

Použití
- Spolu s etiketami FLEXIMARK® LMB představují tyto objímky spolehlivé řešení označování kabelů včetně kabelů s velkými průřezy. Označovací objímka může být ke kabelu snadno připevněna pomocí kabelového vázacího pásku.

- Etikety FLEXIMARK® LMB mohou být použity v různých označovacích objímkách systému FLEXIMARK®. Tyto etikety jsou k dispozici ve formátu A5 a mohou být velmi snadno a rychle potištěny pomocí software FLEXIMARK® FL-SOFT 9.0. Tyto etikety jsou bezhalogenové.

Výhody
- Maximální ohrana proti poškrábání
- Možnost použití ve venkovním prostředí
- Možnost vícenásobného použití díky kabelovému vázacímu pásku

Rozsah dodávky
- Označovací objímky bez etiket (viz etikety FLEXIMARK® LMB - 10 ks archů formátu A5 po 46 etiketách)



Technická data

Aprobace: Odolná proti plameni podle UL 94 V0

Barva: Transparentní

Materiál: PUR bezhalogenový

Teplotní rozsah: -40 °C až +80 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Délka mm	Balicí jednotky kusů
83252676	FLEXIMARK® označovací objímka pro kabelové vázací pásky	transparentní	30	200

Novinka

FLEXIMARK® transparentní označovací objímky

Označování kabelů pro individuální oblasti použití


RoHS


FLEXIMARK® označovací objímky transparentní

Použití
- Transparentní označovací objímky FLEXIMARK® poskytují maximální ochranu proti poškrábání a odolávají nejtvrdším klimatickým a provozním podmínkám. Díky elastickému PVC, ze kterého jsou vyrobeny, může být označen úctyhodně široký rozsah průměrů kabelů pomocí pouze několika označovacích objímek.
- Etikety FLEXIMARK® LMB mohou být použity v různých označovacích objímkách systému FLEXIMARK®. Tyto etikety jsou k dispozici ve formátu A5 a mohou být velmi snadno a rychle potištěny pomocí software FLEXIMARK® FL-SOFT 9.0. Tyto etikety jsou bezhalogenové.

Výhody
- Zvýšená odolnost proti poškrábání
- Jednoduchá manipulace

Rozsah dodávky
- Označovací objímky bez etiket (viz etikety FLEXIMARK® LMB - 10 ks archů formátu A5 po 46 etiketách)



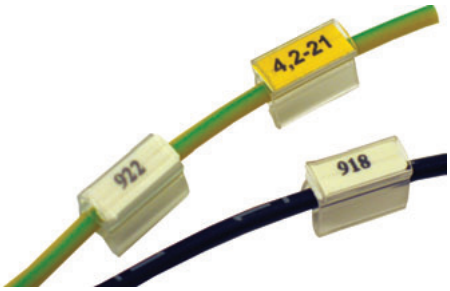

Technická data

Aprobace:
Odolná proti plameni podle UL 94 V0

Barva:
Transparentní

Materiál:
PVC

Teplotní rozsah:
-50 °C až +80 °C


Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Pro průřezy žil mm²	Délka mm	Balicí jednotky kusů
83252641	FLEXIMARK® označovací objímka transparentní 2 - 4 / 10 mm	transparentní	4	10	1000
83252642	FLEXIMARK® označovací objímka transparentní 2 - 4 / 15 mm	transparentní	4	15	1000
83252690	FLEXIMARK® označovací objímka transparentní 2 - 4 / 23 mm	transparentní	4	23	500
83252643	FLEXIMARK® označovací objímka transparentní 2 - 4 / 30 mm	transparentní	4	30	500
83252644	FLEXIMARK® označovací objímka transparentní 4 - 7 / 10 mm	transparentní	7	10	500
83252645	FLEXIMARK® označovací objímka transparentní 4 - 7 / 15 mm	transparentní	7	15	500
83252691	FLEXIMARK® označovací objímka transparentní 4 - 7 / 23 mm	transparentní	7	23	500
83252646	FLEXIMARK® označovací objímka transparentní 4 - 7 / 30 mm	transparentní	7	30	200
83252647	FLEXIMARK® označovací objímka transparentní 6 - 10 / 10 mm	transparentní	10	10	500
83252648	FLEXIMARK® označovací objímka transparentní 6 - 10 / 15 mm	transparentní	10	15	500
83252692	FLEXIMARK® označovací objímka transparentní 6 - 10 / 23 mm	transparentní	10	23	200
83252649	FLEXIMARK® označovací objímka transparentní 6 - 10 / 30 mm	transparentní	10	30	200

PC označovací kroužky

Použití
Tyto otevřené označovací kroužky jsou určeny k označování kabelů a vodičů jak po, tak i před jejich zapojením. Nasazují se jednoduše a rychle. Jejich zpětné háčky zaručují bezpečné upevnění, ochrana proti přetočení zajišťuje bezpečné kombinované označení.

Technické údaje
Velikosti (pro průřezy a z nich odvozené průměry vodičů):
PC 10 0,4 - 1,5 mm²
- > 2,4 - 3,0 mm
PC 20 1,5 - 3,0 mm²
- > 3,0 - 4,0 mm
PC 30 3,0 - 4,0 mm²
- > 4,0 - 5,0 mm
PC 40 4,0 - 5,0 mm²
- > 5,0 - 6,2 mm

Materiál:
Tvrzený PVC bez kadmia
Teplotní rozsah:
-30 °C až +70 °C
Odolnost:
Samozhášivé
Standardní barva:
Žlutá
Aprobace:
UL 94 V0

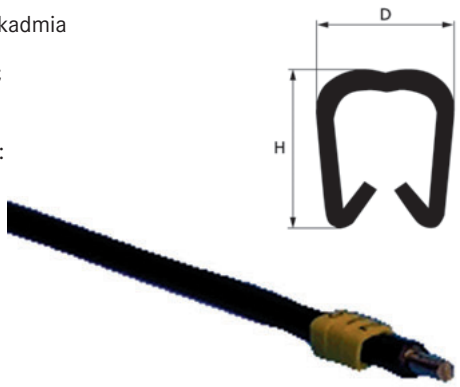

Číslo výrobku	Označení výrobku	Výška mm	Šířka B mm	Délka kroužku mm	Pro průměry mm	Balicí jednotky kusů
6182****	PC 10	3,6	3,7	3	2,4 - 3,0	200
6182****	PC 20	4,2	4,5	3	3,0 - 4,0	200
6182****	PC 30	5,5	5,7	3	4,0 - 5,0	200
6182****	PC 40	6,7	6,9	4	5,0 - 6,2	200

Čísla výrobků různých znaků viz následující strana

PCG montážní pomůcky

Použití
PCG 10 - 20 a PCG 30 - 40 jsou vhodné montážní pomůcky, které usnadňují montáž označovacích kroužků na obtížně přístupných místech.


Technické údaje
- D x Š x Tl:
  102 x 15 x 4 mm
- Materiál:
  Plast ABS
- Teplotní rozsah:
  -30 °C až +75 °C



Číslo výrobku	Označení výrobku	Vhodné pro	Barva	Balicí jednotky kusů
61822900	Montážní pomůcky PCG 10 - 20/30 - 40	PC 10, PC 20, PC 30, PC 40	oranžová + žlutá	1

Box pro uložení označovacích kroužků

S 18 úložnými přihrádkami



Číslo výrobku	Označení	V x Š x H mm/barva	Balicí jednotky kusů
61794910	Krabice pro uložení označovacích kroužků	46 x 250 x 170	1

Označovací kroužky a objímky

Označování po montáži

Číslo výrobku	Označení výrobku
PC 10	
6182 0900	PC 10 / 0
6182 0910	PC 10 / 1
6182 0920	PC 10 / 2
6182 0930	PC 10 / 3
6182 0940	PC 10 / 4
6182 0950	PC 10 / 5
6182 0960	PC 10 / 6
6182 0970	PC 10 / 7
6182 0980	PC 10 / 8
6182 0990	PC 10 / 9
6182 1000	PC 10 / bez popisu
6182 1010	PC 10 / A
6182 1020	PC 10 / B
6182 1030	PC 10 / C
6182 1040	PC 10 / D
6182 1050	PC 10 / E
6182 1060	PC 10 / F
6182 1070	PC 10 / G
6182 1080	PC 10 / H
6182 1090	PC 10 / I
6182 1100	PC 10 / J
6182 1110	PC 10 / K
6182 1120	PC 10 / L
6182 1130	PC 10 / M
6182 1140	PC 10 / N
6182 1150	PC 10 / O
6182 1160	PC 10 / P
6182 1170	PC 10 / Q
6182 1180	PC 10 / R
6182 1190	PC 10 / S
6182 1200	PC 10 / T
6182 1210	PC 10 / U
6182 1220	PC 10 / V
6182 1230	PC 10 / W
6182 1240	PC 10 / X
6182 1250	PC 10 / Y
6182 1260	PC 10 / Z
6182 1270	PC 10 / /
6182 1280	PC 10 / .
6182 1290	PC 10 / ,
6182 1300	PC 10 / :
6182 1310	PC 10 / =
6182 1320*	PC 10 / ⏚
6182 1360	PC 10 / +
6182 1370	PC 10 / –
6182 1380	PC 10 / ~

Číslo výrobku	Označení výrobku
PC 20	
6182 1400	PC 20 / 0
6182 1410	PC 20 / 1
6182 1420	PC 20 / 2
6182 1430	PC 20 / 3
6182 1440	PC 20 / 4
6182 1450	PC 20 / 5
6182 1460	PC 20 / 6
6182 1470	PC 20 / 7
6182 1480	PC 20 / 8
6182 1490	PC 20 / 9
6182 1500	PC 20 / bez popisu
6182 1510	PC 20 / A
6182 1520	PC 20 / B
6182 1530	PC 20 / C
6182 1540	PC 20 / D
6182 1550	PC 20 / E
6182 1560	PC 20 / F
6182 1570	PC 20 / G
6182 1580	PC 20 / H
6182 1590	PC 20 / I
6182 1600	PC 20 / J
6182 1610	PC 20 / K
6182 1620	PC 20 / L
6182 1630	PC 20 / M
6182 1640	PC 20 / N
6182 1650	PC 20 / O
6182 1660	PC 20 / P
6182 1670	PC 20 / Q
6182 1680	PC 20 / R
6182 1690	PC 20 / S
6182 1700	PC 20 / T
6182 1710	PC 20 / U
6182 1720	PC 20 / V
6182 1730	PC 20 / W
6182 1740	PC 20 / X
6182 1750	PC 20 / Y
6182 1760	PC 20 / Z
6182 1770	PC 20 / /
6182 1780	PC 20 / .
6182 1790	PC 20 / ,
6182 1800	PC 20 / :
6182 1810	PC 20 / =
6182 1820*	PC 20 / ⏚
6182 1860	PC 20 / +
6182 1870	PC 20 / –
6182 1880	PC 20 / ~

Číslo výrobku	Označení výrobku
PC 30	
6182 1900	PC 30 / 0
6182 1910	PC 30 / 1
6182 1920	PC 30 / 2
6182 1930	PC 30 / 3
6182 1940	PC 30 / 4
6182 1950	PC 30 / 5
6182 1960	PC 30 / 6
6182 1970	PC 30 / 7
6182 1980	PC 30 / 8
6182 1990	PC 30 / 9
6182 2000	PC 30 / bez popisu
6182 2010	PC 30 / A
6182 2020	PC 30 / B
6182 2030	PC 30 / C
6182 2040	PC 30 / D
6182 2050	PC 30 / E
6182 2060	PC 30 / F
6182 2070	PC 30 / G
6182 2080	PC 30 / H
6182 2090	PC 30 / I
6182 2100	PC 30 / J
6182 2110	PC 30 / K
6182 2120	PC 30 / L
6182 2130	PC 30 / M
6182 2140	PC 30 / N
6182 2150	PC 30 / O
6182 2160	PC 30 / P
6182 2170	PC 30 / Q
6182 2180	PC 30 / R
6182 2190	PC 30 / S
6182 2200	PC 30 / T
6182 2210	PC 30 / U
6182 2220	PC 30 / V
6182 2230	PC 30 / W
6182 2240	PC 30 / X
6182 2250	PC 30 / Y
6182 2260	PC 30 / Z
6182 2270	PC 30 / /
6182 2280	PC 30 / .
6182 2290	PC 30 / ,
6182 2300	PC 30 / :
6182 2310	PC 30 / =
6182 2320*	PC 30 / ⏚
6182 2360	PC 30 / +
6182 2370	PC 30 / –
6182 2380	PC 30 / ~

Číslo výrobku	Označení výrobku
PC 40	
6182 2400	PC 40 / 0
6182 2410	PC 40 / 1
6182 2420	PC 40 / 2
6182 2430	PC 40 / 3
6182 2440	PC 40 / 4
6182 2450	PC 40 / 5
6182 2460	PC 40 / 6
6182 2470	PC 40 / 7
6182 2480	PC 40 / 8
6182 2490	PC 40 / 9
6182 2500	PC 40 / bez popisu
6182 2510	PC 40 / A
6182 2520	PC 40 / B
6182 2530	PC 40 / C
6182 2540	PC 40 / D
6182 2550	PC 40 / E
6182 2560	PC 40 / F
6182 2570	PC 40 / G
6182 2580	PC 40 / H
6182 2590	PC 40 / I
6182 2600	PC 40 / J
6182 2610	PC 40 / K
6182 2620	PC 40 / L
6182 2630	PC 40 / M
6182 2640	PC 40 / N
6182 2650	PC 40 / O
6182 2660	PC 40 / P
6182 2670	PC 40 / Q
6182 2680	PC 40 / R
6182 2690	PC 40 / S
6182 2700	PC 40 / T
6182 2710	PC 40 / U
6182 2720	PC 40 / V
6182 2730	PC 40 / W
6182 2740	PC 40 / X
6182 2750	PC 40 / Y
6182 2760	PC 40 / Z
6182 2770	PC 40 / /
6182 2780	PC 40 / .
6182 2790	PC 40 / ,
6182 2800	PC 40 / :
6182 2810	PC 40 / =
6182 2820*	PC 40 / ⏚
6182 2860	PC 40 / +
6182 2870	PC 40 / –
6182 2880	PC 40 / ~

Pro jiné barevné provedení nahraďte poslední číslici „0“ v čísle výrobku následující číslicí příslušné barvy (např. 6182xxx9 pro označovací kroužek bílý)

černá:	- 1
oranžová:	- 2
červená:	- 3
hnědá:	- 4
zelená:	- 5
modrá:	- 6
fialová:	- 7
šedá:	- 8
bílá:	- 9


Další barvy na vyžádání.
* k dostání pouze standardní barva, uzemnění jen zeleno-žlutá

PA označovací kroužky

Použití
Tyto uzavřené označovací kroužky jsou určeny k označování kabelů a vodičů před jejich zapojením.
Díky speciálnímu profilu s pružícím účinkem pokryjí rozsah průřezů od 0,2 do 70 mm² pouze 4 různé velikosti kroužků.
Ochrana proti přetočení zajišťuje bezpečné kombinované označení.

Technické údaje
Velikosti (pro průřezy a z nich odvozené průměry vodičů):
PA 02 0,2 - 1,5 mm²
- > 1,3 - 3,0 mm
PA 1 1,5 - 4,0 mm²
- > 2,5 - 5,0 mm
PA 2 2,5 - 16,0 mm²
- > 4,0 - 10,0 mm
PA 3 16,0 - 70,0 mm²
- > 8,0 - 16,0 mm

Materiál:
Měkčené PVC bez kadmia
Teplotní rozsah:
-30 °C až +70 °C
Odolnost:
Samozhášivé
Standardní barva:
Žlutá
Aprobace:
UL 94 V0

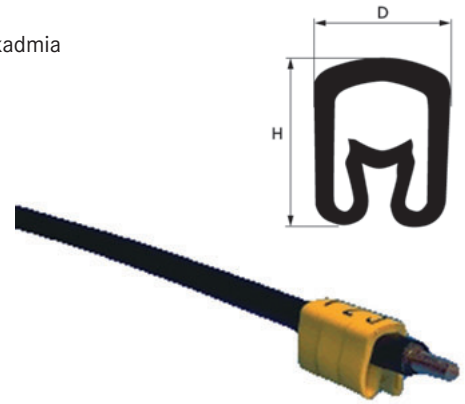

Číslo výrobku	Označení výrobku	Výška mm	Šířka B mm	Délka kroužku mm	Pro průměry mm	Balicí jednotky kusů
6181****	PA 02	3,6	3,5	3,0	1,3 - 3,0	200
6181****	PA 1	5,5	4,2	3,0	2,5 - 5,0	200
6181****	PA 2	9,5	6,6	4,0	4,0 - 10,0	100
6182****	PA 3	16,5	11,0	6,0	8,0 - 16,0	100

Čísla výrobků různých znaků viz následující strana

PAD montážní tyč

Použití
Dlouhá válcová montážní tyč PAD usnadňuje označování odpláštěných vodičů označovacími kroužky. Tato účinná pomůcka tak zkracuje dobu montáže.



Číslo výrobku	Označení výrobku	Vhodné pro	Do průměru kabelu mm	Balicí jednotky kusů
61822920	PAD 3 montážní pomůcka	PA 02	3,1	1
61822930	PAD 4 montážní pomůcka	PA 1	3,5	1
61822940	PAD 5 montážní pomůcka	PA 1	4,5	1

PAV montážní pomůcka

Použití
Tento montážní nástroj ve tvaru U z nerezové oceli usnadňuje podstatně práci s označováním. Je vhodný pro montáž označovacích kroužků na vodiče zleva i zprava.



Číslo výrobku	Označení výrobku	Vhodné pro	Do průměru kabelu mm	Balicí jednotky kusů
61822960	PAV 02 montážní pomůcka	PA 02	3,0	1
61822970	PAV 10 montážní pomůcka	PA 1	4,0	1

Označovací kroužky a objímky

Označování před montáží

Číslo výrobku	Označení výrobku
PA 02	
6181 7800	PA 02 / 0
6181 7810	PA 02 / 1
6181 7820	PA 02 / 2
6181 7830	PA 02 / 3
6181 7840	PA 02 / 4
6181 7850	PA 02 / 5
6181 7860	PA 02 / 6
6181 7870	PA 02 / 7
6181 7880	PA 02 / 8
6181 7890	PA 02 / 9
6181 7900	PA 02 / bez popisu
6181 7910	PA 02 / A
6181 7920	PA 02 / B
6181 7930	PA 02 / C
6181 7940	PA 02 / D
6181 7950	PA 02 / E
6181 7960	PA 02 / F
6181 7970	PA 02 / G
6181 7980	PA 02 / H
6181 7990	PA 02 / I
6181 8000	PA 02 / J
6181 8011	PA 02 / K
6181 8020	PA 02 / L
6181 8030	PA 02 / M
6181 8040	PA 02 / N
6181 8050	PA 02 / O
6181 8060	PA 02 / P
6181 8070	PA 02 / Q
6181 8080	PA 02 / R
6181 8090	PA 02 / S
6181 9100	PA 02 / T
6181 9110	PA 02 / U
6181 9120	PA 02 / V
6181 9130	PA 02 / W
6181 9140	PA 02 / X
6181 9150	PA 02 / Y
6181 9160	PA 02 / Z
6181 9170	PA 02 / /
6181 9180	PA 02 / .
6181 9190	PA 02 / ,
6181 9200	PA 02 / :
6181 9210	PA 02 / =
6181 9220*	PA 02 / ⏚
6181 9260	PA 02 / +
6181 9270	PA 02 / –
6181 9280	PA 02 / ~

Číslo výrobku	Označení výrobku
PA 1	
6181 9300	PA 1 / 0
6181 9310	PA 1 / 1
6181 9320	PA 1 / 2
6181 9330	PA 1 / 3
6181 9340	PA 1 / 4
6181 9350	PA 1 / 5
6181 9360	PA 1 / 6
6181 9370	PA 1 / 7
6181 9380	PA 1 / 8
6181 9390	PA 1 / 9
6181 9400	PA 1 / bez popisu
6181 9410	PA 1 / A
6181 9420	PA 1 / B
6181 9430	PA 1 / C
6181 9440	PA 1 / D
6181 9450	PA 1 / E
6181 9460	PA 1 / F
6181 9470	PA 1 / G
6181 9480	PA 1 / H
6181 9490	PA 1 / I
6181 9500	PA 1 / J
6181 9510	PA 1 / K
6181 9520	PA 1 / L
6181 9530	PA 1 / M
6181 9540	PA 1 / N
6181 9550	PA 1 / O
6181 9560	PA 1 / P
6181 9570	PA 1 / Q
6181 9580	PA 1 / R
6181 9590	PA 1 / S
6181 9600	PA 1 / T
6181 9610	PA 1 / U
6181 9620	PA 1 / V
6181 9630	PA 1 / W
6181 9640	PA 1 / X
6181 9650	PA 1 / Y
6181 9660	PA 1 / Z
6181 9670	PA 1 / /
6181 9680	PA 1 / .
6181 9690	PA 1 / ,
6181 9700	PA 1 / :
6181 9710	PA 1 / =
6181 9720*	PA 1 / ⏚
6181 9760	PA 1 / +
6181 9770	PA 1 / –
6181 9780	PA 1 / ~

Číslo výrobku	Označení výrobku
PA 2	
6181 9800	PA 2 / 0
6181 9810	PA 2 / 1
6181 9820	PA 2 / 2
6181 9830	PA 2 / 3
6181 9840	PA 2 / 4
6181 9850	PA 2 / 5
6181 9860	PA 2 / 6
6181 9870	PA 2 / 7
6181 9880	PA 2 / 8
6181 9890	PA 2 / 9
6181 9900	PA 2 / bez popisu
6181 9910	PA 2 / A
6181 9920	PA 2 / B
6181 9930	PA 2 / C
6181 9940	PA 2 / D
6181 9950	PA 2 / E
6181 9960	PA 2 / F
6181 9970	PA 2 / G
6181 9980	PA 2 / H
6181 9990	PA 2 / I
6182 0000	PA 2 / J
6182 0010	PA 2 / K
6182 0020	PA 2 / L
6182 0030	PA 2 / M
6182 0040	PA 2 / N
6182 0050	PA 2 / O
6182 0060	PA 2 / P
6182 0070	PA 2 / Q
6182 0080	PA 2 / R
6182 0090	PA 2 / S
6182 0100	PA 2 / T
6182 0110	PA 2 / U
6182 0120	PA 2 / V
6182 0130	PA 2 / W
6182 0140	PA 2 / X
6182 0150	PA 2 / Y
6182 0160	PA 2 / Z
6182 0170	PA 2 / /
6182 0180	PA 2 / .
6182 0190	PA 2 / ,
6182 0200	PA 2 / :
6181 0210	PA 2 / =
6182 0220*	PA 2 / ⏚
6182 0260	PA 2 / +
6182 0270	PA 2 / –
6182 0280	PA 2 / ~

Číslo výrobku	Označení výrobku
PA 3	
6182 0300	PA 3 / 0
6182 0310	PA 3 / 1
6182 0320	PA 3 / 2
6182 0330	PA 3 / 3
6182 0340	PA 3 / 4
6182 0350	PA 3 / 5
6182 0360	PA 3 / 6
6182 0370	PA 3 / 7
6182 0380	PA 3 / 8
6182 0390	PA 3 / 9
6182 0400	PA 3 / bez popisu
6182 0410	PA 3 / A
6182 0420	PA 3 / B
6182 0430	PA 3 / C
6182 0440	PA 3 / D
6182 0450	PA 3 / E
6182 0460	PA 3 / F
6182 0470	PA 3 / G
6182 0480	PA 3 / H
6182 0490	PA 3 / I
6182 0500	PA 3 / J
6182 0510	PA 3 / K
6182 0520	PA 3 / L
6182 0530	PA 3 / M
6182 0540	PA 3 / N
6182 0550	PA 3 / O
6182 0560	PA 3 / P
6182 0570	PA 3 / Q
6182 0580	PA 3 / R
6182 0590	PA 3 / S
6182 0600	PA 3 / T
6182 0610	PA 3 / U
6182 0620	PA 3 / V
6182 0630	PA 3 / W
6182 0640	PA 3 / X
6182 0650	PA 3 / Y
6182 0660	PA 3 / Z
6182 0670	PA 3 / /
6182 0680	PA 3 / .
6182 0690	PA 3 / ,
6182 0700	PA 3 / :
6182 0710	PA 3 / =
6182 0720*	PA 3 / ⏚
6182 0760	PA 3 / +
6182 0770	PA 3 / –
6182 0780	PA 3 / ~

Pro jiné barevné provedení nahraďte poslední číslici „0“ v čísle výrobku následující číslicí příslušné barvy (např. 6182xxx9 pro označovací kroužek bílý)

černá:	- 1
oranžová:	- 2
červená:	- 3
hnědá:	- 4
zelená:	- 5
modrá:	- 6
fialová:	- 7
šedá:	- 8
bílá:	- 9

Další barvy na vyžádání.
* k dostání pouze standardní barva, uzemnění jen zeleno-žlutá

PT označovací objímky

Použití
Tato uzavřená průhledná objímka s kapsou pro štítek slouží k uložení označovacích etiket PF. Označovací objímka PT umožňuje upevnění etikety PF před nebo po montáži objímky. Označovací etiketa se jednoduše zasune do objímky. Pružná konstrukce objímky umožňuje časově úspornou, pohodlnou montáž na vodič.

Technické údaje
- Materiál:
  Měkčený PVC bez kadmia
- Teplotní rozsah:
  -30 °C až +70 °C
- Odolnost:
  Samozhášivé, odolné proti záření gama a UV
- Pro průřezy:
  0,25 až 75,0 mm²






Číslo výrobku	Označení výrobku	Vhodné pro etikety PF	Výška mm	Šířka B mm	Délka mm	Pro průměry mm	Pro průřezy mm²	Balicí jednotky kusů
61823000	PT - 02015	PF - 10015	5,5	6,5	15,0	1,3 - 3,0	0,25 - 1,5	200
61823010	PT - 10015	PF - 10015	7,0	6,5	15,0	2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	200
61823020	PT - 20015	PF - 10015	9,5	6,5	15,0	4,0 - 10,0	2,5 - 16,0	100
61823030	PT - 30015	PF - 10015	15,0	9,5	15,0	8,0 - 16,0	16,0 - 75,0	100
61823040	PT - 02021	LFL 4,2 x 21 nebo PF - 10021	5,5	6,5	21,0	1,3 - 3,0	0,25 - 1,5	200
61823050	PT - 10021	LFL 4,2 x 21 nebo PF - 10021	7,0	6,5	21,0	2,5 - 5,0	1,5 - 4,0	200
61823060	PT - 20021	LFL 4,2 x 21 nebo PF - 10021	9,5	6,5	21,0	4,0 - 10,0	2,5 - 16,0	100
61823070	PT - 30021	LFL 4,2 x 21 nebo PF - 10021	15,0	9,5	21,0	8,0 - 16,0	16,0 - 75,0	100

PF etikety
Pro označovací objímky PT

Použití
- Etikety PF jsou uzpůsobeny pro uložení do označovacích objímek typu PT. Lze je popisovat jehličkovou nebo laserovou tiskárnou a díky perforaci jednoduše oddělit.

Upozornění
- Oboustranný potisk (přední strana žlutá/zadní strana bílá)
- Odolné proti většině rozpouštědel



Technická data

Materiál:
Bezhalogenová polyesterová fólie

Teplotní rozsah:
-30 °C až +120 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Výška mm	Délka mm	Počet etiket/strana	Počet stránek/balení	Počet etiket/balení	Balicí jednotky kusů
61823110	PF - 10015	4,6	15,0	792	1	792	1
61823120	PF - 10021	4,6	21,0	594	1	594	1
83254700	LFL 4,2 x 21	4,2	21,0	270	10	2700	1

FLEXIMARK® označovací systém MINI/MAXI

Přehledný, flexibilní, hospodárný

Použití
Flexibilní, rychlé a efektivní označování pro různá použití. Rozsáhlá paleta označovacích systémů FLEXIMARK® se vzájemně přizpůsobenými komponentami nabízí velmi hospodárné a vašim potřebám odpovídající možnosti označování.

Výhody
- Vhodné pro kabely a komponenty
- Individuální označování „Do it yourself"
- Sestavení na místě nebo v dílně (např. označování etiket LFL/MFL pomocí PC)
- Rozmanité kombinace
- Úsporné
- Možné také označování podle přání zákazníka F.C.C.

FLEXIMARK® MINI



Držáky znaků (Typ 6 a 9,5)
Držáky znaků, nosiče znaků, montážní profil.

Vhodné pásky se znaky a etikety
Pásky se znaky a textové pásky; etikety LFL/MFL pro potisk tiskárnami; etiketovací pásky.



Příslušenství
Uzavírací kolíky, koncové zátky, speciální děrovací kleště, ochrany etiket, popisovače, označovací software FL-Soft, kabelové vázací pásky (2,5 mm).




Oblasti použití (uvnitř a venku):
- Označování velkých kabelů a vodičů
- Označování hadic
- Označování provozních prostředků
- Jako ukazatele cesty
- Jako závěsné cedule
- Pro označování v kancelářích

FLEXIMARK® MAXI



Držáky znaků (Typ 12, 19 a 25)
Držáky znaků, nosiče znaků, montážní profil.

Vhodné pásky se znaky a etikety
Pásky se znaky a textové pásky; etiketovací pásky.



Příslušenství
Uzavírací kolíky, koncové zátky, speciální děrovací kleště, ochrany etiket, popisovače, označovací software FL-Soft, kabelové vázací pásky (2,4 mm).



Oblasti použití (uvnitř a venku):
- Označování kabelů
- Označování hadic
- Popis rozvodných skříní
- Označování provozních prostředků
- Označování kancelářských prostředků

Sestavení systému:

Systém	Držáky	Typ	Výška mm	Vhodné pásky se znaky a etikety
MINI	Držáky znaků Standard PTE	6	6,7	- Flexilabel LFL 6 (na vyžádání) - etiketovací pásky 6 mm
MINI	Držáky znaků - Standard PTE - samolepící SK - konfekcionované PTEF/CAB	9,5	10,4	- Flexilabel LFL/MFL 10 mm v různých délkách - MINI pásky se znaky a textové pásky 10 mm - etiketovací pásky 9 mm
MINI	Nosiče znaků PGS	9,5	10,4	- Flexilabel LFL/MFL v různých délkách - pásky se znaky a textové pásky 10 mm
MINI	Montážní profil MLM	9,5	10,4	- Flexilabel LFL/MFL v různých délkách - pásky se znaky a textové pásky 10 mm
MAXI	Držáky znaků - Standard PTE - samolepící SK - konfekcionované PTEF/CAB	12 19 25	13 19,8 25,6	- etiketovací pásky 12 mm - Maxi pásky se znaky a textové pásky 19 mm, etiketovací pásky 19 mm - etiketovací pásky 24 mm
MAXI	Nosiče znaků PGS	19	19,8	- etiketovací pásky 19 mm - Maxi pásky se znaky a textové pásky 19 mm

RoHS

MINI Box Starter sada

Základní vybavení systému FLEXIMARK® MINI v příručním boxu

Rozsah dodávky

- Po 2 páscích se znaky (písmena, číslice, symboly, bianco) s 10 kusy znaků na jednom pásku
- 7 kusů standardních držáků znaků MINI PTE, resp. 2 kusy standardních držáků znaků MINI SK o délce 285 mm
- Po 2 kusech nosičů znaků MINI PGS o délce 285 mm v černé a bílé barvě
- 40 uzavíracích knoflíků, 20 koncových zátek, 1 speciální děrovací kleště (dvě alternativy), 1 sáček kabelových vázacích pásků
- Rozměry 9,5 x 6 mm



MAXI Box Starter sada

Základní vybavení systému FLEXIMARK® MAXI v příručním boxu

Rozsah dodávky

- Po 2 páscích se znaky (písmena, číslice, symboly, bianco) s 20 kusy znaků na jednom pásku
- 2 textové pásky
- 11 kusů standardních držáků znaků MAXI PTE o délce 285 mm
- Po 5 kusech nosičů znaků MAXI PGS o délce 285 mm v černé a bílé barvě
- 40 uzavíracích knoflíků, 20 kabelových vázacích pásků, 1 popisovač, 1 speciální děrovací kleště
- Rozměry 19 x 12 mm

Číslo výrobku	Označení výrobku	Balicí jednotky kusů
83252001	MINI - Box s FL52 ERA	1
83251996	MINI - Box s FL52A	1
83252002	MINI - Box prázdný	1
83252000	MAXI - Box kompletní	1
83250012	MAXI - Box prázdný	1

RoHS

MINI/MAXI držáky znaků

Všeobecný popis
Držáky znaků MINI/MAXI slouží k uchycení textových pásků a pásků se znaky, potiskovatelných etiket LFL/MFL a dále např. etiketovacích pásek DYMO nebo BROTHER

Oblast použití
Např. k označování kabelů, hadic atd.

Upevnění
Pomocí kabelových vázacích pásků šířky 2,4 mm (ve venkovním prostředí je nutné použít kabelové vázací pásky odolné proti UV záření) nebo pomocí šroubů a nýtů při použití koncových zátek (jen u verze MINI)

Zpracování
Pomocí kleští FL52-ERA (pro typ 6)

Provedení
Standardní držák znaků PTE MINI (typ 6 a 9,5) a MAXI (12, 19 a 25) v různých délkách
Standardní držák znaků SK (samolepicí) MINI (typ 9,5) a MAXI (typ 19) v různých délkách pro hladké povrchy

Upozornění
Přehled držáků znaků a vhodných etiket viz Přehled označovacího systému FLEXIMARK® MINI/MAXI (skladba systému). Držáky znaků lze dodat také jako konfekci (nastříhané na různé délky s vyraženými otvory pro kabelové vázací pásky).

Technické údaje
- Materiál: Bezhalogenový polyetylen
- Teplotní rozsah: -75 °C až +80 °C
- UV filtr chrání použité značení a zaručuje dlouhou životnost



Číslo výrobku	Označení výrobku	Vhodné nářadí	Max. výška uložení mm	Délka mm	Balicí jednotky kusů
	PTE standardní držák znaků - MINI				
83253012	PTE 6 - 1000	FL52 - ERA, FL 52 A	6,7	1000	10
83253010	PTE 6 - 25 MB	FL52 - ERA, FL 52 A	6,7	25000	1
83252081	PTE 9,5 - 285	FL52 - ERA, FL 52 A	10,4	285	10
83252084	PTE 9,5 - 1000	FL52 - ERA, FL 52 A	10,4	1000	10
83252094	PTE 9,5 - 25 MB	FL52 - ERA, FL 52 A	10,4	25000	1
	PTE standardní držák znaků - MAXI				
83252028	PTE 12 - 285	FL52 - ERA, FL 52 A	13,0	285	10
83252027	PTE 12 - 1000	FL52 - ERA, FL 52 A	13,0	1000	10
83252029	PTE 12 - 25 MB	FL52 - ERA, FL 52 A	13,0	25000	1
83251060	PTE 19 - 285	FL 52 A	19,8	285	10
83251061	PTE 19 - 1000	FL 52 A	19,8	1000	10
83251062	PTE 19 - 25 MB	FL 52 A	19,8	25000	1
83252512	PTE 25 - 10 MB	FL 52 A	25,6	10000	1
	SK standardní držák znaků - MINI				
83252086	SK 9,5 - 285	FL 52 A	10,4	285	10
83252089	SK 9,5 - 1000	FL 52 A	10,4	1000	10
	SK standardní držák znaků - MAXI				
83251063	SK 19 - 285	FL 52 A	19,8	285	10
83250017	SK 19 - 1000	FL 52 A	19,8	1000	10

RoHS

PTEF/CAB držáky znaků

Konfekcionované nosiče znaků - ustřižené na míru, s otvory pro upevnění, v různých délkách a šířkách

Výhody

- Cenově výhodné díky úspoře času a stříhání materiálu beze ztrát. Úspora času při montáži jednoho balení je ca 8 minut.
- Pro označovací etikety LFL/MFL popisované pomocí počítače, které jsou svými rozměry přizpůsobené různým velikostem držáků znaků, takže je lze jednoduše zasunout

Oblasti použití

- Např. k označování kabelů, hadic a mnoho dalších komponent

Upevnění

- Pomocí kabelových vázacích pásků (2,4 mm) nebo fixací držáků znaků MINI pomocí šroubů a nýtů při použití koncových zátek FLG

Provedení

Držáky znaků PTEF
- bez kabelových vázacích pásků

Držáky znaků CAB
- s kabelovými vázacími páskami (přírodní 142 mm)


Technické údaje

- Materiál: Bezhalogenový polyetylen
- Teplotní rozsah: -75 °C až +80 °C
- UV filtr chrání použité značení a zaručuje dlouhou životnost

Upozornění

- Ve venkovním prostředí je nutné používat kabelové vázací pásky odolné proti UV záření (černé)
- Další rozměry na vyžádání



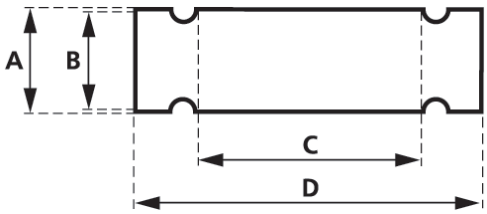

Číslo výrobku	Označení výrobku	Vhodné etikety	A mm	B mm	C mm	D mm	Balicí jednotky kusů
	PTEF držáky znaků - bez kabelových vázacích pásků						
83254960	PTEF 9,5 - 18	LFL - 17P/MFL - 17P	12,2	10,4	18	30	50
83254961	PTEF 9,5 - 28	LFL - 28P/MFL - 28P	12,2	10,4	28	40	50
83254963	PTEF 9,5 - 35	LFL - 35P/MFL - 35P	12,2	10,4	35	47	50
83254962	PTEF 9,5 - 38	LFL - 35P/MFL - 35P	12,2	10,4	38	50	50
83254964	PTEF 9,5 - 58	2 x LFL28P/2 x MFL - 28P	12,2	10,4	58	70	50
83254965	PTEF 9,5 - 70	LFL - 70P	12,2	10,4	70	82	50
83254975	PTEF 12 - 18		14,8	13,0	18	30	50
83254976	PTEF 12 - 28		14,8	13,0	28	40	50
83254977	PTEF 12 - 38		14,8	13,0	38	50	50
83254978	PTEF 12 - 58		14,8	13,0	58	70	50
	CAB držáky znaků - s kabelovými vázacími páskami						
83259087	CAB 9.5 - 18	LFL - 17P/MFL - 17P	12,2	10,4	18	30	50
83259084	CAB 9.5 - 28	LFL - 28P/MFL - 28P	12,2	10,4	28	40	50
83259085	CAB 9.5 - 38	LFL - 35P/MFL - 35P	12,2	10,4	38	50	50
83259086	CAB 9.5 - 58	2 x LFL28P/2 x MFL - 28P	12,2	10,4	58	70	50
83259078	CAB 12 - 18		14,8	13,0	18	30	50
83259079	CAB 12 - 28		14,8	13,0	28	40	50
83259080	CAB 12 - 38		14,8	13,0	38	50	50
83259081	CAB 12 - 58		14,8	13,0	58	70	50

FLEXIMARK® označovací systém MINI/MAXI

Montážní příslušenství pro držáky znaků

RoHS

FLKA uzavírací knoflík
Pro držáky znaků MINI/MAXI





Použití
Uzavírací knoflíky z polyetylenu zabraňují vytřepání znaků, etiket a etiketovacích pásků ze standardních držáků znaků PTE při svislé montáži (pásků se znaky MAXI + držáků znaků 12 mm).

FLG koncová zátka
Pro držáky znaků MINI





Použití
- Koncové zátky z makrolonu těsně uzavírají držák znaků
- Ochrana proti vodě a nečistotám
- Otvor především pro upevnění standardních držáků znaků MINI PTE pomocí šroubů nebo nýtů

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Vhodné pro	Balicí jednotky kusů
83252005	FLKA uzavírací knoflík	přírodní	MINI/MAXI	500
83252020	FLG koncová zátka	žlutá	MINI	100

FL52 - ERA

Stříhají a děrují držáky znaků 6 - 12 mm

Vlastnosti
- Nízká hmotnost, vhodné pro všechny velikosti rukou
- Kapesní formát
- Kleště mohou stříhat a děrovat držáky znaků 6 - 12 mm
- Nový děrovací přípravek umožňuje přesné děrování otvorů pro kabelové vázací pásky
- Funkce pro středový otvor
- Jednotlivé části (střihací a děrovací přípravek) jsou vyměnitelné



Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro držáky znaků	Balicí jednotky kusů
83252047	FL52 - ERA	6, 9,5, 12	1

FL 52A

Stříhají a děrují standardní držáky znaků MAXI PTE (částečně i držáky znaků MINI)

Použití
- Vhodné pro standardní držáky znaků PTE (7 až 25 mm)
- Lze použít také jako nůž pro zkrácení nosiče znaků PGS a montážního profilu MLM
- Materiál: Litina s plastovými rukojeťmi



Číslo výrobku	Označení výrobku	Vhodné pro	Balicí jednotky kusů
83252024	FL 52A	MINI/MAXI	1

FLEXIMARK® označovací systém MINI/MAXI

Nosiče znaků + montážní profil

RoHS

PGS - MINI/MAXI nosiče znaků
Samolepicí nosiče znaků k označování komponent

Všeobecný popis
- Otevřené plastové lišty se samolepicí rubovou stranou pro označování různých komponent ve výrobě rozvaděčů

Upevnění:
- Nalepením nebo při teplotách >+45 °C pomocí šroubů nebo nýtů

Montáž:
- Zacvakněte pásky se znaky MINI, resp. MAXI shora do nosičů znaků

Upozornění
Nosiče znaků MAXI (19 mm) na vyžádání



Technická data

Barva: Černá a bílá

Materiál: Plast ABS

Teplotní rozsah: -20 °C až +45 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Výška mm	Délka mm	Balicí jednotky kusů
83252010	PGS 10 - 285	bílá	10	285	10
83250002	PGS 10 - 285	černá	10	285	10
83250041	Ochrana etiket 10 - 1000	transparentní		1000	10
83252011	PGS 10 - 1000	bílá	10	1000	10
83250003	PGS 10 - 1000	černá	10	1000	10

Nosiče znaků MAXI (19 mm) na vyžádání


MLM montážní profil

Použití
- Výroba rozváděčů

Upevnění
- Pomocí distančních držáků MLM např. na zadní stěnu rozváděče
- Upevňovací klipsy MLMH lze použít ve spojení s plastovými propojovacími kanály

Montáž:
- Pásky se znaky MINI zacvakněte do nosičů znaků shora, etikety Flexilabel LFL, resp. MFL se zasouvají zboku

Upozornění
Technický list/návod zašleme na vyžádání

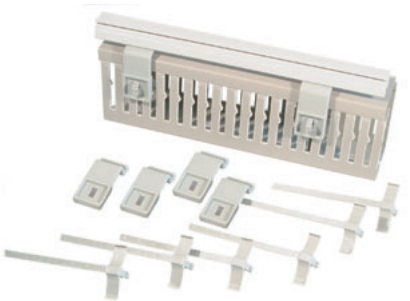

Technická data

Rozměry:
Výška montážního profilu: 10 mm
Distanční držák:
Délka = 45 mm, závit = 10 mm

Materiál:
MLM: plast ABS
MLMH: PA 6.6

Teplotní rozsah: -20 °C až +65 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Délka mm	Balicí jednotky kusů	Balicí jednotky kusů
83252017	MLM distanční držák			10	10
83252051	MLM montážní profil - MINI	šedá	1000	10	10
83252053	MLMH upevňovací klips	šedá		10	1

Zasouvací pásky pro držáky znaků a nosiče znaků MINI/MAXI

RoHS

Pásky se znaky MINI

Všeobecný popis
Pásek se znakem se nejprve zasune až po předem připravený zlom do příslušného držáku znaků a pak se jednotlivý znak odlomí.

Rozměry

Znaky **MINI**:
- Výška x šířka = ca 9,5 x 6 mm
- Výška znaků = ca 6,8 mm

Znaky **MAXI** (na vyžádání):
- Výška x šířka = ca 19 x 12 mm
- Výška znaků = ca 13,2 mm



Technická data

RAL Barva:
Žlutá s černým písmem
(bílá s černým písmem na vyžádání)

Materiál:
Tvrdý PVC (tloušťka 0,75 mm)

Teplotní rozsah:
-20 °C až +65 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet znaků/pásek	Počet pásků/balení
	MINI číslice		
83252330	Pásek MINI se znakem 0	20	10
83252331	Pásek MINI se znakem 1	20	10
83252332	Pásek MINI se znakem 2	20	10
83252333	Pásek MINI se znakem 3	20	10
83252334	Pásek MINI se znakem 4	20	10
83252335	Pásek MINI se znakem 5	20	10
83252336	Pásek MINI se znakem 6	20	10
83252337	Pásek MINI se znakem 7	20	10
83252338	Pásek MINI se znakem 8	20	10
	MINI písmena		
83252300	Pásek MINI se znakem A	20	10
83252301	Pásek MINI se znakem B	20	10
83252302	Pásek MINI se znakem C	20	10
83252303	Pásek MINI se znakem D	20	10
83252304	Pásek MINI se znakem E	20	10
83252305	Pásek MINI se znakem F	20	10
83252306	Pásek MINI se znakem G	20	10
83252307	Pásek MINI se znakem H	20	10
83252308	Pásek MINI se znakem I	20	10
83252309	Pásek MINI se znakem J	20	10
83252310	Pásek MINI se znakem K	20	10
83252311	Pásek MINI se znakem L	20	10
83252312	Pásek MINI se znakem M	20	10
83252313	Pásek MINI se znakem N	20	10
83252314	Pásek MINI se znakem O	20	10
83252315	Pásek MINI se znakem P	20	10
83280000	Pásek MINI se znakem Q	20	10
83252317	Pásek MINI se znakem R	20	10
83252318	Pásek MINI se znakem S	20	10
83252319	Pásek MINI se znakem T	20	10
83252320	Pásek MINI se znakem U	20	10
83252321	Pásek MINI se znakem V	20	10
83280001	Pásek MINI se znakem W	20	10
83252323	Pásek MINI se znakem x	20	10
83252324	Pásek MINI se znakem Y	20	10
83280002	Pásek MINI se znakem Z	20	10
83252327	Pásek MINI se znakem Ä	20	10
83252328	Pásek MINI se znakem Ö	20	10
83252340	Pásek MINI se znakem Ü	20	10
	MINI symboly		
83252058	Pásek MINI se znakem +	20	10
83252059	Pásek MINI se znakem -	20	10
83252055	Pásek MINI se znakem zem	20	10
83252057	Pásek MINI se znakem ~	20	10
83252056	Pásek MINI se znakem =	20	10
83252061	Pásek MINI se znakem .	20	10
83252062	Pásek MINI se znakem /	20	10
83252060	Pásek MINI se znakem :	20	10
83252076	Pásek MINI se znakem x	20	10
83252101	Pásek MINI bianco	20	10

Pásky MAXI se znaky na vyžádání

RoHS

Sada plastových pásků MINI se znaky

Zasouvací pásky pro držáky znaků a nosiče znaků MINI

Všeobecný popis

Pásek se znakem se nejprve zasune až po předem připravený zlom do příslušného držáku znaků a pak se jednotlivý znak odlomí.

Sada 123
- Po 10 páscích od každé číslice (0-9)

Sada ABC
- Po 10 páscích od každého písmene (A-Z)

Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet znaků/pásek	Počet pásků s jedním znakem	Počet pásků/balení	Balicí jednotky kusů
	Sada plastových pásků se znaky				
83250039	Sada 123 MINI	20	10	100	1
83259021	Sada ABC MINI	20	10	260	1

Pásky MAXI se znaky na vyžádání

MINI/MAXI FCC

Označování podle přání zákazníka

Použití
- Podle vašich požadavků a podmínek použití obdržíte označení individuálně přizpůsobené vašim potřebám
- K dostání ve verzi MINI (typ 6 a 9,5) nebo MAXI (typ 19)
- Jednořádkový nebo dvouřádkový potisk

Libovolný počet znaků (číslic, písmen, symbolů a kombinací)

Výhody
- Velikost znaků, barva (bílá, modrá, zelená, červená), velikost písma, konfekce a balení budou přizpůsobeny vašim požadavkům
- Znaky (včetně kabelových vázacích pásků) se dodávají smontované
- Třídění podle vlastního předem nastaveného pořadí
- Odpadá nákladná příprava a montážní časy
- Předem zhotovené znaky představují efektivní a cenově výhodnou alternativu označování
- Potisk leptavým inkoustem

Způsob objednání
- Data s požadovaným textem zašlete prosím ve formátu ASCII nebo jako excelovský soubor e-mailem současně s objednávkou
- Minimální hodnota objednávky 5000,- Kč



Technická data

Rozměry:
Max. délka ca 200 mm

Upozornění:
Standardní kabelové vázací pásky přírodní 142 x 4,2 mm
(černé na vyžádání)

Barva:
Černé písmo na žlutém podkladu

Materiál:
Držáky znaků:
Bezhalogenový polyetylen

Teplotní rozsah:
-30 °C až +70 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Výška mm	Balicí jednotky kusů
83251300	FCC NAT. CAB 7 YE LABEL	žlutá	6,7	50
83251320	FCC NAT. CAB 10 YE LABEL	žlutá	10,4	50
83251350	FCC NAT. CAB 19 YE LABEL	žlutá	19,8	50

RoHS

Basic Tie Ident BTI-I

Kabelový vázací pásek s popisovací plochou



Vhodné etikety

- TA 18 x 6,5/TA 20 x 8 pro termotiskárny
- LB 40 (16 x 8) pro laserové tiskárny

Technická data

Materiál:
Polyamid 6.6 bezhalogenový
UL 94 V2

Teplotní rozsah:
Trvale: -40 °C až + 85 °C
Při montáži: -10 °C až + 60 °C
Krátkodobě: +110 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	D x Š mm	Průměr svazku mm	Plocha pro popis mm	Pevnost v tahu N/mm²	Balicí jednotky kusů
61831072	BTI - I 52100 - M	100 x 2,5	20	25,4 x 8	81,6	100
61831073	BTI - I 52200 - M	200 x 2,5	50	25,4 x 8	81,6	100

Basic Tie Ident BTI-II



Vhodné etikety

- TA 18 x 6,5/TA 20 x 8 pro termotiskárny
- LC 30 (20,3 x 8,5), LB 40 (16 x 8) pro laserové tiskárny

Číslo výrobku	Označení výrobku	D x Š mm	Průměr svazku mm	Plocha pro popis mm	Pevnost v tahu N/mm²	Balicí jednotky kusů
61831074	BTI - II 52110 - M	110 x 2,5	20	20,4 x 9,1	81,6	100
61831075	BTI - II 52210 - M	210 x 2,5	52	20,4 x 9,1	81,6	100

Basic Tie Ident BTI-III



Vhodné etikety

- TA 26 x 10 pro termotiskárny
- LC 50 (26 x 10) pro laserové tiskárny

Číslo výrobku	Označení výrobku	D x Š mm	Průměr svazku mm	Plocha pro popis mm	Pevnost v tahu N/mm²	Balicí jednotky kusů
61831076	BTI - III 52190 - M	190 x 4,8	48	13 x 28	22	100
61831077	BTI - III 52270 - M	270 x 4,8	68	13 x 28	22	100

FLEXIMARK® popisování smršťovacích hadic

RoHS

SHRINK MARK FCC-FK
Označování podle přání zákazníka

Všeobecný popis
Úseky smršťovacích hadic budou potištěny individuálně podle zadání zákazníka.

Způsob objednání
Data s požadovaným textem zašlete prosím ve formátu ASCII nebo jako excelovský soubor e-mailem současně s objednávkou.



Technická data

Pozor:
Minimální hodnota objednávky 5000,- Kč

Materiál:
Polyolefin

Poměr smrštění:
2:1

Teplotní rozsah:
-55 °C až +125 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet znaků	Barva	Průměr před smrštěním mm	Průměr po smrštění mm	Balicí jednotky kusů
61754301	SHRINK MARK FCC - FK 3,2	1 - 7	černá	3,2	1,6	1
61754311	SHRINK MARK FCC - FK 3,2	8 - 12	černá	3,2	1,6	1
61754321	SHRINK MARK FCC - FK 3,2	13 - 17	černá	3,2	1,6	1
61754331	SHRINK MARK FCC - FK 4,8	1 - 7	černá	4,8	2,4	1
61754341	SHRINK MARK FCC - FK 4,8	8 - 12	černá	4,8	2,4	1
61754351	SHRINK MARK FCC - FK 4,8	13 - 17	černá	4,8	2,4	1
61754361	SHRINK MARK FCC - FK 6,4	1 - 7	černá	6,4	3,2	1
61754371	SHRINK MARK FCC - FK 6,4	8 - 12	černá	6,4	3,2	1
61754381	SHRINK MARK FCC - FK 6,4	13 - 17	černá	6,4	3,2	1
61754391	SHRINK MARK FCC - FK 9,5	1 - 7	černá	9,5	4,75	1
61754401	SHRINK MARK FCC - FK 9,5	8 - 12	černá	9,5	4,75	1
61754411	SHRINK MARK FCC - FK 9,5	13 - 17	černá	9,5	4,75	1
61754421	SHRINK MARK FCC - FK 12,7	1 - 7	černá	12,7	6,35	1
61754431	SHRINK MARK FCC - FK 12,7	8 - 12	černá	12,7	6,35	1
61754441	SHRINK MARK FCC - FK 12,7	13 - 17	černá	12,7	6,35	1
61754451	SHRINK MARK FCC - FK 19,1	1 - 7	černá	19,1	9,55	1
61754461	SHRINK MARK FCC - FK 19,1	8 - 12	černá	19,1	9,55	1
61754471	SHRINK MARK FCC - FK 19,1	13 - 17	černá	19,1	9,55	1

Pro smršťovcí hadice v jiných barvách nahraďte poslední číslici „1“ v čísle výrobku následující číslicí příslušné barvy:
0 = transparentní (např. 6175 4300 = SHRINK MARK FCC-FK 3,2 transparentní)
3 = červená
4 = modrá
9 = bílá

Nerezová sada Box Starter

Základní vybavení nerezového systému FLEXIMARK® v příručním boxu

Rozsah dodávky
- Po 5 nosičích znaků v délkách 286, 106, 82, 58 a 46 mm
- 1920 jednotlivých znaků (po 40 kusech písmen A - Z, číslic 0 - 9, různých symbolů a nepopsaných pásků)
- 10 upevňovací pásků BS
- 61789671 se speciálními kulatými kleštěmi




Číslo výrobku	Označení výrobku	Balicí jednotky kusů
83254220	Nerezová sada	1
61789671	Nerezová sada s kleštěmi	1

NM nosič znaků z nerezové oceli

Použití
- Nosič znaků se zapuštěnými upevňovacími prvky pro ocelové kabelové vázací pásky a otvory pro šrouby
- V pěti různých velikostech
- Kapacita až 46 znaků

Možnosti upevnění
- Ocelovými kabelovými vázacími páskami LS o šířce max. 7 mm
- Ocelovými kabelovými vázacími páskami o šířce max. 7 mm, např. LD
- Šrouby a nýty (do průměru max. 3 mm)
- Dvousložkovým lepidlem
- Oboustrannou lepicí páskou

Technické údaje
- Materiál: Nerezová ocel SS 2348 odolná proti kyselinám
- Max. teplota + 500 °C
- Výška ca 11 mm
- Průměr otvorů pro šroub 3 mm

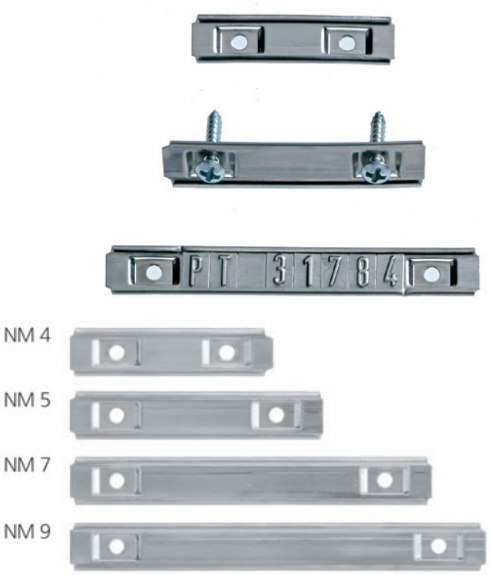

Číslo výrobku	Označení výrobku	Délka mm	Max. počet znaků	Balicí jednotky kusů
83254214	Nosič znaků NM 4	46	4	50
83254213	Nosič znaků NM 5	58	8	50
83254212	Nosič znaků NM 7	82	12	50
83254211	Nosič znaků NM 9	106	16	50
83254210	Nosič znaků NM 24	286	46	50

RoHS

ZT nerezový nosič znaků

Všeobecný popis
Nosiče znaků s děrovaným profilem.
Kapacita až 42 znaků.

Možnosti upevnění
- Upevňovacím páskem BS
- Dvousložkovým lepidlem
- Oboustrannou lepicí páskou

Výhody
Nosič znaků zkraťte jen na jednom konci (např. pomocí bočních kleští), protože jinak by nebylo možné pásky se znaky do nosiče zasunout
Po zasunutí znaků se hrany stlačí kleštěmi, aby nevyklouzly ven


Technické údaje
- Materiál: Nerezová ocel SS 2348 odolná proti kyselinám
- Max. teplota + 500 °C
- Výška ca 11 mm
- Průměr otvorů pro šroub 3 mm



Číslo výrobku	Označení výrobku	Délka mm	Max. počet znaků	Balicí jednotky kusů
83254101	Nosič znaků ZT	286	42	50

LD ocelový kabelový vázací pásek

Použití
Ocelové kabelové vázací pásky (šířka 7 mm) pro upevnění nerezových nosičů znaků NM.

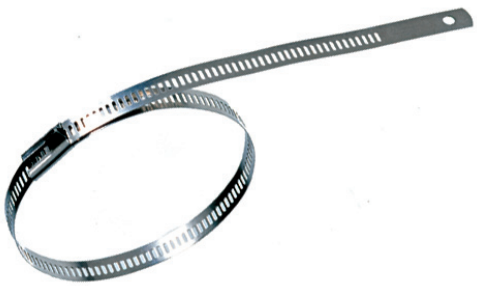

Číslo výrobku	Označení výrobku	Délka x šířka mm	Průměr svazku mm	Minimální pevnost v tahu N/mm²	Balicí jednotky kusů
83254106	YLD-7-150-B	152 x 7,0	48	1120	100

Další velikosti na vyžádání

RoHS

MR pásky se znaky z nerezové oceli

Všeobecný popis

Pásek se znaky se při montáži zasune buď do nerezového nosiče znaků NM nebo do nosiče znaků ZT. Jednotlivé znaky se poté odlamují. Každý pásek obsahuje 20 předem vyražených jednotlivých znaků.

Výhody


Pásky se znaky MR z nerezové oceli jsou na vyžádání k dostání **s azbukou**.

Technické údaje

- Materiál: Nerezová ocel SS 2348 odolná proti kyselinám
- Max. teplota + 500 °C

Rozměry

- Výška x šířka = ca 9,5 x 6 mm
- Výška znaků = ca 6,8 mm

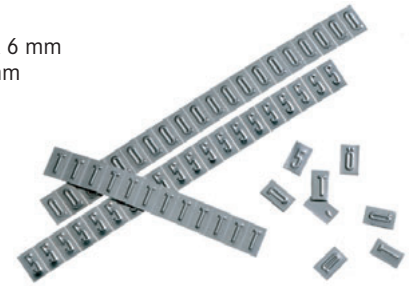

Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet znaků/pásek	Počet pásků/balení
	Číslice		
83254179	Pásek MR se znakem 1	20	10
83254180	Pásek MR se znakem 2	20	10
83254181	Pásek MR se znakem 3	20	10
83254182	Pásek MR se znakem 4	20	10
83254183	Pásek MR se znakem 5	20	10
83254184	Pásek MR se znakem 6	20	10
83254185	Pásek MR se znakem 7	20	10
83254186	Pásek MR se znakem 8	20	10
	Písmena		
83254150	Pásek MR se znakem A	20	10
83254151	Pásek MR se znakem B	20	10
83254152	Pásek MR se znakem C	20	10
83254153	Pásek MR se znakem D	20	10
83254154	Pásek MR se znakem E	20	10
83254155	Pásek MR se znakem F	20	10
83254156	Pásek MR se znakem G	20	10
83254157	Pásek MR se znakem H	20	10
83254158	Pásek MR se znakem I	20	10
83254159	Pásek MR se znakem J	20	10
83254160	Pásek MR se znakem K	20	10
83254161	Pásek MR se znakem L	20	10
83254162	Pásek MR se znakem M	20	10
83254163	Pásek MR se znakem N	20	10
83254164	Pásek MR se znakem O	20	10
83254165	Pásek MR se znakem P	20	10
83254166	Pásek MR se znakem Q	20	10
83254167	Pásek MR se znakem R	20	10
83254168	Pásek MR se znakem S	20	10
83254169	Pásek MR se znakem T	20	10
83254170	Pásek MR se znakem U	20	10
83254171	Pásek MR se znakem V	20	10
83254172	Pásek MR se znakem W	20	10
83254173	Pásek MR se znakem X	20	10
83254174	Pásek MR se znakem Y	20	10
83254175	Pásek MR se znakem Z	20	10
83254177	Pásek MR se znakem Ä	20	10
83254178	Pásek MR se znakem Ö	20	10
83254201	Pásek MR se znakem Ü	20	10
	Symboly		
83254192	Pásek MR se znakem +	20	10
83254191	Pásek MR se znakem -	20	10
83254194	Pásek MR se znakem /	20	10
83254195	Pásek MR se znakem .	20	10
83254199	Pásek MR se znakem :	20	10
83254198	Pásek MR se znakem ˜	20	10
83254193	Pásek MR se znakem =	20	10
83254200	Pásek MR se znakem zem	20	10
83254196	Pásek MR se znakem ,	20	10
83254202	Pásek MR se znakem (	20	10
	Bianco		
83254189	Pásek MR bianco	20	10

Sada nerezových pásků se znaky

Pásky se znaky do nosičů znaků NM a ZT

Sada 123

- Po 10 páscích od každé číslice (0-9)

Sada ABC

- Po 10 páscích od každého písmene (A-Z)

Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet znaků/pásek	Počet pásků/balení	Balicí jednotky kusů
83254122	Sada 123	20	10	1
83254120	Sada ABC	20	26	1

FLEXIMARK® označovací systém z nerezové oceli

Nerezové označování podle přání zákazníka

RoHS

Nerezové označování
Označování podle přání zákazníka

Použití
Typ A
- K upevnění pomocí kabelových vázacích pásků (LS/LD) do šířky 7 mm
- Lze dodat i jako konfekci s kabelovými vázacími páskami (D x Š = 200 x 4,6 mm)

Typ B
- K upevnění pomocí šroubů nebo nýtů, s vyraženými otvory (průměr 3,5 mm)

Technické údaje
- Velikost znaků (výška x šířka): 4,5 x 3,25 mm
- Velikost štítků: Výška 10/14 mm
- Materiál: Nerezová ocel SS 2348 odolná proti kyselinám

Výhody
- Štítky se dodávají tříděné
- Odpadá nákladná příprava a montážní časy
- Libovolný počet znaků (číslic, velkých písmen, symbolů a kombinací)

Způsob objednání
Data s požadovaným textem zašlete prosím ve formátu ASCII nebo jako excelovský soubor e-mailem současně s objednávkou.
Soubor dat Excelu musí být uspořádán takto:
Sloupec A = text pro horní řádek
Sloupec B = text pro spodní řádek
Sloupec C = počet příslušných štítků
Pouze velká písmena!

Objednávkový formulář obdržíte na vyžádání



Technická data

Upozornění:
Minimální hodnota objednávky 5000,- Kč

Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet znaků	Provedení	Výška mm	Balicí jednotky kusů
	Jednořádkový vyražený popis, s upevněním pro kabelové vázací pásky				
83251406	Nerez typ A 10/FSBT (0 - 15)	0 - 15	S kabelovými vázacími páskami	10	1
83251456	Nerez typ A 10/ FSBT (16 - 25)	16 - 25	S kabelovými vázacími páskami	10	1
83251402	Nerez typ A 10 (0 - 15)	0 - 15	Bez kabelových vázacích pásků	10	1
83251454	Nerez typ A 10 (16 - 25)	16 - 25	Bez kabelových vázacích pásků	10	1
	Jednořádkový vyražený popis, s otvory pro šrouby				
83251450	Nerez typ B 10 (0 - 15)	0 - 15	S otvory pro šrouby	10	1
83251478	Nerez typ B 10 (16 - 25)	16 - 25	S otvory pro šrouby	10	1
	Dvouřádkový vyražený popis, s upevněním pro kabelové vázací pásky*				
83251426	Nerez typ A 14/FSBT (0 - 15)	0 - 15	S kabelovými vázacími páskami	14	1
83251468	Nerez typ A 14/ FSBT (16 - 25)	16 - 25	S kabelovými vázacími páskami	14	
83251422	Nerez typ A 14 (0 - 15)	0 - 15	Bez kabelových vázacích pásků	14	1
83251466	Nerez typ A 14 (16 - 25)	16 - 25	Bez kabelových vázacích pásků	14	
	Dvouřádkový vyražený popis, s otvory pro šrouby				
83251451	Nerez typ B 14 (0 - 15)	0 - 15	S otvory pro šrouby	14	1
83251479	Nerez typ B 14 (16 - 25)	16 - 25	S otvory pro šrouby	14	1

Na vyžádání jsou k dostání také nepopsané štítky (bianco)
*** Úchyty pro kabelové vázací pásky jsou na vyžádáná také v konkávním provedení (standardně konvexní)**

RoHS

FLEXIMARK® označování rozváděčů BMK-FCC

Označování podle přání zákazníka

Všeobecný popis


Dvoubarevné štítky, gravírované dle požadavku zákazníka. U štítků lze libovolně konfigurovat jejich barvu, počet textových řádků, zda mají být samolepicí nebo ne, velikost štítků a počet otvorů.

Technické údaje

- Materiál: PMMA (1,6 mm)
- Teplotní rozsah: -40 °C až +80 °C
- Standardní barva: Černé písmo na bílém štítku
- Díry horizontálně vpravo/vlevo

Způsob objednání

Data s požadovaným textem zašlete prosím ve formátu ASCII nebo jako excelovský soubor e-mailem současně s objednávkou.

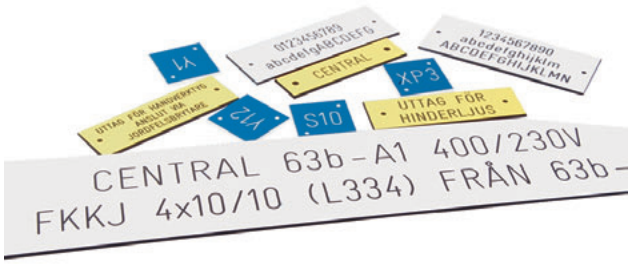

Číslo výrobku	Označení výrobku	Samolepicí	Počet textových řádků	Výška písma mm	Š x V mm	Balicí jednotky kusů
	Samolepicí					
83264000	BMK - FCC 30 x 12 - 1 RT	ano	1	6	30 x 12	1
83264001	BMK - FCC 30 x 12 - 2 RT	ano	2	3	30 x 12	1
83264002	BMK - FCC 30 x 12 - 3 RT	ano	3	4	30 x 12	1
83264003	BMK - FCC 25 x 25 - 1 RT	ano	1	10	25 x 25	1
83264004	BMK - FCC 25 x 25 - 2 RT	ano	2	6	25 x 25	1
83264005	BMK - FCC 25 x 25 - 3 RT	ano	3	4	25 x 25	1
83264006	BMK - FCC 52 x 17 - 1 RT	ano	1	6	52 x 17	1
83264007	BMK - FCC 52 x 17 - 2 RT	ano	2	3	52 x 17	1
83264008	BMK - FCC 52 x 17 - 3 RT	ano	3	4	52 x 17	1
83264009	BMK - FCC 75 x 25 - 1 RT	ano	1	10	75 x 25	1
83264010	BMK - FCC 75 x 25 - 2 RT	ano	2	6	75 x 25	1
83264011	BMK - FCC 75 x 25 - 3 RT	ano	3	4	75 x 25	1
83264012	BMK - FCC 80 x 30 - 1 RT	ano	1	10	80 x 30	1
83264013	BMK - FCC 80 x 30 - 2 RT	ano	2	8	80 x 30	1
83264014	BMK - FCC 80 x 30 - 3 RT	ano	3	7	80 x 30	1
83264015	BMK - FCC 100 x 30 - 1 RT	ano	1	10	100 x 30	1
83264016	BMK - FCC 100 x 30 - 2 RT	ano	2	8	100 x 30	1
83264017	BMK - FCC 100 x 30 - 3 RT	ano	3	7	100 x 30	1
83264018	BMK - FCC 110 x 40 - 1 RT	ano	1	10	110 x 40	1
83264019	BMK - FCC 110 x 40 - 2 RT	ano	2	8	110 x 40	1
83264020	BMK - FCC 110 x 40 - 3 RT	ano	3	7	110 x 40	1
83264021	BMK - FCC 140 x 43 - 1 RT	ano	1	10	140 x 43	1
83264022	BMK - FCC 140 x 43 - 2 RT	ano	2	8	140 x 43	1
83264023	BMK - FCC 140 x 43 - 3 RT	ano	3	7	140 x 43	1
83264024	BMK - FCC 70 x 30 - 1 RT	ano	1	10	70 x 30	1
83264025	BMK - FCC 70 x 30 - 2 RT	ano	2	8	70 x 30	1
83264026	BMK - FCC 70 x 30 - 3 RT	ano	3	7	70 x 30	1
	Nelepicí					
83264050	BMK - FCC 30 x 12 - 1 R	ne	1	6	30 x 12	1
83264051	BMK - FCC 30 x 12 - 2 R	ne	2	3	30 x 12	1
83264052	BMK - FCC 30 x 12 - 3 R	ne	3	4	30 x 12	1
83264053	BMK - FCC 25 x 25 - 1 R	ne	1	10	25 x 25	1
83264054	BMK - FCC 25 x 25 - 2 R	ne	2	6	25 x 25	1
83264055	BMK - FCC 25 x 25 - 3 R	ne	3	4	25 x 25	1
83264056	BMK - FCC 52 x 17 - 1 R	ne	1	6	52 x 17	1
83264057	BMK - FCC 52 x 17 - 2 R	ne	2	3	52 x 17	1
83264058	BMK - FCC 52 x 17 - 3 R	ne	3	4	52 x 17	1
83264059	BMK - FCC 75 x 25 - 1 R	ne	1	10	75 x 25	1
83264060	BMK - FCC 75 x 25 - 2 R	ne	2	6	75 x 25	1
83264061	BMK - FCC 75 x 25 - 3 R	ne	3	4	75 x 25	1
83264062	BMK - FCC 80 x 30 - 1 R	ne	1	10	80 x 30	1
83264063	BMK - FCC 80 x 30 - 2 R	ne	2	8	80 x 30	1
83264064	BMK - FCC 80 x 30 - 3 R	ne	3	7	80 x 30	1
83264065	BMK - FCC 100 x 30 - 1 R	ne	1	10	100 x 30	1
83264066	BMK - FCC 100 x 30 - 2 R	ne	2	8	100 x 30	1
83264067	BMK - FCC 100 x 30 - 3 R	ne	3	7	100 x 30	1
83264068	BMK - FCC 110 x 40 - 1 R	ne	1	10	110 x 40	1
83264069	BMK - FCC 110 x 40 - 2 R	ne	2	8	110 x 40	1
83264070	BMK - FCC 110 x 40 - 3 R	ne	3	7	110 x 40	1
83264071	BMK - FCC 140 x 43 - 1 R	ne	1	10	140 x 43	1
83264072	BMK - FCC 140 x 43 - 2 R	ne	2	8	140 x 43	1
83264073	BMK - FCC 140 x 43 - 3 R	ne	3	7	140 x 43	1
83264074	BMK - FCC 70 x 30 - 1 R	ne	1	10	70 x 30	1
83264077	BMK - FCC 70 x 30 - 2 R	ne	2	8	70 x 30	1
83264078	BMK - FCC 70 x 30 - 3 R	ne	3	7	70 x 30	1

FLEXIMARK® označovací software

Označování pomocí PC se systémem FLEXIMARK®

FL-SOFT

Označovací software pro etikety FLEXIMARK®

Použití

FL-SOFT je označovací software, pomocí kterého je možné potisknout všechny druhy etiket. Je vhodný zejména pro etikety FLEXIMARK®, jejichž formáty jsou již v programu nadefinované. Pomocí softwaru FLEXIMARK® můžete při popisování svýchh etiket využívat veškeré možnosti Microsoft Windows®: grafiku, kliparty, fonty a velikostí písma. Při pořizování textů etiket vás integrované zpracování textu rychle a bez problémů dovede k požadovanému výsledku. Stejně jednoduše lze importovat data, ukládat individuální loga a aplikovat čárový kód.

Systémové požadavky

- 2 MB volného místa na pevném disku
- Karta VGA
- Myš
- Tiskárna a ovladač pro systém Microsoft® Windows 3.1 nebo vyšší

Plná verze je uložena k bezplatnému stažení na naší domovské stránce pod www.lappgroup.cz.

FL-SOFT přehledně

- Rozhraní E-Plan umožňuje přímé převzetí dat
- Navádění ke vhodné etiketě
- Instalace s nápovědou
- Funkční tlačítka pro nejčastější povely
- Import z jiných aplikací Microsoft Windows® nebo souborů ASCII (např. tabulky, grafika, loga)
- Funkce zoomu 25 až 800 %
- Volba formátu etiket z knihovny etiket
- Vytváření vlastních formátů etiket
- Kontrola etiket před tiskem (WYSIWYG)
- Průběžné číslování sérií, třídění textů
- Grafické funkce pro pravé úhly, elipsy, trojúhelníky
- Využívání všech fontů a velikostí písma Microsoft Windows®
- Grafika, CLIPARTY
- Nabídka, nápověda
- Manuál
- Čárové kódy: EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code 128, Code 39, interleaved 2/5, UPC-A







Číslo výrobku	Označení výrobku	Jazyk	Balicí jednotky kusů
83251070	FLEXIMARK® FL - SOFT	DE/EN/SE	1

RoHS

Flexiprint LF/MF

Označování jednožilových vodičů z polyesteru pro laserové a jehličkové tiskárny

Výhody

- Oboustranně popisovatelné (přední strana žlutá, zadní bílá) pomocí běžných jehličkových a laserových tiskáren a software FLEXIMARK® FL--SOFT
- Rychlá montáž
- Odolné proti oleji a vodě, nejčastěji používaným chemikáliím a UV záření

Provedení

- Flexiprint se skládá z jednotlivých označovacích karet, které podle velikosti (F0/F1/F1L/F1b/F1bL/F2/F3) obsahují 20 - 60 vylamovacích znaků
- U kabelů s průřezy nad 16 mm² mohou být k montáži jednotlivých znaků použity kabelové vázací pásky

Upozornění

Flexiprint LF pro laserové tiskárny

Používejte prosím originální tonery. Archy vkládejte do ručního zásobníku.


Flexiprint MF pro jehličkové tiskárny


Doporučujeme používat leptavé barevné pásky.

Technické údaje

- Tloušťka 0,175 mm
- L = délka do max. 14 znaků
- b = bianco
- Standardně 7 znaků



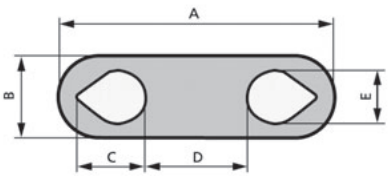

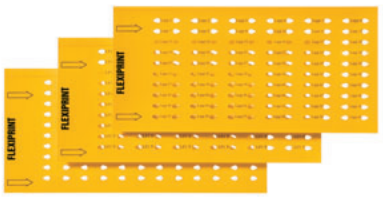

Technická data

Barva:
Lícová strana žlutá,
rubová strana bílá

Materiál
Bezhalogenový polyester

Teplotní rozsah:
-40 °C až +125 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro průřez žil mm²	Počet karet/balení	Počet znaků/balení	Balicí jednotky kusů
	Flexiprint pro laserové tiskárny				
83280005	Flexiprint L - F0	0,25 - 0,75	75	4500	1
83254420	Flexiprint L - F1	0,75 - 1,50	75	4500	1
83254440	Flexiprint L - F1L	0,75 - 1,50	75	2250	1
83254460	Flexiprint L - F1B	1,50 - 2,50	75	4500	1
83254480	Flexiprint L - F1BL	1,50 - 2,50	75	2250	1
83254500	Flexiprint L - F2	2,50 - 6,00	75	4500	1
83254520	Flexiprint L - F3	6,00 - 16,0	75	1500	1
	Flexiprint pro jehličkové tiskárny				
83254820	Flexiprint M - F0	0,25 - 0,75	75	4500	1
83254821	Flexiprint M - F1	0,75 - 1,50	75	4500	1
83254822	Flexiprint M - F1B	1,50 - 2,50	75	4500	1
83254823	Flexiprint M - F2	2,50 - 6,00	75	4500	1
83254824	Flexiprint M - F3	6,00 - 16,0	75	1500	1
83254861	Flexiprint M - F1L	0,75 - 1,50	75	2250	1
83254863	Flexiprint M - F1BL	1,50 - 2,50	75	2250	1

FLEXIMARK® označovací etikety pro popis pomocí PC

Etikety pro kancelářské tiskárny

RoHS

LFL CABLE LABEL
Arch s etiketami ve formátu A5 pro laserové tiskárny

Použití
- Především k označování kabelů v rozvaděčích a přístrojových skříních
- Oboustranný potisk (přední strana žlutá/zadní strana bílá)
- Přímé upevnění štítku pomocí kabelového vázacího pásku, není nutný držák etiket
- Jednostranné (LFL 1H) nebo oboustranné (LFL2H) upevnění pomocí kabelových vázacích pásků (do šířky 4,5 mm)

Technické údaje
- Materiál: Bezhalogenová polyesterová fólie, tloušťka 0,175 mm
- Teplotní rozsah: -40 °C až +125 °C
- Standardní barva žlutá/bílá

Používejte prosím originální tonery. Archy vkládejte do ručního zásobníku.



Číslo výrobku	Označení výrobku	V x Š mm	Délka popisovací plochy mm	Počet etiket/strana	Počet etiket/balení	Balicí jednotky kusů
83254760	LFL1H Y/W	9,9 x 48	35	40	400	1
83254750	LFL2H Y/W	9,9 x 48	26	40	400	1

RoHS

Flexilabel LFL/MFL - MINI

Všeobecný popis
Etikety Flexilabel lze potiskovat standardními laserovými (LFL) nebo jehličkovými (MFL) tiskárnami. Etikety lze popisovat rychle a individuálně pomocí softwaru FLEXIMARK® FL-SOFT. Etikety mohou být alternativně popisovány také speciálními popisovači MS.

Etikety Flexilabel jsou vhodné pro:
- Konfekcionované držáky znaků MINI PTEF/CAB
- Držáky znaků MINI PTE
- Nosiče znaků MINI PGS
- Montážní profil MINI MLM

Upozornění
Vzorové etikety na vyžádání

Technické údaje
- Materiál: Bezhalogenová polyesterová fólie, tloušťka 0,175 mm
- Teplotní rozsah: -40 °C až +125 °C
- Standardní barva žlutá/bílá
- Odolné proti chemikáliím, UV záření, vlhkosti a některým olejům




Číslo výrobku	Označení výrobku	V x Š mm	Počet etiket/strana	Počet etiket/balení	Balicí jednotky kusů
	LFL Flexilabel - MINI				
83254650	LFL - 17 P	9,5 - 17,5	352	3520	1
83254660	LFL - 28 P	9,5 - 28	224	2240	1
83254670	LFL - 35 P	9,5 - 35	150	1500	1
83254701	LFL - 70 P	9,5 - 70	84	840	1
	MFL Flexilabel - MINI				
83254920	MFL - 17 P	17,5 x 9,5	352	8800	1
83254921	MFL - 28 P	28,0 x 9,5	224	5600	1
83254922	MFL - 35 P	35,0 x 9,5	192	4800	1

PTEF/CAB držáky znaků
Pro etikety Flexilabel LFL/MFL

Další údaje viz popis FLEXIMARK® systém MINI/MAXI



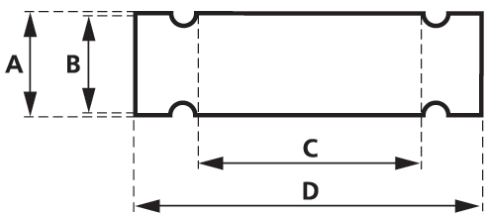

Číslo výrobku	Označení výrobku	Vhodné etikety	A mm	B mm	C mm	D mm	Balicí jednotky kusů
	PTEF držáky znaků - bez kabelových vázacích pásků						
83254960	PTEF 9,5 - 18	LFL - 17P/MFL - 17P	12,2	10,4	18	30	50
83254961	PTEF 9,5 - 28	LFL - 28P/MFL - 28P	12,2	10,4	28	40	50
83254963	PTEF 9,5 - 35	LFL - 35P/MFL - 35P	12,2	10,4	35	47	50
83254962	PTEF 9,5 - 38	LFL - 35P/MFL - 35P	12,2	10,4	38	50	50
83254964	PTEF 9,5 - 58	2 x LFL28P/2 x MFL - 28P	12,2	10,4	58	70	50
83254965	PTEF 9,5 - 70	LFL - 70P	12,2	10,4	70	82	50
	CAB držáky znaků - s kabelovými vázacími páskami						
83259087	CAB 9.5 - 18	LFL - 17P/MFL - 17P	12,2	10,4	18	30	50
83259084	CAB 9.5 - 28	LFL - 28P/MFL - 28P	12,2	10,4	28	40	50
83259085	CAB 9.5 - 38	LFL - 35P/MFL - 35P	12,2	10,4	38	50	50
83259086	CAB 9.5 - 58	2 x LFL28P/2 x MFL - 28P	12,2	10,4	58	70	50

FLEXIMARK® označovací etikety pro popis pomocí PC

Etikety pro kancelářské tiskárny

RoHS

LCK/MCK navíjecí etikety

Navíjecí etikety z polyesterové fólie pro laserové a jehličkové tiskárny

Všeobecný popis

- Vhodné pro označování kabelů a rozváděčů
- Bílá, resp. žlutá popisová pole
- Popisovací pole lze potisknout pomocí běžné laserové nebo jehličkové tiskárny a softwaru FLEXIMARK® FL-SOFT nebo popisovat speciálním popisovačem MS odolným proti vodě a smazání
- Průhledná fólie se ovine kolem kabelu a nalepí přes popisové pole, čímž je potisk chráněn proti oděru, vlhkosti, olejům a rozpouštědlům

Provedení

Etikety LCK pro laserové tiskárny

Etikety jsou na archu ve formátu A4. Doporučujeme používat originální tonery. Archy vkládejte do ručního zásobníku. Nejlepších výsledků při potisku laserovými tiskárnami lze dosáhnout přímým vkládáním archů do tiskárny bez ohýbání přes válce a při malém zahřívání.

Etikety MCK pro jehličkové tiskárny

Etikety jsou na nekonečné roli. Doporučuje se používat leptavé barevné pásky.

Upozornění

Na vyžádání obdržíte vzorové etikety k vyzkoušení kvality tisku na vaší tiskárně

Technické údaje

- Materiál: Polyesterová fólie, tloušťka 0,025 mm
- Teplotní rozsah: -40 °C až +125 °C
- Minimální teplota při zpracování +10 °C





Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x délka mm	Plocha pro popis (D x Š) mm	Pro vnější průměr max. mm	Počet etiket/strana	Počet etiket/balení	Balicí jednotky kusů
83256143	LCK 32 W	25,0 x 35,5	25,0 x 12,7	4 - 7	64	640	1
83256142	LCK 32 Y	25,0 x 35,5	25,0 x 12,7	4 - 7	64	640	1
83256145	LCK 35 W	25,0 x 57,0	25,0 x 19,0	6 - 12	40	400	1
83256144	LCK 35 Y	25,0 x 57,0	25,0 x 19,0	6 - 12	40	400	1
83256147	LCK 40 W	25,0 x 95,0	25,0 x 25,4	8 - 22	24	240	1
83256146	LCK 40 Y	25,0 x 95,0	25,0 x 25,4	8 - 22	24	240	1
83256149	LCK 45 W	25,0 x 142,5	25,0 x 25,4	8 - 37	16	160	1
83256148	LCK 45 Y	25,5 x 142,5	25,5 x 25,4	8 - 37	16	160	1
83256160	LCK 48 W	34,0 x 95,0	34,0 x 25,4	8 - 22	18	180	1
83256161	LCK 48 Y	34,0 x 95,0	34,0 x 25,4	8 - 22	18	180	1
83256151	LCK 60 W	50,0 x 57,0	50,0 x 19,0	6 - 12	20	200	1
83256150	LCK 60 Y	50,0 x 57,0	50,0 x 19,0	6 - 12	20	200	1
83256153	LCK 65 W	50,0 x 95,0	50,0 x 25,4	8 - 22	12	120	1
83256152	LCK 65 Y	50,0 x 95,0	50,0 x 25,4	8 - 22	12	120	1
83256155	LCK 70 W	50,0 x 142,5	50,0 x 25,4	8 - 37	8	80	1
83256154	LCK 70 Y	50,0 x 142,5	50,0 x 25,4	8 - 37	8	80	1
83256077	MCK - 20 Y	19,0 x 44,0	19,0 x 12,7	4 - 10	60	1500	1
83256066	MCK - 20 W	19,0 x 44,0	19,0 x 12,7	4 - 10	60	1500	1
83256078	MCK - 25 Y	20,0 x 35,5	20,0 x 12,7	4 - 7	80	2000	1
83256060	MCK - 25 W	20,0 x 35,5	20,0 x 12,7	4 - 7	80	2000	1
83256002	MCK - 30 Y	25,4 x 35,5	25,4 x 12,7	4 - 7	64	1600	1
83256053	MCK - 30 W	25,4 x 35,5	25,4 x 12,7	4 - 7	64	1600	1
83256003	MCK - 35 Y	25,4 x 57,0	25,4 x 19,0	6 - 12	32	800	1
83256022	MCK - 35 W	25,4 x 57,0	25,4 x 19,0	6 - 12	32	800	1
83256014	MCK - 40 Y	25,4 x 95,0	25,4 x 25,4	8 - 22	24	600	1
83256026	MCK - 40 W	25,4 x 95,0	25,4 x 25,4	8 - 22	24	600	1
83256079	MCK - 45 Y	25,4 x 150,0	25,4 x 38,1	12 - 36	16	400	1
83256054	MCK - 45 W	25,4 x 150,0	25,4 x 38,1	12 - 36	16	400	1
83256075	MCK - 50 Y	38,1 x 57,0	38,1 x 19,0	6 - 12	20	500	1
83256076	MCK - 50 W	38,1 x 57,0	38,1 x 19,0	6 - 12	20	500	1

Y = žlutá W = bílá
Další velikosti MCK na vyžádání

FLEXIMARK® smršťovací hadice


Pro termotiskárny

FLEXIMARK® smršťovací hadice pro termotiskárny

Použití
Pomocí potiskovatelných smršťovacích hadic lze provádět označování v mnoha oblastech, především při nejrůznějších opravách.
Smršťovací hadice FLEXIMARK® se vyrábí z velmi flexibilního nehořlavého materiálu.

Technické údaje
- S aprobacemi UL a CSA (UL 224)
- Poměr smrštění 3:1 pokrývá široké spektrum průřezů kabelů
- Pro předem konfekcionované konektory a kabely

Upozornění
- Pro termotiskárny TH-303 E a TH-306 M je třeba použít externí držák ruličky.
- Minimální hodnota objednávky 5000,- Kč

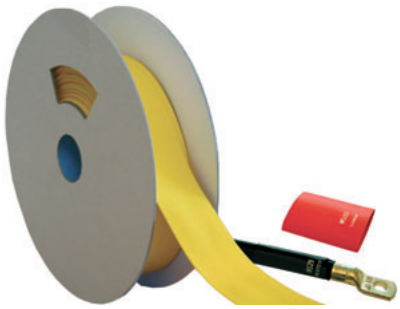

Technická data

Barva:
Černá, žlutá a bílá

Materiál:
Polyolefin

Teplotní rozsah:
-55 °C až +135 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Šířka B mm	Obsah m	Balicí jednotky kusů
83251670	FLEXIMARK® smršťovací hadice 3 BK	černá	3	22	1
83251671	FLEXIMARK® smršťovací hadice 6 BK	černá	6	22	1
83251672	FLEXIMARK® smršťovací hadice 9 BK	černá	9	18	1
83251673	FLEXIMARK® smršťovací hadice 12 BK	černá	12	18	1
83251674	FLEXIMARK® smršťovací hadice 18 BK	černá	18	15	1
83251680	FLEXIMARK® smršťovací hadice 3 YE	žlutá	3	22	1
83251681	FLEXIMARK® smršťovací hadice 6 YE	žlutá	6	22	1
83251682	FLEXIMARK® smršťovací hadice 9 YE	žlutá	9	18	1
83251683	FLEXIMARK® smršťovací hadice 12 YE	žlutá	12	18	1
83251684	FLEXIMARK® smršťovací hadice 18 YE	žlutá	18	15	1
83251690	FLEXIMARK® smršťovací hadice 3 WH	bílá	3	22	1
83251691	FLEXIMARK® smršťovací hadice 6 WH	bílá	6	22	1
83251692	FLEXIMARK® smršťovací hadice 9 WH	bílá	9	18	1
83251693	FLEXIMARK® smršťovací hadice 12 WH	bílá	12	18	1
83251694	FLEXIMARK® smršťovací hadice 18 WH	bílá	18	15	1
83259606	Externí držák ruličky				1
83259608	Plastové příslušenství pro smršťovací hadice				1

FLEXIMARK® označovací etikety pro popis pomocí PC

Etikety pro kancelářské tiskárny

RoHS

LA etikety
Samolepicí etikety pro laserové a jehličkové tiskárny

Všeobecný popis
- Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® FL-SOFT
- Bílá popisová plocha
- Zakulacené rohy

Upozornění
- Na vyžádání obdržíte vzorové etikety k vyzkoušení kvality tisku na vaší tiskárně
- Doporučujeme používat originální tonery
- Archy vkládejte do ručního zásobníku
- Nejlepších výsledků při potisku laserovými tiskárnami lze dosáhnout přímým vkládáním archů do tiskárny bez ohýbání přes válce a při malém zahřívání.

Technické údaje
- Bezhalogenová polyesterová fólie
- Lepivost 15 N/25 mm
- Tloušťka 0,05 mm
- Teplotní rozsah: -40 °C až +125 °C
- Minimální teplota při zpracování +10 °C




Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x výška mm	Počet etiket/strana	Počet etiket/balení	Balicí jednotky kusů
83256096	LA - 30	30,8 x 12,7	110	1110	1
83256097	LA - 50	60,0 x 30,0	24	240	1

LB etikety
Samolepicí etikety z polyesterové fólie pro laserové tiskárny

Všeobecný popis
- Obdélníkový tvar
- Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® FL-SOFT
  Ruční popis pomocí popisovačů MS odolných proti vodě a smazání

Upozornění
- Na vyžádání obdržíte vzorové etikety k vyzkoušení kvality tisku na vaší tiskárně
- Doporučujeme používat originální tonery
- Archy vkládejte do ručního zásobníku
- Nejlepších výsledků při potisku laserovými tiskárnami lze dosáhnout přímým vkládáním archů do tiskárny bez ohýbání přes válce a při malém zahřívání.

Technické údaje
- Bezhalogenová polyesterová fólie
- Lepivost 15 N/25 mm
- Tloušťka 0,05 mm
- Teplotní rozsah: -40 °C až +125 °C
- Minimální teplota při zpracování +10 °C

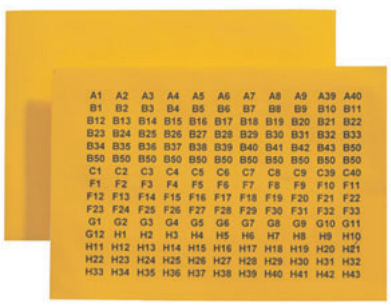

Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x výška mm	Počet etiket/strana	Počet etiket/balení	Balicí jednotky kusů
83256091	LB - 10 Y	7,0 x 8,0	780	7800	1
83256156	LB - 10 W	7,0 x 8,0	780	7800	1
83256092	LB - 20 Y	11,0 x 8,0	480	4800	1
83256157	LB - 20 W	11,0 x 8,0	480	4800	1
83256090	LB - 30 Y	12,0 x 6,0	600	6000	1
83256158	LB - 30 W	12,0 x 6,0	600	6000	1
83256093	LB - 40 Y	16,0 x 8,0	330	3300	1
83256159	LB - 40 W	16,0 x 8,0	330	3300	1

RoHS

LC etikety

Samolepicí etikety z polyesterové fólie pro laserové tiskárny

Všeobecný popis
- Obdélníkový tvar
- LC etikety jsou silnější než LB etikety a jsou vhodné pro vyšší teploty
- Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® FL-SOFT

Upozornění
- Na vyžádání obdržíte vzorové etikety k vyzkoušení kvality tisku na vaší tiskárně
- Doporučujeme používat originální tonery
- Archy vkládejte do ručního zásobníku
- Nejlepších výsledků při potisku laserovými tiskárnami lze dosáhnout přímým vkládáním archů do tiskárny bez ohýbání přes válce a při malém zahřívání.

Technické údaje
- Bezhalogenová polyesterová fólie
- Lepivost 803 N/m
- Tloušťka 0,075 mm
- Teplotní rozsah: -40 °C až +125 °C
- Minimální teplota při zpracování +10 °C



Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x výška mm	Počet etiket/strana	Počet etiket/balení	Balicí jednotky kusů
83256102	LC - 10 W	15,2 x 6,4	504	5040	1
83256101	LC - 10 Y	15,2 x 6,4	504	5040	1
83256104	LC - 20 W	17,8 x 9,5	297	2970	1
83256103	LC - 20 Y	17,8 x 9,5	297	2970	1
83256106	LC - 30 W	20,3 x 8,5	297	2970	1
83256105	LC - 30 Y	20,3 x 8,5	297	2970	1
83256108	LC - 40 W	25,4 x 12,7	147	1470	1
83256107	LC - 40 Y	25,4 x 12,7	147	1470	1
83256110	LC - 50 W	26,0 x 10,0	182	1820	1
83256109	LC - 50 Y	26,0 x 10,0	182	1820	1
83256112	LC - 60 W	48,3 x 9,5	108	1080	1
83256111	LC - 60 Y	48,3 x 9,5	108	1080	1
83256114	LC - 70 W	55,9 x 22,0	36	360	1
83256113	LC - 70 Y	55,9 x 22,0	36	360	1


MB etikety

Samolepicí etikety z akrylové tkaniny pro jehličkové tiskárny

Všeobecný popis
Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® FL-SOFT

Upozornění
- Doporučujeme používat leptavé barevné pásky
- Na vyžádání obdržíte vzorové etikety k vyzkoušení kvality tisku na vaší tiskárně

Technické údaje
- Bezhalogenová akrylová tkanina
- Tloušťka 0,15 mm
- Lepivost 18 N/25 mm
- Standardní barva žlutá
- Teplotní rozsah: -25 °C až +90 °C

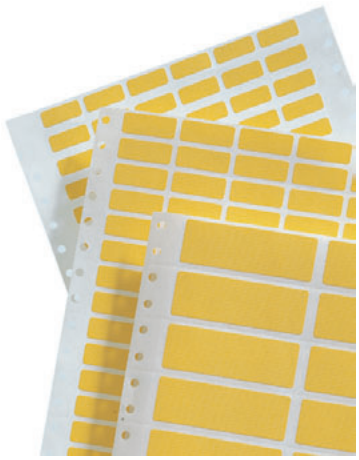

Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x výška mm	Počet etiket/strana	Počet etiket/balení	Balicí jednotky kusů
83256116	MB - 10	15,0 x 6,0	252	6300	1
83256088	MB - 30	18,0 x 9,0	144	3600	1
83256115	MB - 35	20,0 x 8,0	144	3600	1
83256117	MB - 40	26,0 x 10,0	120	3000	1
83256118	MB - 45	45,0 x 23,0	36	900	1
83256119	MB - 50	63,5 x 21,2	24	600	1

Označovací štítky

Montážní štítky a popisovací vložky

RoHS

SK samolepicí štítky

Použití
Rychle lepicí štítky SK jsou všestranně použitelné. Popisovací vložky FKLS z bílého kartonu lze snadno vyměnit. Těmito štítky lze přehledně označovat ovládací pulty, rozvaděče, přístrojové desky a podobné přístroje. Ochranná fólie se z lepicí plochy jednoduše stáhne a štítek se přitlačí na suchý, čistý a odmaštěný podklad.

Rozsah dodávky:
Bez popisovacích vložek
Vhodné popisovací vložky:
FKLS

Technické údaje
- Materiál:
  Nárazuvzdorný polystyren
- Teplotní rozsah:
  -35 °C až +70 °C



Číslo výrobku	Označení výrobku	Vhodné popisovací vložky	Šířka x výška mm	Balicí jednotky kusů
61711260	SK 1324	FKLS 1324	24 x 13	100
61711280	SK 1337	FKLS 1337	37 x 13	100
61711300	SK 1852	FKLS 16 / FB 110	52 x 18	100


KKSB označovací štítky
Pro kabelové vázací pásky nebo šrouby

Použití
Štítky KKSB se skládají ze spodní bílé části pro upevnění a z průhledného krytu. Popisovací vložky FKLS z bílého kartonu jsou perforované a lze je snadno vyměnit.
Popis je možné zhotovit ručně, na psacím stroji nebo na tiskárně.

Výhody
Označovací štítky KKSB se upevňují kabelovými vázacími páskami, oboustranně lepicí páskou nebo šrouby.

Rozsah dodávky
- Bez kabelových vázacích pásků, šroubů
- S popisovacími vložkami

Technické údaje
- Materiál:
  Polystyren bílý/transparentní
- Upevnění:
  Kabelovými vázacími páskami do šířky 11 mm nebo šrouby (otvory pro šroub 3,5 mm)
- Vhodné popisovací vložky:
  FKLS

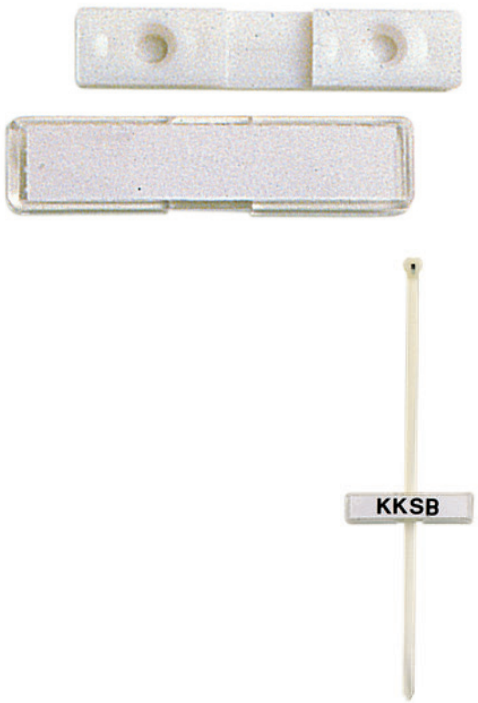

Číslo výrobku	Označení výrobku	Vhodné popisovací vložky	Šířka x výška mm	Balicí jednotky kusů
61712660	KKSB 10	FKLS 10 / FB 112	52 x 12	100
61712680	KKSB 16	FKLS 16 / FB 110	52 x 18	100

FKLS popisovací vložky

Technické údaje
- Perforovaný karton formátu ca A5
- Barva bílá
- Popisování ručně, na psacím stroji, laserovou, jehličkovou nebo inkoustovou tiskárnou

Číslo výrobku	Označení výrobku	Vhodné označovací štítky	Šířka x výška mm	Počet etiket/balení	Balicí jednotky kusů
61721810	FKLS 1337	SK 1337	35 x 10,5	72	1
61721820	FKLS 1324	SK 1324	23 x 10,5	108	1
61721830	FKLS 10 / FB 112	KKS 10, KKSB 10	48 x 9,5	36	1
61721840	FKLS 16 / FB 110	SK 1852, KKS 16, KKSB 16	48 x 16	32	1

ETB označovací štítky

Použití
Označovací štítek ETB slouží k uložení označovacích etiket, kromě toho také k vázání a svazkování. Štítky s etiketami lze použít k označování kabelů, potrubí, různých výrobků nebo jako nosiče reklamy, přívěsek ke kufrům nebo k etiketování všeho druhu. Při výměně etikety je možné označovací štítek lehce otevřít a opět zavřít.

Výhody
Etiketa je perforovaná tak, aby se dala snadno složit na čtvrtinovou velikost a odpovídala tak viditelnému popisovému políčku v označovacím štítku (lze použít pro 4 různé popisy).

Rozsah dodávky
S popisovacími vložkami

Technické údaje
- Rozměry kabelového vázacího pásku: 200 x 5 mm
- Materiál: Polypropylen, odolný proti UV záření
- Teplotní rozsah: -30 °C až +110 °C



Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x výška mm ca	Počet etiket/list	Balicí jednotky kusů
61742810	ETB nosič transparentní	60 x 33		50
61742900	ETB etikety	53 x 18	14	1

Označovací štítky

Montážní štítky a popisovací vložky

RoHS


KMK označovací štítky

Použití
Označovací štítky KMK jsou vhodné jak pro označování, tak i pro svazkování více vodičů a kabelů ve vnitřních prostorech. Popsané zasouvací pásky se vloží do nosiče etiket a pomocí uzavíracího víčka protiprachově uzavřou.

Upozornění
Etikety nejsou součástí dodávky, nutno objednat samostatně

Technické údaje
Nosiče etiket:
- Materiál: PE, bez silikonu a bez halogenů
- Barva transparentní
- Teplotní rozsah: -40 °C až +80 °C
- Šířka pásku KMK 5 mm
- Šířka pásku KMK3 10 mm
- Průměr svazku KMK 10 - 25 mm
- Průměr svazku KMK3 16 - 31 mm
- Upevňovací oka KMK2/KMK4 5 mm

Etikety:
- Materiál: Perforovaný karton formátu ca A5, bezhalogenový
- Odolnost proti setření dle DIN 30646: 1993-11, DIN VDE 0611-1: 1977-11
- Popisování ručně, na psacím stroji, laserovou, jehličkovou nebo inkoustovou tiskárnou

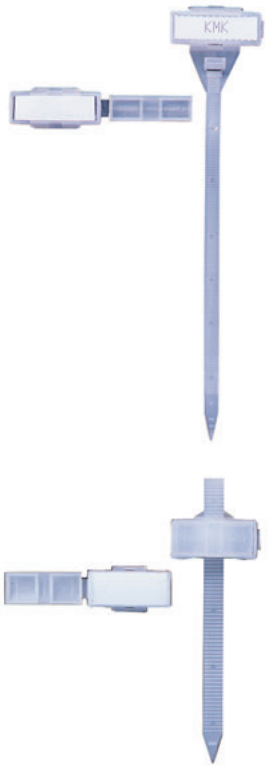

Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x výška mm	Vybavení na kus	Vhodné pro	Balicí jednotky kusů
61742820	KMK nosič etiket	29 x 8	S páskem	ES/LP - BW - GB	100
61742822	KMK 2 nosič etiket	29 x 8	Bez pásku	ES/LP - BW - GB	100
61742824	KMK 3 nosič etiket	40 x 17	S páskem	ES/KMK 3 GB	50
61742826	KMK 4 nosič etiket	40 x 17	Bez pásku	ES/KMK 3 GB	50
61742922	ES/LP - BW - GB etikety	29 x 8	1500 etiket	KMK, KMK 2	10
61742926	ES/KMK 3 GB etikety	40 x 17	500 etiket	KMK 3, KMK 4	10

Thermoprint TH-303 E
S rozlišením tisku 300 dpi

Všeobecný popis
Ideální pro průmyslové označování. Aplikací tepelného potisku se zvyšuje odolnost potištěného povrchu proti setření a poškrábání a proti většině olejů a chemikálií. K potisku mnoha různých etiket jako např. samolepících etiket pro označování provozních prostředků (TA), etiket pro označování kabelů (TCK) nebo smršťovacích hadic.

Doplňkové výrobky
- Označovací software FL-SOFT je součástí dodávky
- FLEXIMARK® termopásky a etikety



Technická data

Rozměry:
V x Š x H:
179 x 223 x 254 mm
Hmotnost: 2,4 kg

Etikety v rolích:
Min. délka etikety 6,35 mm
Tloušťka materiálu:
0,635 – 0,254 mm
Šířka držáku: 25,4 - 109,2 mm,
Max. průměr jádra*: 25,4 mm

Barevné pásky:
L = 110 m
Průměr jádra 12,7 mm

Rychlost:
50,8 až 101,6 mm/s

Teplotní rozsah:
4 °C až 35 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Balicí jednotky kusů
83259605	Thermoprint TH - 303 E	1
83259606	Externí držák ruličky TH - 303 E EXT	1

*** U průměru >25,4 mm se musí použít externí držák ruličky**

Thermoprint TH-306 M
S rozlišením tisku 300 dpi

Všeobecný popis
Ideální pro průmyslové označování ve velkých množstvích. S LCD displejem a mnoha volitelnými doplňky.

Vhodné příslušenství
- Označovací software FL-SOFT je součástí dodávky
- FLEXIMARK® termopásky a etikety



Technická data

Rozměry:
V x Š x H:
262 x 249 x 459 mm
Hmotnost: 12,2 kg

Šířka tisku:
Max 106 mm

Etikety v rolích:
Min. délka etikety 6 mm
Tloušťka materiálu:
0,635 – 0,254 mm
Šířka držáku: 25,4 - 118 mm,
Průměr jádra: 38 - 76,2 mm

Barevné pásky:
L = 450 m
Průměr jádra 25,4 mm

Teplotní rozsah:
4 °C až 35 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Balicí jednotky kusů
83259600	Thermoprint TH - 306 M	1

Novinka

FLEXIMARK® multifunkční termotiskárny

RoHS

TTR barevné pásky



Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka B mm	Délka mm	Průměr jádra mm	Materiál	Barva	Pro tiskárny	Vhodné etikety	Balicí jednotky kusů
	Barevné pásky pro TH - 303 E, barevná strana dovnitř								
83259795	TTR - R 110 x 110 - IN	110	110	12,7	vosk / termoset	černá	TH - 303 E	TA* / TCK	1
83159000	TTR - R 105 x 140 - IN	105	150	12,7	termoset	černá	TH - 303 E	Shrink Mark SM	1
	Barevné pásky pro TH - 306 M								
83259800	TTR - R 66 x 410	66	410	25	vosk / termoset	černá	TH - 306 M	TA* / TCK	1
83259805	TTR - R 110 x 410	110	410	25	vosk / termoset	černá	TH - 306 M	TA* / TCK	1

* **Není vhodné pro lesklé TA**

FLEXIMARK® multifunkční termotiskárna
S rozlišením tisku 300 dpi

Doplňkové výrobky
• Označovací software FL-SOFT

Upozornění
Pokud se bude vyrábět větší množství štítků, lze na vyžádání dodat tiskárnu s držákem komponent.

Výhody
Osvědčený systém přenosu tepla FLEXIMARK® (Thermo Transfer Systém) a aktualizovaný software FL-SOFT 9.0 jsou ideální pro průmyslové označování řadových svorek, komponent, kabelů a jednožilových vodičů.

Tiskárna Multiprinter potiskuje jak tvrdý, tak měkký plast a pomocí zásobníku ji lze přestavět pro označování většího množství komponent.

Oblasti použití
• Výroba rozváděčů
• Výroba strojů a zařízení
• Elektroinstalační technika
• Automobilový průmysl
• Elektronické zpracování dat
• Řadové svorky



Technická data

Hmotnost:
9,5 kg

Rozměry:
Š x D x V = 418 x 235 x 210 mm

Max. pole pro potisk:
Š x D = 54 x 496 mm
Tloušťka materiálu:
0,1 - 6 mm
Rychlost tisku:
30 mm/s

Číslo výrobku	Označení výrobku	Balicí jednotky kusů
83252600	FLEXIMARK® Thermal Transfer Multiprinter	1
83252601	Barevné pásky BK Multiprinter	1
83252602	Barevné pásky YE Multiprinter	1
83252603	Barevné pásky SR Multiprinter	1
83252604	Čisticí přípravek Multiprinter	1

FLEXIMARK® označování řadových svorek

Pro multifunkční termotiskárny FLEXIMARK®

RoHS

FLEXIMARK® označování řadových svorek
Pro multifunkční termotiskárny FLEXIMARK®

Provedení
Označování řadových svorek FLEXIMARK® je velice efektivní a jednoduché a umožňuje značení běžných řadových svorek od mnoha výrobců.

Oblasti použití
- Výroba rozváděčů
- Výroba strojů a zařízení
- Elektroinstalační technika
- Řadové svorky

Doplňkové výrobky
- Označovací software FL-SOFT

Co je dobré vědět
- FCC označování řadových svorek podle přání zákazníka rovněž na vyžádání
- Data s požadovaným textem zašlete prosím ve formátu ASCII nebo jako excelovský soubor e-mailem současně s objednávkou



Technická data

Materiál:
PC polykarbonát

Upozornění:
Odolné proti plameni podle UL 94 V0

Barva:
Bílá

Číslo výrobku	Označení výrobku	Šířka x délka mm	Počet etiket/balení	Vhodné výrobní série	Balicí jednotky kusů
83252630	Štítky pro řadové svorky LWK	10 x 5	540	Weidmüller Serie: SAK - WDU - WDK - ZDU	1
83252631	Štítky pro řadové svorky BW	12 x 5	420	Cabu Serie: EDM-CBD-CBC-HMM-DAS	1
83252632	Štítky pro řadové svorky CW	10 x 5	540	Phoenix Serie: UK (screw)	1
83252633	Štítky pro řadové svorky EW	9 x 5	540	Phoenix Serie: ZFK - ST - STTB	1
83252634	Štítky pro řadové svorky GW	10 x 5	420	Siemens Serie: 8WA2001, 8WA1011	1
83252635	Štítky pro řadové svorky DW	10 x 5	540	Legrand - V3 - Wieland - Telemecanique	1
83252636	Štítky pro řadové svorky HW	10 x 5	540	Allen - Bradley Serie: W3-W4-W6-WD3-WD4-WD6 Woertz	1
	FLEXIMARK® označování řadových svorek FCC				
83251360	FCC štítky pro řadové svorky LWK	10 x 5	540	Weidmüller Serie: SAK - WDU - WDK - ZDU	1
83251361	FCC štítky pro řadové svorky BW	12 x 5	420	Cabu series: EDM-CBD-CBC-HMM-DAS	1
83251362	FCC štítky pro řadové svorky CW	10 x 5	540	Phoenix Serie: UK (screw)	1
83251363	FCC štítky pro řadové svorky EW	9 x 5	540	Phoenix Serie: ZFK - ST - STTB	1
83251364	FCC štítky pro řadové svorky GW	10 x 5	420	Siemens Serie: 8WA2001, 8WA1011	1
83251365	FCC štítky pro řadové svorky DW	10 x 5	540	Legrand - V3 - Wieland - Telemecanique	1
83251366	FCC štítky pro řadové svorky HW	10 x 5	540	Allen - Bradley Serie: W3-W4-W6-WD3-WD4-WD6 Woertz	1

FLEXIMARK® termoetikety


RoHS

FLEXIPRINT TF
Pro termotiskárny

Všeobecný popis
Jedinečný systém pro racionální a trvalé označování jednožilových vodičů a tenkých kabelů (např. optických) při výrobě rozváděčů.

Vhodné příslušenství
Termotiskárny
Software FL-SOFT

Technické údaje
- Materiál: Polyester
- Pro průřezy: 0,75 - 6 mm²
- Teplotní rozsah: -40° C až +125 °C
- Barva žlutá
- Bezhalogenové

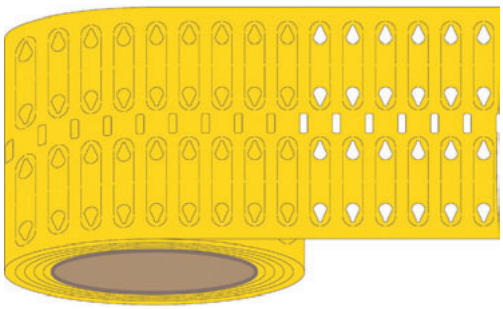


Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro mm²	Velikost mm	Počet etiket v jedné roli	Balicí jednotky rolí
83254365	TF1	0,75 - 1,5	23 x 5,2	1.000	1
83254370	TF1B	0,75 - 1,5	23 x 5,2	1.000	1
83254375	TF2	2,6 - 6	26 x 7	1.000	1
83254385	TTF1	0,75 - 1,5	23 x 5,2	1.000	1
83254390	TTF1BL	1,5 - 2,5	36 x 5,7	1.000	1

FLEXILABEL TFL
Pro termotiskárny

Všeobecný popis
Etikety TFL se používají společně s průhlednými držáky znaků (PTE, CAB, PTFE). Výsledkem je kabelová etiketa, která se upevňuje na kabel pomocí kabelových vázacích pásků.

Vhodné příslušenství
Termotiskárny
Software FL-SOFT
Držáky znaků PTE/ PTEF/ CAB

Technické údaje
- Materiál: Polyester
- Teplotní rozsah: -40° C až +125 °C
- Barva žlutá
- Bezhalogenové

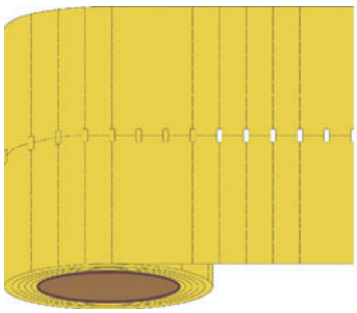


Číslo výrobku	Označení výrobku	D x Š mm	Barva	Etiketa	Balicí jednotky rolí
83254605	TFL9,5 - 28	9,5 - 28	žlutá / bílá	1.000	1

TA etikety
Pro termotiskárny

Všeobecný popis
Samolepicí bianco etikety v různých velikostech pro průmyslové označování

Oblasti použití
- Typové štítky
- Konstrukční součásti při výrobě rozváděčů
- Informační tabule atd.

Doplňkové výrobky
Tiskárny TH 303 a TH 306
Barevné pásky TTR

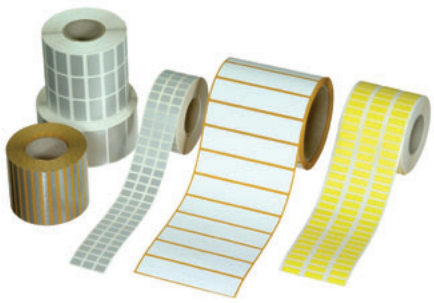

Technická data

Lepidlo:
Trvanlivé na bázi akrylu
Přilnavost 15 N/mm

Materiál
Polyester (0,1 mm)

Teplotní rozsah:
-40 °C až +150 °C
Montáž:
Min. +10 °C

RoHS

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Š x V mm	Počet etiket v jedné řadě	Materiál	Průměr jádra mm	Počet etiket v jedné roli	Balicí jednotky kusů
	Šířka = 15,6 mm							
83259610	TA 15,6x6-3 W	bílá	15,6 x 6	3	MT302	38	10.000	1
83259611	TA 15,6x6-3 Y	žlutá	15,6 x 6	3	MT300	38	10.000	1
83259612	TA 15,6x6-3 S	stříbrná	15,6 x 6	3	MT301	38	10.000	1
83259613	TA 15x6-3 SG	stříbrná lesklá	15,6 x 6	3	MT301	38	10.000	1
83259614	TA 15x6-3 WG	bílá lesklá	15,6 x 6	3	MT302	38	10.000	1
83259615	TA 15x6-3 SFT	bezpečnostní etiketa	15,6 x 6	3	MT303	38	10.000	1
	Šířka = 18 mm							
83259616	TA 18x4,6-7 Y	žlutá	18 x 4,6	7	MT300	38	50.000	1
83259617	TA 18x4,6-7 W	bílá	18 x 4,6	7	MT302	38	50.000	1
83259618	TA 18x4,6-7 S	stříbrná	18 x 4,6	7	MT301	38	50.000	1
83259619	TA 18x4,6-7 SG	stříbrná lesklá	18 x 4,6 - 7	7	MT301	38	50.000	1
83259620	TA 18x4,6-7 WG	bílá lesklá	18 x 4,6 - 7	7	MT302	38	50.000	1
83259621	TA 18x4,6-7 SFT	bezpečnostní etiketa	18 x 4,6 - 7	7	MT303	38	50.000	1
83259622	TA 18x6,5-3 Y	žlutá	18 x 6,5	3	MT300	38	10.000	1
83259623	TA 18x6,5-3 W	bílá	18 x 6,5	3	MT302	38	10.000	1
83259624	TA 18x6,5-3 S	stříbrná	18 x 6,5	3	MT301	38	10.000	1
83259625	TA 18x6,5-3 SG	stříbrná lesklá	18 x 6,5	3	MT301	38	10.000	1
83259626	TA 18x6,5-3 WG	bílá lesklá	18 x 6,5	3	MT302	38	10.000	1
83259627	TA 18x6,5-3 SFT	bezpečnostní etiketa	18 x 6,5	3	MT303	38	10.000	1
83259628	TA 18x9-3 Y	žlutá	18 x 9	3	MT300	38	10.000	1
83259629	TA 18x9-3 W	bílá	18 x 9	3	MT302	38	10.000	1
83259630	TA 18x9-3 S	stříbrná	18 x 9	3	MT302	38	10.000	1
83259631	TA 18x9-3 SG	stříbrná lesklá	18 x 9	3	MT301	38	10.000	
83259632	TA 18x9-3 WG	bílá lesklá	18 x 9	3	MT302	38	10.000	
	Šířka = 20 mm							
83259634	TA 20x8-3 Y	žlutá	20 x 8	3	MT301	38	10.000	1
83259635	TA 20x8–3 W	bílá	20 x 8	3	MT302	38	10.000	1
83259636	TA 20x8-3 S	stříbrná	20 x 8	3	MT302	38	10.000	1
83259637	TA 20x8-3 SG	stříbrná lesklá	20 x 8	3	MT301	38	10.000	1
83259638	TA 20x8-3 WG	bílá lesklá	20 x 8	3	MT302	38	10.000	1
83259639	TA 20x8-3 SFT	bezpečnostní etiketa	20 x 8	3	MT303	38	10.000	1
	Šířka = 25,4 nn							
83259640	TA 25,4x12,7-1 Y	žlutá	25,4 x 12,7	1	MT301	38	2.000	1
83259641	TA 25,4x12,7-3 Y	žlutá	25,4 x 12,7	3	MT300	38	10.000	1
83259642	TA 25,4x12,7-1 W	bílá	25,4 x 12,7	1	MT302	38	2.000	1
83259643	TA 25,4x12,7-3 W	bílá	25,4 x 12,7	3	MT302	38	10.000	1
83259644	TA 25,4x12,7-1 S	stříbrná	25,4 x 12,7	1	MT302	38	2.000	1
83259645	TA 25,4x12,7-3 S	stříbrná	25,4 x 12,7	3	MT301	38	10.000	1
83259646	TA 25,4x12,7-1 SG	stříbrná lesklá	25,4 x 12,7	1	MT301	38	2.000	1
83259647	TA 25,4x12,7-3 SG	stříbrná lesklá	25,4 x 12,7	3	MT301	38	10.000	1
83259648	TA 25,4x12,7-1 WG	bílá lesklá	25,4 x 12,7	1	MT302	38	2.000	1
83259649	TA 25,4x12,7-3 WG	bílá lesklá	25,4 x 12,7	3	MT302	38	10.000	1
83259650	TA 25,4x12,7-1 SFT	bezpečnostní etiketa	25,4 x 12,7	1	MT303	38	2.000	1
83259651	TA 25,4x12,7-3 SFT	bezpečnostní etiketa	25,4 x 12,7	3	MT303	38	10.000	1
	Šířka = 26 mm							
83259652	TA 26x10-1 Y	žlutá	26 x 10	1	MT300	38	2.000	1
83259653	TA 26x10-3 Y	žlutá	26 x 10	3	MT300	38	10.000	1
83259654	TA 26x10-1 W	bílá	26 x 10	1	MT302	38	2.000	1
83259655	TA 26x10-3 W	bílá	26 x 10	3	MT302	38	10.000	1
83259656	TA 26x10-1 S	stříbrná	26 x 10	1	MT301	38	2.000	1
83259657	TA 26x10-3 S	stříbrná	26 x 10	3	MT301	38	10.000	1
83259658	TA 26x10-1 SG	stříbrná lesklá	26 x 10	1	MT301	38	2.000	1
83259659	TA 26x10-3 SG	stříbrná lesklá	26 x 10	3	MT301	38	10.000	1
83259660	TA 26x10-1 WG	stříbrná lesklá	26 x 10	1	MT302	38	2.000	1
83259661	TA 26x10-3 WG	stříbrná lesklá	26 x 10	3	MT302	38	10.000	1
83259662	TA 26x10-1 SFT	bezpečnostní etiketa	26 x 10	1	MT303	38	2.000	1
83259663	TA 26x10-3 SFT	bezpečnostní etiketa	26 x 10	3	MT303	38	10.000	1
83259664	TA 26,5x17,5-3 Y	žlutá	26,5 x 17,5	3	MT300	38	5.000	1
83259665	TA 26,5x17,5-3 W	bílá	26,5 x 17,5	3	MT302	38	5.000	1
83259666	TA 26,5x17,5-3 S	stříbrná	26,5 x 17,5	3	MT301	38	5.000	1
83259667	TA 26,5x17,5-3 SG	stříbrná lesklá	26,5 x 17,5	3	MT301	38	5.000	1
83259668	TA 26,5x17,5-3 WG	bílá lesklá	26,5 x 17,5	3	MT302	38	5.000	1
83259669	TA 26,5x17,5-3 SFT	bezpečnostní etiketa	26,5 x 17,5	3	MT303	38	5.000	1
	Šířka = 30 mm							
83259670	TA 30x20-1 Y	žlutá	30 x 20	1	MT300	38	2.000	1
83259671	TA 30x20-3 Y	žlutá	30 x 20	3	MT300	38	6.000	1
83259672	TA 30x20-1 W	bílá	30 x 20	1	MT302	38	2.000	1
83259673	TA 30x20-3 W	bílá	30 x 20	3	MT302	38	6.000	1
83259674	TA 30x20-1 S	stříbrná	30 x 20	1	MT301	38	2.000	1
83259675	TA 30x20-3 S	stříbrná	30 x 20	3	MT301	38	6.000	1
83259676	TA 30x20-1 SG	stříbrná lesklá	30 x 20	1	MT301	38	2.000	1
83259677	TA 30x20-3 SG	stříbrná lesklá	30 x 20	3	MT301	38	6.000	1
83259678	TA 30x20-1 WG	bílá lesklá	30 x 20	1	MT302	38	2.000	1
83259679	TA 30x20-3 WG	bílá lesklá	30 x 20	3	MT302	38	6.000	1
83259680	TA 30x20-1 SFT	bezpečnostní etiketa	30 x 20	1	MT303	38	2.000	1
83259681	TA 30x20-3 SFT	bezpečnostní etiketa	30 x 20	3	MT303	38	6.000	1

FLEXIMARK® termoetikety

RoHS


Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Š x V mm	Počet etiket v jedné řadě	Materiál	Průměr jádra mm	Počet etiket v jedné roli	Balicí jednotky kusů
	Šířka = 32 mm							
83259682	TA 32x9,5-1 Y	žlutá	32 x 9,5	1	MT300	38	2.000	1
83259683	TA 32x9,5-3 Y	žlutá	32 x 9,5	3	MT300	38	10.000	1
83259684	TA 32x9,5-1 W	bílá	32 x 9,5	1	MT302	38	2.000	1
83259685	TA 32x9,5-3 W	bílá	32 x 9,5	3	MT302	38	10.000	1
83259686	TA 32x9,5-1 S	stříbrná	32 x 9,5	1	MT301	38	2.000	1
83259687	TA 32x9,5-3 S	stříbrná	32 x 9,5	3	MT301	38	10.000	1
83259688	TA 32x9,5-1 SG	stříbrná lesklá	32 x 9,5	1	MT301	38	2.000	1
83259689	TA 32x9,5-3 SG	stříbrná lesklá	32 x 9,5	3	MT301	38	10.000	1
83259693	TA 32x9,5-3 SFT	bezpečnostní etiketa	32 x 9,5	3	MT303	38	10.000	1
	Šířka = 38 mm							
83259694	TA 38x19-1 Y	žlutá	38 x 19	1	MT300	38	2.000	1
83259695	TA 38x19-1 W	bílá	38 x 19	1	MT302	38	2.000	1
83259696	TA 38x19-1 S	stříbrná	38 x 19	1	MT301	38	2.000	1
83259697	TA 38x19-1 SG	stříbrná lesklá	38 x 19	1	MT301	38	2.000	1
83259698	TA 38x19-1 WG	bílá lesklá	38 x 19	1	MT302	38	2.000	1
83259699	TA 38x19-1 SFT	bezpečnostní etiketa	38 x 19	1	MT303	38	2.000	1
	Šířka = 45 mm							
83259700	TA 45x23-1 Y	žlutá	45 x 23	1	MT300	38	2.000	1
83259701	TA 45x23-1 W	bílá	45 x 23	1	MT302	38	2.000	1
83259702	TA 45x23-1 S	stříbrná	45 x 23	1	MT301	38	2.000	1
83259703	TA 45x23-1 SG	stříbrná lesklá	45 x 23	1	MT301	38	2.000	1
83259704	TA 45x23-1 WG	bílá lesklá	45 x 23	1	MT302	38	2.000	1
83259705	TA 45x23-1 SFT	bezpečnostní etiketa	45 x 23	1	MT303	38	2.000	1
	Šířka = 47 mm							
83259706	TA 47x28-1 Y	žlutá	47 x 28	1	MT300	38	1.500	1
83259707	TA 47x28-1 W	bílá	47 x 28	1	MT302	38	1.500	1
83259708	TA 47x28-1 S	stříbrná	47 x 28	1	MT301	38	1.500	1
83259709	TA 47x28-1 SG	stříbrná lesklá	47 x 28	1	MT301	38	1.500	1
83259711	TA 47x28-1 SFT	bílá lesklá	47 x 28	1	MT302	38	1.500	1
	Šířka = 50 mm							
83259712	TA 50x23-1 Y	žlutá	50 x 23	1	MT300	38	2.000	1
83259713	TA 50x23-1 W	bílá	50 x 23	1	MT302	38	2.000	1
83259714	TA 50x23-1 S	stříbrná	50 x 23	1	MT301	38	2.000	1
83259715	TA 50x23-1 SG	stříbrná lesklá	50 x 23	1	MT301	38	2.000	1
83259716	TA 50x23-1 WG	bílá lesklá	50 x 23	1	MT302	38	2.000	1
83259717	TA 50x23-1 SFT	bezpečnostní etiketa	50 x 23	1	MT303	38	2.000	1
	Šířka = 60 mm							
83259718	TA 60x36-1 Y	žlutá	60 x 36	1	MT300	38	1.000	1
83259719	TA 60x36-1 W	bílá	60 x 36	1	MT302	38	1.000	1
83259720	TA 60x36-1 S	stříbrná	60 x 36	1	MT301	38	1.000	1
83259721	TA 60x36-1 SG	stříbrná lesklá	60 x 36	1	MT301	38	1.000	1
83259722	TA 60x36-1 WG	bílá lesklá	60 x 36	1	MT302	38	1.000	1
83259723	TA 60x36-1 SFT	bezpečnostní etiketa	60 x 36	1	MT303	38	1.000	1
	Šířka = 65 mm							
83259724	TA 65x35-1 Y	žlutá	65 x 35	1	MT300	38	1.000	1
83259725	TA 65x35-1 W	bílá	65 x 35	1	MT302	38	1.000	1
83259726	TA 65x35-1 S	stříbrná	65 x 35	1	MT301	38	1.000	1
83259727	TA 65x35-1 SG	stříbrná lesklá	65 x 35	1	MT301	38	1.000	1
83259728	TA 65x35-1 WG	bílá lesklá	65 x 35	1	MT302	38	1.000	1
83259729	TA 65x35-1 SFT	bezpečnostní etiketa	65 x 35	1	MT303	38	1.000	1
83259730	TA 65x53-1 Y	žlutá	65 x 53	1	MT300	38	750	1
83259731	TA 65x53-1 W	bílá	65 x 53	1	MT302	38	750	1
83259732	TA 65x53-1 S	stříbrná	65 x 53	1	MT301	38	750	1
83259733	TA 65x53-1 SG	stříbrná lesklá	65 x 53	1	MT301	38	750	1
83259735	TA 65x53-1 SFT	bílá lesklá	65 x 53	1	MT302	38	750	1
	Šířka = 70 mm							
83259736	TA 70x48-1 Y	žlutá	70 x 48	1	MT300	38	1.000	1
83259737	TA 70x48-1 W	bílá	70 x 48	1	MT302	38	1.000	1
83259738	TA 70x48-1 S	stříbrná	70 x 48	1	MT301	38	1.000	1
83259739	TA 70x48-1 SG	stříbrná lesklá	70 x 48	1	MT300	38	1.000	1
83259740	TA 70x48-1 WG	bílá lesklá	70 x 48	1	MT302	38	1.000	1
83259741	TA 70x48-1 SFT	bezpečnostní etiketa	70 x 48	1	MT303	38	1.000	1
	Šířka = 76 mm							
83259742	TA 76,2x22,9-1 Y	žlutá	76,2 x 22,9	1	MT300	38	2.000	1
83259743	TA 76,2x22,9-1 W	bílá	76,2 x 22,9	1	MT302	38	2.000	1
83259744	TA 76,2x22,9-1 S	stříbrná	76,2 x 22,9	1	MT301	38	2.000	1
83259745	TA 76,2x22,9-1 SG	stříbrná lesklá	76,2 x 22,9	1	MT301	38	2.000	1
83259746	TA 76,2x22,9-1 WG	bílá lesklá	76,2 x 22,9	1	MT302	38	2.000	1
83259747	TA 76,2x22,9-1 SFT	bezpečnostní etiketa	76,2 x 22,9	1	MT303	38	2.000	1

RoHS

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Š x V mm	Počet etiket v jedné řadě	Materiál	Průměr jádra mm	Počet etiket v jedné roli	Balicí jednotky kusů
	Šířka = 89 mm							
83259748	TA 89x82-1 Y	žlutá	89 x 82	1	MT300	38	500	1
83259749	TA 89x82-1 W	bílá	89 x 82	1	MT302	38	500	1
83259750	TA 89x82-1 S	stříbrná	89 x 82	1	MT301	38	500	1
83259751	TA 89x82-1 SG	stříbrná lesklá	89 x 82	1	MT301	38	500	1
83259752	TA 89x82-1 WG	bílá lesklá	89 x 82	1	MT302	38	500	1
83259753	TA 89x82-1 SFT	bezpečnostní etiketa	89 x 82	1	MT303	38	500	1
	Šířka = 101,6 mm							
83259755	TA 101,6x23-1 Y	žlutá	101,6 x 23	1	MT300	38	2.000	1
83259756	TA 101,6x23-1 W	bílá	101,6 x 23	1	MT302	38	2.000	1
83259757	TA 101,6x23-1 S	stříbrná	101,6 x 23	1	MT301	38	2.000	1
83259762	TA 101,6x23-1 TR	transparentní	101,6 x 23	1	MT300	38	2.000	1
83259758	TA 101,6x23-1 SG	stříbrná lesklá	101,6 x 23	1	MT301	38	2.000	1
83259759	TA 101,6x23-1 WG	bílá lesklá	101,6 x 23	1	MT302	38	2.000	1
83259760	TA 101,6x23-1 SFT	bezpečnostní etiketa	101,6 x 23	1	MT303	38	2.000	1
83259763	TA 101,6x36-1 Y	žlutá	101,6 x 36	1	MT300	38	1.000	1
83259764	TA 101,6x36-1 W	bílá	101,6 x 36	1	MT302	38	1.000	1
83259765	TA 101,6x36-1 S	stříbrná	101,6 x 36	1	MT301	38	1.000	1
83259766	TA 101,6x36-1 SG	stříbrná lesklá	101,6 x 36	1	MT301	38	1.000	1
83259767	TA 101,6x36-1 WG	bílá lesklá	101,6 x 36	1	MT302	38	1.000	1
83259768	TA 101,6x36-1 SFT	bezpečnostní etiketa	101,6 x 36	1	MT303	38	1.000	1
83259769	TA 101,6x48-1 Y	žlutá	101,6 x 48	1	MT300	38	1.000	1
83259770	TA 101,6x48-1 W	bílá	101,6 x 48	1	MT302	38	1.000	1
83259771	TA 101,6x48-1 S	stříbrná	101,6 x 48	1	MT301	38	1.000	1
83259772	TA 101,6x48-1 SG	stříbrná lesklá	101,6 x 48	1	MT301	38	1.000	1
83259773	TA 101,6x48-1 WG	bílá lesklá	101,6 x 48	1	MT302	38	1.000	1
83259774	TA 101,6x48-1 SFT	bezpečnostní etiketa	101,6 x 48	1	MT303	38	1.000	1
83259775	TA 101,6x74-1 Y	žlutá	101,6 x 74	1	MT300	38	500	1
83259776	TA 101,6x74-1 W	bílá	101,6 x 74	1	MT302	38	500	1
83259778	TA 101,6x74-1 SG	stříbrná lesklá	101,6 x 74	1	MT301	38	500	1
83259779	TA 101,6x74-1 WG	bílá lesklá	101,6 x 74	1	MT302	38	500	1
83259780	TA 101,6x74-1 SFT	bezpečnostní etiketa	101,6 x 74	1	MT303	38	500	1

TCK etikety
Pro termotiskárny

Všeobecný popis
Bílé nebo žluté pole pro potisk na transparentní laminátové lepicí pásce

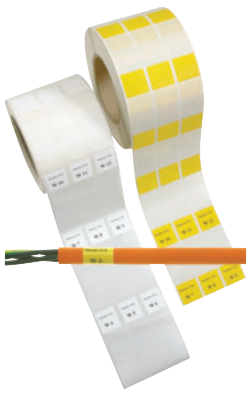

Technická data

Lepidlo:
Trvanlivé na bázi akrylu
Přilnavost 15 N/mm

Materiál
Polyesterová fólie (0,05 mm)

Teplotní rozsah:
-40 °C až +125 °C
Montáž:
Min. +10 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Š x D mm	Plocha pro potisk (Š x V) mm	Pro průměry mm	Počet etiket v jedné řadě	Materiál	Průměr jádra mm	Počet etiket v jedné roli	Balicí jednotky kusů
83259846	TCK 20 Y	žlutá	17,8 x 33,9	16 x 13	4,1 - 6,7	3	MT310	38	3000	1
83259847	TCK 20 W	bílá	17,8 x 33,9	16 x 13	4,1 - 6,7	3	MT310	38	3000	1
83259848	TCK 25 Y	žlutá	23,0 x 55,0	21 x 6	1,9 - 15,6	3	MT310	38	2400	1
83259849	TCK 25 W	bílá	23,0 x 55,0	21 x 6	1,9 - 15,6	3	MT310	38	2400	1
83259851	TCK 30 Y	žlutá	25 x 35	25 x 14	4,5 - 6,7	3	MT310	38	4500	1
83259850	TCK 30 W	bílá	25 x 35	25 x 14	4,5 - 6,7	3	MT310	38	4500	1
83259861	TCK 35 Y	žlutá	25 x 76	23 x 19	6,1 - 18,2	3	MT310	38	1800	1
83259860	TCK 35 W	bílá	25 x 76	23 x 19	6,1 - 18,2	3	MT310	38	1800	1
83259871	TCK 40 Y	žlutá	25 x 140	24 x 25	8,0 - 36,6	3	MT310	38	1050	1
83259870	TCK 40 W	bílá	25 x 140	24 x 25	8,0 - 36,6	3	MT310	38	1050	1
83259872	TCK 48 Y	žlutá	35,6 x 93	34 x 25	8,0 - 21,7	3	MT310	38	1500	1
83259873	TCK 48 W	bílá	35,6 x 93	34 x 25	8,0 - 21,7	3	MT310	38	1500	1

Označování výrobků Lumberg podle přání zákazníka

LB-FCC označování I/O boxů Lumberg

Se specifickým textem podle požadavků zákazníka

Způsob objednání
Data s požadovaným textem zašlete prosím ve formátu ASCII nebo jako excelovský soubor e-mailem současně s objednávkou.



Technická data

Materiál:
ABS-PC UL 94 V0

Teplotní rozsah:
-50 °C až +80 °C

Upozornění:
Chemická odolnost proti olejům, kyselinám atd.

Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Počet štítků/balení
83251375	LB - FCC	bílá	10

LK-FCC označování kabelů Lumberg

Se specifickým textem podle požadavků zákazníka

Všeobecný popis
Označení je k dispozici ve žluté a bílé barvě a zasouvá se do označovacích pouzder pro kabely Lumberg.

Technické údaje
Viz označování LB-FCC pro I/O boxy Lumberg

Způsob objednání
Viz označování LB-FCC pro I/O boxy Lumberg



Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Délka mm	Počet štítků/balení
83251380	LK - FCC W 10 x 4	bílá	10	40
83251381	LK - FCC W 15 x 4	bílá	15	40
83251383	LK - FCC W 30 x 4	bílá	30	20
83251390	LK - FCC Y 10 x 4	žlutá	10	40
83251391	LK - FCC Y 15 x 4	žlutá	15	40
83251393	LK - FCC Y 30 x 4	žlutá	30	20

WM BW bianco označovací etikety pro kabely

Navíjecí etiketa s ochrannou fólií

Použití

- Pro popisování bílého popisového pole lze použít tužku, kuličkové pero, speciální popisovač WT 163 apod.
- Po umístění etikety na kabel překryje průhledná fólie popisové pole a chrání tak popis proti oděru, vlhkosti, olejům a slabým rozpouštědlům

Technické údaje

- Materiál: Vinylový pásek, silikonovaný nosný materiál
- Teplotní rozsah: -35 °C až +70 °C
- Olejovzdorné, odolné proti benzinu
- Ochrana proti oděru, vlhkosti, olejům, slabým rozpouštědlům
- Bezhalogenové



Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet štítků/sešit	Popisové pole (D x Š) mm	Balicí jednotky kusů
61726150	Sešit WM BW 3	30	25 x 25	1
61726160	Sešit WM BW 5	50	25 x 20	1
61726170	Sešit WM BW 12	200	12 x 15	1
61726180	Sešit WM BW 14	400	6 x 15	1
61726190	Sešit WM BW 34	140	18 x 14	1

MARKING-PACKS

Použití

Komplexní řešení problémů pro každého, kdo se musí starat o správné a trvalé označování elektrického systému při instalaci. Žluté samolepicí označovací etikety jsou velmi dobře viditelné.

Provedení

SYMBOL PACK

Velikost etiket 14 x 14:
L 1, L 2, L 3, N, PE, PEN, zem, +, - , vč. 6 speciálních znaků

Velikost etiket 19 x 9:
6 V, 12 V, 24 V, 48 V, 110 V, 220 V, 230 V, 240 V, 80 V, 400 V, 440 V, 500 V, ON, OFF, VOLT, AC, DC, AC/DC

NUMERO-PACK

Kombinace čísel 0 - 9

ALPHA-PACK

Kompletní abeceda A - Z

Technické údaje

- Materiál: Bezhalogenová akrylová tkanina
- Barva žlutá
- Teplotní rozsah: -5 °C až +80 °C
- Odolné proti olejům a alkoholu



Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet štítků/sešit	Velikost etikety mm	Značení	Balicí jednotky kusů
61804100	Sešit SYMBOL - PACK	480	14 x 14	viz popis výrobku	1
61804110	Sešit SYMBOL - PACK	540	19 x 9	viz popis výrobku	1
61804120	ALPHA - PACK	810	9 x 13	A - Z	1
61804140	ALPHA - PACK	360	14 x 19	A - Z	1
61804130	NUMERO - PACK	810	9 x 13	0 - 9	1
61804150	NUMERO - PACK	360	14 x 19	0 - 9	1

MS popisovače

Použití

K individuálnímu trvalému popisování nepopsaných znakových a textových pásků MINI/MAXI a etiket. Popis je odolný proti vodě, oděru a povětrnostním vlivům.



Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva	Balicí jednotky kusů
61784650	MS-S popisovač	černá	1
61784660	MS-R popisovač	červená	1
83252042	MS-B popisovač	modrá	1

Tiskárny etiket DYMO®

Přehled

	ILP 219 Průmyslová tiskárna	LP 250	LP 350	LM 150	LM 350
Šířka pásky mm	6, 9, 12, 19	6, 9, 12	6, 9, 12, 19	6, 9, 12	6, 9, 12, 19
Max. počet tiskových řádků	4	2	5	2	3
Rozměry LC displeje (mm)	56,2 x 17	56,2 x 14	56,2 x 17	37 x 10	62,2 x 2
Počet řádků na displeji	2	1	2	1	2
Počet znaků na displeji	2 x 15	15	2 x 15	8,5	2 x 15
Loga/grafika	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
Počet výšek písma	4	3	5	2	3
Klávesnice	RACE (podobná SMS)	RACE (podobná SMS)	RACE (podobná SMS)	RACE (podobná SMS)	QWERTZ/Y
Volba jazyka	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Typ etiket					
D1 standardní	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
D1 průmyslové (ID1)	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
Formáty etiket					
(např. vertikální, horizontální	10	2	2	2	2
různé kabelové a datacom etikety					
Zásobník etiket					
Paměťová karta	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
Poslední etiketa	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Další etikety	8	18	25	Ne	10
Druhy písma					
Normální	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Úzké	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
Tlusté (široké)	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Vertikální	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Obrysové	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Stínované	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
Kurzíva	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Zrcadlové	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Efekty					
Počet rámečků	2	5	6	5	6
Podtržení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Stínování na pozadí	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne
Pozadí dle vzoru	Ne	Ne	7	Ne	7
Pozadí textové	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
Funkce					
Nastavitelná délka etiket	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Více kopií	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Průběžné číslování	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Čárové kódy	Ano	Ne	Ano	Ne	Ano
Náhled před tiskem	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
Automatické ustřižení pásky	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano
Různé formáty současně	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano
PC připojení	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne
Napájení					
Počet/typ baterií	6 x AA	6 X AA	6 X AA	6 X AA	6 X AA
Síťový adaptér	9 V	9 V	9 V	9 V	9 V
Rozměry a hmotnosti					
Šířka (mm)	114	111	114	170	202
Délka (mm)	70	53	70	120	100/213
Výška (mm)	212	187	212	54	146
Hmotnost (g)	890	800	890	600	860

DYMO® je registrovaná obchodní značka společnosti Sanford GmbH

DYMO® Industrie (RhinoPRO)

Mobilní tiskárny etiket pro průmysl

Všeobecný popis

Nové průmyslové tiskárny etiket (ILP 219 a RhinoPRO5000) usnadňují instalatérům a řemeslníkům označování komponent hlavně v oblastech elektroinstalace a komunikační techniky.

Mimořádné vlastnosti

Nové vysoce odolné etikety ID1 se silně přilnavou lepicí vrstvou zaručují trvalý popis odolný proti setření a poškrábání. Pružné nylonové nebo vinylové pásky jsou vhodné zvláště pro nerovné plochy a k označování kabelů. Trvanlivé polyesterové pásky slouží k bezpečnému označování ve vnitřním i venkovním prostředí. Kazety se smršťovací hadicí jsou ideální k označování kabelů.

Může být zhotoveno značné množství různých typů etiket (různého uspořádání), které lze optimálně přizpůsobit průmyslovému prostředí:

Elektrické aplikace

- **Označování kabelů a drátů**

Zhotovení navíjecích nebo praporkových etiket. Průměr kabelu určuje délku etikety.

- **Označování řadových svorek**

Jednoduché a přesné umístění textu nad jednotlivými svorkami pouze pomocí jedné etikety.

- **Označování různých modulů a konstrukčních součástí**

Při přesném nastavení polohy popisování lze popsat pouze jednou etiketou současně několik různě velkých modulů. Další aplikace Datacom

- **Označování patch panelů a přípojných krabic**

Jednoduché a přesné umístění textu nad jednotlivými vývody pouze pomocí jedné etikety

Provedení

ILP219:

S PC rozhraním a softwarem. Například data z E-Planu lze uložit na paměťovou kartu v tiskárně a vytisknout přímo na místě.


RhinoPRO5000:

S přímým přístupem k různým provedením etiket, např. pro označování kabelů, patch panelů a komponent.


Rozsah dodávky

ILP219:

Tiskárna a ochranné pouzdro





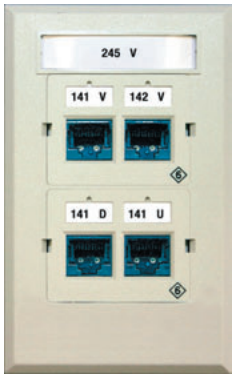



Číslo výrobku	Označení výrobku	Balicí jednotky kusů
	ILP219 s PC rozhraním	
61800250	DYMO® ILP219 EUR KIT	1
	Příslušenství ILP219	
61800252	Paměťová karta 64K	1
	RhinoPRO5000	
61800330	DYMO® RhinoPRO5000	1
	Příslušenství RhinoPRO5000	
61800331	RhinoPRO5000 pevný kufr	1
61800332	RhinoPRO5000 lehká taška	1
61800251	Akkupack	1

DYMO® je registrovaná obchodní značka společnosti Sanford GmbH

ID1 - průmyslové pásky

Všeobecný popis
Pásky ID1 jsou obzvláště trvanlivé a odolné proti opotřebení, kolísání teplot, chemikáliím, rozpouštědlům, vodě a UV záření. Díky silně přilnavé lepicí vrstvě se tyto průmyslové lepicí pásky výborně hodí pro všechny hladké, drsné, rovné nebo prohnuté povrchy.

Trvanlivá polyesterová páska:
Ideální pro silně strukturované plochy s práškovaným povrchem, které vyžadují extrémně dobrou přilnavost a trvanlivost. K označování připojovacích krabic, tlačítek a patch panelů.

Flexibilní nylonový pásek:
Spojení trvanlivého lepidla a vysoce kvalitního nylonového materiálu nabízí ideální řešení pro trvalé a čitelné označování. Zvlášť vhodné pro označování kabelů a vodičů.

Barevné vinylové pásky:
Spojení trvanlivého lepidla, flexibilního barevného vinylu a pásky odolné proti UV záření, olejům, poškrábání a rozpouštědlům nabízí ideální řešení pro každý druh popisu. Pro použití ve vnitřním i venkovním prostředí. Ideální pro výstražné a bezpečnostní označování a pro označování kabelů a vodičů.

Páska smršťovací hadice:
Pro označování jednožilových vodičů a kabelů. Kombinací smršťovací hadice a speciální barevné pásky získáme nesmyvatelný popis odolný proti poškrábání, rozpouštědlům, olejům a UV záření.
- Poměr smrštění 3:1
- Nekonečný pásek
- Zpomalující hoření
- Podle MIL-DTL-23053/5 třída 1 a 3

Nelepivá vkládací etiketa:
Ideální jako vkládací etikety pro držáky znaků (např. PTEF/CAB), které se připevňují ke kabelu kabelovými vázacími páskami.
Materiál:
Polypropylen
Teplotní rozsah:
-55 °C až +135 °C



Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva písmo/páska	Šířka B mm	Délka m	Pro průměry kabelů mm	Balicí jednotky kusů
	Trvanlivé polyesterové pásky					
61800260	RP/ID1 9 mm POLYESTER černá / bílá	černá / bílá	9	5,5		1
61800263	RP/ID1 9 mm POLYESTER černá / kovová	černá / kovová	9	5,5		1
61800261	RP/ID1 12 mm POLYESTER černá / bílá	černá / bílá	12	5,5		1
61800264	RP/ID1 12 mm POLYESTER černá / kovová	černá / kovová	12	5,5		1
61800262	RP/ID1 19 mm POLYESTER černá / bílá	černá / bílá	19	5,5		1
61800265	RP/ID1 19 mm POLYESTER černá / kovová	černá / kovová	19	5,5		1
	Transparentní polyesterové pásky					
61800285	RP/ID1 9 mm POLYESTER černá / transparentní	černá / transparentní	9	5,5		1
	Flexibilní nylonové pásky					
61800266	RP/ID1 12 mm NYLON černá / bílá	černá / bílá	12	3,5		1
61800268	RP/ID1 12 mm NYLON černá / žlutá	černá / žlutá	12	3,5		1
61800267	RP/ID1 19 mm NYLON černá / bílá	černá / bílá	19	3,5		1
61800269	RP/ID1 19 mm NYLON černá / žlutá	černá / žlutá	19	3,5		1
	Flexibilní vinylové pásky					
61800270	RP/ID1 9 mm VINYL černá / žlutá	černá / žlutá	9	5,5		1
61800271	RP/ID1 9 mm VINYL černá / oranžová	černá / oranžová	9	5,5		1
61800272	RP/ID1 9 mm VINYL černá / červená	černá / červená	9	5,5		1
61800273	RP/ID1 9 mm VINYL černá / zelená	černá / zelená	9	5,5		1
61800274	RP/ID1 9 mm VINYL černá / bílá	černá / bílá	9	5,5		1
61800275	RP/ID1 12 mm VINYL černá / žlutá	černá / žlutá	12	5,5		1
61800276	RP/ID1 12 mm VINYL černá / oranžová	černá / oranžová	12	5,5		1
61800277	RP/ID1 12 mm VINYL černá / červená	černá / červená	12	5,5		1
61800278	RP/ID1 12 mm VINYL černá / zelená	černá / zelená	12	5,5		1
61800279	RP/ID1 12 mm VINYL černá / bílá	černá / bílá	12	5,5		1
61800280	RP/ID1 19 mm VINYL černá / žlutá	černá / žlutá	19	5,5		1
61800281	RP/ID1 19 mm VINYL černá / oranžová	černá / oranžová	19	5,5		1
61800282	RP/ID1 19 mm VINYL černá / červená	černá / červená	19	5,5		1
61800283	RP/ID1 19 mm VINYL černá / zelená	černá / zelená	19	5,5		1
61800284	RP/ID1 19 mm VINYL černá / bílá	černá / bílá	19	5,5		1
	Pásky smršťovacích hadic					
61800290	RP/ID1 Shrink 1 - 6 - 1400	černá / bílá	6	1,5	1,18 - 2,33	1
61800294	RP/ID1 Shrink 1 - 6 - 1400YL	černá / žlutá	6	1,5	1,18 - 2,33	1
61800291	RP/ID1 Shrink 1 - 9 - 1400	černá / bílá	9	1,5	1,73 - 3,73	1
61800295	RP/ID1 Shrink 1 - 9 - 1400YL	černá / žlutá	9	1,5	1,73 - 3,73	1
61800292	RP/ID1 Shrink 1 - 12 - 1400	černá / bílá	12	1,5	2,97 - 5,13	1
61800296	RP/ID1 Shrink 1 - 12 - 1400YL	černá / žlutá	12	1,5	2,97 - 5,13	1
61800293	RP/ID1 Shrink 1 - 19 - 1400	černá / bílá	19	1,5	4,64 - 8,70	1
61800297	RP/ID1 Shrink 1 - 19 - 1400YL	černá / žlutá	19	1,5	4,64 - 8,70	1
	Vkládané štítky nelepicí					
61800340	RP/ID1 vkládané štítky 1 - 6 - 1600	černá / bílá	6	5,5		1
61800341	RP/ID1 vkládané štítky 1 - 6 - 1600YL	černá / žlutá	6	5,5		1
61800342	RP/ID1 vkládané štítky 1 - 9 - 1600	černá / bílá	9	5,5		1
61800343	RP/ID1 vkládané štítky 1 - 9 - 1600YL	černá / žlutá	9	5,5		1
61800344	RP/ID1 vkládané štítky 1 - 12 - 1600	černá / bílá	12	5,5		1
61800345	RP/ID1 vkládané štítky 1 - 12 - 1600YL	černá / žlutá	12	5,5		1
61800346	RP/ID1 vkládané štítky 1 - 19 - 1600	černá / bílá	19	5,5		1
61800347	RP/ID1 vkládané štítky 1 - 19 - 1600YL	černá / žlutá	19	5,5		1

DYMO® je registrovaná obchodní značka společnosti Sanford GmbH

DYMO® LP 250

Použití
DYMO® LP 250 je příruční a lehký popisový počítač, se kterým můžete rychle a jednoduše zhotovit samolepicí etikety.

Rozsah dodávky
Tiskárna etiket
Etiketovací páska (černá/bílá), šířka 12 mm
Návod k obsluze
Záruční list

Technické údaje
- Alfabetická klávesnice s navigační nápovědou pro jednoduché používání nabídky
- Technologie RACE pro rychlý přístup k přehláskám
- Tiskne až 2 řádky
- Ruční odřezávání pásky
- 7 stylů písma, 5 orámování, 2 výšky písma
- Paměť pro max. 18 etiket a 9 formátových předloh
- Použitelné se 6 bateriemi AA nebo síťovým adaptérem (k dostání jako příslušenství)
- Pásky D1 se šířkou 6, 9 a 12 mm
- Včetně pásky 12 mm, černá na bílé



Číslo výrobku	Označení výrobku	Balicí jednotky kusů
61800408	DYMO® LP 250	1
61800150	Síťový adaptér 9 V	1

DYMO® je registrovaná obchodní značka společnosti Sanford GmbH

DYMO® LP 350

Použití
DYMO® LP 350 je špičkový model mezi ručními tiskárnami etiket. Potiskuje pásky až do šířky 19 mm, tiskne čárové kódy, elektrické symboly, efekty na pozadí a může tisknout až 5 řádků.

Rozsah dodávky
Viz LP 250

Technické údaje
- Alfabetická klávesnice s navigačním tlačítkem
- Technologie RACE podobná SMS
- Tiskne až 5 řádků (páska 19 mm)
- Ruční odřezávání pásky
- Tiskne čárové kódy
- 7 stylů písma, 6 orámování, 5 výšek písma
- Velký výběr symbolů
- Paměť pro max. 25 etiket a 10 formátových předloh
- PC připojení
- Použitelné se 6 bateriemi AA nebo síťovým adaptérem (k dostání jako příslušenství)
- Pásky D1 se šířkou 6, 9, 12 a 19 mm
- Včetně pásky 19 mm, černá na bílé



Číslo výrobku	Označení výrobku	Balicí jednotky kusů
61800411	DYMO® LP 350	1
61800150	Síťový adaptér 9 V	1

Tiskárny etiket DYMO® – stolní přístroje

DYMO® LM 150

Použití
DYMO® LM 150 je příruční a lehký stolní přístroj, se kterým můžete rychle a jednoduše zhotovit samolepicí etikety o šířce 6, 9 a 12 mm.

Rozsah dodávky
Tiskárna etiket
Etiketovací páska (černá/bílá), šířka 12 mm
Návod k obsluze
Záruční list

Technické údaje
- Až 2 řádky na etiketu
- 3 druhy písma, 5 orámování a 2 výšky písma
- Velký semigrafický displej
- Klávesnice RACE podobná SMS
- Výběr jazyka
- Horizontální a vertikální tisk
- Tiskne pásky D1 široké 6, 9 a 12 mm
- Včetně pásky 12 mm, černá na bílé



Číslo výrobku	Označení výrobku	Balicí jednotky kusů
61800320	DYMO® LM 150	1
61800150	Síťový adaptér 9 V	1

DYMO® LM 350

Použití
DYMO® LM 350 tiskne až 3 řádky na šířku etiket až 19 mm. Jeho mnohostranné vlastnosti zahrnují paměť pro etikety, obvyklé čárové kódy, širokou paletu symbolů a osobní design etiket.

Rozsah dodávky
Viz LM 150

Technické údaje
- Až 3 řádky na etiketu
- 6 druhů písma, 6 orámování a 3 výšky písma
- Klávesnice RACE podobná SMS
- Výběr jazyka
- Horizontální a vertikální tisk
- Rozšířená funkce ukládání
- Automatické stříhání pásky
- Tiskne pásky D1 široké 6, 9, 12 a 19 mm
- Včetně pásky 19 mm, černá na bílé



Číslo výrobku	Označení výrobku	Balicí jednotky kusů
61800405	DYMO® LM 350	1
61800150	Síťový adaptér 9 V	1

DYMO® etiketovací pásky D1

Etiketovací pásky pro DYMO® LP 200/300, LM 100/200/300 a jiné tiskárny etiket DYMO®

DYMO® D1 etiketovací pásky

Technické údaje

- Teplotní rozsah: -30 °C až +150 °C
- Odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření
- Olejovzdorné, odolné proti vodě, odolné proti tukům
- Bezhalogenové
- Vhodné tiskárny etiket viz Tiskárny etiket DYMO®

Tiskárny etiket a vhodné pásky D1

- DYMO® LP 250: 6, 9, 12 mm
- DYMO® LP 350: 6, 9, 12, 19 mm
- DYMO® LM 150: 6, 9, 12 mm
- DYMO® LM 350: 6, 9, 12, 19, 24 mm
- DYMO® 1000, 1000 Plus: 6, 9, 12 mm
- DYMO® 2000: 6, 9, 12, 19 mm
- DYMO® 3500, 4500, 5000: 9, 12 mm
- DYMO® 5500: 6, 9, 12, 19 mm





Číslo výrobku	Označení výrobku	Barva písma/pásky	Šířka B mm	Délka m	Balicí jednotky kusů
61811500	páska D1	černá / transparentní	6	7	1
61811530	páska D1	černá / bílá	6	7	1
61811580	páska D1	černá / žlutá	6	7	1
61811600	páska D1	černá / transparentní	9	7	1
61811630	páska D1	černá / bílá	9	7	1
61811640	páska D1	modrá / bílá	9	7	1
61811650	páska D1	červená / bílá	9	7	1
61811660	páska D1	černá / modrá	9	7	1
61811670	páska D1	černá / červená	9	7	1
61811680	páska D1	černá / žlutá	9	7	1
61811690	páska D1	černá / zelená	9	7	1
61800160	páska D1	černá / transparentní	12	7	1
61800170	páska D1	modrá / transparentní	12	7	1
61800180	páska D1	červená / transparentní	12	7	1
61800190	páska D1	černá / bílá	12	7	1
61800200	páska D1	modrá / bílá	12	7	1
61800210	páska D1	červená / bílá	12	7	1
61800220	páska D1	černá / modrá	12	7	1
61800230	páska D1	černá / červená	12	7	1
61800231	páska D1	černá / žlutá	12	7	1
61800232	páska D1	černá / zelená	12	7	1
61808850	páska D1	černá / transparentní	19	7	1
61808860	páska D1	modrá / transparentní	19	7	1
61808870	páska D1	červená / transparentní	19	7	1
61808880	páska D1	černá / bílá	19	7	1
61808890	páska D1	modrá / bílá	19	7	1
61808900	páska D1	červená / bílá	19	7	1
61808910	páska D1	černá / modrá	19	7	1
61808930	páska D1	černá / žlutá	19	7	1
61808940	páska D1	černá / zelená	19	7	1
61808950	páska D1	bílá / transparentní	19	7	1
61808960	páska D1	bílá / černá	19	7	1
61808965	páska D1	bílá / černá	24	7	1

DYMO® je registrovaná obchodní značka společnosti Sanford GmbH

Ruční vyrážecí přístroj

Razicí přístroje pro kovové pásky a štítky

M1011 ruční vyrážecí přístroj

Použití
Ruční razicí přístroj M1011 s odolným kovovým pouzdrem slouží k vyražení popisů do kovových pásků pomocí výměnného razicího kotouče. Přístroj kromě toho obsahuje zařízení k děrování a stříhání a také automatický posun pásku. Pomocí M1011 je možné popisovat i plastové vyrážecí pásky.

Rozsah dodávky
Ruční vyrážecí přístroj M1011 včetně vyrážecího kotouče PSST
Bez vyrážecí pásky

Technické údaje
- PSST vyrážecí kotouč s horizontálními znaky A - Z / 0 - 9
- Výška písma 4,7 mm
- Průměr vyraženého otvoru 2 mm

Lze zpracovávat také plastové vyrážecí pásky!



Číslo výrobku	Označení výrobku	Výška písma mm	Šířka B mm	Délka m	Balicí jednotky kusů
61742670	M1011 razicí přístroj	4,7			1
61742710	ABS razicí hliníkový pásek bez lepidla		12	4,80	1
61742720	ABS razicí hliníkový pásek s lepicí vrstvou		12	6,65	1

SP Metallprint
Stolní vyrážecí přístroj pro kovové štítky

Použití
SP Metallprint je ručně ovládaný přístroj k rychlému a bezproblémovému ražení štítků. Přístroj je obzvláště vhodný pro malé série s měnícími se údaji a pro různé typy štítků. Štítek se upne a provede se nastavení požadovaných znaků na vyrážecím kolečku, které je viditelné zepředu. Nastavitelný automatický posun pracovního stolu zajišťuje požadované odstupy vyražených značek mezi sebou.

Rozsah dodávky
Razicí přístroj včetně razicího kotouče se zvolenou velikostí písma

Technické údaje
- Přítlačná síla 6000 N
- Ruční ovládání
- Zdvih 8 mm
- Počet zdvihů 900/h
- Rozměry přístroje (V x H x Š) = 303 x 145 x 120 mm
- Hmotnost 6,5 kg
- Použitelné materiály pro zpracování: Hliník, mosaz, plech, železo, ocel, plast, dřevo, kůže
- Velikosti písma: 2, 3, 4, 5 mm (vyměnitelné vyrážecí kotouče)
- Sada znaků: Velká písmena A - Z, číslice 0 - 9, znaky +/-
- Max. zpracovatelná velikost štítků 140 x 90 mm
- Max. hloubka zasunutí 90 mm
- Nastavitelný automatický posun
- Omezení tlaku pro rovnoměrnou hloubku vyrážení
- Nastavitelný doraz pomocí svorkovnice



Číslo výrobku	Označení výrobku	Výška písma mm	Balicí jednotky kusů
61725991	SP 2 razicí přístroj	2	1
61725990	SP 3 razicí přístroj	3	1
61725992	SP 4 razicí přístroj	4	1
61725993	SP 5 razicí přístroj	5	1
61726000	PK 2 náhradní razicí kotouč	2	1
61726001	PK 3 náhradní razicí kotouč	3	1
61726002	PK 4 náhradní razicí kotouč	4	1
61726003	PK 5 náhradní razicí kotouč	5	1