13_kap08_prislusenstvi.indd 898 2.1.2008 16:33:23

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Příslušenství kabelů

Instalace, zpracování, údržba

Základní nářadí
Screwty Standard 900
Screwty momentový klíč 900
Screwty nástavce 900
Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform® 901

Pomůcky pro údržbu a instalaci
Silikonová těsnicí hmota 901

Střihání, odplášťování, odizolování

Nářadí pro střihání
501 víceúčelové nůžky 902
COMBINOX 902
Víceúčelové nůžky A a B 902
BULLI 903
KT 11 903
KS 15 903
KT 2 904
KS 20 904
KT 4 a KT 5 905
MODELL 4 a 6 905
MODELL 27 906
MODELL 2 906
DSK 150 906

Odplášťovací nářadí
PTS 4 907
EASY STRIP 2 907
Universal Strip 908
AM 1 odplášťovací nástroj 908
STAR STRIP odplášťovací nástroj 909
AM 5 odplášťovací nástroj 909
SMARTSTRIP odplášťovací nůž 910
DATA STRIP 910
FC Strip 911
COAXIAL odizolovací nástroj 911
Microstripper MS125 912
Datafix 912
AS-I STRIP Special 913
AVG 0160 913

Připojovací a krimpovací technika

Koncové dutinky žil
AHI izolované koncové dutinky žil 914
Decipásek AHIB 915
AHK izolované koncové dutinky žil 916
Cívka DIN 916
Dutinky DIN ve formě pásku pro kleště QUADRO 917
TWIN koncové dutinky žil 917
Krabičky se sortimentem DIN 918
Krabičky se sortimentem AHI 918
Krabička se sortimentem TWIN 918
Koncové dutinky žil XL 919
AH neizolované koncové dutinky žil 919

Přehledová tabulka krimpovacích kleští pro koncové dutinky žil 920

Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil
QUADRO 921
Dutinky DIN ve formě pásku pro QUADRO 921
MULTICRIMP 6 922
PEW 8.84 922
PEW 8.87 923
KEB 1025 923
KEB 3550 923
K29 924
KEBS 0560 TWIN 924
EEB 4010 C-TWIN 924

Krimpovací přístroje pro koncové dutinky žil
AC25 + AC100 925
AC25T + AC100T 925
CrimmBoss elektromagnetické krimpovací kleště 926

Kabelová oka
Kabelová oka izolovaná 927
Kabelová oka KB DIN 46234 928

Ploché zásuvné kontakty
Ploché zásuvné kontakty izolované 930
Ploché zásuvné kontakty neizolované 931
Izolační pouzdro 931
Ploché zásuvné kontakty se západkou 932
Ploché zásuvné lišty typ M/typ F 932

Přehledová tabulka krimpovacích kleští pro různé kontakty 933

Krimpovací kleště pro izolované spoje
DSA 0110 + DSA 0725 934
CSA 0760 + KSA 0760 934

Krimpovací kleště pro neizolované spoje
DRB 0505 + DRB 0115 935
KRB 0560 935
DKB 0325 + DKB 0760 936
KWB 4099 936

Trubková kabelová oka
Trubková kabelová oka KR/KRT/KRF 937

Lisovací kleště pro měděné spoje
T 2288 939
WT 3195 G 939
V 1311 940
V 1311 C 940
Držáky čelistí pro systémy 1311/1311C 941
Lisovací čelisti pro systémy 1311/1311C 941

Univerzální krimpovací nářadí a přístroje
Mobile Crimp Tool 942
Mobile Crimp Tool - čelisti 942
PEW 12 univerzální lisovací kleště 943
WT 4454 G 944
WT 4454 PNEU 944
WT CTR-16 945
WT- FMP 20 945
WT-IS 0560 G 946
WT-IS 2525 G 946
WT-IS 0510 G 946
WT-IS 1525 G 947
WT-KR 0560 G 947
WT-BL 0560 G 947
WT-BL 10 G 948
WT-BL 16 G 948
WT-BLH 1060 G 948
WT-KR 1475 G 949
WT-AH 2560 G 949
WT-AH 1425 G 949
WT-AH 6016 G 950
WT-RG 58/59 IL 950
WT-KRW 1525 G 950

EMC ochrana
RSK jednodílná spojovací objímka pro připojení stínění 951
RSK měrka 951
RSK uzemňovací třmen 951
Kleště ERG 740 952
Krimpovací čelisti pro ERG 740 952
SHIELD-KON® dvoudílná spojovací objímka pro připojení stínění 953
SHIELD-KON® krimpovací čelisti 954

Izolování, ochrana, smršťování

Izolační pásky a izolační hadice Temflex™ 1500 955
Izolační páska TI 955
TBTA samoamalgační pásek 956
Izolační hadice ISY 957
Izolační hadice ISS 957

Stínicí oplet
Měděný stínicí oplet 958
Stínicí páska 3M Scootch™ 1183 958

Tepelně smrštitelné výrobky
HOTY 959
PLG - HSB Box 960
TBW/TBM 961
CMP 961
GYS 962
PKG 962
TEC ukončovací pouzdro 963
TEB odbočovací hrdlo 963
SHRINK-KON® sada 964
SHRINK-KON® náhradní balení 964
HG 2310 LCD 965

Vázání, svazkování, upevňování

Kabelová vázací technika
NB 16 nylonový pásek 966
KW plastová spirála 966
NW nylonová spirála 966
Navíjecí nástroj plastových spirál 967
Cable - Eater 967
Náhradní nástroj Cable - Eater 967

Kabelové vázací pásky
Basic Tie 968
TY - FAST® standardní 969
TY - FAST® odolné proti UV záření 969
TY- RAP® standardní 970
TY- RAP® odolné proti horku 971
TY- RAP® odolné proti povětrnostním vlivům, UV stabilní 971
TY- RAP® pro našroubování 972
TY- RAP® se zásuvnou špičkou 972
TY- RAP® s plochou pro popis 973
ULNY přestavitelný vázací pásek 974
Kabelové rychlovázací pásky KBS/KB 974
TY-GRIP™ FOL/FO 975
Mille-Tie™ 975
LS ocelový kabelový vázací pásek 976

Montážní nářadí pro kabelové vázací pásky
STARLOCK 977
STARLOCK náhradní uzavírací hlavy 977
TY-GUN ERG 297 978
TY-GUN ERG 299 978
BASIC kleště pro kabelové vázací pásky 979
STEEL GUN HT-338 979

Upevňovací technika
TC 121 zásuvný sokl 980
TC vázací sokly 980
TC upevňovací sokl se sedlem 981
TC malý sokl pro vázací pásky 981
TC šroubovací sokl pro vázací pásky 982
TC speciální sokl pro kulaté prvky 982
TC hliníkový šroubovací sokl 982
MPNY šroubovací a nalepovací sokly 983
AS I klipsová spona 984
CC Cord-Clips 984
KS kabelové spony 985
TC otevřená montážní spona 985

Vedení kabelů

Systémy kabelových vozíků
Systém kabelových vozíků pro ploché kabely 987

Kabelové tunely
ST ocelový kabelový tunel 988
STY plastový kabelový tunel 988

Kabelové klínové svorky
Kabelové klínové svorky pro kulaté kabely 989
RKK 01-06 kabelové klínové svorky 989
Kabelové klínové svorky pro ploché kabely 990
FKK 08 malá kabelová klínová svorka pro ploché kabely 990
FKK 07 velká kabelová klínová svorka pro ploché kabely 990
Montážní desky MP 11/13/12/14 991
Montážní desky MP 18/28 991
Montážní desky MP 21/22 991
EKK jednoduchá svorka 992
DKK dvojitá svorka 992

13_kap08_prislusenstvi.indd 899 2.1.2008 16:33:28

Screwty Standard
Pro zastříknuté a volně zapojené konektory M12/M8

Všeobecný popis
Screwty je ideální a univerzální nástroj k zašroubování všech běžných kabelů pro snímače a akční členy. Pomocí Screwty jsou dobře dosažitelné i obtížně přístupné spoje s kulatými konektory.



Číslo výrobku	Označení	Nástavec pro	Rozměry kulatého konektoru mm	Závit	Balicí jednotky kusů
	Srewty Set se všemi nástavci				
61813950	Screwty Set Standard	M12/M8 zastříknuté a volně zapojené			1
	Screwty + 1 nástavec*				
61813951	Screwty Standard M12	M12 zastříknuté	14,5 +/-0,3	M12x1	1
61813952	Screwty Standard M8	M8 zastříknuté	10,0 +/-0,3	M8x1	1
61813953	Screwty Standard M12 F	M12 volně zapojené	19,8 +/-0,3	M12x1	1
61813954	Screwty Standard M8 F	M8 volně zapojené	11,9 +/-0,3	M8x1	1

*** Všechny nástavce lze dodat i samostatně, viz níže**

Screwty momentový klíč

Všeobecný popis
Utahovací moment je možno plynule regulovat od 0,6 do 1,7 Nm.



Číslo výrobku	Označení	Nástavec pro	Rozměry kulatého konektoru mm	Závit	Balicí jednotky kusů
	Screwty set momentový se všemi nástavci				
61813960	Screwty Set momentový	M12/M8 zastříknuté a volně zapojené			
	Screwty momentový + 1 nástavec*				
61813961	Screwty DM M12	M12 zastříknuté	14,5 +/-0,3	M12x1	1
61813962	Screwty DM M8	M8 zastříknuté	10,0 +/-0,3	M8x1	1
61813963	Screwty DM M12 F	M12 volně zapojené	19,8 +/-0,3	M12x1	1
61813964	Screwty DM M8 F	M8 volně zapojené	11,9 +/-0,3	M8x1	1

*** Všechny nástavce lze dodat i samostatně, viz níže**

Screwty nástavce
Výměnné nástavce pro Screwty Standard a Screwty momentový klíč.



Číslo výrobku	Označení	Balicí jednotky kusů
61813970	Screwty nástavec M12	1
61813971	Screwty nástavec M8	1
61813972	Screwty nástavec M12 F	1
61813973	Screwty nástavec M8 F	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 900 2.1.2008 16:33:29

Novinka

Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform®

Bezpečnost obratem ruky

Použití
Při šroubování malých šroubů se uživatel často spoléhá na svůj řemeslný cit. To může v praxi často vést k příliš velkému utažení. Následkem jsou utržené hlavy šroubů a překroucený závit.

Řešení vám nabízí tento praktický momentový šroubovák pro 0,3 – 1,2 Nm.

Výhody
- Díky ergonomickému provedení rukojeti žádná únava při práci
- Jednoduchá, volná montáž v libovolné poloze
- Jednoduchá a rychlá výměna nástroje pomocí rychloupínacího sklíčidla

Provedení
TZ Bit pro PH1:

Pohon:
Šestihran 1/4“ podle DIN 3126-C 6, 3, ISO 1173

Výstup:
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

Rozsah dodávky
Součástí dodávky je obnovitelný certifikát o kalibraci

Upozornění
Vhodný pro mnoho systémů konektorů EPIC®





Technická data

Upozornění:
Lze bez obav používat v ochranných oblastech ESD
Provedení ESD podle EN 100-015 část 1

Všeobecně:
Šrouby s křížovou drážkou PH (Phillips-Recess)

Aprobace:
Odolné průmyslové provedení s vysokou přesností podle ISO 6789/EN 26789

Informace:
Je možné kontrolované utažení 0,3 - 1,2 Nm

Barva:
Černá

Číslo výrobku	Označení	Nástavec pro	Délka mm	Inch (coul)	Měřicí rozsah	Balicí jednotky kusů
61813958	Momentový šroubovák Kraftform®	-	180	-	0,3 - 1,2 Nm	1
61813959	TZ Bit pro PH1	PH 1	25	1“	-	10

Kraftform® je registrovaná obchodní značka firmy Wera (Hermann Werner GmbH & Co.KG)

Silikonová těsnicí hmota

Rychle tvrdnoucí těsnicí hmota

Použití
Ochrana proti vlhkosti, plíživým proudům, průrazům a vibracím

Technické údaje
- Teplota použití: -50 °C až +180 °C
- Tvrdost podle DIN 53505: (25 °C) Shore A
- Elektrická pevnost podle DIN 53481: 17 kV/mm
- Měrný vnitřní odpor podle DIN 53482 (za sucha 23 °C): 14 Ohm x cm



Číslo výrobku	Označení	Obsah ml	Balicí jednotky kusů
61713130	Silikonová těsnicí hmota	90	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 901 2.1.2008 16:33:30

Víceúčelové nůžky

501 víceúčelové nůžky
Pro variabilní použití

Použití
Ke stříhání jednožilových vodičů, kulatých a plochých kabelů malých průřezů, tenkého plechu, papíru, lepenky a drátů. Nůžky mají rukojeti obalené plastem, pružinu a aretační knoflík.



Číslo výrobku	Označení	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61735990	Víceúčelové nůžky 501	0,120	190	1

COMBINOX
Nůžky z nerezové oceli

Všeobecný popis
Včetně odizolovacího přípravku a vodítka drátu v čepeli.



Číslo výrobku	Označení	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61735980	Combinox	0,121	193	1

COMBINOX je registrovaná známka společnosti Bessey & Sohn GmbH & Co. KG

Víceúčelové nůžky A a B

Všeobecný popis
- Obzvláště vhodné ke zpracování opletů z ocelových drátů
- Vhodné ke stříhání kabelů, jednožilových vodičů, plochých páskových kabelů, pásků, tenkého plechu, papíru, lepenky a drátů
- Vhodné k oddělení stínicího opletu z ocelových nebo měděných drátů

Provedení
Víceúčelové nůžky A
S vykovaným břity, pružinou a uzavíracím třmenem (bez obrázku)

Víceúčelové nůžky B
S vykovanými břity (viz obr.)



Číslo výrobku	Označení	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
62120010	Víceúčelové nůžky A	0,120	180	1
62120030	Náhradní pružina A	-	-	1
62120020	Víceúčelové nůžky B	0.095	175	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 902 2.1.2008 16:33:32

BULLI
Pro vodiče s jádry z jemných drátů

Všeobecný popis
- Lehké nůžky s ochranou prstů pro vodiče z jemných drátů do max. vnějšího průměru 16 mm
- Tažný střih díky zvláštnímu tvaru nožů
- Ergonomicky tvarované rukojeti
- Uzavírací pojistka a pružina pro zpětné nastavení výchozí polohy v otevřeném stavu



Číslo výrobku	Označení	Pro vnější průměr max. mm	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61744160	BULLI	16	0,135	185	1
61744161	Náhradní pružina BULLI				1

KT 11
Pro vnější průměry do 11 mm

Všeobecný popis
- Polokruhové střihací čelisti z nerezové oceli
- Ke stříhání jednožilových vodičů a kabelů s jádrem z jemných drátů do vnějšího průměru max. 11 mm
- Polokruhové střihací čelisti rovnoměrně obklopující kabel zabraňují jeho slisování resp. deformaci
- Bezpečnostní aretační pojistka, přítlačná pružina pro zajištění výchozí polohy v otevřeném stavu a plastové rukojeti



Číslo výrobku	Označení	Pro vnější průměr max. mm	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61789580	Kabelové nůžky KT 11	11	0,115	170	1

KS 15
Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů do vnějšího průměru 15 mm

Všeobecný popis
- Ostré tvrzené břity s precizním ostřím
- Snadné stříhání jednou rukou
- Žádné mačkání, žádná deformace
- Univerzálně použitelné ke stříhání, odplášťování a odizolování
- S ochranou proti sevření a nastavitelným šroubovým kloubem
- Materiál: Kovaná vanadová ocel

Upozornění:
Nevhodné pro ocelové dráty a tvrdě tažené měděné vodiče



Číslo výrobku	Označení	Pro vnější průměr max. mm	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61735975	KS 15	15	0,21	165	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 903 2.1.2008 16:33:33

Kabelové nůžky pro střední průměry

KT 2
kabelové nůžky
Pro měděné a hliníkové kabely

Všeobecný popis
- Velmi odolné díky ostří z kalené oceli
- Vhodné pro stříhání měděných a hliníkových kabelů s vnějším průměrem do 20 mm




Číslo výrobku	Označení	Pro vnější průměr max. mm	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61735970	KT 2	20	0,300	200	1

KS 20
Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů do vnějšího průměru 20 mm

Všeobecný popis
- Ke stříhání plných a vícedrátových měděných a hliníkových kabelů
- Břity s precizním ostřím
- Díky střihu ve dvou krocích (1. a 2. břit) lze rozstřihnout kabely o vnějším průměru až 25 mm
- Díky optimálním převodovým poměrům a nové geometrii ostří je potřebná ovládací síla nepatrná
- Snadné a čisté stříhání jednou rukou
- Nastavitelný šroubový kloub
- Materiál: Speciální nástrojová kovaná ocel, kalená hlava
- Dvoubarevné rukojeti

Upozornění
Nevhodné pro ocelové dráty a tvrdě tažené měděné vodiče

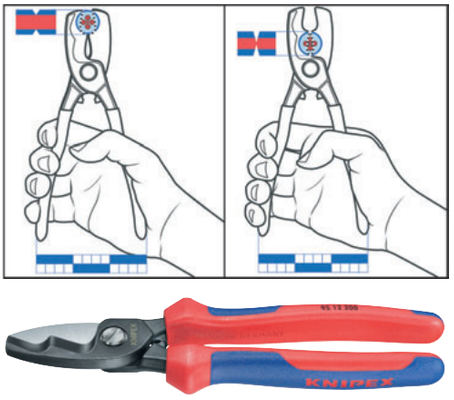


Číslo výrobku	Označení	Pro vnější průměr max. mm	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
62120045	KS 20	20	0,3	200	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 904 2.1.2008 16:33:34

KT 4 a KT 5 kabelové stříhací kleště

Stříhání měděných a hliníkových kabelů nepatrnou silou díky principu rohatky se západkou

Výhody
- Menší potřebná vynaložená síla díky vlnitě broušeným břitům
- Hladký a čistý řez bez deformací
- Ovládání jednou rukou díky principu rohatky se západkou
- Optimální pákový převod pomocí dvourychlostního pohonu ozubeným věncem
- Snadné řezání díky malé hmotnosti a optimálním převodovým poměrům
- Výkyvný nůž lze stiskem palce v libovolné střihací poloze odblokovat
- Vhodné také k odplášťování
- Nevhodné pro ocelové dráty, tvrdé slitiny hliníku a tvrdě tažené měděné vodiče

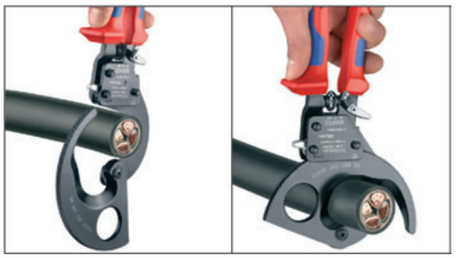



Číslo výrobku	Označení	Pro vnější průměr max. mm	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61813750	KT 4	32	0,545	250	1
61813760	Náhradní nůž KT 4	-	-	-	1
61813770	KT 5	52	0.740	280	1
61813775	Náhradní nůž KT 5	-	-	-	1

MODEL 4 a 6

Kabelové nůžky s optimálním pákovým převodem

Výhody
- Přesně broušené nože z ušlechtilé chrom-vanadové oceli
- Nastavitelný kloubový šroub
- Nože s povrchovou vrstvou z fluorpolymeru
- Maximální stabilita při minimální hmotnosti
- Zkoušeno z hlediska bezpečnosti (GS)
- Izolační schopnost všech izolovaných nůžek zkoušena podle IEC 900 na 1000 V

Provedení
Model 4:
- Pro měděné a hliníkové kabely s max. vnějším průměrem do 35 mm
- Střihací výkon ca. 250 mm² (Cu-Al)

Model 6:
- Pro měděné a hliníkové kabely s max. vnějším průměrem do 50 mm
- Střihací výkon ca. 500 mm² (Cu-Al)



Číslo výrobku	Označení	Pro vnější průměr max. mm	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
62120090	MODELL 4	35	1,4	530	1
62120360	Náhradní střihací hlava MODELL 4	-	-	-	1
62120100	MODELL 6	50	2,7	780	1
62120370	Náhradní střihací hlava MODELL 6	-	-	-	1

Každý díl lze samostatně vyměnit

13_kap08_prislusenstvi.indd 905 2.1.2008 16:33:34

Kabelové nůžky pro střední a velké průměry

MODEL 27

Všeobecný popis
- Kovaná střihací hlava
- Rukojeti z trubky ze zušlechtěného materiálu
- Snadný a čistý střih díky nové geometrii břitů
- Krátká konstrukční délka
- Nízká hmotnost



Číslo výrobku	Označení	Pro vnější průměr max. mm	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
62120055	MODELL 27	27	1,01	500	1

MODEL 2
Měděné a hliníkové kabely s max. vnějším průměrem do 38 mm

Všeobecný popis
- Kabelové nůžky s optimálním pákovým převodem pro měděné a hliníkové kabely
- Půlkruhové čelisti rovnoměrně obklopují kabel a zabraňují jeho zmáčknutí resp. deformaci
- Vhodné pro dlohodobé používání na stavbách
- Lepší převod díky kloubu v hlavě nůžek
- Výměnná střihací hlava



Číslo výrobku	Označení	Pro vnější průměr max. mm	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
62120060	MODELL 2	38	4,2	930	1
62120080	Náhradní střihací hlava MODELL 2	-	-	-	1

DSK 150
Nůžky s hliníkovým kloubem ke stříhání kabelů a ocelových lan

Použití
- Pro měděné a hliníkové kabely, ocelová lana a kulatinu, vhodné také k dělení lan venkovních vedení s drátem pro odlehčení tahu

Výhody
- Nízká hmotnost s velkým střihacím výkonem díky hliníkovému kloubu s optimálním pákovým převodem
- Úhlové střihací špičky umožňující oddělit jednotlivé prameny lan
- Výměnná střihací hlava

Technické údaje
- Izolovány podle VDE pro práce pod napětím do 1000 V
- Materiál:
  Hlava z nástrojové oceli zvláštní jakosti, kloub z hliníku



Číslo výrobku	Označení	Pro vnější průměr max. mm	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
62120000	DSK 150	14	2,240	600	1
62120005	Náhradní střihací hlava DSK 150	-	-	-	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 906 2.1.2008 16:33:35

PTS 4
Odizolovací a střihací kleště

Použití
- K odizolování drátů a lanek s průřezem 0,25 - 4 mm²
- Je možné současné odizolování více žil jednoho kabelu
- Samoregulační nože zabraňují poškození vodiče
- Měnitelný přítlačný tlak střihacích čelistí
- Odizolování a ustřižení jedním nástrojem díky integrovanému bočnímu střihači



Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61725950	PTS 4	0,25 - 4,0	0,200	170	1
61753620	Náhradní pružina PTS 4	-	-	-	1


EASY STRIP 2
Rozšířený rozsah průřezů pro odizolování (0,02 až 16 mm²), vhodné pro nejrůznější izolace

Vlastnosti
Samonastavitelný střihací a odizolovací nástroj pro běžné kabely a vodiče (v 90% případů lze odizolování provést bez ručního nastavení nástroje). Snadno vyměnitelné odizolovací kazety umožňují precizní odizolování mnoha různých druhů izolací (např. PVC/PTFE) a průměrů pouze jedním nástrojem. Easy Strip 2 je ergonomický, pohodlný a lehký nástroj, který je určen jak pro použití v sériové výrobě, tak pro mobilní použití v terénu.

Výhody
Flexibilita:
Snadno vyměnitelné odizolovávací kazety. Největší možná kapacita odizolování ze všech nástrojů tohoto typu.

Přesnost:
Precizní nastavení umožňuje odstranění i těch nejslabších izolací bez poškození vodičů.
Ergonomie:
Příjemný tvar, oblé rukojeti, optimální rozpětí rukojetí, šikmá hlava a malá hmotnost zaručují pohodlné a příjemné ovládání
Hospodárnost:
K dispozici jsou náhradní vyměnitelné odizolovávací kazety a břity.
Spolehlivost:
Zkoušeno pro více než 150 000 odizolování.

Technické údaje
Celkové rozměry:
D x V x Š = 191 x 123 x 20 mm
Hmotnost: 136 g
Rozsah odizolování:
0,02–16,0 mm²
Kapacita stříhání:
Flexibilní kabely do 10 mm²
Pevné kabely do 1,5 mm²

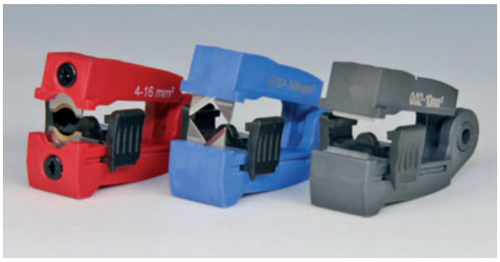



Číslo výrobku	Označení	Tvar břitů	Pro průřez žil mm²	Pro izolaci	Balicí jednotky kusů
61735800	EASY STRIP 2 vč. kazety X	rovné	0,02 - 10	PVC apod.	1
61735805	EASY STRIP 2 vč. kazety V	ve tvaru V	0,2 - 10	Teflon apod.	1
61735807	EASY STRIP 2 vč. kazety XL	kulaté	4 - 16	PVC apod.	1
61735806	EASY STRIP 2 opěrné čelisti				
	Kazety				
61735801	Kazeta X	rovné	0,02 - 10	PVC apod.	1
61735802	Kazeta XL	kulaté	4 - 16	PVC apod.	1
61735803	Kazeta V	ve tvaru V	0,2 - 10	Teflon apod.	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 907 2.1.2008 16:33:36


Odizolovací nářadí

Universal Strip
Univerzální odizolovávací kleště s vyměnitelnými odizolovacími noži pro průřezy vodičů 0,03 mm² až 16 mm²

Všeobecný popis
- Speciální kleště pro vysoce kvalitní odizolování a odplášťování všech jednožilových vodičů, příp. vícežilových kabelů o průřezu 0,03 -16 mm²
- Použitelné nezávisle na pevnosti i rozměrech izolačního materiálu
- Žádné zmáčknutí nebo deformace konců kabelu
- Výměnné nože pro různé průřezy vodičů
- Kompaktní konstrukce, snadná manipulace
- Pochromované provedení s plastovým pláštěm rukojetí

Rozsah dodávky
Nástroj a délková zarážka

Upozornění
- Další odizolovací nože na vyžádání
- Vhodné pro vodiče PTFE, PVC, POF, kabely ASI, Solar...

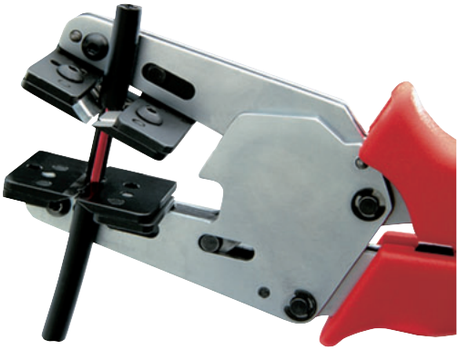

Číslo výrobku	Označení	Pro průřez mm²	Pro odizolování	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
	Kleště bez odplášťovacích nožů (objednejte z níže uvedeného seznamu)					
21920005	Universal Strip bez odplášťovacích nožů	-	-	0,410	194	1
	Vyměnitelné odplášťovací nože					
21920009	Jednožilové vodiče DIN	0,14 - 6	PVC	-	-	1
21920122	Odplášťovací nůž Solar	1,5 - 6	-	-	-	1
21920126	Odplášťovací nůž pro POF 1, 2, 4vláknové	-	-	-	-	1
21920006	Odplášťovací nůž pro fluorpolymer	0,03 - 2,0	fluorpolymer	-	-	1
21920004	Odplášťovací nůž pro fluorpolymer	2,5 - 10	fluorpolymer	-	-	1
21920008	Odplášťovací nůž pro fluorpolymer	16	fluorpolymer	-	-	1
21920135	Odplášťovací nože ASI	-	Pryž/TPE/PVC	-	-	1
	Kleště včetně nožů					
21920141	Universal Strip pro jednožilové vodiče DIN	0,14 - 6	PVC	-	-	1
21920125	Universal Strip POF 1, 2, 4vláknové	-	PVC/PUR	-	-	1
21920129	Universal Strip pro fluorpolymer 0,03-2,08	0,03 - 2,08	fluorpolymer	-	-	1
21920130	Universal Strip pro fluorpolymer 2,5-10 mm²	2,5 - 10	fluorpolymer	-	-	1
21920131	Universal Strip pro fluorpolymer 16	16	fluorpolymer	-	-	1
21920140	Universal Strip ASI	-	Pryž/TPE/PVC	-	-	1
21920120	Universal Strip Solar	1,5 - 6	-	-	-	1

AM 1
odplášťovací nástroj
Plynule nastavitelný na různé tloušťky plášťů

Všeobecný popis
- Výkyvný nůž pro kulaté, podélné a spirálové řezy
- Přídržný třmen s integrovanou čepelí k odstranění naříznuté izolace

Technické údaje
- K jednoduchému a rychlému odplášťování kulatých kabelů s vnějším průměrem od 4,5 do 25 mm
- Nastavitelná hloubka řezu pro tloušťku izolace do 4,5 mm



Číslo výrobku	Označení	Pro vnější průměr mm	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61735940	AM 1	4,5 - 25,0	0,130	135	1
61743140	Náhradní nůž AM 1	-	-	-	2

13_kap08_prislusenstvi.indd 908 2.1.2008 16:33:38

STAR STRIP odplášťovací nástroj

Rozšířený rozsah odplášťění díky výměnným přídržným hákům

Všeobecný popis

- Profesionální odplášťovací nástroj pro kabely s libovolnou izolací
- STAR STRIP padne velmi dobře do ruky a snadno se používá
- Přidržovací háky pro kabely, které jsou u tohoto typu nástrojů jedinečné, umožňují STAR STRIP obsáhnout pouze jedním nástrojem mimořádné rozsahy odplášťování kabelů až do průměru 40 mm

Výhody
Velký rozsah:
Díky výměnnému přidržovacímu háku nahradí STAR STRIP dva nebo více podobných nástrojů

Snadné používání:
Definované blokovací polohy pro kruhové, podélné a spirálové řezy. Poté, co bylo odplášťění dokončeno, se čepel automaticky vrací do své výchozí polohy, čímž se snižuje nebezpečí jejího poškození. K výměně přidržovacího háku nejsou nutné žádné speciální nástroje. Výška čepele je nastavitelná.

Hospodárnost:
Lze objednat náhradní břity, které mohou být uloženy v přihrádce nástroje.

Spolehlivost:
Zkoušeno pro více než 100 000 odizolování

Technické údaje
Rozměry s velkým hákem:
D x V x Š = 167 x 52 x 30,5 mm

Rozměry s malým hákem:
D x V x Š = 150 x 42 x 30,5 mm

Hmotnost (s velkým hákem):
116 g

Pro průměry kabelů:
4,5 - 40 mm

Pro tloušťku izolace:
Do 4,5 mm

Rozsah dodávky
Nástroj včetně břitu a malého a velkého háku, bez náhradního břitu





Číslo výrobku	Označení	Pro vnější průměr mm	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61735820	STAR STRIP	4,5 - 40	0,116	150 resp. 167	1
61735821	STAR STRIP náhradní břit	-	-	-	1
61735822	STAR STRIP náhradní hák malý	4,5 - 25	-	-	1
61735823	STAR STRIP náhradní hák velký	20 - 40	-	-	1

AM 5 odplášťovací nástroj

Příruční nástroj s výměnným břitem pro velké průřezy kabelů

Použití
Řezání vnější izolace se provádí malými pohyby pákou a současným přitisknutím ozubení na izolaci.

Technické údaje

- K odstraňování izolačních vrstev u kabelů s vnějším průměrem od 25 mm
- Jsou možné podélné a příčné řezy
- Hloubku řezu (0 - 5 mm) lze nastavit pomocí stavěcího šroubu
- Výměnná, oboustranně použitelná čepel



Číslo výrobku	Označení	Pro vnější průměr mm	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61813780	AM 5	od 25	0,170	155	1
61813790	Náhradní nůž AM 5	-	-	-	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 909 2.1.2008 16:33:39

Odizolovací nářadí


Speciální odplášťovací nástroje pro datové kabely

SMARTSTRIP odplášťovací nůž

Plynule nastavitelný odplášťovací nástroj pro kulaté kabely s nejrůznějšími materiály izolace

Všeobecný popis
Po ukončení řezání zatáhněte nůž a teprve poté odstraňte kabel z nástroje.

Technické údaje
- K jednoduchému a rychlému odplášťování různých izolačních materiálů (zejména PUR) až do vnějšího průměru 10 mm
- Plynule nastavitelná hloubka řezu pomocí stavěcího šroubu, která umožňuje odplášťování vícestupňově izolovaných kabelů s různými tloušťkami plášťů
- Čisté vedení nože po kabelu samonapínací rukojetí

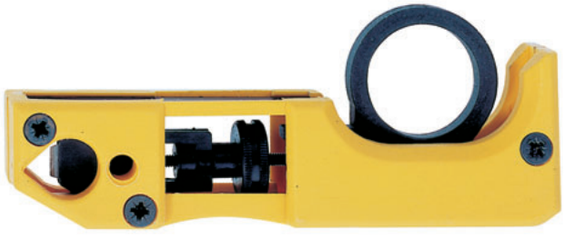

Číslo výrobku	Označení	Pro vnější průměr mm	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61744180	Smartstrip	až 10	0,036	100	1

DATA STRIP

Precizní odplášťovací nástroj k odstranění pláště signálních, telefonních, audiovizuálních, ovládacích a datových kabelů měděných i optických

Všeobecný popis
Nástroj je vybaven stavěcím kolečkem s 9 polohami pro nastavení výšky břitu, čímž zaručuje přesné a reprodukovatelné výsledky odizolování. Poloha „x“ na kolečku umožňuje uzavření nástroje a tím vyjmutí opotřebované kazety s břitem a její rychlou a bezpečnou výměnu za novou. Jedinečná konstrukce nástroje umožňuje snadné vložení kabelu jednoduchým stlačením nástroje.

Výhody
Přesnost:
Přesné nastavení a reprodukovatelné výsledky díky stavěcímu kolečku s 9 polohami

Snadné používání:
Jednoduché stlačení nástroje otevře odizolovací prostor pro vložení kabelu. Otočte nástrojem jednou dokola, odstraňte izolaci a odříznuté opláštění kabelu stáhněte z nástroje.
Flexibilita:
Hodí se k odplášťování většiny vícežilových kabelů a kabelů se skleněnými optickými vlákny s průměrem do 11 mm
Odolnost:
DATA STRIP je vyroben z nového nylonu odolného proti nárazům a testován pro více než 50 000 odplášťění

Technické údaje
Pro vnější průměry:
2,5 - 11 mm
Pro tloušťku izolace:
Do 1 mm
Rozměry:
D x V x Š = 90,5 x 39,5 x19 mm
Hmotnost: 28 g





Číslo výrobku	Označení	Pro vnější průměr mm	Hmotnost kg	Balicí jednotky kusů
61735810	DATA STRIP	2,5 - 11	0,028	1
61735811	DATA STRIP náhradní nůž	-	-	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 910 2.1.2008 16:33:41

FC Strip
Odplášťovací nástroj pro kabely v provedení Fast Connect

Všeobecný popis
- K odplášťování kabelů s konstrukcí Fast Connect jednou operací pomocí dvoustupňového odplášťovacího nástroje
- Díky přesně definované vzdálenosti mezi noži mohou být vnější plášť i stínicí oplet odstraněny v jednom kroku bez poškození vodičů
- Seřizovací šrouby umožňují nastavit hloubku řezu nožů a přizpůsobit tak nástroj všem typm kabelů Fast Connect

Upozornění
Nástroj je vhodný pro vnější průměry 2,5 - 8 mm, např. pro kabel UNITRONIC® BUS L2/FIP FC

Výhody
Rychlost:
Po odplášťění ihned připraveno k zapojení – vnější plášť a měděný stínicí oplet jsou odstraněny v jediném pracovním kroku, což představuje značnou úsporu času.

Bezpečnost:
Nedochází k žádnému poškození kabelu.



Číslo výrobku	Označení	Vhodné pro	Balicí jednotky kusů
21124030	FC Strip vč. nožů	Kabely Fast Connect	1
21124040	FC Strip bez nožové kazety	-	1
21124041	FC Strip nožová kazeta	-	1

COAXIAL
odizolovací nástroj

Všeobecný popis
- Pro jednoduché a rychlé odizolování všech běžných koaxiálních kabelů, např. kabelu k televizní anténě 4,0 - 7,5 mm², jakož i kulatých kabelů PVC 3 x 0,75 mm²
- Uvolněte pojistku, otevřete odplášťovací nástroj a vložte kabel až k požadované délce odpláštění (stupnice uvnitř 5 - 20 mm)
- Čepelí A nařízněte vnější plášť, otočte doleva a doprava a následně stáhněte
- Stáhněte stínění a čepelí B nařízněte vnitřní izolaci, otočte doprava a doleva a potom ji stáhněte



Technická data

Informace:
Prodloužená životnost a lepší klouzavost čepelí díky povrchové úpravě z nitridu titanitého

Upozornění:
Integrovaná stupnice délek od 5 - 20 mm
Zkoušeno TÜV/GS

Použití/aplikace:
Pro rychlé a precizní odizolování všech běžných koaxiálních kabelů, např. kabelu k televizní anténě 4,8 - 7,5 mm², RG 58/RG 59 a kulatých kabelů z PVC 3 x 0,75 mm²

Nový ergonomický design a technologie blokování nástroje. Optimální nastavení polohy čepelí k odstranění vnějšího pláště a obnažení vnitřního jádra. Dokonalá přesnost čepelí a tím dokonalý přenos dat.

Číslo výrobku	Označení	Pro vnější průměr mm	Hmotnost kg	Balicí jednotky kusů
61735860	COAXIAL odizolovací nástroj	4,8 - 7,5	0,0021	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 911 2.1.2008 16:33:42

Odizolovací nářadí

Speciální odplášťovací nástroje

RoHS

Microstripper MS 125

Všeobecný popis
- Vhodné pro optické kabely PCF/HCS (125 µm)
- Pro odizolování žil a pláště



Číslo výrobku	Označení	Balicí jednotky kusů
61735840	Microstripper MS 125	1

Datafix
Speciální nástroj pro úpravu datových kabelů

Všeobecný popis
- Odplášťování vnějšího pláště pomocí vyměnitelných tvarovaných nožů
- Přídavné zařízení pro bezproblémové otevření resp. odstranění stínění na párech žil
- Nůžky s 2 rozsahy stříhání pro vnější stínění, stínění párů, vnitřní vodiče a plastová vlákna



Technická data

Průměr:
4 - 10 mm

Hmotnost:
0,09 kg

Délka:
160 mm

Materiál:
Speciální nástrojová ocel
Kalený povrch
Plastové rukojeti

Číslo výrobku	Označení výrobku	Balicí jednotky kusů
61735850	Datafix	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 912 2.1.2008 16:33:46

AS-I STRIP Special
Pro TPE, pryž a PUR

Všeobecný popis
- Břity kopírují speciální tvar kabelu
- Žádné poškození vodičů
- Automatické nastavení břitů
- Těleso kleští je vyrobeno z polyamidu zpevněného skelnými vlákny, a proto vyhoví i nejnáročnějším požadavkům




Číslo výrobku	Označení	Vhodné pro	Pro izolace	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61735831	ASI STRIP Special	AS-Interface	TPE, pryž, PUR	0,12	160	1

AVG 0160 odizolovací a zkrucovací stroj

Všeobecný popis
- Revolverová hlava umožňuje přesné nastavení hloubky řezu
- Speciálně broušené odizolovací nože jsou vhodné pro problematické izolační materiály jako PUR, fluorpolymer, skleněné vlákno, TPE
- Levý a pravý chod pro optimální zkroucení použitého druhu lanka
- Zbytky izolace padají do přihrádky na odpad
- Vysoká rychlost rozběhu a zastavení umožňuje velký výrobní výkon
- Ovládací pedál je součástí dodávky

Technické údaje
- Rozsah průřezů: 0,03 - 6,0 mm² (vnější průměr 1,9 - 5,7 mm)
- Max. délka odizolování: 29 mm
- Rozměry: D x V x Š = 230 x 150 x 140 mm
- Elektrické napájení: 110/220/240 V/50 Hz
- Rychlost otáčení: 1850 ot./min

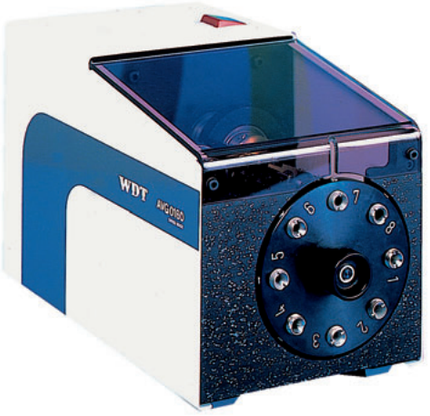

Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Pro AWG	Barva	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61790760	AVG 0160	0,03 - 6,0	32-10	-	5,650	230	1
61790761	AVG 0160 náhradní nůž	-	-	-	-	-	1
61790762	Sada zkrutových pružin						1

13_kap08_prislusenstvi.indd 913 2.1.2008 16:33:47

Koncové dutinky žil izolované

RoHS

AHI izolované koncové dutinky žil

Všechny koncové dutinky žil DIN jsou podle DIN 46228 část 4

Všeobecný popis

Trychtýřovité rozšíření usnadňuje nasunutí na lanko. Trvalé spojení dutinky s vodičem se provádí krimpováním.


Technické údaje

- Materiál: Měď/polypropylen
- Povrch pocínovaný
- Bezhalogenový
- Teplotní zatížení: -55 °C až +105 °C

Doplňkové výrobky

- Montážní nářadí viz přehledovou tabulku „Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil“



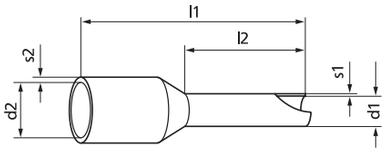

Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	AWG	Barva	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Balicí jednotky kusů
61721866	AHI N 0,25/6	0,25	24	světle modrá	10,5	6	0,8	0,25	2,0	0,25	500
61721867	AHI L 0,25/8	0,25	24	světle modrá	12,5	8	0,8	0,25	2,0	0,25	500
61721868	AHI N 0,34/6	0,34	24	tyrkysová	10,5	6	0,8	0,25	2,0	0,25	500
61721869	AHI L 0,34/8	0,34	24	tyrkysová	12,5	8	0,8	0,25	2,0	0,25	500
61801580	AHI DIN K 0,5/6	0,5	20	bílá	11,5	6	1,1	0,15	2,5	0,25	500
61801590	AHI DIN N 0,5/8	0,5	20	bílá	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	500
61801600	AHI DIN HL 0,5/10	0,5	20	bílá	15,5	10	1,1	0,15	2,5	0,25	500
61721871	AHI N 0,5/8	0,5	20	oranžová	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	500
61801620	AHI DIN K 0,75/6	0,75	20	šedá	12,0	6	1,3	0,15	2,8	0,25	500
61801630	AHI DIN N 0,75/8	0,75	20	šedá	14,0	8	1,3	0,15	2,8	0,25	500
61801640	AHI DIN HL 0,75/10	0,75	20	šedá	16,0	10	1,3	0,15	2,8	0,25	500
61801650	AHI DIN L 0,75/12	0,75	20	šedá	18,0	12	1,3	0,15	2,8	0,25	500
61721880	AHI N 0,75/8	0,75	20	bílá	14,0	8	1,3	0,15	2,8	0,25	500
61801660	AHI DIN K 1/6	1,0	18	červená	12,5	6	1,5	0,15	3,0	0,3	500
61801670	AHI DIN N 1/8	1,0	18	červená	14,5	8	1,5	0,15	3,0	0,3	500
61801680	AHI DIN HL 1/10	1,0	18	červená	16,5	10	1,5	0,15	3,0	0,3	500
61801690	AHI DIN L 1/12	1,0	18	červená	18,5	12	1,5	0,15	3,0	0,3	500
61721890	AHI N 1/8	1,0	18	žlutá	14,5	8	1,5	0,15	3,0	0,3	500
61801700	AHI K 1,5/6	1,5	16	černá	12,5	6	1,8	0,15	3,4	0,3	500
61801710	AHI DIN N 1,5/8	1,5	16	černá	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	500
61801720	AHI DIN HL 1,5/10	1,5	16	černá	16,5	10	1,8	0,15	3,4	0,3	500
61801730	AHI DIN L 1,5/18	1,5	16	černá	24,5	18	1,8	0,15	3,4	0,3	500
61721900	AHI N 1,5/8	1,5	16	červená	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	500
61721910	AHI HL 1,5/10	1,5	16	červená	16,5	10	1,8	0,15	3,4	0,3	500
61746720	AHI L 1,5/18	1,5	16	červená	24,5	18	1,8	0,15	3,4	0,3	500
61801750	AHI DIN N 2,5/8	2,5	14	modrá	15,0	8	2,3	0,15	4,2	0,3	500
61801760	AHI DIN HL 2,5/12	2,5	14	modrá	19,0	12	2,3	0,15	4,2	0,3	500
61801770	AHI DIN L 2,5/18	2,5	14	modrá	25,0	18	2,3	0,15	4,2	0,3	500
61801780	AHI DIN N 4/10	4,0	12	šedá	17,5	10	2,9	0,2	4,8	0,3	500
61801790	AHI DIN HL 4/12	4,0	12	šedá	20,0	12	2,9	0,2	4,8	0,3	500
61801800	AHI DIN L 4/18	4,0	12	šedá	18,0	16	2,9	0,2	4,8	0,3	100
61801810	AHI DIN N 6/12	6,0	10	žlutá	20,0	12	3,6	0,2	6,2	0,3	100
61801820	AHI DIN L 6/18	6,0	10	žlutá	25,0	18	3,6	0,2	6,2	0,3	100
61721940	AHI N 6/12	6,0	10	černá	20,0	12	3,6	0,2	6,2	0,3	100
61721950	AHI L 6/18	6,0	10	černá	26,0	18	3,6	0,2	6,2	0,3	100
61801830	AHI DIN N 10/12	10,0	8	červená	21,0	12	4,6	0,2	7,5	0,3	100
61801840	AHI DIN L 10/18	10,0	8	červená	27,0	18	4,6	0,2	7,5	0,3	100
61721960	AHI N 10/12	10,0	8	slonová	21,0	12	4,6	0,2	7,5	0,3	100
61721970	AHI L 10/18	10,0	8	slonová	27,0	18	4,6	0,2	7,5	0,3	100

K = krátká
N = normální
HL = polodlouhá
L = dlouhá

Další velikosti a barvy na vyžádání

13_kap08_prislusenstvi.indd 914 2.1.2008 16:33:49

RoHS

Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	AWG	Barva	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Balicí jednotky kusů
61801850	AHI DIN N 16/12	16,0	6	modrá	23,0	12	6,0	0,2	8,8	0,4	100
61801860	AHI DIN L 16/18	16,0	6	modrá	29,0	18	6,0	0,2	8,8	0,4	100
61721980	AHI N 16/12	16,0	6	zelená	23,0	12	6,0	0,2	8,8	0,4	100
61721990	AHI L 16/18	16,0	6	zelená	29,0	18	6,0	0,2	8,8	0,4	100
61801870	AHI DIN N 25/16	25,0	4	žlutá	29,0	16	7,5	0,2	11,0	0,5	50
61801890	AHI DIN L 25/22	25,0	4	žlutá	35,0	22	7,5	0,2	11,0	0,5	50
61746770	AHI N 25/16	25,0	4	hnědá	29,0	16	7,5	0,2	11,0	0,5	50
61746780	AHI L 25/22	25,0	4	hnědá	35,0	22	7,5	0,2	11,0	0,5	50
61801900	AHI DIN N 35/16	35,0	2	červená	30,0	16	8,5	0,2	12,5	0,5	50
61801920	AHI DIN L 35/25	35,0	2	červená	39,0	25	8,5	0,2	12,5	0,5	50
61746790	AHI N 35/16	35,0	2	béžová	30,0	16	8,5	0,2	12,5	0,5	50
61746800	AHI L 35/25	35,0	2	béžová	39,0	25	8,5	0,2	12,5	0,5	50
61801930	AHI DIN N 50/20	50,0	1	modrá	36,0	20	10,5	0,3	15,0	0,6	50
61801940	AHI DIN L 50/25	50,0	1	modrá	41,0	25	10,5	0,3	15,0	0,6	50
61801950	AHI N 70/20	70,0	2/0	žlutá	37,0	20,0	12,7	0,4	16,0	0,6	25
61801960	AHI L 70/27	70,0	2/0	žlutá	44,0	27,0	12,7	0,4	16,0	0,6	25
61801970	AHI N 95/25	95,0	3/0	červená	44,0	25,0	14,7	0,4	18,0	0,6	25
61801980	AHI N 120/27	120,0	4/0	modrá	48,0	27	16,7	0,5	21,0	0,7	25
61801990	AHI N 150/32	150,0	300 MCM	žlutá	58,0	32	19,5	0,5	23,0	1,0	25

K = krátká
N = normální
HL = polodlouhá
L = dlouhá

Další velikosti a barvy na vyžádání

Decipásek AHIB

Izolované koncové dutinky žil v uzavíratelných sáčcích

Všeobecný popis


- Izolované koncové dutinky žil normální délky balené jako pás s 10 spojenými uzavíratelnými sáčky po 100 kusech
- Uzávěr Mini-Crip k oddělení jednotlivých sáčků

Technické údaje

- Materiál: Měď/polypropylen
- Povrch pocínovaný
- Bezhalogenový
- Teplotní zatížení: -55 °C až +105 °C

Doplňkové výrobky

- Montážní nářadí viz přehledovou tabulku „Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil“

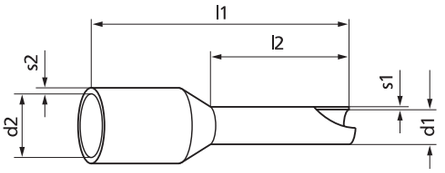

Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Barva	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Obsah ml	Balicí jednotky kusů
61794750	Decipásek AHIB	0,25	světle modrá	10,5	6	0,8	0,25	2,0	0,25	10 x 100	1
61794760	Decipásek AHIB	0,34	tyrkysová	10,5	6	0,8	0,25	2,0	0,25	10 x 100	1
61794770	Decipásek AHIB	0,50	oranžová	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	10 x 100	1
61794780	Decipásek AHIB	0,75	bílá	14,0	8	1,3	0,15	2,8	0,25	10 x 100	1
61794790	Decipásek AHIB	1,00	žlutá	14,5	8	1,5	0,15	3,0	0,3	10 x 100	1
61794800	Decipásek AHIB	1,50	červená	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	10 x 100	1
61794810	Decipásek AHIB	2,50	modrá	15,0	8	2,3	0,15	4,2	0,3	10 x 100	1

Další velikosti a barvy (také DIN) na vyžádání

13_kap08_prislusenstvi.indd 915 2.1.2008 16:33:51

Koncové dutinky žil izolované

RoHS


AHK izolované koncové dutinky žil
Pro vodiče se silnou izolací

Všeobecný popis
- Zvláštní provedení koncových dutinek žil s velkým plastovým hrdlem pro kabely se silnou izolací (např. NSGAFÖU)
- Větší tloušťky izolací a stěn pro vyšší zatížení
- Použití u nejištěných přívodů v rozvaděčích, u kolejových vozidel, solárních zařízení, zapalovacích kabelů apod.
- Díky zvětšenému izolačnímu hrdlu vhodné pro všechny běžné kabely do 3 kV, které jsou z hlediska uložení bezpečné proti zkratu a zemnímu spojení

Doplňkové výrobky
- Montážní nářadí viz přehledovou tabulku „Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil“

Technické údaje
- Materiál: Měď/polypropylen
- Povrch pocínovaný
- Bezhalogenový
- Teplotní zatížení:
  -55 °C až +105 °C







Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	AWG	Barva	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Balicí jednotky kusů
61746500	AHK 1,5/8	1,50	16	černá	17,5	8	1,8	0,15	7,5	0,3	100
61746501	AHK 1,5/10	1,50	16	černá	19,5	10	1,8	0,15	7,5	0,3	100
61746502	AHK 2,5/8	2,50	14	modrá	17,5	8	2,3	0,15	8,0	0,3	100
61746503	AHK 2,5/12	2,50	14	modrá	21,5	12	2,3	0,15	8,0	0,3	100
61746504	AHK 4/10	4,00	12	šedá	19,5	10	2,9	0,2	9,5	0,3	100
61746505	AHK 6/ 12	6,00	10	žlutá	23,0	12	3,6	0,2	10,00	0,3	100
61746506	AHK 10/12	10,00	8	červená	24,0	12	4,6	0,2	11,50	0,3	100
61746507	AHK 16/12	16,00	6	modrá	25,5	12	6,0	0,2	13,50	0,3	100

Cívka DIN
Izolované koncové dutinky žil ve formě pásku podle DIN 46228 část 4

Použití
Dutinky DIN ve formě pásu navinutého na cívkách až po 3000 kusech ke zpracování v krimpovacích automatech.

Technické údaje
- Průměr cívky ca 25 cm
- Materiál: Měď/polypropylen
- Povrch pocínovaný
- Bezhalogenový
- Teplotní zatížení:
  - trvale +105 °C
  - krátkodobě +120 °C

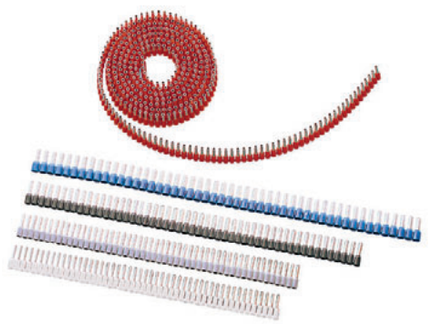



Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	AWG	Barva	l1 mm	l2 mm	d1 mm	d2 mm	R mm	Balicí jednotky kusů
61802052	Pásek DIN 0,5	0,50	20	bílá	14,5	8	1,1	2,6	3,5	1 x 3000
61802054	Pásek DIN 0,75	0,75	20	šedá	14,5	8	1,3	2,8	3,6	1 x 3000
61802056	Pásek DIN 1,0	1,00	18	červená	14,5	8	1,5	3,0	3,9	1 x 3000
61802058	Pásek DIN 1,5	1,50	16	černá	14,5	8	1,8	3,4	4,2	1 x 2500
61802060	Pásek DIN 2,5	2,50	14	modrá	14,5	8	2,3	4,2	5,0	1 x 1500

13_kap08_prislusenstvi.indd 916 2.1.2008 16:33:52

RoHS

Dutinky DIN ve formě pásu pro kleště QUADRO

Izolované koncové dutinky žil ve formě pásku podle DIN 46228 část 4 pro všestranné odizolovací a krimpovací kleště QUADRO

Doplňkové výrobky
Montážní nářadí viz kleště QUADRO





Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	AWG	Barva	l1 mm	l2 mm	d1 mm	d2 mm	R mm	Balicí jednotky kusů
61805170	DIN pásek 0,50	0,50	20	bílá	14,0	8	1,1	2,6	3,5	500
61805180	DIN pásek 0,75	0,75	20	šedá	14,0	8	1,3	2,8	3,6	500
61805190	DIN pásek 1,00	1,00	18	červená	14,0	8	1,5	3,0	3,9	500
61805200	DIN pásek 1,50	1,50	16	černá	14,0	8	1,8	3,4	4,2	500
61805210	DIN pásek 2,50	2,50	14	modrá	14,0	8	2,3	4,2	5,0	500


Další barvy na vyžádání

TWIN koncové dutinky žil
Pro připojení dvou vodičů

Použití
- Speciální tvarování plastového hrdla umožňuje současné uložení 2 vodičů s lankovým jádrem
- Řádným zakrimpováním dvou vodičů do jedné dvojité koncové dutinky žil TWIN se zajistí odborné elektrické a mechanické spojení

Technické údaje
- Materiál: Měď/polypropylen
- Povrch pocínovaný
- Bezhalogenový
- Teplotní zatížení:
  - trvale +105 °C
  - krátkodobě +120 °C

Doplňkové výrobky
- Montážní nářadí viz přehledovou tabulku „Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil“

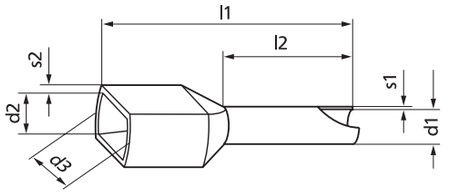



Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	AWG	Barva	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2/d3 mm	s2 mm	Balicí jednotky kusů
61801999	AHI-TWIN	2 x 0,5	2 x 20	bílá	15,0	8	1,5	0,15	2,3/ 4,5	0,25	500
61802000	AHI-TWIN	2 x 0,75	2 x 20	šedá	15,0	8	1,80	0,15	2,6/5,1	0,25	500
61802010	AHI-TWIN	2 x 1,00	2 x 18	červená	15,0	8	2,05	0,15	3,0/ 5,1	0,30	500
61802020	AHI-TWIN	2 x 1,50	2 x 16	černá	16,0	8	2,30	0,15	3,5/ 6,4	0,30	500
61802030	AHI-TWIN	2 x 2,50	2 x 14	modrá	18,5	10	2,90	0,20	4,0/7,5	0,30	500
61802032	AHI-TWIN	2 x 4,00	2 x 12	šedá	23,0	12	3,80	0,20	4,9/8,6	0,30	100
61802033	AHI-TWIN	2 x 6,00	2 x 10	žlutá	25,0	14	4,60	0,20	5,8/ 9,6	0,40	100
61802034	AHI-TWIN	2 x 10,00	2 x 8	červená	26,0	14	6,50	0,20	7,0/12,6	0,40	100

Další rozměry a barvy na vyžádání

13_kap08_prislusenstvi.indd 917 2.1.2008 16:33:53

Koncové dutinky žil v sortimentních krabičkách

RoHS

Krabičky se sortimentem DIN
Koncové dutinky žil DIN

Všeobecný popis
Izolované koncové dutinky žil podle DIN 46228 část 4 (0,25 mm² a 0,34 mm² nenormované) v sortimentních krabičkách.

Upozornění
Montážní nářadí viz přehledovou tabulku „Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil“

Rozsah dodávky
Krabička se sortimentem I:
30 x 0,25 mm² - 6 mm světlemodrá
30 x 0,34 mm² - 6 mm žlutá
30 x 0,5 mm² - 8 mm bílá
30 x 0,75 mm² - 8 mm šedá
30 x 1,0 mm² - 8 mm červená

Krabička se sortimentem II:
50 x 0,5 mm² - 8 mm bílá
100 x 0,75 mm² - 8 mm šedá
100 x 1,0 mm² - 8 mm červená
100 x 1,5 mm² - 8 mm černá
50 x 2,5 mm² - 8 mm modrá

Krabička se sortimentem III:
50 x 4,0 mm² - 10 mm šedá
20 x 6,0 mm² - 12 mm žlutá
20 x 10,0 mm² - 12 mm červená
10 x 16,0 mm² - 12 mm modrá



Krabičky se sortimentem AHI

Upozornění
Montážní nářadí viz přehledovou tabulku „Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil“

Rozsah dodávky
Krabička se sortimentem I (žlutá):
30 x 0,25 mm² - 6 mm světlemodrá
30 x 0,34 mm² - 6 mm tyrkysová
30 x 0,5 mm² - 8 mm oranžová
30 x 0,75 mm² - 8 mm bílá
30 x 1,0 mm² - 8 mm žlutá

Krabička se sortimentem II (oranžová):
50 x 0,5 mm² - 8 mm oranžová
100 x 0,75 mm² - 8 mm bílá
100 x 1,0 mm² - 8 mm žlutá
100 x 1,5 mm² - 8 mm červená
50 x 2,5 mm² - 8 mm modrá

Krabička se sortimentem III (modrá):
50 x 4,0 mm² - 10 mm šedá
20 x 6,0 mm² - 12 mm černá
20 x 10,0 mm² - 12 mm slonovinová
10 x 16,0 mm² - 12 mm zelená



Krabička se sortimentem TWIN
Dvojité koncové dutinky žil v sortimentní krabičce

Upozornění
Montážní nářadí viz přehledovou tabulku „Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil“

Rozsah dodávky
Krabička se sortimentem TWIN
2 x 0,75 mm² - 8 mm
2 x 1,0 mm² - 8 mm
2 x 1,5 mm² - 8 mm
2 x 2,5 mm² - 10 mm

Další velikosti na vyžádání



Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro průřez žil mm²	Balicí jednotky kusů	Balicí jednotky kusů
	Krabičky se sortimentem DIN			
61802040	DIN sortimentní krabička I	0,25 - 1,00	1 x 150	1
61802041	DIN sortimentní krabička II	0,50 - 2,50	1 x 400	1
61802042	DIN sortimentní krabička III	4,00 - 16,00	1 x 100	1
	Krabičky se sortimentem AHI			
61794720	AHI sortimentní krabička I	0,25 - 1,00	1 x 150	1
61794730	AHI sortimentní krabička II	0,50 - 2,50	1 x 400	1
61794740	AHI sortimentní krabička III	4,00 - 16,00	1 x 100	1
	Krabičky se sortimentem TWIN			
61802046	TWIN sortimentní krabička	2 x 0,75 - 2 x 2,5	1 x 200	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 918 2.1.2008 16:33:54

Koncové dutinky žil izolované

Vhodné pro vícenormové jednožilové vodiče UL(MTW)-CSA-HAR

Novinka


RoHS

Koncové dutinky žil XL
Všechny koncové dutinky žil DIN jsou podle DIN 46228 část 4

Všeobecný popis
Pro naše vícenormové jednožilové vodiče jsou kvůli schválení pro více trhů nutné speciální koncové dutinky žil v níže uvedených průřezech.

Speciálně vyrobené koncové dutinky žil s trychtýřovitým rozšířením izolačního hrdla podstatně usnadňují nasunutí na lanko. Trvalé spojení dutinky s vodičem se provádí krimpováním.

Upozornění
Montážní nářadí viz přehledovou tabulku „Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil“





Technická data

Aprobace:
Podle DIN 46228

Informace:
Bezhalogenové a odolné proti plameni

Materiál
Dutinka z pocínované elektrolytické mědi
Plastový lem z polypropylenu

Teplotní rozsah:
-55 °C až +105 °C
Krátkodobě +120 °C


Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro průřez žil mm²	AWG	Barva	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Balicí jednotky kusů
61802061	Koncové dutinky žil XL 0,5 WH 8	0,5	20	bílá	13,5	8	1,1	0,15	3	0,25	500
61802062	Koncové dutinky žil XL 0,5 WH 10	0,5	20	bílá	15,5	10	1,1	0,15	3	0,25	500
61802063	Koncové dutinky žil XL 0,75 GY 8	0,75	18	šedá	14	8	1,3	0,15	3,4	0,3	500
61802064	Koncové dutinky žil XL 0,75 GY 10	0,75	18	šedá	16	10	1,3	0,15	3,4	0,3	500
61802065	Koncové dutinky žil XL 1,0 RD 8	1,0	18	červená	14	8	1,5	0,15	3,4	0,3	500
61802066	Koncové dutinky žil XL 1,0 RD 10	1,0	18	červená	16	10	1,5	0,15	3,4	0,3	500
61802067	Koncové dutinky žil XL 1,5 BK 8	1,5	16	černá	14	8	1,8	0,15	3,8	0,3	500
61802068	Koncové dutinky žil XL 1,5 BK 10	1,5	16	černá	16	10	1,8	0,15	3,8	0,3	500
61802069	Koncové dutinky žil XL 16,0 BU 12	16,0	6	modrá	23	12	6,0	0,2	9,5	0,4	100

Dutinky jsou k dispozici v délkách 8 a 10 mm, podle oblasti použití

AH neizolované koncové dutinky žil
Podle DIN 46228

Technické údaje
- Lehce trychtýřovité rozšíření pro snadné nasunutí na lanko
- Materiál: Pocínovaná elektrolytická měď
- Teplotní rozsah: Max. +200 °C

Upozornění
Montážní nářadí viz přehledovou tabulku „Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil“





Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	AWG	l mm	d 1 mm	d 2 mm	s mm	Balicí jednotky kusů
	Koncové dutinky žil AH, neizolované							
62120200	AH DIN 0,5/6	0,50	20	6	1,0	2,1	0,15	1000
62120210	AH DIN 0,75/6	0,75	20	6	1,2	2,3	0,15	1000
61721530	AH DIN 0,75/10	0,75	20	10	1,2	2,3	0,15	1000
62120220	AH DIN 1/6	1,00	18	6	1,4	2,5	0,15	1000
61721540	AH DIN 1/10	1,00	18	10	1,4	2,5	0,15	1000
62120230	AH DIN 1,5/7	1,50	16	7	1,7	2,8	0,15	1000
61721550	AH DIN 1,5/10	1,50	16	10	1,7	2,8	0,15	1000
62120240	AH DIN 2,5/7	2,50	14	7	2,2	3,4	0,15	1000
61721560	AH DIN 2,5/12	2,50	14	12	2,2	3,4	0,15	1000
62120250	AH DIN 4/9	4,00	12	9	2,8	4,0	0,20	1000
62120260	AH DIN 6/10	6,00	10	10	3,5	4,7	0,20	1000
62120270	AH DIN 10/12	10,00	8	12	4,5	5,8	0,20	1000
62120280	AH DIN 16/12	16,00	6	12	5,8	7,5	0,20	500

Další velikosti na vyžádání

13_kap08_prislusenstvi.indd 919 2.1.2008 16:33:56

Připojovací technika

Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil

	 **QUADRO**[1] 0,5–2,5 mm²	 **Multicrimp 6**[1] 0,08–6 mm²	 **PEW 8.84** 0,08–10 mm²	 **PEW 8.87**[1] 0,08–10 mm²	 **PEW 8.87 plus**[1] 0,08–16 mm²	 **KEB 1025**[1] 10–25 mm²	 **KEBS 3550**[1] 35–50 mm²	 **K 29**[1] 50–95 mm²	 **KEBS 0560**[1] **čelní lisování** 0,1–6mm²+Twin2x0,5–2x4mm²	 **EEB 4010 C**[2] Twin 2x4 mm² – 2x10 mm²	 **CRIMMBOSS**[2] Izolované dutinky žil 0,5-2,5 mm²	 **AC 25 / 25 T**[1] 0,25–2,5 mm²	 **AC 100 / 100 T**[1] 4 – 10 mm²	**PEW 12**[1] Lisovací čelisti 0,08-50 mm²	**WT 4454 G & WT 4454 PNEU**[1] Lisovací čelisti 0,5–16 mm²	**CBL 25 & FMP 20**[1] Lisovací čelisti 0,14–50 mm²	MCT Mobile Crimp Tool Lisovací čelisti 0,1–10 mm²
Koncové dutinky žil																
0,25 mm²		•		•	•				•			•			•	•	•
0,34 mm²		•		•	•				•		•	•			•	•	•
0,50 mm²	•	•		•	•				•		•	•		•	•	•	•
0,75 mm²	•	•	•	•	•				•		•	•		•	•	•	•
1,00 mm²	•	•	•	•	•				•		•	•		•	•	•	•
1,50 mm²	•	•	•	•	•				•		•	•		•	•	•	•
2,50 mm²	•	•	•	•	•				•		•	•		•	•	•	•
4,00 mm²		•	•	•	•				•				•	•	•	•	•
6,00 mm²		•	•	•	•				•				•	•	•	•	•
10,00 mm²			•	•	•	•							•	•	•	•	•
16,00 mm²					•	•								•	•	•	•
25,00 mm²						•								•	na vyžádání		•
35,00 mm²							•							•	na vyžádání		•
50,00 mm²							•	•						•	na vyžádání		•
70,00 mm²								•									
95,00 mm²								•									
120,00 mm²																	
150,00 mm²																	
Izolované koncové dutinky žil TWIN																	
2 x 0,50 mm²									•			•					
2 x 0,75 mm²									•			•					
2 x 1,00 mm²									•			•					
2 x 1,50 mm²									•			•					
2 x 2,50 mm²									•								
2 x 4,00 mm²									•	•							
2 x 6,00 mm²										•							
2 x 10,00 mm²										•							

Ruční kleště

Krimpovací přístroje pro koncové dutinky žil

Univerzální krimpovací nářadí s různými lisovacími čelistmi (také pro ploché kontakty, kabelová oka a jiné spoje)

1) izolované + neizolované
2) izolované

13_kap08_prislusenstvi.indd 920 2.1.2008 16:34:01

Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil

QUADRO
Odizolování, kroucení, krimpování, stříhání

Všeobecný popis
Vynikající nářadí pro použití při elektroinstalacích (např. při výrobě rozvaděčů), při servisních pracích a v oblasti elektroniky. Jednoduchá výměna případně opotřebených dílů.

Odizolování:
Samonastavitelný nástroj pro průřezy 0,50 až 2,50 mm² (AWG 20 až 14) s izolací z PVC.

Zkrucování:
Integrovaný stáčecí přípravek zabraňuje roztřepení lankového jádra vodiče. Tím je umožněno jeho snadné vložení do koncové dutinky žil.

Krimpování:
Trapézové lisování podle VDE 0609 část I.
Zásobníky pro různé průřezy lze vyměnit během sekundy.
Vysoký převod umožňuje snadné krimpování.

Stříhání:
Stříhání drátů do průměru 2,5 mm.

Rozsah dodávky
Souprava Quadro
Kufr, nástroj, 3 zásobníky, box pro uschování koncových dutinek žil



Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Balicí jednotky kusů
61805300	QUADRO sada	0,5 - 2,5	trapézový	-	1
61805301	QUADRO kleště	0,5 - 2,5	trapézový	0,22	1
61805302	QUADRO zásobník	0,5 - 2,5	trapézový	-	1

Dutinky DIN ve formě pásu pro kleště QUADRO

Izolované koncové dutinky žil ve formě pásku podle DIN 46228 část 4 pro všestranné odizolovací a krimpovací kleště QUADRO

Doplňkové výrobky
Montážní nářadí viz kleště QUADRO





Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	AWG	Barva	l1 mm	l2 mm	d1 mm	d2 mm	R mm	Balicí jednotky kusů
61805170	DIN pásek 0,50	0,50	20	bílá	14,0	8	1,1	2,6	3,5	500
61805180	DIN pásek 0,75	0,75	20	šedá	14,0	8	1,3	2,8	3,6	500
61805190	DIN pásek 1,00	1,00	18	červená	14,0	8	1,5	3,0	3,9	500
61805200	DIN pásek 1,50	1,50	16	černá	14,0	8	1,8	3,4	4,2	500
61805210	DIN pásek 2,50	2,50	14	modrá	14,0	8	2,3	4,2	5,0	500

Další barvy na vyžádání

13_kap08_prislusenstvi.indd 921 2.1.2008 16:34:02

Novinka

Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil

MULTICRIMP 6
Rozsah průřezů 0,08 - 6 mm² se šestihranným lisováním

Použití
- Rovnoměrné nastavení krimpovacích čelistí zaručuje přesný krimpovací profil
- Jednoduché ovládání, vlastní nastavení na příslušný krimpovací průřez se provádí automaticky
- Nucené blokování čelistí pro dosažení spolehlivého krimpovaného spoje v souladu s DIN, lze odblokovat
- Nastavitelný krimpovací tlak
- Všechny namáhané části ze zvláštní, speciálně zušlechtěné oceli



PEW 8.84
Rozsah průřezů 0,08 - 10 mm² se čtyřhranným lisováním

Použití
- Rovnoměrné nastavení krimpovacích čelistí zaručuje přesný krimpovací profil
- Jednoduché ovládání, vlastní nastavení na příslušný krimpovací průřez se provádí automaticky
- Nucené blokování čelistí pro dosažení spolehlivého krimpovaného spoje v souladu s DIN, lze odblokovat
- Všechny namáhané části ze zvláštní, speciálně zušlechtěné oceli



Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61813732	MULTICRIMP 6	0,08 - 6,0	šestihranný	0,380	180	1
61813735	PEW 8.84	0,08 - 10,0	čtyřhranný	0,380	180	1
61813731	PEW 8.84 náhradní pružina	-	-	-	-	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 922 2.1.2008 16:34:03

Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil


PEW 8.87


Čelní lisování s velkým rozsahem průřezů od 0,08 do 16 mm²

Použití
- Pro jednoduchou manipulaci ve stísněných poměrech (uvnitř rozváděčových skříní, strojů apod.)
- Čtvercový krimpovací profil se čtyřmi tvarovanými krimpovacími plochami
- Čelní zavedení koncových dutinek žil
- Do průřezu 2,5 mm² je možné také boční zavedení dutinek

Technické údaje
- Délka lisování: 14,5 mm
- Krimpovací profil: Čtyřhranný







Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61813742	PEW 8.87	0,08 - 10,0	čtyřhranný	0,475	190	1
61813744	PEW 8.87 Plus	0,08 - 16,0	čtyřhranný	0,475	190	1

KEB 1025

Kleště Miniforce k lisování izolovaných a neizolovaných koncových dutinek žil 10 - 25 mm²

Použití
- Jedinečný mechanismus snižuje nutnou ovládací ruční sílu ze 450 N na 250 N
- Rukojeti přizpůsobeny pro velké i malé ruce
- Zkoušeno pro minimálně 80 000 lisování
- Funkce blokování, která umožňuje uvolnění až po úplném ukončení lisování
- Nouzové uvolnění v případě nutnosti přerušení lisování

Technické údaje
- Rozsah průřezů: 10 - 25 mm²
- Krimpovací profil: Trapézový
- Zkoušeno podle DIN



KEB 3550

Kleště Miniforce k lisování izolovaných a neizolovaných koncových dutinek žil 35 - 50 mm²

Použití
- Popis viz KEB 1025

Technické údaje
- Rozsah průřezů: 35 - 50 mm²
- Krimpovací profil: Trapézový
- Zkoušeno podle DIN




Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61791065	KEB 1025	10 - 25	trapézový	0,5	220	1
61791095	KEB 3550	35 - 50	trapézový	0,5	220	1

Krimpovací kleště pro koncové dutinky žil

K29
Krimpovací kleště pro velké koncové dutinky žil 50 - 95 mm²

Použití
K lisování izolovaných a neizolovaných koncových dutinek žil

Technické údaje
- Rozsah průřezů: 50 - 95 mm²
- Krimpovací profil: Trapézový
- 3 lisovací čelisti s bočním zavedením: 50/70/95 mm²

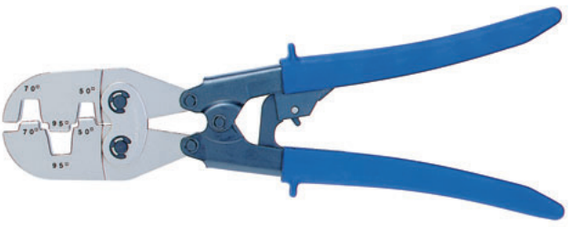

Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
62120192	K29	50 - 95	trapézový	0,8	335	1

KEBS 0560 TWIN
Kleště pro čelní lisování izolovaných a neizolovaných koncových dutinek žil a koncových dutinek žil TWIN

Použití
- Jedinečný mechanismus snižuje nutnou ovládací ruční sílu ze 450 N na 250 N
- Rukojeti přizpůsobeny pro velké i malé ruce
- Zkoušeno pro minimálně 80 000 lisování
- Funkce blokování, která umožňuje uvolnění až po úplném ukončení lisování
- Nouzové uvolnění v případě nutnosti přerušení lisování
- Dodatečně nastavitelné

Technické údaje
- Rozsah průřezů koncových dutinek žil TWIN: 2x0,5 - 2x4 mm²
- Rozsah průřezů izolovaných a neizolovaných koncových dutinek žil: 0,1 - 6 mm²
- Čelní zavádění
- Délka lisování: 20 mm
- Krimpovací profil: Trapézový



EEB 4010 C-TWIN
Lisovací kleště pro koncové dutinky žil TWIN 2x4 - 2x10 mm²

Použití
- Popis viz KEBS 0560 TWIN

Technické údaje
- Rozsah průřezů koncových dutinek žil TWIN: 2 x 4 - 2 x 10 mm²
- Krimpovací profil: Trapézový



Číslo výrobku	Označení výrobku	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61791055	KEBS 0560 TWIN	2 x 0,5 - 2 x 4 (0,1 - 6)	trapézový	0,5	220	1
61826000	EBB 4010 C-TWIN	2 x 4 - 2 x 10	trapézový	0,5	220	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 924 2.1.2008 16:34:05

Krimpovací přístroje pro koncové dutinky žil

Pneumatické a elektromagnetické krimpování

RoHS

AC25 + AC100
Pneumatické ruční krimpovací kleště

Použití
- Zvláště vhodné pro kabeláž v rozváděčích a použití na obtížně přístupných místech
- Hospodárné a pohodlné lisování pomocí krimpovací zápustky DUO, která umožňuje boční a čelní lisování

Provedení
AC 25
- Izolované/neizolované koncové dutinky žil: 0,25 - 2,5 mm² (AWG 24 - 14)
- Koncové dutinky žil TWIN: 2 x 0,5 - 2 x 1,5 (AWG 2 x 24 - 2 x 16)

AC 100
Izolované/neizolované koncové dutinky žil:
4 - 10 mm² (AWG 12 - 8)

Technické údaje
Tlak vzduchu 4 - 6 barů
Krimpování v souladu s DIN 46228 část 1 a EN 50027



Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61801330	AC25	0,25 - 2,5	trapézový	0,460	200	1
61801350	AC100	4 - 10	trapézový	0,430	200	1

AC25T + AC100T
Pneumatický stolní krimpovací přístroj s nožním spínačem

Použití
- Vyvinuto speciálně pro přípravu konfekcionovaných kabelů v menších výrobních sériích
- Proces krimpování se spouští nožním spínačem. To umožňuje bez problémů práci oběma rukama
- Dva integrované zásobníky zajišťují rychlý přístup ke zpracovávaným koncovým dutinkám žil

Provedení
AC25T
Izolované/neizolované koncové dutinky žil:
0,25 - 2,5 mm² (AWG 24 - 14)

AC100T
Izolované/neizolované koncové dutinky žil:
4 - 10 mm² (AWG 12 - 8)

Technické údaje
Tlak vzduchu 4 - 6 barů
Krimpování v souladu s DIN 46228 část 1 a EN 50027



Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61801340	AC25T	0,25 - 2,50	trapézový	1,0	200	1
61801360	AC100T	4 - 10	trapézový	1,0	200	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 925 2.1.2008 16:34:07

Krimpovací přístroje pro koncové dutinky žil

Pneumatické a elektromagnetické krimpování

RoHS

CrimmBoss

Elektromagnetické krimpování izolovaných koncových dutinek žil

Všeobecný popis

- Patentovaná technika zabraňuje chybnému nebo předčasnému krimpování. Mechanický kontaktní snímač automaticky spustí elektromagnetické kladivo teprve při úplně a správně zavedené koncové dutince žil.
- Vysoká flexibilita a mobilita. Krimpovací nářadí CrimmBoss může být používáno jako stojící, zavěšené nebo položené na strojích, pracovních stolech nebo v rozvaděčích při konstantní vysoké kvalitě krimpování.
- Kvalita krimpování odpovídá požadavkům podle normy DIN.


Technické údaje


- Rozsah průřezů: 0,14 - 1 mm² a 0,5 - 2,5 mm²
- Elektrické napájení: 220/230 V/50 Hz
- Max. počet lisování: 75/min
- Délka lisování: 13 mm
- Krimpovací profil: Trapézový vačkový

Rozsah dodávky

Včetně náhradních spínacích jazyků pro 0,14 - 1,0 mm² a 0,5 - 2,5 mm².





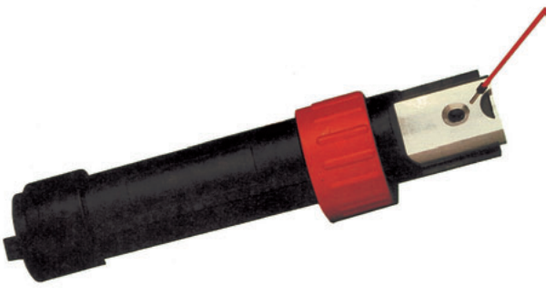

Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
	Elektromagnetické krimpovací kleště					
61806430	CrimmBoss	0,14 - 1/ 0,5 - 2,50	trapéz - vačka	0,85	250	1
61806440	Magnetický držák pro CrimmBoss	-	-	-	-	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 926 2.1.2008 16:34:08

Kabelová oka izolovaná

Výhody:
- EASY-ENTRY – trychtýřový tvar plastové objímky pro jednoduché, rychlé a bezpečné zavedení vodiče
- Bez rizika zahnutých a tím nezalisovaných drátů

Spolehlivost:
- Plochý kontakt je tvrdě naletován, aby ho bylo možné nalisovat v jakékoli poloze
- Pro prvotřídní spojení při jednoduchém způsobu práce

Materiál:
- Vysoce kvalitní elektrolytická měď pro dobrou vodivost
- Elektrolytické pocínování pro max. antikorozní ochranu

Pevnost a odpor:
- Materiál plochých zásuvných dutinek v kontaktní lisovací části je dvojitě přeložený a tvrdě naletovaný
- Pro dobrou pevnost a lepší vedení proudu


Pevnost v tahu a přechodový odpor:
- Kovové dutinky s vnitřním rýhováním
- Pro lepší pevnost v tahu
- Pro narušení oxidační vrstvy na vodiči při lisovacím procesu
- Proto nejlepší elektrická vodivost (nejmenší odpor)

Provedení
1 = Kruhová kabelová oka
2 = Vidlicová kabelová oka
3 = Kabelové kolíky
4 = Kulaté konektory
5 = Zásuvné dutinky
6 = Narážecí spojky
7 = Koncové spojky

Doplňkové výrobky
Montážní nářadí viz přehledovou tabulku „Krimpovací kleště pro různé kontakty“

Upozornění
- Další velikosti a barvy na vyžádání

Technické údaje
- Elektrolytická měď
- Elektrolyticky pocínováno
- Izolace z polykarbonátu
- Tvrdě naletované hrdlo
- Teplotní rozsah: -40 °C až +105 °C
- Krátkodobě +105 °C
- Bez halogenů





Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Připojovací šroub	Barva	Balicí jednotky kusů
	Kruhová kabelová oka				
63104010	L-RZ 3	0,25 - 0,75	M 3	zelená	100
63104020	L-RZ 4		M 4	zelená	100
63104030	L-RZ 5		M 5	zelená	100
63104040	L-RA 3	0,50 - 1,50	M 3	červená	100
63104050	L-RA 35		M 3,5	červená	100
63104060	L-RA 4		M 4	červená	100
63104070	L-RA 5		M 5	červená	100
63104080	L-RA 6		M 6	červená	100
63104160	L-RB 3	1,50 - 2,50	M 3	modrá	100
63104170	L-RB 4		M 4	modrá	100
63104180	L-RB 5		M 5	modrá	100
63104190	L-RB 6		M 6	modrá	100
63104200	L-RB 8		M 8	modrá	100
63104340	L-RC 4	4,00 - 6,00	M 4	žlutá	100
63104350	L-RC 5		M 5	žlutá	100
63104360	L-RC 6		M 6	žlutá	100
63104370	L-RC 8		M 8	žlutá	100
63104380	L-RC 10		M 10	žlutá	50
	Vidlicová kabelová oka				
63105010	L-RZ 3 F	0,25 - 0,75	M 3	zelená	100
63105020	L-RZ 4 F		M 4	zelená	100
63105050	L-RA 4 F	0,50 - 1,50	M 4	červená	100
63105060	L-RA 5 F		M 5	červená	100
63105070	L-RA 6 F		M 6	červená	100
63105130	L-RB 4 F	1,50 - 2,50	M 4	modrá	100
63105140	L-RB 5 F		M 5	modrá	100
63105150	L-RB 6 F		M 6	modrá	100
63105210	L-RC 4 F	4,00 - 6,00	M 4	žlutá	100
63105220	L-RC 5 F		M 5	žlutá	100
63105230	L-RC 6 F		M 6	žlutá	100
	Úzká vidlicová kabelová oka				
63105040	L-RA 35 F	0,50 - 1,50	M 3,5	červená	100
63105110	L-RB 3 F	1,50 - 2,50	M 3	modrá	100
63105120	L-RB 35 F		M 3,5	modrá	100

13_kap08_prislusenstvi.indd 927 2.1.2008 16:34:09

Kabelová oka

Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Připojovací šroub	Barva	Balicí jednotky kusů
	Přírubová vidlicová kabelová oka				
63108010	L-RA 35 FF	0,50 - 1,50	M 3,5	červená	100
63108040	L-RB 4 FF	1,50 - 2,50	M 4	modrá	100
63108050	L-RB 5 FF		M 5	modrá	100
	Kabelové kolíky				
63107010	L-RZP	0,25 - 0,75		zelená	100
63107020	L-RAP	0,50 - 1,50		červená	100
63107040	L-RBP	1,50 - 2,50		modrá	100
63107070	L-RCP	4,00 - 6,00		žlutá	100
	Kulaté konektory				
63110010	L-RABM	0,50 - 1,50		červená	100
63110020	L-RB 5 BM	1,50 - 2,50		modrá	100
	Zásuvné dutinky				
63111010	L-RAB	0,50 - 1,50		červená	100
63111020	L-RB 5 B	1,50 - 2,50		modrá	100
	Narážecí spojky				
63106020	L-RAA 15	0,50 - 1,50		červená	100
63106040	L-RBB 25	1,50 - 2,50		modrá	100
63106080	L-RCC 6	4,00 - 6,00		žlutá	50
	Koncové spojky				
63112010	L-RBJ	1,50 - 2,50		modrá	100
63112020	L-RCJ	4,00 - 6,00		žlutá	100

Kabelová oka KB

Kruhová neizolovaná kabelová oka podle DIN 46234

Všeobecný popis

- Podle normy VG 88710
- Materiál: Elektrolytická měď, povrch galvanicky pocínovaný


Upozornění

- Pro prvotřídní spojení při jednoduchém způsobu práce
- Nejlepší elektrická vodivost (nejmenší odpor)

Doplňkové výrobky

- Montážní nářadí viz přehledovou tabulku „Krimpovací kleště pro různé kontakty“







Technická data

Materiál
Vysoce kvalitní elektrolytická měď

Teplotní rozsah:
Max. +200 °C

13_kap08_prislusenstvi.indd 928 2.1.2008 16:34:11

RoHS

Číslo výrobku	Označení výrobku	mm²	AWG	Jmenovitá velikost	d1 mm	d3 mm	L mm	a mm	s mm	Balicí jednotky kusů
63204015	KB1-2,5R DIN 46234	0,5 - 1,5	15	2,5 - 1,0	2,8	6,0	11,0	5,0	0,8	100
63204025	KB1-3R DIN 46234	0,5 - 1,5	15	3,2 - 1,0	3,2	6,0	11,0	5,0	0,8	100
63204035	KB1-3,5R DIN 46234	0,5 - 1,5	15	3,5 - 1,0	3,7	6,0	11,0	5,0	0,8	100
63204045	KB1-4R DIN 46234	0,5 - 1,5	15	4,0 - 1,0	4,3	8,0	12,0	5,0	0,8	100
63204055	KB1-5R DIN 46234	0,5 - 1,5	15	5,0 - 1,0	5,3	10,0	13,0	5,0	0,8	100
63204065	KB1-6R DIN 46234	0,5 - 1,5	15	6,0 - 1,0	6,5	10,0	13,0	5,0	0,8	100
63204075	KB1-8R DIN 46234	0,5 - 1,5	15	8,0 - 1,0	8,4	14,0	17,0	5,0	0,8	100
63204085	KB1-10R DIN 46234	0,5 - 1,5	15	10 - 1,0	10,5	14,0	17,0	5,0	0,8	100
63204095	KB2,5-3R DIN 46234	1,5 - 2,5	13	3,0 - 2,5	3,2	6,0	11,0	5,0	0,8	100
63204105	KB2,5-3,5R DIN 46234	1,5 - 2,5	13	3,5 - 2,5	3,7	6,0	11,0	5,0	0,8	100
63204115	KB2,5-4R DIN 46234	1,5 - 2,5	13	4,0-2,5	4,3	8,0	12,0	5,0	0,8	100
63204125	KB2,5-5R DIN 46234	1,5 - 2,5	13	5,0 - 2,5	5,3	10,0	14,0	5,0	0,8	100
63204135	KB2,5-6R DIN 46234	1,5 - 2,5	13	6,0 - 2,5	6,5	11,0	16,0	5,0	0,8	100
63204145	KB2,5-8R DIN 46234	1,5 - 2,5	13	8,0 - 2,5	8,4	14,0	17,0	5,0	0,8	100
63204155	KB2,5-10R DIN 46234	1,5 - 2,5	13	10 - 2,5	10,5	14,0	17,0	5,0	0,8	100
63204165	KB2,5-12R DIN 46234	1,5 - 2,5	13	12 - 2,5	13,0	18,0	20,0	5,0	0,8	100
63204175	KB6-4R DIN 46234	2,5 - 6	10	4,0 - 6,0	4,3	8,0	14,0	6,0	1,0	100
63204185	KB6-5R DIN 46234	2,5 - 6	10	5,0 - 6,0	5,3	10,0	15,0	6,0	1,0	100
63204195	KB6-6R DIN 46234	2,5 - 6	10	6,0 - 6,0	6,5	11,0	16,0	6,0	1,0	100
63204205	KB6-8R DIN 46234	2,5 - 6	10	8,0 - 6,0	8,4	14,0	19,0	6,0	1,0	100
63204215	KB6-10R DIN 46234	2,5 - 6	10	10,0 - 6,0	10,5	18,0	21,0	6,0	1,0	100
63204225	KB6-12R DIN 46234	2,5 - 6	10	12,0 - 6,0	13,0	18,0	21,0	6,0	1,0	100
63204235	KB10-5R DIN 46234	10	7	5,0 - 10	5,3	10,0	16,0	8,0	1,1	100
63204245	KB10-6R DIN 46234	10	7	6,0 - 10	6,5	11,0	17,0	8,0	1,1	100
63204255	KB10-8R DIN 46234	10	7	8,0 - 10	8,4	14,0	20,0	8,0	1,1	100
63204265	KB10-10R DIN 46234	10	7	10,0 - 10	10,5	18,0	21,0	8,0	1,1	100
63204275	KB10-12R DIN 46234	10	7	12,0 - 10	13,0	22,0	23,0	8,0	1,1	100
63204285	KB16-5R DIN 46234	16	5	5,0 - 16	5,3	11,0	20,0	10,0	1,2	100
63204295	KB16-6R DIN 46234	16	5	6,0 - 16	6,5	11,0	20,0	10,0	1,2	100
63204305	KB16-8R DIN 46234	16	5	8,0 - 16	8,4	14,0	22,0	10,0	1,2	100
63204315	KB16-10R DIN 46234	16	5	10,0 - 16	10,5	18,0	24,0	10,0	1,2	100
63204325	KB16-12R DIN 46234	16	5	12,0 - 16	13,0	22,0	26,0	10,0	1,2	100
63204335	KB25-5R DIN 46234	25	3	5,0 - 25	5,3	12,0	25,0	11,0	1,5	100
63204345	KB25-6R DIN 46234	25	3	6,0 - 25	6,5	12,0	25,0	11,0	1,5	100
63204355	KB25-8R DIN 46234	25	3	8,0 - 25	8,4	16,0	25,0	11,0	1,5	100
63204365	KB25-10R DIN 46234	25	3	10,0 - 25	10,5	18,0	26,0	11,0	1,5	100
63204375	KB25-12R DIN 46234	25	3	12,0 - 25	13,0	31,0	31,0	11,0	1,5	100
63204385	KB25-16R DIN 46234	25	3	16,0 - 25	17,0	35,0	36,0	11,0	1,5	100
63204395	KB35-6R DIN 46234	35	2	6,0 - 35	6,5	15,0	26,0	12,0	1,6	100
63204405	KB35-8R DIN 46234	35	2	8,0 - 35	8,4	16,0	26,0	12,0	1,6	100
63204415	KB35-10R DIN 46234	35	2	10,0 - 35	10,5	18,0	27,0	12,0	1,6	100
63204425	KB35-12R DIN 46234	35	2	12,0 - 35	13,0	22,0	31,0	12,0	1,6	100
63204435	KB35-16R DIN 46234	35	2	16,0 - 35	17,0	28,0	36,0	12,0	1,6	100
63204445	KB50-6R DIN 46234	50	1/0	6,0 - 50	6,5	18,0	34,0	16,0	1,8	100
63204455	KB50-8R DIN 46234	50	1/0	8,0 - 50	8,4	18,0	34,0	16,0	1,8	100
63204465	KB50-10R DIN 46234	50	1/0	10,0 - 50	10,5	18,0	34,0	16,0	1,8	100
63204475	KB50-12R DIN 46234	50	1/0	12,0 - 50	13,0	22,0	36,0	16,0	1,8	100
63204485	KB50-16R DIN 46234	50	1/0	16,0 - 50	17,0	28,0	40,0	16,0	1,8	100
63204495	KB70-6R DIN 46234	70	2/0	6,0 - 70	6,5	22,0	38,0	18,0	2,0	100
63204505	KB70-8R DIN 46234	70	2/0	8,0 - 70	8,4	22,0	38,0	18,0	2,0	100
63204515	KB70-10R DIN 46234	70	2/0	10,0 - 70	10,5	22,0	38,0	18,0	2,0	100
63204525	KB70-12R DIN 46234	70	2/0	12,0 - 70	13,0	22,0	38,0	18,0	2,0	100
63204535	KB70-16R DIN 46234	70	2/0	16,0 - 70	17,0	28,0	42,0	18,0	2,0	100
63204545	KB95-8R DIN 46234	95	3/0	8,0 - 95	8,4	24,0	42,0	20,0	2,5	100
63204555	KB95-10R DIN 46234	95	3/0	10,0 - 95	10,5	24,0	42,0	20,0	2,5	100
63204565	KB95-12R DIN 46234	95	3/0	12,0 - 95	13,0	24,0	42,0	20,0	2,5	100
63204575	KB95-16R DIN 46234	95	3/0	16,0 - 95	17,0	28,0	44,0	20,0	2,5	100
63204585	KB120-8R DIN 46234	120	4/0	8,0 - 120	8,4	24,0	44,0	22,0	3,0	100
63204595	KB120-10R DIN 46234	120	4/0	10,0 - 120	10,5	24,0	44,0	22,0	3,0	100
63204605	KB120-12R DIN 46234	120	4/0	12,0 - 120	13,0	24,0	44,0	22,0	3,0	100
63204615	KB120-16R DIN 46234	120	4/0	16,0 - 120	17,0	28,0	48,0	22,0	3,0	100
63204625	KB150-10R DIN 46234	150	5/0	10,0 - 150	10,5	30,0	50,0	24,0	3,2	100
63204635	KB150-12R DIN 46234	150	5/0	12,0 - 150	13,0	30,0	50,0	24,0	3,2	100
63204645	KB150-16R DIN 46234	150	5/0	16,0 - 150	17,0	30,0	50,0	24,0	3,2	100
63204655	KB185-10R DIN 46234	185	6/0	10,0 - 185	10,5	36,0	50	28,0	3,5	100
63204665	KB185-12R DIN 46234	185	6/0	12,0 - 185	13,0	36,0	50	28,0	3,5	100
63204675	KB185-16R DIN 46234	185	6/0	16,0 - 185	17,0	36,0	50	28,0	3,5	100
63204685	KB240-10R DIN 46234	240	7/0	10,0 - 240	10,5	38,0	56,0	32,0	4,0	100
63204695	KB240-12R DIN 46234	240	7/0	12,0 - 240	13,0	38,0	56,0	32,0	4,0	100
63204705	KB240-16R DIN 46234	240	7/0	16,0 - 240	17,0	38,0	56,0	32,0	4,0	100

Ploché zásuvné kontakty

RoHS

Ploché zásuvné kontakty izolované

Nejlepší elektrická vodivost při nejnižším odporu a optimální pevnosti v tahu

Výhody:
- EASY-ENTRY – trychtýřový tvar plastové objímky pro jednoduché, rychlé a bezpečné zavedení vodiče
- Bez rizika zahnutých a tím nezalisovaných drátů

Spolehlivost:
- Plochý kontakt je tvrdě naletován, aby ho bylo možné nalisovat v jakékoli poloze
- Pro prvotřídní spojení při jednoduchém způsobu práce


Materiál:
- Vysoce kvalitní elektrolytická měď pro dobrou vodivost
- Elektrolytické pocínování pro max. antikorozní ochranu


Pevnost a odpor:
- Materiál plochých zásuvných dutinek v kontaktní lisovací části je dvojitě přeložený a tvrdě naletovaný
- Pro dobrou pevnost a lepší vedení proudu

Pevnost v tahu a přechodový odpor:
- Kovové dutinky s vnitřním rýhováním
- Pro lepší pevnost v tahu
- Pro narušení oxidační vrstvy na vodiči při lisovacím procesu
- Proto nejlepší elektrická vodivost (nejmenší odpor)

Doplňkové výrobky
- Montážní nářadí viz přehledovou tabulku „Krimpovací kleště pro různé kontakty“

Technické údaje
- Mosaz
- Elektrolyticky pocínováno
- Tvrdě naletované hrdlo
- Izolace z polykarbonátu
- Teplotní rozsah: -40 °C až +105 °C
- Krátkodobě +105 °C



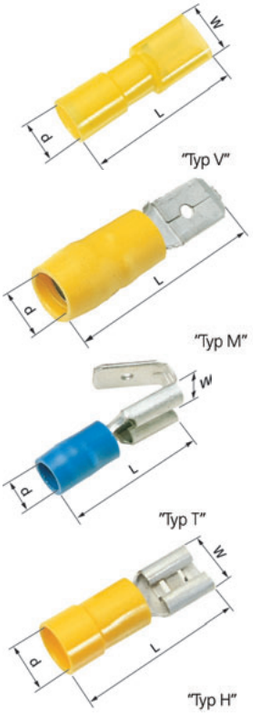

Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Poznámka pod tabulkou	Barva	Připojovací rozměry plochých kontaktů mm	W mm	d mm	L	Balicí jednotky kusů
	Ploché dutinky podle DIN 46245 a podobné (typ H)								
63101020	L-RA 29 H	0,50 - 1,50		červená	2,8 x 0,5	3,5	3,3	18,5	100
63101010	L-RA 28 H	0,50 - 1,50		červená	2,8 x 0,8	3,5	3,3	18,5	100
63101030	L-RA 49 H	0,50 - 1,50	1,3	červená	4,8 x 0,5	5,7	3,7	19,0	100
63101040	L-RA 48 H	0,50 - 1,50	1,3	červená	4,8 x 0,8	5,7	3,7	19,0	100
63101050	L-RA 63 H	0,50 - 1,50		červená	6,3 x 0,8	7,6	4,0	20,0	100
63101060	L-RB 48 H	1,50 - 2,50	1,3	modrá	4,8 x 0,5	5,7	4,4	19,0	100
63101070	L-RB 49 H	1,50 - 2,50	1,3	modrá	4,8 x 0,8	5,7	4,4	19,0	100
63101080	L-RB 63 H	1,50 - 2,50		modrá	6,3 x 0,8	7,6	4,5	20,0	100
63101110	L-RC 63 H	4,00 - 6,00		žlutá	6,3 x 0,8	7,6	6,4	24,0	100
63101120	L-RC 95 H	4,00 - 6,00		žlutá	9,5 x 1,2	11,0	6,2	31,0	100
	Ploché kolíky (typ M)								
63103010	L-RA 63 M	0,50 - 1,50		červená	6,3 x 0,8		4,0	22,0	100
63103020	L-RB 63 M	1,50 - 2,50		modrá	6,3 x 0,8		4,5	22,0	100
63103040	L-RC 63 M	4,00 - 6,00	1,3	žlutá	6,3 x 0,8		6,3	25,0	100
	Ploché rozvaděče (typ T)								
63102010	L-RA 63 T	0,50 - 1,50	1,3	červená	6,3 x 0,8	7,4	3,7	22,0	100
63102020	L-RB 63 T	1,50 - 2,50	1,3	modrá	6,3 x 0,8	7,5	4,3	22,0	100
	Ploché dutinky plně izolované (typ V)								
61794951	L-RA 29 V	0,50 - 1,50	2,3	červená	2,8 x 0,5	5,0	3,8	19,3	100
61794952	L-RA 28 V	0,50 - 1,50	2,3	červená	2,8 x 0,8	5,0	3,8	19,3	100
61794953	L-RA 49 V	0,50 - 1,50	2,3	červená	4,8 x 0,5	7,4	3,6	20,2	100
61794955	L-RA 48 V	0,50 - 1,50	2,3	červená	4,8 x 0,8	7,4	3,6	20,2	100
61794960	L-RA 63 V	0,50 - 1,50		červená	6,3 x 0,8	8,8	4,4	21,0	100
61794968	L-RB 49 V	1,50 - 2,50	2,3	modrá	4,8 x 0,5	7,1	3,9	19,5	100
61794969	L-RB 48 V	1,50 - 2,50	2,3	modrá	4,8 x 0,8	7,1	3,9	19,5	100
61794970	L-RB 63 V	1,50 - 2,50		modrá	6,3 x 0,8	8,8	4,5	21,0	100
61794971	L-RC 63 V	4,00 - 6,00	2,3	žlutá	6,3 x 0,8	9,0	5,3	26,0	100

1 = Izolace z PVC, bez „easy-entry“
2 = Izolace z polyamidu (nylonu), bez „easy-entry“
3 = Nezaletované, s dodatečnou mosaznou dutinkou

13_kap08_prislusenstvi.indd 930 2.1.2008 16:34:14


RoHS

Ploché zásuvné kontakty neizolované


Použití
Elektrickou bezpečnost zajišťují izolační pouzdra z transparentního měkčeného PVC.

Technické údaje
- Mosaz
- Elektrolyticky pocínováno
- Teplotní rozsah: Max. +200 °C


Typ M



Typ T




Typ F



Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Připojovací rozměry plochých kontaktů mm	Vhodné kleště	D mm	l mm	Balicí jednotky kusů
	Ploché dutinky podle DIN 46247						
63501060	L-BA 285 F	0,50 - 1,00	2,8 x 0,5	DRB 0155	12,7	5,0	100
63501070	L-BA 288 F	0,50 - 1,00	2,8 x 0,8	DRB 0155	12,7	5,0	100
63501080	L-BA 485 F	0,75 - 1,50	4,8 x 0,5	KRB 0560	16,0	6,4	100
63501090	L-BA 488 F	0,75 - 1,50	4,8 x 0,8	KRB 0560	16,0	6,4	100
63501120	L-BA 638 F	0,75 - 1,50	6,3 x 0,8	KRB 0560	19,0	7,6	100
63501130	L-BB 638 F	1,50 - 2,50	6,3 x 0,8	KRB 0560	19,0	7,6	100
63501140	L-BC 638 F	4,00 - 6,00	6,3 x 0,8	KRB 0560	19,0	7,6	100
	Ploché dutinky s odbočkou						
63501150	L-BA 638 T	0,50 - 1,00	6,3 x 0,8	KRB 0560	19,0	7,5	100
	Ploché kolíky						
63501071	L-BA 288 M	0,50 - 1,00	2,8 x 0,8	DRB 0155	13,0	5,5	100
63501520	L-BA 638 M	0,50 - 1,00	6,3 x 0,8	KRB 0560	19,0	8,0	100
63501530	L-BB 638 M	1,50 - 2,50	6,3 x 0,8	KRB 0560	19,0	8,0	100

Izolační pouzdro
Pro neizolované ploché zásuvné kontakty

Použití
Izolační pouzdro z transparentního měkčeného PVC zajišťuje elektrickou bezpečnost.



Číslo výrobku	Označení	Pro ploché kontakty mm	Pro vnější průměr kabelu mm	Balicí jednotky kusů
61794980	Izolační pouzdro	6,3	3,2	500

13_kap08_prislusenstvi.indd 931 2.1.2008 16:34:16

Ploché zásuvné kontakty

RoHS

Ploché zásuvné kontakty se západkou

Technické údaje
Typ M:
Mosaz holá
Teplotní rozsah:
Max. +90 °C

Typ F:
Mosaz holá
Teplotní rozsah:
Max. +110 °C



Typ M



Typ F

Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Připojovací rozměry plochých kontaktů mm	D mm	l mm	Balicí jednotky kusů
	Ploché kolíky se západkou (typ M)					
63501020	BM 638 M	1,50 - 2,50	6,3 x 0,8	28,0	16,0	100
63501022	BM-C 638 M	4,0 - 6,0	6,3 x 0,8	28,0	16,0	100
	Ploché dutinky (typ F)					
63501010	B 638 F	1,50 - 2,50	6,3 x 0,8	19,0	7,5	100
63501012	B-C 638 F	4,0 - 6,0	6,3 x 0,8	19,0	7,5	100

Ploché zásuvné lišty typ M/typ F


Použití
- Ploché zásuvné lišty poskytují společně s plochými zásuvnými kontakty výhody bezpečné a jednoduché montáže
- Rychlé a jednoduché rozpojení a spojení
- Nové spojení je jednoduché a zabezpečené proti záměně

Technické údaje
Materiál: Polyamid (PA)
Teplotní rozsah:
Max. +105 °C




Typ M

Typ F

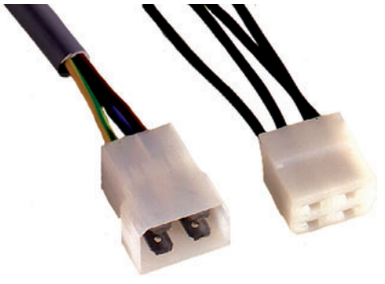

Číslo výrobku	Označení	Počet pólů	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Ploché zásuvné kontakty	Balicí jednotky kusů
	Ploché zásuvné lišty, typ M						
63300100	408-2 M	2	15,3	13,2	32,2	B 638	100
63300110	408-4 M	4	27,5	16,8	32,6	B 638	100
63300120	408-6 M	6	31,2	18,8	32,9	B 638	100
63300130	408-8 M	8	40,4	18,8	33,1	B 638	100
	Ploché zásuvné lišty, typ F						
63300140	408-2 F	2	12,6	10,0	23,2	BM 638	100
63300150	408-4 F	4	24,5	14,1	24,0	BM 638	100
63300160	408-6 F	6	28,2	14,9	24,3	BM 638	100
63300170	408-8 F	8	37,4	15,4	24,4	BM 638	100

13_kap08_prislusenstvi.indd 932 2.1.2008 16:34:17

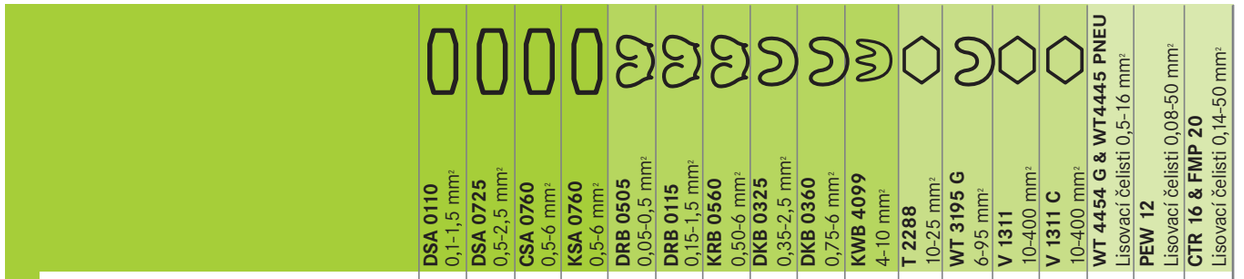

	DSA 0110 0,1-1,5 mm²	**DSA 0725** 0,5-2,5 mm²	**CSA 0760** 0,5-6 mm²	**KSA 0760** 0,5-6 mm²	**DRB 0505** 0,05-0,5 mm²	**DRB 0115** 0,15-1,5 mm²	**KRB 0560** 0,50-6 mm²	**DKB 0325** 0,35-2,5 mm²	**DKB 0360** 0,75-6 mm²	**KWB 4099** 4-10 mm²	**T 2288** 10-25 mm²	**WT 3195 G** 6-95 mm²	**V 1311** 10-400 mm²	**V 1311 C** 10-400 mm²	**WT 4454 G & WT4445 PNEU** Lisovací čelisti 0,5-16 mm²	**PEW 12** Lisovací čelisti 0,08-50 mm²	**CTR 16 & FMP 20** Lisovací čelisti 0,14-50 mm²
Izolované ploché kontakty, kabelová oka a jiné spoje																	
0,25 mm²	•														•	•	•
0,50 mm²	•	•	•	•											•	•	•
0,75 mm²	•	•	•	•											•	•	•
1,00 mm²	•	•	•	•											•	•	•
1,50 mm²	•	•	•	•											•	•	•
2,50 mm²		•	•	•											•	•	•
4,00 mm²			•	•											•	•	•
6,00 mm²			•	•											•	•	•
Neizolované ploché kontakty, kabelová oka a jiné spoje																	
0,50 mm²					•	•	•	•							•	•	•
0,75 mm²						•	•	•	•						•	•	•
1,00 mm²						•	•	•	•						•	•	•
1,50 mm²						•	•	•	•						•	•	•
2,50 mm²							•	•	•						•	•	•
4,00 mm²							•		•	•					•	•	•
6,00 mm²							•		•	•					•	•	•
Trubková kabelová oka KR/KB																	
0,75 mm²								•	•						•		•
1,00 mm²								•	•						•		•
1,50 mm²								•	•						•		•
2,50 mm²								•	•						•		•
4,00 mm²									•	•					•		•
6,00 mm²									•	•		•			•		•
10,00 mm²										•	•	•	•	•	•		•
Trubková kabelová oka KRT/KRF/KR																	
10,00 mm²											•	•	•	•	•		•
16,00 mm²											•	•	•	•	•		•
25,00 mm²											•	•	•	•			
35,00 mm²												•	•	•			
50,00 mm²												•	•	•			
70,00 mm²												•	•	•			
95,00 mm²												•	•	•			
120,00 mm²													•	•			
150,00 mm²													•	•			
185,00 mm²													•	•			
240,00 mm²													•	•			
300,00 mm²													•	•			
400,00 mm²													•	•			

Krimpovací nářadí pro izolované spoje

Krimpovací nářadí pro neizolované spoje

Krimpovací nářadí pro Cu spoje

Univerzální krimpovací nářadí s různými lisovacími čelistmi

13_kap08_prislusenstvi.indd 933 2.1.2008 16:34:18

Krimpovací kleště pro izolované spoje

DSA 0110 + DSA 0725
Bezpečnostní lisovací kleště pro izolované spoje

Všeobecný popis
- Nepatrná nutná síla pro bezchybné nalisování
- Vhodné pro leváky i praváky
- Zkoušeno pro minimálně 50 000 lisování
- Lisování systémem nuceného dokončení procesu
- Nouzové uvolnění
- Zřetelně označené lisovací zápustky
- Průřez lisovacích čelistí je pro kontrolu vyražen do kabelového oka
- Dodatečně nastavitelné

Provedení
DSA 0110
Rozsah průřezů: 0,1 - 1,5 mm²

DSA 0725
Rozsah průřezů: 0,5 - 2,5 mm²

Technické údaje
- Pro izolovaná kabelová oka, ploché zásuvné kontakty a jiné spojovací prvky
- Krimpovací profil: Oválný
- Zkoušeno podle DIN



Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61722050	DSA 0110	0,1 - 1,5	oválný	0,350	225	1
61722060	DSA 0725	0,5 - 2,5	oválný	0,350	192	1

CSA 0760 + KSA 0760
Kleště Miniforce pro izolované spoje 0,5 - 6 mm²

Všeobecný popis
- Zkoušeno pro minimálně 80 000 lisování
- Menší potřebná vynaložená síla díky speciálnímu mechanismu
- Lisování systémem nuceného dokončení procesu
- Nouzové uvolnění
- Zřetelně označené lisovací zápustky
- Průřez lisovacích čelistí je pro kontrolu vyražen do kabelového oka

Provedení
CSA 0760
Standardní provedení

KSA 0760
Komfortní provedení s obzvláště dlouhými rukojeťmi pro obsluhu oběma rukama

Technické údaje
- Pro izolovaná kabelová oka, ploché zásuvné kontakty a jiné spojovací prvky
- Krimpovací profil: Oválný
- Zkoušeno podle DIN



Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61722070	CSA 0760	0,5 - 6,0	oválný	0,500	220	1
61790910	KSA 0760	0,5 - 6,0	oválný	0,540	255	1
61751950	Náhradní pružina CSA / KSA 0760					1
61722071	Krimpovací čelisti pro CSA + KSA 0760					1

13_kap08_prislusenstvi.indd 934 2.1.2008 16:34:19

DRB 0505 + DRB 0115

Svinovací lisovací kleště pro neizolované ploché zásuvné kontakty s připojovacím rozměrem 2,8 mm

Všeobecný popis
- Nepatrná potřebná síla pro bezchybné nalisování
- Zkoušeno pro minimálně 50 000 lisování
- Zřetelně označené lisovací zápustky
- Dodatečně nastavitelné
- Funkce blokování pro bezchybné nalisování
- Nouzové uvolnění v případě nutnosti přerušení lisování

Provedení
DRB 0505
Rozsah průřezů: 0,05 - 0,5 mm²

DRB 0115
Rozsah průřezů: 0,1 - 1,5 mm²

Technické údaje
- Připojovací rozměr plochých kontaktů 2,8 mm
- Vhodné také pro ploché zásuvné dutinky se západkou
- Krimpovací profil: Svinovaný
- Zkoušeno podle DIN



Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Pro ploché kontakty mm	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61790930	DRB 0505	0,05 - 0,5	2,8	svinovaný	0,350	192	1
61790940	DRB 0115	0,1 - 1,5	2,8	svinovaný	0,350	192	1

KRB 0560

Komfortní svinovací lisovací kleště pro neizolované ploché zásuvné kontakty 0,5 – 6 mm² s připojovacím rozměrem 4,8 a 6,3 mm

Všeobecný popis
- Jedinečný mechanismus snižuje nutnou ovládací ruční sílu ze 450 N na 250 N
- Rukojeti přizpůsobeny pro velké i malé ruce
- Zkoušeno pro minimálně 80 000 lisování
- Zřetelně označené lisovací zápustky
- Dodatečně nastavitelné
- Funkce blokování, která umožňuje uvolnění až po úplném ukončení lisování pro zajištění bezchybného nalisování
- Nouzové uvolnění v případě nutnosti přerušení lisování

Technické údaje
- Pro neizolované ploché zásuvné kontakty
- Rozsah průřezů: 0,5 - 6 mm²
- Připojovací rozměr plochých kontaktů: 4,8 a 6,3 mm
- Krimpovací profil: Svinovaný
- Zkoušeno podle DIN



Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Pro ploché kontakty mm	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61790950	KRB 0560	0,5 - 6,0	4,8 + 6,3	svinovaný	0,540	255	1

Na vyžádání KRB 0560L s vyměnitelným polohovacím zařízením pro různé kontakty

13_kap08_prislusenstvi.indd 935 2.1.2008 16:34:21

Krimpovací kleště pro neizolované spoje

DKB 0325 + DKB 0760
Bezpečnostní lisovací kleště pro neizolované spoje

Všeobecný popis
- Nepatrná potřebná síla pro bezchybné nalisování
- Zkoušeno pro minimálně 50 000 lisování
- Zřetelně označené lisovací zápustky
- Dodatečně nastavitelné
- Funkce blokování pro bezchybné nalisování
- Nouzové uvolnění v případě nutnosti přerušení lisování

Provedení
DKB 0325
Rozsah průřezů: 0,25 - 2,5 mm²

DKB 0760
Rozsah průřezů: 0,75 - 6,0 mm²

Technické údaje
- Pro neizolovaná kabelová oka, ploché zásuvné kontakty, trubková kabelová oka KR a ostatní spojovací prvky
- Krimpovací profil: Trnový
- Zkoušeno podle DIN



Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61722110	DKB 0325	0,25 - 2,5	trn	0,350	192	1
61790920	DKB 0760	0,75 - 6,0	trn	0,350	192	1

KWB 4099
Kleště Miniforce pro neizolované spoje 4 - 10 mm²

Všeobecný popis
- Jedinečný mechanismus snižuje nutnou ovládací ruční sílu ze 450 N na 250 N
- Rukojeti přizpůsobeny pro velké i malé ruce
- Zkoušeno pro minimálně 80 000 lisování
- Zřetelně označené lisovací zápustky
- Dodatečně nastavitelné
- Funkce blokování, která umožňuje uvolnění až po úplném ukončení lisování pro zajištění bezchybného nalisování
- Nouzové uvolnění v případě nutnosti přerušení lisování

Technické údaje
- Pro neizolovaná kabelová oka, ploché zásuvné kontakty, trubková kabelová oka KR a ostatní spojovací prvky
- Rozsah průřezů: 4 - 10 mm²
- Krimpovací profil: W
- Zkoušeno podle DIN



Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61722130	KWB 4099	4,0 - 10,0	W	0,500	220	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 936 2.1.2008 16:34:22

Trubková kabelová oka

Pro vodiče s jádry z jemných měděných drátů a z více měděných drátů

Trubková kabelová oka KR/ KRT/ KRF

Pro vodiče s jádry z jemných a z více měděných drátů

Všeobecný popis

KR
Pro vodiče s jádry z jemných měděných drátů a z více měděných drátů s rozsahem průřezů 0,75 - 10 mm²

KRT
Standardní provedení se schválením UL pro jádra z více měděných drátů s rozsahem průřezů 10 - 400 mm²


KRF
Pro vodiče s jádry z jemných měděných drátů s rozsahem průřezů 16 - 400 mm²

Doplňkové výrobky

- Montážní nářadí viz přehledovou tabulku „Krimpovací kleště pro různé kontakty“

Technické údaje

- Materiál: Pocínovaná elektrolytická měď
- Inspekční otvor
- Teplotní rozsah: Max. +200 °C





Číslo výrobku	Označení výrobku a průřez vodiče mm²	Průměr otvoru pro šroub mm	W mm	d mm	D mm	Lisovací čelisti	Balicí jednotky kusů
	KR						
61796480	KR/0,75	3	6,0	1,3	16		100
61796490	KR/0,75	4	6,0	1,3	16		100
61796500	KR/1,5	3	6,5	1,8	16		100
61796510	KR/1,5	4	6,5	1,8	17		100
61796520	KR/1,5	5	7,5	1,8	18		100
61796530	KR/2,5	3	7,5	2,3	17		100
61796540	KR/2,5	4	7,5	2,3	18		100
61796550	KR/2,5	5	8,5	2,3	19		100
61796560	KR/2,5	6	8,5	2,3	19		100
61796570	KR/4	4	8,5	3,0	21		100
61796580	KR/4	5	9,0	3,0	22		100
61796590	KR/4	6	10,0	3,0	23		100
61796600	KR/6	4	9,5	4,0	22		100
61796610	KR/6	5	9,5	4,0	22		100
61796620	KR/6	6	10,0	4,0	23		100
61796630	KR/6	8	13,5	4,0	30		100
61796631	KR/10	5	11,5	5,0	29	B 7/ B 8	100
61796632	KR/10	6	11,5	5,0	29	B 7/ B 8	100
61796633	KR/10	8	13,5	5,0	33	B 7/ B 8	100
	KRT						
61796640	KRT/10	5	10,0	4,5	29	B 7	100
61796650	KRT/10	6	10,0	4,5	29	B 7	100
61796660	KRT/10	8	13,0	4,5	34	B 7	100
61796670	KRT/10	10	16,0	4,5	34	B 7	100
61796680	KRT/10	12	19,0	4,5	41	B 7	100
61796690	KRT/16	5	12,0	5,5	34	B 8,5	100
61796700	KRT/16	6	12,0	5,5	34	B 8,5	100
61796710	KRT/16	8	15,0	5,5	39	B 8,5	100
61796720	KRT/16	10	16,0	5,5	39	B 8,5	100
61796730	KRT/16	12	19,0	5,5	44	B 8,5	100
61796740	KRT/25	6	14,0	7,0	43	B 10	100
61796750	KRT/25	8	15,0	7,0	43	B 10	100
61796760	KRT/25	10	16,0	7,0	43	B 10	100
61796770	KRT/25	12	19,0	7,0	48	B 10	100
61796780	KRT/35	6	17,0	8,5	48	B 12	100
61796790	KRT/35	8	17,0	8,5	48	B 12	100
61796800	KRT/35	10	19,0	8,5	48	B 12	100
61796810	KRT/35	12	19,0	8,5	53	B 12	50
61796820	KRT/50	6	20,0	10,0	53	B 14	50
61796830	KRT/50	8	20,0	10,0	53	B 14	50
61796840	KRT/50	10	20,0	10,0	53	B 14	50
61796850	KRT/50	12	22,0	10,0	56	B 14	50
61796860	KRT/70	8	23,0	12,0	55	B 16	50
61796870	KRT/70	10	23,0	12,0	55	B 16	50
61796880	KRT/70	12	23,0	12,0	58	B 16	50
61796890	KRT/95	8	26,0	13,5	60	B 18	50
61796900	KRT/95	10	26,0	13,5	60	B 18	50
61796910	KRT/95	12	26,0	13,5	63	B 18	50
61796920	KRT/95	16	28,0	13,5	69	B 18	50
61796930	KRT/120	10	28,0	15,0	64	B 19	50
61796940	KRT/120	12	28,0	15,0	64	B 19	50
61796950	KRT/120	16	28,0	15,0	70	B 19	50
61796960	KRT/150	12	32,0	17,0	76	B 22	25
61796970	KRT/150	16	32,0	17,0	76	B 22	25
61796980	KRT/150	20	32,0	17,0	83	B 22	25

13_kap08_prislusenstvi.indd 937 2.1.2008 16:34:23

Trubková kabelová oka

Pro vodiče s jádry z jemných měděných drátů a z více měděných drátů

Číslo výrobku	Označení výrobku a průřez vodiče mm²	Průměr otvoru pro šroub mm	W mm	d mm	D mm	Lisovací čelisti	Balicí jednotky kusů
61796990	KRT/185	12	35,0	19,0	79	13 CB 24	25
61797000	KRT/185	16	35,0	19,0	79	13 CB 24	25
61797010	KRT/185	20	35,0	19,0	86	13 CB 24	25
61797020	KRT/240	12	38,0	21,0	86	13 CB 26	25
61797030	KRT/240	16	38,0	21,0	86	13 CB 26	25
61797040	KRT/240	20	38,0	21,0	93	13 CB 26	25
61797050	KRT/300	16	44,0	24,0	100	13 CB 30	10
61797080	KRT/400	20	48,0	26,0	114	13 CB 32	10
	KRF						
61803020	KRF/16	6	13,0	6,0	33	B 9	100
61803030	KRF/16	8	13,0	6,0	33	B 9	100
61803040	KRF/16	10	16,0	6,0	38	B 9	100
61803050	KRF/16	12	22,0	6,0	47	B 9	100
61803060	KRF/25	6	16,0	8,0	37	B 11	100
61803070	KRF/25	8	16,0	8,0	38	B 11	100
61803080	KRF/25	10	17,0	8,0	42	B 11	100
61803090	KRF/25	12	22,0	8,0	47	B 11	100
61803110	KRF/35	6	18,0	9,0	45	B 13	100
61803120	KRF/35	8	18,0	9,0	45	B 13	100
61803130	KRF/35	10	18,0	9,0	45	B 13	100
61803140	KRF/35	12	22,0	9,0	52	B 13	100
61803160	KRF/50	8	21,0	11,0	50	B 14,4	100
61803170	KRF/50	10	21,0	11,0	50	B 14,5	100
61803180	KRF/50	12	21,0	11,0	53	B 14,5	100
61803190	KRF/50	16	27,0	11,0	59	B 14,5	100
61803200	KRF/70	8	25,0	13,0	55	B 17	50
61803210	KRF/70	10	25,0	13,0	55	B 17	50
61803220	KRF/70	12	25,0	13,0	58	B 17	50
61803230	KRF/70	16	28,0	13,0	64	B 17	50
61803240	KRF/95	10	29,0	15,0	69	B 20	50
61803250	KRF/95	12	29,0	15,0	69	B 20	50
61803260	KRF/95	16	29,0	15,0	69	B 20	50
61803270	KRF/120	10	32,0	17,0	73	B 22	25
61803280	KRF/120	12	32,0	17,0	73	B 22	25
61803290	KRF/120	16	32,0	17,0	73	B 22	25
61803300	KRF/150	12	36,0	19,0	80	B 25/13 CB 25	25
61803310	KRF/150	16	36,0	19,0	80	B 25/13 CB 25	25
61803330	KRF/185	12	39,0	21,0	86	13 CB 27	20
61803340	KRF/185	16	39,0	21,0	86	13 CB 27	20
61803350	KRF/185	20	39,0	21,0	93	13 CB 27	20
61803360	KRF/240	12	42,0	22,5	95	13 CB 30	10
61803370	KRF/240	16	42,0	22,5	95	13 CB 30	10
61803380	KRF/240	20	42,0	22,5	95	13 CB 30	10
61803390	KRF/300	16	45,0	24,5	114	13 CB 32	10
61803400	KRF/300	20	45,0	24,5	114	13 CB 32	10
61803420	KRF/400	16	56,0	30,0	126	B 36	10
61803430	KRF/400	20	56,0	30,0	126	B 36	10
61803440	KRF/400	24	56,0	30,0	126	B 36	10


13_kap08_prislusenstvi.indd 938 2.1.2008 16:34:24

Lisovací kleště pro měděné spoje

T 2288
K lisování měděných spojů 10 - 25 mm²

Použití
- Malý formát
- Příruční nástroj pro instalatéry do terénu
- Nucené blokování zajišťuje kompletní zalisování

Technické údaje
Pro lisování trubkových kabelových ok (KRT) a narážecích spojek
- Rozsah průřezů: 10 - 25 mm²
- Krimpovací profil: Šestihranný
- Zkoušeno podle normy SEN 245010
- Lisovací tlak ca 1500 kg

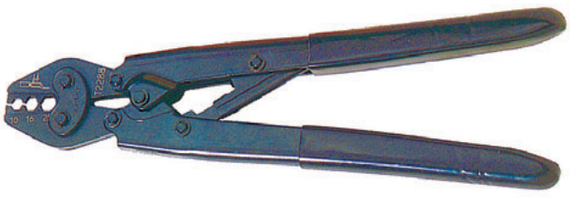


Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61790961	T 2288	10 - 25	šestihranný	0,600	300	1

WT 3195 G
Vysoce výkonné lisovací kleště pro trubková a lisovaná kabelová oka 6 - 95 mm²

Použití
- Mechanické lisovací nářadí se systémem rohatky a západky
- Seřizovací šroub s jemným závitem pro přesné nastavení rozsahu lisování
- Údaj o příslušném nastavení pro trubková kabelová oka (RK) a lisovaná kabelová oka (QK) na kleštích
- Spolehlivé slisování díky dlouhému rameni páky a příznivému převodu
- Ovládání jednou rukou je možné při našroubování kleští na pracovní stůl
- Bezpečnostní systém s vestavěným nouzovým uvolněním

Technické údaje
- Rozsah průřezů: 6 - 95 mm²
- Krimpovací profil: Trnový
- Maximální lisovací síla: Ca 130 kN
- Zkoušeno podle norem DIN/SEN/BS/MIL-SPEC/UL

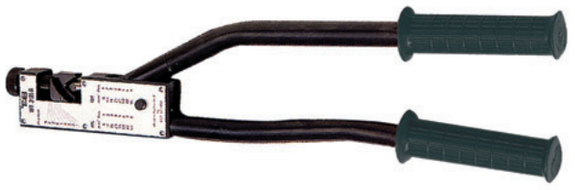

Číslo výrobku	Označení	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61743900	WT 3195 G	6 - 95	trn	2,350	500	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 939 2.1.2008 16:34:25

Lisovací kleště pro měděné spoje


Systém 1311 k lisování měděných spojů o průřezu 10 - 400 mm²

V 1311
Hydraulické lisovací kleště pro měděné spoje 10 - 400 mm²

Všeobecný popis
- Ergonomicky tvarované rukojeti
- Málo součástek, jednoduchá výměna
- Kompletní jednotka, není nutné externí čerpadlo
- Lisovací hlavu lze otočit o 180 stupňů

Technické údaje
- Automatický rychloposuv lisovacích čelistí a trnů
- Lisovací síla 130 kN (13 t)
- Krimpovací profil: Šestihranný

Rozsah dodávky
- Bez lisovacích čelistí a držáku čelistí
- Včetně tašky FV 1311

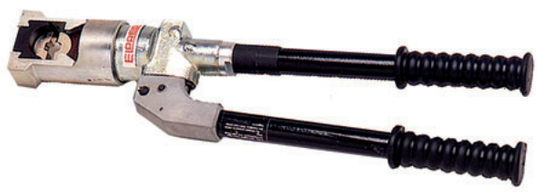

Číslo výrobku	Označení	Držák čelistí vnitřní	Držák čelistí vnější	Pro průřez žil mm²	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61795925	V 1311	V 1316	V 1318	10 - 400	4,9	590	1

V 1311 C
Hydraulické lisovací kleště pro měděné spoje 10 - 400 mm²

Všeobecný popis
- Vidlicový tvar hlavy umožňuje jednoduché nasazení a odstranění lisovací hlavy při lisování dlouhých kusů vodičů s mezispojkami

Technické údaje
- Automatický rychloposuv lisovacích čelistí a trnů
- Krimpovací profil: Šestihranný
- Lisovací síla 130 kN (13 t)
- Bez lisovacích čelistí a držáku čelistí



Číslo výrobku	Označení	Držák čelistí vnitřní	Držák čelistí vnější	Pro průřez žil mm²	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61795920	V 1311 C	V 1330	V 1330	10 - 400	6,4	620	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 940 2.1.2008 16:34:26


Lisovací kleště pro měděné spoje

Systémy 1311/1311C k lisování měděných spojů o průřezu 10 - 400 mm²

Držáky čelistí pro systémy 1311/1311C

Použití

- Pro kleště V 1311 je nutný jak vnitřní držák čelistí V 1316, tak i vnější držák čelistí V 1318. Ty je nutné objednat zvlášť.
- Pro kleště V 1311 C je vnitřní a vnější držák čelistí shodný (V 1330). Dodávají se jako pár a musí se objednávat zvlášť.



Číslo výrobku	Označení	Pro lisovací kleště	Čelistí v balicí jednotce kusů	Balicí jednotky kusů
61795941	V 1316 držáky čelistí vnitřní	V 1311	1	1
61795940	V 1330 (pár)	V 1311 C	2	1
61795942	V 1318 držáky čelistí vnější	V 1311	1	1


Sestavení komponent:
Nejdříve je nutné vybrat lisovací čelisti. Držáky čelistí jsou pak potřebné pouze pro některé velikosti čelistí podle velikosti lisovaných trubkových kabelových ok.

Lisovací čelisti pro systémy 1311/1311C

Použití

- Pomocí systému 1311/1311C lze lisovat trubková kabelová oka (KR/KRT/KRF), narážecí spojky (KS/KST/KSF) a měděné odbočovací svorky

- Lisovací čelisti jsou dodávány jako pár
- Narážecí spojky KS/KST/KSF na vyžádání
- Lisovací čelisti pro měděné odbočovací svorky na vyžádání

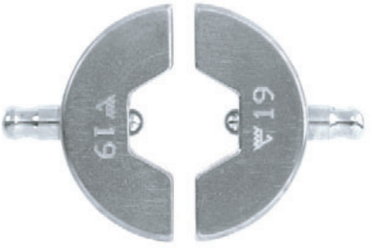

Číslo výrobku	Označení	Pro oka KR/KS mm²	Pro oka KRT/KST mm²	Pro oka KRF/KSF mm²	Pro lisovací kleště	Balicí jednotky kusů
	Lisovací čelisti - pár					
61795950	B7	10	10		A, B	1
61795951	B8	10		10	A, B	1
61795960	B8,5		16		A, B	1
61795970	B9			16	A, B	1
61795971	B10		25		A, B	1
61795972	B11			25	A, B	1
61795980	B12		35		A, B	1
61795981	B13			35	A, B	1
61795990	B14		50		A, B	1
61795991	B14,5			50	A, B	1
61796000	B16		70		A, B	1
61796001	B17			70	A, B	1
61796010	B18		95		A, B	1
61796021	B20			95	A, B	1
61796020	B19		120		A, B	1
61796030	B22		150	120	A, B	1
61796032	B25			150	A, B	1
61796031	B24		185		A	1
61796040	13CB24*		185		B	1
61796042	13B25*			185	A	1
61796051	13CB27*			185	B	1
61796043	13B26*		240		A	1
61796050	13CB26*		240		B	1
61796044	13B30*		300	240	A	1
61796060	13CB30*		300	240	B	1
61796045	13B32*		400	300	A	1
61796070	13CB32*		400	300	B	1
61796046	13B36*			400	A	1

***Používá se bez držáků čelistí**
A = V 1311
B = V 1311 C
Sestavení komponent:
Nejdříve je nutné vybrat lisovací čelisti. Držáky čelistí nejsou potřebné pro všechny lisovací čelisti (podle průřezů lisovaných trubkových kabelových ok)

13_kap08_prislusenstvi.indd 941 2.1.2008 16:34:26

Novinka

Mobile Crimp Tool (mobilní krimpovací nářadí)

Rychlá výměna čelistí bez pomocného nářadí

Mobile Crimp Tool (mobilní krimpovací nářadí)

Výhody
- Pouze jeden nástroj pro mnoho různých druhů lisování
- Krimpovací čelisti lze vyměnit bez nářadí jedním pohybem ruky
- 19 různých krimpovacích čelistí
- Krimpovací čelisti v praktickém boxu

Technické údaje
- Paralelní krimpování
- Zkoušeno více než 20 000 krimpovacími procesy
- Lisovací síla 10000 N



Číslo výrobku	Označení	Krimpovací čelisti	Balicí jednotky kusů
62000100	MCT vč. čelistí	Koncové dutinky žil 0,25 -10 mm²	1
62000105	MCT bez čelistí	ne	1
62000102	MCT kufr prázdný	ne	1

Mobile Crimp Tool (mobilní krimpovací nářadí) - krimpovací čelisti

Všeobecný popis
- Krimpovací čelisti jsou jednoznačně popsané, což minimalizuje riziko záměny.
- Uschování v praktických modulových boxech, které lze spojovat dohromady.



Číslo výrobku	Označení	Specifikace	Specifikace GB	Balicí jednotky kusů
62000110	MCT čelisti pro kabelová oka izol. 4300-3129	0,5 - 1,5 / 1,5 - 2,5 mm²	AWG 22 - 16 / 16 - 14	1
62000111	MCT čelisti pro kabelová oka izol. 4300-3128	0,1 - 0,4 / 4 - 6 mm²	AWG 26 - 22 / 12 - 10	1
62000112	MCT čelisti pro kabelová oka neizol. 4300-3142	0,5 - 2,5 / 4 - 6 mm²	AWG 12 - 10 / 22 - 14	1
62000113	MCT čelisti pro kabelová oka neizol. 4300-3137	0,75 / 1,5 / 2,5 mm²		1
62000114	MCT čelisti pro kabelová oka neizol. 4300-3139	4 / 6 / 10 mm²		1
62000115	MCT čelisti AEH 4300-3127	0,25 - 10 mm²	AWG 24 - 8	1
62000116	MCT čelisti AEH 4300-3153	16 - 25 mm²	AWG 6 - 4	1
62000117	MCT čelisti AEH 4300-3154	35 - 50 mm²	AWG 2 - 0	1
62000118	MCT čelisti pro ploché kolíky 4300-3150	0,1 - 0,25 / 0,25 - 0,5 / 0,5 - 1,0 mm²	AWG 26 - 24 / 24 - 22 / 22 - 18	1
62000120	MCT čelisti pro ploché kolíky 4300-3146	0,5 - 1,0 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6 mm²	AWG 22 - 18 / 16 - 14 / 12 - 10	1
62000121	MCT čelisti FO 4300-3141	4.52 / 5.41 / 3.84 / 3.25 mm	.178 / .213 / .151 / .128 inch	1
62000122	MCT čelisti BNC 4300-3140 RG 174/179	4.52 / 3.25 / 1.69 / 0.7 mm	.178 / .128 / .067 / .028 inch	1
62000123	MCT čelisti BNC 4300-3136 RG 58/59/62/71	1.69 / 5.41 / 6.48 mm	.067 / .213 / .255 inch	1
62000124	MCT čelisti BNC 4300-3138 RG 6/59	9.14 / 8.23 mm	.360 / .324 inch	1
62000125	MCT čelisti RJ45 4300-3144	RJ-45 8/8	Vhodné pro nestíněné konektory	1
62000126	MCT čelisti RJ11 4300-3132	RJ-11 6/6, 6/4, 6/2		1
62000127	MCT čelisti pro kontakty 4300-3147	0,14 - 4 mm²	AWG 26 - 12	1
62000128	MCT čelisti pro kontakty 4300-3148	6 - 10 mm²	AWG 10 - 8	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 942 2.1.2008 16:34:27

PEW 12 Univerzální lisovací kleště

Krimpovací systém PEW 12

PEW 12 univerzální lisovací kleště

Použití
- Praktické lisovací kleště pro velký rozsah průřezů od 0,08 do 50 mm²
- Lze s nimi lisovat jak běžná standardní kabelová oka, tak také kontakty AMP, KOAX nebo WESTERN

Vlastnosti
- Téměř paralelní uzavírací pohyb čelistí
- Potřebná ruční síla redukovaná až na 30 %
- Spolehlivé krimpované spojení v souladu s normou DIN
- Ergonomická konstrukce
- Obsluha jednoruční i obouruční

Technické údaje
- Standardní lisovací rozsah: 0,08 až 50 mm²
- Lisovací kleště kalené
- Lisovací čelisti kalené
- Kufr pro 15 krimpovacích čelistí, 4 lokátory



Číslo výrobku	Označení	Kontakty	Lisovací rozsah mm²	Lisovací rozsah AWG	Krimpovací rozměr mm	Průměr krimpovaných dutinek mm	Balicí jednotky kusů
	Kleště						
61813807	PEW 12 kalené bez čelistí						1
61813819	Kufr pro PEW 12						1
	Lisovací čelisti						
61813823	PEW 12.2	neizolovaná kabelová oka	0,25 - 2,5	23 - 13			1
61813824	PEW 12.3	neizolovaná kabelová oka	4,0 - 10,0	11 - 7			1
61813825	PEW 12.31	neizolovaná kabelová oka	1,5 - 10,0	15 - 7			1
61813811	PEW 12.32	neizolovaná kabelová oka	0,5 - 10	20 - 7			1
61813862	PEW 12.33	neizolovaná kabelová oka	16 - 25	5 - 3			1
61813812	PEW 12.6	Izolovaná kabelová oka	0,5 - 6,0	20 - 10			1
61813826	PEW 12.63	Izolovaná kabelová oka	10,0 - 16,0	7 + 5			1
61814600	PEW 12.45	neizolované ploché zásuvné kontakty 2,8 + 4,8	0,1 - 2,5	27 - 13			1
61814601	PEW 12.45 lokátor	neizolované ploché zásuvné kontakty 2,8 + 4,8					1
61813808	PEW 12.5	neizolované ploché zásuvné kontakty 4,8 + 6,3	0,5 - 6,0	20 - 10			1
61813809	PEW 12.5 lokátor	neizolované ploché zásuvné kontakty 4,8 + 6,3					1
61814604	PEW 12.742	neizolované ploché zásuvné kontakty 6,3	0,5 - 1, 0,5 - 2,5	20 - 13			1
61813859	PEW 12.745	neizolované ploché zásuvné kontakty 6,3	1,25 - 2,5, 3 - 6	12 - 9			1
61813802	PEW 12.9	izol. + neizol. koncové dutinky žil	0,5 - 6,0	20 - 10			1
61813803	PEW 12.91	izol. + neizol. koncové dutinky žil	10,0 - 25,0	7 - 4			1
61813804	PEW 12.92	izol. + neizol. koncové dutinky žil	35,0 - 50,0	2 - 1/0			1
61813813	PEW 12.10	spojky KOAX	RG 58, 59, 62, 71		5,4/6,48/1,72	6,4/7,6/2,1	1
61813814	PEW 12.11	spojky KOAX	RG 174, 58		5,4/4,52/1,72	6,4/5,4/2,1	1
61813827	PEW 12.111	spojky KOAX	RG 59, 6		8,23/6,48/1,72/1,07	9,4/7,6/2,1/1,3	1
61813828	PEW 12.113	spojky KOAX	LCD 58, 90		6,25/8,1	7,5/9,3	1
61813816	PEW 12.114	spojky KOAX	RG 213, 11		10,9/2,54	12,0/3,0	1
61813831	PEW 12.117	spojky KOAX	RG 58		1,46/5,41/1,69	1,7/6,4/2,1	1
61813832	PEW 12.118	spojky KOAX	RG 316U		0,8/3,25/1,69	0,95/3,8/2,1	1
61813818	PEW 12.119	spojky KOAX	1,0 / 6,6		1,75/9,73	2,1/10,7	1
61813833	PEW 12.123	spojky KOAX	RG 59B, 62A		1,69/6,48	2,1/7,5	1
61813834	PEW 12.124	spojky KOAX	RG 316		1,38/3,25	1,6/3,8	1
61813835	PEW 12.125	spojky KOAX	RG 195 A		1,69/4,52	2,1/5,4	1
61813836	PEW 12.126	spojky KOAX	RG 178 B, 196 A		0,8/2,67	0,95/3,1	1
61813837	PEW 12.127	spojky KOAX	RG 15, 29		1,69/5,41/3,8	2,1/6,41/4,5	1
61813838	PEW 12.128	spojky KOAX	RG 212 U		1,69/8,23	2,1/9,6	1
61813839	PEW 12.129	spojky KOAX	RG 316		5,41/3,25	6,4/3,8	1
61813841	PEW 12.130	spojky KOAX	RG 58 C/U		5,41	6,4	1
61813842	PEW 12.131	spojky KOAX	RG 316 U		1,25/3,25	1,4/3,8	1
61813843	PEW 12.132	spojky KOAX	RG 58 C/U, 174 U		1,46/5,62/1,2	1,7/6,6/1,4	1
61814602	PEW 12.133	spojky KOAX	RG 316 D		0,8/3,65/1,69	0,95/4,0/2,1	1
61813844	PEW 12.134	spojky KOAX	RG 178 B/U,GG 196 A/U		0,8/2,67/1,69	0,95/3,1/2,1	1
61813845	PEW 12.135	spojky KOAX	RG 6 A/U		1,69/7,01	2,1/8,1	1
61813847	PEW 12.139	spojky KOAX	Belden 9913		10,9/3,25	12,0/3,9	1
61813848	PEW 12.140	spojky KOAX	RG 58, 174, 316		3,25/4,52/5,41/1,72/1,07	3,8/5,4/6,4/2,1/1,3	1
61813852	PEW 12.158	spojky KOAX	Belden		7,0/8,4/8,1	7,7/9,5/9,5	1
61813853	PEW 12.159	spojky KOAX	RG 58, 174, 316, 188		3,25/4,52/5,4/1,72/1,07/0,72	3,9/5,4/6,4/2,1/1,3/0,95	1
61813857	PEW 12.658	spojky KOAX	RG 195 A, 316		4,52/3,8/1,72/1,2/0,73	5,4/4,2/2,1/1,4/0,95	1
61813858	PEW 12.675	spojky KOAX	RG 316 U, 58, 174		3,2/5,41/1,72/0,73	3,8/6,4/2,1/0,95	1
61813861	PEW 12.772	spojky KOAX	RG 178, 196, 174, 316, 188, 179		2,67/3,25/3,83	3,1/3,8/4,2	1
61813849	PEW 12.155	FO (POF) F-SMA/ B-FOC (ST)			4,20/3,65/5,0	5,4/4,3/6,0	1
61813851	PEW 12.156	FO (POF) F-SMA/ B-FOC (ST)			8,7	9,5	1
61813854	PEW 12.161	FO (POF) F-SMA/ B-FOC (ST)			4,6	5,4	1
61813855	PEW 12.162	FO (POF) F-SMA/ B-FOC (ST)			4,8	5,6	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 943 2.1.2008 16:34:29

Univerzální krimpovací nářadí a přístroje

Krimpovací systém WT

WT 4454 G

Univerzální ruční lisovací kleště s vyměnitelnými lisovacími čelistmi

Použití
- Integrovaná pojistka dovoluje uvolnění až po úplném uzavření (nouzové otevření je možné). Tím je zajištěno, že průběh lisovacího procesu bude kompletní a nalisovaný spoj kvalitní.

Výhody
- Pro mnohostranné možnosti využití
- Díky velkému počtu patentovaných vyměnitelných lisovacích čelistí je tento nástroj cenově výhodný a variabilní
- Výměnné lisovací čelisti pro koncové dutinky žil, kabelová oka, ploché zásuvné kontakty, trubková a lisovaná kabelová oka a konektory BNC a lisovací čelisti pro dvoudílný systém připojení stínění „SHIELD-KON®“

Rozsah dodávky
- Kleště bez kufříku
- Kufr bez obsahu (prostor pro 12 čelistí)



WT 4454 PNEU

Pneumatické lisovací kleště s vyměnitelnými čelistmi

Použití
- Dvouruční obsluha pro výrobu rozváděčů
- Stolní držák pro jednoruční obsluhu na vyžádání



Číslo výrobku	Označení výrobku	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61743920	WT 4454 G	0,500	250	1
61792250	WT kufr pro WT 4454 G			1
61790880	WT 4454 PNEU	1,700	385	1

SHIELD-KON® je registrovaná obchodní značka společnosti Thomas & Betts.

13_kap08_prislusenstvi.indd 944 2.1.2008 16:34:30

RoHS

Krimpovací systém WT

Všeobecný popis
- Ke krimpovacímu systému WT patří univerzální lisovací kleště WT 4454 G, pneumatický ruční krimpovací přístroj WT 4454 PNEU, krimpovací přístroj WT CBL 25 a paralelní krimpovací přístroj WT-FMP 20
- K dispozici je velký výběr lisovacích čelistí, které lze variabilně namontovat do všech krimpovacích kleští a přístrojů systému WT
- Výměnné lisovací čelisti
- Pro izolovaná kabelová oka do 6 mm², neizolovaná trubková a lisovaná kabelová oka do 16 mm² a pro koncové dutinky žil do 50 mm²
- Nucené řízení procesu umožňuje uvolnění až po úplném zalisování a zajišťuje tak maximální kvalitu spoje
- Nalisované spoje překračují požadavky podle normy DIN



WT CTR-16
Napůl paralelní lisování

Všeobecný popis
- Zlepšený následný model osvědčeného krimpovacího přístroje CBL 25. Je vybaven řízením nuceného průběhu lisování a regulátorem rychlosti

Technické údaje
Hmotnost: 19 kg
Rozměry:
270 x 120 x 240 mm
Provozní tlak max. 6 bar/90 PSI

Rozsah dodávky
- Elektronické počítadlo kusů
- Namontovaný bezpečnostní kryt
- Pneumatický nožní pedál
- Připojovací hadice



Číslo výrobku	Označení	Hmotnost kg	D x Š x V mm	Balicí jednotky kusů
61790560	CTR 16	19	270 x 120 x 240	1

WT FMP-20
Paralelní krimpovací přístroj

Technické údaje
- Pracovní tlak max. 6 barů
- Hmotnost: 14 kg
- D x Š x V:
  280 x 160 x 280 mm
- Plynule nastavitelná pracovní rychlost

Rozsah dodávky
- Pneumatický nožní pedál
- Elektronické počítadlo kusů
- Připojovací hadice
- Bezpečnostní ovládání
- Průhledný ochranný kryt podle norem CE

Dodávka neobsahuje:
- Zápustkový nosič FMP 20 (adaptér) - NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠŤ!
- Posuvný přípravek a vodicí prvky k opakovatelnému a správnému polohování různých kabelových ok



Číslo výrobku	Označení	Hmotnost kg	Délka mm	Balicí jednotky kusů
61790740	FMP 20	14,0	280	1
61790741	Zápustkový nosič (adapter) FMP 20			1
61790744	Ochranný kryt FMP 20			1

13_kap08_prislusenstvi.indd 945 2.1.2008 16:34:31

Univerzální krimpovací nářadí a přístroje

Krimpovací čelisti pro krimpovací systém WT

WT-IS 0560 G
Pro izolovaná kabelová oka a ploché zásuvné dutinky 0,5 - 6,0 mm²

Technické údaje
Krimpovací profil: Dvojité C

Rozsah průřezů:
0,5 - 1,5 mm² - červená
1,5 - 2,5 mm² - modrá
4,0 - 6,0 mm² - žlutá



Číslo výrobku	Označení	Vhodné pro	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Balicí jednotky kusů
61743930	WT-IS 0560 G	Izolovaná kabelová oka	0,50 - 6,00	dvojité C	1

WT-IS 2525 G
Pro izolovaná kabelová oka a ploché zásuvné dutinky 0,25 - 2,5 mm²

Technické údaje
Krimpovací profil: Dvojité C

Rozsah průřezů:
0,25 - 0,75 mm² - zelená/žlutá
0,5 - 1,5 mm² - červená
1,5 - 2,5 mm² - modrá




Číslo výrobku	Označení	Vhodné pro	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Balicí jednotky kusů
61743940	WT-IS 2525 G	Izolovaná kabelová oka	0,25 - 2,50	dvojité C	1

WT-IS 0510 G
Pro izolovaná kabelová oka a ploché zásuvné dutinky 0,5 – 1,5 mm²

Technické údaje
Krimpovací profil: Rybinový

Rozsah průřezů:
0,5 - 1,5 mm² - červená



Číslo výrobku	Označení	Vhodné pro	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Balicí jednotky kusů
61743950	WT-IS 0510 G	Izolovaná kabelová oka	0,50 - 1,00	rybinový	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 946 2.1.2008 16:34:33

WT-IS 1525 G

Pro izolovaná kabelová oka a ploché zásuvné dutinky 1,5 – 2,5 mm²

Technické údaje
Krimpovací profil: Rybinový

Rozsah průřezů:
1,5 - 2,5 mm² - modrá



Číslo výrobku	Označení	Vhodné pro	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Balicí jednotky kusů
61743960	WT-IS 1525 G	Izolovaná kabelová oka	1,50 - 2,50	rybinový	1

WT-KR 0560 G

Pro neizolované ploché zásuvné kontakty 0,5 - 1,5 mm² (6,3/9,5 mm)

Technické údaje
Krimpovací profil: Svinovaný

Rozsah průřezů:
0,5 - 1,5 mm²
1,5 - 2,5 mm²
4,0 - 6,0 mm²



Číslo výrobku	Označení	Vhodné pro	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Balicí jednotky kusů
61743980	WT-KR 0560 G	neizolované ploché zásuvné kontakty	0,50 - 6,00	svinovaný	1

WT-BL 0560 G

Pro neizolovaná trubková a lisovaná kabelová oka 0,5 - 6 mm²

Technické údaje
Krimpovací profil: W

Rozsah průřezů:
0,5 - 1,5 mm²
1,5 - 2,5 mm²
4,0 - 6,0 mm²



Číslo výrobku	Označení	Vhodné pro	Pro průřez žil mm²	Krimpovací profil	Balicí jednotky kusů
61743990	WT-BL 0560 G	neizolovaná trubková / lisovaná kabelová oka	0,50 - 6,00	W	1

13_kap08_prislusenstvi.indd 947 2.1.2008 16:34:34