
MINIPASTER NA MLÉKO MP1000

- Minipaster na mléko je určen pro malé zemědělské farmy tak, aby vyhověl ustanovením vyhlášky o zabezpečování zdravotní nezávadnosti produktů a směrnici státní veterinální správy o hygienických požadavcích na syrové mléko a mlékárensky ošetřené mléko, mléčné výrobky.
- Po dohodě s výrobcem může být paster v příslušné úpravě použit i pro jiné potravinářské kapaliny.
- Zařízení obsahuje veškeré přístroje a vybavení pro zajištění pasterace dle norem EU - EEC 92/46.
- Minipaster je základním strojem do zpracovatelských linek, jejichž projekcí, výrobou a finální dodávkou se zabývá firma TENEZ a.s.

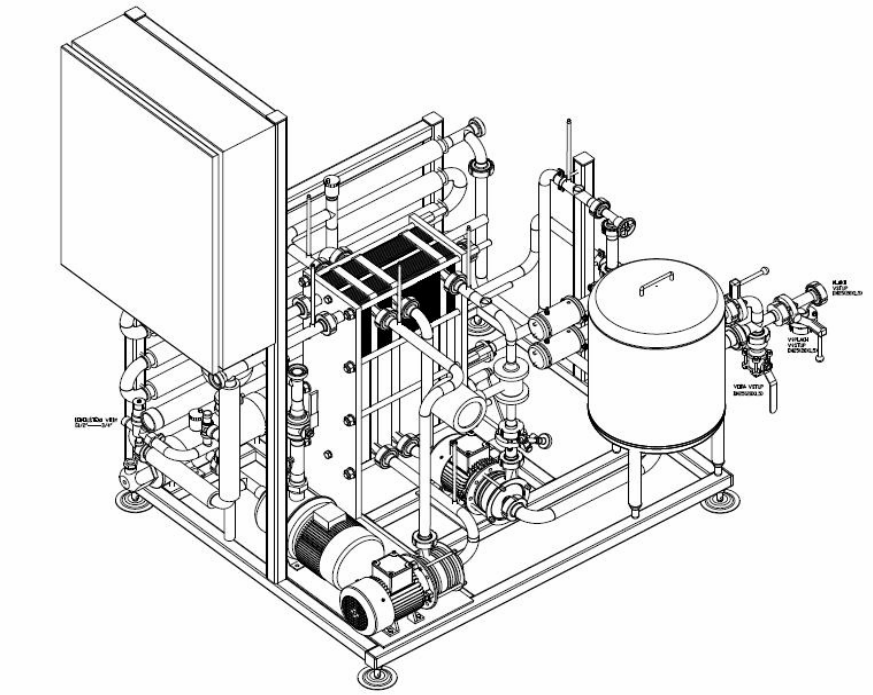

Základní možnosti provedení:

- s výstupem na odstředivku / bez výstupu na odstředivku
- s chladící sekcí / bez chladící sekce
- s dohřevem / bez dohřevu
- s elektroohřevem / s ohřevem parou / s přípravou horké vody plynovým kotlem

Technické údaje (varianta s elektroohřevem) :

Výkon	l/h	1000
Tučnost mléka na vstupu	%	4
Maximální kyselost	°SH	8
Vstupní teplota mléka	°C	5
Pasterační teplota	°C	75-85
Doba výdrže na pasterační teplotě	s	30
Výstupní teplota pasterovaného mléka	°C	5-35
Zastavěná plocha	m^2	cca 1,6
Hmotnost	kg	cca 400
Instalovaný příkon motoru / čerpadlo mléka	kW	0,55
	V	230 / 400
Instalovaný příkon motoru / čerpadlo posilovací	kW	1,1
	V	230 / 400
Instalovaný příkon motoru / čerpadlo horké vody	kW	0,55
	V	230 / 400
Tlakový vzduch	kPa	500
Ohřev mléka	kW	do 8
Celkový příkon minipasteru při provozu	kW	11