
HRNCOVÝ PASTER HP 300

- Hrncový paster na mléko je určen pro malé zemědělské farmy tak, aby vyhověl ustanovením vyhlášky o zabezpečování zdravotní nezávadnosti produktů a směrnici státní veterinální správy o hygienických požadavcích na syrové mléko a mlékárensky ošetřené mléko, mléčné výrobky.
- Po dohodě s výrobcem může být paster v příslušné úpravě použit i pro jiné potravinářské kapaliny.
- Zařízení obsahuje veškeré přístroje a vybavení pro zajištění pasterace dle příslušných norem.
- Hrncový paster je základním strojem do zpracovatelských linek, jejichž projekcí, výrobou a finální dodávkou se zabývá firma TENEZ a.s.

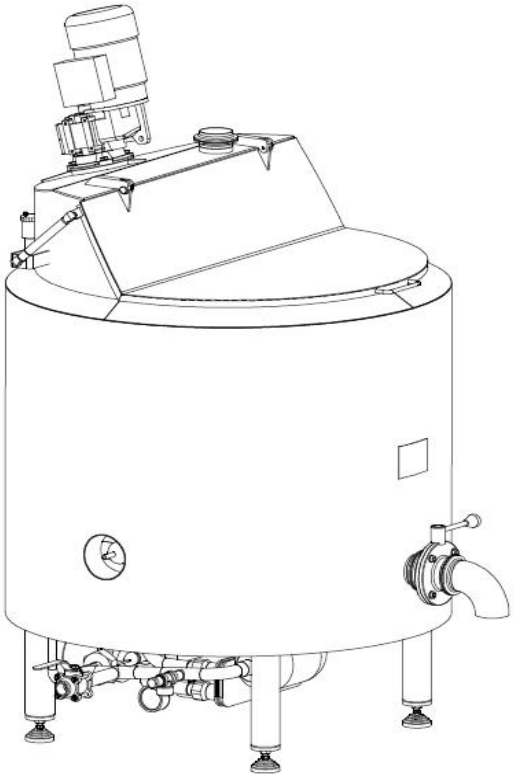

Základní provedení:

- ohřev pomocí topných spirál nebo předehřev z bojleru
- ovládací panel s regulací a záznamem požadovaných hodnot
- plně sanitovatelné zařízení bez mrtvých prostorů

Technické údaje:

Objem nádrže - pracovní	L	300
Objem duplikátoru	L	cca 13
Tučnost mléka na vstupu	%	4
Maximální kyselost	°SH	8
Vstupní teplota mléka	°C	5
Pasterační teplota	°C	72-85
Doba výdrže na pasterační teplotě	s	30
Výstupní teplota pasterovaného mléka	°C	5-35
Zastavěná plocha	m^2	cca 1
Hmotnost	kg	cca 300
Instalovaný příkon motoru míchadla	kW	0,37
	V	230 / 400
Instalovaný příkon motoru čerpadla horkovodního okruhu	W	45
	V	230
Celkový příkon při provozu	kW	19