


Membránový uzáver BAP DN 50 so závitom FF

Rozmerová schéma.

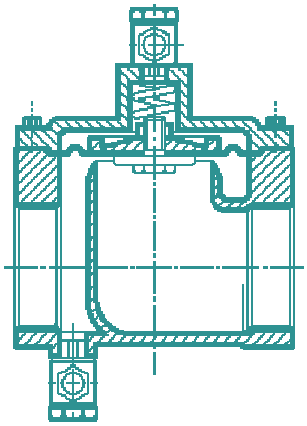

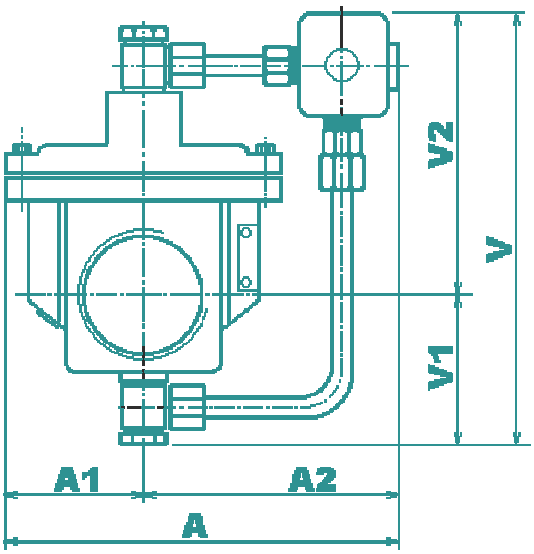


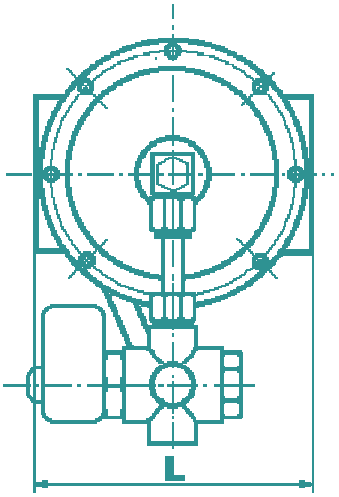


- **Médium:** vykurovacie plyny, vzduch, neagresívne plyny
- **Materiál:** teleso a veko – AlSi10MgMn – STN 42 4331,70
- **Membrána:** Kaučuková pryžo - textília
- **Prevedenie:** 2/2 cestný sedlový ventil s membránovým tesnením, bez napätia uzatvorený
- **Ovládanie:** elektricky

Elektrické zapojenie ventilov pre BAP DN 50

Doporučený vodič CYKY 3C x 1

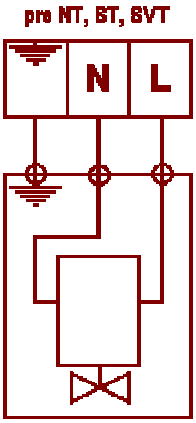

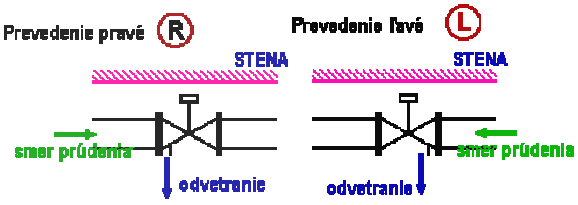

Základné rozmery pre membránové uzávery BAP DN 050 [mm]

DN	Pretlak	Prietok Q[Nm^3/h]	L	A	A1	A2	V	V1	V2	Hmotnosť [kg]
50	NT	27	**150**	**230**	**75**	**155**	**220**	**84**	**136**	**3**
	ST	41								
	SVT	51,3								

Membránový uzáver BAP DN 50 so závitom FF

Označenie pracovného pretlaku	NT		ST		SVT	
Pracovný pretlak [kPa]	1 ÷ 5		5 ÷ 50		50 ÷ 500 50 ÷ 400 pri 24 V SS	
Typ prostredia	B	C	B	C	B	C
	nevýbušné	výbušné	nevýbušné	Výbušné	nevýbušné	Výbušné
Napätie	220V 50Hz - (24V 50Hz, 24 V SS)					
Príkon príťahový	55VA - (110 VA s posilovacím ventilom)					
Príkon prídržný	10,5 W 11,2 (24V SS)	9,25W 11,2 (24V SS)	10,5 W 11,2 (24V SS)	9,25W 11,2 (24V SS)	10,5 W 11,2 (24V SS)	9,25W 11,2 (24V SS)
Príkon prídržný s posilovacím ventilom	21 W 22,4 (24V SS)	18,5 W 22,4 (24V SS)	21 W 22,4 (24V SS)	18,5 W 22,4 (24V SS)	21 W 22,4 (24V SS)	18,5 W 22,4 (24V SS)
Krytie	IP 65	IP 67	IP 65	IP 67	IP 65	IP 67
Nevýbušné krytie (EN 50028)	X	EExm II T3 EExm II T4 (pri 24V SS)	X	EExm II T3 EExm II T4 (pri 24V SS)	X	EExm II T3 EExm II T4 (pri 24V SS)
Teplota prostredia [°C]	-20 ÷ +75	-40 ÷ +40	-20 ÷ +75	-40 ÷ +40	-20 ÷ +75	-40 ÷ +40
Teplota média [°C]	+2 ÷ +90					
Menovitý pretlak [kPa]	2,5		25		100	
Trieda ventilu podľa EN 161	D		C		A	
Skupina podľa EN161	1					
Zaťaženie	Trvalé					
Početnosť spínania [1/min]	10					
Otváracia doba [s]	< 1					
Uzatváracia doba [s]	< 1					
Pripojenie – vnútorný závit	Rp2					
Pracovná poloha	Vodorovná ± 10°C					
Odvetranie	DN 6					

Základné označenie výrobku pre objednávky


Membránový uzáver **BAP DN 50 - SVT - B - Rp2 - solo - R**


- Základné označenie výrobku so svetlosťou 50
- Označenie pracovného pretlaku
  NT pre 1÷5 kPa, ST pre 5÷50 kPa, SVT pre 50÷300 kPa
- Typ (B – nevýbušné, C – výbušné s nebezpečím výbuchu Ex)
- Pripojenie vnútorný závit (ČSN ISO 7)
- Prevedenie
- Umiestnenie riadiacich ventilov (R – napravo ***štandartne dodávané*** , L – naľavo) v smere toku média


Spolu s materiálom je dodávaný, - návod k montáži a obsluhe - protokol o vykonaných skúškach - prehlásenie o zhode – u typu C osvedčenie o nevýbušnosti

Membránový uzáver BAP DN 50, 65, 80


Rozmerová schéma.

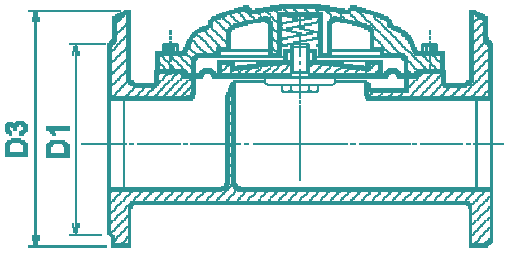

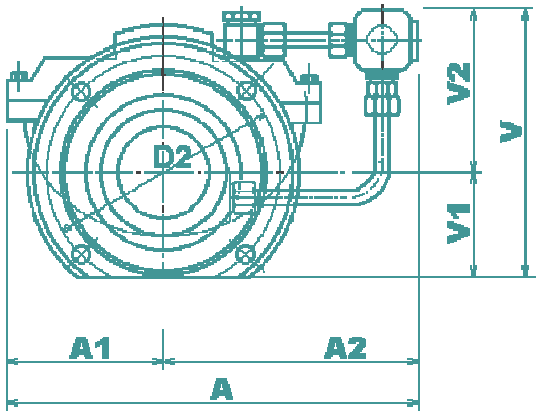

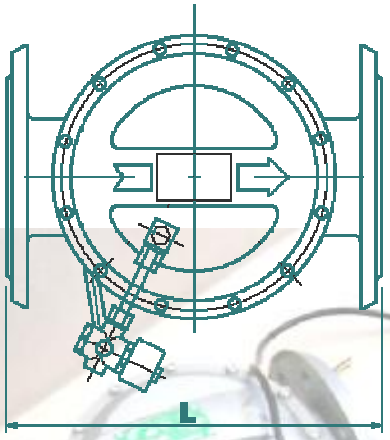

- **Médium:** vykurovacie plyny, vzduch, neagresívne plyny
- **Materiál:** teleso a veko – AlSi10MgMn – STN 42 4331,70
- **Membrána:** Kaučuková pryžo-textília
- **Prevedenie:** 2/2 cestný sedlový ventil s membránovým tesnením, bez napätia uzatvorený
- **Ovládanie:** elektricky

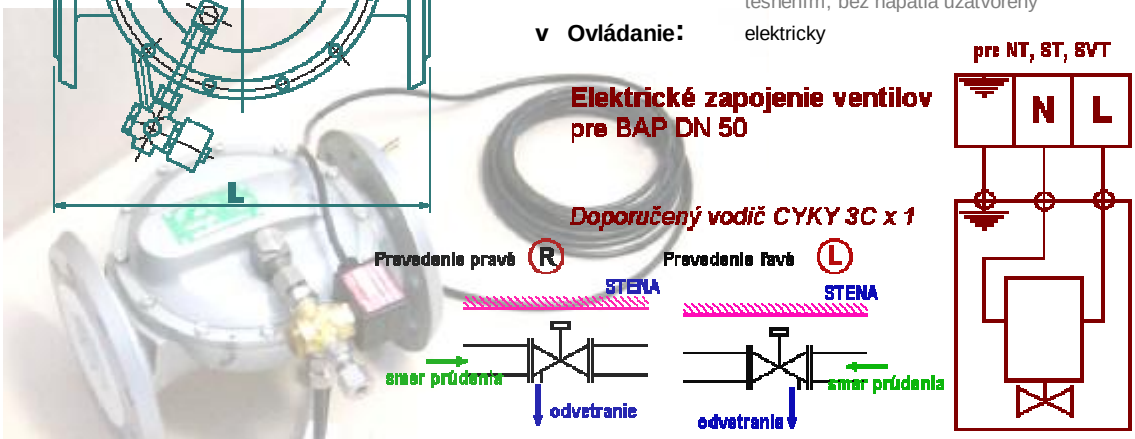

Základné rozmery pre membránové uzávery BAP DN 050 až DN 080 [mm]

DN	Pretlak	Prietok Q[Nm³/h]	D1	D2	D3	d	n	L	V	V1	V2	A	A1	A2	Hmotnosť [kg]
50	NT	80	102	125	165	18	4	205	194	85	109	254	74	180	4,5
	ST	160													
	SVT	280													
65 R 65 L	NT	130	122	145	185	18	4	284	194	76	118	278	106	172	7,0
	ST	220													
	SVT	420										302		196	
80 R 80 L	NT	145	133	160	200	18	8	286	223	100	123	274	106	168	9,0
	ST	260													
	SVT	600										302		196	
100	ST	370	158	180	220	18	8	354	242	104	138	353	138	215	12,0
	SVT	670													
125	ST	460	184	210	250	18	8	355	267	115	152	335	138	197	14,0
	SVT	930													

Spolu s materiálom je dodávaný, - návod k montáži a obsluhe - protokol o vykonaných skúškach - prehlásenie o zhode – u typu C osvedčenie o nevýbušnosti el. mag. ventilu.

Ivan Varga **SVOVAR TRADE** *Staromyjavská 721/12 907 01 Myjava*
IČO:34549978 DIČ:SK1039236693 tel/fax 034/6541265, 034/6541263

Membránový uzáver BAP DN 50, 65, 80

Označenie pracovného pretlaku	NT		ST		SVT	
Pracovný pretlak [kPa]	1 ¸ 5		5 ¸ 50		50 ¸ 300	
Typ	B	C	B	C	B	C
Prostredie	nevýbušné	výbušné	nevýbušné	Výbušné	nevýbušné	výbušné
Napätie + 10% ¸ 15%	230V 50Hz - (24V 50Hz, 24V SS)					
Príkon príťažný	55VA - (110VA s posilňovacím ventilom)					
Príkon prídržný	10,5 W 11,2 (24V SS)	9,25 W 11,2 (24V SS)	10,5 W 11,2 (24V SS)	9,25 W 11,2 (24V SS)	10,5 W 11,2 (24V SS)	9,25 W 11,2 (24V SS)
Príkon prídržný s posilňovacím ventilom	21 W 22,4 (24V SS)	18,5 W 22,4 (24V SS)	21 W 22,4 (24V SS)	18,5 W 22,4 (24V SS)	21 W 22,4 (24V SS)	18,5 W 22,4 (24V SS)
Krytie	IP 65	IP 67	IP 65	IP 67	IP 65	IP 67
Nevýbušné krytie (EN 50028)	X	EExm II T3 EExm II T4 (pri 24V SS)	X	EExm II T3 EExm II T4 (pri 24V SS)	X	EExm II T3 EExm II T4 (pri 24V SS)
Teplota prostredia [°C]	-20 ¸ +75	-40 ¸ +40	-20 ¸ +75	-40 ¸ +40	-20 ¸ +75	-40 ¸ +40
Teplota média [°C]	+2 ¸ +40					
Menovitý pretlak [kPa]	2,5		25		100	
Tlaková strata [Pa]	350		700		1 000	
Skupina podľa EN161	1					
Trieda ventilu podľa EN 161	D		C		A	
Zaťaženie	Trvalé					
Početnosť spínania [1/min]	10					
Otváracia doba [s]	< 1					
Uzatváracia doba [s]	< 1					
Pripojovacia príruba	PN 16					
Odvetranie	DN 6					
Pracovná poloha	Vodorovná ± 10°C					

Základné označenie výrobku pre objednávky


Membránový uzáver | BAP DN XXX | - SVT | - B | - PN 16 | - solo | - R


- Základné označenie výrobku so svetlosťou
- Označenie pracovného pretlaku
  NT 1¸5 kPa, ST 5¸50 kPa, STV 50¸300 kPa
- Typ (B – nevýbušné, C – výbušné)
- Pripojenie
- Prevedenie
- Umiestnenie riadiacich ventilov (R – napravo, L – naľavo)

Ivan Varga SVOVAR TRADE Staromyjavská 721/12 907 01 Myjava
IČO:34549978 DIČ:SK1039236693 tel/fax 034/6541265, 034/6541263

Membránový uzáver VAP DN 50, 65, 80, 100, 125

Rozmerová schéma.

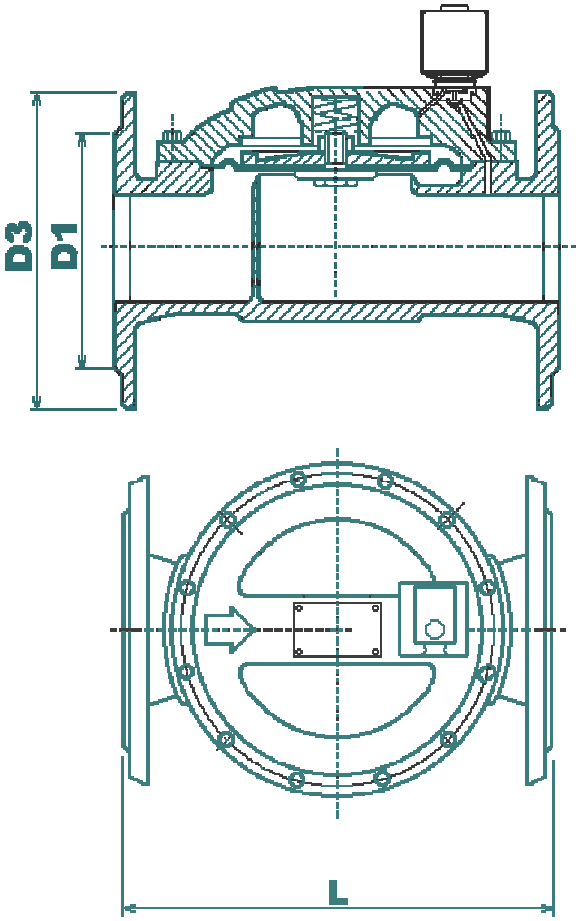


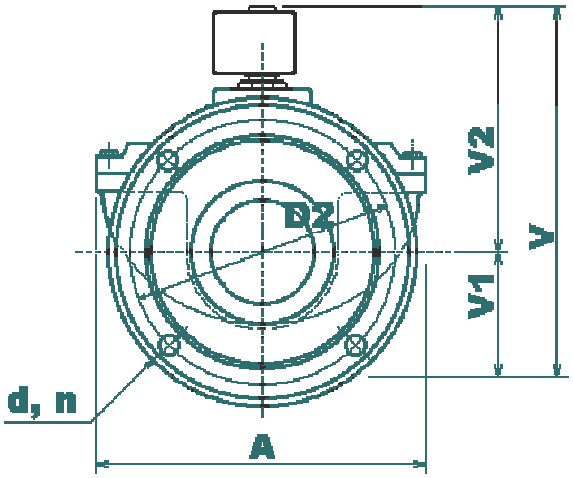

- **Médium:** vykurovacie plyny, vzduch, neagresívne plyny
- **Materiál:** teleso a veko – AlSi10MgMn – STN 42 4331,70
- **Membrána:** Kaučuková pryžo – textília
- **Prevedenie:** 2/2 cestný sedlový ventil s membránovým tesnením, bez napätia uzatvorený
- **Ovládanie:** elektricky

Elektrické zapojenie ventilov pre VAP DN 50 - 125

Doporučený vodič CYKY 3C x 1

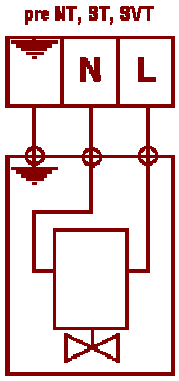

*Základné rozmery pre membránové uzávery **VAP DN 050** až DN 125 [mm]*

DN	D1 mm	D2 mm	D3 mm	d mm	n ks	L mm	V mm	V1 mm	V2 mm	A mm	Hmotnosť [kg]
50	**102**	**125**	**165**	**18**	**4**	**205**	**216**	**67**	**149**	**165**	**4,5**
65	**122**	**145**	**185**	**18**	**4**	**284**	**238**	**74**	**164**	**212**	**7,0**
80	**133**	**160**	**200**	**18**	**8**	**286**	**273**	**100**	**173**	**212**	**9,0**
100	**158**	**180**	**220**	**18**	**8**	**354**	**303**	**104**	**199**	**276**	**12,0**
125	**184**	**210**	**250**	**18**	**8**	**355**	**325**	**115**	**210**	**276**	**14,0**

Spolu s materiálom je dodávaný, - návod k montáži a obsluhe - protokol o vykonaných skúškach - prehlásenie o zhode – u typu C osvedčenie o nevýbušnosti el. mag. ventilu

Ivan Varga SVOVAR TRADE Staromyjavská 721/12 907 01 Myjava
IČO:34549978 DIČ:SK1039236693 tel/fax 034/6541265, 034/6541263

Membránový uzáver VAP DN 50, 65, 80, 100, 125

Označenie pracovného pretlaku	ST			SVT		
Pracovný pretlak [kPa]	5 ¸ 50			50 ¸ 300 50 ¸ 250 (pri 24 v SS)		
Typ prostredia	B	C	D	B	C	D
	nevýbušné	výbušné		nevýbušné	výbušné	
Napätie + 10% ÷ 15%	220V 50Hz - (24V 50Hz, 24V SS)					
Príkon spínací	55 VA					
Príkon prídržný	10,50 W	9,25 W	10,50 W	10,50 W	9,25 W	10,50 W
	11,2 (24 V SS)					
Krytie	IP 65	IP 67		IP 65	IP 67	
Nevýbušné krytie (EN 50028)	X	EExm II T3 EExm II T4 (pri 24 v SS)	EExm II T3	X	EExm II T3 EExm II T4 (pri 24 v SS)	EExm II T3
Teplota média [°C]	+2 ÷ +90					
Teplota prostredia [°C]	-20 ÷ +75	-40 ÷ +40		-20 ÷ +75	-40 ÷ +40	
Skupina podľa EN161	1					
Trieda ventilu podľa EN 161	D					
Zaťaženie	Trvalé					
Početnosť spínania [1/min]	10					
Otváracia doba [s]	< 1					
Uzatváracia doba [s]	< 2					
Pripojovacia príruba	PN 16					
Pracovná poloha	Vodorovná ± 10°C					

Základné označenie výrobku pre objednávky

Membránový uzáver | VAP DN XXX | - SVT | - B | - solo | - 230 V

Základné označenie výrobku so svetlosťou

Označenie pracovného pretlaku
ST – pracovný pretlak 5÷50 kPa,
STV – pracovný pretlak 50÷300 kPa

Typ
B – prostredie obyčajné nevýbušné,
C – prostredie s nebezpečím výbuchu Ex, cievky so zaliatým káblom typ "m"
D – prostredie s nebezpečím výbuchu Ex, cievka v skrinke typu "e"

Prevedenie
- SOLO - samostatný uzáver
- DVOJČA - dva uzávery VAP v sérii s odvetrávacím ventilom z medzipriestoru
- KOMPLET - filter v sérii s dvoma uzávermi VAP

Napätie
- **230V 50Hz**
- 24V 50Kz
- 24V SS

Ivan Varga SVOVAR TRADE Staromyjavská 721/12 907 01 Myjava
IČO:34549978 DIČ:SK1039236693 tel/fax 034/6541265, 034/6541263

Membránový uzáver BAP DN 50 so závitom FF -dvojča

Technické údaje ako na katalógovom liste pre BAP DN50 so závitom – sólo

Rozmerová schéma.

Základné rozmery pre membránové uzávery BAP DN 050 [mm]

DN	Pretlak	Prietok Q[m^3/h]	L	A	A1	A2	V	V1	V2	Hmotnosť [kg]
50	NT	90	**425**	**205**	**69**	**136**	**152**	**54**	**98**	**9**
	ST	130								
	STO	170								

Základné označenie výrobku pre objednávky

Membránový uzáver	BAP DN XXX	- ST	- B	- Rp2	- dvojča	- R
Základné označenie výrobku so svetlosťou						
Označenie pracovného pretlaku NT 1÷5 kPa, ST 5÷50 kPa, STO 50÷300 kPa						
Typ (B – nevýbušné, C – výbušné)						
Pripojenie						
Prevedenie						
Umiestnenie riadiacich ventilov (R – napravo, L – naľavo) v smere toku média						

Spolu s materiálom 2ks BAP je dodávaný, - odvetrávací ventil ASCO Joucomatic SC G 262A264 alebo PVx G262A624 – odvetrávací trubkový spoj - návod k montáži a obsluhe - protokol o vykonaných skúškach - prehlásenie o zhode – u typu C osvedčenie o nevýbušnosti

Membránový uzáver BAP DN 50 až 200 - dvojča

Technické údaje ako na katalógovom liste pre BAP DN50 až 200 – sólo

Rozmerová schéma

Základné rozmery pre membránové uzávery BAP DN 050 až DN 200 [mm]

DN	Pretlak	Prietok Q[m^3/h]	L	A	A1	A2	V	V1	V2	Hmotnosť [kg]
50	NT	90	432	205	69	136	152	54	98	10
	ST	130								
	STO	170								
65	NT	150	592	287	96	191	212	72	140	14
	ST	220								
	STO	280								
80	NT	230	592	287	96	191	234	94	104	18
	ST	330								
	STO	420								
100	NT	360	732	427	178	249	272	102	170	26
	ST	520		387	138					
	STO	650								
125	NT	560	732	427	178	249	299	115	184	30
	ST	810		387	138					
	STO	1 020								
150	NT	810	992	531	230	301	355	133	222	66
	ST	1 170								
	STO	1 470								
200	NT	1 440	992	531	230	301	407	160	247	74
	ST	2 080								
	STO	2 600								

Základné označenie výrobku pre objednávky


Membránový uzáver | BAP DN XXX | - ST | - B | - PN16 | - dvojča | - R


- Základné označenie výrobku so svetlosťou
- Označenie pracovného pretlaku NT 1÷5 kPa, ST 5÷50 kPa, STO 50÷300 kPa
- Typ (B – nevýbušné, C – výbušné)
- Pripojenie
- Prevedenie
- Umiestnenie riadiacich ventilov (R – napravo, L – naľavo) v smere toku média

Spolu s materiálom 2ks BAP je dodávaný, - odvetrávací ventil ASCO Joucomatic SC G 262A264 alebo PVx G262A624 – odvetrávací trubkový spoj - návod k montáži a obsluhe - protokol o vykonaných skúškach - prehlásenie o zhode – u typu C osvedčenie o nevýbušnosti

Membránový uzáver BAP DN 50 a 80 - double

Rozmerová schéma.





Základné rozmery pre membránové uzávery BAP DN 050 až DN 080 [mm]

DN XXX	Pretlak	Prietok Q[m^3/h]	L	A	A1	A2	V	Hmotnosť [kg]
050	NT	80	**230**	**195**	**75**	**120**	**170**	**7**
	ST	120						
080	NT	210	**310**	**275**	**110**	**165**	**310**	**15**
	ST	300						

Spolu s materiálom 1ks membránový ventil je dodávaný, - návod k montáži a obsluhe - protokol o vykonaných skúškach - prehlásenie o zhode – u typu C osvedčenie o nevýbušnosti

Membránový uzáver BP DN 50 a 80 - double

Typ	B	C	B	C
prostredie	nevýbušné	výbušné	Nevýbušné	výbušné
Napätie + 10% ÷ 15%	220V 50Hz - (24V 50Hz)			
Príkon spínací	84VA - (60W)			
Príkon prídržný	42VA - (30W)			
Krytie	IP 65			
Nevýbušné krytie (EN 50028)	X	EExm II T3	X	EExm II T3
Teplota média [°C]	+2 ÷ +40			
Teplota prostredia [°C]	-20 ÷ +60			
Pracovný pretlak [kPa]	1 ÷ 5		5 ÷ 50	
Označenie pracovného pretlaku	NT		ST	
Menovitý pretlak [kPa]	2,5		25	
Tlaková strata [Pa]	550		1 100	
Skupina podľa EN161	1			
Trieda ventilu podľa EN 161	D		C	
Zaťaženie	Trvalé			
Početnosť spínania [1/min]	10			
Otváracia doba [s]	< 1			
Uzatváracia doba [s]	< 1			
Pripojovacia príruba	PN 16			
Pracovná poloha	Vodorovná ± 10°C			

Základné označenie výrobku pre objednávky

Membránový uzáver	BAP DN XXX	- ST	- B	- PN 16	- double	- R
Základné označenie výrobku so svetlosťou						
Označenie pracovného pretlaku NT 1÷5 kPa, ST 5÷50 kPa						
Typ (B – nevýbušné, C – výbušné)						
Pripojenie						
Prevedenie						
Umiestnenie riadiacich ventilov (R – napravo, L – naľavo) v smere toku média						

OBTOK MEMBRÁNOVÉHO UZÁVERU BAP

Pre odstránenie rázov pri rýchlom otváraní je potrebné osadenie zariadenia, ktoré sa nazýva obtok (ochoz alebo bajpas)


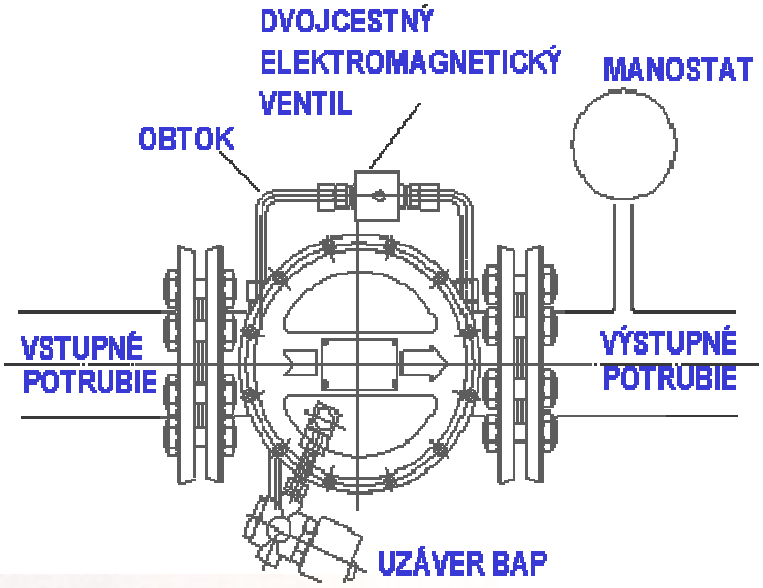


schéma zapojenia obtoku

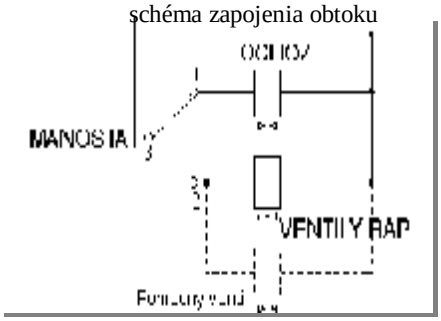

Pri otváraní membránového uzáveru BAP (otváranie do 1 s.) v prípade, že za uzáverom je prázdne potrubie, príde k rázu. Ráz je intenzívnejší v priamej závislosti s prevádzkovým tlakom. Rázová vlna môže poškodiť niektoré zariadenia inštalované na potrubí ako napr. plynomer, alebo iné meracie zariadenie. Preto firma GAS Trade s.r.o. doporučuje inštalovať uzávery BAP s úpravou odstraňujúcou rázy.

Pri nižších prevádzkových tlakoch je dostatočné použiť spomaľovaciu trysku, t.j. krúžok s malým otvorom, uloženým do odvetrávacieho potrubia trojcestného ventilu, ktorý je súčasťou BAP. Pri väčších svetlostiach a prevádzkových tlakoch je treba použiť obtok .

Obtok (ochoz - bajpas) je prepojenie vstupného a výstupného potrubia ventilu BAP, VAP (viď. obrázok). Do obtoku je zabudovaný elektromagnetický dvojcestný ventil bez napätia zatvorený a na výstupnom potrubí musí byť zabudovaný manostat pre funkciu elektromagnetického ventilu.

Pri vypnutí BAP môže dôjsť k vyčerpaniu plynu za BAP a potrubie na výstupe je bez pretlaku plynu. Pri znovu rozbehnutí dá obsluha pokyn na otvorenie dvojcestného ventilu na obtoku, ktorý pomaly naplní výstupné potrubie. Pri dosiahnutí určitého pretlaku vo výstupnom potrubí dá manostat pokyn na vypnutie dvojcestného ventilu na obtoku a zapnutie trojcestného ventilu na BAP. Pri takomto otvorení nevznikajú vo výstupnom potrubí tlakové rázy a nedochádza k znehodnoteniu následných meracích zariadení.


Iný variant obtoku (ručný) môže byť realizovaný tak, že na miesto elektromagnetického dvojcestného ventilu je zabudovaný guľový ventil. Tento variant potrebuje dobré zaškolenie obsluhy, ktorá nesmie zabudnúť na otvorenie a zatvorenie guľového ventilu pri novom nábehu.


Firma ARMAGAS kompletizuje a SVOVAR TRADE dodáva BAP s obtokom na požiadanie.


Ivan Varga SVOVAR TRADE Staromyjavská 721/12 907 01 Myjava
IČO:34549978 DIČ:SK1039236693 tel/fax 034/6541265, 034/6541263

Plynový filter KAP

Filtre slúžia k odfiltrovaniu prípadných tuhých častíc od prevádzkového média pred regulačnými zariadeniami.

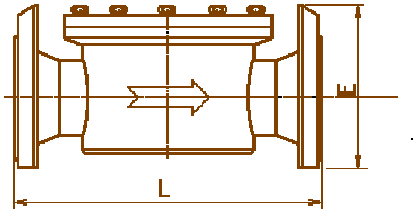



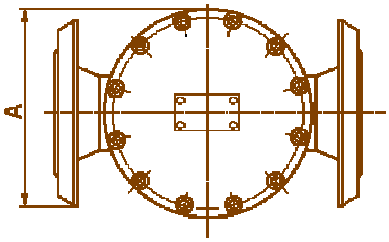

Médium: Vykurovacie plyny, vzduch, neagresívne plyny, kvapaliny

Materiál: Teleso, veko - AlSi10MgMn - STN 42 4331.10
Filtračná vložka - plyn VAF-5/KR
- kvapalina FINRT POP1

Základné rozmery pre filtre KAP v mm

DN	L	A	B	C	E
50	**280**	**212**	**170**	**135**	**150**
65	**330**	**260**	**220**	**160**	**165**
80	**380**	**305**	**265**	**178**	**210**
100	**450**	**380**	**265**	**205**	**240**

Technické údaje


	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Max. pracovný pretlak [kPa]	600			
Teplota média [°C]	+ 2 ÷ + 80			
Teplota prostredia [°C]	- 25 ÷ + 80			
Priepustnosť [µm]	5			
Hmotnosť [kg]	8	12	16	23
Pripojovacia príruba	PN 16			
Pracovná poloha	ľubovoľná			

Základné označenie výrobku pre objednávky		
	Filter KAP DN 50	Médium
	Filter KAP DN 65	Médium
	Filter KAP DN 80	Médium
	Filter KAP DN 100	Médium
	Filter KAP DN 125	Médium

0S000000polu s materiálom je dodávaný protokol o vykonaných skúškach a prehlásenie o zhode

Bezprírubová spätná klapka BZK DN 50 ¸ 400

Rozmerová schéma.

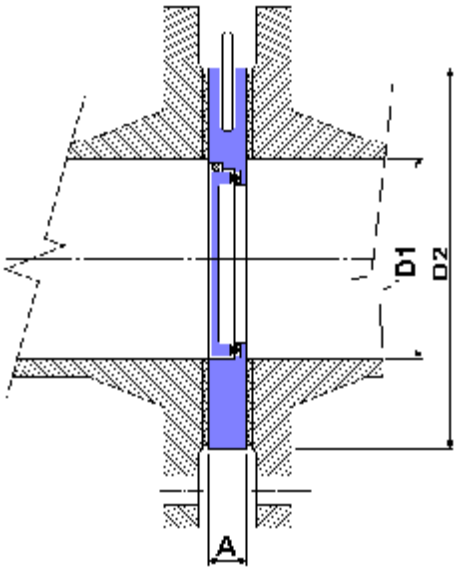

- **Médium:** vykurovacie plyny, (propan-butan, svietiplyn, zemný plyn), voda, para, vzduch, neagresívne plyny
- **Materiál:** teleso *STN 42 0074 – 11 529.5*
  klapka *STN 42 0074 – 17 348*
  tesniaci krúžok *fluoroelastomer FPM – V70G3*

Základné rozmery
pre medziprírubové klapky BZK DN 050 až DN 400 [mm]

DN	Označenie pretlaku	Menovitý pretlak [kPa]	D1	D2	A	Hmotnosť [kg]
50	ST	100	**102**	**26**	**16**	**0,95**
	VT	1 000			**18**	**1,07**
65	ST	100	**122**	**38**	**16**	**1,32**
	VT	1 000			**18**	**1,48**
80	ST	100	**133**	**48**	**16**	**1,51**
	VT	1 000			**18**	**1,70**
100	ST	100	**158**	**73**	**16**	**1,92**
	VT	1 000			**18**	**2,17**
125	ST	100	**184**	**95**	**16**	**2,43**
	VT	1 000			**18**	**2,74**
150	ST	100	**212**	**118**	**16**	**3,04**
	VT	1 000			**18**	**3,45**
200	ST	100	**268**	**143**	**16**	**5,04**
	VT	1 000	**285**		**18**	**6,70**
250	ST	100	**320**	**194**	**16**	**6,35**
	VT	1 000	**345**		**18**	**8,97**
300	ST	100	**370**	**219**	**16**	**8,72**
	VT	1 000	**410**		**18**	**13,25**
350	ST	100	**430**	**276**	**16**	**10,66**
	VT	1 000	**465**		**18**	**15,44**
400	ST	100	**482**	**327**	**16**	**12,29**
	VT	1 000	**535**		**18**	**19,77**

Spolu s materiálom 1 ks klapky je dodávaný, - návod k montáži a obsluhe - protokol o vykonaných skúškach - prehlásenie o zhode.

Bezprírubová spätná klapka BZK DN 50 ¸ 400

Technické údaje

Označenie pracovného pretlaku	ST	VT
Teplota média [°C]	+ 2 ÷ + 200	
Teplota prostredia [°C]	- 20 ÷ + 220	
Pracovný pretlak [kPa]	5 ÷ 300	300 ÷ 1 000
Minimálny rozdiel tlakov, pri ktorom je BZK v uzatvorenom stave tesná Δp (kPa)	5	10
Pripojovacia príruba	PN 16	PN 40
Pracovná poloha	Vodorovná ± 10°	

Základné označenie výrobku pre objednávky

Bezprírubová spätná klapka	BZK DN XXX	- ST
Základné označenie výrobku so svetlosťou	BZK DN 050 BZK DN 065 BZK DN 080 BZK DN 100 BZK DN 125 BZK DN 150 BZK DN 200 BZK DN 250 BZK DN 300 BZK DN 350 BZK DN 400	
Označenie pracovného pretlaku ST 5÷300 kPa, VT 300÷1 000 kPa		