TEPLOMERY - dvojkové - priame



7009




7010




7020


TYP	7009	7011	7010	7020
Pripojenie				
Rozmer puzdra	63 mm	80 mm	100 mm	160 mm
Trieda presnosti	2%			
Merané rozsahy	-30-0-50°C ... 0-200°C			
Puzdro	nerez			
Priezor	plast			
Číselník	hliníkový plech, podklad biely, potlač čierna			
Ukazovateľ	hliníkový plech, farba čierna			
Stopka	mosadz			
Priemer stopky	8 mm	8 a 12 mm		
Dĺžka kapiláry	priemer 8 mm pre ponornú dĺžka 60,100,160,250,400 mm.			
	priemer 12 mm pre ponornú dĺžka 630,1000,1500 mm			
Pripojenie	stopka sa vkladá do puzdra teplomera a upevní sa skrutkou			
Teplota okolia	-20°C až 60°C			
Stupeň krytia	IP 54 podľa EN 60 529			
Prevedenie	podľa EN STN 13390			
Identifikovateľnosť	každý výrobok je označený výrobným číslom			
Poznámka	iné teplotné rozsahy a rozmery stopky je potrebné prejednať s výrobcom			

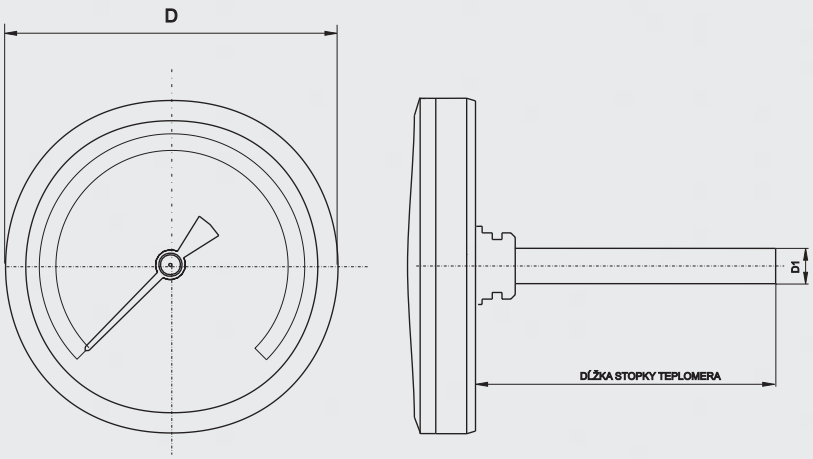


TYP	D(mm)	D1(mm)
7009	63	8
7011	80	8(12)
7010	100	8(12)
7020	160	8(12)

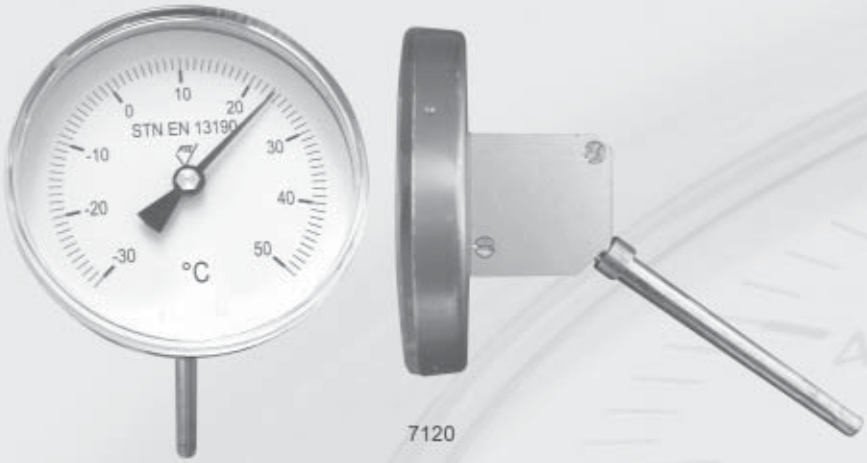

TYP	7109	7111	7110	7120
Pripojenie				
Rozmer puzdra	63 mm	80 mm	100 mm	160 mm
Trieda presnosti	2%			
Merané rozsahy	-30-0-50°C ... 0-200°C			
Puzdro	nerez			
Priezor	plast			
Číselník	hliníkový plech, podklad biely, potlač čierna			
Ukazovateľ	hliníkový plech, farba čierna			
Stopka	mosadz			
Priemer stopky	8 mm	8 a 12 mm		
Dĺžka kapiláry	priemer 8 mm pre ponornú dĺžka 60,100,160,250,400 mm.			
	priemer 12 mm pre ponornú dĺžka 630,1000,1500 mm			
Pripojenie	stopka sa vkladá do puzdra teplomera a upevní sa skrutkou			
Teplota okolia	-20°C až 60°C			
Stupeň krytia	IP 54 podľa EN 60 529			
Prevedenie	podľa EN STN 13390			
Identifikovateľnosť	každý výrobok je označený výrobným číslom			
Poznámka	stopka teplomera je prestaviteľná v rozsahu 0-60°.			
	iné teplotné rozsahy a rozmery stopky je potrebné prejednať s výrobcom			

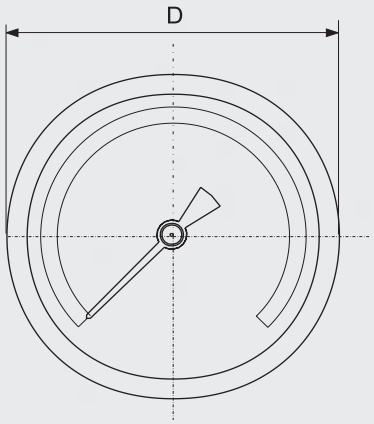


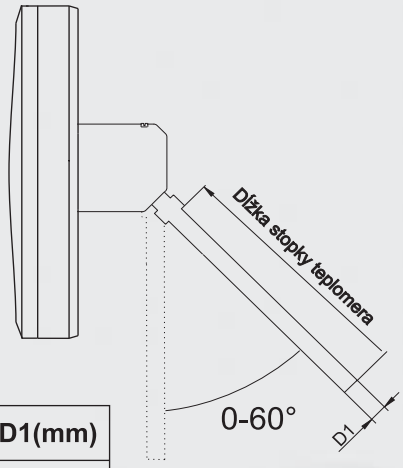


TYP	D(mm)	D1(mm)
7109	63	8
7111	80	8,15
7110	100	8,15
7120	160	8,15




TYP	7320	7321	7322	7323	7324	7325	7326	7327
Pripojenie	priamy	dozadu	doprava	doľava	priamy	dozadu	doprava	doľava
Rozmer puzdra	160 mm							
Trieda presnosti	2%;1%							
Pripojenie	prievlečná matica - M 30x2				pripevňovací orech - M 27x2			
Merané rozsahy	-30-0-50°C ... 0-600°C							
Puzdro	nerez							
Priezor	sklo							
Číselník	hliníkový plech, podklad biely, potlač čierna							
Ukazovateľ	hliníkový plech, farba čierna							
Stopka	nerez							
Priemer stopky	8 mm(12 mm,15 mm)							
Dĺžka stopky	ponorná dĺžka 125,160,200,250,315,400,500 mm							
Teplota okolia	-20°C až 60°C							
Stupeň krytia	IP 54 podľa EN 60 529							
Prevedenie	podľa EN STN 13390							
Identifikovateľnosť	každý výrobok je označený výrobným číslom							
Poznámka	merací systém je naplnený ekologicky nezávadným plynom							
	iné teplotné rozsahy a priemer stopky je potrebné prejednať s výrobcom							
	tlakové teplomery je možné vyrobiť aj ako kontaktné							

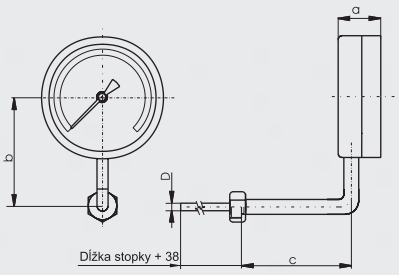


7321,7322,7323

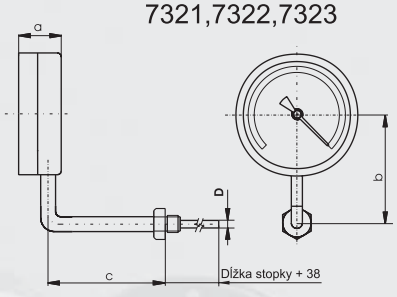

7325,7326,7327



7320




7324


TYP	D(mm)	a(mm)	b(mm)	c(mm)
7320	8	48	145	17
7321,7322,7323	8	48	136	120
7324	8	48	145	17
7325,7326,7327	8	48	136	120



7340

TYP	7340	7341
Pripojenie		
	spodný	zadný
Rozmer puzdra	160 mm	
Trieda presnosti	2%;1%	
Pripojenie	prievlečná matica - M 30x2 alebo pripevňovací orech - M 27x2	
Merané rozsahy	-30-0-50°C ... 0-600°C	
Puzdro	nerez	
Priezor	sklo	
Číselník	hliníkový plech, podklad biely, potlač čierna	
Ukazovateľ	hliníkový plech, farba čierna	
Čidlo	nerez	
Rozmery čidla	podľa požiadaviek odberateľa min. 130 mm	
Materiál kapiláry	oceľ krytá pružinou	
Dĺžka kapiláry	podľa požiadaviek zákazníka max. 16m	
Teplota okolia	-20°C až 60°C	
Stupeň krytia	IP 54 podľa EN 60 529	
Prevedenie	podľa EN STN 13390	
Identifikovateľnosť	každý výrobok je označený výrobným číslom	
Poznámka	merací systém je naplnený ekologicky nezávadným plynom	
	iné teplotné rozsahy a rozmery čidla je potrebné prejednať s výrobcom	
	teplomer môže byť v prevedení s konzolou alebo s prírubou	

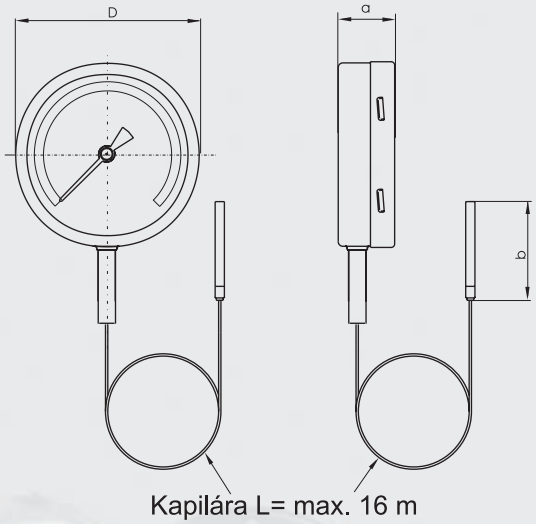

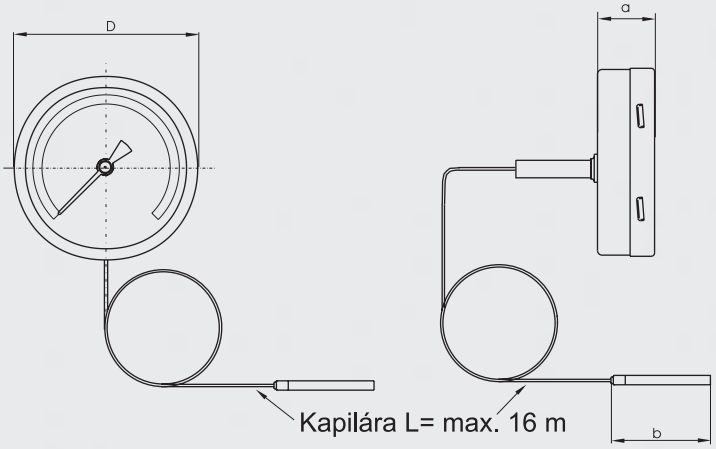


TYP	D(mm)	a(mm)	b(mm)
7340	160	48	min 130
7341	160	48	min 130



PTPD

TYP	PTPD
Pripojenie	
Merané rozsahy	-40°C … +100°C
Trieda presnosti	0,5%
Teplota okolia	-25°C až +50°C
Výstup	4-20 mA
Napájanie	12 V, 24 V
Menovité napájanie	24 V
Stupeň krytia	IP 54 podľa STN EN 60 529
Materiál obalu	antikorózna oceľ 17 246
Princíp	odporový snímač PT 100(1000)A
Pripojovací závit	M 20x1,5; G1/2
Identifikovateľnosť	každý výrobok je označený výrobným číslom

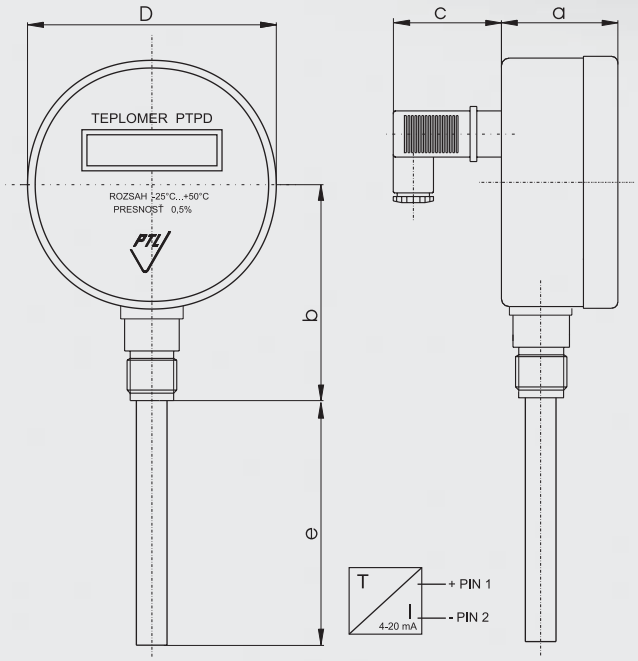

TYP	D(mm)	a(mm)	b(mm)	c(mm)	e(mm)	Z
PTLD	100	60	87	45	100	M 20x1,5 (G 1/2)

Cenník 2007

Strojové teplomery
prevedenie priame

Menovitá veľkosť
110 x 30
150 x 36
200 x 36

Puzdro	hliník eloxovaný v mosadznej farbe
Sklená vložka	modrá náplň organická
Ponorná stopka	mosadz
Pripojovací zavit	G 1/2 A
Katalogový list	AD 1014 Iné prevedenia na dopyt

Menovitá veľkosť	110 x 30 mm				
Dĺžka stopky		40 mm	63 mm	100 mm	160 mm
Merací rozsah °C	*Typ*	*001*	*002*	*003*	*004*
-30 ... 0 ... 50 °C	*4202 603*				
0 ... 60 °C	*4202 606*				
0 ... 80 °C	*4202 607*		**€ / ks**		
0 ... 100 °C	*4202 608*				
0 ... 120 °C	*4202 609*				
0 ... 160 °C	*4202 610*				

Menovitá veľkosť	150 x 36 mm				
Dĺžka stopky			63 mm	100 mm	160 mm
Merací rozsah °C	*Typ*		*002*	*003*	*004*
-30 ... 0 ... 50 °C	*4232 603*				
0 ... 60 °C	*4232 606*				
0 ... 80 °C	*4232 607*		**€ / ks**		
0 ... 100 °C	*4232 608*				
0 ... 120 °C	*4232 609*				
0 ... 160 °C	*4232 610*				


Menovitá veľkosť	200 x 36 mm				
Dĺžka stopky			63 mm	100 mm	160 mm
Merací rozsah °C	*Typ*		*002*	*003*	*004*
-30 ... 0 ... 50 °C	*4262 603*				
0 ... 60 °C	*4262 606*				
0 ... 80 °C	*4262 607*		**€ / ks**		
0 ... 100 °C	*4262 608*				
0 ... 120 °C	*4262 609*				
0 ... 160 °C	*4262 610*				




Typ 4232


Príklad objednávky: typ 4202 606 + 001 (dĺžka stopky 40 mm) = tecsis-obj.č. 4202 606 001

Dodávka zo skladových zásob

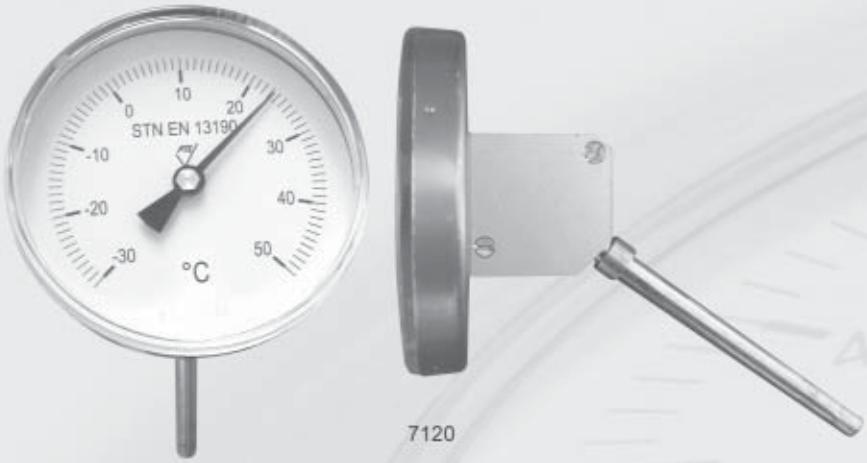

TYP	7109	7111	7110	7120
Pripojenie				
Rozmer puzdra	63 mm	80 mm	100 mm	160 mm
Trieda presnosti	2%			
Merané rozsahy	-30-0-50°C ... 0-200°C			
Puzdro	nerez			
Priezor	plast			
Číselník	hliníkový plech, podklad biely, potlač čierna			
Ukazovateľ	hliníkový plech, farba čierna			
Stopka	mosadz			
Priemer stopky	8 mm	8 a 12 mm		
Dĺžka kapiláry	priemer 8 mm pre ponornú dĺžka 60,100,160,250,400 mm.			
	priemer 12 mm pre ponornú dĺžka 630,1000,1500 mm			
Pripojenie	stopka sa vkladá do puzdra teplomera a upevní sa skrutkou			
Teplota okolia	-20°C až 60°C			
Stupeň krytia	IP 54 podľa EN 60 529			
Prevedenie	podľa EN STN 13390			
Identifikovateľnosť	každý výrobok je označený výrobným číslom			
Poznámka	stopka teplomera je prestaviteľná v rozsahu 0-60°.			
	iné teplotné rozsahy a rozmery stopky je potrebné prejednať s výrobcom			

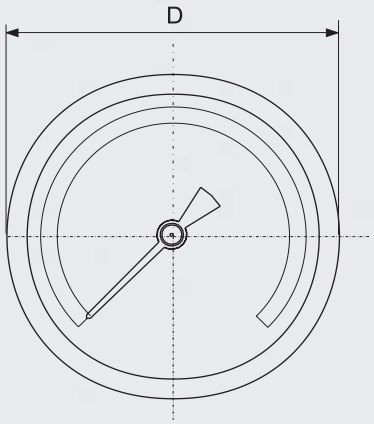

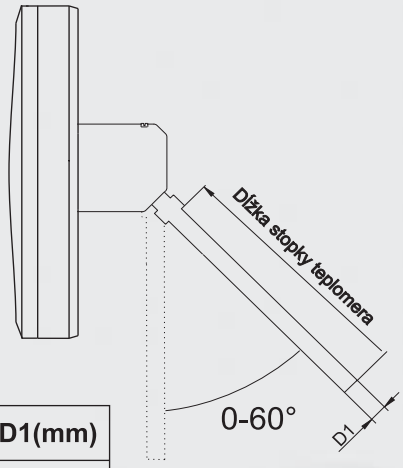

TYP	D(mm)	D1(mm)
7109	63	8
7111	80	8,15
7110	100	8,15
7120	160	8,15