

POKLOPY

Poklop pre ventily a navŕtavacie pásy

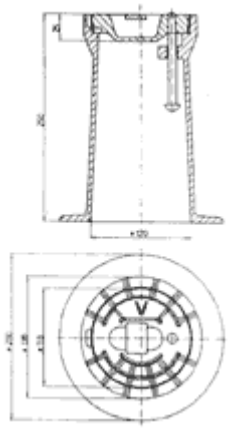


 1. Použitie:	Kryt sa používa na zakrytie ventilov v rozvodoch vody alebo plynu umiestnených pod chodníkmi alebo cestnými komunikáciami.
 2. Prevedenie:	Odliatok je opatrený asfaltodechtovým náterom proti korózii. Veko je spojené s telesom pomocou spojovacej tyčky. Dodávame zmontované.
 3. Materiál:	Sivá nelegovaná liatina GG 20-DIN. Platnička vo veku je z nehrdzavejúcej ocele. Tyčka z uhlíkovej ocele.
 4. Hmotnosť:	Hmotnosť kompletného krytu je 8 kg.
 5. Označenie:	Veko krytu je označené podľa druhu média v potrubí V-voda alebo P-plyn. Pre zahraničných odberateľov dodávame s označením W alebo G.


Poklop pre šupátka

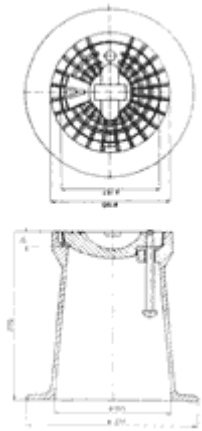

 1. Použitie:	Kryt sa používa na zakrytie hydrantov, ventilov alebo šupatiek v rozvodoch vody alebo plynu umiestnených pod chodníkmi alebo cestnými komunikáciami.
 2. Prevedenie:	Odliatok je opatrený asfaltodechtovým náterom proti korózii. Veko je spojené s telesom pomocou spojovacej tyčky. Dodávame zmontované.
 3. Materiál:	Sivá nelegovaná liatina GG 20-DIN. Platnička vo veku je z nehrdzavejúcej ocele. Tyčka z uhlíkovej ocele.
 4. Hmotnosť:	Hmotnosť kompletného krytu je 15 kg.
 5. Označenie:	Veko krytu je označené podľa druhu média v potrubí VODA alebo PLYN. Pre zahraničných odberateľov dodávame s označením W alebo G, respektívne s nápisom HYDRANT, WASSER alebo GAS.

Poklop pre hydrant





 1. Použitie:	Kryt sa používa na zakrytie hydrantov alebo šupatiek v rozvodoch vody alebo plynu umiestnených pod chodníkmi alebo cestnými komunikáciami.
 2. Prevedenie:	Odliatok je opatrený asfaltodechtovým náterom proti korózii. Veko je spojené s telesom pomocou spojovacej tyčky. Dodávame zmontované.
 3. Materiál:	Sivá nelegovaná liatina GG 20-DIN. Platnička vo veku je z nehrdzavejúcej ocele. Tyčka z uhlíkovej ocele.
 4. Hmotnosť:	Hmotnosť kompletného krytu je 30 kg.
 5. Označenie:	Veko krytu je označené podľa druhu média v potrubí VODA alebo PLYN. Pre zahraničných odberateľov dodávame s označením W alebo G, respektívne s nápisom HYDRANT, WASSER alebo GAS.