

Séria RE 0

Elektromerové rozvádzače

SCAME
electrical solutions




Elektromerové rozvádzače s prípravou na jedno meranie

Typové označenie (objednávacie číslo)	Istenie pred elektromerom FA (Ističe 6kA)					Istenie pre HDO	Príprava pre HDO	Pätica pre ovládacie relátka	Vývodka	
	B 16/3	B 20/3	B 25/3	B 32/3	B 40/3	B2/1			PG 16	PG 21
Bez istenia, vykáblovaná s prípravou pre HDO										
RE0							1		1	2
Bez prípravy pre HDO										
RE0/16	1									2
RE0/20		1								2
RE0/25			1							2
RE0/32				1						2
RE0/40					1					2
S prípravou pre HDO na dvojtarifové meranie pre oblasť ZSE (západ).										
RE0/16/T/Z	1					1	1		1	2
RE0/20/T/Z		1				1	1		1	2
RE0/25/T/Z			1			1	1		1	2
RE0/32/T/Z				1		1	1		1	2
RE0/40/T/Z					1	1	1		1	2
S prípravou pre HDO na dvojtarifové meranie pre oblasť SSE (stred).										
RE0/16/T/S	1					1	1	1	1	2
RE0/20/T/S		1				1	1	1	1	2
RE0/25/T/S			1			1	1	1	1	2
RE0/32/T/S				1		1	1	1	1	2
RE0/40/T/S					1	1	1	1	1	2
RE0/16/2T/S	1					1	1	2	1	2
RE0/20/2T/S		1				1	1	2	1	2
RE0/25/2T/S			1			1	1	2	1	2
RE0/32/2T/S				1		1	1	2	1	2
RE0/40/2T/S					1	1	1	2	1	2
S prípravou pre HDO na dvojtarifové meranie pre oblasť VSE (východ).										
RE0/16/T/V	1						1		1	2
RE0/20/T/V		1					1		1	2
RE0/25/T/V			1				1		1	2
RE0/32/T/V				1			1		1	2
RE0/40/T/V					1		1		1	2

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz
Menovitý prúd: podľa hlavného ističa (max.40A)
Krytie: IP44/20
Mechanická odolnosť : IK10
Max. prierez prívodného vodiča: 10 mm^2



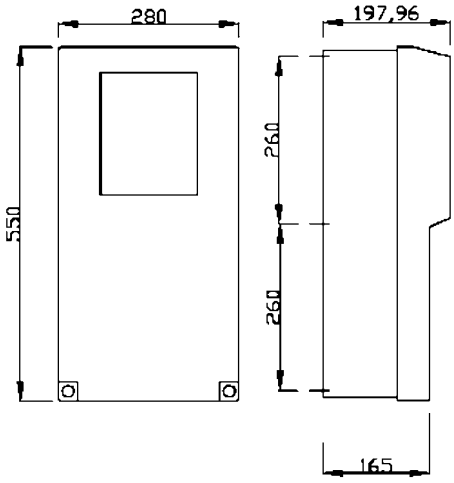

SCAME-SK, s.r.o. • Nábrežie Oravy 628/3, 026 01 Dolný Kubín • tel.: +421 43 5818100 • fax: +421 43 5818111
http://www.scame.sk • e-mail: scame@scame.sk