
Elektrosvit

VONKAJŠIE SVIETIDLÁ



SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ — AMBASADOR

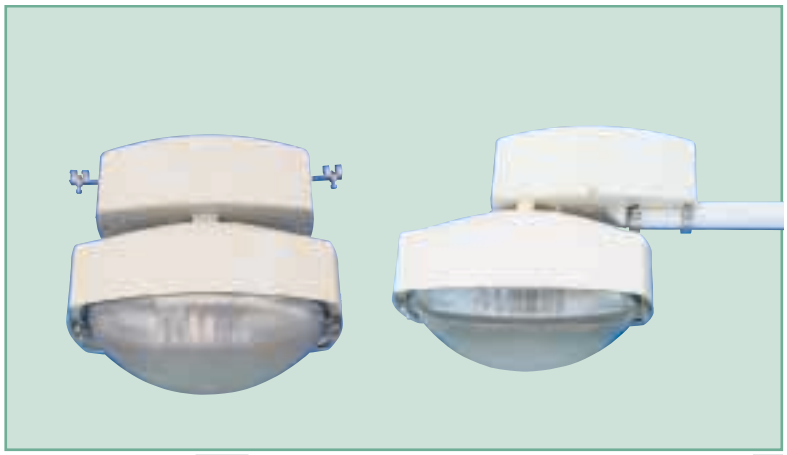



IP 54/23 **PC /**

PREVES **442 23 15** **442 23 16**
upevnenie na lano ∅ 6-12,5 mm, základová doska zo zliatiny AlSi.

VÝLOŽNÍK **444 28 01** **444 28 05**
444 28 02 **444 28 06**
444 28 03 **444 28 07**
444 28 04
upevnenie na výložník ∅ 60 mm


Základová doska je z prepregu. Prepregové teleso so zabudovaným reflektorom z lešteného Al plechu je uzatvorené krytom z číreho PMMA. Krytie svetelnočinnej časti IP 54 je zaistené gumovým tesnením. Základová doska s predradnými prístrojmi je krytá výliskom z prepregu.
Typ 444 28 03 má kryt svetelnočinnej časti z polykarbonátu (PC). Pripojovacie svorky 3 x 4 mm². Svietidlá sú určené na osvetľovanie verejných priestranstiev, ciest, ulíc, môžu sa montovať na stožiare nesúce trolejové vedenie. Svietidlá na preves sú určené na osvetľovanie verejných komunikácií, mostov a mestských úsekov s hustou zástavbou.

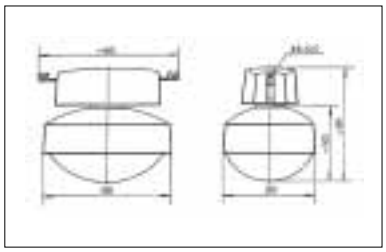

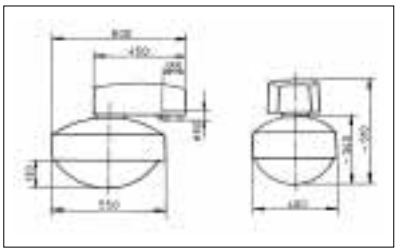

TYP	☼	kg	▭
442 23 15	SHC 150 W	13,5	620x410x520
442 23 16	SHC 250 W	15,0	620x410x520
444 28 01	SHC 150 W	11,5	620x410x520
444 28 02	SHC 250 W	12,5	620x410x520
444 28 03	SHC 400 W	15,0	620x410x520
444 28 04	HPI-T 250 W	11,0	620x410x520
444 28 05	RVI 400 W	12,5	620x410x520
444 28 06	RVLX 250 W	10,5	620x410x520
444 28 07	RVLX 400 W	12,0	620x410x520


SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ — KURIÉR

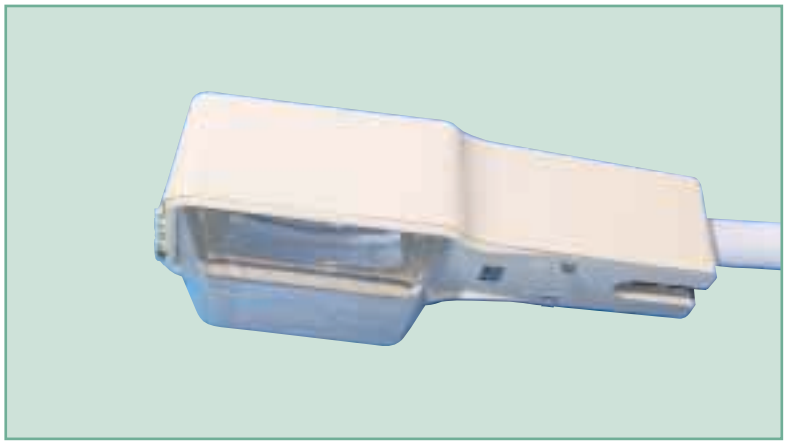

IP 64/23 **PC /**

444 31 80 **444 32 50** **444 32 10** **444 33 25**
444 31 81* **444 32 51*** **444 32 11*** **444 33 26***
444 31 12 **444 32 70** **444 32 15**
444 31 13* **444 32 71*** **444 32 16***
444 31 25 **444 32 70 I** **444 32 25**
444 31 26* **444 32 71 I*** **444 32 26***
* svietidlá s poistkou

Teleso z prepregu má zabudovanú vložku z oceľového plechu pre predradné prístroje a univerzálny držiak pre montáž na stĺp alebo výložník ∅ 60 mm. Svetelnočinná časť z lešteného Al plechu je uzatvorená krytom z PC a má krytie IP 64. Pripojovacie svorky 3 x 2,5 mm².
Svietidlá sú určené na osvetľovanie verejných priestranstiev, ciest a ulíc.
Pri montáži svietidla na stenu je potrebné použiť ramienko č. 3-99.10222, pri montáži na betónový, alebo drevený stĺp ramienko č. 4-99.10230. Ramienka je potrebné zvlášť objednať.

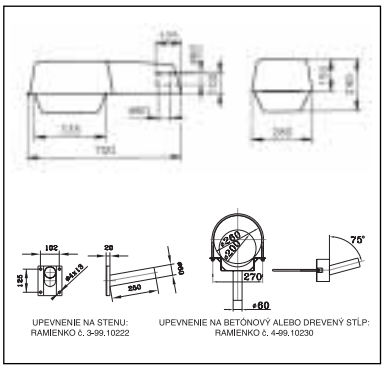

TYP	☼	kg	▭
444 31 80	RVLX 80 W	6,2	710 x280x250
444 31 81*	RVLX 80 W	6,2	710 x280x250
444 31 12	RVLX 125 W	6,7	710 x280x250
444 31 13 *	RVLX 125 W	6,7	710 x280x250
444 31 25	RVLX 250 W	7,7	710 x280x250
444 31 26*	RVLX 250 W	7,7	710 x280x250
444 32 50	SHL 50 W	6,2	710 x280x250
444 32 51*	SHL 50 W	6,2	710 x280x250
444 32 70	SHC 70 W	6,7	710 x280x250
444 32 71 *	SHC 70 W	6,7	710 x280x250
444 32 70 I	NAV E 70/I W	6,5	710 x280x250
444 32 71 I*	NAV E 70/I W	6,5	710 x280x250
444 32 10	SHC 100 W	6,7	710 x280x250
444 32 11*	SHC 100 W	6,7	710 x280x250
444 32 15	SHC 150 W	7,2	710 x280x250
444 32 16*	SHC 150 W	7,2	710 x280x250
444 32 25	SHC 250 W	7,7	710 x280x250
444 32 26*	SHC 250 W	7,7	710 x280x250
444 33 25	HQI E 250 W	7,7	710 x280x250
444 33 26*	HQI E 250 W	7,7	710 x280x250


SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ A VÝBOJKOVÉ — ATTACHÉ

484 01 36 **486 01 36** **444 33 01**
484 02 36 **486 02 36** **444 33 02**
484 03 36 **486 03 36** **446 31 01**
484 05 36 **486 05 36** **446 31 02**
484 05 37 **486 05 37**


Upevnenie na driek stožiara a výložník ∅ 60 mm. Na objednávku možno dodať pre upevnenie na driek stožiara alebo výložník ∅ 48 mm. V prepregovom telese je výklopná základová doska z oceľového lakovaného plechu pre vnútornú inštaláciu a upevňovací nosník. Svetelnočinnú časť uzatvára číry kryt z polykarbonátu (PC). Krytie IP 65 zabezpečuje tesnenie uložené v drážke telesa. Pripojovacie svorky 3 x 2,5 mm².
Svietidlá sú určené na osvetľovanie ciest III. A IV. triedy, prístupových ciest, ulíc, verejných priestranstiev, peších komunikácií a sídlisk.
Pri montáži svietidla na stenu alebo na stĺp použiť ramienko 3-99.10222, resp. 4-99.10230.
Svietidlá dvojzdrojové je možné vyhotoviť ako dvojobvodové s pripojením na dve fázy, čím vznikne možnosť vypínania jedného obvodu.

TYP	☼	kg	▭
484 01 36*	PL-L 36 W	4,5	650x200x220
484 02 36 EP	PL-L 36 W	4,0	650x200x220
484 03 36	PL-L 36 W	4,5	650x200x220
484 05 36	2xPL-L 36W	5,5	650x200x220
484 05 37*	2xPL-L 36W	5,5	650x200x220
486 01 36*	PL-L 36 W	4,8	650x200x220
486 02 36 EP	PL-L 36 W	4,3	650x200x220
486 03 36	PL-L 36 W	4,8	650x200x220
486 05 36	2xPL-L 36W	6,0	650x200x220
486 05 37*	2xPL-L 36W	6,0	650x200x220
444 33 01	SOX 35 W	5,3	650x200x220
444 33 02*	SOX 35 W	5,3	650x200x220
446 31 01	SOX 35 W	5,6	650x200x220
446 31 02*	SOX 35 W	5,6	650x200x220

* Svietidlá s poistkou
EP - svietidlá s elektronickým predradníkom, na objednávku.

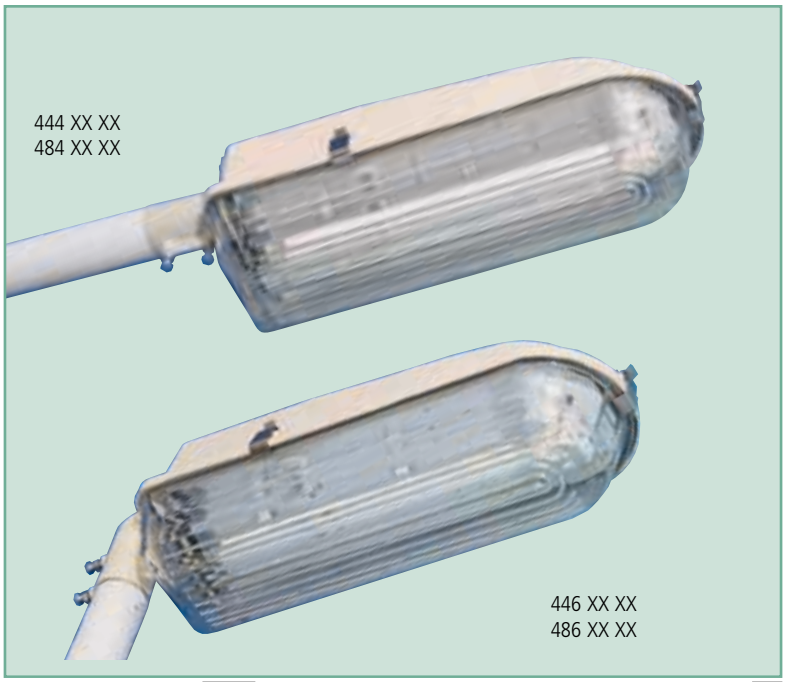

IP 65 **PC /**

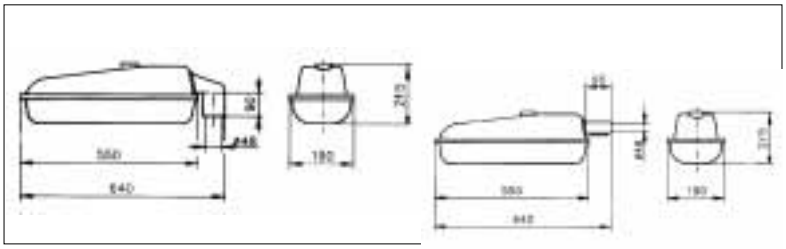

SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ — ISTER


446 32 01 **446 32 05**
446 32 02 **446 32 06**
446 32 03 **446 32 08**
446 32 04 **446 32 10**

Svietidlo tvorí nosník tvaru zrezaného kužeľa a svetelnočinná časť tvaru gule. K nosníku je pripevnená základová doska s predradnými prístrojmi, objímkou, pripojovacie svorky 3 x 2,5 mm². Nosník a dekoračný kryt sú vyhotovené z polykarbonátu (PC). Optický systém je z lakovaného Al plechu.
Svietidlá sú určené na osvetľovanie peších komunikácií, parkov, parkovísk a priestranstiev mestských sídlisk.

Balenie pre ∅ 400 mm: 410 x 410 x 820
∅ 500 mm: 510 x510 x 1020

◯ guľa číra
● guľa biela, opálová

TYP	☼	∅ 400 ◯	∅ 400 ●	∅ 500 ◯	∅ 500 ●	kg
446 32 01	SHL 50 W	✓	-	✓	-	4,4/4,6
446 32 02	SHL 50 W	-	✓	-	✓	4,4/4,6
446 32 03	SHC 70 W	✓	-	✓	-	4,7/4,9
446 32 04	SHC 70 W	-	✓	-	✓	4,7/4,9
446 32 05	RVLX 80 W	✓	-	✓	-	4,9/5,1
446 32 06	RVLX 80 W	-	✓	-	✓	4,9/5,1
446 32 08	SHC 100/W	-	-	-	✓	5,4
446 32 10	RVLX 125 W	-	-	-	✓	5,4





IP 54 **PC /**

SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ SO ŠPECIÁLNYM UCHYTENÍM




IP 23

TYP	☼	kg	▭
449 06 02	RVIL 400W	15,0	640 x 560 x 410
449 06 03	SHC 400W	17,0	640 x 560 x 410
449 06 04	SHC 250W	14,0	640 x 560 x 410
449 06 05	SHC 150W	12,5	640 x 560 x 410

449 06 02 **449 06 04**
449 06 03 **449 06 05**

U typu 449 06 02 sú clony súčasťou svietidla, u ostatných typov sú na objednávku.

V telese z prepregu je zabudovaný asymetrický odraz z lešteného Al plechu. Na základovej doske predradníkovej časti zo zliatiny AlSi sú upevnené predradné prístroje a držiak lana spodnej časti dotykovej spojky, kryt je z oceľového smaltovaného plechu.
Možnosť zmeny uhlov clonenia v rovine C0 v hodnotách 5°, 10°, 20°, s použitím clon 25°, 28°, 35°.
Pripojovacie svorky 3x2,5 mm^2.
Svietidlá sú určené na osvetľovanie železničných priestranstiev a koľajíšť s prostredím vonkajším.

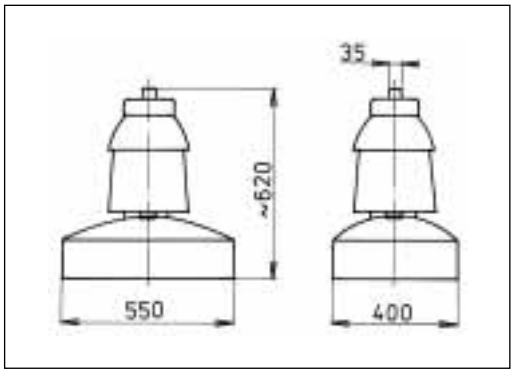

SVIETIDLÁ ŽIAROVKOVÉ A ŽIARIVKOVÉ, ZÁHRADNÉ


413 01 01 - nástenné
416 06 01, 416 06 02 - stojanové

Svietidlá sú určené k osvetleniu záhrad, parkov, terás a podobných vonkajších priestorov.
Podstavec svietidla je odliatok zo sivej liatiny. Trubka je oceľová. Teleso, ozdobný krúžok, príruba a spojka sú odliatky z AlSi. Ochranný kryt je z PC. Povrchová úprava je vykonaná čiernou práškovou farbou, alebo podľa požiadavky zákazníka.

TYP	☼	kg	▭
413 01 01	Ž 60 W	3	460x370x285
416 06 01	Ž 60 W	7	460x370x285
416 06 02	2xŽ 60 W	10	800x650x285



IP 43

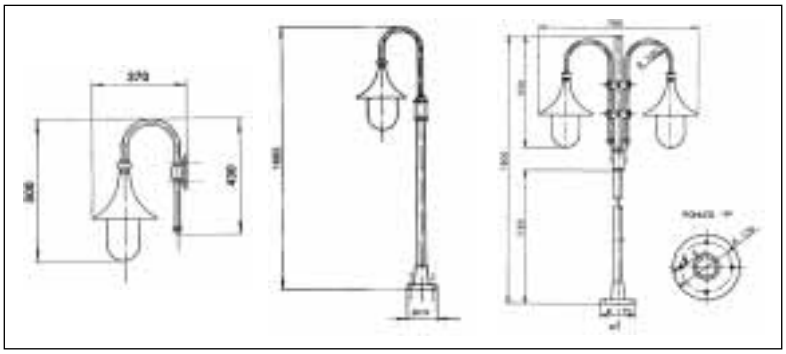

SVIETIDLÁ ŽIAROVKOVÉ A ŽIARIVKOVÉ, ZÁHRADNÉ


416 05 01 **486 02 01**
416 05 02 **486 02 02**

Svietidlá sú určené k osvetleniu záhrad, parkov, terás a podobných vonkajších priestorov.
Podstavec svietidla je odliatok zo sivej liatiny. Trubka je oceľová. Teleso je odliatok z AlSi.Všetky dielce sú povrchovo upravené čiernou práškovou farbou. Ochranná sklenená guľa ϕ 300 mm - opál.


TYP	☼	kg	▭
416 05 01	Ž 150W	13	330x270x180
416 05 02	Ž 150W	11	330x270x180
486 02 01	DZ 13 W	13	330x270x180
486 02 02	DZ 13 W	11	330x270x180





IP 44

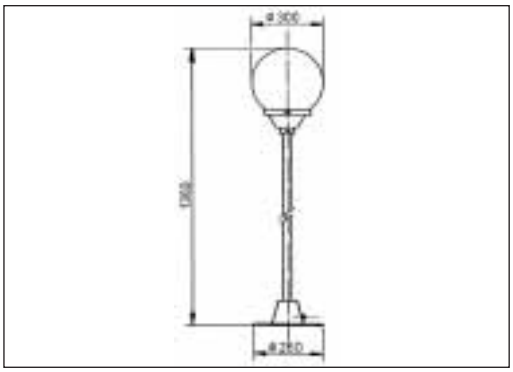

STĹPY PRE VONKAJŠIE OSVETLENIE

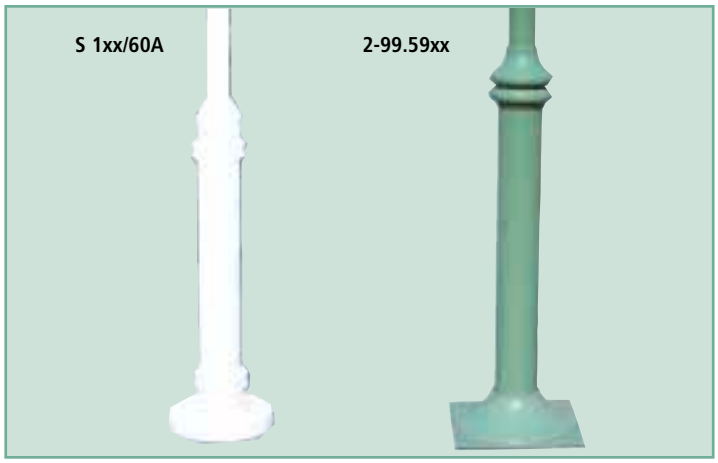

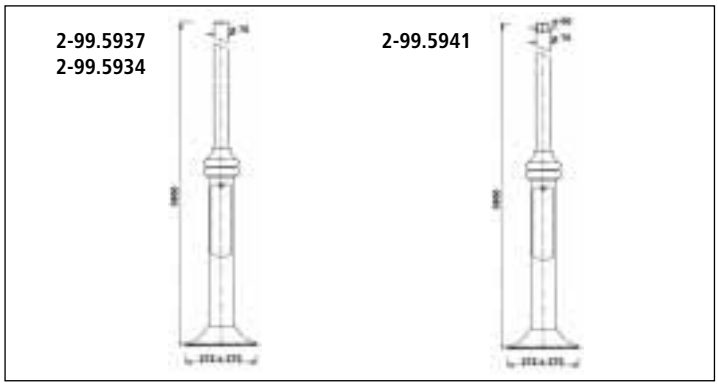

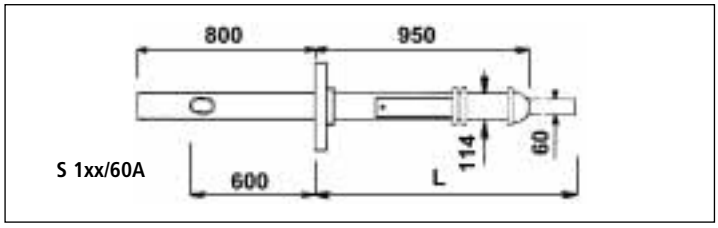

S 135/60 A **S 145/60 A** **S 155/60 A**
S 140/60 A **S 150/60 A** **S 160/60 A**

Stĺpy sú určené k upevneniu svietidiel pre osvetlenie parkov, sadov, peších zón a iných verejných priestranstiev. Pre skupinovú montáž je možno použiť upevňovacie prvky:
– dvojramenný (1-99.5669, 1-99.5672 , 2-99.9267),
– trojramenný (2-99.9268),
– štvorramenný (2-99.9269).
Stĺp je vyrobený z dvoch oceľových rúrok. V spodnej rúrke je umiestnená elektrovýzbroj. Súčasťou stĺpa sú dekoračný náliatok a podstavec zo sivej liatiny. Povrchová úprava stĺpa je žiarovým zinkovaním, odliatky sú povrchovo upravené farbou zinkového odtieňa.


TYP	L(m)	ϕ drieku (mm)
S 135/60 A	3,5	60
S 140/60 A	4,0	60
S 145/60 A	4,5	60
S 150/60 A	5,0	60
S 155/60 A	5,5	60
S 160/60 A	6,0	60


2-99.5937 **2-99.5941**
2-99.5934


Stĺpy sú určené k upevneniu svietidiel pre osvetlenie parkov, sadov, peších zón a iných verejných priestranstiev. Pre upevnenie do zeme je určený držiak 2-99.5930. Podľa f drieku stĺpa možno použiť pre montáž svietidiel rôzne upevňovacie prvky.
Stĺp je vyhotovený z dvoch rúrok a oceľovej upevňovacej dosky pevne spojených zvarom. V spodnej rúrke je umiestnená elektrovýzbroj (typ 2-99.5937 nemá elektrovýzbroj). Súčasťou stĺpa sú dva dekoračné náliatky z AlSi. Stĺp je žiarovo zinkovaný a povrchovo upravený zelenou práškovou farbou. Váha cca 50 kg.


TYP	L(m)	ϕ drieku (mm)
2-99.5937	3,6	76
2-99.5934	3,6	76
2-99.5941	3,6	60


UPEVŇOVACIE PRVKY PRE STĹPY VONKAJŠIEHO OSVETLENIA

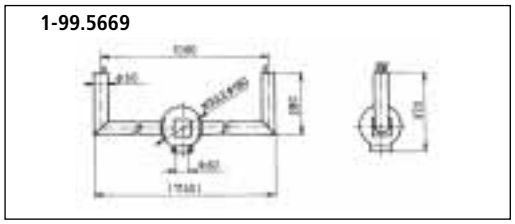


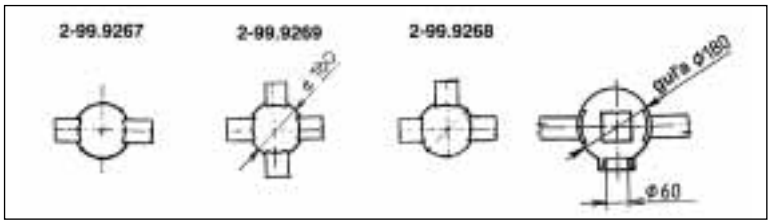


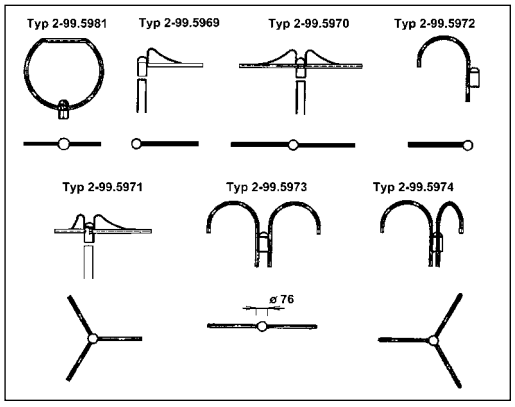

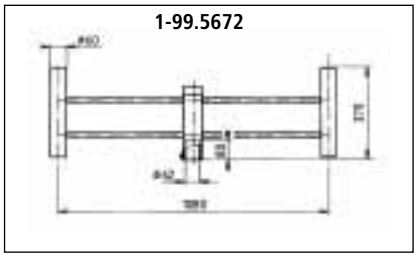



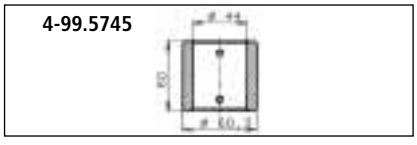




SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ


444 19 70 **444 19 72**
444 19 71

Svietidlá sú určené k osvetleniu ciest, ulíc, peších zón, parkov a iných verejných priestranstiev.
Upevňuje sa na výložník stĺpa ϕ 60 mm pomocou upevňovacieho prvku (typ 3-99.6026 - na objednávku) alebo na stenu pomocou výložníka (typ 2-99.5581 - súčasť dodávky).
Teleso svietidla a veko sú výlisky z prepregu sivej farby. Kryt svetelnočinnej časti je z PMMA.
Odraz je z plátovaného Al plechu chemicky lešteného a eloxovaného. Predradné prístroje, svorkovnica a objímka s držiakom sú pripevnené na medzistene v telese svietidla. Tesnenie je z mikroporéznej gumy. Svietidlo je vybavené poistkou 6 A.

TYP	☼	kg	▭
444 19 70	SHC 70	7,3	360 x 690 x 290
444 19 71	RVLX 80	7,3	360 x 690 x 290
444 19 72	RVLX 125	7,3	360 x 690 x 290

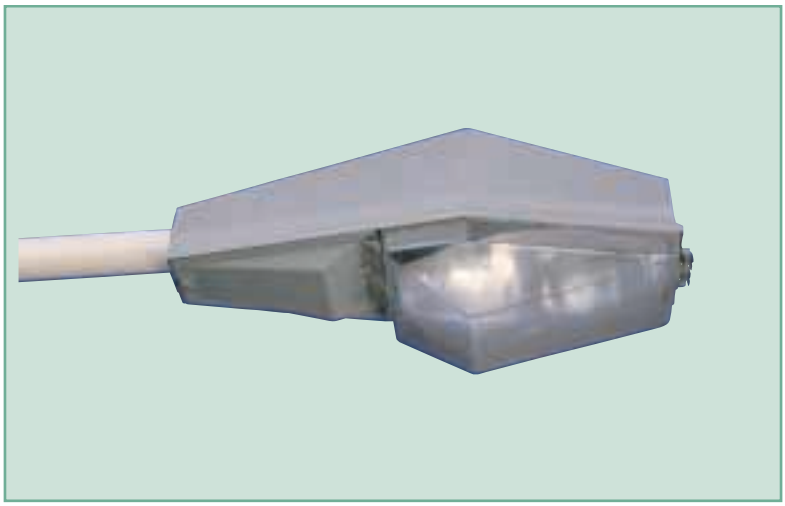

IP 43/23

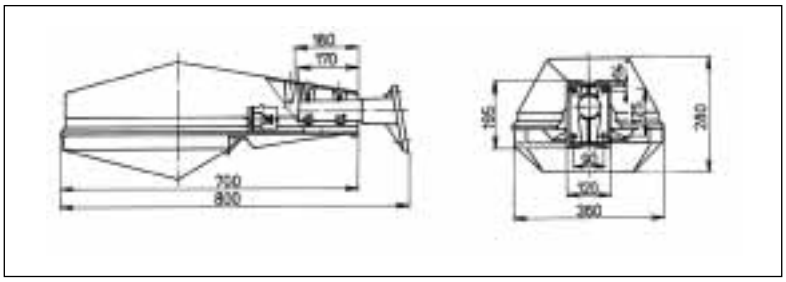

SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ


446 05 71 **446 05 26**
446 05 11 **446 05 25**
446 05 16

Svietidlá sú určené k osvetleniu ciest, ulíc, peších zón, parkov a iných verejných priestranstiev.
Upevňuje sa na driek stĺpa ϕ 60 mm. Pre montáž na stĺp ϕ 42 mm slúži redukčná vložka (typ 4-99.5745). Pre skupinovú montáž je možno použiť dvojramenný upevňovací prvok (typ 1-99.5669 alebo 1-99.5672).
Horný kryt sivej alebo hnedej farby je z polypropylénu plneného skleným vláknom stabilizovaného proti UV žiareniu. Spodný kryt je z PMMA. Matica pre upevnenie horného krytu je zo silamidu.
Podstavec je tvorený kuželom z prepregu a držiakom z AlSi pre upevnenie na stĺp. Výmenná základová doska s elektrovýzbrojou je upevnená k podstavcu.

TYP	☼	kg	▭
446 05 71	SHC 70 W	11	725x725x440
446 05 11	SHC 100 W	11	725x725x440
446 05 16	SHC 150 W	12	725x725x440
446 05 26	RVLX 125 W	11	725x725x440
446 05 25	RVLX 250 W	12	725x725x440




IP 54

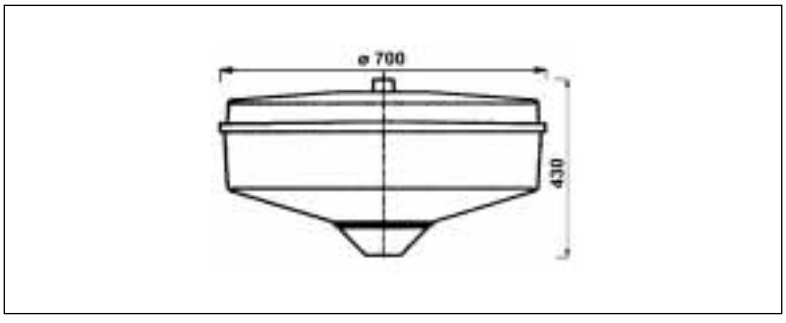

SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ



IP 54

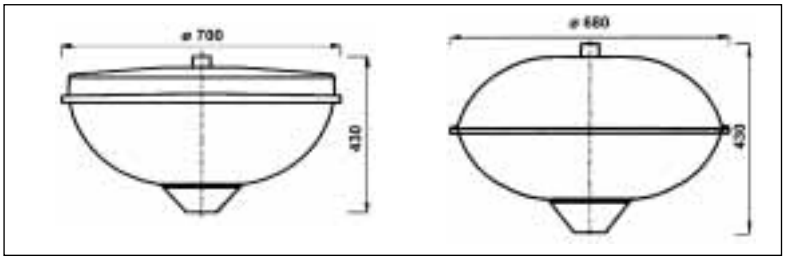

446 05 71 A, B
446 05 11 A, B
446 05 16 A, B
446 05 26 A, B
446 05 25 A


Svietidlá sú určené k osvetleniu ciest, ulíc, peších zón, parkov a iných verejných priestranstiev.
Upevňuje sa na driek stĺpa ϕ 60 mm. Pre montáž na stĺp ϕ 42 mm slúži redukčná vložka (typ 4-99.5745). Pre skupinovú montáž je možno použiť dvojramenný upevňovací prvok (typ 1-99.5669 alebo 1-99.5672).
Horný kryt sivej alebo hnedej farby je stabilizovaný proti UV žiareniu, u variantu A je vyrobený z polypropylénu plneného skleným vláknom, u variantu B je vyrobený z ABS. Spodný kryt je z PMMA. Matica pre upevnenie horného krytu je zo silamidu. Podstavec je tvorený kužeľom z prepregu a držiakom z AlSi pre upevnenie na stĺp. Výmenná základová doska s elektrovýzbrojou je upevnená k podstavcu.

TYP	☼	kg	▭
446 05 71 A, B	SHC 70 W	11	725x725x440
446 05 11 A, B	SHC 100 W	11	725x725x440
446 05 16 A, B	SHC 150 W	12	725x725x440
446 05 26 A, B	RVLX 125 W	11	725x725x440
446 05 25 A	RVLX 250 W	12	725x725x440

SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ



IP 43/23

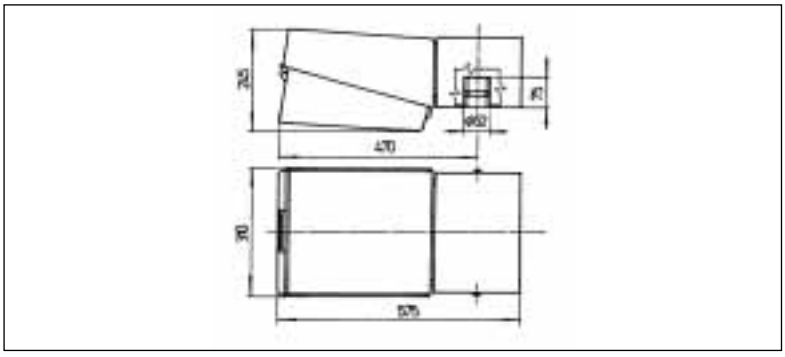

446 10 50
446 10 70

Svietidlá sú určené k osvetleniu ulíc, peších zón, parkov a iných verejných priestranstiev.
Upevňuje sa na driek stĺpa ϕ 60 mm.
Teleso svietidla je výlisok z prepregu sivej farby. Kryt svetelnočinnej časti je z PMMA.
Predradníkové prístroje, svorkovnica a objímka s držiakom sú pripevnené na oceľovej nosnej časti svietidla. Elektrovýzbroj je krytá oceľovým plechom povrchovo upraveným práškovou farbou.

TYP	☼	kg	▭
446 10 50	SHL 50W	8,0	585 x 320 x 225
446 10 70	SHC 70W	8,5	585 x 320 x 225

SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ


Svietidlá pre individuálnu montáž

446 16 01	**446 17 01**	**446 18 01**
446 16 02	**446 17 02**	**446 18 02**

Svietidlá pre skupinovú montáž


446 19 01	**446 20 01**
446 19 02	**446 20 02**

Svietidlá sú určené pre dekoratívne osvetlenie parkov, sadov, peších zón a iných verejných priestranstiev.Upevňujú sa na driek stĺpa, resp. výložník ϕ 60 mm. Pre montáž na driek stĺpa, resp. výložník ϕ 42 mm slúži redukčná vložka 4-99.5745. Pre skupinovú montáž je možno použiť upevňovacie prvky: dvojramenný (2-99.9267), trojramenný (2-99.9268), štvorramenný (2-99.9269).
Svietidlo sa skladá z nosníka zelenej farby, telesa (odliatky AlSi) a dvoch polguľových krytov. K telesu je z vonkajšej strany upevnený zelený prepregový dekoračný pás a z vnútornej strany elektrovýzbroj. U typov 446 16 01, 02 a 446 19 01, 02 je horný aj spodný kryt výlisok z opálového PMMA. Optický systém u typov 446 17 01, 02, 446 20 01, 02 so symetrickým a u typov 446 18 01, 02 s asymetrickým rozložením svetelného toku je z leštěného Al plechu. Horný kryt je z prepregu, spodný z číreho PMMA.

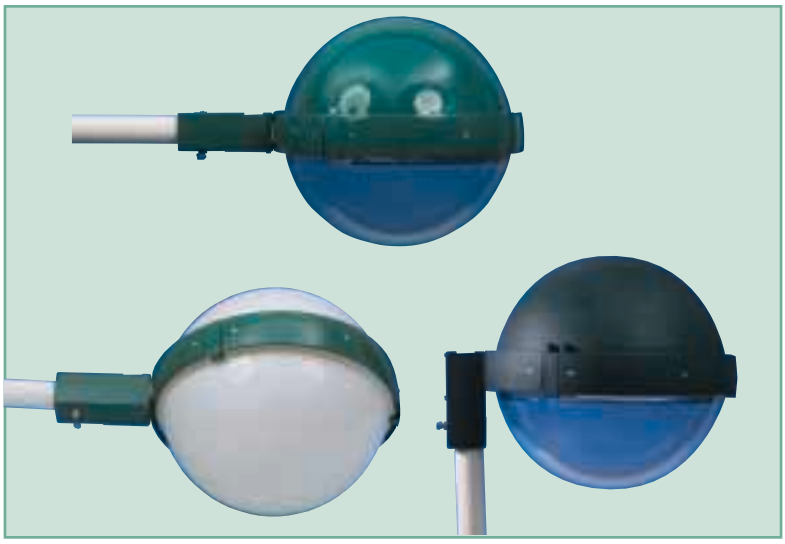

IP 54/23

TYP	☼	kg	▭
446 16 01	SHL 50W	8,5	550 x 550 x 510
446 16 02	SHC 70W	9,0	550 x 550 x 510
446 17 01	SHL 50W	8,5	550 x 550 x 510
446 17 02	SHC 70W	9,0	550 x 550 x 510
446 18 01	SHL 50W	10,5	550 x 550 x 510
446 18 02	SHC 70W	11,0	550 x 550 x 510
446 19 01	SHL 50W	8,5	700 x 550 x510
446 19 02	SHC 70W	9,0	700 x 550 x510
446 20 01	SHL 50W	10,0	700 x 550 x510
446 20 02	SHC 70W	11,0	700 x 550 x510

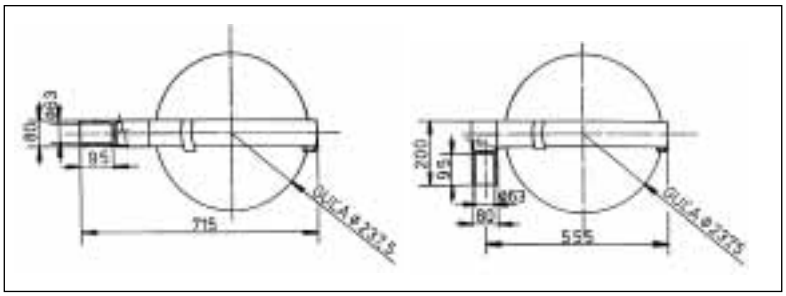

SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ


446 27 01	**446 27 07**
446 27 03	**446 27 09**
446 27 05	

Svietidlá sú určené k osvetleniu parkov, sadov, peších zón a iných verejných priestranstiev.
Upevňujú sa na driek stĺpa ϕ 60 mm. Pre montáž na stĺp ϕ 42 mm slúži redukčná vložka (typ 4-99.5745). Pre skupinovú montáž je možno použiť dvojramenný upevňovací prvok (typ 1-99.5669 alebo 1-99.5672).
Podstavec a vrchný kryt sú výlisky z hnedého prepregu. K pritiahnutiu vrchného krytu slúži matica zo silamidu. V podstavci je držiak z AlSi slúžiaci k upevneniu svietidla na stĺp.Spodný kryt je z PMMA - opál. Výmenná elektrovýzbroj je umiestnená na oceľovej základovej doske.



IP 54


TYP	☼	kg	▭
446 27 01	RVLX 80W	12,2	705 x 705 x 550
446 27 03	RVLX 125W	12,3	705 x 705 x 550
446 27 05	SHL 50W	12,1	705 x 705 x 550
446 27 07	SHC 70W	12,2	705 x 705 x 550
446 27 09	SHC 100W	12,3	705 x 705 x 550

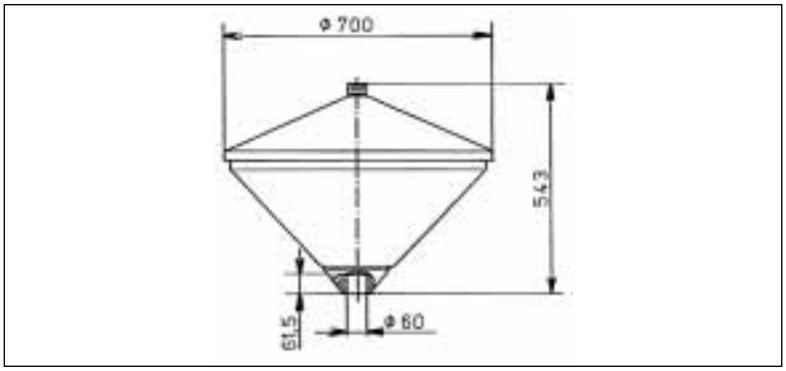

SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ



IP 54

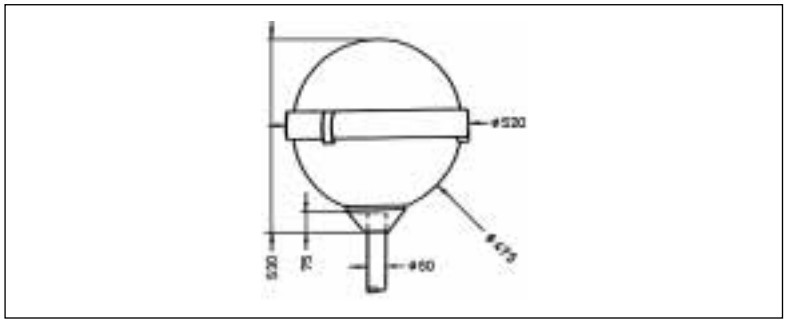

446 30 01
446 30 02
446 30 03
446 30 04
446 30 05


Svietidlá sú určené k osvetleniu parkov, sadov, peších zón a iných verejných priestranstiev.
Upevňujú sa na driek stĺpa ϕ 60 mm. Pre montáž na stĺp ϕ 42 mm slúži redukčná vložka (typ 4-99.5745). Pre skupinovú montáž je možno použiť dvojramenný upevňovací prvok (typ 1-99.5669 alebo 1-99.5672).
Horný a spodný kryt sú výlisky z PC - opál. Podstavec a dekoračný pás sú výlisky z hnedého prepregu. V podstavci je držiak z AlSi slúžiaci k upevneniu svietidla na stĺp. Klapkové uzávery hnedej farby sú z PC. Elektrovýzbroj je umiestnená na oceľovej základovej doske.

TYP	☼	kg	▭
446 30 01	RVLX 80W	10,7	550 x 550 x 510
446 30 02	RVLX 125W	10,7	550 x 550 x 510
446 30 03	SHL 50W	10,7	550 x 550 x 510
446 30 04	SHC 70W	10,7	550 x 550 x 510
446 30 05	SHC 100W	10,7	550 x 550 x 510

SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ A ŽIAROVKOVÉ



IP 65

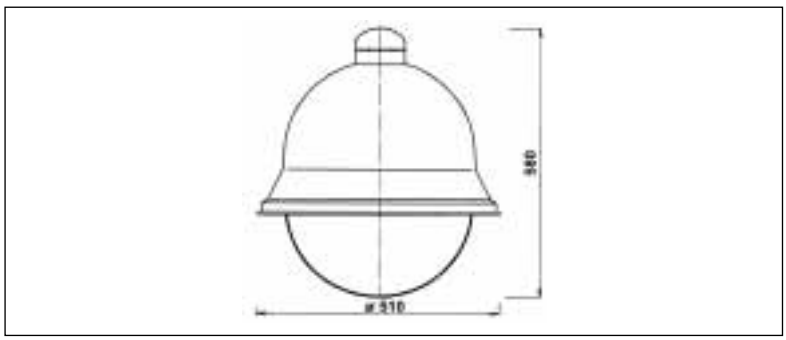

446 33 70
446 33 10
446 33 15
446 33 25
446 33 12
446 33 26
446 33 20

Svietidlá sú určené pre osvetlenie ciest, ulíc, peších zón, parkov a iných verejných priestranstiev.
Vyrába sa vo vyhotovení "A" (upevnenie výložníkom) alebo vo vyhotovení "B" (upevnenie zavesením). Skladá sa z telesa z Al plechu s elektrovýzbrojou a odrazom, číreho alebo dezénového krytu z PMMA a upevňovacích závesov zo zliatiny AlSi. Možnosť objednania upevňovacích prvkov pre skupinovú montáž, elektrický osvetľovací stĺp alebo držiak pre upevnenie stĺpa.


TYP	☼	kg	▭
446 33 70	SHC 70 W	5,5	550x550x510
446 33 10	SHC 100 W	5,5	550x550x510
446 33 15	SHC 150 W	6,5	550x550x510
446 33 25	SHC 250 W	7,5	550x550x510
446 33 12	RVLX 125 W	5,5	550x550x510
446 33 26	RVLX 250 W	7,5	550x550x510
446 33 20	Ž 200 W	3,5	550x550x510

SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ

444 25 01 **444 26 01**
444 26 03

Svietidlá sa upevňujú na výložník ϕ 60 mm.
Teleso, nosná časť a kryt sú výlisky z prepregu. Svetelnočinnú časť tvorí výlisok z chemicky leštaného Al plechu, uzatvorený čírym krytom z PMMA. Krytie svetelnočinnej časti IP 54 zaisťuje profilové gumové tesnenie. Pripojovacie svorky 3 x 4 mm^2.
Svietidlo je určené na osvetľovanie vonkajších verejných priestranstiev, na osvetľovanie ciest II. a III. triedy.

TYP	☼	kg	▭
444 25 01	SHC 70W	9,5	840 x 480 x 480
444 26 01	SHC 150W	10,5	840 x 480 x 480
444 26 03	SHC 100W	11,4	840 x 480 x 480

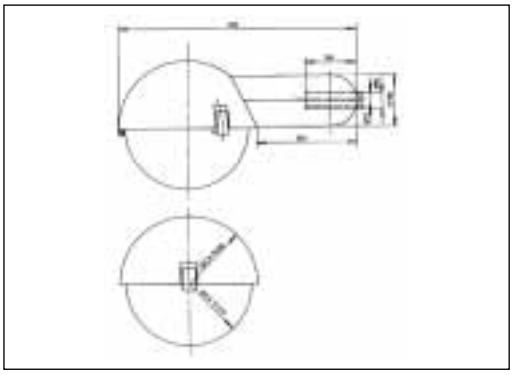



IP 54/23 I

SVIETIDLÁ ŽIAROVKOVÉ A ŽIARIVKOVÉ


416 07 01 **486 06 01**
416 07 02 **486 06 02**

Teleso svietidla tvorí výlisok z plastickej hmoty (Makrolon), ktoré je osadené na oceľovom stĺpe profilu 120 x 60 mm s max. výškou 1,1 m pri jednozdrojových svietidlách a 0,8 m pri dvojzdrojových svietidlách.
Svietidlo je určené pre statické osvetlenie parkových (záhradných) komunikácií, s rozvodom elektrickej energie pod zemou.

TYP	☼	kg
416 07 01	Ž 75 W	11,5
416 07 02	2xŽ 75 W	10,0
486 06 01	2D 16 W	11,5
486 06 02	2D 2x16 W	10,0



IP 54 I

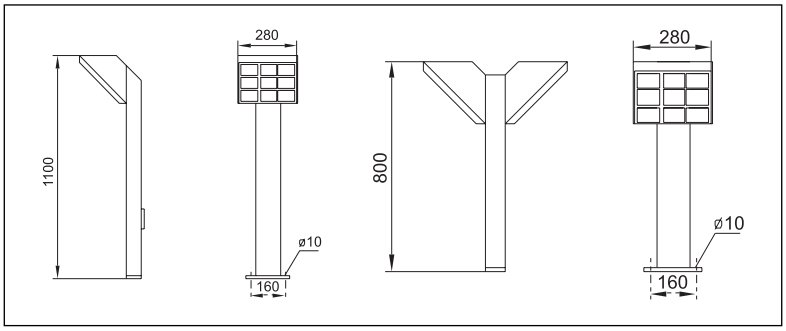

SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ — LADY




283 06 01
283 06 02
444 29 01
444 29 02

Materiály krytov svetelnočinných častí zabezpečujú odolnosť proti úmyselnému poškodeniu. V predradníkovej časti tvaru valca z Al trubky je oceľová konštrukcia pre upevnenie predradných prístrojov a objímky. Nosné rameno tvaru U z oceľovej trubky je zakončené u typov 283 06 01, 02 krabicou z Al pre montáž na stenu a u typov 444 29 01, 02 montážnym prvkom na stĺp ϕ 60 mm. Pripojovacie svorky 3 x 2,5 mm².
Svietidlo je určené na osvetľovanie peších komunikácií, parkov,priestranstiev mestských sídlisk a pod., s prostredím vonkajším.

TYP	☼	kg	▭
283 06 01	DZ 9 W	2,5	360x270x525
283 06 02	FD-D 18 W	2,5	360x270x525
444 29 01	SHC 150 W	13,0	700x700x900
444 29 02	SHC 70 W	8,0	700x700x900

IP 54/23

444 29 01
444 29 02



283 06 01
283 06 02



SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ — MIRA



MIRA VTP

Svietidlo je vyhotovené z hliníka a z polypropylénu (obsahujúce plnivo), stabilizovaného proti UV žiareniu. Reflektor je z hliníka (99%) leštený a eloxovaný. Vysoké krytie zabezpečuje kvalitné tesnenie a ploché kalené sklo, alebo polykarbonátový kryt, uchytený v obrube reflektora. Svietidlo je prispôsobené k dodatočnej montáži fotočlánku, umožňujúceho vypínanie a zapínanie svietidla, podľa hodnoty intenzity denného svetla. Montáž je možná na driek stožiara s ϕ 60 - 80 mm, alebo na výložník s ϕ 45 - 65 mm. Pripojovacie svorky 3 x 4 mm².
Svietidlo je určené na osvetľovanie ciest, ulíc a verejných priestranstiev s prostredím vonkajším s teplotami od -20 C do +25 C.

TYP	☼	kg	▭
MIRA VTP	SHC 70 W	10,2	800x350x210
MIRA VTP	SHC 100 W	10,2	800x350x210
MIRA VTP	SHC 150 W	11,0	800x350x210
MIRA VTP	SHC 250 W	11,9	800x350x210
MIRA VTP	SHC 400 W	12,2	800x350x210
MIRA VTP	RVLX 80 W	9,7	800x350x210
MIRA VTP	RVLX 125 W	10,0	800x350x210
MIRA VTP	RVLX 250 W	10,8	800x350x210

IP 65/43

