
Elektrosvit

BYTOVÉ A SPOLOČENSKÉ SVIETIDLÁ



SVIETIDLÁ S JEDNOPÄTICOVÝMI ŽIARIVKAMI — KOMPAKT

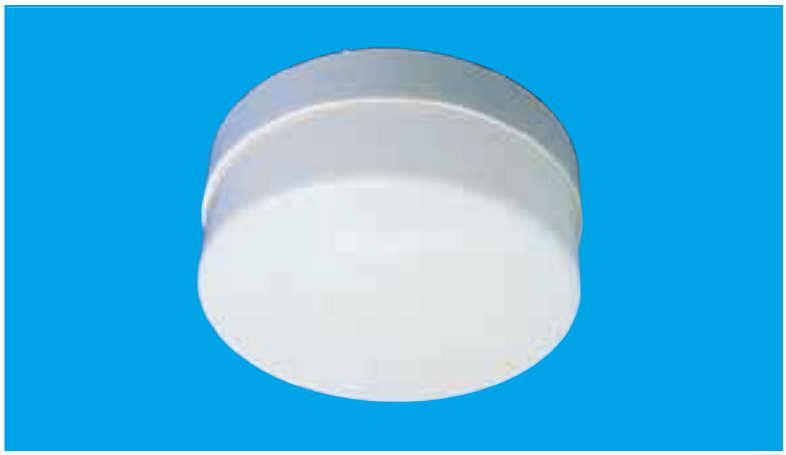


IP 20

TYP		kg	
181 02 01	2 x DZS 9/11 W	1,6	550x320x320/4

181 02 01

Teleso svietidla tvorí výlisok z PC a základová doska z oceľového plechu. Svetelnočinný kryt je z PMMA.
Pripojovacie svorky 3x2,5 mm².
Svietidlá sú určené na osvetlenie obytných a vedľajších miestností bytov a na osvetlenie spoločenských miestností.

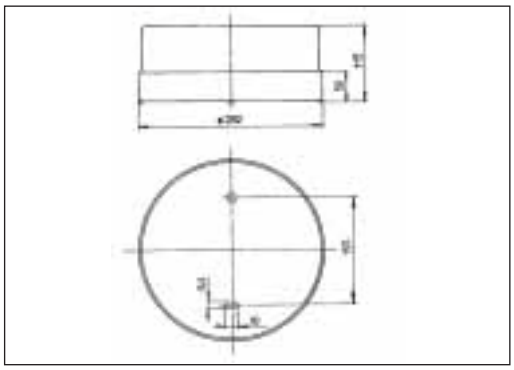

SVIETIDLÁ S JEDNOPÄTICOVOU ŽIARIVKOU — ABIGÉL I




IP 20


TYP		kg	
183 03 01	DZS 9/11 W	0,7	650x200x220/12

183 03 01

Teleso svietidla tvoria dva výlisky z PC.
Svetelnočinný kryt je z PMMA. Pripojovacie svorky 2x2,5 mm².
Svietidlá sú určené na osvetlenie obytných a vedľajších miestností bytov a na osvetlenie spoločenských miestností.

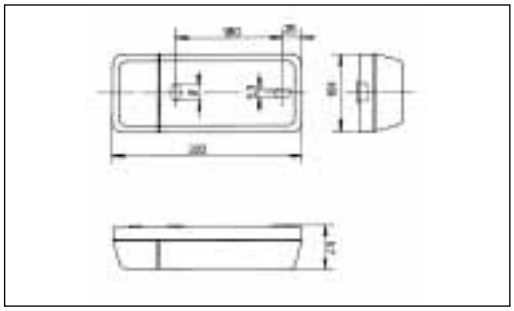

SVIETIDLÁ S JEDNOPÄTICOVÝMI ŽIARIVKAMI — ABIGÉL II

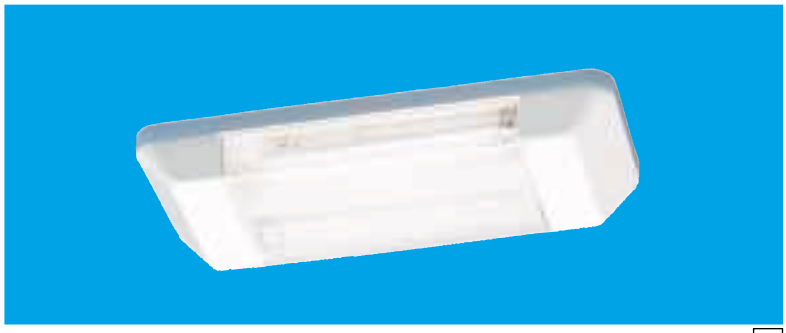


IP 20

TYP		kg	
183 02 02	2 x DZS 9/11 W	1,5	1250x180x210/9

183 02 02

Teleso svietidla tvoria dva výlisky z PC. V telese sú vylamovacie otvory pre montáž na lištu L 40. Svetelnočinný kryt je výlisok z PMMA.
Pripojovacie svorky 2x2,5 mm².
Svietidlá sú určené na osvetlenie obytných a vedľajších miestností bytov a na osvetlenie spoločenských miestností.

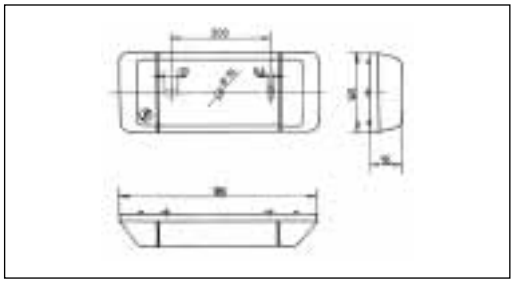


SVIETIDLÁ ŽIAROVKOVÉ, ZÁVESNÉ — PENDA

212 06 01 **212 06 02** **212 06 03**
212 06 04 **212 06 05**

Žiarovka do 200 W

Svietidlo tvorí oceľová povrchovo upravená trubka so závesným okom a držiak pre uchytenie skla s otvorom ∅ 90 mm, ∅ 100 mm. Kryt závesu a skla je z PH. Svietidlo sa dodáva bez skla.
Svietidlá sú určené pre osvetľovanie bytov, spoločenských miestností, chodieb predajní a iných miestností.

TYP	kg		L
212 06 01	0,35	1250x180x210/25	250
212 06 02	0,4	1250x180x210/25	400
212 06 03	0,5	1250x180x210/25	630
212 06 04	0,65	1250x180x210/20	1000
212 06 05	0,8	1250x180x210/20	1600

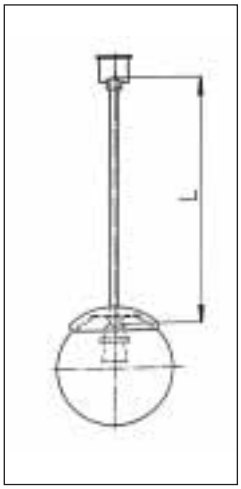




IP 20

SVIETIDLÁ S JEDNOPÄTICOVOU ŽIARIVKOU, ZÁVESNÉ

282 01 01 **282 01 03** **282 01 05**
282 01 02 **282 01 04** **282 01 06**

Svietidlo tvorí oceľová povrchovo upravená trubka so závesným okom. Kryt závesu a teleso svietidla sú výlisky z PH (282 01 01 a 282 01 02), resp. z oceľového lakovaného plechu (282 01 03 - 06). Farebné vyhotovenie biela a čierna. Na objednávku možno dodať ochranné sklo ∅ 300 mm číre alebo opálové.
Svietidlá sú určené pre osvetľovanie bytov, spoločenských miestností, chodieb predajní a iných miestností.

TYP	☼	kg	
282 01 01	DZS 11W	2,3	720x320x280/6
282 01 02	DZS 11W	2,3	720x320x280/6
282 01 03	DZS 11W	2,35	720x320x280/6
282 01 04	DZS 11W	2,35	720x320x280/6
282 01 05	DZK 18W	2,45	720x320x280/6
282 01 06	DZK 18W	2,45	720x320x280/6

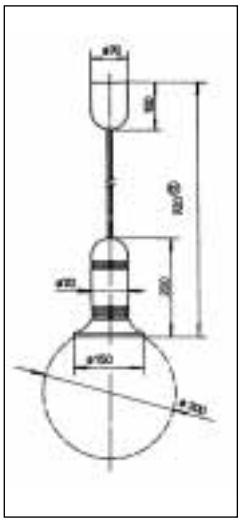



IP 20


SVIETIDLÁ DO STROPNÝCH PODHĽADOV S KOMPAKTNÝMI ŽIARIVKAMI — RONDO

287 05 18* **287 07 18*** **287 05 26*** **287 07 26***
287 06 18 **287 08 18** **287 06 26** **287 08 26**
*dekoratívny sklenený kryt

Svietidlá sú vo vyhotovení so zrkadlovým hliníkovým reflektorom, dekoratívnym skleneným krytom alebo zrkadlovou mriežkou z vysokoleštěného Al. Pripojovacie svorky 3 x 2,5 mm².
Sú určené na osvetľovanie reprezentatívnych priestorov, bánk, hotelov, recepčných a spoločenských priestorov.

TYP	☼	kg
287 05 18, 287 06 18	1xFD-D 18W	1,9
287 07 18, 287 08 18	2xFD-D 18W	2,5
287 05 26, 287 06 26	1xFD-D 26W	2,1
287 07 26, 287 08 26	2xFD-D 26W	2,7

Balenie : 400x310x210
Rozmery : A-115
B-220
C-195

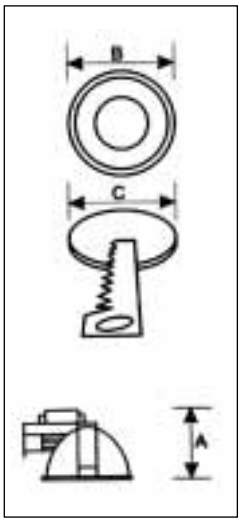



IP 20

SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ — LINEA




IP 20

231 57 21 231 57 42* 231 79 36
231 57 41 231 57 61 231 79 58

*Jednostranné tienidlo z oceľového lakovaného plechu.


Teleso svietidla je z oceľového lakovaného plechu. V čelných krytoch sú vylamovacie otvory pre priebežné zapojenie. Pripojovacie svorky 3 x 2,5 mm². Sú jednoduchým riešením osvetlenia a pre aplikácie kde estetika a regulácia jasu nie sú dôležité. Svietidlá sú určené na osvetľovanie diskontných obchodov, supermarketov, učební, kancelárií a bežných priemyselných odvetví.

❖- na objednávku sa dodávajú svietidlá v prevedení ·

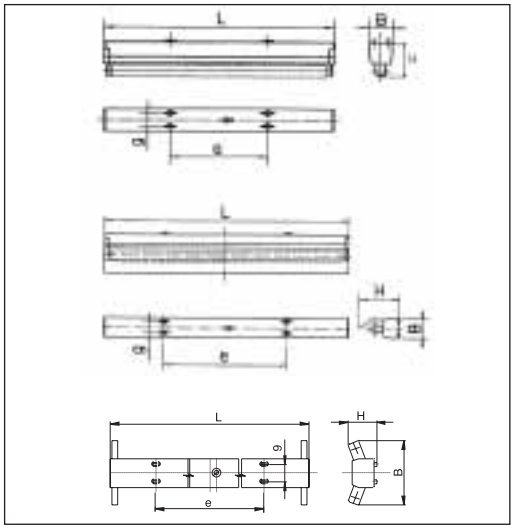

TYP	☼	L	H	B	e	g	kg	▦
231 57 21	1 x Z 18 W	620	105	66	300	40	1,6	1290x240x125/12
231 57 41	1 x Z 36 W	1230	105	66	600	40	2,4	1290x240x125/6
231 57 42*	1 x Z 36 W	1230	140	66	600	40	2,9	1290x240x125/6
231 57 61	1 x Z 58 W	1530	105	66	900	40	3,2	1545x220x115/4
231 79 36	2 x Z 36 W	1230	65	150	600	40	3,6	1250x180x210/2
231 79 58	2 x Z 58 W	1531	65	150	900	40	4,2	1545x180x210/2

SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ

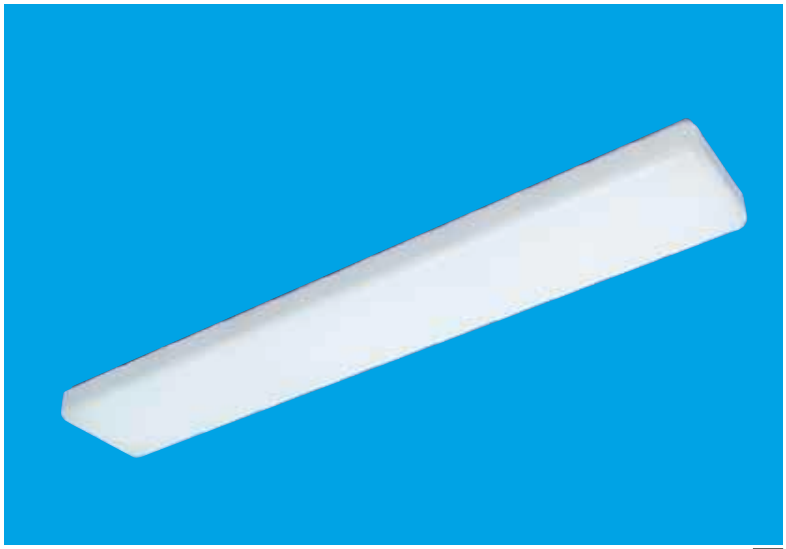


IP 20

231 61 21 231 61 23* 231 62 21 231 62 41
231 61 22N 231 61 41 231 62 22N

Teleso svietidla je z oceľového lakovaného plechu. Svetelnočinný kryt je z difúzneho PMMA Pripojovacie svorky 3x2,5 mm². Svietidlá sú určené na osvetľovanie obytných miestností, kancelárií, učební, predajní a pod.

❖- na objednávku sa dodávajú svietidlá v prevedení ·

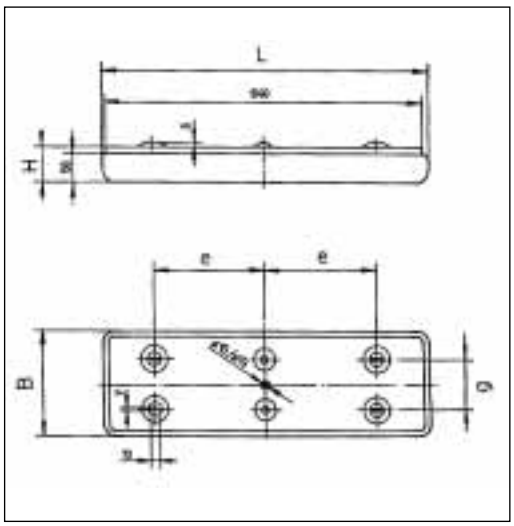

TYP	☼	L	B	e	g	kg	▦
231 61 21	2 x Z 18 W	660	210	225	100	2,2	1320x450x85/4
231 61 22N	2 x Z 18 W	660	210	225	100	2,2	1320x450x85/4
231 61 23*	2 x Z 18 W	660	210	225	100	3,1	1320x450x85/4
231 61 41	2 x Z 36 W	1270	210	450	100	4,5	1320x450x85/2
231 62 21	4 x Z 18 W	660	410	225	300	4,4	1320x450x85/2
231 62 22N	4 x Z 18 W	660	410	225	300	4,3	1320x450x85/2
231 62 41	4 x Z 36 W	1270	410	450	300	9,2	1320x450x85/1

*zapojenie na 2 samostatné okruhy
N-nekompenzované (dodávajú sa na objednávku)


SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ


STROPNÉ
231 57 23 **231 58 24**
231 57 43 **231 58 44**
231 57 63 **231 58 64**


ZÁVESNÉ
232 06 44
232 06 64

Teleso svietidla je z oceľového lakovaného plechu. Svetelnočinný kryt je z ryhovaného PMMA. V čelách sú vylamovacie otvory pre priebežné zapojenie.Pri montáži do pásov je nutná medzera medzi svietidlami min. 20 mm. Pripojovacie svorky 3x2,5 mm^2.
Svietidlá sú určené na osvetľovanie obytných miestností, kancelárií, učební, predajní a pod.

❖- na objednávku sa dodávajú svietidlá v prevedení ·

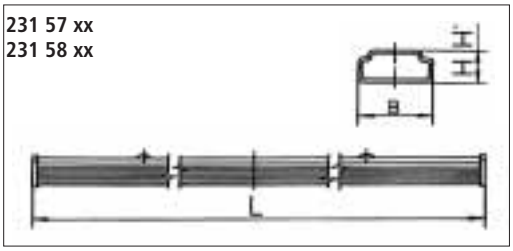

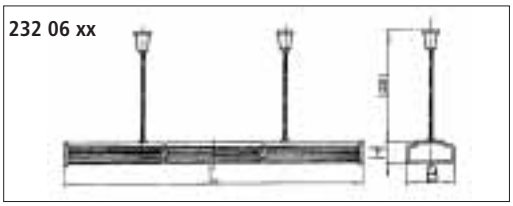

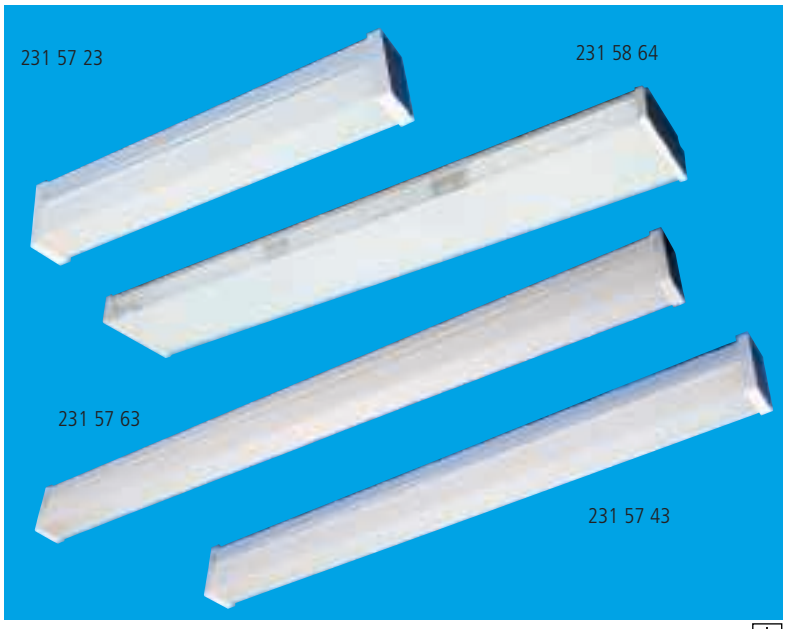

IP 20


TYP	☼	L	F	B	kg	H	H*	▭
231 57 23	1 x Z 18 W	626	123	71	1,9	123	114	1290x240x125/6
231 57 43	1 x Z 36 W	1230	23	71	3,0	123	114	1290x240x125/3
231 57 63	1 x Z 58 W	1530	123	71	4,0	123	114	1545x220x115/3
231 58 24	2 x Z 18 W	626	84	201	2,5	84	70	1545x220x115/4
231 58 44	2 x Z 36 W	1236	84	201	5,1	84	70	1250x180x210/2
231 58 64	2 x Z 58 W	1536	84	201	6,0	84	70	1545x220x115/1
232 06 44	2 x Z 36 W	1236	84	201	5,4	84	70	1250x180x210/2
232 06 64	2 x Z 58 W	1536	84	201	7,0	84	70	1545x220x115/1


SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ

231 58 24 IN
231 58 44 IN
231 58 64 IN

Svietidlo pozostáva z telesa z oceľového lakovaného plechu, krytu svetelnočinnej časti a bočných krytov z umelej hmoty. Svietidlo je možno montovať jednotlivo, alebo do súvislých svetelných pásov. Pripojovacie svorky 3 x 2,5 mm^2.
Svietidlá sú určené na osvetľovanie obytných miestností, kancelárií, učební, predajní a pod.

❖- na objednávku sa dodávajú svietidlá v prevedení ·
x: o - opálový kryt
c - číry kryt

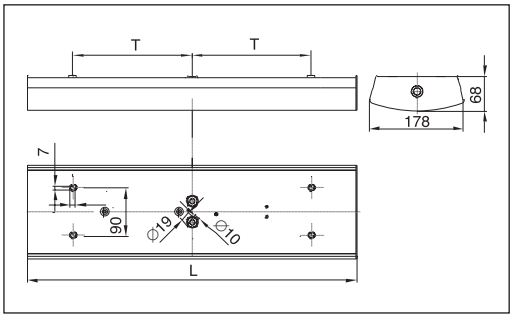


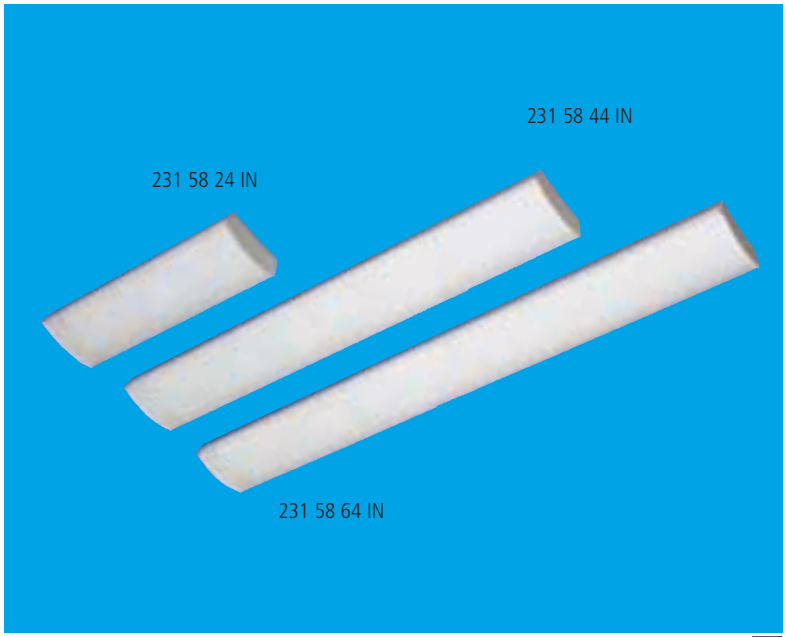


IP 20

TYP	☼	T	L	kg	▭
231 58 24 INx	2 x Z 18 W	225	622	2,5	1340x205x170/4
231 58 44 INx	2 x Z 36 W	300	1232	4,0	1340x205x170/2
231 58 64 INx	2 x Z 58 W	375	1532	6,6	1600x205x170/2

SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ, NÚDZOVÉ — NOX

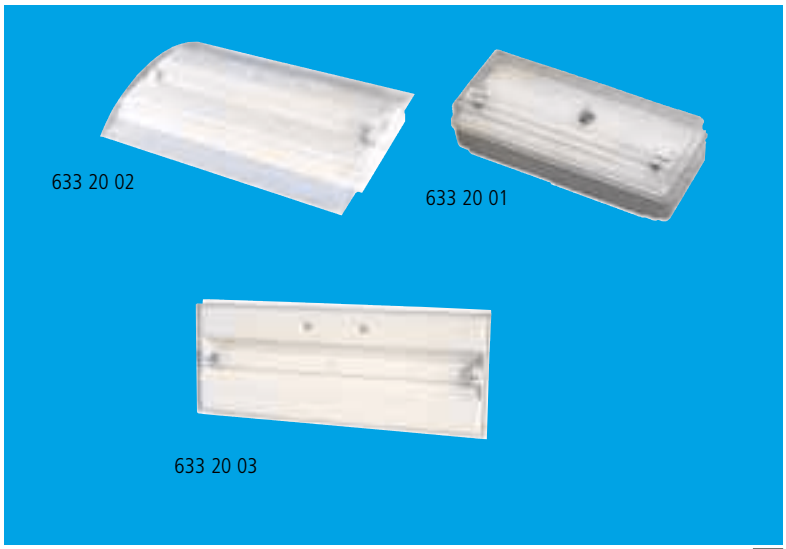

IP 20

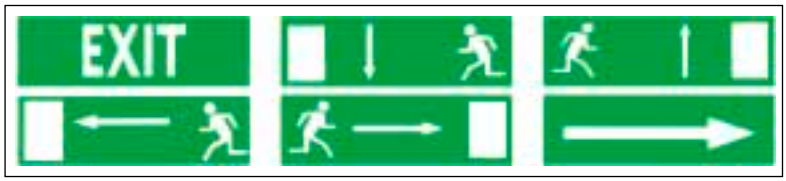




633 20 01 **633 20 02** **633 20 03**

Teleso a kryt svietidla sú vyrobené z plastu. Svietidlá majú neudržiavaný systém (NM), čo znamená, že svetelné zdroje sa uvedú do prevádzky iba vtedy, keď zlyhá napájacie napätie normálneho osvetlenia.V svietidlách sú batérie Ni-Cd 3, 6V, ktoré zaručujú samostatnú prevádzku minimálne 1 hodinu po 12-tich hodinách dobíjania.

TYP	☼	kg	▭
633 20 01	1 x Z 6 W	1,5	295x130x65
633 20 02	1 x Z 8 W	1,5	330x140x45
633 20 03	1 x Z 8 W	1,5	330x230x45

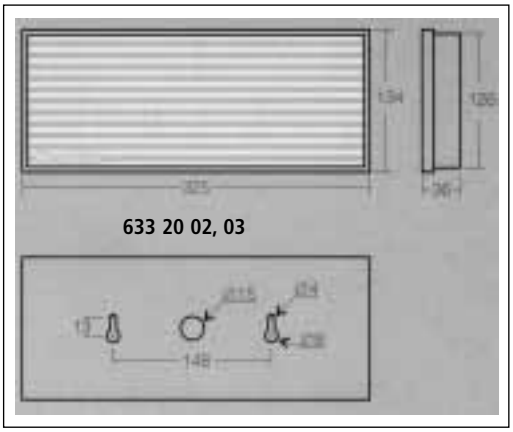

SVIETIDLÁ ŽIAROVKOVÉ, NÚDZOVÉ




IP 20

213 20 01 - bez pásu
213 20 02 - zelený pás
213 20 03 - červený pás

Svietidlá sú určené pre núdzové osvetlenie bytových a spoločenských miestností, schodíšť a chodieb.
Teleso z oceľového plechu je povrchovo upravené bielou práškovou farbou. Sklenený ochranný kryt je k telesu pripevnený pomocou obruby. Svietidlo má dva samostatné na sebe nezávislé elektrické obvody. Jeden obvod je napájaný zo siete 230 V, druhý z núdzového zdroja 24 V.

TYP	☼	kg	▭
213 20 01	2 x Ž 25W	1,5	500 x 490 x 280/5
213 20 02	2 x Ž 25W	1,5	500 x 490 x 280/5
213 20 03	2 x Ž 25W	1,5	500 x 490 x 280/5

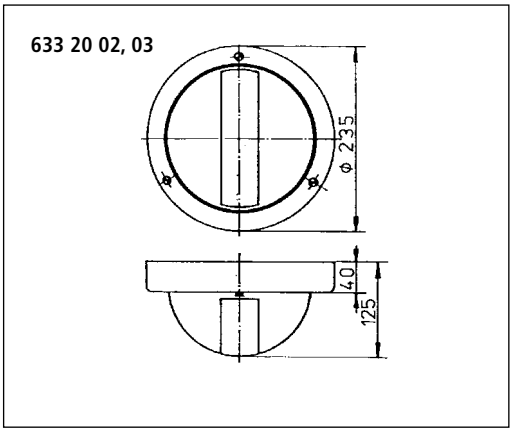


SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ — QUADRO

231 69 08 S MRIEŽKOU

Svietidlá sú určené na osvetlenie spoločenských priestorov, kancelárií, učební, obchodov a priestorov s náročnými svetelnotechnickými požiadavkami. Nespôsobujú oslnenie a nežiadúce odrazy na lesklých plochách. Teleso svietidla je zostavené z profilov a čelných krytov povrchovo upravených lakovaním. Spojovacie rohy sú výlisky z PH. Parabolická zrkadlová mriežka z čistého Al je elektrolyticky leštená a eloxovaná. Pripojovacie svorky 3x2,5 mm^2.

❖- na objednávku sa dodávajú svietidlá v prevedení ·
❖- na objednávku sa dodávajú svietidlá s elektronickým predradníkom

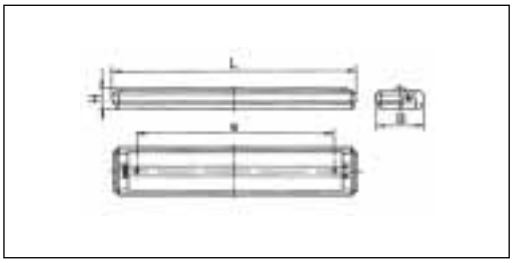



IP 20


TYP	☼	L	H	B	e	kg	▭
231 69 08	2 x Z 36 W	1295	126	305	1050	7,2	1310x310x135


SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ — QUADRO

231 69 21 S KRYTOM

Teleso svietidla je zostavená z profilov a čelných krytov z oceľového plechu povrchovo upravených lakovaním. Spojovacie rohy sú výlisky z PH. Svetelnočinný vylisovaný kryt je z PMMA. Pripojovacie svorky 3 x 2,5mm^2.

❖- na objednávku sa dodávajú svietidlá v prevedení ·

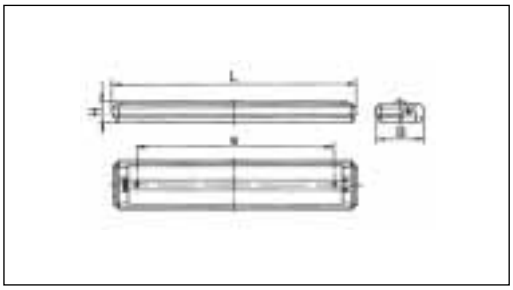

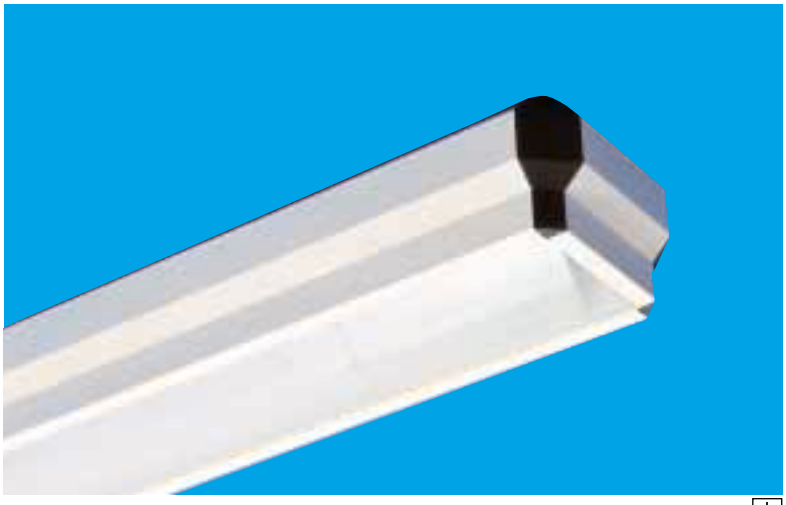

IP 20

TYP	☼	L	H	B	e	kg	▭
231 69 21	2 x Z 36 W	1295	126	305	1050	7,0	1310x310x135

SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ — QUADRO




IP 20

TYP	☼	L	H	B	e	kg	▭
231 69 29	2 x Z 36 W	1295	126	305	1050	7,8	1310x310x135

231 69 29 S LAMELOU

Teleso svietidla je zostavené z profilov a čelných krytov z oceľového plechu povrchovo upravených lakovaním. Spojovacie rohy sú výlisky z PH. Lamela z oceľového plechu je povrchovo upravená vysoko odrazným bielym lakom. Pripojovacie svorky 3 x 2,5mm².

❖- na objednávku sa dodávajú svietidlá v prevedení -

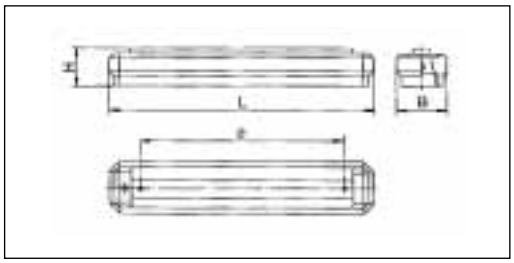


SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ DO SÚSTAV — QUADRO SYSTÉM





Spojovací kĺb sa používa pri zostavovaní svietidiel do rôznych obrazcov.

Prevedenie svietidla, príslušenstvo:
Z - základné, pre montáž individuálnu,
do hviezdic a uzavretých obrazcov
V - vnútorné, pri montáži do radov
S - stropná príchytka č.v. 3-99.9982
Pre montáž do hviezdic a uzavretých obrazcov na strop
Z - základné svietidlo+stropná príchytka
S+kĺb F č.v. 4-99.9785

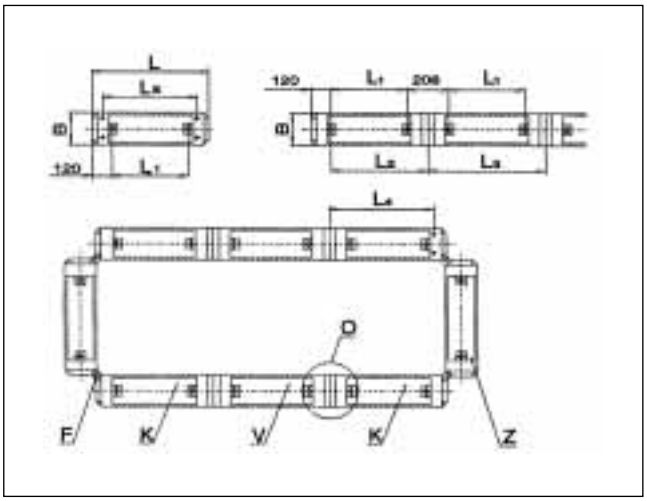

SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ, ZABUDOVATELNÉ — FENDER

Kazetový strop - modul 600x600 mm

Svietidlá sú určené na osvetlenie spoločenských priestorov, kancelárií, učební, obchodov a priestorov s náročnými svetelnotechnickými požiadavkami. Nespôsobujú oslnenie a nežiaduce odrazy na lesklých plochách. Teleso svietidla je z oceľového lakovaného plechu, pripojovacie svorky 3 x 2,5 mm^2.

Svetelnočinná časť je v nasledovných vyhotoveniach:

- parabolická zrkadlová mriežka z čistého Al
- kombinovaná mriežka
- vytlačovaný kryt z PMMA



IP 20

SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ S MRIEŽKOU Z VYSOKOLEŠTENÉHO Al — FENDER

237 61 41
237 62 41*

Parabolická zrkadlová mriežka z čistého Al je elektrolyticky leštená a eloxovaná.

❖- na objednávku sa dodávajú svietidlá v prevedení -

TYP	☼	T	L	kg	▦
237 61 41	4 x Z 18 W	598	598	5,3	670x660x115
237 62 41*	4 x Z 18 W	595	595	5,1	670x660x115

* montáž zhora



SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ S KRYTOM — FENDER

237 61 44
237 62 44*

Svetelnočiný vytlačovaný kryt je z PMMA.


❖- na objednávku sa dodávajú svietidlá v prevedení -

TYP	☼	T	L	kg	▦
237 61 44	4 x Z 18 W	598	598	6,2	670x660x115
237 62 44*	4 x Z 18 W	595	595	6,0	670x660x115

*montáž zhora



SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ S KOMBINOVANOU MRIEŽKOU — FENDER

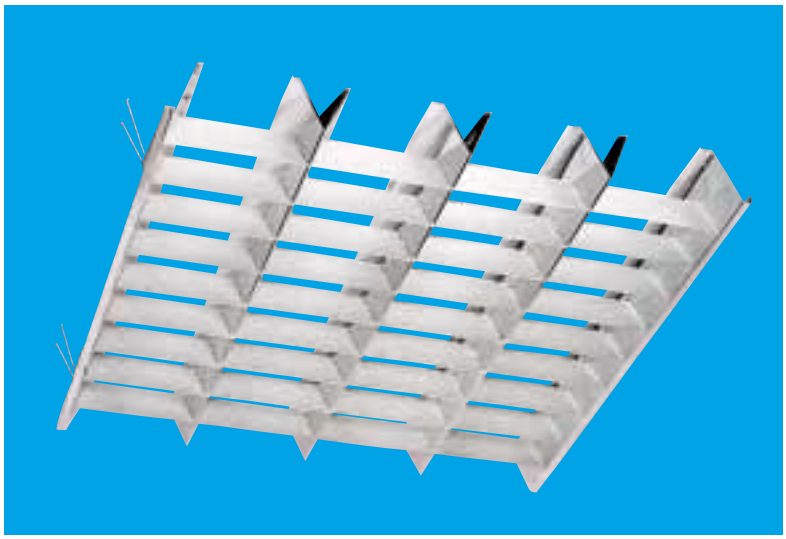

237 61 42
237 62 42*


Kombinovaná mriežka je zložená z odrazov z lesklého Al plechu a lamiel z matného Al plechu ryhovaného. Tvar oboch prvkov je rovný /nie parabolický/.


❖- na objednávku sa dodávajú svietidlá v prevedení ·

TYP	☼	T	L	kg	▦
237 61 42	4 x Z 18 W	598	598	5,3	670x660x115
237 62 42*	4 x Z 18 W	595	595	5,1	670x660x115

* montáž zhora

FENDER - Postup pri montáži

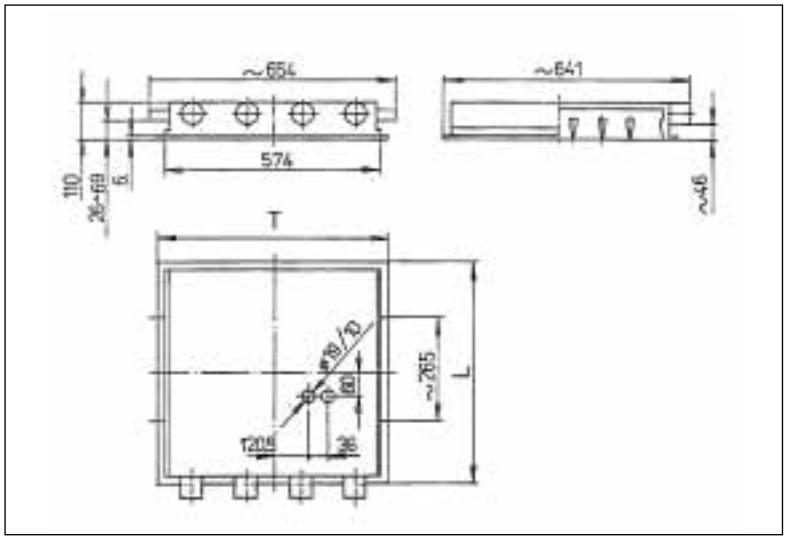

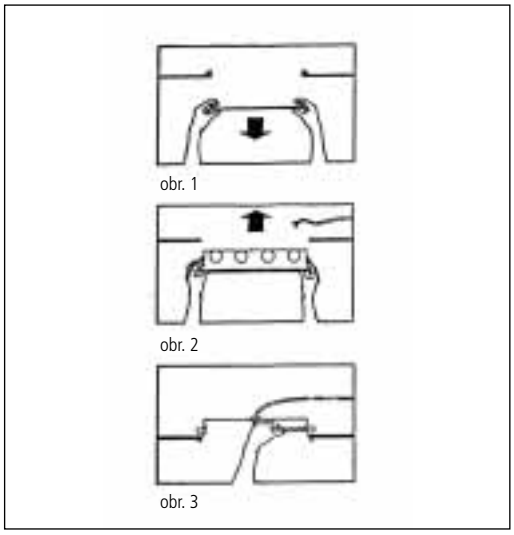


Postup pri montáži - 237 61 xx

1. Z kazetového stropu vyberieme príslušnú kazetu /obr. l/.
2. Do vzniknutého otvoru zasunieme svietidlo /obr. 2/, ktoré pripevníme ľavými a pravými držiakmi, pribalenými k svietidlu /obr.3/.

Postup pri montáži - 237 62 xx

1. Z kazetového stropu vyberieme dve susedné kazety /obr. 1/.
2. Do jedného zo vzniknutých otvorov položíme svietidlo /obr. 2/.
3. Druhý otvor uzavrieme kazetou /obr. 3/.

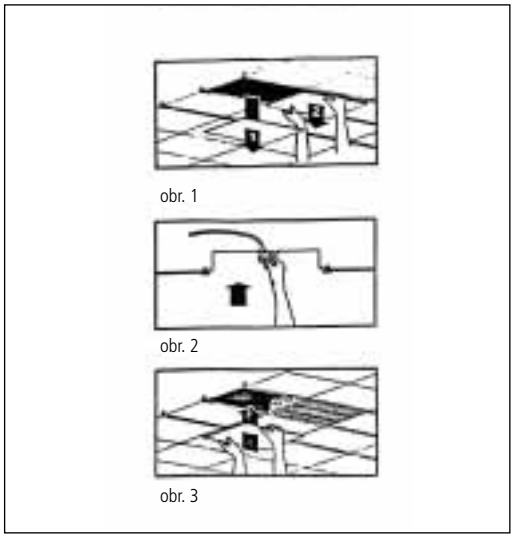


SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ STROPNÉ — ARCHITEKT

231 76 11 **231 76 21**
231 76 13* **231 76 23***
231 76 14** **231 76 24****


Svietidlo je určené na osvetlenie vnútorných priestorov (kancelárií, školských učební, laboratórií, chodieb a pod.) so základným prostredím.
teleso svietidla je vyhotovené z oceľového plechu, lakovaného bielou farbou, na ktorom sú upevnené predradné prístroje, objímky žiariviek a zapaľovačov. Pripojovacie svorky 3 x 2,5 mm².

Svetelnočinná časť môže byť v nasledovných prevedeniach:
kryt z PMMA
*kombinovaná mriežka
**biela lakovaná mriežka

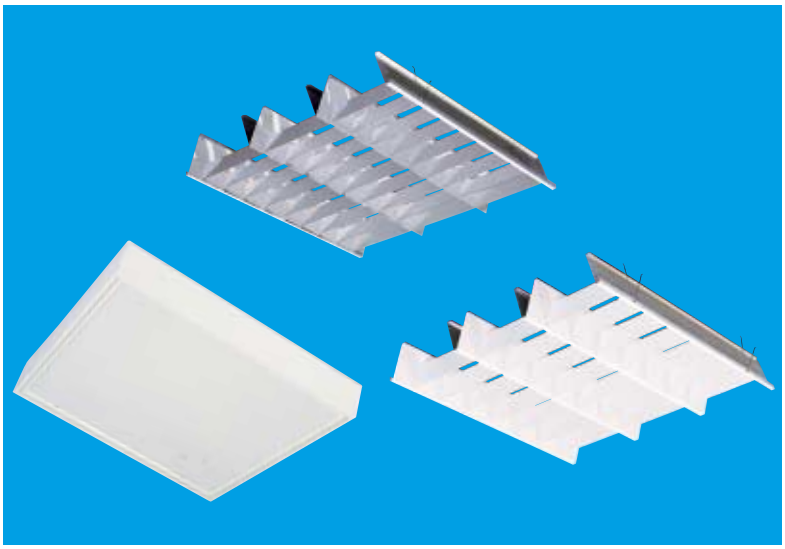

IP 20

TYP	☼	kg	▭
231 76 11	3 x Z 18W	6,3	670x660x115
231 76 13*	3 x Z 18W	5,3	670x660x115
231 76 14**	3 x Z 18W	5,3	670x660x115
231 76 21	4 x Z 18W	6,4	670x660x115
231 76 23*	4 x Z 18W	5,4	670x660x115
231 76 24**	4 x Z 18W	5,4	670x660x115

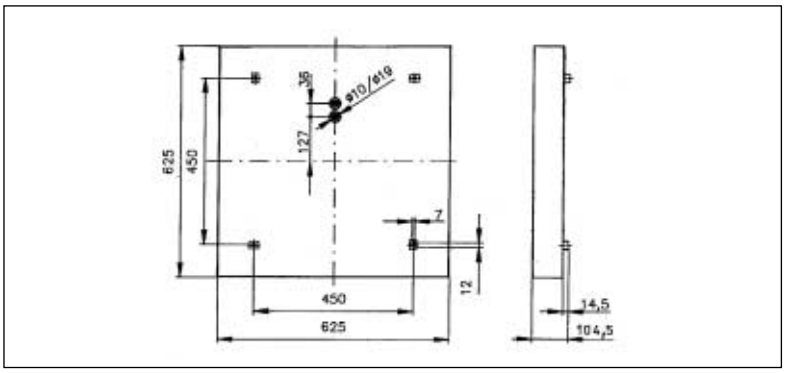

SVIETIDLÁ ŽIAROVKOVÉ




IP 20

TYP	☼	f	f1	f2	H	H1	g	kg	▭
211 18 01 A	2 x Ž 60W	200	222	200	66	26	-	0,35	560 x 240 x 240/10
211 19 02	Ž 75W	160	174	157,5	54	22	50	0,15	560 x 240 x 240/20
211 27 01 A	Ž 100W	200	-	-	-	-	-	0,20	720 x 320 x 280/20

f - priemer krčka skla

211 18 01 A **211 27 01 A**
211 19 02


Svietidlá sú určené pre osvetlenie bytových a spoločenských miestností, schodíšť a chodieb.
U typov 211 18 01 A a 211 27 01 A je teleso svietidla výlisok z oceľového plechu povrchovo upravený bielou práškovou farbou. Teleso svietidla 211 19 02 je kruhový výlisok z Al plechu povrchovo upravený morením. Ochranný sklenený kryt nie je súčasťou svietidla.

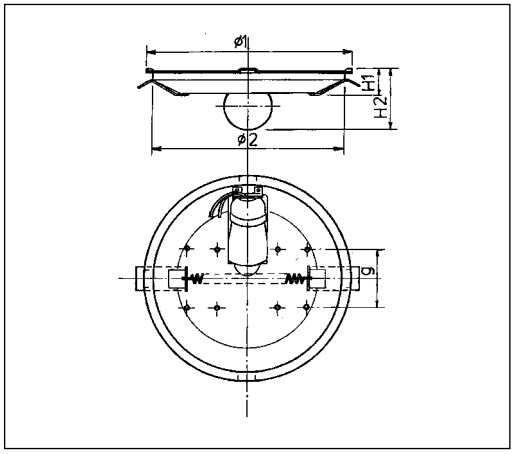

SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ



IP 20

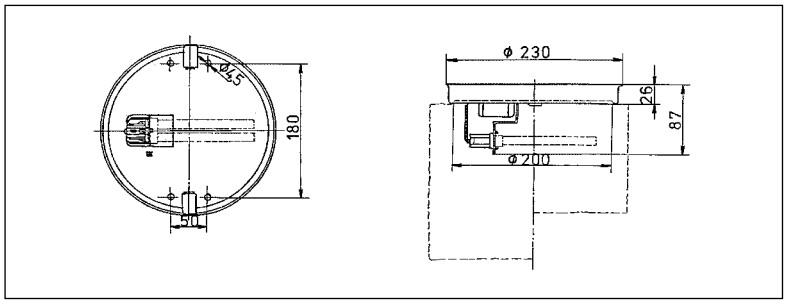

281 06 03
281 06 04

Svietidlá sú určené pre osvetlenie bytových a spoločenských miestností, schodíšť a chodieb.
Teleso svietidla tvorí kruhový výlisok z oceľového plechu. Je povrchovo upravené bielou práškovou farbou. K telesu sú pripevnené objímka, tlmivka a dva odpružené držiaky pre prichytenie ochranného skleneného krytu, ktorý nie je súčasťou svietidla. Priemer krčku skleneného krytu je 200 mm.

TYP	☼	kg	▭
281 06 03	1 x DZS 7/9W	0,7	235 x 235 x 90
281 06 04	2 x DZS 7/9W	1,0	235 x 235 x 90

SVIETIDLÁ S JEDNOPÄTICOVOU ŽIARIVKOU — ADÉL


583 01 01 Teleso biele
583 01 02 Teleso hnedé

Vo výlisku z PH je upevnená základová doska s predradnými prístrojmi. Uzavretie svietidla zaisťuje priesvitný kryt z polykarbonátu uložený v gumovom tesnení. Pripojovacie svorky 2,5 mm².
Svietidlá sú určené na osvetlenie obytných a vedľajších miestností (kúpelní, kuchynských liniek) bytov.

TYP	☼	kg	▦
583 01 01	DZS 9/11W	0,45	285 x 110 x 80
583 01 02	DZS 9/11W	0,45	285 x 110 x 80




IP 65 □

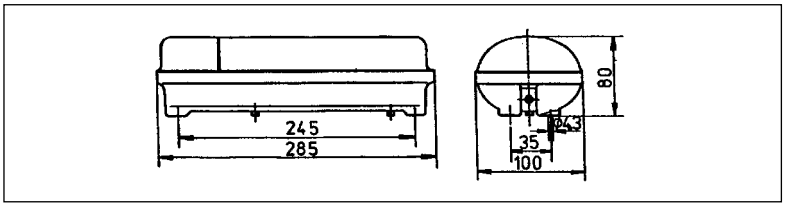

SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ — SANDER


SB - 110 SB - 130
SB - 115 SB - 136
SB - 118 SB - 158

Teleso je vyrobené z hliníkového valcovaného profilu lakovaného práškovou technológiou. Kryt a stabilizujúce čelá sú z umelej hmoty. Svietidlo sa dodáva s vypínačom. Pripojovacie svorky 2,5 mm².
Svietidlá sú určené na osvetlenie vedľajších priestorov v bytovej výstavbe (predsiene, chodby kuchynské linky,...).

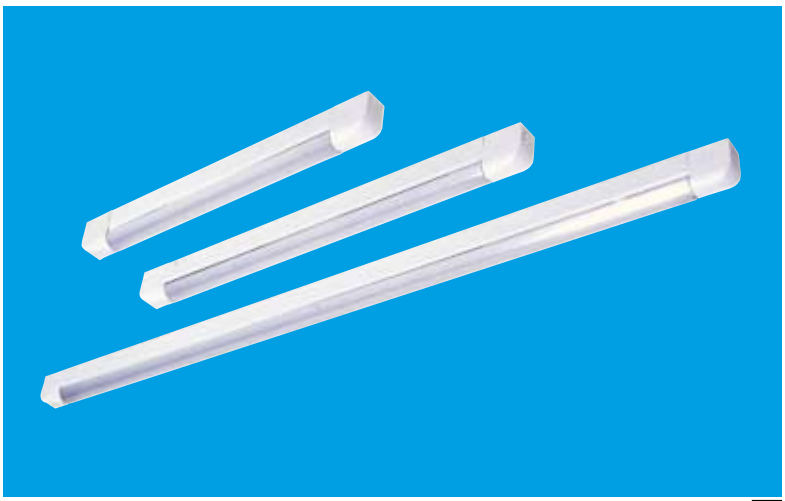


IP 20 |

TYP	☼	L	B	h	e	kg	▦
SB - 110	Z 10W	390	33	68	214	0,7	280 x 500 x 100/7
SB - 115	Z 15W	518	33	68	258	1,1	280 x 500 x 100/7
SB - 118	Z 18W	648	33	68	366	1,25	280 x 750 x 100/7
SB - 130	Z 30W	976	33	68	716	1,4	280 x 1050 x 100/7
SB - 136	Z 36W	1258	33	68	1020	1,6	280 x 1340 x 100/7
SB - 158	Z 58W	1582	33	68	1320	1,85	280 x 1600 x 100/7

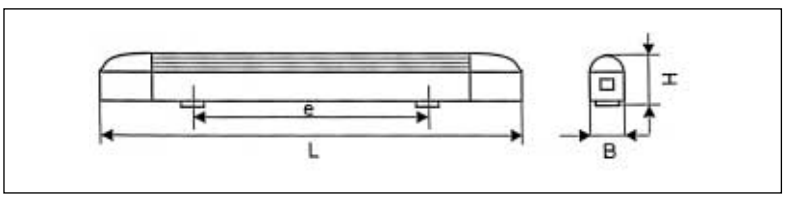

SVIETIDLÁ ŽIAROVKOVÉ

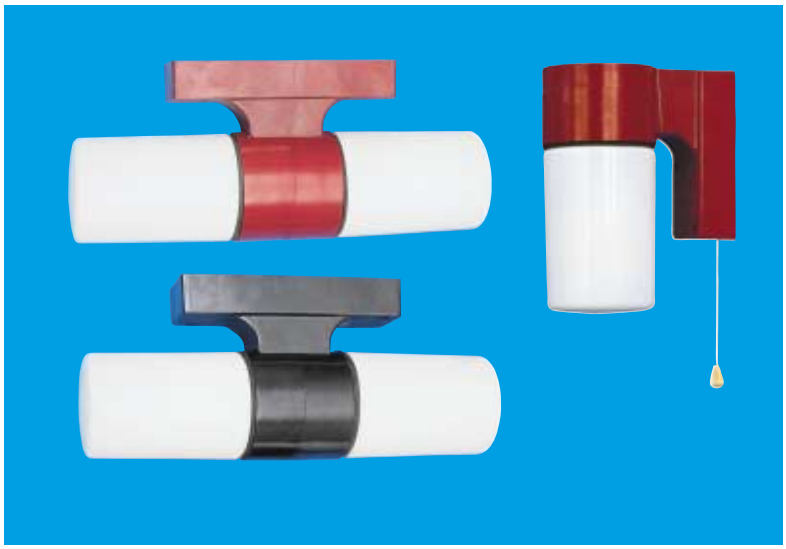


213 03 11 s vypínačom **213 03 12 bez vypínača**
213 04 11 s vypínačom **213 04 12 bez vypínača**

Svietidlo tvorí výlisok z PH a ochranné opálové sklo so závitom 75, STN 70 26 02.
Svietidlá sú určené na všeobecné osvetlenie vedľajších a pomocných priestorov v bytovej výstavbe.


IP 20

TYP	☼	kg	▭
213 03 11	Ž 40W	0,5	600 x 380 x 310 / 24
213 03 12	Ž 40W	0,5	600 x 380 x 310 / 24
213 04 11	2 x Ž 40W	0,8	460 x 370 x 310 / 10
213 04 12	2 x Ž 40W	0,8	460 x 370 x 310 / 10


213 03 11

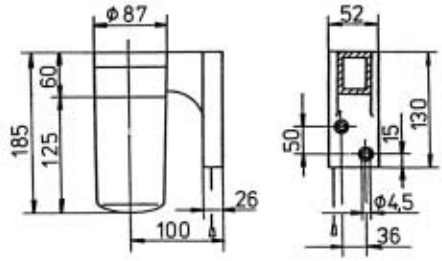

213 04 11

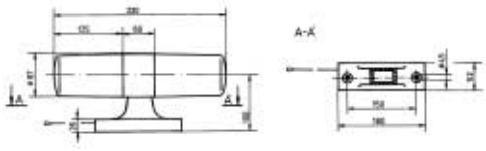

SVIETIDLÁ ŽIAROVKOVÉ

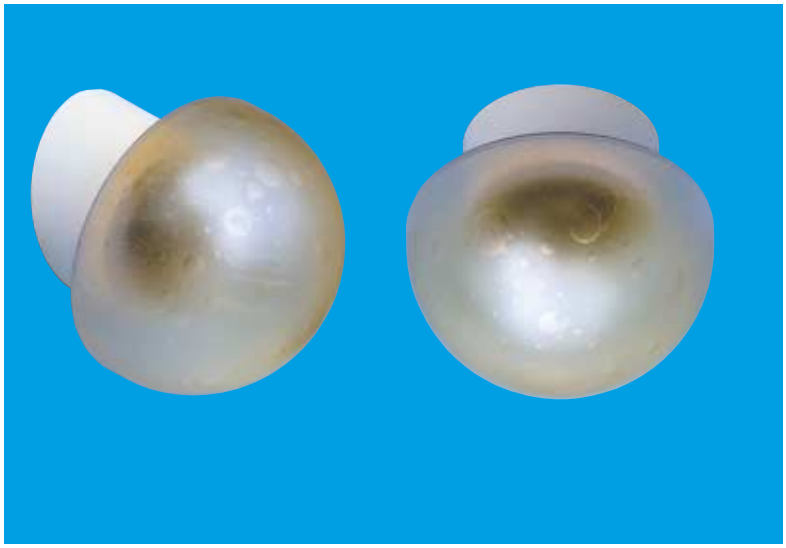

211 24 05
213 18 05

Svietidlo tvorí dvojdielny výlisok z PH a ochranné opálové sklo so závitom 85, STN 70 26 02. Pripojovacie svorky 2x2,5 mm².
Svietidlá sú určené na osvetlenie vnútorných-vedľajších a zastrešených objektov.

211 20 01
213 12 01


Teleso svietidla tvorí výlisok z termosetu bielej farby, osadené porcelánovou objímkou E 27. Pripojovacie svorky 2x2,5 mm².
Svietidlá sú určené na osvetlenie vnútorných-vedľajších a zastrešených objektov.

IP 20


TYP	☼	kg	▭
211 20 01	Ž 60 W	0,21	600x410x250/60
211 24 05	Ž 60 W	0,16	600x410x250/60
213 12 01	Ž 60 W	0,21	600x410x250/60
213 18 05	Ž 60 W	0,16	600x410x250/60

Ochranné sklá nie sú súčasťou svietidla, dodávajú sa na objednávku.

213 18 05



211 20 01




SVIETIDLÁ ŽIAROVKOVÉ A ŽIARIVKOVÉ

213 15 01
283 03 01

Svietidlo tvorí teleso z PH a ochranné lisované sklo s dezénom. Možnosť pripojenia na montážne lišty L 40 a L 70.
Svietidlá sú určené na všeobecné osvetlenie vedľajších a pomocných priestorov v bytovej výstavbe.

TYP	☼	kg	▭	
213 15 01	Ž 60 W	1,5	410x370x240/6	▣
283 03 01	DZS 11 W	1,8	410x370x240/6	▯

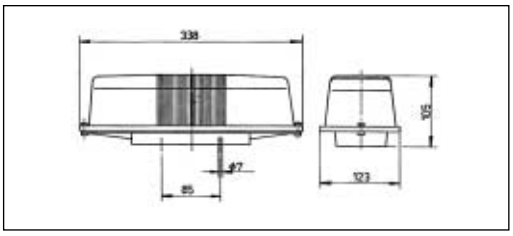



IP 20 ▯ ▣

SVIETIDLÁ ŽIAROVKOVÉ A ŽIARIVKOVÉ — INTERNA

Stropné

213 25 03*	**283 13 01***	**283 13 07***
213 25 02	**283 13 02**	**283 13 08**

Závesné (trubkový záves a plastová ružica)

212 29 01*	**282 02 01***	**282 02 05***
212 29 02	**282 02 02**	**282 02 06**

Nástenné s ramenom (plastové rameno)

213 25 05*	**283 13 09***	**283 13 13***
213 25 04	**283 13 10**	**283 13 14**


* svietidlo s mriežkou


Teleso svietidla je z umelej hmoty. Na oceľovú galvanicky pokovovanú základovú dosku sú namontované predradné prístroje, objímky a svorkovnica pre pripojenie vodičov s prierezom 2,5 mm². V plastovom kryte s mriežkou (alebo bez nej) je rozptylné plastové sklo.
Svietidlá sú určené na osvetlenie vedľajších priestorov zdravotníckych a spoločenských objektov, priemyselných objektov (haly, chodby, sklady, ...). Svietidlá sú vhodné pre jednotlivú montáž, pre priebežné vedenie a na montáž do rôznych obrazcov.




IP 20, 43, 54 ▯

TYP	kg	☼
213 25 02, 03*	IP 43	Ž 75 W
213 25 04, 05*	IP 20	Ž 75 W
212 29 01*, 02	IP 20	Ž 2x75 W
283 13 01*, 02	IP 54	2D 16 W
283 13 09*, 10	IP 54	2 D 16 W
282 02 01*, 02	IP 20	2D 2x16 W
283 13 07*, 08	IP 43	PL-C 2x9 W
283 13 13*, 14	IP 43	PL-C 2x9 W
282 02 05*, 06	IP 20	PL-C 4x9 W

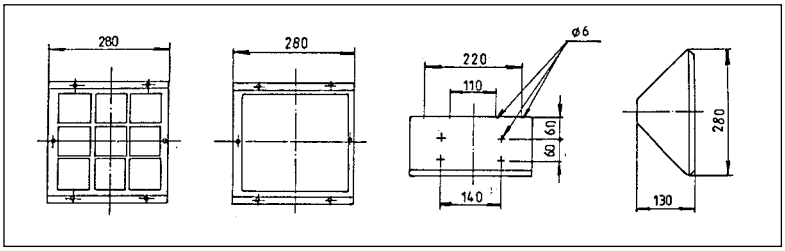

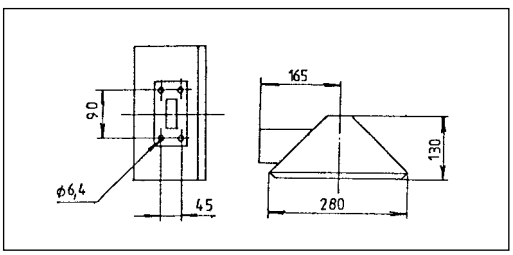

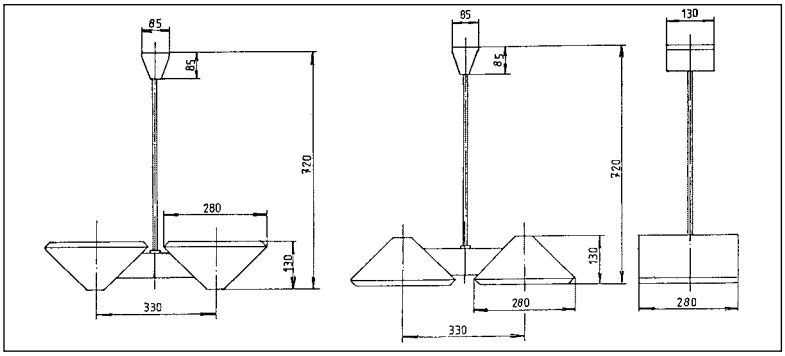

SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ — MO SYSTÉM





232 10 18 **232 10 36**
232 10 58

Teleso svietidla je z hliníkovej zliatiny povrchovo upravené lakovaním, osvetľovací priestor je zakrytý mriežkou. Celý montážny systém je určený pre plošné sústavy. Sústava je závesná s prepojovacími elementami tvaru = I L T X . Pripojovacie svorky 2,5 mm².
Svietidlá sú určené na osvetlenie interiérov spoločenských priestorov (recepcie, ateliéry, výstavné siene, ...), ľahkých priemyselných prevádzok, obytných a obchodných priestorov.


IP 20

TYP	☼	L	kg
232 10 18	2xZ 18 W	1000	3,3
232 10 36	2xZ 36 W	1600	4,4
232 10 58	2xZ 58 W	2000	5,8

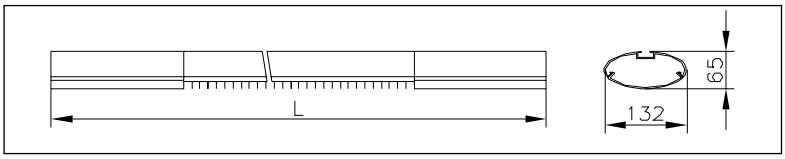

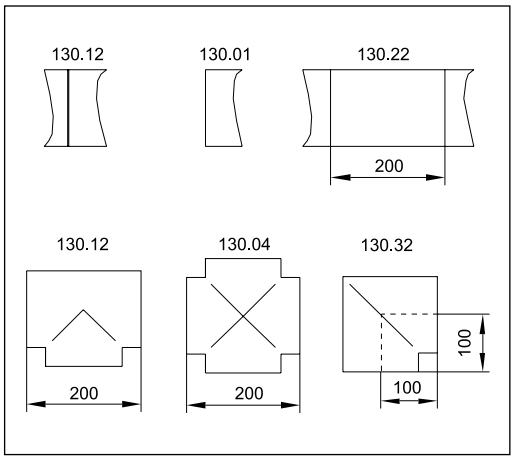

SVIETIDLÁ ŽIARIVKOVÉ, ZÁVESNÉ — VARIO

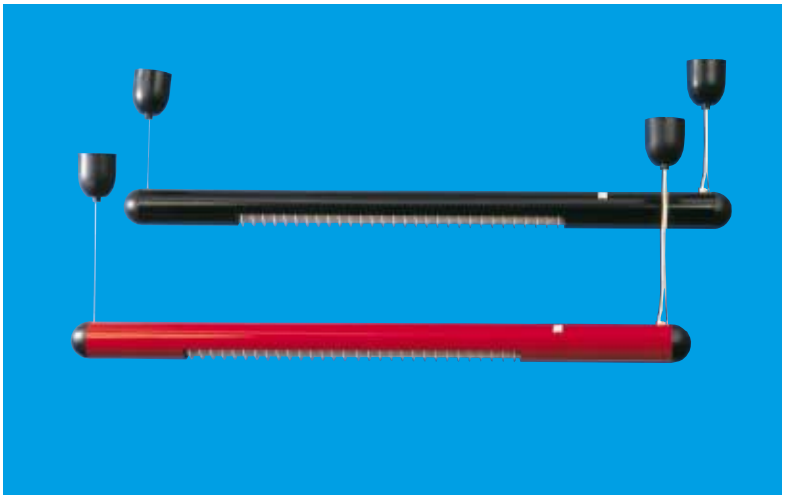

Svietidlá pre individuálnu montáž:
232 09 18 **232 09 36 svietidlá s vypínačom**
232 09 28 **232 09 46 svietidlá bez vypínača**

Svietidlá pre montáž do sústavy:
232 09 30 **232 09 70**
232 09 50

Teleso svietidla tvorí vylisovaný Al profil povrchovo upravený lakovaním. Šnúrový záves L = 910 mm. Pripojovací vodič 3 x 0,5 mm².
Svietidlá pre sústavy umožňujú pripojenie na trojfázový rozvod.
Svietidlá sú určené na osvetlenie interiérov spoločenskej výstavby (recepcie, výstavné sály, ...), obchodných priestorov a výrobných hál.

IP 20

TYP	☼	L	f	kg	▦
232 09 18	Z 18W	1017	65	2,1	300 x 1320 x 140/8
232 09 28	Z 18W	1017	65	2,1	300 x 1320 x 140/8
232 09 30	Z 18W	994	65	2,1	300 x 1000 x 140/8
232 09 36	Z 36W	1647	65	3,5	300 x 1910 x 140/8
232 09 46	Z 36W	1647	65	3,5	300 x 1910 x 140/8
232 09 50	Z 36W	1594	65	3,5	300 x 1600 x 140/8
232 09 70	Z 58W	1940	65	5,5	300 x 2020 x 140/8

