Rychlospojky a hydraulické ventily



Snap-tite

Účinnost bez kompromisův celosvětovém měřítku

Od roku 1935 divize rychlospojek a ventilů společnosti Snap-tite Inc. nabízí více kombinací, průměrů a typů rychlospojek než kterýkoliv jiný výrobce v současném světě. Stovky trhů a průmyslových odvětví jsou závislé na schopnosti našich spojek fungovat za nejnáročnějších podmínek. Počínaje oceánským dnem a samotným okrajem naší sluneční soustavy konče a všude mezi tím stanovují rychlospojky společnosti Snap-tite oborové standardy.

Naší silnou stránkou je poskytování expertních řešení odpovídajících potřebám každého zákazníka, trvalá kvalita ve zcela správném výrobku, včasná dodávka za správnou cenu.

Společnost Snap-tite zaručuje funkčnost bez kompromisů. To znamená učinit vše proto, aby váš podnik profitoval. Je to závazek, který naši lidé každý den plní.

TYPY RYCHLOSPOJEK:

Spojka Suchá


Spojka suchá: *termín označuje hydraulickou rychlospojku s kluznou objímkou, k jejím rysům patří schopnost spojení s prakticky nulovým přisátím vzduchu nebo rozpojení s malým nebo vůbec žádným únikem kapaliny. Též se označují jako bezodkapová spojka, spojka s plochou stranou či čistá spojka.*

Talířová spojka

Talířová spojka: *označuje typ ventilu, který se používá k zastavení proudění kapaliny, když dojde k rozpojení obou sdružených součástí rychlospojky. Pro svou jednoduchost jak funkční, tak výrobní je talířová rychlospojka v současné době nejběžnějším dostupném typem spojek.*

Suchá spojka

Série 71

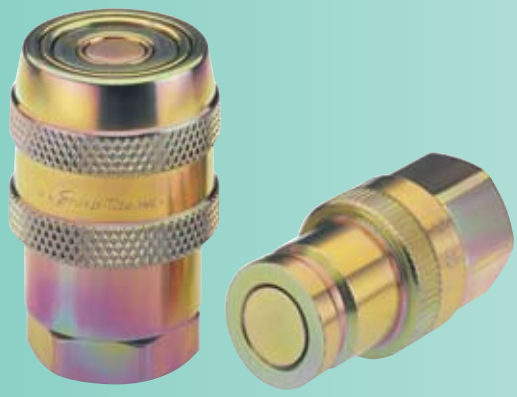

Použití: ***Hydraulické, chemické provozy, ideální pro zkušební zařízení a testovací účely, kdy je důraz kladen na odolnost a čistotu.***

- *Konstrukce s kulovým závěrem a kluzným spojením*
- *Proplachovací provedení umožňuje snadnější zjištění a odstranění nečistot*
- *Proplachovací ventil prakticky zabraňuje úniku kapaliny a přisátí vzduchu*
- *Odolné vůči kalům, vysoce odolná konstrukce vydrží i hrubé zacházení*
- *Prvotřídní průtokové vlastnosti a malý hydraulický odpor*
- *Schváleno Det Norske Veritas*
- *Konstrukce z galvanicky pokovené nebo nerezové oceli 316†*
- *Provozní tlak do 690 barů*
- *Průměr od 1/8" (asi 0,3 cm) do 2" (asi 5,0 cm)*

Série 74



Použití: ***Vybavení motorových vozidel, ruční hydraulické nářadí, vnitropodniková hydraulika, kde se z důvodu čistoty nebo tepelné roztažnosti vyžadují suché spojky***

- *Splňuje požadavaky normy ISO 16028*
- *Možnost spojení a rozpojeni pod tlakem*
- *Velikost 3/8" splňuje či dokonce převyšuje požadavky HTMA ANSI/NFPA T3.20.15-1991*
- *Bezpečnostní objímkový závěr*
- *Minimální přisátí vzduchu a únik kapalin*
- *Konstrukce z galvanicky pokovené oceli†*
- *Provozní tlak až 4600 liber na čtvereční palec (317 bar)*
- *Velikost 1/4" až 1" (6,3 až 25 mm)*

Série 23



Použití: ***Automobilová zařízení, hydraulické nástroje, vnitropodniková hydraulika, restaurační zařízení a zařízení na opětné zpracování kapalin.***

- *Suché spojky pro obecné použití*
- *Konstrukce s kulovým závěrem a kluzným spojením*
- *Bezpečnostní objímkový závěr jako standard*
- *Možnosti spojení při statickém tlaku až do 200 liber na čtvereční palec (14 barů)*
- *Galvanicky pokovená ocelová konstrukce†*
- *Provozní tlak do 210 barů*
- *Průměr 3/8" (asi 1 cm) a 1/2" (asi 1,25 cm)*

†odpovídá ROHS a směrnici WEEE Evropské unie

Suchá spojka

Série 78

Použití: ***Vrtná zařízení, posypová vozidla, vyklápěcí a demoliční přívěsy a jiné vysoce odolné aplikace.***



- *Vysoce odolná křídlová matice nebo šestihranná matice pro snadné spojení závitových jednotek*
- *Zaměnitelné Aeroquip FD51 a dalš ími*
- *Minimální únik kapalin a přisátí vzduchu*
- *Lepené ventilové těsnění umožňuje spojení a rozpojení bez nutnosti proplachování těsnění*
- *Mosazná konstrukce*
- *Provozní tlak do 3000 liber na čtvereční palec (210 barů)*
- *Průměr 3/4" (2 cm) až 1-1/4" (3,8 cm)*

Série 28-1

Použití: ***Nízkotlaké hydraulické systémy, systémy s vysokou čistotou palivové soustavy, elektronické chladicí soustavy a systémy s vysokou spolehlivostí.***



- *Lehčené suché spojky*
- *Kompaktní provedení s kulovým závěrem a kluzným spojením*
- *Barevný závěrový indikátor*
- *Výkon odpovídá nebo převyšuje specifikaci MIL-C-7413B a MIL-C-25427A*
- *Konstrukce z hliníku nebo nerezové oceli 316*
- *Provozní tlak do 1000 liber na čtvereční palec (70 barů)*
- *Průměr 1/4" (0,6 cm) až 2"(5 cm)*

Série 29

Použití: ***Vysoce spolehlivé vojenské, letecké zdravotnické aplikace, chemikálie a jiné korodující materiály.***



- *Konstrukce s kulovým závěrem a kluzným spojením*
- *Přisátí vzduchu, úniku kapalin a hydraulický odpor nižší než vyžaduje specifikace MIL-C-25427A*
- *Výkon odpovídá nebo převyšuje specifikace MIL-C-7413B*
- *Konstrukce z hliníku a z nerezové oceli 316*
- *Provozní tlak do 5500 liber na čtvereční palec (380 barů)*
- *Průměr 1/8" (0,3 cm) až 1-1/4" (3 cm)*

Suchá spojka

Série 77



Použití: ***Hydraulické obvody, zkušební zařízení a hydraulické testování pro vrtání v příbřeřních vodách a pro vrtné plošiny.***

- *Prvotřídní průtokové vlastnosti*
- *Vnitřní bezpečnostní objímkový závěr zabraňuje náhodnému rozpojení*
- *Vysoce odolná konstrukce*
- *Osvědčený mechanismus se zubovým závěrem zaručuje bezpečné, spolehlivé spojení*
- *K dispozici jsou různé přípojovací koncovky*
- *Konstrukce z galvanicky pokovené nebo nerezové oceli†*
- *Provozní tlak do 36000 liber na čtvereční palec (2483 barů)*
- *Průměr 1/4" (asi 6 mm), 3/8" (asi 10 mm)*

Podmořské spojky

Společnost Snap-tite vyprojektovala a vyrábí spojky pro příbřežní těžbu ropy a zemního plynu, které se dají použít pro celou řadu aplikací od ochrany proti prasknutí hadice až po řídící moduly, a pro distribuci chemických chladících a hydraulických kapalin.



Zahrnují jednoduché spojky (manuální obsluha), potápěčské závitové spojky vybavené úchyty, kompletní montáž panelů rychlospojek, ochranné obaly a označené (polarizované) jednoduché spojky bránící propojení medií.

- *Provozní tlak až 40000 liber načtvereční palec (2760 barů)*
- *Spojovaní a rozpojování pod plným provozním tlakem*
- *K dispozici s elastomerem nebo těsněním "PEEK"*
- *Minimální únik a vnikání vody*
- *Vyvážené provedení ke snížení separačních sil*
- *Zhotoveno z nerezavějících materiálů vhodných pro podmořské použití*

Flexibilita provedení

Společnost Snap-tite usiluje o řešení aplikačních problémů a projektovou flexibilitu. Jsme schopni vyhovět vašim potřebám při použití standardních výrobků, modifikací standardních výrobků nebo vyprojektování zvláštního výrobku, který bude odpovídat vašim požadavkům.

- *možnost přizpůsobení konkrétním požadavkům*
- *rozměrové nákresy*
- *v provedení talířového ventilu*
- *postupy v řízení jakosti k splněni konkrétních požadavků*
- *podrobné přejímací testování*
- *vzvážené provedení*
- *serializace*
- *suché provedení*
- *materiály, koncovky, průměry a tlaková odolnost podle vašich požadavků*



†odpovídá ROHS a směrnici WEEE Evropské unie

Série H, IH, PH

Použití: ***Obecné použití, tváření plastů obrábřcí stroje, zkuřební zařízení, zemědělství hydraulika motorových vozidel.***



- *Tradiční dvoudílná konstrukce s kulovým závěrem umožňuje připojení různch koncovek*
- *Nejnižší hydraulický odpor*
- *Nejmenší průměr opláštění*
- *Schváleno Det Norske Veritas*
- *Vyvážené provedení s ventilem pro tryskové proudění*
- *Možnost IH pro vzduchotechnická zařízení s vratným pulzujícím a rotačním pohybem (jednoduchý uzávěr)*
- *Možnost PH pro připojení pod statickým hydraulickým tlakem (pouze jedna strana)*
- *Konstrukce z galvanicky pokoven oceli, mosazi, hliníku nebo nerezové oceli 316†*
- *Provozní tlak až 11000 liber na čtvereční palec (760 barů)*
- *Průměr: H 1/4" (0,6 cm) - 6" (15 cm), IH 1/4" (0,6 cm) - 3/4" (2 cm), PH 3/8" (1 cm) - 1" (2,5 cm)*
- *Dvojitý a jednoduchý nebo průtokový uzávěr*

Série E, EA

Použití: ***Vakuové pumpy, autoklávy, parní aplikace, hydraulické vratné potrubí, tečení samospádem.***



- *Vynikající vysokoteplotní těsnění*
- *Pro odolné vakuové pumpy až do 29,72" Hg*
- *Vyvážené provedení s ventilem pro tryskové proudění*
- *Dvoudílná konstrukce s kulovým závěrem umožňuje připojení různých koncovek*
- *Konstrukce z galvanicky pokovení oceli, mosazi, hliníku nebo nerezové oceli 316†*
- *Provozní tlak až 3000 liber na čtvereční palec (210 barů)*
- *Průměr: EA 1/4" (0,6 cm) - 3/4" (2 cm), E 1" (2,5 cm) - 4" (10 cm)*
- *Dvojitý a jednoduchý nebo průtokový uzávěr*

†odpovídá ROHS a směrnici WEEE Evropské unie

Talířová spojka

Série 72



Použití: ***Obecné použití, tváření plastů, obráběcí stroje, testvací zařízení, hydraulika motorových vozidel.***

- *Zaměnitelné s jinými spojkami podle normy ISO 7241-1 série B*
- *Osvědčený mechanismus s kulovým závěrem zaručuje spolehlivé spojení*
- *Splňuje nebo převy|uje provozní charakteristiky podle normy ISO 7241-1 série B*
- *Převyšuje tlakové a průtokové vlastnosti konkurenčních výrobků*
- *Konstrukce z galvanicky pokovené oceli, z mosazi až nerezové oceli 303 nebo 316†*
- *Provozní tlak do 7500 liber na čtvereční palec (520 barů)*
- *Průměr 1/8" (0,3 cm) - 1" (2,5 cm)*
- *Dvojitý uzávěr*


Série 76



Použití: ***Hydraulické nástroje a vyprošťovací prostředky.***

- *Jsou zaměnitelné s produkty Parker 3000 Series i dal|ími*
- *Bezúnikové talířové ventily s měkkou dosedací plochou*
- *Svými průtokovými a tlakovými charakteristikami převyšuje parametry konkurentů*
- *Objímka se závitem umožňuje spojení částí rukou nebo klíčem*
- *Robusní galvanicky pokovená konstrukce†*
- *Možnost spojení pod tlakem*
- *Provozní tlak 14500 liber na čtvereční palec (1000 barů)*
- *Průměr 3/8" (asi 1 cm)*
- *Dvojí uzávěr*

Série 75

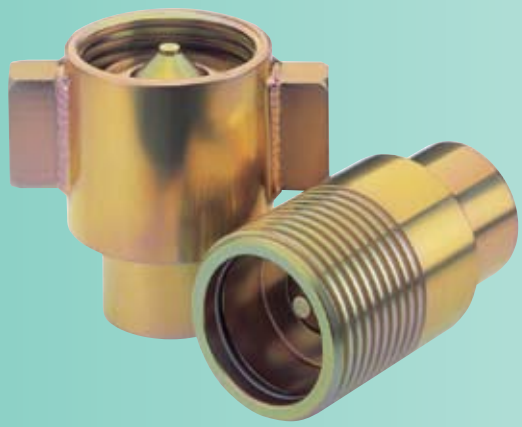

Použití: ***Robusní hydraulické aplikace...naftová pole, vrtání v příbřežních vodách, jeřáby, mechanické nářadí.***

- *V provedení s lichoběžníkovým závitem*
- *Vysoký průtok*
- *Nízký hydraulický odpor*
- *Možnosti spojení pod tlakem až do 3000 liber na čtvereční palec (210 barů)*
- *Schváleno Det Norske Veritas*
- *Konstrukce z galvanicky pokovené oceli nebo nerezové oceli 316†*
- *Provozní tlak do 5000 liber na čtvereční palec (345 barů)*
- *Průměr 3/4" (2 cm) - 4" (10 cm)*
- *Dvojitý uzávěr*

†odpovídá ROHS a směrnici WEEE Evropské unie

Talířová spojka

Série 60



Použití: ***Sněžné pluhy, zemědělství, lesnictví, stavební zařízení, zařízení pro těžbu ropy, ocelárny.***

- *Zaměnitelná se sérií Parker 4000 a dalšími*
- *Osvědčený mechanismus s kulovým závěrem zaručuje spolehlivé spojení*
- *Prvotřídní průtokové a tlakové vlastnosti*
- *Směs těsnících materiálů pro různé kapaliny*
- *Galvanicky pokovené ocelové konstrukce†*
- *Provozní tlak 3000 liber na čtvereční palec (210 barů)*
- *Průměr 1/4" (0,6 cm) a 3/8" (1 cm)*
- *Dvojitý uzávěr*

Série 61



Použití: ***Obecné použití, tváření plastů, obráběcí stroje. Testovací zařízení, zemědělství, hydraulika motorových vozidel.***

- *Rozměrové a funkční požadavky odpovídající norm> ISO 7441-1 série A*
- *Rozměrové požadavky odpovídají normě ISO 5675*
- *Osvědčený mechanismus s kulovým závěrem zaručuje spolehlivé spojení*
- *lze ji spojit s dalšími konkurenčními spojkami podle normy ISO 7241-1 série A*
- *Prvotřídní tlakové a průtokové vlastnostmi*
- *Galvanicky pokovená ocelová konstrukce†*
- *Provozní tlak 5000 liber na čtvereční palec (345 barů)*
- *Průměr 1/4" (0,6 cm) - 1" (2,5 cm)*
- *Dvojitý uzávěr*

Série 68 & 63



Použití: ***Automobilová zařízení vyžadující instalaci do panelu a schopnost spojení/rozpojení pod tlakem.***

- *Spojka je kluzná a, je-li osazena v panelu, je schopn odtržení pod tlakem*
- *Je zaměnitelná jinými 1/2" spojkami standardu ISO 7241-1 série A*
- *Šroubení odpovídá rozměrověm a funkčním požadavků, normy ISO 5675*
- *Ventil ve šroubení 63N8 brání zpětnému toku*
- *Vysoce odolná konstrukce, galvanicky pokovená ocel†*
- *Provozní tlak 3000 liber na čtvereční palec (210 barů)*
- *Průměr 1/2" (2,5 cm)*
- *Dvojitý uzávěr*

†odpovídá ROHS a směrnici WEEE Evropské unie

Talířová spojka

Série K



Použití: ***Pro širokou škálu chemických a kryogenních tekutin. Pro mrazírenský průmysl, dusíkové a palivové aplikace.***

- *Provozní tlak až 1000 liber na čtvereční palec (69 bar)*
- *Velikost 3/8" až 2"*
- *Provozní teplota - 400° až 400°F (-240° až 205°C)*
- *Volitelný objímkový závěr bránící náhodnému rozpojení*
- *Těsněni Kel F nebo Teflon*
- *Konstrukce z nerezové oceli nebo volitelně ze slitin*
- *V provedení s dvojitým, jednoduchým uzávěrem nebo průchozi*

Série 25



Použití: ***Aromatické uhlovodíky, estery, ketony, étery, silné žíraviny, kyselina sírová, kyselina fluorovodíková a mnoho dal|ích vysoce korozivních materiálů a kryogenní provozy.***

- *Teflonové těsnění nebo těsnění Kel F*
- *Minimální hydraulický odpor*
- *Tubulární ventil*
- *Spolehlivý kulovýu závěr*
- *Volitelný objímkový závěr bránící náhodnému rozpojení*
- *Konstrukce z nerezové oceli 316*
- *Provozní tlak 1000 liber na čtvereční palec (70 barů)*
- *Průmér 1/4" (0,6 cm) - 1/2" (1,25 cm)*
- *Dvojitý nebo průtokový uzávěr*

Série GF



Použití: ***Pro snadnost zapojení vhodný pro všechny druhy plynových grilů, trub, malých spotřebičů a kolečky osazené vybavení restaurací.***

- *Certifikováno Canadian Standards Association (CSA) dříve známou jako American Gas Association a Canadian Gas Association (IAS) - specifikace ANSI Z21.41*
- *Umožňuje snadný pohyb zařízení opatřených kolečky*
- *Termální bezpečnostní uzávěr*
- *Mechanismus s kulovým závěrem*
- *Mosazná konstrukce*
- *Provozní tlak až 0,5 libry na čtvereční palec (0,04 barů)*
- *Průměr 1/4" (0,6 cm) - 1-1/4" (3 cm)*
- *Jednoduchý uzávěr*

Talířová spojka

Série 73



Použití: ***Systémy pro tryskání a hydraulické dobývání.***

- *Vysoce odolná konstrukce*
- *Spolehlivá závěrová manžeta brání náhodnému rozpojení*
- *Různé připojovací koncovky včetně koncových přípojek k autoklávu*
- *Osvědčeně mechanismus s kulovým závěrem zaručuje spolehlivé spojení*
- *Konstrukce z nerezové oceli*
- *Provozní tlak do 40000 liber na čtvereční palec (4140 barů)*
- *Průměr 1/4" (6 mm)*
- *Dvojitě nebo průtokově uzávěr*

Série 56

Použití: ***Náročné, vysokotlaké zařízení pro přesun okují či barev, k čištění námořnich plavidel a vybavení***



- *Osvědčený západkový mechanismus poskytující spolehlivé, přesné spojení*
- *Bezpečnostní zámek chránící proti náhodnému rozpojení*
- *Zaměnitelný s Parker WB a Aeroquip série FD69*
- *Konstrukce z vysokopevnostní zinkované oceli†*
- *Provozní tlak do 12000 liber na čtvereční palec (828 bar) s koeficientem bezpečnosti 4:1*
- *Velikost 1/2"*
- *Průtoková konfigurace*

†odpovídá ROHS a směrnici WEEE Evropské unie

Pohonné hmoty NGV




Společnost Snap-tite i nadále zavádí v odvětví CNG nejnovější inovační provedení, včetně nejnovějšího výrobku, odtržení hadice v zásobníku, který chrání zásobník CNG a vozidlo v případě odjezdu. Společnost Snap-tite je také dodavatelem AGA/CGA NGV-1 certifikovaných pouzder, trysek a pojistných ventilů.

- *Vyvážené provedení odtržení hadice od zásobníku zajišťuje spolehlivé spojení až do zahájení odtrhovacího cyklu*
- *Odtrhovací šroubení je vybaveno trvanlivým polyetylenovým dorazem, který chrání spojky v případě odtržení*
- *Robusní antikorozní konstrukce všech produktů CNG*
- *Patentovaný bezpečnostní prvek v trysce brání rozpojení při tlaku 350 liber na čtvereční palec (25 barů) i vyšším*
- *Prvotřídní provedení talířového pojistného ventilu zvyšuje průtokovou charakteristiku*

Panely rychlospojek

Použití: ***Jakékoliv použití, které si vyžaduje připojení více než jedné spojky, obráběcí stroje, motorová vozidla, vstřikování plastikových hmot, testování leteckých motorů, vrtání v příbřežních vodách a zkušební zařízení.***

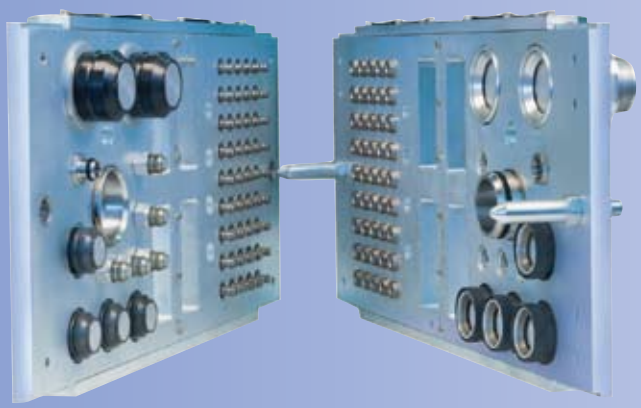

- *Zabraňuje propojení obvodù a zvyšuje efektivitu práce*
- *Automatické nebo manuální závěry podle individuálních požadavků*
- *Lze použít všechny průměry spojek (1/8" = 0,3 cm až 4" = 10 cm)*
- *Panel je navržen tak, aby vyhovoval vašim konkrétním požadavkům na oplášťění a provozní prostředí*
- *K dispozici jsou spojky z vysokopevnostní oceli, z hliníku a z nerezové oceli*
- *K dispozici jsou všechny druhy ventilů, suché, vyvážené suché, dvojité talířové, jednoduché průtokové s elektrickým připojením podle přání*
- *Provozní tlak až 40000 liber čtvereční palec (2760 barů)*

Hydraulické pojistné ventily

Série 6C & 3C

Použití: ***Zařízení pro průmysl, automobilová odvětví a stavebnictví.***



- *Měkká dosedací plocha, bezodkapový talířový pojistný ventil*
- *Dvoudílná konstrukce umožňuje připojení různých koncovek*
- *Různá tlaková odolnost*
- *Průtok až 175 am. Galonů za minutu (622 l/min)*
- *Konstrukce z galvanicky pokovené oceli, z nerezové oceli 316 nebo mosazi†*
- *Provozní tlak až 6000 liber na čtvereční palec (415 baů)*
- *Průměr 1/4" (0,6 cm) - 2" (5 cm)*

Série CPIFF

Použití: ***Zařízení pro průmysl, automobilová odvětví a stavebnictví.***



- *Měkká dosedací plocha, bezodkapový talířový pojistný ventil*
- *Různá tlaková odolnost*
- *Kompaktní jednodílná konstrukce*
- *Průtok až 30 am. Galonů za minutu (115 l/min)*
- *Konstrukce z galvanicky pokovené oceli nebo mosazi†*
- *Provozní tlak až 5000 liber na čtvereční palec (345 barů)*
- *Průměr 1/4" (0,6 cm) - 1" (2,5 cm)*

Série CPC, CAC, CAV, CAD

Použití: ***Zařízení pro manipulaci s nákladem v průmyslu, automobilová odvětví a stavebnictví.***



- *Vačkové, řídící a dvojité pojistné ventily*
- *V provedení s měkkou dosedací plochou*
- *Řídící poměr 4:1*
- *Různá tlaková odolnost*
- *Funkce vnitřního tlumení*
- *Průtok až 50 am. galonů za minutu (189 l/min)*
- *Galvanicky pokovené vačky, eloxované hliníkové bloky†*
- *Provozní tlak až do 5000 liber na čtvereční palec (345 barů)*
- *Průměr 1/4" (0,6 cm) - 1" (2,5 cm)*

†odpovídá ROHS a směrnici WEEE Evropské unie

Hydraulické regulační ventily

Série FRI

Použití: ***Řízení rychlosti akčního členu - průmysl a motorová vozidla.***



- *Regulační průtokový ventil je hospodárným prostředkem k zajištění přesné, tlakově vyrovnané regulace toku do akčního členu za předem stanovené ho průtoku*
- *Průtok do 30 am. Galonů za minutu (115 l/min) s možností různého nastavení toku*
- *Protizhutňovací nastavení přispívá k zachování integrity systému*
- *Konstrukce z galvanicky pokovené oceli†*
- *Provozní tlak do 5000 liber na čtvereční palec (345 barů)*
- *Průměr 1/4" (0,6 cm) až 1" (2,5 cm)*

Série FRIA


Použití: ***Řízení rychlosti průmyslových a automobilových členů.***



- *Nastavení regulačního průtokového ventilu umožšuje přesné, nepřetržité řízení hydraulického motoru a aktivační rychlost válců*
- *Pprovedení s vyrovnaným tlakem*
- *Možnost volného zpětného toku*
- *Průtok je nastavitelný pod tlakem*
- *Nastavení a uzavření průtoku pomocí otočného kolečka*
- *K dispozici kompletace nastavení v nerezové oceli†*
- *Nastavitelný průtok do 30 am. Galonů za minutu (115 l/min)*
- *Galvanicky pokovená konstrukce*
- *Provozní tlak do 5000 liber na čtvereční palec (345 bar)*
- *Průměr 1/4" (0,6 cm) - 1" (2,5 cm)*

Série RDC, RDV, MCD, MDD

Použití: ***Tlaková ochrana u systémů stálých a proměnlivých čerpadel, dynamické brždění u hydromotorových systémů nebo otočné obvody u hydraulických jeřábů.***

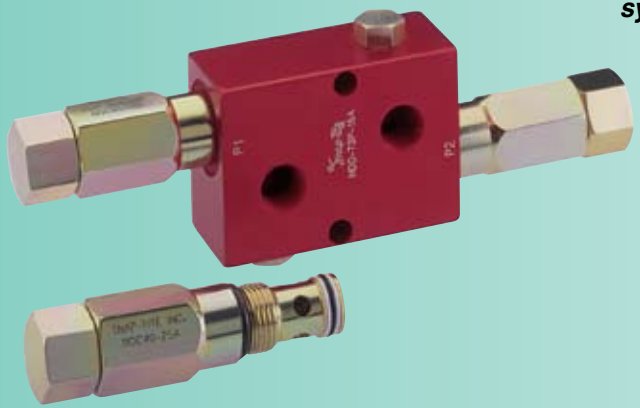

- *Přetlakový ventil s velkou operační rychlostí chrání před tlakovými rázy*
- *Jen několik pohyblivých částí zvyšuje spolehlivost*
- *Průtok do 40 am. galonů za minutu (155 l/min)*
- *Galvanicky pokované vačky a eloxované hliníkové bloky†*
- *Provozní tlak od 500 do 4000 liber na čtvereční palec (35 až 280 barů)*
- *Průměr 3/8" (1 cm) až 1" (2,5 cm)*

†odpovídá ROHS a směrnici WEEE Evropské unie

Marstan

Použití: ***Směrová stabilita pro testovací zařízení, akumulátorové obvody, vysokotlaké svorkování, ventilové ovladače.***



- *Takem zavedené čelní těsnění přispívá k prakticky nulovému vnitřnímu úniku, který se v průběhu času ještě snižuje*
- *Osazení lamely o průměru NFPA 01 lze provést přizpůsobení systému*
- *K dispozici s elektromagnetem, manuální nebo pneumatická obsluha*
- *Malá aktivní síla*
- *Průtok 4 am. Galonů za minutu (15 l/min)*
- *Hliníková kostra, ocelová žoupátka a těsnění*
- *Provozní tlak do 10000 liber na čtvereční palec (690 barů)*
- *Lamely jsou k dispozici s 1/4" (0,6 cm) přípojkami*

Direc-Trol

Použití: ***Manuální ovládání akčních členů, zdvihacích stavítek, testovacích zařízení, navijáků, ovládacích prvků těžby na moři a akumulátorových obvodů.***



- *V provedení se smykovým těsněním kov na kov s dlouhou životností a nízkým opotřebováním*
- *Velmi nízký vnitřní únik kapalin zvyšuje spolehlivost*
- *Vynikající dávkovací vlastnosti*
- *Vzhledem k nulovému vnitřnímu odtoku není ve většině aplikací třeba používat ventily zadržující dávky*
- *Průtok do 83 am. galonů za minutu (315 l/min)*
- *Plášť z hliníku, oceli nebo nerezové oceli 316, vnitřní vybavení z oceli*
- *Provozní tlak do 5000 liber na čtvereční palec (345 barů)*
- *Průměr 1/4" (0,6 cm) až 1" (2,5 cm)*

Snap-tite

Snap-tite COMPONENTS, INC.

Divize rychlospojek a ventilů
201 Titusville Road • Union City, PA 16438-8699 USA • Tel.: 814-438-3821 • Fax: 814-438-3069

Jako přední výrobce vysoce kvalitních rychlospojek již od roku 1935 je společnost Snap-tite inovátorem suchých rychlospojek a mnoha dalších standardních i speciálních suchých a talířových provedení. Program hydraulických ventilů se soustřed'uje na poskytování nových typů pro speciální aplikace a pro výrobce původních zařízení.

Divize kapalinových komponentů autoklávu
8325 Hessinger Drive • Erie, PA 16509-4679 USA • Tel.: 814-860-5700 • Fax: 814-860-5811

Světový specialista v projektování a výrobě vysokotlakových ventilů, armatur a trubek od roku 1945. Naše výrobky jsou jediným řešením pro prostředí s extrémními tlaky a teplotami.

Snap-tite HOSE, INC.

217 Titusville Road • Union City, PA 16438-8698 USA • Tel.: 814-438-7616 • Fax: 814-438-8163

Snap-tite Hose se skládá ze dvou výrobních středisek v Union City a Erie, PA. Pod názvem Snap-tite, Ponn a National Fire Hose jsme od roku 1971 předním výrobcem na plocho kladených hadic a nabízíme nejrozsáhlejší řadu ventilů a technického vybavení pro rozvody

Snap-tite EUROPE

Industrial Estate • Whitemill - Wexford • Republic of Ireland • Tel.: 353 53 914 1566 • Fax: 353 53 914 1582

Tato divize je pro Evropu provozem vyrábějícím všechny výrobky společnosti Snap-tite. V tomto závodě se vyrábí široké spektrum modelů. Snap-tite Europe poskytuje technickou pomoc na evropských trzích a na trzích Středního východu.

Autoclave Engineers

8325 Hessinger Drive • Erie, PA 16509-4679 USA • Tel.: 814-860-5700 • Fax: 814-860-5811

Autoclave Engineers je předním dodavatelem výzkumných zařízení do laboratoří po celém světě. Podporuje výzkum tím, že dodává zařízení na výrobu materiálů pro polovodičový, textilní, optický a letecký průmysl.



Certifikováno **ISO-9001**

! VAROVÁNÍ !

ŠPATNÝ NEBO NEVHODNÝ VÝBĚR NEBO NEVHODNÉ POUAITÍ VÝROBKU A/NEBO SYSTÉMŮ NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDE POPSANÉHO MŮAE BÝT PŘÍČINOU SMRTI, ZRANĚNÍ A ŠKODY NA MAJETKU.

Tento dokument a dalĮí informace od společnosti Snap-tite, Inc., jejích dceřiných společností a autorizovaných distributorů poskytují uživatelům s technickými znalostmi možnost dalĮího zkoumání výrobku a/nebo systému. Je důležité, abyste analyzovali všechny aspekty použití a posoudili informace týkající se výrobku nebo systému v aktuálním katalogu výrobků. Vzhledem k různým provozním podmínkám a použití těchto výrobků nebo systémů je na základě vlastní analýzy a testování za konečnou volbu výrobků a systémů a za splnění všech funkčních, bezpečnostních a výstražných požadavků aplikace zodpovědný výhradně uživatel.

Zde popsané výrobky včetně, a to bez omezení, jejich vlastností, technických údajů, provedení, dosažitelnosti a cenové kalkulace může společnost Snap-tite, Inc., a její dceřiné společnosti kdykoli bez upozornění změnit.

Snap-tite COMPONENTS, INC.

Quick Disconnect & Valve Division
201 Titusville Road
Union City, Pennsylvania 16438-8699 USA
PH: 814-438-3821 FAX: 814-438-3069
TOLL FREE: 877-758-1411
e-mail: qd&v_sales@snap-tite.com
www.snap-tite.com

Snap-tite EUROPE

Industrial Estate
Whitemill - Wexford
Republic of Ireland
PH: 353 53 914 1566 FAX: 353 53 914 1582
e-mail: ste_sales@snap-tite.com
www.snap-tite.com

Distribuuje:

08-0045BC-0109