

green GLUING

NEW

VISION

NOVÝ ROZMĚR LEPENÍ

swiss QUALITY

GLUING SOLUTIONS **ROBATECH**

VISION - NOVÝ ROZMĚR LEPENÍ



MOŽNOST AUTOMATICKÉHO DOPLŇOVÁNÍ



DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ DISPLAY MŮŽE BÝT UMÍSTĚN NA DLOUHÉ I KRÁTKÉ STRANĚ

DÁLKOVÉ OVLÁDANÍ PŘES WIFI


NEW

SMART TERMINAL: PŘEHLEDNÉ A SNADNO DOSTUPNÉ INFORMACE O STAVU ZAŘÍZENÍ

NEW

NEJLEPŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST VE SVÉ TŘÍDĚ

NEW

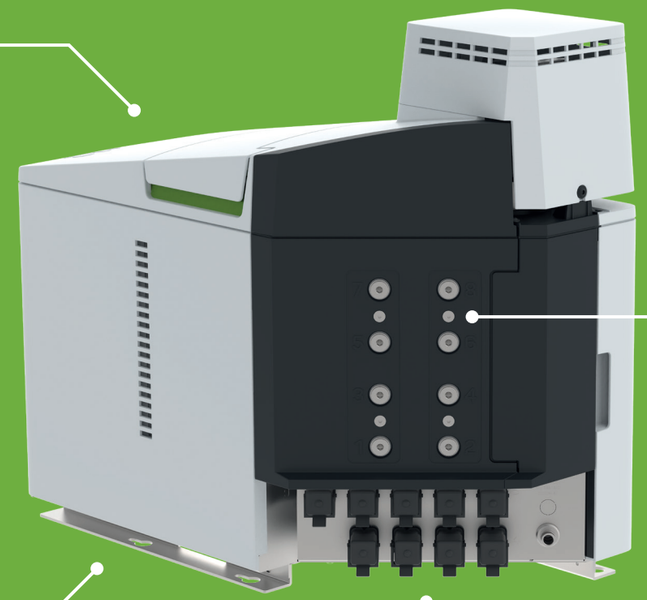

INTEGRACE DO SYSTÉMU VÝROBY PŘES FIELDBUS PROTOKOL A OTEVŘENÁ ROZHRANÍ



PRIMECONNECT PŘIPOJENÍ HADIC PERFORMA BEZ UTAHOVÁNÍ

NEW



FLEXPORT ROZHRANÍ PRO SNADNÉ A BEZPEČNÉ VEDENÍ HADIC

NEW

FLEXIBILNÍ

Vhodný pro všechny situace

- FlexPort: podélné i příčné instalace
- Připevnění ovládacího displaye na krátkou či dlouhou stranu tanku
- Vyžaduje málo prostoru při zachování vysokého tavného výkonu
- Ideální pro modernizaci stávajících systémů

CHYTRÝ

Jednoduchá obsluha a integrace

- Smart Terminal: dostupné informace o stavu zařízení za všech okolností
- Rychlé zjištění chyb
- Robatech Control System: snadná integrace do systémů výroby a řízení
- Připravený pro Průmysl 4.0

UDRŽITELNÝ

Hospodárné využití zdrojů

- Nízké provozní náklady: nejlepší energetická účinnost v oboru, volitelná kontrola kvality
- Modulární a odolné tavicí zařízení
- Zpětná kompatibilita s vyhřívanými hadicemi a aplikačními hlavami až do roku 2000

BEZPEČNÝ

Nejvyšší bezpečnost pro výrobky a obsluhu

- Vzdálený přístup: instalace v bezpečnostní zóně
- Systém ochrany před popálením CoolTouch
- Snadné čištění okraje víka díky systému GreenCover
- Volitelný systém automatického doplňování lepidla

SNADNÝ SERVIS

Design uzpůsobený pro rychlou údržbu

- Kratší doba oprav a čištění
- Snadný přístup ke všem komponentům souvisejícím s údržbou pomocí jediných dveří
- Rychlé čištění celé nádrže díky čisticí zátce ve spodní části nádrže

SPOLEHLIVÝ

Jistota slepení výrobků a vysoká spolehlivost procesu


- Rovnoměrná a opakovatelná aplikace lepidla
- Nepřehřívá lepidlo
- Sběrný kanálek na nečistoty v nádrži
- Švýcarský výrobek s odolnými součástmi

www.robatech.com/vision

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Vision S	Vision S Pro
Objem tanku (KT*)	5.0 dm³	5.0 dm³
Objem tanku (KT*)	3.2 dm³	3.2 dm³
Tavný výkon (KT/TL)	5 / 8 kg/h	5 / 8 kg/h
Typ lepidla	Granule / bloky, termoplastická lepidla (EVA, PO, Coolmelts, APAO, PSA)	
Pracovní teploty	20 až 185 °C	
Čas ohřevu (160 °C)**	cca 23 minut	
Vhodná viskozita lepidla	Classic: 100 až 20,000 mPas, tankless: 100 až 5,000 mPas	
Počet hadic k připojení	1 až 3	1 až 8
Plnění lepidla	Manuální / automatické (RobaFeed)	
Pístová pumpa	KPV 5 / KPV 12	KPV 5 / KPV 12 / KPV 16
Napájecí napětí	200 až 400 V, 1 - 3 LNPE	
Elektrický výkon	2.79 kW	2.79 kW
Přívod stlačeného vzduchu	5 až 6 barů, odmaštěný a čistý dle ISO 8573-1	
Elektonika	RCS - Robatech Control System	
Ovládání	Smart Terminal, možnost dotykového displaye, dálkové ovládání	
Itegrované řízení nánosu	AS-IK 10 nebo AS-IK 40	
Hmotnost***	40 kg	45 kg
Bezpečnostní standard	CE	

* Provedení Classic Tank (KT) nebo Tanklesss (TL)
** Záleží na objemu tanku, typu lepidla, viskozitě a teplotě při 230 V AC
*** Záleží na provedení tanku

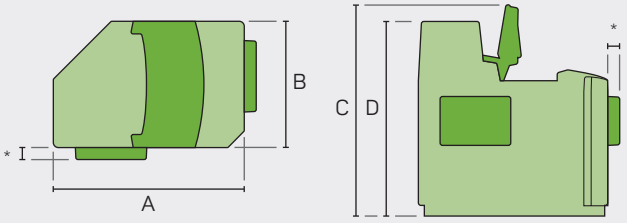

Rozměry (mm)	A	B	C	D
Vision S	515 + 32*	340 + 32*	592	530
Vision S Pro	629 + 32*	340 + 32*	641	594

* Dotykový display

Pro Českou republiku a Slovensko je zástupcem a výhradním dodavatelem technologie Robatech společnost Kaletech s.r.o.

www.kaletech.cz I info@kaletech.cz I +420 378 605 805
Kaletech s.r.o. I Planá 20 I Hromnice 330 11 I Česká republika

Copyright Robatech AG 2021 I Subject to change

Robatech AG I Pilatusring 10 I CH-5630 Muri I Switzerland
Phone +41 56 675 77 00 I info@robatech.ch I www.robatech.ch

GLUING SOLUTIONS **ROBATECH**