






hotelové dveře

protipožární dveře


zvukově izolační dveře

kouřotěsné dveře


klima dveře

SAPELI

DVEŘE A ZÁRUBNĚ

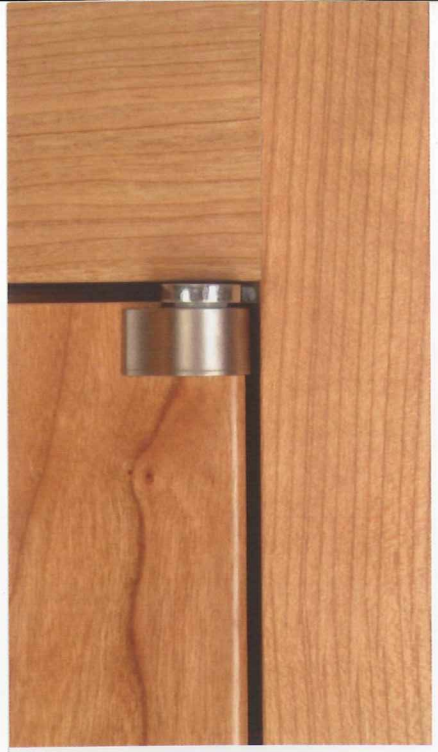



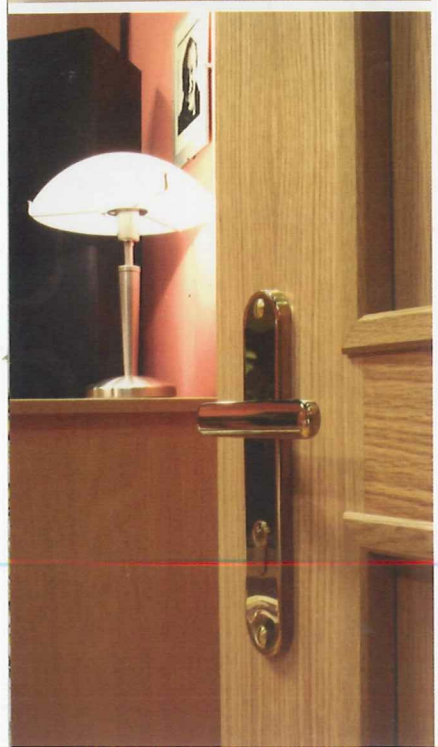

ÚVOD

Hotelové dveře musí splňovat celou řadu speciálních vlastností, které jsou určeny předpisy příslušných norem a také požadavky jednotlivých hotelů, penzionů či ostatních ubytovacích zařízení. Důležitým kritériem při výběru vhodných dveří do interiéru hotelu je také jejich design.
S ohledem na všechny tyto požadavky firma SAPELI připravila svým zákazníkům komplexní nabídku řešení hotelových dveří a zárubní tak, aby splňovaly všechny potřebné vlastnosti a požadavky.

Nabízíme hotelové dveře vstupní do pokojů, interiérové dveře uvnitř pokojů, dveře do technických a provozních prostor hotelu. Na všechny tyto typy dveří jsou předepsány specifické vlastnosti. Jsme připraveni Vaše požadavky splnit.

Vstupní dveře do pokojů ubytovacích zařízení musí splňovat několik základních požadavků:

1) Požární odolnost – Dle vyhlášky č. 137/1998 Sb., platné pro ubytovací zařízení nově stavěná, kolaudovaná a rekolaudovaná po 1. červenci 1998, o obecných technických požadavcích na výstavbu, ze dne 9. června 1998 Část čtvrtá – Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb § 53 Stavby ubytovacích zařízení odst. 12) stanoví:
„Požadavky požární bezpečnosti ubytovacích zařízení jsou dány normovými hodnotami. Ve stavbách nebo jejich částech, kde jsou umístěna ubytovací zařízení, musí každá ubytovací jednotka tvořit samostatný požární úsek...".
Tudíž, jak je patrné, musí být vstupní dveře vždy „protipožární".

2) Zvuková izolace – Výši zvukového útlumu řeší ČSN 730532 (Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků), která stanovuje pro vstupní dveře do hotelových pokojů zvukovou izolaci Rw = 32 dB.

3) Vybavení vstupních dveří vhodným kováním a doplňky (viz tabulka Klasifikace ubytovacích zařízení – rozdělení do tříd)

SAPELI Vám nabízí tyto speciální vlastnosti dveří:

EI (EW) 30 D3 EI (EW) 15 D3

Požární uzávěry SAPELI se skládají z protipožárních dveří SAPELI, které mohou být osazeny v protipožární obložkové zárubni SAPELI, protipožární rámové prosklené stěně SAPELI nebo kovové zárubni, která ovšem splňuje právně i fyzicky veškeré náležitosti pro požární uzávěr dané odolnosti. Požární uzávěry SAPELI jsou odzkoušené pro osazení jak do lehkých montovaných konstrukcí (např. protipožární sádrokartonové příčky), tak i do tuhých (např. zděných) konstrukcí.

Protipožární výrobky SAPELI si zachovávají design jednotlivých modelových řad výrobků. Dveře protipožární jsou vyráběny ve všech modelových řadách a odpovídajících površích mimo všech modelů HARMONIE, KUBIKA, KUK i všech dveří z masivu a prosklených modelů KAROLÍNA, KLÁRA a VARIANT 41, 42, 45, MARINE 71, 73 a 74.

ZÁRUBEŇ NORMAL + OBTUS PROTIPOŽÁRNÍ EI (EW) 30 D3
Obložkové protipožární zárubně s polodrážkou i v bezpolodrážkovém provedení jsou dodávány v provedení NORMAL a OBTUS v odpovídajících površích danému modelu.

PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÉ STĚNY EI (EW) 30 D3
Prosklené protipožární stěny SAPELI jsou dodávány pouze v rámové konstrukci ve všech povrchových úpravách odpovídajících tomuto typu výrobku, ve všech modelech A – Q, v provedení NORMAL a OBTUS.

Je možné vyrobit i uzávěry tzv. objektové, jejichž konstrukce je vhodná do objektů se střední až vysokou zátěží. PROSKLENÉ MODELY EI (EW) 30 D3 - DPO prosklené uzávěry jsou dodávány pouze v objektovém provedení.

KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE (Sa i Sm)

Je možné vyrobit ve všech modelových řadách (mimo všech modelů HARMONIE, KUBIKA, KUK i všech dveří z masivu a prosklených modelů MARINE 71, 73 a 74) a uvedených povrchových úpravách. U prosklených modelů musí být kalené sklo.

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE

Zvukově izolační dveře nabízíme v plném otočném provedení mimo HARMONIE, KUBIKA, KUK, MARINE 71, 73 a 74. Dveře jsou speciální konstrukce doplněné zvukoizolačními doplňky. Tyto dveře Vám umožňují dokonale oddělit hlučné prostory

jako jsou např. chodby od běžných provozních prostor nebo také dosáhnout vysokého užitného komfortu v místnostech s požadavky na klidné prostředí.
Kovová zárubeň musí být osazena těsněním.

Hodnota útlumu zvukově izolačních dveří SAPELI				
Provedení dveří a zárubní		Hodnota útlumu u dveří Rw (dB)		
		27 dB	32 dB	37 dB
Počet křídel	jednokřídlé	•	•	•
	dvoukřídlé	•	•	
Provedení boční plochy	polodrážkové	•	•	•
	bezpolodrážkové	•	•	
Provedení dveří	plné	•	•	•
	prosklené	•	•	
Zárubně	kovové	•	•	•
	dřevěné	•	•	•



KLIMA DVEŘE

Je důležité zvolit vhodné dveře s ohledem na prostředí – klima, kde budou osazeny. Aby výrobky SAPELI dobře sloužily svému účelu a nedocházelo k problémům s funkčností a deformací, doporučujeme vybrat si vhodné dveře dle uvedených klima kategorií. Dveře Klima II. a III. mají speciální konstrukci, která obsahuje AL vrstvu, jež zabraňuje pronikání vlhkosti do dveří.
ROZDĚLENÍ KLIMA DVEŘÍ
Klima I. – Vnitřní dveře SAPELI ve standardním provedení splňují požadavky této kategorie.
Klima II. – Dveře pro oddělení prostorů se středním rozdílem klimatu (např. koupelny, WC, komory, vstupy z temperovaných chodeb a schodišť).
Klima III. – Dveře s oblastí určení pro přechod z nevytápěných prostorů (garáže, sklepy, schodiště, zádveří apod.) do prostorů vytápěných.



VYBAVENÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ

U hotelových dveří je často řešena otázka kartových systémů. Ne každý systém je vhodný pro Váš hotel a ne každý systém může být na našich požárních dveřích. Abychom těmto problémům předešli, nabízeme vám kartové systémy různých, námi ověřených typů, které jsou určeny i pro požární dveře. Ušetřete si problémy a nechte tyto starosti na firmě SAPELI, která Vám dodá dveře včetně všech potřebných osvědčení a certifikátů.

NABÍDKA SAPELI

Vhodné dveře a zárubně můžete vybírat z bohatého sortimentu SAPELI. Zvolit můžete, dle stylu interiéru, vhodnou modelovou řadu i materiál povrchové úpravy – dýhu, fólii, CPL nebo HPL laminát. Provedení dveří může být polodrážkové (falcové) i bezpolodrážkové (bez falcu) s vnitřní výplní odpovídající požadovaným speciálním vlastnostem.
U vstupních dveří je výhoda použití stejného designu i u ostatních dveří v interiéru hotelu, pokoje provozovny atd.

Ke všem typům dveřím Vám nabízíme širokou škálu doplňků, například: kukátka, čísla, písmena, piktogramy, okopné plechy, samozavírače, madla, větrací mřížky atd.

Vybavení vstupních dveří řeší „Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky kategorie hotel, hotel garni, pension a motel 2006–2009".

Klasifikace ubytovacích zařízení – rozdělení do tříd										
Druh požadavku / požadavek	Tourist *		Economy **		Standard ***		First class ****		Luxury *****	
	pov	pv	pov	pv	pov	pv	pov	pv	pov	pv
	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p
Obecné požadavky na vybavení pokoje										
Zajištění uzamykatelnosti dveří	I									
Bezpečnostní zámkový systém u vchodových pokojových dveří do pokojů			I		I		I		I	
Bezpečnostní zámkový systém u vchodových pokojových dveří do pokojů, se záznamem vstupů								I	I	
Dveře jsou opatřeny kukátkem								I	I	
Dveře jsou opatřeny bezpečnostním řetízkem								I		I
Dveře jsou opatřeny samozavíráním								I		I


Legenda	pov	povinný požadavek	p	požadavek na pokoj	pv	povinně volitelný požadavek









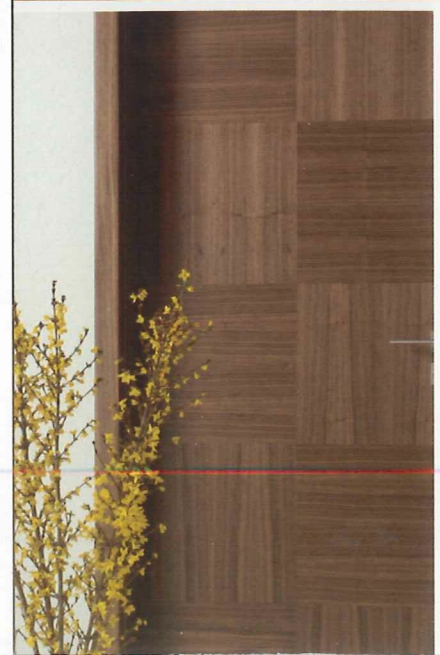

PŘÍKLADY MOŽNÉHO ŘEŠENÍ VSTUPNÍCH HOTELOVÝCH DVEŘÍ SAPELI

* TOURIST	
DVEŘE ZÁRUBNĚ	dle nabídky sortimentu SAPELI
Zabezpečení dveří	Zadlabací vložkový zámek, cylindrická stavební vložka a standardní vložkové vrchní kování
Odolnosti	Protipožární EI (EW) 30 D3
	Zvuková izolace Rw = 32 dB
Doplňky	–

** ECONOMY	
DVEŘE ZÁRUBNĚ	dle nabídky sortimentu SAPELI
Zabezpečení dveří	Zadlabací vložkový zámek, cylindrická bezpečnostní vložka (možnost systému generálního klíče) a bezpečnostní vrchní kování
Odolnosti	Protipožární EI (EW) 30 D3
	Zvuková izolace Rw = 32 dB
Doplňky	–

*** STANDARD	
DVEŘE ZÁRUBNĚ	dle nabídky sortimentu SAPELI
Zabezpečení dveří	Zadlabací panikový zámek, cylindrická bezpečnostní vložka v systému generálního klíče a bezpečnostní kování s madlem, koulí či klikou – z vnitřní strany pokoje se musí vždy otevřít i zamčený pokoj pouze po zmáčknutí kliky
Odolnosti	Protipožární EI (EW) 30 D3
	Zvuková izolace Rw = 32 dB
Doplňky	–

**** FIRST CLASS	
DVEŘE ZÁRUBNĚ	dle nabídky sortimentu SAPELI
Zabezpečení dveří	Bezpečnostní zámkový systém, např. ONITY HT24w u vchodových dveří do pokojů obsahující:
	– zadlabací panikový zámek s ovládací střelkou a západkou
	– cylindrickou vložku s otočným knoflíkem v systému generálního klíče pro nouzové otevření
	– kartovou čtecí jednotku off-line jednotku s pamětí od 100 do 500 vstupů
Odolnosti	Protipožární EI (EW) 30 D3, Kouřotěsnost Sm
	Zvuková izolace Rw = 32/37 dB
Doplňky	Možnost volitelných doplňků: panoramatické kukátko, bezpečnostní řetízek a samozavírač s ramínkem

***** LUXURY	
DVEŘE ZÁRUBNĚ	dle nabídky sortimentu SAPELI
Zabezpečení dveří	Bezpečnostní zámkový systém, např. ONITY HT Prox u vchodových dveří do pokojů se záznamem vstupů, obsahující:
	– zadlabací panikový zámek s ovládací střelkou a západkou
	– cylindrickou vložku s otočným knoflíkem v systému generálního klíče pro nouzové otevření
	– kartovou čtecí jednotku off-line jednotku s pamětí od 100 do 500 vstupů
	– kování s logem hotelu s klikami se speciální povrchovou úpravou např. v „Gold serii",
Odolnosti	Protipožární EI (EW) 30 D3, Kouřotěsnost Sm
	Zvuková izolace Rw = 32/37 dB
Doplňky	Panoramatické kukátko v barvě kování + možnost volitelných doplňků: bezpečnostní řetízek a samozavírač s kluznou lištou, aretací a v barvě kování

SAPELI, a.s.
Obchodní centrum, vzorkovna: Pávovská 15a, 586 02 Jihlava
tel.: 567 572 511, 567 572 501 | fax: 567 211 915
e-mail: info@sapeli.cz | **www.sapeli.cz**