Šikmá schodisková sedačka A52

Prepravné zariadenie pre sediace osoby s dráhou s variabilným sklonom i smerom.
Normy:

- podľa normy BS5776/1996
- zodpovedá európskej smernici 73/23 o nízkom napätí
- zodpovedá európskej smernici 89/336 o elektromagnetickej kompatibilite
- zodpovedá európskej smernici 98/37 o strojných zariadeniach

Verzia: Ľavostranná alebo pravostranná (podľa toho, či je vodiaca koľajnica umiestnená po ľavej či pravej strane schodiska pri pohľade z zdola).
Inštalácia: Zariadenie je konštruované pre internú inštaláciu.
Farebné prevedenie: Plošina je biela, sedačka červená. Vodiaca koľajnica je čierna.
Sklon: od 0° do 51°.



Vodiaca koľajnica je dvojitá, tvorená profily kruhového prierezu, ktoré sú dierované pre pohyb trakčného mechanizmu. Koľajnica je umiestnená vo väčšine prípadov na vonkajšej strane schodiska a kopíruje jeho priebeh.
Šírka schodiska: Minimálne 770 mm.
Priestor vodiacej koľajnice: Minimálne 125 mm.
Dĺžka vodiacej koľajnice pod schodiskom: 470 mm, je možné zredukovať až na 420 mm.
Priestor zariadenia s uzavretou opierkou na nohy: Minimálne 400 mm.
Uchytenie koľajnice je urobené pomocou stojín a rozťažných alebo chemických hmoždiniek, ktoré umožňujú upevnenie ku schodom.
Napájacie napätie: 24V DC vedených z batérie umiestnené na nosnej časti zariadenia. Batérie sa automaticky dobíjajú zo siete prostredníctvom dvoch kontaktov, ktoré sa nachádzajú v spodnej a hornej stanici.

Rýchlosť: 6,5 m/min.
Nosnosť: 137 kg.
Ovládanie funguje na báze neprerušovaného držania tlačítok s ochranou proti náhodnému spusteniu. Ovládanie na plošine je vybavené vyberateľným kľúčikom. Sériove sa dodávajú schodiskové ovládače, ktoré umožňujú odoslanie a privolanie zariadenia. Na schodiskových ovládačoch je bezpečnostné STOP-tlačítko. Na požiadanie je možné dodať Ovládač pre doprevádzajúcu osobu.
Pohon: Záberom ozubeného kolesa do ozubenej dráhy zo spodu vodiacej koľajnice prostredníctvom elektromagnetickej trakcie.
Motor: 0,1 kW umiestnený na plošine, vybavený elektromagnetickou brzdou pre prípadný výpadok prúdu a prispôsobený pre ručná núdzové ovládanie.



Opierka na nohy má rozmery 360x330 mm a je vybavená systémami proti nárazu, primačknutiu a zachyteniu predmetov.
Sedačka je otočná s dvoma sklopiteľnými opierkami. Je potiahnutá látkou červenej farby.
Zachytávač je mechanického typu s progresívnym záberom. Do činnosti je uvedený obmedzovačom rýchlosti (UNI bod 7).

Bezpečnosť prepravovanej osoby je zaručená nasledujúcimi bezpečnostnými prvkami: Malé napätie v ovládacích obvodoch, vyššie popísaný zachytávač, bezpečnostné STOP-tlačítka na schodiskových ovládačoch, bezpečnostné mikrospínače dojazdu a extradojazdu (UNI bod 9.1).

Bezpečnosť behom jazdy je garantovaná bezpečnostnými systémami proti nárazu, primačknutiu a zachyteniu predmetov. Tie to systémy sú uvedené do činnosti bezpečnostnými mikrospínačmi (UNI bod 6.1.8). Privolanie a odoslanie zariadenia je možné iba v uzavretej polohe; Všetky bezpečnostné prvky pritom zostávajú aktívne.

Stav pri dodávke: Zariadenie sa dodáva v týchto súčastiach k zostaveniu – Vodiaca koľajnica, upevňovací prvky, telo zariadenia s motorom a sedačkou, transformátor.

Požiadavky na odberateľa: Odberateľ je povinný zabezpečiť sprístupnenie a stavebnú pripravenosť miesta inštalácie podľa zmluvy o dielo a pokynov zhotoviteľa. Jedná sa najmä o zriadenie samostatného elektrického prívodu káblom CYKY 3Cx2,5 mm2, chráneného kombinovaným prúdovým chráničom typu FL7-3/1N/B/0,03. Odberateľ je ďalej povinný ohlásiť príslušným úradom inštaláciu tohoto zariadenia, príp. zabezpečiť stavebné povolenie, ak to vyžadujú okolnosti. Odberateľ zodpovedá za nosnosť stien, podláh a poschodí.

Poznámka: Uvedené údaje sú orientačné a nie záväzné. V dobe od predloženia projektu do uzavretia zmluvy o dielo si dodávateľ vyhradzuje právo na zmeny, ktoré bude považovať za vhodné.

Zavolajte nám zdarma! Bezplatná infolinka: 0800 199 060


Informácie:


VELCON spol. s r.o., Kapitulská 8, Banská Bystrica,
Tel./Fax: 048 41 41 247,
Mobil: 0907 130 771, 0910 901 391
www.velcon.sk

VECOM
zdvihací zařízení

model A52

ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA

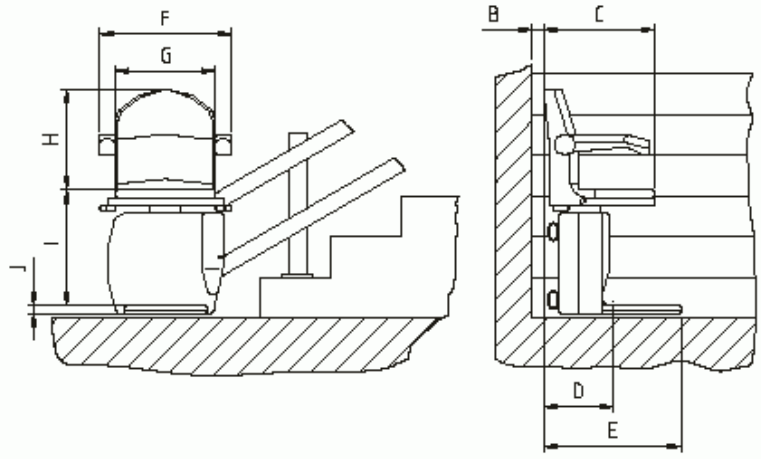

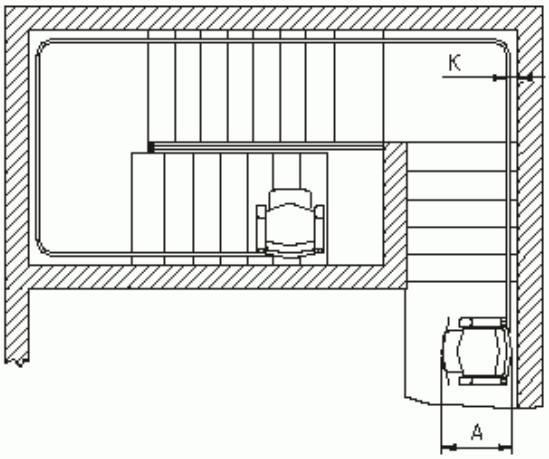

DATUM
25/02/03

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

NOSNOST [kg]	SÍŤOVÉ NAPĚTÍ [V]	NAPÁJENÍ Z BATERIE [V]	RYCHLOST [m/s]	MAX. SKLON SCHODIŠTĚ [°]
137	220	DC 24	0,11	51

STANDARDNÍ ROZMĚRY A MINIMÁLNÍ ROZMĚRY UMOŽŇUJÍCÍ POUŽITÍ [mm]

A	MINIMÁLNÍ RÁDIUS OTOČENÍ	760
B	MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OPĚRADLA OD ZDI	60
C	HLOUBKA SEDAČKY	400
D	MINIMÁLNÍ PROSTOR SKLOPENÉ SEDAČKY	350
E	MINIMÁLNÍ DÉLKA OTEVŘENÉ SEDAČKY (PO OKRAJ OPĚRKY NA NOHY)	640
F	VNĚJŠÍ ŠÍŘKA SEDAČKY	580
G	VNITŘNÍ ŠÍŘKA SEDAČKY	460
H	VÝŠKA OPĚRADLA	420
I	VZDÁLENOST SEDADLA OD OPĚRKY NA NOHY	450–550
J	MINIMÁLNÍ VÝŠKA OPĚRKY NA NOHY	60
K	MINIMÁLNÍ PŘESAH KOLEJNICE DO SCHODIŠTĚ	125

Údaje jsou orientační a nezávazné. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn, které bude považovat za vhodné.