

IPSO HM330

Hygienická průmyslová pračka

Kapacita prádla : 33 kg (1/10)
Otáčky odstředění: 900 ot/min

Programátor s mikroprocesorem PS 40
Frekvenční měnič v základním vybavení

Elektrické topení	27 kW (400V)
Parní topení	26 kg/hod (8 barů)
Plynové topení	25 kW

Rysy :

- § Objem bubnu: 330 litrů
- § Otáčky nastavitelné do 900 ot/min
- § Velmi pevná a odolná konstrukce
- § Buben, vana i plášť jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerez oceli
- § Litinová řemenice
- § 2 napouštěcí ventily (+1 na přání)
- § Velký, samospádový vypouštěcí ventil
- § Velký otvor pro nakládku a vykládku prádla
- § Tlačítko nouzového zastavení stroje na čelním panelu
- § Masivní valivá ložiska typu SKF
- § Programátor s mikroprocesorem PS 40
- § 4 násypky pro tekuté i suché dávkování pracích prostředků
- § Rozměry (VxŠxH): 1665 x 1292 x 1053 mm


Programátor s mikroprocesorem PS 40

- § možnost nastavení 40 programů + 4 standardní programy , předprogramovaných výrobcem IPSO
- § program možno vytvořit přímo na stroji nebo na počítači
- § programy možno přenášet z počítače do stroje i opačně pomocí infra-červeného kabelu
- § v kombinaci motoru s frekvenčním měničem a čerpadel tekutých pracích prostředků (na přání), umožňuje nastavit následující parametry :
  - čas cyklu (předpírky, hlavní praní, máchání, odstředění, rozvolnění…)
  - otáčení a stop programovatelné od 0,1 - 60s
  - výška vodní hladiny nastavitelná po cm
  - ovládání 2 vypouštěcích ventilů (druhý ventil na přání) možnost recyklace vody z máchání
  - připojení až 12 čerpadel tekutého dávkování, kontrolovaných PS40
  - ochlazování, namáčení a stop čas

IPSO
STAINLESS LAUNDRY SOLUTIONS

VVM - IPSO s.r.o. FULNEK
dodavatel prádelenské techniky

HM330

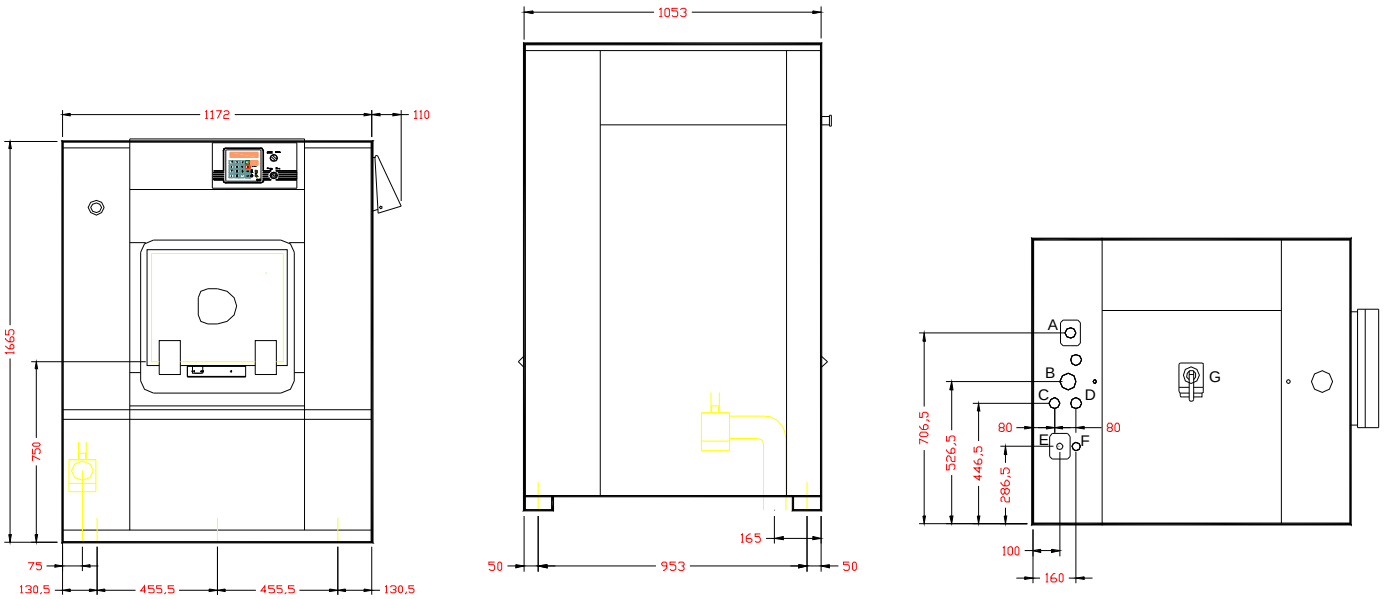

A. Elektro připojení
B. Odvětrání
C. Připojení studené vody ¾”
D. Připojení teplé vody ¾”
E. Elektro připojení parního ventilu
F. Připojení páry
G. Hlavní vypínač

Buben :	objem	330litrů
	průměr	800 mm
	hloubka	654 mm
Rozměr vkládacího otvoru		450 x 310 mm
Výška vkládání		750 mm
Otáčky praní		45 ot/min
Odstředění		900 ot/min
G-faktor		362
Výkon motoru		4,0 kW
Spotřeba páry		26 kg/hod
Spotřeba el.energie		27 kW
Spotřeba plynu		25 kW
Počet násypek		4
Počet komor bubnu		1

Připojení vody :		
Připojení vody :	studená	3/4 "
	horká	3/4 "
	měkká (na přání)	3/4 "
Vypouštěcí ventil		3 "
Elektrické připojení		
Elektro, pára (V, Hz)		3*400+N+T,50
Jištění : pára		20 A
elektro		80 A 230V
		50 A 400V
Hmotnost hrubá / čistá		1160 / 1060 kg
Rozměry obalu	výška	1970 mm
	šířka	1620 mm
	hloubka	1350 mm

Typ topení	zapojení, jištění 230V (3AC)	400V (tri+N)
Elektrické topení	100 A	50 A
Plynové topení	16 A	16 A
Parní topení	16 A	16 A

VVM-IPSO s.r.o.
Opavská 569
742 45 Fulnek
Česká republika
Tel. +420 556 740 100
Fax. +420 556 740 106
www.vvm-ipso.cz
e-mail:vvm-ipso@vvm-ipso.cz

VVM - IPSO s.r.o. FULNEK
dodavatel prádelenské techniky

IPSO STAINLESS LAUNDRY SOLUTIONS

Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.