

IPSO HM165

Hygienická průmyslová pračka

Kapacita prádla: 16 kg (1/10)
Otáčky odstředění: 1000 ot/min

Programátor s mikroprocesorem Sigma
Frekvenční měnič v základním vybavení

Elektrické topení	230/400V	12-15-18 kW
	400V	21/24 kW
Parní topení	min. 23kg/h (ideal 31kg/h)	

Charakteriska:

- § Objem bubnu : 165 l
- § Otáčky nastavitelné do 1000 ot/min
- § Velmi pevná a odolná konstrukce
- § Buben, vana i plášť jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerez oceli
- § Litinová řemenice
- § 3 napouštěcí vodní ventily
- § 2 násypky na přášek+ 1 násypka na aviváž nahoře
- § Jednoduché a efektivní připojení čerpadel tekutého dávkování
- § Velký, samospádový vypouštěcí ventil
- § Velký otvor pro nakládku a vykládku prádla.
- § Tlačítko nouzového zastavení stroje na čelním panelu.
- § Masivní valivá ložiska typu SKF.
- § Programátor s mikroprocesorem Sigma
- § Rozměry (v x š x h): 1370 x 980 x 940mm


Mikroprocesor Sigma

- § 10 standardních programů, předprogramovaných výrobcem IPSO.
- § Možnost nastavení až 100 programů.
- § V kombinaci motoru s frekvenčním měničem a čerpadel tekutých pracích prostředků (na přání), umožňuje nastavit následující parametry :
  - čas cyklu (předpírky, hlavní praní, máchání, odstředění, rozvolnění…)
  - rychlost, chod a čas oběhu bubnu.
  - výška vodní hladiny nastavitelná po cm.
  - ovládání 2 vypouštěcích ventilů (druhý ventil na přání) možnost recyklace vody z máchání.
  - připojení 6 čerpadel tekutého dávkování kontrolovaných mikroprocesorem Sigma
  - ochlazování, namáčení a stop čas
- § Infračervený port : jednoduchý přenos dat z PC.
- § Sériový port RS485: stroj může být napojen na informační síť.

VVM - IPSO s.r.o. FULNEK
dodavatel prádelenské techniky

IPSO
STAINLESS LAUNDRY SOLUTIONS

HM165

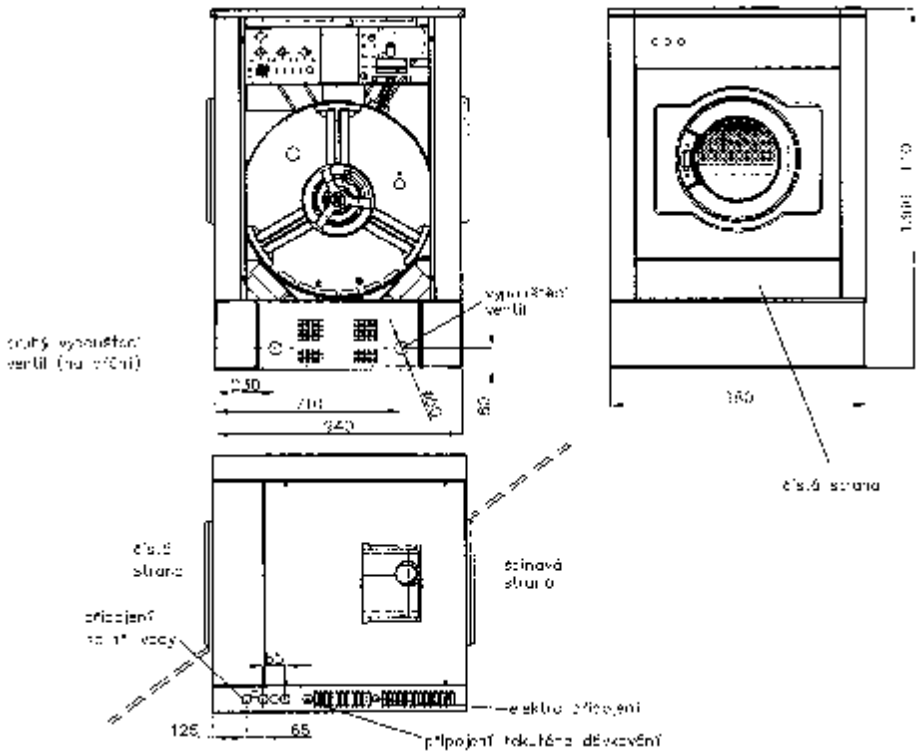

Buben :	objem	165 L	Připojení vody		3
	průměr	650 mm	studená (")		¾"
	hloubka	500 mm	horká (")		¾"
Rozměr vkládacího otvoru		300 mm	měkká (") (na přání)		¾"
Výška vkládání		755 mm	Průměr vypouštěcí hadice		50 mm
Otáčky praní		45 ot/min	Elektro připojení		3 x 400 + N + T
Odstředění		1000 ot/min	Pára		6 barů
G-factor		363	Jištění pára (A)		1x230V, 10 A
Výkon motoru		2.2 kW	Jištění elektro (A)		40A, 400V
Spotřeba páry (kg/h)		Min. 23kg/h ideal: (31kg/h)			
Electrika (kW)		18kW	Hmotnost hrubá / čistá		450kg / 330kg
			Rozměry balení	výška	1450 mm
Počet násypek		3		šířka	1080 mm
				hloubka	1040 mm

	230 V	400 V
Electric heating 12 kW	40A	20A
Electric heating 15 kW	50A	25A
Electric heating 18 kW	50A	32A
Electric heating 21 kW	-	40A
Electric heating 24 kW	-	40A

VVM-IPSO s.r.o.
Opavská 569
742 45 Fulnek
Česká republika
Tel. +420 556 740 100
Fax. +420 556 740 106
www.vvm-ipso.cz
e-mail:vvm-ipso@vvm-ipso.cz

Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.