

IPSO WF135

Neodpružená kotvená pračka s frekvenčním měničem

Náplň prádla 13,2 kg (1/10) 14,6 kg (1/9)

Programátor Micro 20, Programátor Sigma nebo Programátor PS40

Plnění teplou vodou ze zásobníku

Elektrické topení	12 – 15 – 18 kW (230V)
	12 – 15 – 18 kW (400V)
Parní topení	6 – 10 bar

Rysy

- § objem bubnu 132 litrů
- § otáčky odstředění 100 - 475 ot/min
- § Micro - 20 s 10 standardními pracími programy
- § Na přání : programátor Sigma nebo volně programovatelný PS 40 s 10 standardními pracími programy + 40 volně nastavitelných programů
- § samospádový vypouštěcí ventil
- § 3 napouštěcí ventily (teplá měkká/studená/tvrdá voda)
- § 2 násypky na prací prášek + 1 násypka na aviváž
- § přední plnění
- § elektromagnetický zámek dveří
- § dveřní otvor pr.: 300 mm
- § vana, buben, přední a horní kryt z nerezové oceli
- § tlačítko nouzového zastavení stroje na předním panelu
- § rozměry (VxŠxH) : 1204 x 780 x 760 mm

Programátor Sigma

- § stejné možnosti jako Micro 20
- § možnost instalovat mincovník
- § infračervený port : jednoduchý přenos dat z PC

Sériovým portem RS485 : stroj může být napojen na informační síť (kontrola z kanceláře nebo z domova)

Programátor Micro - 20

- § 10 standardních pracích programů, předprogramovaných výrobcem IPSO
- § možnost nastavení až 100 programů
- § možnost instalovat mincovník
- § v kombinaci motoru s frekvenčním měničem a dávkováním tekutých pracích prostředků (na přání), umožňuje nastavení těchto parametrů :
  - čas cyklu (předpírky, hlavní praní, máchání, odstředění, rozvolnění…)
  - rychlost, otáčení a stop čas bubnu
  - výška vodní hladiny nastavitelná po cm
  - ovládání až 2 vypouštěcích ventilů (druhý ventil na přání), možnost recyklace vody z máchání
  - připojení 6ti čerpadel tekutého dávkování, kontrolovaných Micro-20
  - ochlazování, namáčení a stop čas


Programátor PS40

- § možnost nastavení 40 programů + 10 standardních programů, předprogramovaných výrobcem IPSO
- § program možno vytvořit přímo na stroji nebo na počítači
- § programy možno přenášet z počítače do stroje i opačně pomocí infra-červeného kabelu
- § v kombinace motoru s frekvenčním měničem a dávkováním tekutých pracích prostředků (na přání), umožňuje nastavení těchto parametrů :
  - čas cyklu (předpírky, hlavní praní, máchání, odstředění, rozvolnění…)
  - otáčení a stop programovatelné od 0,1 - 60s
  - výška vodní hladiny nastavitelná po cm
  - ovládání až 2 vypouštěcích ventilů (druhý ventil na přání) možnost recyklace vody z máchání
  - připojení až 12 čerpadel tekutého dávkování, kontrolovaných PS40

IPSO
STAINLESS
LAUNDRY SOLUTIONS

VVM - IPSO s.r.o.
FULNEK
dodavatel prádelenské techniky

WF135

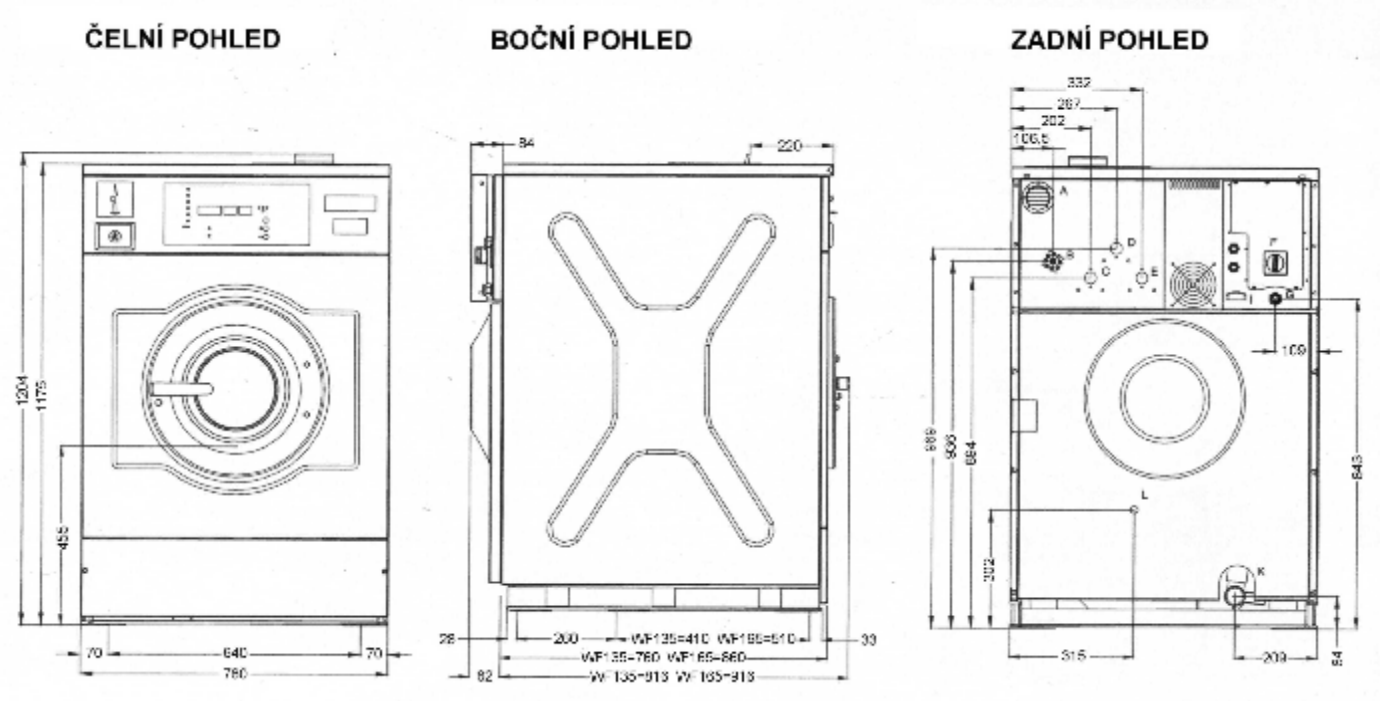

A. Odvětrání
B. Připojení tekut.dávkování
C. Připojení tvrdé vody
D. Připojení teplé vody
E. Připojení měkké vody
F. Připojovací svorky
G. Elektrický přívod
H. Nouzové tlačítko
I. Odvětrání
K. Vypouštěcí ventil
L. Připojení páry

Buben :	objem	132 litrů
	průměr	650 mm
	hloubka	400 mm
	průměr perforace	3 ** mm
Průměr vkládacího otvoru		300 mm
Výška nakládky		376,5 mm
Otáčky :	odstředění	100 - 475 ot/min
	praní	10 - 50 ot/min
G-faktor		82
Kinetická energie bubnu		1035 N
Dynamické zatížení podlahy		1300 N/ 7,9 Hz
Výkon motoru		0,75 kW

Tlak vody		3 až 5 bar
Teplá voda °C		80°C
Spotřeba teplé vody (plnění ze zásobníku)		120 litrů/cyklus
Průměr vypouštěcí hadice		50 mm / 2 “ ***
Vypouštění samospádem		80 litrů/min
Tlak páry		6 až 10 bar
Hmotnost hrubá /čistá		293 / 280 kg
Rozměry balení	výška	1350 mm
	šířka	850 mm
	hloubka	950 mm
	objem	1,09 m ^{3}

** Na přání průměr perforace 9 mm.

*** Na přání průměr vypouštěcího ventilu 75 mm / 3 “.

Typ topení	zapojení - jištění	
	230V (3AC)	400V (Tri+N)
Plnění ze zásobníku	6 A	-
Parní topení	6 A	-
Elektrické topení 12 kW	40 A*	20 A*
Elektrické topení 15 kW	50 A	25 A
Elektrické topení 18 kW	50 A	32 A

* Standardní topení.

Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.

VVM-IPSO s.r.o.
Opavská 569
742 45 Fulnek
Česká republika
Tel. +420 556 740 100
Fax. +420 556 740 106
www.vvm-ipso.cz
e-mail:vvm-ipso@vvm-ipso.cz