

IPSO WFF100

Neodpružená kotvená pračka s frekvenčním měničem a vyššími otáčkami odstředění

Náplň prádla 9,5 kg (1/10)
Mikroprocesor Micro20 s 10 programy nebo programátor s mikroprocesorem PS40
Plnění teplou vodou ze zásobníku

Elektrické topení	4,2 – 6 – 9 -12 kW (220V)
	4,2 – 6 – 9 –12 kW (380V)
Parní topení	tlak páry 6-10 bar

Rysy

- § objem bubnu 95 l
- § otáčky odstředění 700 ot/min
- § Micro-20 s 10 standardními pracími programy
- § Na přání : volně programovatelný PS40
- § 10 standardních pracích programů + 40 volně nastavitelných programů
- § samospádový vypouštěcí ventil s velkým průměrem
- § 3 napouštěcí ventily (teplá měkká/studená/tvrdá voda)
- § 2 násypky na prací prášek + 1 násypka na aviváž
- § přední plnění
- § elektromagnetický zámek dveří
- § dveřní otvor pr. : 300 mm
- § vana a buben z nerezové oceli
- § tlačítko nouzového zastavení stroje na předním panelu
- § rozměry (VxŠxH) : 1041x660x897

Sigma Mikroprocesor

- § stejné možnosti jako Micro 20
- § infračervený port : jednoduchý přenos dat z PC

Sériovým portem RS485 : stroj může být napojen na informační síť (kontrola z kanceláře nebo z domova)

Micro-20 Mikroprocesor

- § 10 standardních pracích programů, předprogramovaných výrobcem IPSO
- § možnost nastavení až 100 programů
- § v kombinaci motoru s frekvenčním měničem a dávkováním tekutých pracích prostředků (na přání), umožňuje nastavení těchto parametrů :
  - čas cyklu (předpírky, hlavní praní, máchání, odstředění, rozvolnění…)
  - rychlost, otáčení a stop čas bubnu
  - výška vodní hladiny nastavitelná po cm
  - ovládání 2 vypouštěcích ventilů (druhý ventil na přání) možnost recyklace vody z máchání
  - připojení 6 čerpadel tekutého dávkování, kontrolovaných Micro-20
  - ochlazování, namáčení a stop čas


Programátor s mikroprocesorem PS40

- § možnost nastavení 40 programů + 10 standardních programů,předprogramovaných výrobcem IPSO
- § program možno vytvořit přímo na stroji nebo na počítači
- § programy možno přenášet z počítače do stroje i opačně pomocí infra-červeného kabelu
- § v kombinaci motoru s frekvenčním měničem a dávkováním tekutých pracích prostředů (na přání), umožňuje nastavení těchto parametrů :
  - čas cyklu (předpírky, hlavní praní, máchání, odstředění, rozvolnění…)
  - otáčení a stop programovatelné od 0,1 - 60s
  - výška vodní hladiny nastavitelná po cm
  - ovládání 2 vypouštěcích ventilů (druhý ventil na přání) možnost recyklace vody z máchání
  - připojení 12 čerpadel tekutého dávkování, kontrolovaných PS40

IPSO
STAINLESS LAUNDRY SOLUTIONS

VVM - IPSO s.r.o. FULNEK
dodavatel prádelenské techniky

WFF100

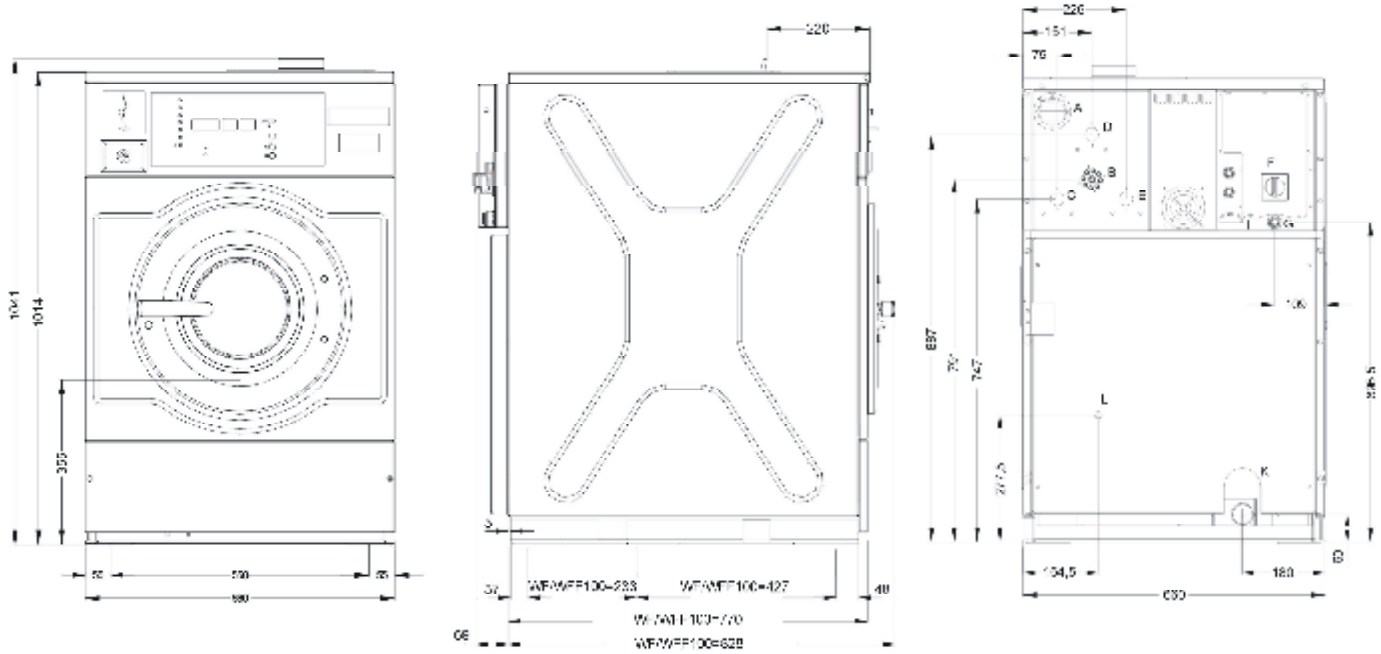

A. Odvětrání
B. Připojení tekut.dávkování
C. Připojení tvrdé vody
D. Připojení teplé vody
E. Připojení měkké vody
F. Připojovací svorky
G. Elektrický přívod
H. Nouzové tlačítko
I. Odvětrání
K. Vypouštěcí ventil
L. Připjení páry

Buben :	objem	95L	Výkon motoru		550W
	průměr	530mm	Tlak vody		3 až 5 barů
	hloubka	440mm	Teplá voda C° (plnění ze zásobníku)		80°C
	průměr perforace	3 mm			
Průměr vkládacího otvoru		300mm	Potřeba teplé vody (pln. ze zásobníku)		80L / cyklus
Vkládací výška		355mm	Průměr vypouštěcí hadice		50 mm (2´´)
Otáčky :	odstředění	700 ot/min	Vypouštění samospádem		80 L/min
			Tlak páry		6 až 10 barů
	praní	50 ot/min	Hmotnost čistá/hrubá		200 / 209 kg
			Rozměry obalu	výška	1170 mm
G-faktor		145		šířka	730 mm
Kinetická energie bubnu		770 N/m		hloubka	950 mm
Dynamické zatížení podlahy		2383/11,7 N/Hz		objem	0,81 m^3

Typ topení	zapojení - jištění	
	230V (3AC)	400V (Tri+N)
Plnění ze zásobníku	16A	16A
Parní topení	16A	16A
Elektrické topení 4,2kW	16A	16A
Elektrické topení 6kW	16A	16A
Elektrické topení 9kW	25A*	16A*
Elektrické topení 12kW	40A	20A

*standardní topení

VVM-IPSO s.r.o.
Opavská 569
742 45 Fulnek
Česká republika
Tel. +420 556 740 100
Fax. +420 556 740 106
www.vvm-ipso.cz
e-mail:vvm-ipso@vvm-ipso.cz

VVM - IPSO s.r.o. FULNEK
dodavatel prádelenské techniky
IPSO
STAINLESS LAUNDRY SOLUTIONS

Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.