

IPSO HF185

Odpružená pračka

New

Kapacita prádla 18,1 kg (1/10)
Otáčky odstředění 250 až 1000ot/min
Frekvenční měnič v základním vybavení

Programátor Micro 20 s 10 standardními pracími programy,
Sigma nebo PS 40

Elektrické topení	12 – 15 – 18 kW (230V)
	12 – 15 – 18 – 21 – 24 kW (400V)
Parní topení	spotřeba 18,5 kg/cyklus

Plnění teplou vodou ze zásobníku

Rysy :

- § Objem bubnu 181 l
- § Vysoké odstředění 1000 ot/min
- § Pojistka vibrací s opakovaným startem
- § Programátor Micro 20 nebo Sigma (na přání) s 10 standardními pracími programy
- § Na přání : volně programovatelný programátor PS40 : s 10 standardními programy + 40 volně nastavitelnými programy
- § Velký, samospádový vypouštěcí ventil
- § 3 napouštěcí ventily (teplá měkká/studená měkká/ tvrdá voda)
- § 2 násypky na prací prášek + 1 na aviváž
- § Přední plnění prádla
- § Elektromagnetický zámek dveří
- § Otvor nakládky pr. : 400 mm
- § Buben, vana i plášť z nerez oceli
- § Tlačítko nouzového zastavení stroje na čelním panelu
- § Rozměry (VxŠxH) :1375,5x780x941 mm

Sigma Mikroprocesor

- § stejné možnosti jako Micro 20
- § infračervený port : jednoduchý přenos dat z PC
- § sériový port RS485: stroj může být napojen na informační síť

Micro 20 Mikroprocesor

- § 10 standardních pracích programů nastavených v IPSO
- § možnost nastavení až 100 pracích programů
- § v kombinaci motoru s frekvenčním měničem a dávkováním tekutých pracích prostředků (na přání), umožňuje nastavení těchto parametrů :
  - čas cyklu (předpírky, hlavní praní, máchání, odstředění, rozvolnění ...)
  - rychlost, otáčení a stop čas bubnu
  - výška vodní hladiny nastavitelná po cm
  - ovládání 2 vypouštěcích ventilů (druhý ventil na přání), možnost recyklace vody z máchání
  - připojení 6 čerpadel tekutého dávkování, kontrolovaných Micro 20
  - ochlazování, namáčení a stop čas


Programátor s mikroprocesorem PS 40

- § možnost nastavení 40 programů + 10 standardních programů, předprogramovaných výrobcem IPSO
- § program možno vytvořit přímo na stroji nebo na počítači
- § programy možno přenášet z počítače do stroje i opačně pomocí infra-červeného kabelu
- § v kombinaci motoru s frekvenčním měničem a dávkováním tekutých pracích prostředků (na přání), umožňuje nastavení těchto parametrů :
  - čas cyklu (předpírky, hlavní praní, máchání, odstředění, rozvolnění…)
  - otáčení a stop programovatelné od 0,1 - 60s
  - výška vodní hladiny nastavitelná po cm
  - ovládání 2 vypouštěcích ventilů (druhý ventil na přání) možnost recyklace vody z máchání
  - připojení až 12 čerpadel tekutého dávkování, kontrolovaných PS40
  - ochlazování, namáčení a stop čas

IPSO
STAINLESS LAUNDRY SOLUTIONS

VVM - IPSO s.r.o. FULNEK
dodavatel prádelenské techniky

HF185

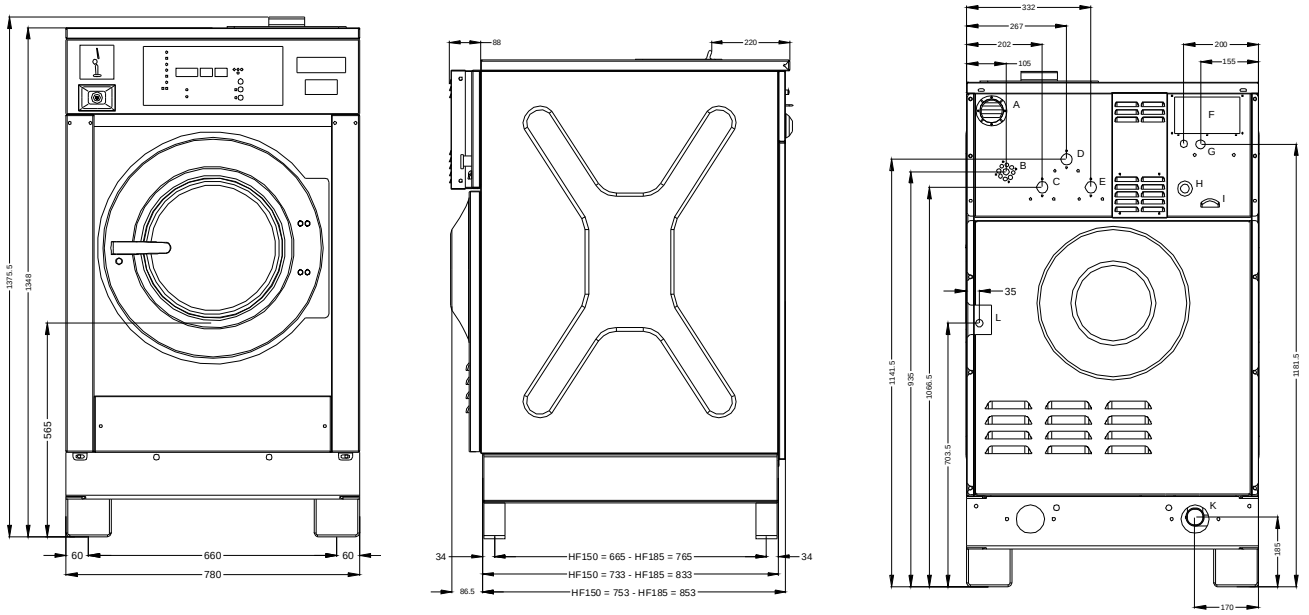

A A. Odvětrání
B. Připojení tekut.dávkování
C. Připojení tvrdé vody
D. Připojení teplé vody
E. Připojení měkké vody
F. Připojovací svorky
G. Elektrický přívod
H. Nouzové tlačítko
I. Odvětrání
K. Vypouštěcí ventil
L. Připení páry

Buben :	objem	181L
	průměr	680 mm
	hloubka	500 mm
	průměr perforace	3 mm
Průměr vkládacího otvoru		400 mm
Výška rukojeti dveří		745 mm
Otáčky :	vysoké odstředění	500 – 1000 ot/min
	nízké odstředění	250 – 500 ot/min
	rozvolnění	85 ot/min
	praní	10-50 ot/min
G-faktor		380
Kinetická energie bubnu		1156 N/m
Dynamické zatížení podlahy		4105 N/16 Hz

Výkon motoru		2200W
Tlak vody		3 až 5 barů
Teplá voda C° (plnění ze zásobníku)		80°C
Max. spotřeba vody		210 L
Potřeba teplé vody (pln. ze zásobníku)		130L/cyklus
Průměr vypouštěcí hadice		50 mm / 2 “
Vypouštění samospádem		160L/min
Tlak páry		6 až 10 barů
Hmotnost hrubá / čistá		415/385 kg
Rozměry obalu	výška	1490 mm
	šířka	850 mm
	hloubka	1200 mm
Objem		1,52 m^3

Typ topení		zapojení - jištění	
		230V 3AC	400V (tri+N)
Plnění ze zásobníku		16 A	16 A
Parní topení		16 A	16 A
Elektrické topení	12Kw	40 A	20 A
Elektrické topení	15Kw	50 A	25 A
Elektrické topení	18Kw	50 A*	32 A*
Elektrické topení	21Kw	-	40 A
Elektrické topení	24Kw	-	40 A

Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.

* *Standardní topení*

VVM-IPSO s.r.o.
Opavská 569
742 45 Fulnek
Česká republika
Tel. +420 556 740 100
Fax. +420 556 740 106
www.vvm-ipso.cz
e-mail:vvm-ipso@vvm-ipso.cz

VVM - IPSO s.r.o. FULNEK
dodavatel prádelenské techniky

IPSO
STAINLESS LAUNDRY SOLUTIONS