

IPSO HF900

Odpružená pračka

Kapacita prádla 103 kg (1/9)
Otáčky odstředění 250 - 750 rpm

Programátor s mikroprocesorem PS 40

Elekrické topení	27 kW (230V)
	27 – 36 kW (400V)
Parní topení	spotřeba 90 kg/cyklus

Plnění teplou vodou ze zásobníku

Rysy :

- § Objem bubnu 950 l
- § Otáčky nastavitelné do 750 ot/min
- § Pojistka vibrací s opakovaným startem
- § Volně programovatelný programátor PS40 : s 10 standardními programy + 40 volně nastavitelnými programy
- § 2 velké vypouštěcí ventily
- § 4 napouštěcí ventily (teplá měkká/studená měkká/tvrdá voda)
- § 2 násypky na prací prášek
- § Přední plnění prádla
- § Elektromagnetický zámek dveří
- § Dveřní otvor pr. : 622 mm
- § Buben, vana i plášť z nerez oceli
- § Tlačítko nouzového zastavení stroje na čelním panelu
- § Rozměry (VxŠxH) : 2100x1300x1800 mm





- § Plášť pračky, vana a buben jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 304
- § Ocelový čtyřramenný náboj bubnu zaručuje perfektní vyvážení a rozložení vibrací


Programátor s mikroprocesorem PS40

- § možnost nastavení 40 programů + 10 standardních programů, předprogramovaných výrobcem IPSO
- § program možno vytvořit přímo na stroji nebo na počítači
- § programy možno přenášet z počítače do stroje i opačně pomocí infra-červeného kabelu
- § v kombinaci motoru s frekvenčním měničem a dávkováním tekutých pracích prostředků (na přání), umožňuje nastavení těchto parametrů :
  - čas cyklu (předpírky, hlavní praní, máchání, odstředění, rozvolnění…)
  - otáčení a stop programovatelné od 0,1 - 60s
  - výška vodní hladiny nastavitelná po cm
  - ovládání 2 vypouštěcích ventilů (druhý ventil na přání) možnost recyklace vody z máchání
  - připojení až 12 čerpadel tekutého dávkování, kontrolovaných PS40
  - ochlazování, namáčení a stop čas

IPSO
STAINLESS LAUNDRY SOLUTIONS

VVM - IPSO s.r.o. FULNEK
dodavatel prádelenské techniky

HF900

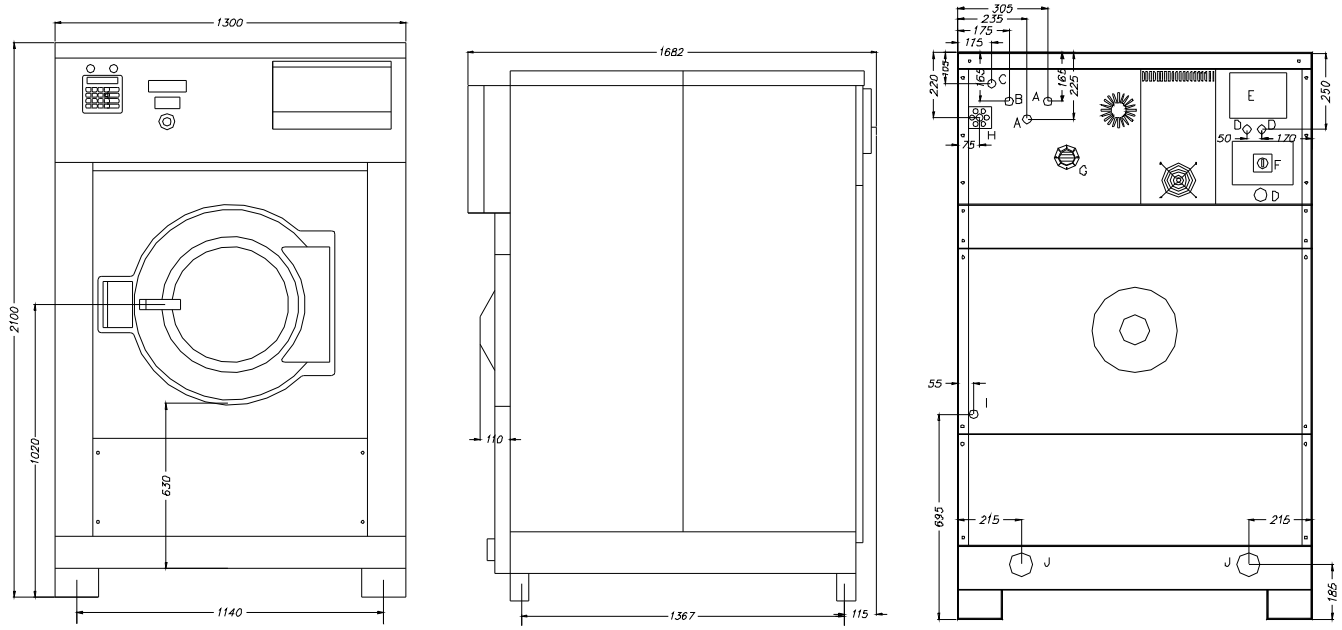

A. Připojení měkké vody 3/4"
B. Připojení teplé vody 3/4"
C. Připojení tvrdé vody 3/4"
E. Připojovací svorky
F. Hlavní vypínač
G. Odvětrání bubnu
H. Připojení tekut.dávkování
I. Připojení páry 1/2"
J. Vypouštěcí ventil

Buben :	objem	950L
	průměr	1095 mm
	hloubka	957 mm
	průměr perforace	3,5 mm
Průměr vkládacího otvoru		622 mm
Výška rukojeti dveří		1020 mm
Otáčky :	vysoké odstředění	500 až 750 ot/min
	nízké odstředění	250 až 400 ot/min
	meziodstředění	80 ot/min
	praní	10 až 50 ot/min
G-faktor		350
Kinetická energie bubnu		29581 N/m
Dynamické zatížení podlahy		6100 N/13Hz

Výkon motoru		11500W (tri)
Tlak vody		3 až 5 barů
Teplá voda C° (plnění ze zásobníku)		80°C
Potřeba teplé vody (pln. ze zásobníku)		566L/cyklus
Průměr vypouštěcí hadice		75 mm / 3 " (2x)
Vypouštění samospádem		200L/min
Tlak páry		6 až 10 barů
Hmotnost hrubá / čistá		3000/2700 kg
Rozměry obalu	výška	2300 mm
	šířka	1450 mm
	hloubka	1850 mm
	objem	6,17 m^3

Typ topení		zapojení - jištění	
		230V 3AC	400V (tri+N)
Plnění ze zásobníku		20 A	20 A
Parní topení		20 A	20 A
Elektrické topení	27 Kw	80 A*	63 A
Elektrické topení	36 Kw	-	80 A*

Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.

* *Standardní topení.*

VVM-IPSO s.r.o.
Opavská 569
742 45 Fulnek
Česká republika
Tel. +420 556 740 100
Fax. +420 556 740 106
www.vvm-ipso.cz
e-mail:vvm-ipso@vvm-ipso.cz