ČELNÍ MOTOROVÉ VOZÍKY

BELET a.s. , Dělnická 4, 431 91 VEJPRTY, CZECH REPUBLIC
tel: +420 474 386 333, +420 474 386 338, +420 474 386 686, +420 474 386 381
fax: +420 474 386 332, +420 474 386 233, +420 474 386 194
email: beletvejprty@belet.cz, odbyt.beletvejprty@belet.cz
http://www.belet.cz • http://obchod.belet.cz

MANIPULAČNÍ TECHNIKA

ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY S NOSNOSTÍ 2500 - 3500KG

DIESEL/BENZIN-LPG







DV/MV 25BVA
DV/MV 30BVA
DV/MV 35BVA




CE


Výrobce si vyhrazuje právo konstrukčních a designových změn.

Výroba, prodej a servis manipulační techniky • Manufacture and sale of the handing technique • Herstellung und Verkauf der Manipulationtechnik

ČELNÍ MOTOROVÉ VOZÍKY S NOSNOSTÍ 2500 - 3500 KG

belet® MANIPULAČNÍ TECHNIKA

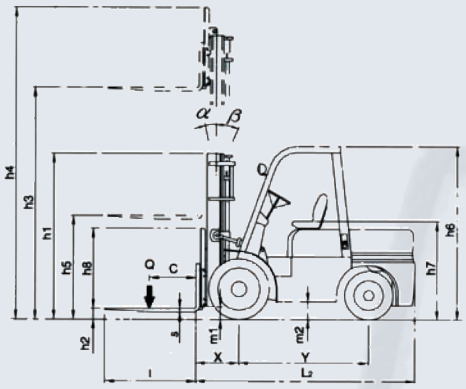

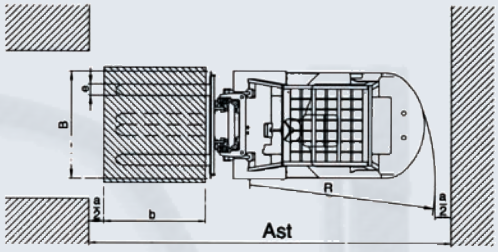

Ast=X+R+b+a **a=200mm, b=délka nákladu**

Belet - Specifikace čelních vysokozdvižných vozíků o nosnosti 2500 - 3500 kg

Obecné	Výrobce					**Belet a.s.**					
	Model					**DV 25BVA**	**MV 25BVA**	**DV 30BVA**	**MV 30BVA**	**DV 35BVA**	**MV 35BVA**
	Pohon					diesel	benzín	diesel	benzín	diesel	benzín
	Nosnost		Q	kg		2500		3000		3500	
	Vyložení těžiště		C	mm		500					
Rozměry	Výška zdvihu (standard)		h3	mm		3300					
	Výška volného zdvihu		h2	mm		0					
	Rozměr vidlic (délka x šířka x tloušťka)			mm		40x122x1200				50x122x1200	
	Úhel náklonu rámu	vpřed/vzad		deg		6°/7°					
	Vzdálenost čela od středu přední nápravy		X	mm		465		480			
	Celkové rozměry: Celková délka bez vidlic		L2	mm		2505		2600		2860	
	Celkové rozměry: Celková šířka (std/rozšířený)		B	mm		1158/1532		1290/1655			
	Celkové rozměry: Výška zdvižného rámu		h1	mm		2150					
	Celkové rozměry: Výška zdviženého rámu při max. zdvihu		h4	mm		4520					
	Celkové rozměry: Výška ochranného rámu vozíku		h6	mm		2160		2190			
	Min. poloměr otáčení		R	mm		2250		2415		2615	
	Ast (pracovní ulička pro náklad 800x1200/1000x1200)		Ast	mm		3715/3915		3895/4095		4095/4295	
Výkon	Rychlost pojezdu	bez zátěže		km/h		18	18	18	18	18	19
		se zátěží		km/h		17	17	17	17	16	18
	Rychlost zdvihu	bez zátěže		mm/s		540	600	540	450	540	450
		se zátěží		mm/s		480	500	420	410	410	400
	Maximální stoupavost (bez zátěže/se zátěží)			%		19,5/23		18/23	18/21	18/21	
	Provozní hmotnost			kg		3800	3720	4500	4420	4700	4620
Kola a pneumatiky	Pneumatiky: Rozměr	přední				7.00-12-12PR		8.15-15-12PR			
		zadní				6.00-9-10PR		6.50-9-10PR			
	Pneumatiky: Rozchod kol	vpředu		mm		970		1055			
		vzadu		mm		985					
	Rozvor náprav		Y	mm		1550		1650		1850	
	Vzdálenost od povrchu země (se zatěží/bez zátěže)	rám	m1	mm		120		120			
		vozík	m2	mm		195		220			
Motor	Výrobce					YANMAR	NISAN	YANMAR	NISAN	YANMAR	NISAN
	Model					4TNE92	K25	4TNE98	K25	4TNE98	K25
	Výkon			kW/rpm		34,7	37,4	47,4	37,4	47,4	37,4
	Točivý moment			N.m/		2450	2300	2400	2300	2400	2300
	Počet válců			ks		4	4	4	4	4	4
	Objem válců			cm^3		2659	2488	3319	2488	3319	2488
	Baterie			V/Ah		12/52		12/65			

Bel 2009/01/002

Výrobce si vyhrazuje právo konstrukčních a designových změn.

Výroba, prodej a servis manipulační techniky • Manufacture and sale of the handing technique • Herstellung und Verkauf der Manipulationtechnik