ČELNÍ MOTOROVÉ VOZÍKY

BELET a.s. , Dělnická 4, 431 91 VEJPRTY, CZECH REPUBLIC
tel: +420 474 386 333, +420 474 386 338, +420 474 386 686, +420 474 386 381
fax: +420 474 386 332, +420 474 386 233, +420 474 386 194
email: beletvejprty@belet.cz, odbyt.beletvejprty@belet.cz
http://www.belet.cz • http://obchod.belet.cz

MANIPULAČNÍ TECHNIKA

ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY S NOSNOSTÍ 1500 - 2000KG

DIESEL/BENZIN-LPG



DV/MV 15BVA
DV/MV 18BVA
DV/MV 20BVA

CE









Výrobce si vyhrazuje právo konstrukčních a designových změn.

Výroba, prodej a servis manipulační techniky • Manufacture and sale of the handing technique • Herstellung und Verkauf der Manipulationtechnik

ČELNÍ MOTOROVÉ VOZÍKY S NOSNOSTÍ 1500 - 2000 KG

belet®
MANIPULAČNÍ TECHNIKA

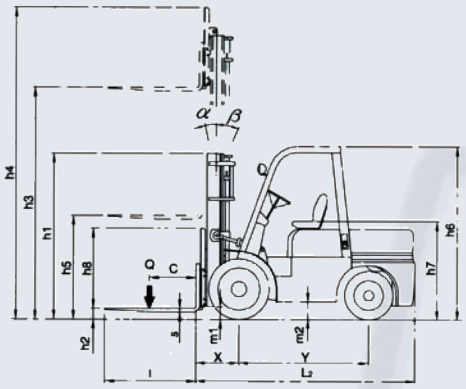

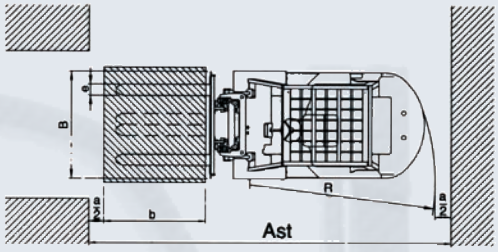

Ast=X+R+b+a **a=200mm, b=délka nákladu**

Belet - Specifikace čelních vysokozdvižných vozíků o nosnosti 1500 - 2000 kg

Obecné	Výrobce					Belet a.s.					
	Model					**DV 15BVA**	**MV 15BVA**	**DV 18BVA**	**MV 18BVA**	**DV 20BVA**	**MV 20BVA**
	Pohon					diesel	benzín	diesel	benzín	diesel	benzín
	Nosnost		Q	kg		1500		1800		2000	
	Vyložení těžiště		C	mm		500					
Rozměry	Výška zdvihu (standard)		h3	mm		3300					
	Výška volného zdvihu		h2	mm		0					
	Rozměr vidlic (délka x šířka x tloušťka)			mm		35x100x1200				40x122x1200	
	Úhel náklonu rámu	vpřed/vzad		deg		6°/12°				6°/7°	
	Vzdálenost čela od středu přední nápravy		X	mm		425				465	
	Celkové rozměry: Celková délka bez vidlic		L2	mm		2235		2280		2460	
	Celkové rozměry: Celková šířka (std/rozšířený)		B	mm		1065				1158/1532	
	Celkové rozměry: Výška zdvižného rámu		h1	mm		2150					
	Celkové rozměry: Výška zdviženého rámu při max. zdvihu		h4	mm		4520					
	Celkové rozměry: Výška ochranného rámu vozíku		h6	mm		2120				2160	
	Min. poloměr otáčení		R	mm		1950		1995		2170	
	Ast (pracovní ulička pro náklad 800x1200/1000x1200)		Ast	mm		3375/3575		3420/3620		3635/3835	
Výkon	Rychlost pojezdu	bez zátěže		km/h		17	18	17	18	18	19
		se zátěží		km/h		16	17	16	17	17	18
	Rychlost zdvihu	bez zátěže		mm/s		540	600	540	600	500	600
		se zátěží		mm/s		510	550	500	510	450	530
	Maximální stoupavost (bez zátěže/se zátěží)			%		20/26		20/25		20/23	
	Provozní hmotnost			kg		3000	2920	3050	2970	3580	3500
Kola a pneumatiky	Pneumatiky: Rozměr	přední				6.50-10-10PR				7.00-12-12PR	
		zadní				5.00-8-8PR				6.00-9-10PR	
	Pneumatiky: Rozchod kol	vpředu		mm		885				970	
		vzadu		mm		900				985	
	Rozvor náprav		Y	mm		1350		1370		1550	
	Vzdálenost od povrchu země (se zateží/bez zátěže)	rám	m1	mm		120				120	
		vozík	m2	mm		180				195	
Motor	Výrobce					YANMAR	NISAN	YANMAR	NISAN	YANMAR	NISAN
	Model					4TNE92	K25	4TNE92	K25	4TNE92	K25
	Výkon			kW/rpm		34,7	37,4	34,7	37,4	34,7	37,4
	Točivý moment			N.m/		2450	2300	2450	2300	2450	2300
	Počet válců			ks		4	4	4	4	4	4
	Objem válců			cm^3		2659	2488	2659	2488	2659	2488
	Baterie			V/Ah		12/52					

Bel 2009/01/001

Výrobce si vyhrazuje právo konstrukčních a designových změn.

Výroba, prodej a servis manipulační techniky • Manufacture and sale of the handing technique • Herstellung und Verkauf der Manipulationtechnik