ČELNÍ MOTOROVÉ VOZÍKY

BELET a.s. , Dělnická 4, 431 91 VEJPRTY, CZECH REPUBLIC
tel: +420 474 386 333, +420 474 386 338, +420 474 386 686, +420 474 386 381
fax: +420 474 386 332, +420 474 386 233, +420 474 386 194
email: beletvejprty@belet.cz, odbyt.beletvejprty@belet.cz
http://www.belet.cz • http://obchod.belet.cz

MANIPULAČNÍ TECHNIKA


ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY S NOSNOSTÍ 4000 / 4500 / 5000 kg



DV 40BVB
DV 45BVB
DV 50BVB





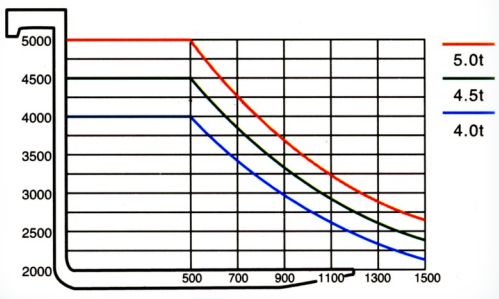



Výrobce si vyhrazuje právo konstrukčních a designových změn.

Výroba, prodej a servis manipulační techniky • Manufacture and sale of the handling equipment • Herstellung und Verkauf der Manipulationtechnik

ČELNÍ MOTOROVÉ VOZÍKY S NOSNOSTÍ 4000 / 4500 / 5000 KG

belet®
MANIPULAČNÍ TECHNIKA

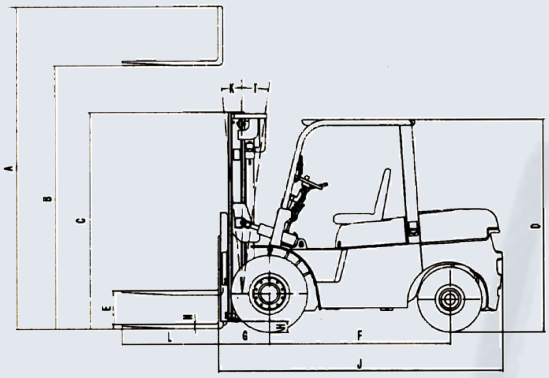

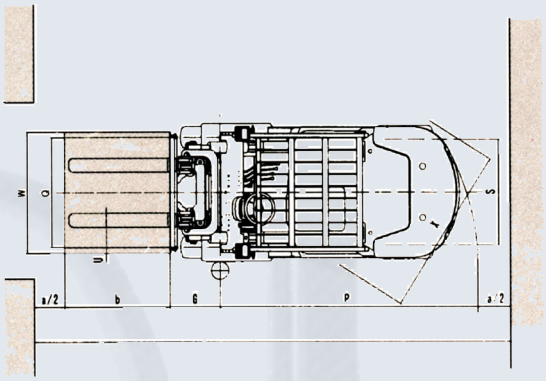

Ast=G+P+a+b **a=200mm, b=délka nákladu**

Belet - Specifikace čelních vysokozdvižných vozíků o nosnosti

Obecné	Výrobce					Belet a.s.		
	Model					**DV 40BVB**	**DV 45BVB**	**DV 50BVB**
	Pohon					diesel		
	Nosnost				kg	4000	4500	5000
	Vyložení těžiště				mm	500	500	500
Rozměry	Výška zdvihu				mm	3000		
	Výška volného zdvihu			E	mm	150		
	Rozměr vidlic (délka x šířka x tloušťka)				mm	1200x140x50		
	Úhel náklonu rámu	vpřed/vzad		K/T	deg	6°/12°	6°/12°	6°/12°
	Vzdálenost čela od středu přední nápravy			G	mm	562		
	Celkové rozměry	Celková délka bez vidlic		J	mm	3091	3091	3125
		Celková šířka		W	mm	1485		
		Výška zdvižného rámu		C	mm	2380		
		Výška zdviženého rámu při max. zdvihu		A	mm	4250		
		Výška ochranného rámu vozíku		D	mm	2290		
	Min. poloměr otáčení			P	mm	2790		2830
	Ast - pracovní ulička pro náklad 800x1200			Ast	mm	4352		4392
Výkon	Rychlost pojezdu (bez zátěže/se zátěží)	Rychlost 1			km/h	15/14		
		Rychlost 2			km/h	22/20		
		Zpáteční rychlost			km/h	15/14		
	Rychlost zdvihu	bez zátěže			mm/s	480	480	480
		se zátěží			mm/s	450	450	430
	Maximální stoupavost (bez zátěže/se zátěží)				%	20/19	18/17	17/16
	Provozní hmotnost				kg	6450	6770	7050
Kola a pneumatiky	Pneumatiky	Rozměr	přední			300-15-18PR		
			zadní			7.00-12-12PR		
		Rozchod kol	vpředu	Q	mm	1180		
			vzadu	S	mm	1190		
	Rozvor náprav			F	mm	2000		
	Vzdálenost od povrchu země (se zatěží/bez zátěže)	vozík		H	mm	190/180		
		rám			mm	175/145		
Motor	Model					A-6BG1QC-05		
	Výkon				kW/rpm	68/2000		
	Točivý moment				N.m/rpm	340/1400 ~ 1600		
	Počet válců				ks	6		
	Objem válců				cm^3	6494		
	Baterie				V/Ah	2x 24/70		

Bel 2008/08/004

Výrobce si vyhrazuje právo konstrukčních a designových změn.

Výroba, prodej a servis manipulační techniky • Manufacture and sale of the handling equipment • Herstellung und Verkauf der Manipulationtechnik