
ČELNÍ MOTOROVÉ VOZÍKY

BELET a.s. , Dělnická 4, 431 91 VEJPRTY, CZECH REPUBLIC
tel: +420 474 386 333, +420 474 386 338, +420 474 386 686, +420 474 386 381
fax: +420 474 386 332, +420 474 386 233, +420 474 386 194
email: beletvejprty@belet.cz, odbyt.beletvejprty@belet.cz
http://www.belet.cz • http://obchod.belet.cz

MANIPULAČNÍ TECHNIKA


ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY S NOSNOSTÍ 5000/6000/7000/8000/10000 KG



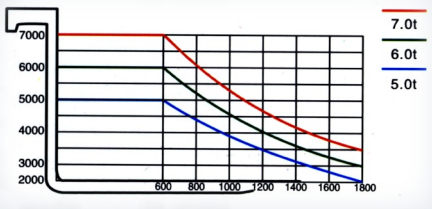

DV 50BVB
DV 60BVB
DV 70BVB
DV 80BVB
DV 100BVB



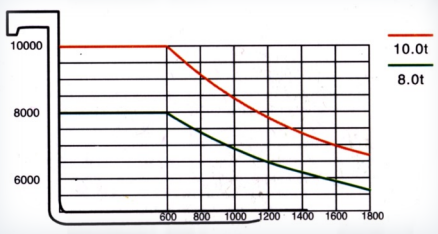





Výrobce si vyhrazuje právo konstrukčních a designových změn.

Výroba, prodej a servis manipulační techniky • Manufacture and sale of the handing technique • Herstellung und Verkauf der Manipulationtechnik

ČELNÍ MOTOROVÉ VOZÍKY S NOSNOSTÍ 5000/6000/7000/8000/10000 KG

belet®
MANIPULAČNÍ TECHNIKA

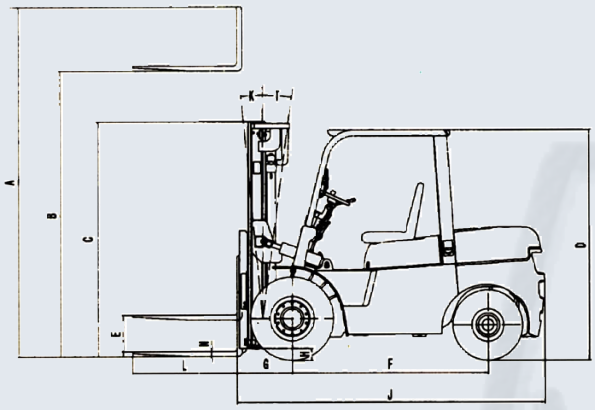

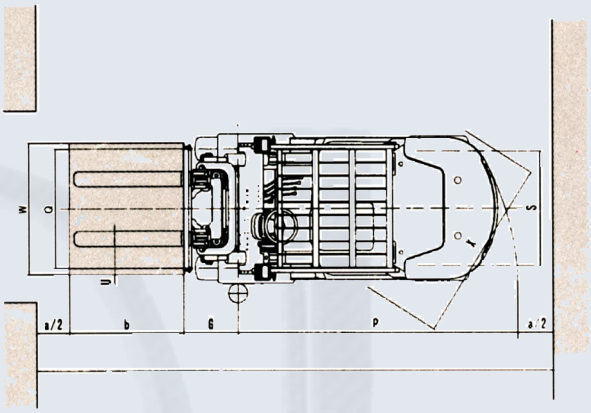

Ast=G+P+a+b **a=200mm, b=délka nákladu**

Belet - Specifikace čelních vysokozdvižných vozíků o nosnosti

Obecné	Výrobce				Belet a.s.				
	Model				DV 50BVB	DV 60BVB	DV 70BVB	DV 80BVB	DV 100BVB
	Pohon				diesel				
	Nosnost			kg	5000	6000	7000	8000	10000
	Vyložení těžiště			mm	600				
Rozměry	Výška zdvihu		B	mm	3000				
	Výška volného zdvihu		E	mm	195			200	
	Rozměr vidlic (délka x šířka x tloušťka)			mm	1200x140x50				
	Úhel náklonu rámu	vpřed/vzad	K/T	deg	6°/12°				
	Vzdálenost čela od středu přední nápravy		G	mm	622			700	733
	Celkové rozměry: Celková délka bez vidlic		J	mm	3472	3592		3940	4258
	Celkové rozměry: Celková šířka		W	mm	1995			2245	
	Celkové rozměry: Výška zdvižného rámu		C	mm	2500			2695	2845
	Celkové rozměry: Výška zdviženého rámu při max. zdvihu		A	mm	4419			4374	4297
	Celkové rozměry: Výška ochranného rámu vozíku		D	mm	2420			2565	
	Min. poloměr otáčení		P	mm	3300	3450		3700	3900
	Ast - pracovní ulička pro náklad 800x1200		Ast	mm	4922	5072		5400	5633
Výkon	Rychlost pojezdu	bez zátěže		km/h	28			28	
		se zátěží		km/h	26			24	
	Rychlost zdvihu	bez zátěže		mm/s	550	550	550	410	350
		se zátěží		mm/s	370	330	320	350	300
	Maximální stoupavost (bez zátěže/se zátěží)			%	20				
	Provozní hmotnost			kg	8340	8840	9350	11080	12860
Kola a pneumatiky	Pneumatiky: Rozměr	přední			8.25-15-14PR			9.00-20--14PR	
		zadní			8.25-15-14PR			9.00-20--14PR	
	Pneumatiky: Rozchod kol	vpředu	Q	mm	1470			1600	
		vzadu	S	mm	1700			1700	
	Rozvor náprav		F	mm	2250			2500	2800
	Vzdálenost od povrchu země (se zatěží/bez zátěže)	rám	H	mm				245/205	
		vozík		mm	160/			343/323	
Motor	Model				A-6BG1QC-02			6BG1QC-02	
	Výkon			kW/rpm	68/2000			82,4/2000	
	Točivý moment			N.m/	340/1400 ~ 1600			415/1400 ~ 1600	
	Počet válců			ks	6			6	
	Objem válců			cm^3	6494			6494	
	Baterie			V/Ah	2 x 24/80				

Bel 2008/08/005

Výrobce si vyhrazuje právo konstrukčních a designových změn.