

Belet a.s., Dělnická 4, 431 91 VEJPRTY, CZECH REPUBLIC
tel: +420 474 386 333, +420 474 386 338, +420 474 386 686, +420 474 386 381
fax: +420 474 386 332, +420 474 386 233, +420 474 386 194
email: beletvejprty@belet.cz, odbyt.beletvejprty@belet.cz
http://www.belet.cz ● http://obchod.belet.cz

MANIPULAČNÍ TECHNIKA

FX 12APE16
FX 12APE29



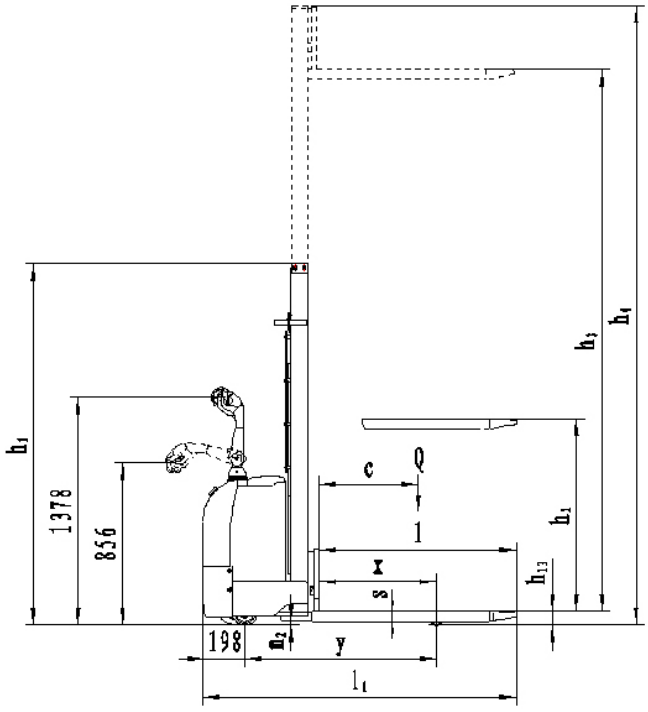

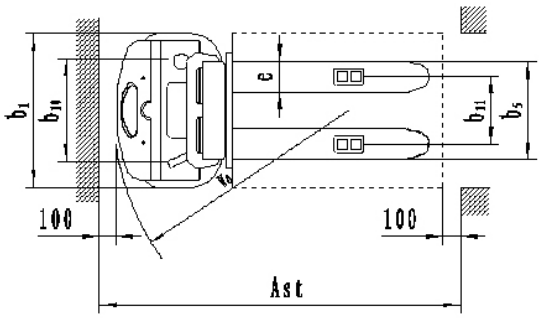

Technická specifikace

Identifikace	1.2	Typ vozíku		**FX 12APE16**	**FX 12APE29**
	1.3	Pohon		elektrický	
	1.4	Typ ovládání		při chůzi	
	1.5	Nosnost nákladu / jmenovitá nosnost	Q(Kg)	1200	
	1.6	Střed vzdálenosti nákladu	c(mm)	600	
	1.8	Nákladová vzdálenost od řídící osy k vidlici	x(mm)	795	
	1.9	Rozvor kol	y(mm)	1278	
Hmotnosti	2.1	Provozní hmotnost	kg	660	750
	2.2	Osa nakládání, naložená přední část/zadní	kg	840/1020	880/1070
	2.3	Osa nakládání, nenaložená přední část/zadní	kg	300/360	340/410
Kola, šasí	3.1	Pneumatiky		polyuretan	
	3.2	Rozměry přední pneumatiky		252×89	
	3.3	Rozměry zadní pneumatiky		80×93	
	3.4	Přídavná kola (rozměry)		150×54	
	3.5	Počet předních / zadních kol	ks	1x+2/2	
	3.6	Šířka předních kol	b10(mm)	650	
	3.7	Šířka zadních kol	b11(mm)	390/505	
Základní rozměry	4.2	Výška spuštěného rámu	h1(mm)	1976	1951
	4.3	Volný zdvih	h2(mm)	-	158
	4.4	Výška zdvihu	h3(mm)	1520	2820
	4.5	Výška zdviženého rámu	h4(mm)	1976	3265
	4.9	Výška páky v řídící pozici (min./max)	mm	856/1378	
	4.1	Výška spuštění	h13(mm)	81	
	4.1	Celková délka	l1(mm)	1831	
	4.2	Délka od čela k vidlici	l2(mm)	680	
	4.2	Celková šířka	b1(mm)	890	
	4.2	Rozměry vidlice	s/e/l(mm)	60/180/1150	
	4.2	Šířka přes vidlice	b5(mm)	570/685	
	4.3	Vzdálenost od povrchu země, střed rozvoru	m2(mm)	26	
	4.3	Šířka uličky palety 1000X1200 šikmo	Ast(mm)	2104	
	4.3	Šířka uličky palety 800X1200 podélně	Ast(mm)	2040	
	4.3	Poloměr otáčení	Wa(mm)	1470	
Výkonnostní údaje	5.1	Rychlost pojezdu naložen/nenaložen	km/h	4,7/5,2	
	5.2	Rychlost zdvihu naložen/nenaložen	mm/s	110/180	
	5.3	Rychlost spouštění naložen/nenaložen	mm/s	115/100	
	5.8	Max. výkon naložen/nenaložen	%	6/12	
	5.10	Provozní brzda		elektromagnetická	
Motor	6.1	Jmenovitý výkon řídícího motoru s2 60min	kW	1,2	
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu s3 15%	kW	2,2	
	6.3	Baterie dle normy DIN		no	
	6.4	Bateriová voltáž, výkon	V/Ah	24/120	
Další	8.1	Typ řídícího ovládání		MOSFET Control	
	8.4	Hladina zvuku dle normy EN 12053	dB(A)	67	