# Belet Holding,

Kostelní nám. 3, 431 91 Vejprty, Czech Republic
tel.: +420 474 386 100, 474 385 225, 474 386 338, 474 386 683, 474 386 310
fax: +420 474 386 194, 474 385 225
e-mail: beletholding@belet.cz, www.belet.cz


Belet Holding


belet® MANIPULAČNÍ TECHNIKA

## VYSOKOZDVIŽNÝ VIDLICOVÝ VOZÍK S RUČNÍM ZDVIHEM A POJEZDEM

## FORK TYPE STACKER



FC 05R15 FC 10R15

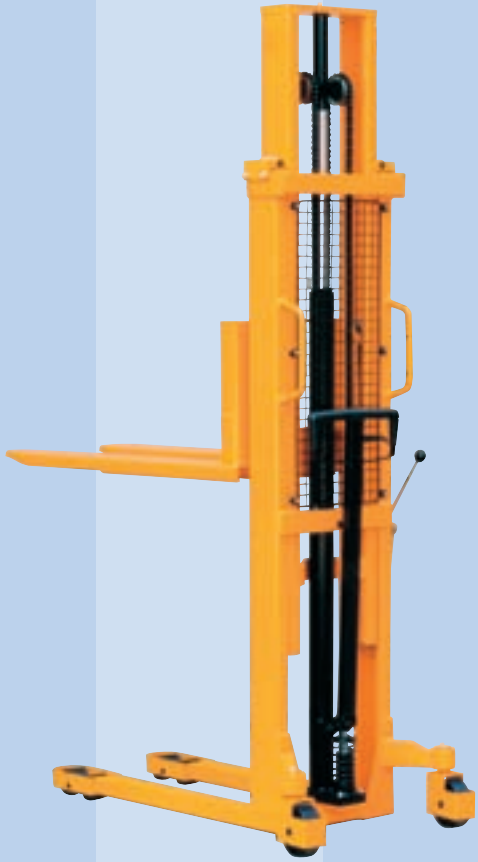

FC 10R29

CE Tüv Rheinland GS geprüfte Sicherheit

| Type/Item | | Typ/Parametry | | FC 05R15 | FC 10R15 | FC 10R29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | (kg) | Nosnost | (kg) | 500 | 1000 | 1000 |
| Load Centre | C (mm) | Těžiště vyložení | C (mm) | 585 | 585 | 585 |
| Max. Fork Height | H (mm) | Max. výška vidlice | H (mm) | 1500 | 1500 | 2885 |
| Lowered Fork Height | h (mm) | Min. výška vidlice | h (mm) | 88 | 88 | 88 |
| Fork Length | L1 (mm) | Délka ramen vidlice | L1 (mm) | 1150 | 1150 | 1170 |
| Fork Width | D (mm) | Šířka ramene vidlice | D (mm) | 160 | 160 | 160 |
| Overall Fork Width | B (mm) | Vnější šířka vidlice | B (mm) | 540 | 540 | 540 |
| Lifting Height per Stroke | (mm) | Zdvih vidlice na 1x prac.zdvih | (mm) | 20 | 12,5 | 25 |
| Ground Clearence | X (mm) | Min. výška spodního rámu X | (mm) | 24 | 24 | 24 |
| Front load Roller | (mm) | Přední pojezdová kola | (mm) | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 70 |
| Steering Wheel | (mm) | Zadní pojezdová kola | (mm) | 150 x 40 | 150 x 40 | 150 x 55 |
| Overall Height | H2 (mm) | Max. výška vozíku | H2 (mm) | 1964 | 1964 | 1950 |
| Overall Width | B (mm) | Max. šířka vozíku | B (mm) | 794 | 760 | 680 |
| Overall Length | L (mm) | Celková délka | L (mm) | 1604 | 1604 | 1550 |
| Net Weight | (kg) | Hmotnost | (kg) | 210 | 220 | 370 |

© CDL Design s. r. o., 0045/hol-04/2003