// Jednoduché a čisté obklady zárubní



Řešení pro modernizaci sekčních vrat

Mnoho možností pro každou montážní situaci



Modernizace se společností Hörmann

Vše od jednoho dodavatele

Při modernizaci a renovaci garáží se výklopná vrata obvykle nahrazují moderními sekčními vraty. Pro velké množství montážních situací nabízí společnost Hörmann flexibilní a vzhledově poutavá řešení, která umožňují použití cenově příznivých normovaných velikostí s možností rychlého dodání. Na následujících stránkách naleznete přehled.

Standardní montáž za otvor



V ideálním případě poskytuje existující garáž min. 100 mm volného místa u překladu (min. 115 mm u vrat s pohonem) a 90 mm u bočního ostění. Sekční vrata je možno montovat za otvor. Ostění zaručuje stabilní montáž. Díky tomu může být zárubeň za otvorem přímo přišroubována ke zdi.

Sekční vrata Hörmann jsou dodávána se všemi montážními materiály potřebnými pro tuto montážní situaci.



Montáž za otvorem, lícovka/ obkládačky jako boční ostění ≥ 90 mm


Montážní situace

Překladové a boční ostění je tvořeno lícovkou. Montáž zárubně sekčních vrat na lícovku není možná.



Řešení

Zárubeň sekčních vrat se namontuje na boční stěny garáže pomocí speciálních kotevních šroubů ①. Ostění tedy zůstane neporušeno.

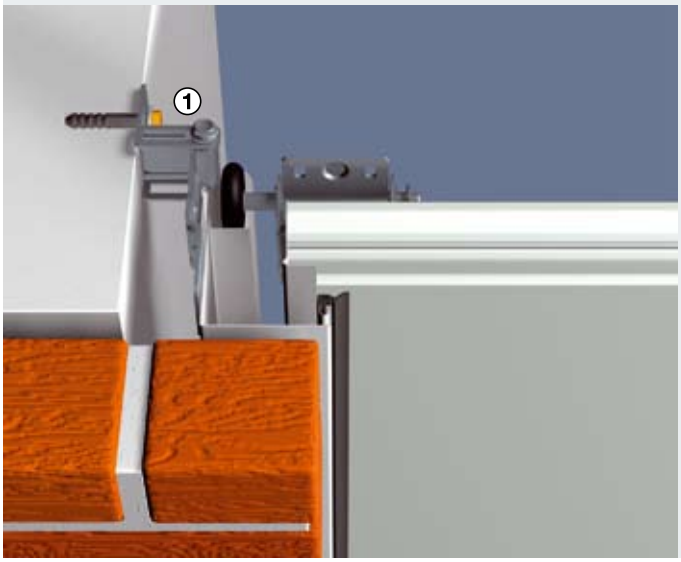

Výhody na první pohled

- Nejsou nutné žádné dodatečné pomocné konstrukce, což šetří čas i náklady na montáž.
- Speciální kotevní šrouby vyrovnávají nerovnosti zdi díky flexibilnímu nastavení, takže je možno zárubeň jednoduše namontovat na boční stěnu v závislosti na montážní situaci.
- Hodí se ke všem sekčním garážovým vratům Hörmann.

Montáž za otvor při malém prostoru u bočního ostění (< 90 mm)


Montážní situace

Garáž neposkytuje dostatečný prostor u překladu a ostění, takže standardní vestavba není možná.



Řešení

Zárubeň sekčních vrat se namontuje na boční stěny pomocí speciálních kotevních šroubů ①. Viditelná část zárubně sekčních vrat se obkladem zárubně ② přizpůsobí barevnému odstínu a povrchu křídla vrat. Ostění zůstane neporušeno.

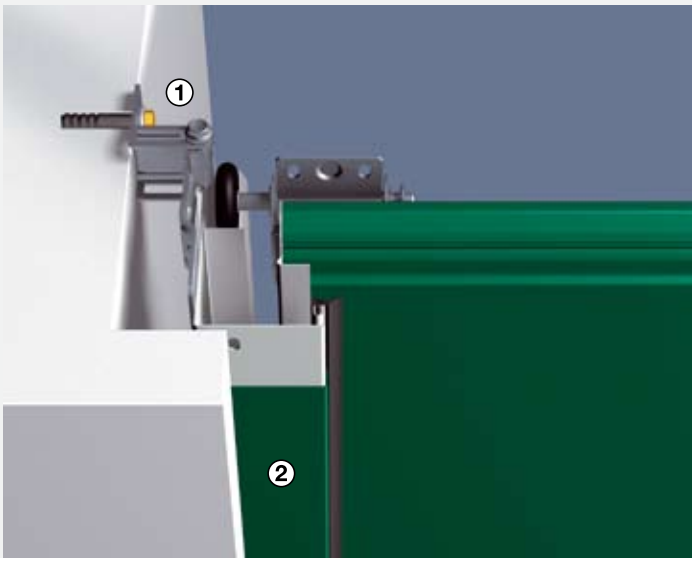

Výhody na první pohled

- Je možná montáž sekčních vrat v cenově příznivých normovaných a modernizačních velikostech.
- Nejsou nutné žádné dodatečné pomocné konstrukce, což šetří čas i náklady na montáž.
- Speciální kotevní šrouby vyrovnávají nerovnosti zdi díky flexibilnímu nastavení, takže je možno zárubeň jednoduše namontovat na boční stěnu v závislosti na montážní situaci.
- Obklad zárubně je dodáván ve vzhledově stejném provedení jako křídlo vrat ve všech povrchových úpravách a barvách a umožňuje tak harmonický vzhled vrat.

Montáž do otvoru, vyrovnaná s plochou stěny


Montážní situace

Garáž má hladké stěny bez bočních ostění.



Řešení

Sekční vrata se objednají přesně na rozměr otvoru vrat. Upevnění se provede speciálními kotevními šrouby ① na boční stěnu. Volitelný obklad zárubně ② v šířce 90 mm zakrývá boční zárubeň včetně montážních otvorů. Trvale elastické těsnění uzavírá štěrbinu mezi boční stěnou a obkladem zárubně.

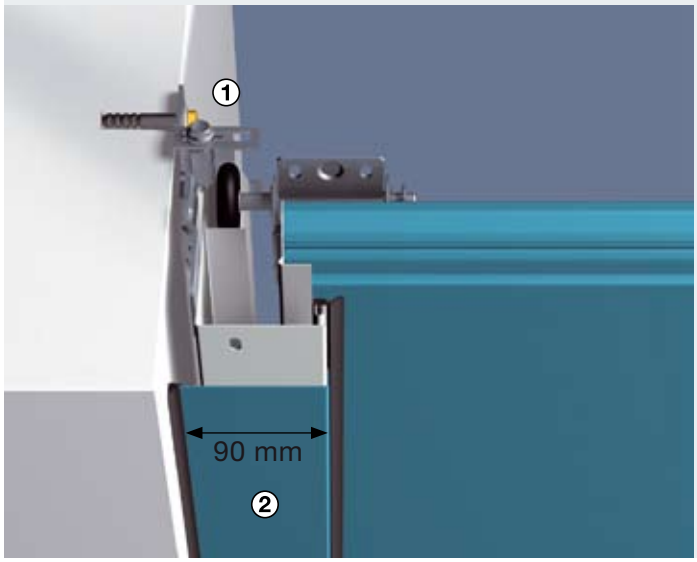

Výhody na první pohled

- Nejsou nutné žádné dodatečné pomocné konstrukce, což šetří čas i náklady na montáž.
- Speciální kotevní šrouby vyrovnávají nerovnosti zdi díky flexibilnímu nastavení, takže je možno zárubeň jednoduše namontovat na boční stěnu v závislosti na montážní situaci.
- Obklad zárubně je dodáván ve vzhledově stejném provedení jako křídlo vrat ve všech povrchových úpravách a barvách a umožňuje tak harmonický vzhled vrat.

Montáž do otvoru, se štěrbinou ke stěně


Montážní situace

Garáž má hladké stěny bez bočních dorazů.



Řešení

V otvoru je možno namontovat vrata s cenově příznivou normovanou nebo modernizační velikostí. Upevnění se provede speciálními kotevními šrouby ① na boční stěnu. Zbývající štěrbina mezi boční stěnou a zárubní vrat (max. 35 mm) se zakryje pomocí sady slepého rámu ③. Viditelná část zárubně sekčních vrat se pomocí volitelného obkladu zárubně ② v šířce 55 mm přizpůsobí barevnému odstínu a povrchu křídla vrat a slepého rámu.

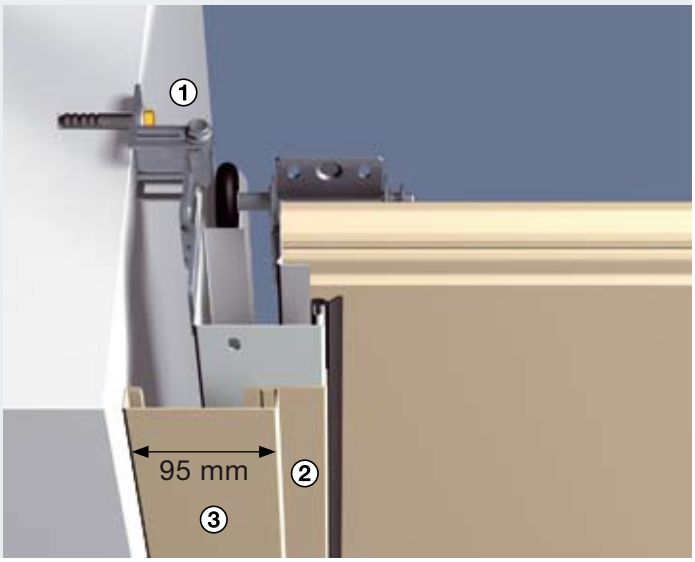

Výhody na první pohled

- Je možná montáž sekčních vrat v cenově příznivých normovaných a modernizačních velikostech.
- Speciální kotevní šrouby vyrovnávají nerovnosti zdi díky flexibilnímu nastavení, takže je možno zárubeň jednoduše namontovat na boční stěnu v závislosti na montážní situaci.
- Flexibilní kryt štěrbiny mezi zárubní a stěnou garáže s optimálním přizpůsobením na místě.
- Slepý rám a obklad zárubně jsou dodávány ve vzhledově stejném provedení jako křídlo vrat ve všech povrchových úpravách a barvách a umožňují tak harmonický vzhled vrat.
- Dodávka sady slepého rámu v kompletním stavebnicovém systému s clonou, koncovými uzávěry, upevňovacím materiálem.

Provedení vrat pro montáž před otvorem u prefabrikovaných betonových garáží


Montážní situace

Betonová prefabrikovaná garáž má kónický otvor podmíněný výrobou, případně i s kónickým bočním ostěním.



Řešení

Speciální zárubeň vrat s předem namontovanými speciálními kotvami ④ a krycími deskami zárubně ⑤ se upevní na boční stěnu nebo na kónické boční ostění. Široká krycí deska zárubně ⑤ přitom překrývá štěrbinu mezi zárubní a otvorem.

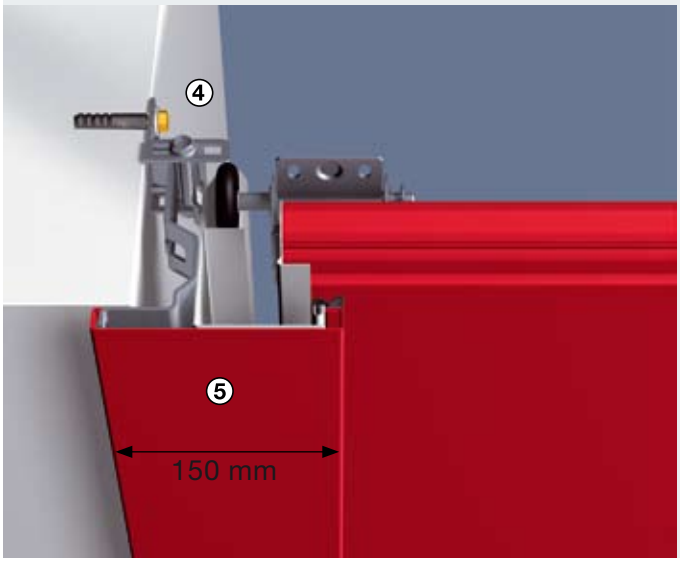


Výhody na první pohled


- Speciálně pro betonové prefabrikované garáže.
- Rychlá montáž na místě díky předem namontovaným bočním dílům.
- Speciální kotevní šrouby vyrovnávají nerovnosti zdi díky flexibilnímu nastavení, takže je možno zárubeň jednoduše namontovat na boční stěnu v závislosti na montážní situaci.
- Čistý kryt zárubně i stěny, stejného vzhledu jako křídlo vrat, umožňuje harmonický vzhled vrat.
- Povrch Woodgrain – je dodáván ve všech barvách.

Pro prostor překladu sekčních garážových vrat nabízí společnost Hörmann různé možnosti estetického zakrytí štěrbiny mezi zárubní a překladem.

Montáž za otvorem s malým prostorem u překladu
Clona překladu je standardně vzhledově stejná jako křídlo vrat.

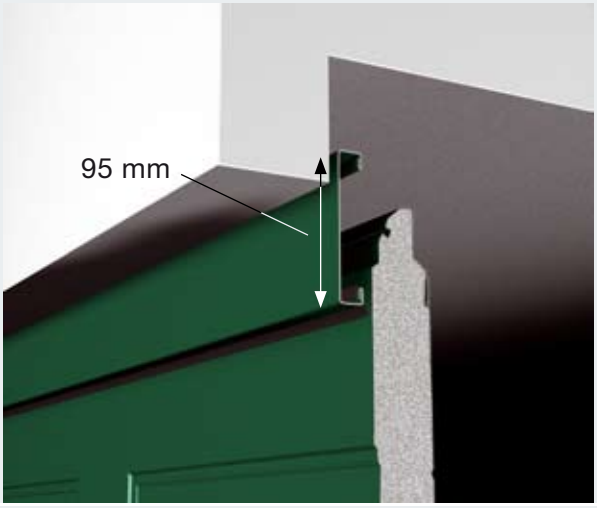


Montáž v otvoru se štěrbinou ke stropu
Štěrbina mezi stropem a clonou překladu je čistě zakryta sadou slepého rámu.

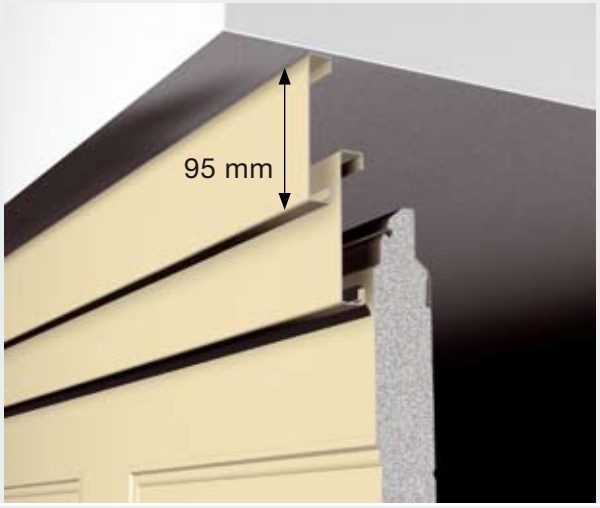

Montáž v otvoru s větší štěrbinou ke stropu
Vzhledově stejná dvoustěnná lamelová clona překrývá štěrbinu ke stropu a clonu překladu.



Montáž před otvorem u prefabrikovaných betonových garáží
Clona překladu speciálně rozšířená pro tuto vestavbu čistě zakrývá prostor překladu otvoru.

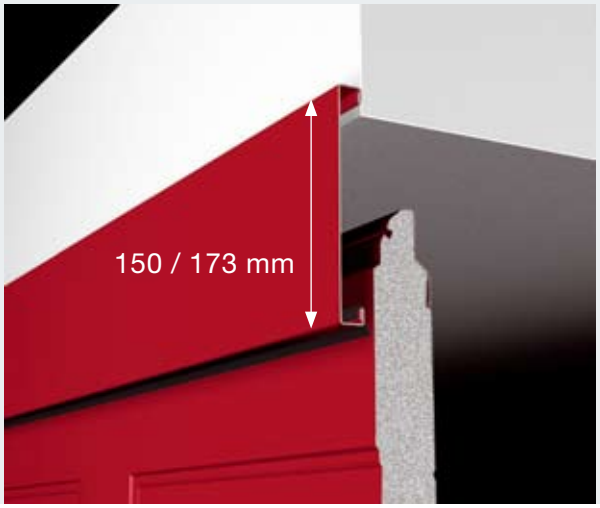

Harmonické zakončení


Přesné zakončení překladu

Clona překladu sekčních garážových vrat Hörmann – vždy vzhledově stejná jako vrata. Pro speciální montážní situace obdržíte individuální řešení pro harmonický vzhled vrat.

Příslušenství




Sada renovačních clon
Pomocí renovačních clon se čistě překryjí vylomené hrany zdí v prostoru překladu i ostění. Dodávají se v sadě se 3 clonami (v délce po 3 m) vzhledově stejnými jako vrata ve všech povrchových úpravách a barvách.






Sada slepého rámu
Tato sada se skládá z clon, koncových uzávěrů a upevňovacího materiálu. S její pomocí lze pružně zakrýt štěrbinu ke stěně garáže (max. 35 mm). Tuto sadu obdržíte ve všech povrchových úpravách a barvách hodících se ke křídlu vrat.





Obklad zárubně
Viditelná část zárubně sekčních vrat se pomocí volitelného obkladu zárubně o šířce 55 nebo 90 mm přizpůsobí barevnému odstínu a povrchu křídla vrat.







Stejný vzhled
U společnosti Hörmann dostanete sadu renovačních clon, sadu slepých rámů a obkladů zárubně ve všech barvách a povrchových úpravách hodících se ke vzhledu vrat.




Flexibilní kotevní šroub

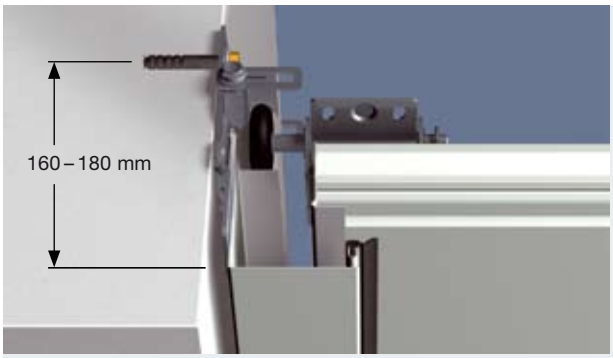

minimální vzdálenost od stěny

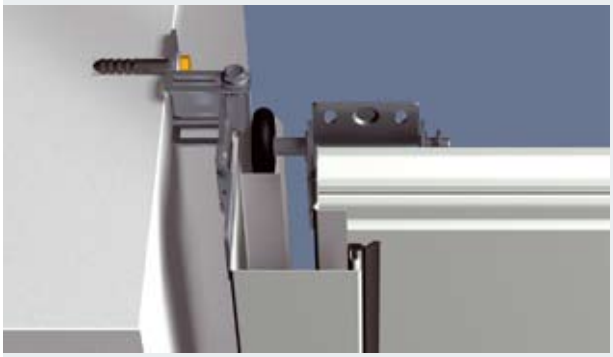

maximální vzdálenost od stěny (35 mm)

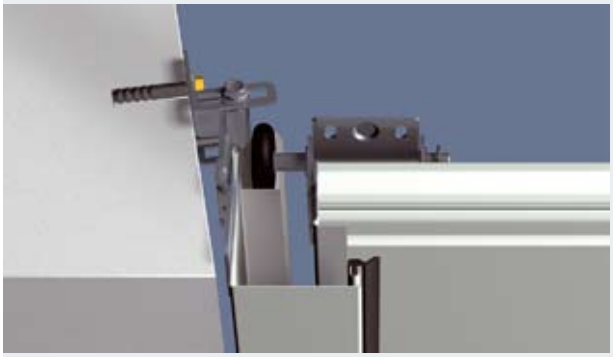

šikmá a nerovná boční stěna

Univerzální upevnění zárubně

Pomocí speciálních kotevních šroubů společnosti Hörmann je možno zárubeň sekčních vrat upevnit na boční stěnu garáže. Nerovnosti stěny lze snadno vyrovnat a ostění zůstane neporušeno.

Hörmann: kvalita bez kompromisu


Hörmann KG Amshausen


Hörmann KG Antriebstechnik


Hörmann KG Brandis


Hörmann KG Brockhagen


Hörmann KG Dissen


Hörmann KG Eckelhausen


Hörmann KG Freisen


Hörmann KG Ichtershausen


Hörmann KG Werne


Hörmann Genk NV, Belgie


Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko


Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko


Hörmann Beijing, Čína


Hörmann Tianjin, Čína


Hörmann LLC, Montgomery IL, USA


Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti v Americe a Číně je Hörmann Váš silný mezinárodní partner pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ

Stav 02.2010 / tisk MM.YYYY / HF 85722 cs / G.xxx www.hoermann.com