ROVA



Lindab Rova

Trapézové profily

Lindab®

Úvod

Moderní podnikání si vyžaduje moderní stavby splňující náročné požadavky evropských norem na efektivitu, bezpečnost, ekologii, ale i vysoké funkční a estetické nároky investorů. Řešením pro takové stavby je trapézový program Lindab Rova. Jeho využití se nabízí pro zastřešení a opláštění průmyslových objektů a hal stejně tak ho lze využít jako součást střešních, obloukových a distančních profilů. Využití trapézových profilů k opláštění či zastřešení umožňuje rychlou, efektivní výstavbu a zahájení využívání objektu ke svému účelu již za několik týdnů.

Trapézové plechy Lindab Rova se vyrábějí tvarováním za studena v plně automatizovaných linkách v různých povrchových úpravách a široké škále barev, díky které mohou i průmyslové objekty splňovat náročná estetická kritéria. Základní vstupní materiál, který splňuje veškeré požadavky evropských norem, tvoří oboustranně žárově pozinkovaný ocelový plech s povrchovou úpravou polyesterovým lakem, aluzinek či hliník.


Barevná škála

Barvy uvedené v tomto prospektu jsou ovlivněné kvalitou tisku a mohou se mírně odlišovat od skutečných. Reálná barevnost odpovídá originálnímu vzorníku RAL. Jiné odstíny je možné objednat po dohodě.

Základní odstíny:

RAL 9010 bílá
RAL 9002 šedobílá
RAL 8017 čokoládověhnědá
RAL 8004 cihlová
RAL 5010 modrá (encián)
RAL 5008 grafitová
RAL 3011 červená
RAL 3009 červenohnědá

Složení materiálu - povrchová úprava

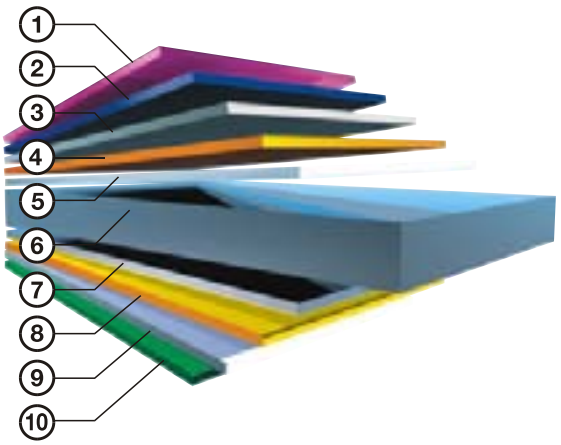

1. Ochranná PVC fólie: tl. 50 - 200 µm (aplikace po dohodě)
2. Vrchní lak: polyester (SP) 20 µm
3. Základní nátěr: polyester (SP) min. 5 µm
4. 8 Pasivace
5. 7 Zinkový povlak 275 g/m^2
6. Ocelový plech / hliníkový plech
9. Základní nátěr: polyester (SP) min. 7 µm
10. Antikondenzační vrstva (aplikace po dohodě)

Poznámka:
v případě hliníkového jádra neplatí vrstvy 4, 5, 7, 8

Ostatní odstíny:

RAL 9006 stříbrná
RAL 7035 světle šedá
RAL 6029 zelená (mint)
RAL 5012 světle modrá
RAL 3005 vínově červená
RAL 1002 pískově žlutá


Matné odstíny:

RAL 9005 mat. černá matná
RAL 6020 mat. zelená matná
RAL 8017 mat. hnědá matná
RAL 8004 mat. cihlová matná
RAL 3011 mat. červená matná
RAL 3016 mat. korálově červená matná

Trapézové profily Lindab Rova

T-8/115


Materiál							
tloušťka (mm)	0,50	0,55	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80
hmotnost (kg/m²) LPL	4,34	4,78	5,22	5,48	6,09	6,52	6,96

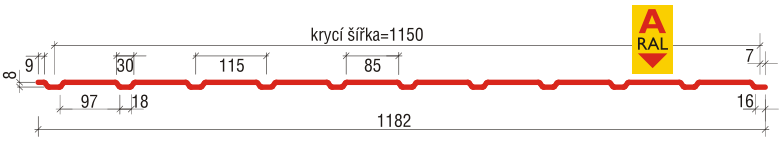

Délka: 0,5 - 8 m | Nominální šířka: 1250
Celková šířka: 1182 | Krycí šířka: 1150

T-12/78


Materiál							
tloušťka (mm)	0,50	0,55	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80
hmotnost (kg/m²) LPL	4,54	5,00	5,45	5,73	6,36	6,82	7,27

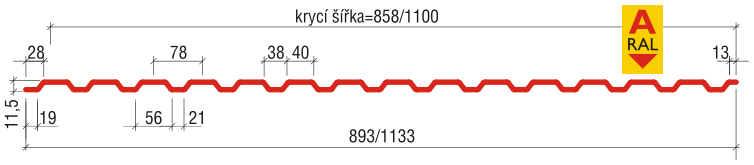

Délka: 0,5 - 8 m | Nominální šířka: 1000 / 1250
Celková šířka: 893 / 1133l Krycí šířka: 858 /1100

T-18/140


Materiál							
tloušťka (mm)	0,50	0,55	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80
hmotnost (kg/m²) LPL	4,46	4,91	5,36	5,62	6,25	6,70	7,14

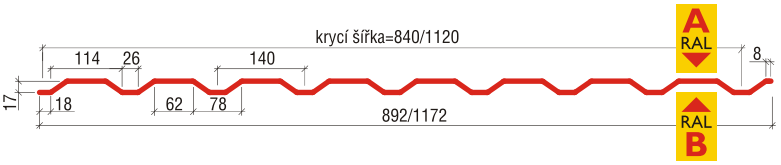

Délka: 0,5 - 8 m | Nominální šířka: 1000 / 1250
Celková šířka: 892 / 1172 | Krycí šířka: 840 / 1120

TN-18/140


Materiál							
tloušťka (mm)	0,50	0,55	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80
hmotnost (kg/m²) LPL	4,46	4,91	5,36	5,62	6,25	6,70	7,14

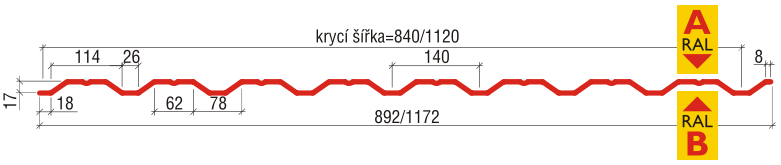

Délka: 0,5 - 8 m | Nominální šířka: 1000 / 1250
Celková šířka: 892 / 1172 | Krycí šířka: 840 / 1120

T-35/207

Materiál							
tloušťka (mm)	0,50	0,55	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80
hmotnost (kg/m²) LPL	4,83	5,31	5,80	6,09	6,76	7,25	7,73

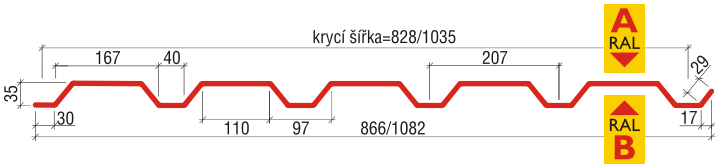


Délka: 0,5 - 12 m | Nominální šířka: 1000 / 1250
Celková šířka: 866 / 1082l Krycí šířka: 828 / 1035

Pozinkovaný plech | Pozink. plech s lakoplastovou povrch. úpravou (LPL) | Aluzinek | Hliník | Prosvětlený profil | Antikondenzační úprava | Fasádní trapéz | Stropní trapéz | Střešní trapéz

Trapézové profily Lindab Rova

TN-35/207

Materiál							
tloušťka (mm)	0,50	0,55	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80
hmotnost (kg/m²) LPL	4,83	5,31	5,80	6,09	6,76	7,25	7,73

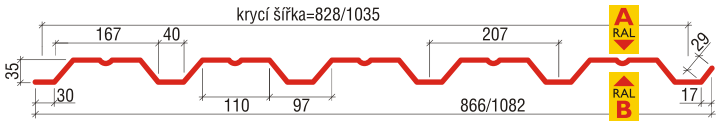

Délka: 0,5 - 12 m | Nominální šířka: 1000 / 1250
Celková šířka: 866 / 1082 | Krycí šířka: 828 / 1035

T-45/185

Materiál								
tloušťka (mm)	0,50	0,55	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	1,00
hmotnost (kg/m²) LPL	5,40	5,93	6,46	6,78	7,53	8,06	8,59	10,71



Délka: 0,5 - 12 m | Nominální šířka: 1000 / 1250
Celková šířka: 774 / 971 | Krycí šířka: 728 / 925

TN-45/185


Materiál								
tloušťka (mm)	0,50	0,55	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	1,00
hmotnost (kg/m²) LPL	5,40	5,93	6,46	6,78	7,53	8,06	8,59	10,71



Délka: 0,5 - 12 m | Nominální šířka: 1000 / 1250
Celková šířka: 774 / 971 | Krycí šířka: 728 / 925

T-50/245


Materiál								
tloušťka (mm)	0,50	0,55	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	1,00
hmotnost (kg/m²) LPL	5,10	5,61	6,12	6,43	7,14	7,65	8,16	10,20

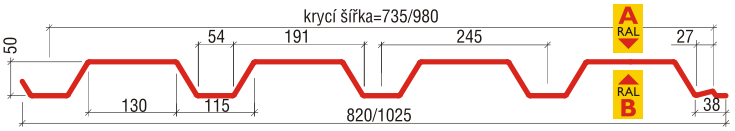

Délka: 0,5 - 12 m | Nominální šířka: 1000 / 1250
Celková šířka: 820 / 1025 | Krycí šířka: 735 / 980

TN-50/245

Materiál								
tloušťka (mm)	0,50	0,55	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	1,00
hmotnost (kg/m²) LPL	5,10	5,61	6,12	6,43	7,14	7,65	8,16	10,20

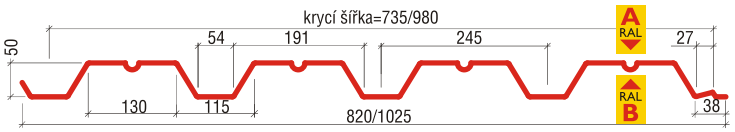


Délka: 0,5 - 12 m | Nominální šířka: 1000 / 1250
Celková šířka: 820 / 1025| Krycí šířka: 735 / 980

Pozinkovaný plech | Pozink. plech s lakoplastovou povrch. úpravou (LPL) | Aluzinek | Hliník | Prosvětlený profil | Antikondenzační úprava | Fasádní trapéz | Stropní trapéz | Střešní trapéz

Trapézové profily Lindab Rova

TN-60/235


Materiál							
tloušťka (mm)	0,50	0,55	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	1,00
hmotnost (kg/m²) LPL	5,32	5,84	6,36	6,68	7,41	7,93	8,45	10,54

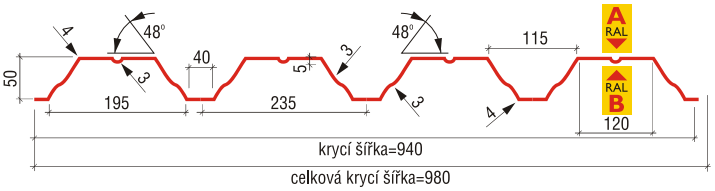

Délka: 2 - 13,5 m | Nominální šířka: 1250
Celková šířka: 980 | Krycí šířka: 940

TN-85/280


Materiál					
tloušťka (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25*	1,50*
hmotnost (kg/m²) LPL	8,11	9,51	10,81	13,51	16,21

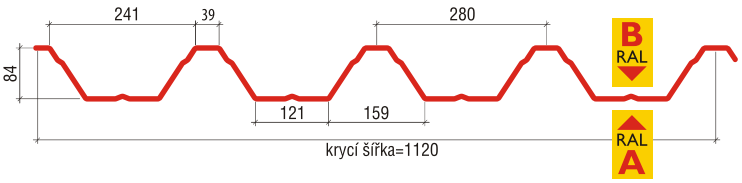

Délka: 2 - 13,5 m | Nominální šířka: 1500
Celková šířka: 1160 | Krycí šířka: 1120

TN-135/310


Materiál					
tloušťka (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50
hmotnost (kg/m²) LPL	9,68	11,35	12,90	16,13	19,35

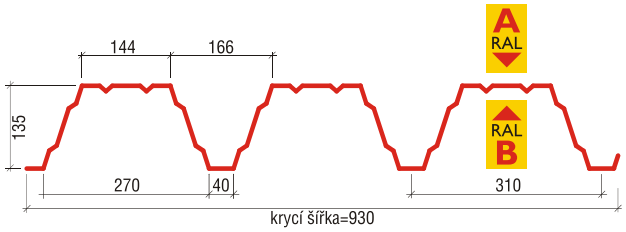

Délka: 2 - 13,5 m | Nominální šířka: 1500
Celková šířka: 964| Krycí šířka: 930

TN-150/280

Materiál					
tloušťka (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50
hmotnost (kg/m²) LPL	10,81	12,68	14,41	18,01	21,62

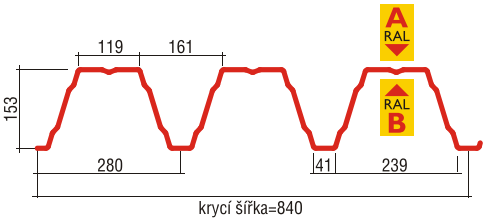

Délka: 2 - 13,5 m | Nominální šířka: 1500
Celková šířka: 863 | Krycí šířka: 840

Obloukové trapézové profily

TN-35/207/0,5

Systém obloukových trapézových profilů je vhodný pro použití ve sportovních, obchodních a průmyslových objektech, veřejných i skladových prostorách:


- možnost použití na ocelovou, železobetonovou nebo dřevěnou konstrukci
- architektonický prvek dodávající objektu individuální vzhled
- tloušťka plechu 0,5 mm (Al 0,6 mm)
- rádius ≧ 4 m



Obloukové trapézové profily jako jednoplášťová střecha.


Distanční profily

TYP I



Z - profily - TYP I délka 3 - 12m

TYP II



Z - profily - TYP II délka 3 - 12m


po dohodě možnost dodávky i v jiných délkách

PROFIL Z

Označení	tloušťka (mm)	hmotnost (kg/bm)	H	A	B	C
Z100 TYP I	1,50	2,71	100	54	48	19
	2,00	3,61	100	54	48	19
	2,50	4,51	100	55	49	19
	3,00	5,42	100	56	50	19
Z100 TYP II	1,50	2,71	100	56	50	19
	2,00	3,61	100	57	51	19
	2,50	4,51	100	58	52	19
	3,00	5,42	100	59	53	19
Z150 TYP I	1,50	3,30	150	54	48	19
	2,00	4,40	150	54	48	19
	2,50	5,50	150	55	49	19
	3,00	6,59	150	56	50	19
Z150 TYP II	1,50	3,30	150	56	50	19
	2,00	4,40	150	57	51	19
	2,50	5,50	150	58	52	19
	3,00	6,59	150	59	53	19
Z180 TYP I	1,50	3,65	180	54	48	19
	2,00	4,87	180	54	48	19
	2,50	6,08	180	55	49	19
	3,00	7,30	180	56	50	19

Označení	tloušťka (mm)	hmotnost (kg/bm)	H	A	B	C
Z180 TYP II	1,50	3,65	180	56	50	19
	2,00	4,87	180	57	51	19
	2,50	6,08	180	58	52	19
	3,00	7,30	180	59	53	19
Z200 TYP I	1,50	3,89	200	54	48	19
	2,00	5,18	200	54	48	19
	2,50	6,48	200	55	49	19
	3,00	7,77	200	56	50	19
Z200 TYP II	1,50	3,89	200	56	50	19
	2,00	5,18	200	57	51	19
	2,50	6,48	200	58	52	19
	3,00	7,77	200	59	53	19
Z250	1,50	4,84	250	75	65	18
	2,00	6,45	250	75	65	19
	2,50	8,07	250	75	65	20
	3,00	9,68	250	75	65	20
Z300	1,50	5,43	300	75	65	18
	2,00	7,24	300	75	65	19
	2,50	9,05	300	75	65	20
	3,00	10,86	300	75	65	20

PROFIL C

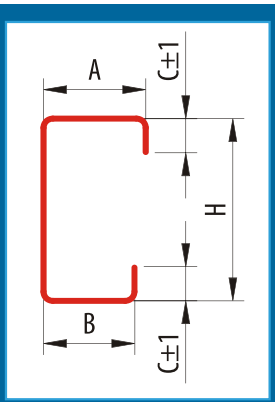


Označení	tloušťka (mm)	hmotnost (kg/bm)	H	A	B	C
C100	1,50	2,71	100	56	50	19
	2,00	3,61	100	57	51	19
	2,50	4,51	100	58	52	19
	3,00	5,42	100	59	53	19
C150	1,50	3,30	100	56	50	19
	2,00	4,40	100	57	51	19
	2,50	5,50	100	58	52	19
	3,00	6,59	100	59	53	19
C200 TYP I	1,50	3,89	100	56	50	19
	2,00	5,18	100	57	51	19
	2,50	6,48	100	58	52	19
	3,00	7,77	100	59	53	19

Označení	tloušťka (mm)	hmotnost (kg/bm)	H	A	B	C
C200 TYP II	1,50	4,12	100	68	60	18
	2,00	5,50	100	68	60	19
	2,50	6,87	100	68	60	20
	3,00	8,24	100	69	61	20
C250	1,50	4,84	250	75	65	18
	2,00	6,45	250	75	65	19
	2,50	8,07	250	75	65	20
	3,00	9,68	250	75	65	20
C300	1,50	5,43	300	75	65	18
	2,00	7,24	300	75	65	19
	2,50	9,05	300	75	65	20
	3,00	10,86	300	75	65	20

Střešní a oplášťovací systémy


Jednoplášťové stěny a střechy

Trapézové plechy kotvené
do nosných konstrukcí bez zateplení.

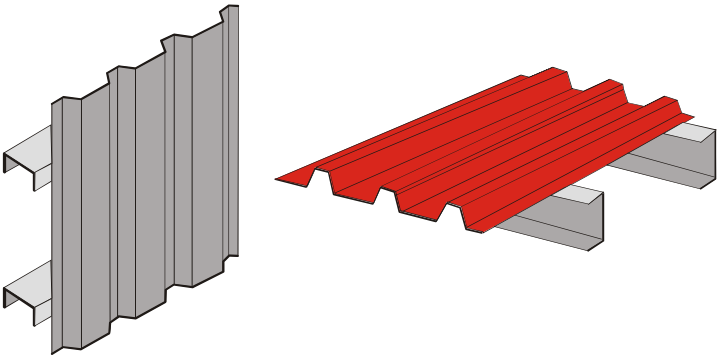

Dvouplášťová zateplená střecha


1. Střešní oplášťovací trapéz
2. Paropropustná fólie
3. Těsnicí pás
4. Distanční profil
5. Parozábranná fólie
6. Tepelná izolace
7. Nosný plech

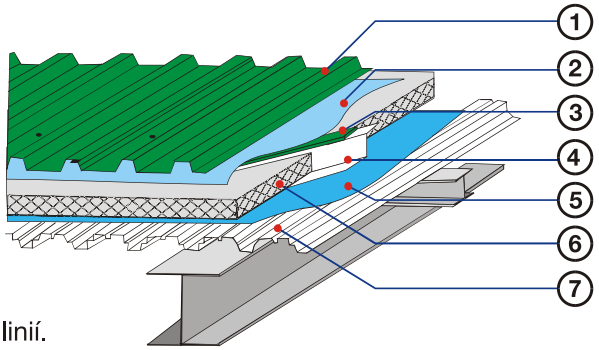

Nosnou vrstvu tvoří trapézový plech (případně C kazeta).
Nosný plech může být položený i rovnoběžně s okapovou linií.


Zateplená stěna

1. Trapéz
2. Parozábranná fólie
3. Tepelná izolace
4. Paropropustná fólie
5. Fasádní oplášťovací trapéz
6. Těsnící pás
7. Distanční profil

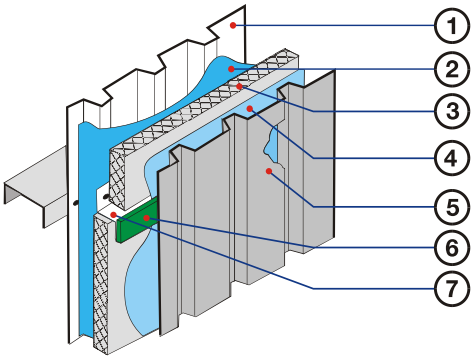

Dodatečné zateplení stěn a střech


1. Obvodové zdivo (panel, cihla)
2. Tepelná izolace
3. Fasádní oplášťovací trapéz
4. Parozábranná fólie
5. Distanční profil
6. Vysokodifuzní fólie

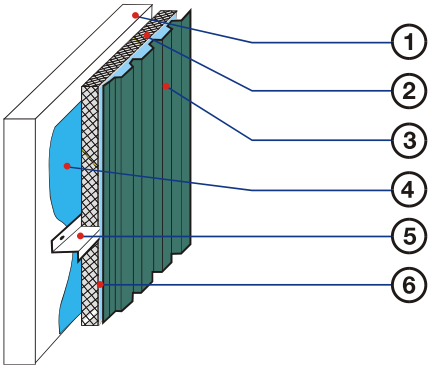

Kazetové profily C

100/600


Materiál			
tloušťka (mm)	0,75	0,88	1,00
hmotnost (kg/m²)	9,00	10,56	12,00

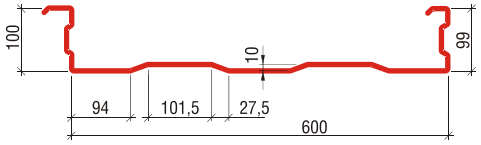

Délka: 2 - 12 m | Výška: 100 mm | Šířka: 600 mm

125/600


Materiál			
tloušťka (mm)	0,75	0,88	1,00
hmotnost (kg/m²)	9,50	11,15	12,67

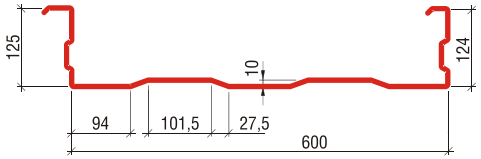

Délka: 2 - 12 m | Výška: 125 mm | Šířka: 600 mm

150/600


Materiál			
tloušťka (mm)	0,75	0,88	1,00
hmotnost (kg/m²)	10,00	11,73	13,33

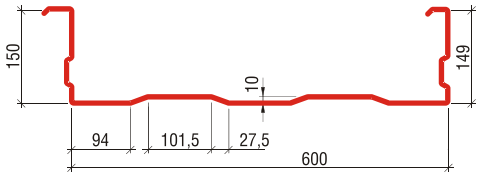

Délka: 2 - 12 m | Výška: 150 mm | Šířka: 600 mm

C kazety jsou nejčastěji používané na vytváření zateplených stěn objektů v kombinaci s vertikálně nebo horizontálně uloženým trapézovým plechem, dodatečné zateplení stěn, renovaci fasád, nebo jako sekundární nosná konstrukce zateplených střech. Jsou považované za dokonalou alternativu sendvičových panelů.



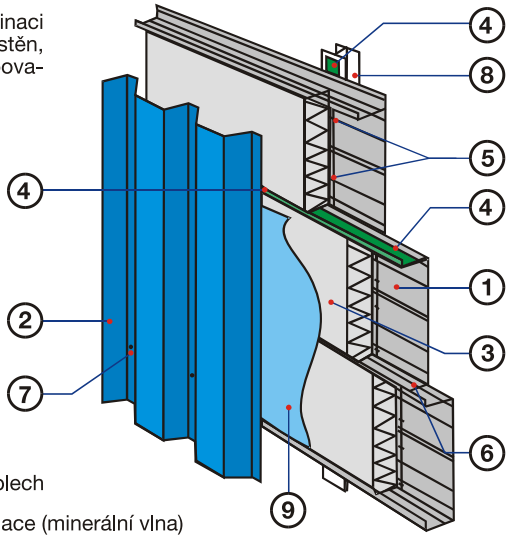


1. C - kazeta
2. Trapézový plech
3. Tepelná izolace (minerální vlna)
4. Pojistný těsnící pás
5. Samovrtný šroub nebo nastřelovací šroub
6. Samovrtný pozinkovaný šroub
7. Samovrtný šroub s EDPM podložkou
8. Nosná konstrukce
9. Vysokodifuzní fólie

Pozinkovaný plech | Pozink. plech s lakoplastovou povrch. úpravou (LPL) | Aluzinek | Hliník | Prosvětlený profil | Antikondenzační úprava | Fasádní trapéz | Stropní trapéz | Střešní trapéz

Ztužující profily C - kazetových stěn


PROFIL SB




Maximální délka 6 m

Označení	SB - 100					SB - 125					SB - 150				
tloušťka(mm)	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50
hmotnost (kg/m)	1,45	1,82	2,18	2,90	3,64	1,65	2,06	2,48	3,30	4,12	1,85	2,31	2,77	3,70	4,62
A	105					130					155				
B	40														

Detail zámku



PROFIL SO



Maximální délka 6 m

	Označení	SO - 100					SO - 125					SO - 150				
TYP A	tloušťka(mm)	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50
	hmotnost (kg/m)	1,73	2,16	2,60	3,46	4,33	1,93	2,41	2,90	3,86	4,83	2,12	2,65	3,18	4,24	5,30
	A	80														
	B	85					110					135				
	C	35														

	Označení	SO - 100					SO - 125					SO - 150				
TYP B	tloušťka(mm)	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50
	hmotnost (kg/m)	1,97	2,46	2,96	3,94	4,93	2,16	2,70	3,24	4,32	5,40	2,36	2,95	3,54	4,72	5,90
	A	90														
	B	100					125					150				
	C	40														

Detail zámku

TYP B



TYP A

Klempířské výrobky


Sedlový hřebenáč
RŠ 313 mm




Závětrná lišta s překrytím čelní desky RŠ 313 mm



Oplechování ke zdi
RŠ 250 mm




Okapový plech
RŠ 250 mm

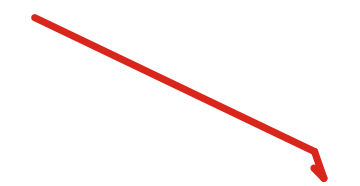

Oplechování různých sklonů
RŠ 500 mm



Závětrná lišta základní
RŠ 313 mm



Sněhový zachytávač sedlový
RŠ 313 mm



+ výztuha 50 x 50 mm pozink tl. 0,8 mm

Úžlabí
RŠ 500 mm



Oplechování soklu
RŠ 250 mm



Vyráběné v délce 2 m z plechu o tloušťce 0,5 mm se stejnou povrchovou úpravou jako trapézy. Na objednávku je možné dodat i klempířské prvky jiných tvarů a rozměrů.

Spojovací materiál

Typ šroubů		Rozměr d-L	Vrtací kapacita (mm)	Svěrná tloušťka (mm)	Popis spoje
	SW 8	d, L	DC	MT	
Farmářské šrouby		4,8 - 20	2	-	plech / plech
		4,8 - 35	2	-	plech - dřevo
		4,8 - 60	2	-	
Samovrtné šrouby do ocelové konstrukce	JT - 2 (GT - 3)	4,8 - 16	2	3,0	
		4,8 - 19	2	6,0	
	JT - 3	5,5 - 19	3	3,0	
		5,5 - 25	3	9,0	
	(GT - 6) JT - 6 (GT - 8)	6,3 - 22	6	7,0	
		5,5 - 25	6	10,0	
	JT - 12 (GT - 12)	5,5 - 35	11	13,0	
		5,5 - 50	11	28,0	
Provedení pozink i nerez Provedení s podložkou i bez podložky				Možnost dodání v lakované formě RAL Optimální otáčky do 1250 ot/min	

Typ šroubů		Rozměr d-L	Průměr před-vrtání (mm)	Svěrná tloušťka (mm)	Popis spoje
Kotvící materiál do betonu	Šroub BS - R	6,3 - 35	5,0	7,0	plech - železobeton
		6,3 - 45	5,0	20,0	
	Hřebík T - DN	6,0 - 35	6,0	4,5	
		6,0 - 65	6,0	35,0	

Typ šroubu		Rozměr d-L	Průměr před-vrtání (mm)	Svěrná tloušťka (mm)	Popis spoje
Doplňkový sortiment	Nýt	4,0 - 10	4,1 - 4,3	1,2 - 6,3	plech / plech
		4,8 - 10	4,9 - 5,1	1,2 - 6,3	
	Plastová krytka	SW8 / RAL			

Podrobné informace o kompletním sortimentu spojovacího a kotvicího materiálu získáte na vyžádání.

Doplňky a příslušenství



Plech v tabulích a svitcích

Standardní rozměr pozinkovaných tabulí: 1000 x 2000 nebo 1250 x 2000 mm
Standardní rozměr polyesterových tabulí: 1250 x 2000 mm

Jiný rozměr, resp. plech navinutý do svitku o požadované délce a hmotnosti je možné dodat podle objednávky.



Manipulace, přeprava, skladování, montáž

Dodávka, manipulace a přeprava

Trapézové profily jsou standartně dodávané ve svazcích o hmotnosti do 1 t, odběratel má právo požadovat v objednávce i nižší max. hmotnost svazků. Svazky je možné nakládat jeřábem, resp. vysokozdvižným vozíkem (do délky 8,00 m). Při ručním přenášení je potřebné jednotlivé kusy uchopit za okraje po délce, přičemž je potřebné dbát na to, aby nedošlo k žádné deformaci a poškození povrchu. Trapézové profily se doporučuje přepravovat vozidlem s plachtou o délce ložné plochy adekvátní délce přepravovaných trapézových plechů. Svazky je nutné řádně upevnit, aby při přepravě nedošlo k posunu na ložné ploše, resp. posunu jednotlivých svazků po sobě.

Skladování


Trapézové profily doporučujeme skladovat na dřevěných podložkách v podélném směru v min. vzdálenosti od země 20 cm tak, aby byla zabezpečená dobrá cirkulace vzduchu. Trapézové profily vyrobené z pozinkovaného plechu je dovolené skladovat jen v uzavřených suchých prostorách. Lakoplastované trapézové profily je dovoleno krátkodobě skladovat i na otevřeném prostranství, přičem svazky chráníme před přímým slunečním zářením plachtou propouštějící vzduch, kdy konce svazků zůstanou volné. Svazky je potřebné umístit od sebe v dostatečné vzdálenosti. V případě skladování jakýchkoliv trapézových profilů po dobu delší jak 30 dní je potřebné vsunout mezi vrstvy trapézových plechů lišty. Pravidelně je potřebné kontrolovat vlhkost mezi jednotlivými vrstvami a popřípadě ji odstraňovat. Aby byly dodržené záruční podmínky, je nutné namontovat trapézové profily na oplášťovaný, resp. zakrývaný objekt nejpozději do 2 měsíců od data výroby.

Montáž

Trapézové profily je možné použít na překrytí střešního pláště s min. sklonem 8° resp. v případě potřeby příčných spojů na střechy s min. sklonem 10°. Trapézové profily jsou vyráběné v délkách na objednávku. Jestliže je i následně potřeba vykonat úpravy, doporučujeme použít vibrační přestřihovač, kotoučovou pilu se speciálním kotoučem z tvrdé slitiny, popřípadě ruční nůžky nebo pilku na železo. V žádném případě není dovoleno používat nástroje, které v místě řezu vytváří teplo (brusné kotouče). Kovové piliny, které vzniknou při řezání je nutné ihned odstraňovat měkkým kartáčem tak, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy. První kus ukládáme vždy tak, aby jeho spodní hrana byla rovnoběžná s okapem. Takto připravený kus ukotvíme k střešní konstrukci několika kusy spojovacího materiálu. Druhý pás trapézu přiložíme k předcházejícímu pásu tak, aby se vytvořil na podélném spoji tzv. zámek a spodní hrany tvořili rovnou linii. Potom oba pásy fixujeme jedním šroubem. Tímto způsobem fixujeme asi 3 kusy. Pohybem jednotlivých pásů trapézových plechů vyrovnáme línii na okapové hraně a následně fixujeme doporučeným množstvím kotvícího a spojovacího materiálu. Pokračujeme dále. Šikmé zastřihnutí je vhodné dělat až po úplné fixaci pásu trapézu. Trapézový profil doporučujeme kotvit přes dolní pásnici (t.j. “přes spodní vlnu”). V případě použití samovrtných šroubů není dovoleno předvrtávat otvory, nebo je zatloukat kladivem. Pokud je potřebné vyskládat plochu i příčnými spoji, je nutné přeložit pásy trapézů v místě podloženém latěmi / vaznicemi. Přesah plechů musí tvořit minimálně 200 mm. Na linii příčného spoje je vhodné aplikovat pojistný izolační pás, v případě sklonu do 15° doporučujeme používat pojistný izolační pás i v podélných spojích.

Na trapézové profily je dovolené našlapovat obuví s měkkou podrážkou a jen do spodní části vlny v místech podložených latěmi/vaznicemi, aby nedošlo k deformaci.

Kontaktujte obchodní team Lindab

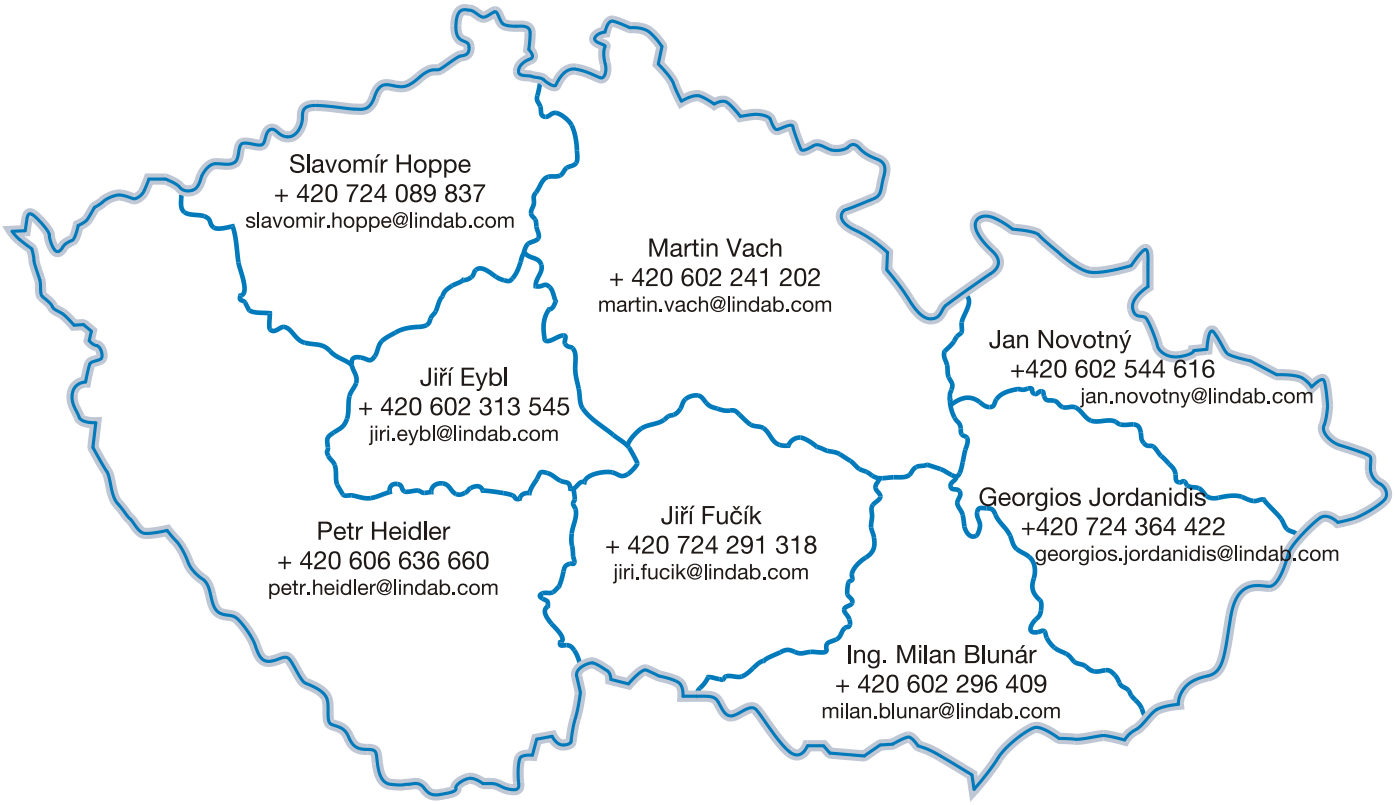

Lindab s.r.o.

Sídlo firmy
a výrobní závod Praha: Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně
Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250
Výrobní závod Hustopeče: Javorová 1A/788, Hustopeče
Tel: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180
Pobočka Ostrava: Místecká 2933/111, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel: +420 596 227 067, Fax: +420 596 227 068

www.rova-czech.cz, www.lindab.cz

Váš prodejce:

© 2005 Lindab AB. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, zaznamenávána na záznamových médiích nebo přenášena v jakékoliv formě či jakýmikoliv prostředky bez předchozího písemného souhlasu firmy Lindab. Lindab je registrovaná ochranná značka firmy Lindab AB.
Ostatní názvy produktů nebo skupin produktů v této publikaci jsou rovněž obchodními značkami firmy Lindab AB. Firma Lindab AB si vyhrazuje právo změnit obsah této tiskoviny.