BILKA®


• roof system • rain system •



REZIDENČNÝ KATALÓG

- Strešná krytina
- Falcovaný plech strecha
- Trapézový plech
- Plotové dosky
- Odkvapový systém
- Klampiarske doplnky
- Retro Panel doplnky
- Difúzna fólia

O SPOLOČNOSTI

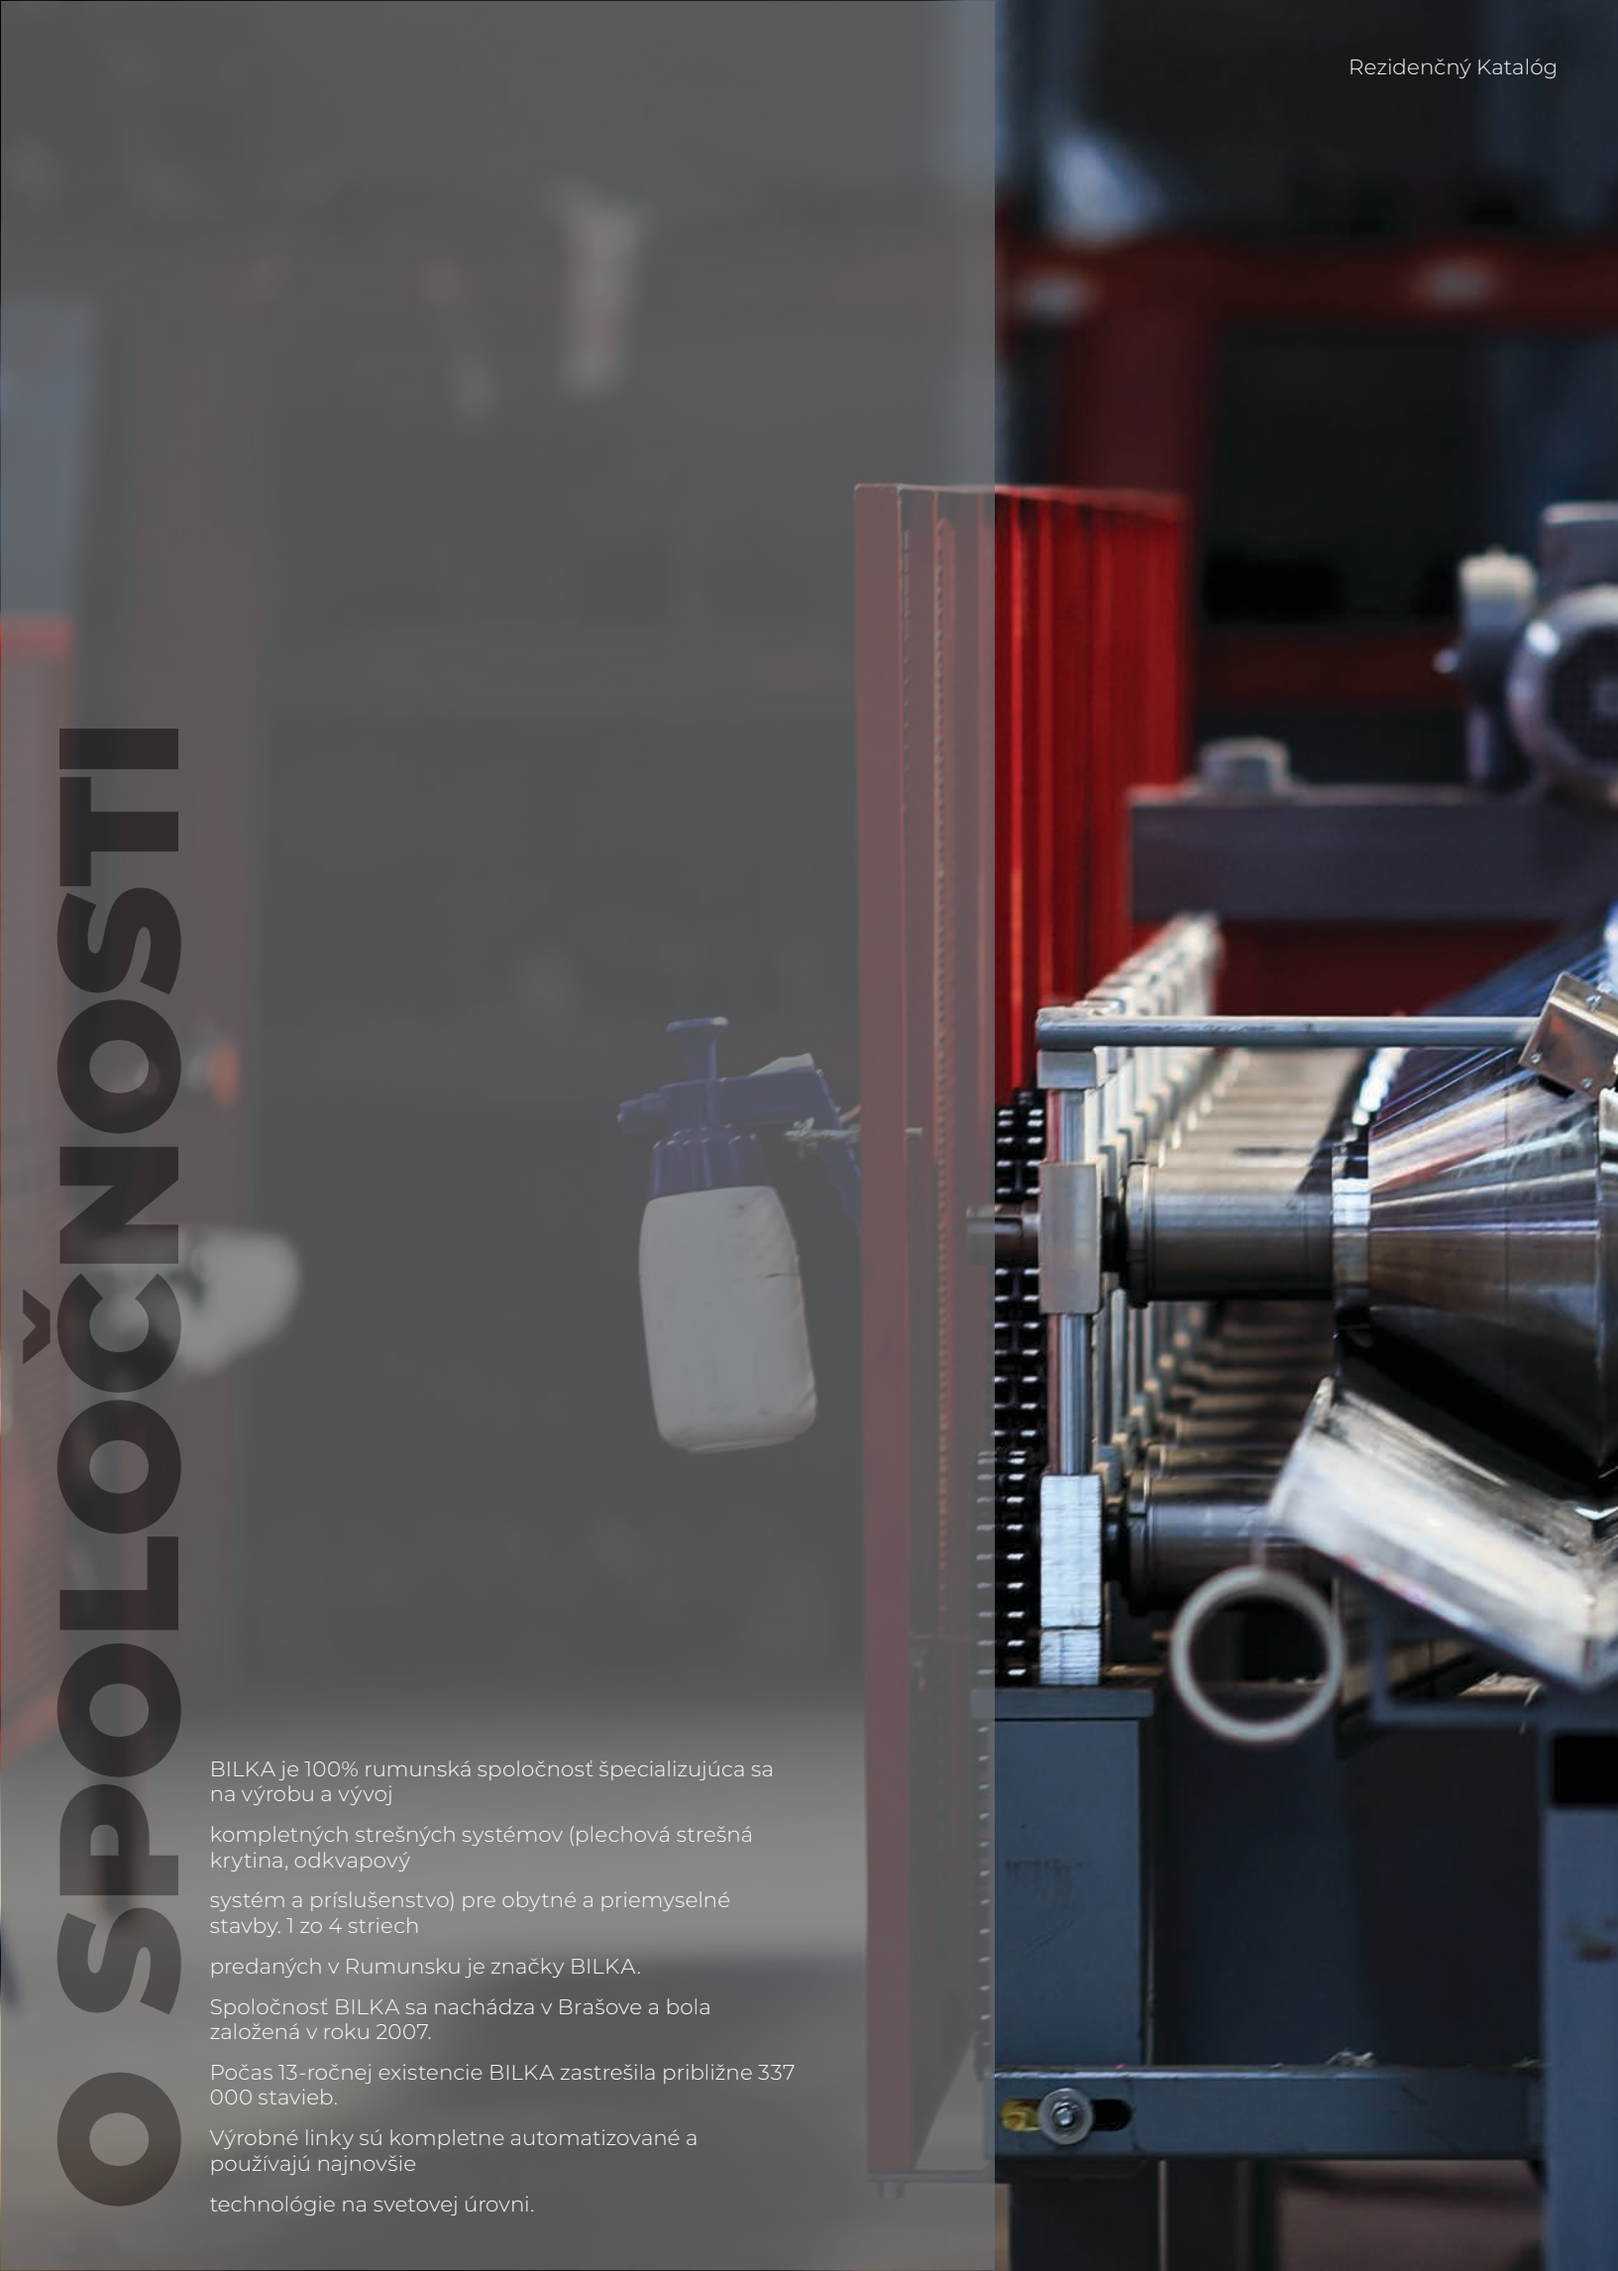

BILKA je 100% rumunská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu a vývoj

kompletných strešných systémov (plechová strešná krytina, odkvapový

systém a príslušenstvo) pre obytné a priemyselné stavby. 1 zo 4 striech

predaných v Rumunsku je značky BILKA.


Spoločnosť BILKA sa nachádza v Brašove a bola založená v roku 2007.

Počas 13-ročnej existencie BILKA zastrešila približne 337 000 stavieb.

Výrobné linky sú kompletne automatizované a používajú najnovšie

technológie na svetovej úrovni.

ZLOŽENIE MATERIÁLOV

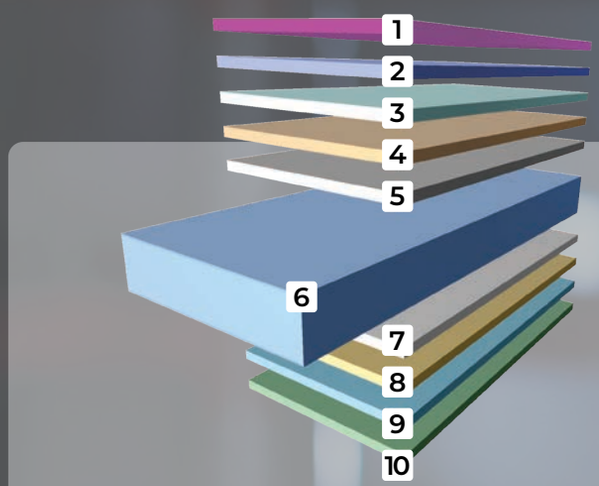

ZLOŽENIE MATERIÁLOV - MATNÝ

1 - ochranná PVC fólia: hrúbka 50 – 200 µm (na základe objednávky)
2 - povrchový lak: polyester (PE) 35 µm*
- povrchový lak: polyester, povrchová úprava GrandeMat 50 µm
3 - základná vrstva: polyester (PE) min. 5 µm
4/8 - pasivačná vrstva
5/7 - pozinkovanie: 225 - 275 g/m²
6 - oceľový plech
9 - základná vrstva: polyester (PE) min. 7 µm
10 - antikondenzačná vrstva (na základe objednávky)

* na základe objednávky vrstva náteru môže m ať 200 µm
dodacia doba max. 60 dní

ZLOŽENIE MATERIÁLOV - LESKLÝ

1 - ochranná PVC fólia: hrúbka 50 - 200 µm (na základe objednávky)
2 - povrchový lak: polyester (PE) 25 µm
3 - základná vrstva: polyester (PE) min. 5 µm
4/8 - pasivačná vrstva
5/7 - pozinkovanie: 225 - 275 g/m²
6 - oceľový plech
9 - základná vrstva: polyester (PE) min. 7 µm
10 - antikondenzačná vrstva (na základe objednávky)





BRITANIC by BILKA®

Plechová strešná krytina BRITANIC je profilovaná z ocele s hrúbkou medzi 0,45 a 0,60 mm, ktorá je pozinkovaná (Z225 – Z275) a pokrytá vrstvou náteru v lesklom alebo matnom prevedení. Kovová strešná krytina BRITANIC sa dodáva v dĺžkach od 500 mm do 4 500 mm.

Čo sa týka výrobných možností, model BRITANIC vyrábame v profilovanej verzii s výškou profilu 25 mm a celkovou výškou 40 mm. Systém napájania umožňuje prekrývanie modulov krytiny z oboch strán, čím sa zjednodušuje proces montáže a znižujú súvisiace náklady. Ide o model krytiny, vynikajúci svojím moderným, minimalistickým a jednoduchým dizajnom a technológiou, ktorá vydrží desaťročia.

ZÁRUKA 10 ROČNÁ NA FARBU A KOROZIU

ZÁRUKA 15 ROČNÁ NA FARBU A KOROZIU

ZÁRUKA 30 ROČNÁ NA FARBU A KOROZIU

Základné odtiene

RAL 3000 červený	RAL 3005 vínový	RAL 3009 hnedočervený
RAL 3011 červený	RAL 5010 modrý	RAL 6005 zelený
RAL 7016 antracitovo sivá	RAL 7024 grafitová šedá	RAL 8003 mosadzný
RAL 8004 tehlový	RAL 8017 čokoládová	RAL 9002 biely
RAL 9005 čierny	RAL 9006 strieborný	

Matné odtiene

RAL 3005 vínový	RAL 3009 hnedočervený
RAL 6005 zelený	RAL 6020 chrómovo zelená
RAL7016 antracitovo sivá	RAL7024 grafitová šedá
RAL 8004 tehlový	RAL 8017 čokoládová
RAL 8019 tmavo nedý	RAL 9005 čierny

GrandeMat odtiene

RAL 3005 vínový	RAL 3011 červený	RAL 6005 zelený
RAL 7011 šedý	RAL 7024 grafitová šedá	RAL 8004 tehlový
RAL 8017 čokoládová	RAL 8019 tmavo nedý	RAL 9005 čierny

- Farebné odtiene sa môžu líšiť od skutočných. Ak chcete mať istotu, neváhajte si vyžiadať vzorkovník farieb od zástupcu spoločnosti BILKA.





TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
Nominálna hrúbka	0,45 - 0,6 mm
Celková šírka	1215 mm
Užitočná pokryvná šírka	1160 mm
Dĺžka modulu	350 / 400 mm
Výška profilu	25 mm
Celková výška	40 mm
Plošná hmotnosť	4 - 5 kg / m²
Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám

CLASIC by BILKA®

Plechová strešná krytina CLASIC je profilovaná z ocele s hrúbkou medzi 0,40 a 0,60 mm, ktorá je pozinkovaná (Z225 – Z275) a pokrytá vrstvou náteru v lesklom alebo matnom prevedení. Tento typplechovej strešnej krytiny je používaný najčastejšie, podobá sa na klasickú škridľu a používa sa najmä v prípade stavieb rezidenčného typu.

Plechová strešná krytina CLASIC sa vyrába v 29 matných a lesklých farebných odtieňoch.

Panely plechovej strešnej krytiny sa dodávajú v dĺžkach od 500 mm do 7000 mm. Na veľmi dlhé strešné bočné sklony, kde sa neodporúča pokrytie jedným panelom krytiny sa odporúča použitie dvoch alebo viacerých panelov plechovej strešnej krytiny. Táto skutočnosť predpokladá výpočet panelov od dolnej časti ako násobok krytiny, berúc do úvahy technické prekrytie 150 mm.



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	
Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
Nominálna hrúbka	0,4 - 0,6 mm
Celková šírka	1200 mm
Užitočná pokryvná šírka	1120 mm
Dĺžka modulu	350 / 400 mm
Výška profilu	20 mm
Celková výška	40 mm
Plošná hmotnost	3 - 5 kg / m²
Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám

- Farebné odtiene sa môžu líšiť od skutočných. Ak chcete mať istotu, neváhajte si vyžiadať vzorkovník farieb od zástupcu spoločnosti BILKA.





BALCANIC by BILKA®


Strešná krytina BALCANIC je profilovaná z ocele s hrúbkou medzi 0,45 a 0,60 mm, ktorá je pozinkovaná (Z225 – Z275) a pokrytá vrstvou náteru v lesklom a matnom prevedení.

Plechová strešná krytina BALCANIC sa vyrába v 29 farebných odtieňoch..

Je to elegantný a odolný výrobok, spájajúci tradičný vzhľad s moderným, ktorý sa vyrába pokročilou technológiou. Tento typ krytiny sa prevažne používa pri renovácii budov, ktoré vďaka nemu získajú elegantný zachovalý vzhľad.

Stará alebo pamiatkovo chránená budova, pokrytá týmto typom krytiny, je chránená pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami a súčasne je zvýraznená jej architektonická krása.

Plechová strešná krytina BALCANIC sa dodáva v dĺžkach od 500 mm do 7000 mm.

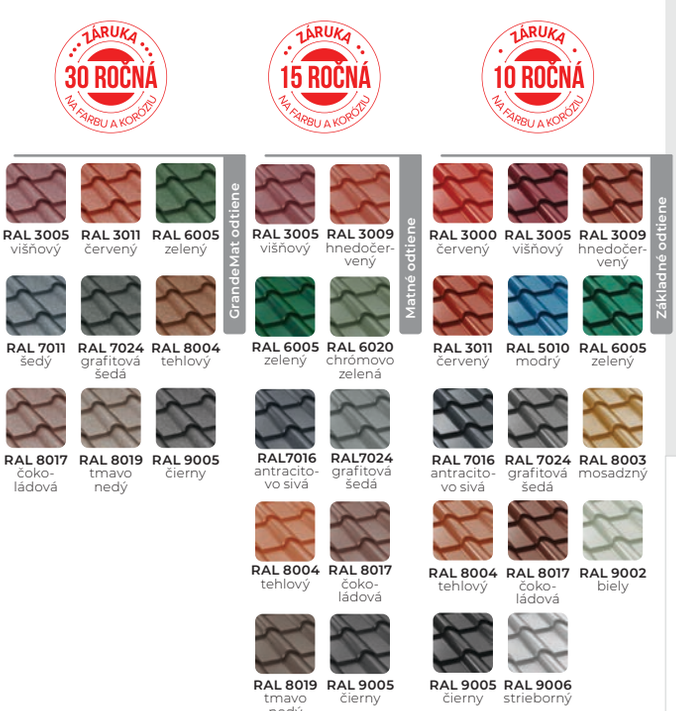

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	
Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
Nominálna hrúbka	0,45 - 0,6 mm
Celková šírka	1180 mm
Užitočná pokryvná šírka	1080 mm
Dĺžka modulu	350 / 400 mm
Výška profilu	20 mm
Celková výška	47 mm
Plošná hmotnost	4 - 5 kg / m²
Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám

- Farebné odtiene sa môžu líšiť od skutočných. Ak chcete mať istotu, neváhajte si vyžiadať vzorkovník farieb od zástupcu spoločnosti BILKA.







IBERIC by BILKA®

Strešná krytina IBERIC je profilovaná z ocele s hrúbkou medzi 0,45 a 0,60 mm, ktorá je pozinkovaná (Z225 – Z275) a pokrytá vrstvou náteru v lesklom a matnom prevedení. Plechová strešná krytina IBERIC sa dodáva v dĺžkach od 500 mm do 7000 mm.

Plechová strešná krytina IBERIC sa vyrába v 29 farebných odtieňoch.

Tento výrobok je charakteristický svojím vysokým profilom, ktorý domu poskytuje okrasnú štruktúru, a svojím inovačným spojovacím systémom, ktorý umožňuje prekrývanie tabúľ plechovej krytiny na oboch stranách. Takto sa zaručuje výrazné zjednodušenie montáže a zníženie súvisiacich nákladov.

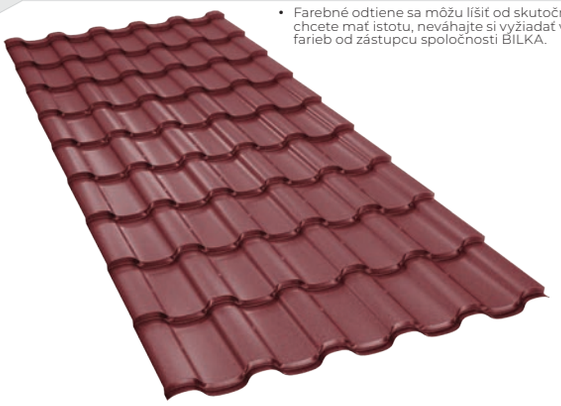

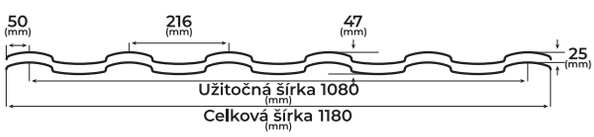

- Farebné odtiene sa môžu líšiť od skutočných. Ak chcete mať istotu, neváhajte si vyžiadať vzorkovník farieb od zástupcu spoločnosti BILKA.







Základné odtiene



Matné odtiene



GrandeMat odtiene



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
Nominálna hrúbka	0,45 - 0,6 mm
Celková šírka	1180 mm
Užitočná pokryvná šírka	1080 mm
Dĺžka modulu	350 / 400 mm
Výška profilu	25 mm
Celková výška	47 mm
Plošná hmotnost	4 - 5 kg / m²
Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám

GOTIC by BILKA®

Strešná krytina GOTIC je profilovaná z ocele s hrúbkou medzi 0,45 a 0,60 mm, ktorá je pozinkovaná (Z225 – Z275) a pokrytá vrstvou náteru v lesklom a matnom prevedení. Plechová strešná krytina GOTIC sa dodáva v dĺžkach od 500 mm do 7000 mm.

Plechová strešná krytina GOTIC sa vyrába v 29 farebných odtieňoch, čo poskytuje dokonalé riešenie pre každú stavbu.

Ak chcete mať strechu moderných tvarov z moderných materiálov, ktorá splýva s miestnym prostredím, model GOTIC je tou správnou voľbou. Tento druh stavieb postavených pred mnohými rokmi sa teraz dá vybaviť novou, odolnou, najmodernejšou strechou, ktorá z hľadiska architektúry okolitých budov nepôsobí rušivo.





- Farebné odtiene sa môžu líšiť od skutočných. Ak chcete mať istotu, neváhajte si vyžiadať vzorkovník farieb od zástupcu spoločnosti BILKA.







Základné odtiene



Matné odtiene



GrandeMat odtiene



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
Nominálna hrúbka	0,45 - 0,6 mm
Celková šírka	1180 mm
Užitočná pokryvná šírka	1100 mm
Dĺžka modulu	350 / 400 mm
Výška profilu	25 mm
Celková výška	47 mm
Plošná hmotnost	4 - 5 kg / m²
Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám


ROMANIC by BILKA®

Strešná krytina ROMANIC je profilovaná z ocele s hrúbkou medzi 0,50 a 0,60 mm, ktorá je pozinkovaná (Z225-Z275) a pokrytá vrstvou náteru v lesklom a matnom prevedení. Plechová strešná krytina ROMANIC sa dodáva v dĺžkach od 500 mm do 7000 mm.

Plechová strešná krytina ROMANIC sa vyrába v 29 farebných odtieňoch.


Tento výrobok sa vyznačuje profilom, ktorého výška je 30 mm. Elegancia a životnosť modelu umožňujú jeho použitie na nových stavbách, ale aj na historických pamiatkach a na veľmi starých románskych budovách.

Inovatívny kotviaci systém umožňuje prekrývanie modulov krytiny na oboch stranách, čo výrazne uľahčuje montáž a znižuje náklady s tým spojené.

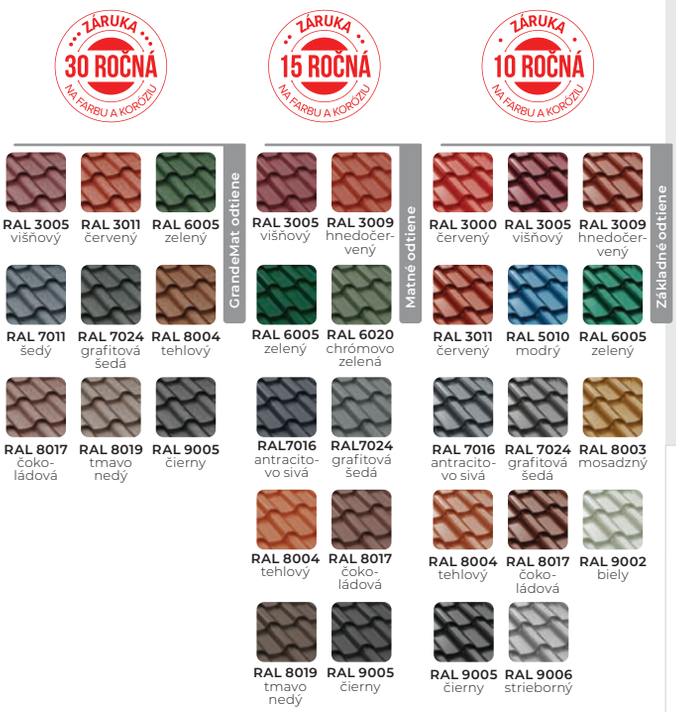

- Farebné odtiene sa môžu líšiť od skutočných. Ak chcete mať istotu, neváhajte si vyžiadať vzorkovník farieb od zástupcu spoločnosti BILKA.



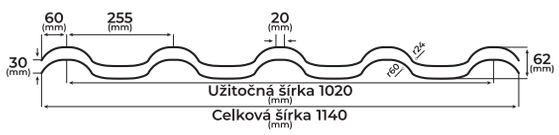


TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	
Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
Nominálna hrúbka	0,5 - 0,6 mm
Celková šírka	1140 mm
Užitočná pokryvná šírka	1020 mm
Dĺžka modulu	350 / 400 mm
Výška profilu	30 mm
Celková výška	62 mm
Plošná hmotnost	4 - 5 kg / m²
Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám

RETRO PANEL by BILKA®

Strešné panely z drážkovaného plechu so samozamykacím falcom predstavujú moderné riešenie v oblasti výroby strešných krytín, ako aj jednoduchú a rýchlu alternatívu na tradičné strechy. Tento typ plechovej krytiny môže byť zvolený na pokrytie vidieckych alebo štandardných domov s normálnou strechou, ktorá potrebuje renováciu, ale aj pre nové a moderné budovy.


Flexibilita plechovej krytiny Retro Panel umožňuje zakrytie budov s veľmi veľkým sklonom, pokrytie atypických budov, ako sú napríklad pamiatkovo chránené budovy, so zachovaním príslušného architektonického vzhľadu.

Aj kancelárske budovy a obchodné strediská môžu byť pokryté krytinou Retro Panel bez toho, aby negatívne zasiahli do estetického vzhľadu budovy.

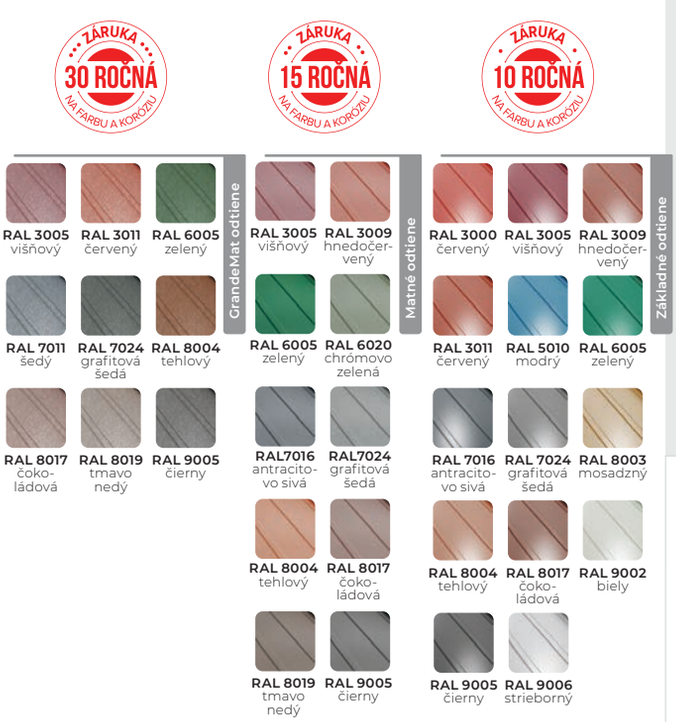

- Farebné odtiene sa môžu líšiť od skutočných. Ak chcete mať istotu, neváhajte si vyžiadať vzorkovník farieb od zástupcu spoločnosti BILKA.



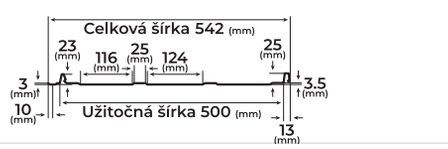

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	
Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
Nominálna hrúbka	0,45 - 0,6 mm
Celková šírka	542 mm
Užitočná pokryvná šírka	500 mm
Výška drážky	25 mm
Plošná hmotnost	4 - 5 kg / m²
Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám

RETRO DUO MICRO-RIBS & RETRO DUO by BILKA®

RetroDuo a RetroDuo micro-ribs patria k najnovším dostupným strešným riešeniam, ktoré dokážu skĺbiť očakávania zákazníkov, architektov a montážnikov.


RetroDuo a RetroDuo micro-ribs sú inovatívne výrobky, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby kombinovali estetiku strešnej krytiny Retro Panel s podobnou montážou plechových škridiel.

Tieto typy plechovej krytiny majú elegantný, moderný a distingvovaný vzhľad a sú vhodné pre nové aj rekonštruované domy, kde je požadovaný tradičný štýl. Možno ich použiť na zastrešenie

aj obloženie fasád obytných alebo komerčných budov.

Pozdĺžne línie na povrchu profilu RetroDuo a mikroprofilácia na povrchu profilu

- Farebné odtiene sa môžu líšiť od skutočných. Ak chcete mať istotu, neváhajte si vyžiadať vzorkovník farieb od zástupcu spoločnosti BILKA.





RETRO DUO RETRO DUO MICRO-RIBS





ZÁRUKA 10 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

ZÁRUKA 15 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

ZÁRUKA 30 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

Základné odtiene



Matné odtiene



GrandeMat odtiene



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
Nominálna hrúbka	0,45 - 0,7 mm
Celková šírka	1100 mm
Užitočná pokryvná šírka	1065 mm
Celková výška	25 mm
Plošná hmotnosť	4 - 5 kg / m²
Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám

FALCOVANÝ PLECH by BILKA®

V oblasti výroby strešných krytín falcované strešné panely predstavujú moderné riešenie, ale aj jednoduchú a rýchlu alternatívu k tradičným strechám. Falcovaný plech je vhodný na pokrytie bežných domov, ale aj na pokrytie nových a moderných budov. Flexibilita falcovanej plechovej krytiny umožňuje aj pokrytie netypických stavieb. Taktiež ňou môžu byť pokryté kancelárske budovy alebo nákupné centrá bez toho, aby bol narušený celkový vzhľad budovy. Falcovaný plech BILKA sa vyrába v nominálnej hrúbke 0,45 - 0,6 mm, podľa požiadaviek stavby. Panely sa vyrábajú v dĺžke požadovanej klientom, pričom je možné vyrobiť aj panely nadpriemernej dĺžky.

- Farebné odtiene sa môžu líšiť od skutočných. Ak chcete mať istotu, neváhajte si vyžiadať vzorkovník farieb od zástupcu spoločnosti BILKA.



ZÁRUKA 10 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

ZÁRUKA 15 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

ZÁRUKA 30 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

Základné odtiene



Matné odtiene



GrandeMat odtiene



ZÁRUKA 30 ROČNÁ NA KOROZÍU 20 ROČNÁ NA FARBU



ZÁRUKA 30 ROČNÁ NA KOROZÍU 15 ROČNÁ NA FARBU

SSAB FAREBNÁ ŠKÁLA



SSAB FAREBNÁ ŠKÁLA matné



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Nominálna hrúbka	0,45 - 0,6 mm
Celková šírka	560 mm
Užitočná pokryvná šírka	550 mm
Výška profilu	25 mm
Plošná hmotnosť	4 - 7 kg / m²
Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka SSAB Záruka matnú SSAB	30-ročná záruka na antikorózne parametre a 15-ročná záruka na farebné parametre 30-ročná záruka na antikorózne parametre a 20-ročná záruka na farebné parametre
Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám




TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	
Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
Nominálna hrúbka	0,3 - 0,6 mm
Celková šírka	1200 mm
Užitočná pokryvná šírka	1180 mm
Výška profilu	8 mm
Plošná hmotnost	2 - 7 kg / m²
Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu Wood	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám


T8 by BILKA®

Trapézový plech T8 je vyrobený z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu, chráneného polyesterom. Používa sa obzvlášť na fasády, ploty alebo stropy, ale môže sa montovať aj na strechu ako krytina.

- trapézový plech BILKA T8 sa vyrába s nominálnou hrúbkou medzi 0,3 – 0,5 mm, podľa požiadaviek stavby;
- štandardná dĺžka tabúľ je medzi 0,5 m a 13,5 m. Zhotovenie tabúľ s dĺžkami odlišnými od tých štandardných je možné po predbežnej konzultácii s technickým odborníkom spoločnosti BILKA;

- Farebné odtiene sa môžu líšiť od skutočných. Ak chcete mať istotu, neváhajte si vyžiadať vzorkovník farieb od zástupcu spoločnosti BILKA.

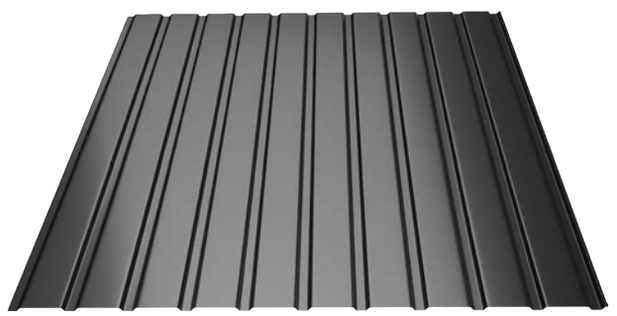

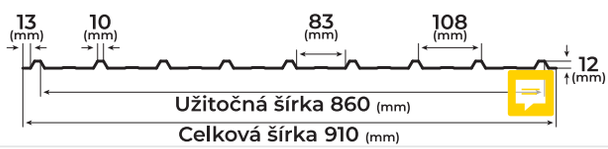



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	
Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
Nominálna hrúbka	0,3 - 0,4 mm
Celková šírka	1140 mm / 910 mm
Užitočná pokryvná šírka	1080 mm / 860 mm
Výška profilu	12 mm
Plošná hmotnost	2 - 4 kg / m²
Záruka na lesklú povrchovú úpravu 0,40 mm	5-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám


T12 by BILKA®

Trapézový plech T12 je vyrobený z oceľového plechu, pozinkovaného na obidvoch stranách a chráneného polyesterom. Oblasti použitia: rozdelenie priestorov pri výstavbe, výrobe, skladovaní, v poľnohospodárskych budovách atď, zdobenie vonkajších plôch plotov, letných kuchyniek, dočasných stavieb.

- Trapézový plech T12 spoločnosti BILKA sa vyrába s nominálnou hrúbkou medzi 0,3 – 0,5 mm, podľa požiadaviek stavby. Štandardná dĺžka modulov sa pohybuje medzi 0,5 m a 13,5 m. Zhotovenie modulov s dĺžkami odlišnými od tých štandardných sa vykoná po predchádzajúcej konzultácii s technickým odborníkom spoločnosti BILKA.
- Trapézový plech je profilovaný dvomi spôsobmi: zo surového materiálu so šírkou 1250 mm a zo surového materiálu so šírkou 1000 mm.

- Farebné odtiene sa môžu líšiť od skutočných. Ak chcete mať istotu, neváhajte si vyžiadať vzorkovník farieb od zástupcu spoločnosti BILKA.



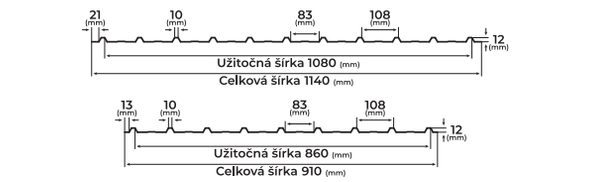


S18 SINUS by BILKA®

Plech S18 Sinus sa používa na výstavbu a renováciu občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych budov, tak na strechu, ako aj na vonkajšie a vnútorné steny. Je to ideálne riešenie pre stavby s krátkou dobou zhotovenia, s nízkym rozpočtom a s vysokými estetickými požiadavkami.

- Plech S18 spoločnosti BILKA sa vyrába s nominálnou hrúbkou medzi 0,4 – 0,7 mm, podľa požiadaviek stavby.
- Štandardná dĺžka modulov sa pohybuje medzi 0,5 m a 13,5 m. Zhotovenie modulov s dĺžkami odlišnými od tých štandardných sa vykoná po predchádzajúcej konzultácii s technickým odborníkom spoločnosti BILKA.

- Farebné odtiene sa môžu líšiť od skutočných. Ak chcete mať istotu, neváhajte si vyžiadať vzorkovník farieb od zástupcu spoločnosti BILKA.



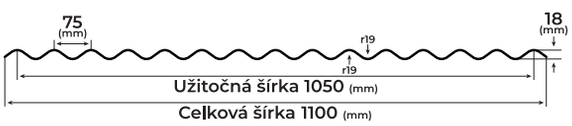

ZÁRUKA 10 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

ZÁRUKA 15 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU


ZÁRUKA 15 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

ZÁRUKA 30 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

Základné odtiene



RAL 3000 červený · RAL 3005 vínový · RAL 3009 hnedočervený



RAL 3011 červený · RAL 5010 modrý · RAL 6005 zelený



RAL 7016 antracitovo sivá · RAL 7024 grafitová šedá · RAL 8003 mosadzný




RAL 8004 tehlový · RAL 8017 čokoládová · RAL 9002 biely



RAL 9005 čierny · RAL 9006 strieborný

Matné odtiene



RAL 3005 vínový · RAL 3009 hnedočervený



RAL 6005 zelený · RAL 6020 chrómovo zelená



RAL7016 antracitovo sivá · RAL7024 grafitová šedá



RAL 8004 tehlový · RAL 8017 čokoládová



RAL 8019 tmavo nedý · RAL 9005 čierny

WOOD shades




Palisander Golden




Palisander Anticato

GrandeMat odtiene



RAL 3005 vínový · RAL 3011 červený · RAL 6005 zelený



RAL 7011 šedý · RAL 7024 grafitová šedá · RAL 8004 tehlový



RAL 8017 čokoládová · RAL 8019 tmavo nedý · RAL 9005 čierny


TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	
Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
Nominálna hrúbka	0,4 - 0,6 mm
Celková šírka	1100 mm
Užitočná pokryvná šírka	1050 mm
Výška profilu	18 mm
Plošná hmotnosť	2 - 7 kg / m²
Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu Wood	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám

T18 by BILKA®

Trapézový plech T18 je vyrobený z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu, chráneného polyesterom. Používa sa obzvlášť na fasády, ploty alebo stropy, ale môže sa montovať aj na strechu ako krytina.

- Trapézový plech BILKA T18 sa vyrába s nominálnou hrúbkou medzi 0,4 - 0,5 mm, podľa požiadaviek stavby, štandardná dĺžka modulov je medzi 0,5 m a 13,5 m. Zhotovenie modulov s dĺžkami odlišnými od tých štandardných sa vykoná po predchádzajúcej konzultácii s technickým odborníkom spoločnosti BILKA.
- Trapézový plech je profilovaný v dvoch variantoch: s profilmi smerom von na fasádu a profilmi smerom dovnútra na strechu

- Farebné odtiene sa môžu líšiť od skutočných. Ak chcete mať istotu, neváhajte si vyžiadať vzorkovník farieb od zástupcu spoločnosti BILKA.

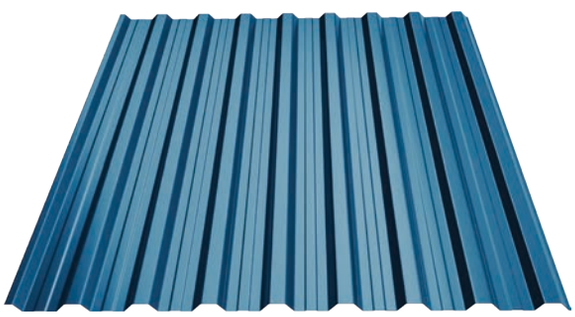



ZÁRUKA 10 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

ZÁRUKA 15 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

ZÁRUKA 15 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

ZÁRUKA 30 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

Základné odtiene



RAL 3000 červený · RAL 3005 vínový · RAL 3009 hnedočervený



RAL 3011 červený · RAL 5010 modrý · RAL 6005 zelený



RAL 7016 antracitovo sivá · RAL 7024 grafitová šedá · RAL 8003 mosadzný



RAL 8004 tehlový · RAL 8017 čokoládová · RAL 9002 biely



RAL 9005 čierny · RAL 9006 strieborný

Matné odtiene



RAL 3005 vínový · RAL 3009 hnedočervený



RAL 6005 zelený · RAL 6020 chrómovo zelená



RAL7016 antracitovo sivá · RAL7024 grafitová šedá



RAL 8004 tehlový · RAL 8017 čokoládová



RAL 8019 tmavo nedý · RAL 9005 čierny

WOOD shades



Palisander Golden



Palisander Anticato

GrandeMat odtiene



RAL 3005 vínový · RAL 3011 červený · RAL 6005 zelený



RAL 7011 šedý · RAL 7024 grafitová šedá · RAL 8004 tehlový



RAL 8017 čokoládová · RAL 8019 tmavo nedý · RAL 9005 čierny

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	
Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
Nominálna hrúbka	0,4 - 0,7 mm
Celková šírka	1150 mm
Užitočná pokryvná šírka	1100 mm
Výška profilu	18 mm
Plošná hmotnosť	2 - 7 kg / m²
Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu Wood	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám

T35 by BILKA®

Trapézový plech T35 spoločnosti BILKA je vyrobený z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu, chráneného polyesterom. Vysokokvalitná surovina umožňuje použitie plechu na obkladanie fasád, najmä obchodných a priemyselných budov. Môže sa pokladať aj na strechu ako krytina. Výška profilu je 35 mm.

- trapézový plech BILKA T35 sa vyrába s nominálnou hrúbkou 0,4 – 1 mm, podľa požiadaviek stavby;
- štandardná dĺžka tabúľ sa pohybuje medzi 0,5 m a 13,5 m. Zhotovenie tabúľ s dĺžkami odlišnými od tých štandardných je možné po predbežnej konzultácii s technickým odborníkom spoločnosti BILKA;

ZÁRUKA 30 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

GrandeMat odtiene

- RAL 3005 višňový
- RAL 3011 červený
- RAL 6005 zelený
- RAL 7011 šedý
- RAL 7024 grafitová šedá
- RAL 8004 tehlový
- RAL 8017 čoko-ládová
- RAL 8019 tmavo nedý
- RAL 9005 čierny

ZÁRUKA 15 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

WOOD shades

- Palisander Golden
- Palisander Anticato

ZÁRUKA 15 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

Matné odtiene

- RAL 3005 višňový
- RAL 3009 hnedočer-vený
- RAL 6005 zelený
- RAL 6020 chrómovo zelená
- RAL7016 antracito-vo sivá
- RAL7024 grafitová šedá
- RAL 8004 tehlový
- RAL 8017 čoko-ládová
- RAL 8019 tmavo nedý
- RAL 9005 čierny

ZÁRUKA 10 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU


Základné odtiene

- RAL 3000 červený
- RAL 3005 višňový
- RAL 3009 hnedočer-vený
- RAL 3011 červený
- RAL 5010 modrý
- RAL 6005 zelený
- RAL 7016 antracito-vo sivá
- RAL 7024 grafitová šedá
- RAL 8003 mosadzný
- RAL 8004 tehlový
- RAL 8017 čoko-ládová
- RAL 9002 biely
- RAL 9005 čierny
- RAL 9006 strieborný

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	
Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
Nominálna hrúbka	0,4 - 1,0 mm
Celková šírka	1100 mm
Užitočná pokryvná šírka	1060 mm ± 5 mm
Výška profilu	35 mm
Plošná hmotnosť	3 - 12,5 kg / m²
Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu Wood	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám

- Farebné odtiene sa môžu líšiť od skutočných. Ak chcete mať istotu, neváhajte si vyžiadať vzorkovník farieb od zástupcu spoločnosti BILKA.



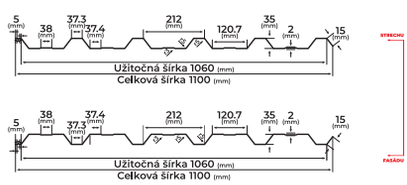

T45 by BILKA®

Trapézový plech BILKA T45 je vyrobený z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu, chráneného polyesterom. Používa sa v prípade striech s malým sklonom a pri výstavbe medzipodlaží. Je to ideálne a cenovo nenáročné riešenie na výstavbu a rekonštrukcie priestorov určených na využitie ako sklady, obchodné strediská, výrobné zariadenia, poľnohospodárske farmy, silá, maštale, športové strediská, športové haly a podobne.

- trapézový plech T45 spoločnosti BILKA sa vyrába s nominálnou hrúbkou medzi 0,4 - 1,0 mm, podľa požiadaviek stavby
- štandardná dĺžka modulov sa pohybuje medzi 0,5 m a 13,5 m. Zhotovenie modulov s dĺžkami odlišnými od tých štandardných sa vykoná po predchádzajúcej konzultácii s technickým odborníkom spoločnosti BILKA.

ZÁRUKA 30 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

GrandeMat odtiene

- RAL 3005 višňový
- RAL 3011 červený
- RAL 6005 zelený
- RAL 7011 šedý
- RAL 7024 grafitová šedá
- RAL 8004 tehlový
- RAL 8017 čoko-ládová
- RAL 8019 tmavo nedý
- RAL 9005 čierny

ZÁRUKA 15 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

WOOD shades

- Palisander Golden
- Palisander Anticato

ZÁRUKA 15 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU

Matné odtiene

- RAL 3005 višňový
- RAL 3009 hnedočer-vený
- RAL 6005 zelený
- RAL 6020 chrómovo zelená
- RAL7016 antracito-vo sivá
- RAL7024 grafitová šedá
- RAL 8004 tehlový
- RAL 8017 čoko-ládová
- RAL 8019 tmavo nedý
- RAL 9005 čierny


ZÁRUKA 10 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÍU


Základné odtiene

- RAL 3000 červený
- RAL 3005 višňový
- RAL 3009 hnedočer-vený
- RAL 3011 červený
- RAL 5010 modrý
- RAL 6005 zelený
- RAL 7016 antracito-vo sivá
- RAL 7024 grafitová šedá
- RAL 8003 mosadzný
- RAL 8004 tehlový
- RAL 8017 čoko-ládová
- RAL 9002 biely
- RAL 9005 čierny
- RAL 9006 strieborný

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	
Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
Nominálna hrúbka	0,4 - 1,0 mm
Celková šírka	1040 mm
Užitočná pokryvná šírka	1000 mm ± 5 mm
Výška profilu	45 mm
Plošná hmotnosť	3 - 12,5 kg / m²
Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu Wood	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám

- Farebné odtiene sa môžu líšiť od skutočných. Ak chcete mať istotu, neváhajte si vyžiadať vzorkovník farieb od zástupcu spoločnosti BILKA.

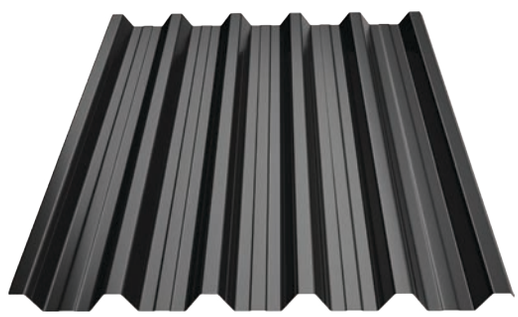

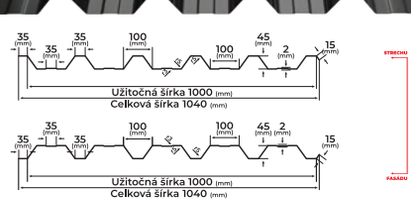


PLOTOVÉ DOSKY
by BILKA®

Plotové dosky BILKA boli navrhnuté ako moderná alternatíva k tradičným (dreveným) plotovým doskám. Kovové dosky BILKA dodajú vášmu plotu výrazný vzhľad a vydržia dlhšie bez akýchkoľvek starostí s údržbou, ako je to v prípade drevených dosiek.

Postavte si plot z plotových dosiek BILKA a dostanete pevnosť a odolnosť ocele, ale taktiež bezkonkurenčný estetický vzhľad, ktorý ponúka široká škála farieb a povrchových úprav bez ohľadu na typ dosky, ktorý si zvolíte: s náterom na obidvoch stranách alebo len na jednej.

Výhody:

- Životnosť až 60 rokov
- Jednoduchá údržba (nevyžaduje sa lakovanie ani opätovné natieranie)
- Drážky (zvýšená odolnosť proti mechanickému namáhaniu)
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Možnosť výroby dĺžky na mieru
- Široká škála farieb

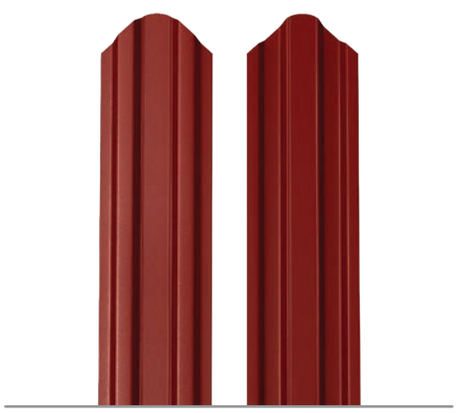

- Farebné odtiene sa môžu líšiť od skutočných. Ak chcete mať istotu, neváhajte si vyžiadať vzorkovník farieb od zástupcu spoločnosti BILKA.

ZÁRUKA 10 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÚ

ZÁRUKA 15 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÚ

ZÁRUKA 15 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÚ

ZÁRUKA 30 ROČNÁ NA FARBU A KOROZÚ

Základné odtiene



RAL 3000 červený | RAL 3005 vínový | RAL 3009 hnedočervený
RAL 3011 červený | RAL 5010 modrý | RAL 6005 zelený
RAL 7016 antracitovo sivá | RAL 7024 grafitová šedá | RAL 8003 mosadzný
RAL 8004 tehlový | RAL 8017 čokoládová | RAL 9002 biely
RAL 9005 čierny | RAL 9006 strieborný

Matné odtiene



RAL 3005 vínový | RAL 3009 hnedočervený
RAL 6005 zelený | RAL 6020 chrómovo zelená
RAL7016 antracitovo sivá | RAL7024 grafitová šedá
RAL 8004 tehlový | RAL 8017 čokoládová
RAL 8019 tmavo nedý | RAL 9005 čierny

WOOD shades



Palisander Golden
Palisander Anticato

GrandeMat odtiene




RAL 3005 vínový | RAL 3011 červený | RAL 6005 zelený
RAL 7011 šedý | RAL 7024 grafitová šedá | RAL 8004 tehlový
RAL 8017 čokoládová | RAL 8019 tmavo nedý | RAL 9005 čierny

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Nominálna hrúbka	**Jednostranne lakovaná oceľ** 0,40 mm - 0,60 mm | **Obojstranne lakovaná oceľ** 0,60 mm
Celková/užitočná šírka	92.9 mm
Výška drážky	9.3 mm
Výrobné dĺžky	1,25 m | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m
Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu Wood	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
Záruka na oceľ s obojstranným náterom	30-ročná záruka na koróziu a 15 rokov na farebné vlastnosti
Záruka na oceľ s obojstranným náterom Matte Shade	30-ročná záruka na koróziu a 20 rokov na farebné vlastnosti
Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám

ZÁRUKA 30 ROČNÁ NA KOROZÚ / 20 ROČNÁ NA FARB



ZÁRUKA 30 ROČNÁ NA KOROZÚ / 15 ROČNÁ NA FARB

SSAB FAREBNÁ ŠKÁLA matné



RAL 7024 grafitová šedá | RAL 8017 čokoládová | RAL 8019 tmavo nedý | RAL 9005 čierny

SSAB FAREBNÁ ŠKÁLA



RAL 3005 vínový | RAL 3009 hnedočervený | RAL 3011 červený | RA[illegible] chrómovo zelená | RAL 7011 šedý | RAL 8003 mosadzný
RAL 8004 tehlový | RAL 8017 čokoládová | RAL 8019 tmavo nedý | RAL 9005 čierny | RAL 9006 strieborný | RAL 9010 biely





ODKVAPOVÝ SYSTÉM

Odkvapový systém BILKA je vyrobený zo žiarovo pozinkovaného plechu chráneného viacerými vrstvami na obidvoch stranách pre zabezpečenie dlhodobej kvality materiálu.


Spojovací systém prvkov je jednoduchý, rýchly a účinný, zabráni stekaniu dažďovej vody po fasáde budovy, alebo jej priesaku do základov a stien domu, čím chráni celú stavbu a zabezpečuje jej dlhšiu životnosť.

Výroba prvkov odkvapového systému BILKA sa zakladá na švédskej technológii, ktorá používa vysokokvalitnú švédsku oceľ (0,6 mm), obojstranne pozinkovanú (275 g/m²) a pokrytú materiálom Prelaq Nova (2x50 mikrónov).

" Vrstva Prelaq Nova dodáva výrobkom špeciálnu hladkosť povrchu, veľmi vysokú stabilitu farby a spoľahlivú odolnosť proti účinkom dažďovej vody a nečistôt z ovzdušia.

Päť vrstiev chráni kovový pás, zaručuje odolnosť každého prvku voči korózii a veľmi dlhú dobu životnosti výrobkov.

Vďaka tomu odkvapový systém BILKA poskytuje záruku dlhodobej odolnosti a jediná údržba, ktorú vyžaduje, spočíva v jednoduchom čistení odkvapových žľabov od nečistôt.

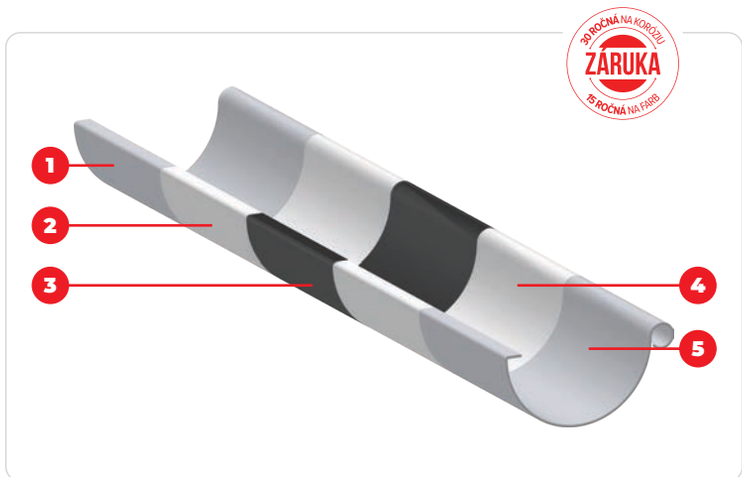


1	2	3	4	5
Oceľ	Pozink	Podkladová vrstva	Pasivačná vrstva	Prelaq NOVA

Parameter	Hodnota- Základné odtiene	Hodnota - Matné odtiene	Norma
Použitie	Vonkajšie	Vonkajšie	-
Hrúbka povrchu	35 µm / 35 µm	40 µm / 40 µm	ISO 2808
Tolerancia hrúbky povrchu	6 µm	6 µm	EN 10169-1
Lak	40	<5	EN 13523-2
Minimálny vnútorný polomer ohybu	0.5 x t	0.5 x t	EN 13523-7
Minimálna formovacia teplota	- 15°C	- 15°C	-
Odolnosť voči nárazu	35Nt	30Nt	EN 13523-5
Tvrdosť	veľmi dobré	veľmi dobré	-
Maximálna pracovná teplota	+ 100°C	+ 100°C	-
Trieda UV	RUV3	RUV4	prEN 10169-2
Trieda odolnosti voči korózii	RC5	RC5	prEN 10169-2
Zmena farby	275 g/m²	275 g/m²	-



PRVKY ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU

by BILKA®

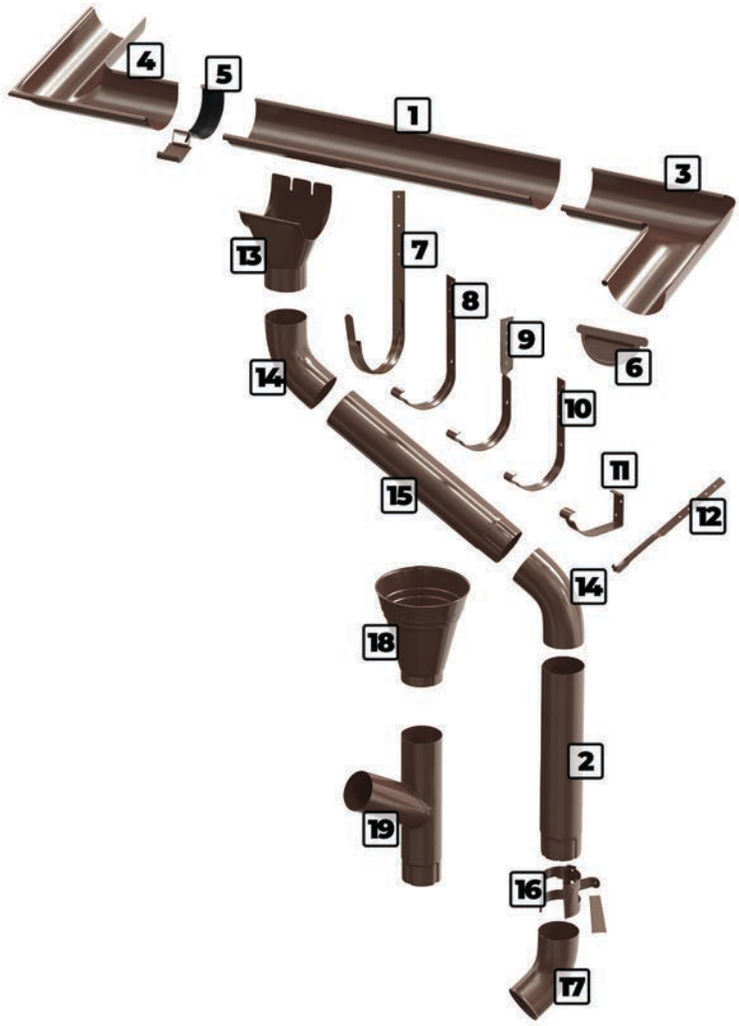

Odkvapový systém BILKA je dodávaný v dvoch rozmerových skupinách – 150/100, 125/90 – a v 18 farebných prevedeniach.

" Rozmery a farebné prevedenia poskytujú možnosť realizácie vhodných individuálnych kombinácií, ktoré by sa čo najviac zosúladili s farbou strechy.

Odkvapový systém alebo systém kontrolovaného odvodu dažďovej vody zo strechy alebo zberný systém dažďovej vody, tak ako to naznačuje aj jeho meno, má za úlohu odvádzať vodu zo strechy a smerovať ju do kanalizačného systému.

" Odkvapový systém BILKA je vyrobený zo žiarovo pozinkovaného plechu chráneného viacerými vrstvami po obidvoch stranách, za účelom zabezpečenia perfektného správania sa materiálu po dlhú dobu.

Spojovací systém prvkov je jednoduchý, rýchly a účinný, zabráni stekaniu dažďovej vody po priečelí budovy, alebo jej priesaku do základov a stien domu, chrániac tak celú stavbu a zabezpečujúc jej zároveň aj dlhšiu životnosť



30 ROČNÁ NA KOROZIU ZÁRUKA 15 ROČNÁ NA FARBY

SSAB FAREBNÁ ŠKÁLA



RAL 3005 višňový | RAL 3009 hnedočervený | RAL 3011 červený | RAL 6020 chrómovo zelená | RAL 7011 šedý | RAL 7016 antracitovo sivá | RAL 7024 grafitová šedá

RAL 8003 mosadzný | RAL 8004 tehlový | RAL 8017 čokoládová | RAL 8019 tmavo nedý | RAL 9005 čierny | RAL 9006 strieborný | RAL 9010 biely

30 ROČNÁ NA KOROZIU ZÁRUKA 20 ROČNÁ NA FARBY

SSAB FAREBNÁ ŠKÁLA matné



RAL 7024 grafitová šedá | RAL 8017 čokoládová | RAL 8019 tmavo nedý | RAL 9005 čierny

ZÁRUKA 10 ROČNÁ KOROZIU


MAGNELIS



MAGNELIS

- Farebné odtiene sa môžu líšiť od skutočných. Ak chcete mať istotu, neváhajte si vyžiadať vzorkovník farieb od zástupcu spoločnosti BILKA.

1




Žľab

Priemer
150 mm | 125 mm

Dĺžka
2000 mm | 4000 mm

2



Zvod

Priemer
100 mm | 90 mm

Dĺžka
3000 mm

3



Vnútorný Žľabový Roh

Priemer
150 mm | 125 mm

Uhol
90°

4




Vonkajší Žľabový Roh

Priemer
150 mm | 125 mm

Uhol
90°

5



Žľabová Spojka

Priemer
150 mm | 125 mm

6



Čelo Žľabu

Priemer
150 mm | 125 mm

7



Žľabový Hák 300

Priemer
150 mm | 300 mm

Dĺžka
300 mm

8



Žľabový Hák 210

Priemer
150 mm | 125 mm

Dĺžka
210 mm

9



Zatočený Hák

Priemer
150 mm | 125 mm

10



Žľabový Hák 160

Priemer
150 mm | 125 mm

Dĺžka
160 mm

11



Hák Kombi /

Nastaviteľný čelový hák

Priemer
150 mm | 125 mm

12



Príruba Žľabu

Priemer
150 mm | 125 mm

Dĺžka
210 mm

13



Spojka Žľab-Odtok

Priemer
150 mm | 100 mm
125 mm | 90 mm

14



Koleno 60°

Priemer
100 mm | 90 mm

15



Predlžovací Medzičlánok

Priemer
100 mm | 90 mm

Dĺžka
1000 mm

16



Objímka Zvodu

Priemer
100 mm | 90 mm

17



Odvodné Koleno

Priemer
100 mm | 90 mm

18



Lievik

Priemer
100 mm | 90 mm

19



Odbočka Zvodu

Priemer
100 mm | 90 mm

20



Zachytávač Vody


Priemer
100 mm | 90 mm

1



HREBENÁČ (VEĽKÝ)

Uzaviera strechu v hornej časti v prieseku dvoch sklonov, pôsobiac ako štít proti priesaku vody.




2



HREBENÁČ (MALÝ)

Alternatíva na veľký hrebenáč; uzaviera strechu v hornej časti v prieseku dvoch sklonov, pôsobiac ako štít proti priesaku vody.



3



UKONČENIE HREBENÁČA

Plní úlohu tesnenia a súčasne zabraňuje prístupu vtákov.


4



ČELO HREBENÁČA


Plní úlohu tesnenia a súčasne zabraňuje vstupu vtákov.

5




ÚŽĽABIE

Montuje sa pod krytinu na prechode medzi odkvapovou hranou strechy a odkvapom a usmerňuje vodu do odkvapového systému.




6



LEMOVANIE STRECHY

Pripája sa k dkvapovému systému, umožňujúc odtekanie vody z krytiny do žľabu.




7




BOČNÉ LEMOVANIE

Používa sa v prieseku sklonov so stenami a priečkami.

Zabraňuje zatekaniu vody popri stene



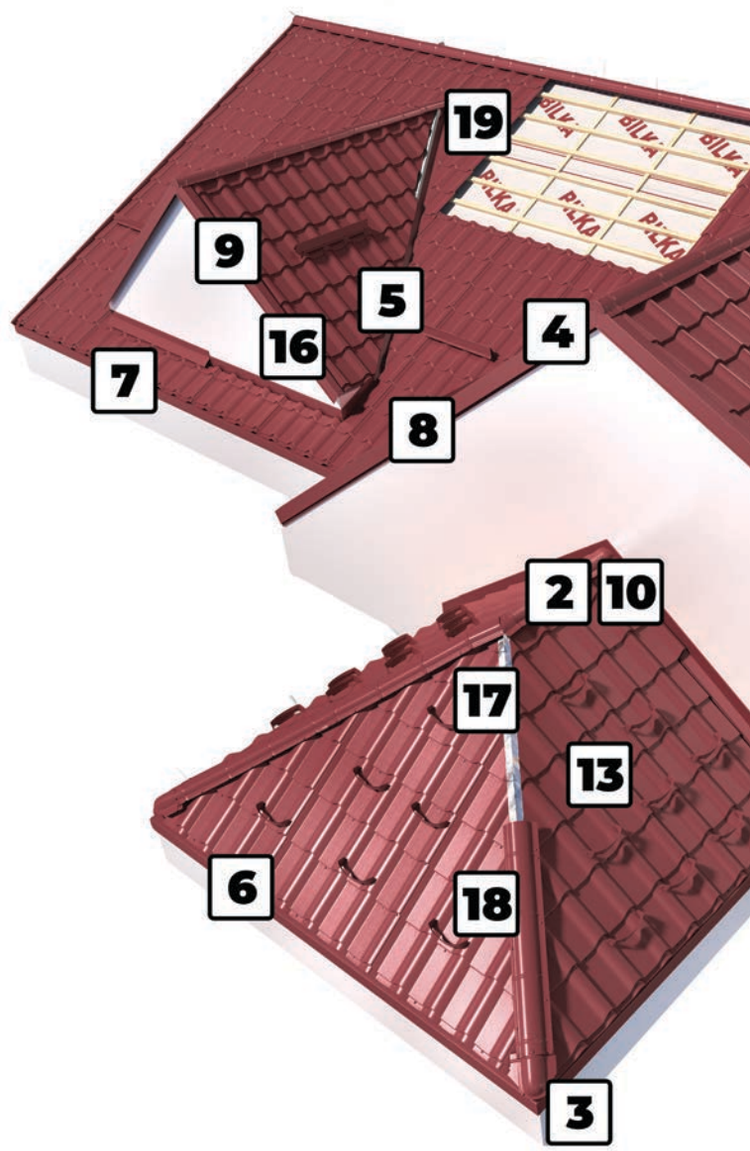

Na požiadanie môžeme vyrobiť aj ďalšie klampiarske prvky. Viac podrobností získate u zástupcu BILKA


8



ŠTÍTOVÁ OBRUBA

Uzaviera strechu z bočných strán, zakrývajúc okraje strechy.

Montuje sa po pripevnení krytiny.




9




ŠTÍTOVÁ OBRUBA POD STREŠNÚ KRYTINU

Uzaviera strechu z bočných strán a montuje sa na rímsovú dosku pred pripevnením krytiny.




10



UCHYTENIE TABÚĽ K STENE

Používa sa pri prieseku sklonu so stenou a nedovoľuje vode vsakovať popri stene.





11



PRECHOD SKLONU KONVEXNÁ


Používa sa v miestach, v ktorých sa mení sklon strechy.



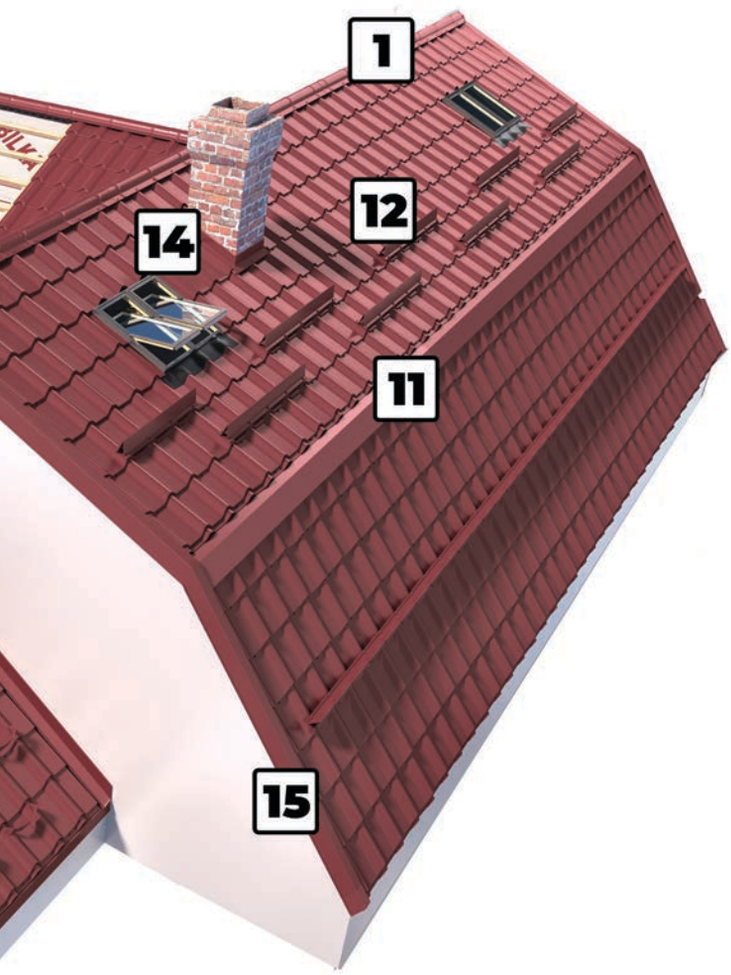


STREŠNÉ DOPLNKY

11



PRECHOD SKLONU KONKÁVNA

Používa sa v miestach, v ktorých sa mení sklon strechy.




12



SNEHOVÁ ZÁBRANA

Montuje sa na strešnú krytinu a zabraňuje zosunu snehu zo strechy.




13




SNEHOVÉ ZÁBRANY OMEGA

Predstavujú alternatívu ku konvenčnýmsnehovým zábranám.





14



PREDNÝ KOMÍNOVÝ PRVOK


Sa namontuje pri podnej časti komína a zabraňuje vode, aby presakovala okolo komínových stien.






BOČNÝ KOMÍNOVÝ PRVOK


Sa namontuje pri podnej časti komína a zabraňuje vode, aby presakovala okolo komínových stien.






ZADNÝ KOMÍNOVÝ PRVOK

Sa namontuje pri podnej časti komína a zabraňuje vode, aby presakovala okolo komínových stien.




15



VODNÁ DRÁŽKA

Zabraňuje vode vtekať pod plech z bočných strán, keď koniec strechy nieje v pravom uhle zo spodným lemovaním strechy.




16



ŠTÍTOVÉ OPLECHOVANIE

Štítové oplechovania sa upevňujú na bočné strany strechy. Ich cieľom je ochrániť konštrukciu proti dažďu a vetru.



17



BITÚMENOVÁ PÁSKA

Pružná samolepiaca izolačná páska odporúčaná na ochranu proti vlhkosti.

18



UNIVERZÁLNA TESNIACA PÁSKA

Aplikuje sa na úžľabie a pod hrebenáč. Má tesniacu úlohu.

PROFILOVANÁ TESNIACA PÁSKA

Má úlohu tesnenia. Je vyprofilovaný do tvaru modelu. Dokonale sa aplikuje pod hrebeň a na hranicu dažďového tieňa.


19



SKRUTKA


Prichytáva plechové tabule a príslušenstvo na drevenú nosnú konštrukciu.

1




UHLOVÝ HREBENÁČ

Uzaviera strechu v hornej časti v prieseku dvoch sklonov, pôsobiac ako štít proti priesaku vody.




2



POLOVIČNÝ REBENÁČ

Uzatvára strechu v hornej časti a zabraňuje zatekaniu vody pod krytinu.
Používa sa pri pultových strechách.




3




DRŽIAK NA REBENÁČ

Sa montuje pod uhlovým hrebenáčom s cieľom uľahčiť a maskovať uchytenie hrebenáča.



4




ÚŽĽABIE

Montuje sa pod krytinu na prechode medzi odkvapovou hranou strechy a odkvapom a smeruje vodu do odkvapového systému.




5



VEĽKÉ LEMOVANIE STRECHY

Pripája sa k odkvapovému systému, umožňujúc odtekanie vody z krytiny do žľabu.



6




VEĽKÝ PREKRÝVACÍ PRVOK

Používa sa na spojenie panelu RETRO PANEL so zmenou sklonu.





7



MALÉ LEMOVANIE STRECHY


Pripája sa k odkvapovému systému, umožňujúc odtekanie vody z krytiny do žľabu.



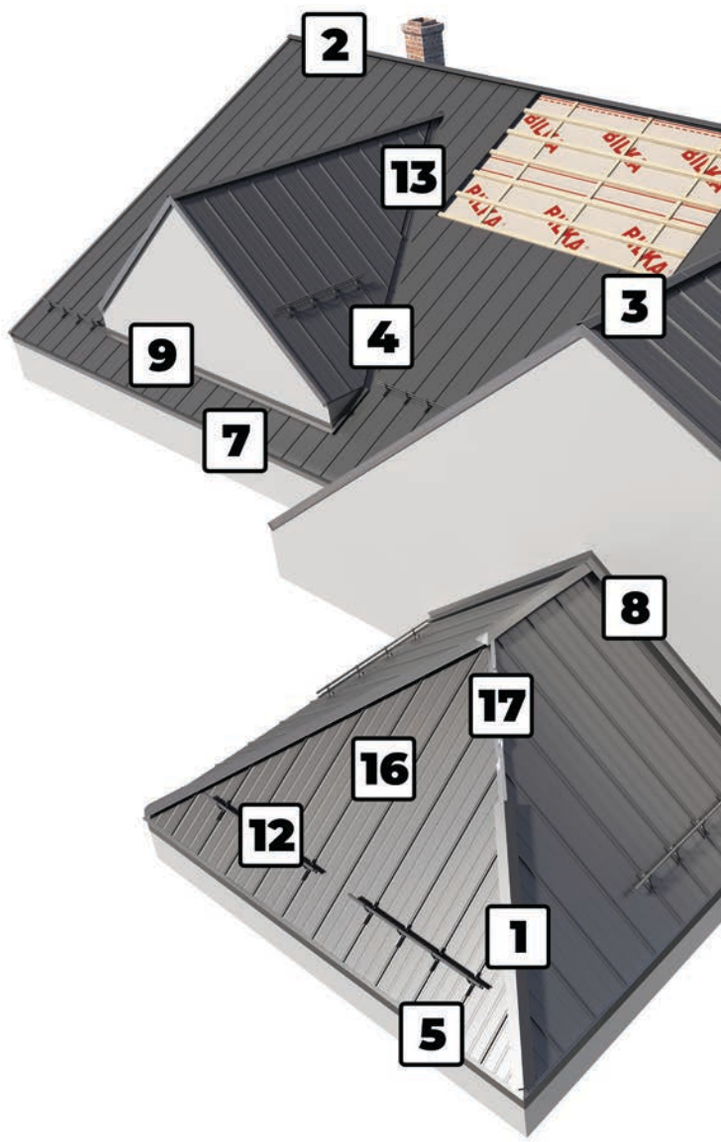

Na požiadanie môžeme vyrobiť aj ďalšie klampiarske prvky. Viac podrobností získate u zástupcu BILKA


8



LEMOVANIE BOČNEJ STENY

Používa sa v prieseku sklonov so stenami a priečkami.

Zabraňuje vode vsakovať popri stene.




9



LEMOVANIE ZVISLEJ STENY

Používa sa v prieseku sklonov so stenami a priečkami.

Zabraňuje vode vsakovať popri stene.




10



ŠTÍTOVÁ OBRUBA

Uzaviera strechu z bočných strán, zakrývajúc okraje strechy.

Montuje sa po ripevnení tabúľ strešnej krytiny.



11



PREKRÝVACÍ PLECH

Používa sa pri spojení dvoch tabúľ Retro Panel v prípade, že strecha je dlhšia a je potrebné použiť dve tabule plechu.




12



SNEHOVÁ ZÁBRANA

Montuje sa na strešnú krytinu a zabraňuje zosunu snehu zo strechy.

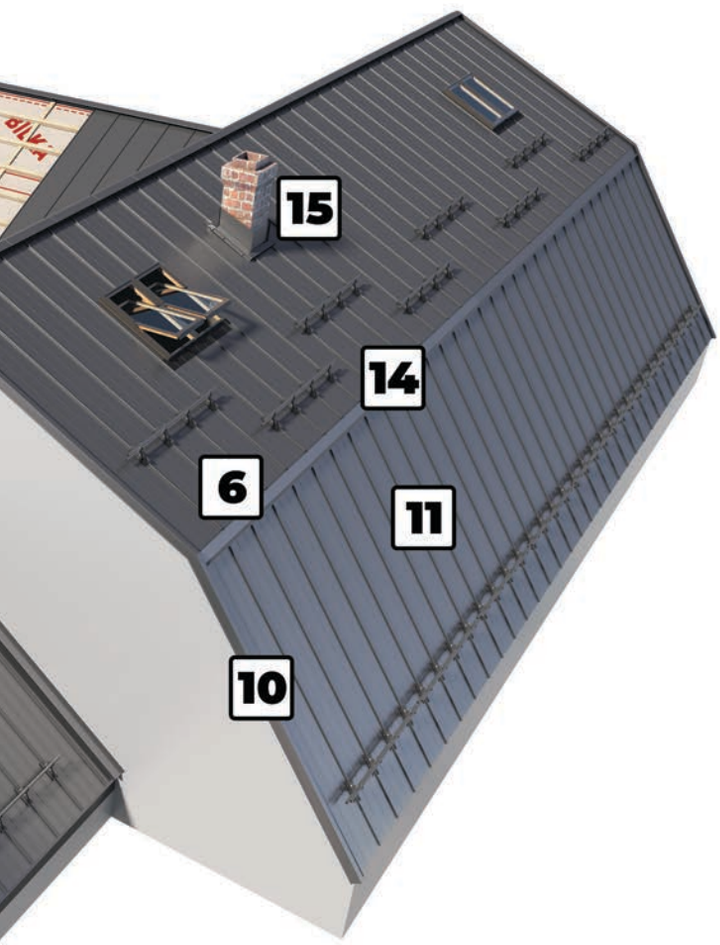

PRÍSLUŠENSTVO
RETRO PANEL


13



UNIVERZÁLNA TESNIACA PÁSKA


Aplikuje sa na úžľabie a pod hrebenáč. Má tesniacu úlohu

14




ZMENA SKLONU KONKÁVNA

Používa sa v miestach kde si sklony strechy menia naklonenie.




14



ZMENA SKLONU KONVEXNÁ

Používa sa v miestach kde si sklony strechy menia naklonenie.





15



PREDNÝ KOMÍNOVÝ PRVOK


Sa namontuje pri spodnej časti komína a zabraňuje vode, aby presakovala okolo komínových stien.






BOČNÝ KOMÍNOVÝ PRVOK


Sa namontuje pri spodnej časti komína a zabraňuje vode, aby presakovala okolo komínových stien.





ZADNÝ KOMÍNOVÝ PRVOK

Sa namontuje pri spodnej časti komína a zabraňuje vode, aby presakovala okolo komínových stien.




16



SKRUTKA


Prichytáva plechové tabule a príslušenstvo na drevenú nosnú konštrukciu.

17



BITÚMENOVÁ PÁSKA

Pružná samolepiaca izolačné páska odporúčaná pre hydroizolácie a ochranu proti vlhkosti

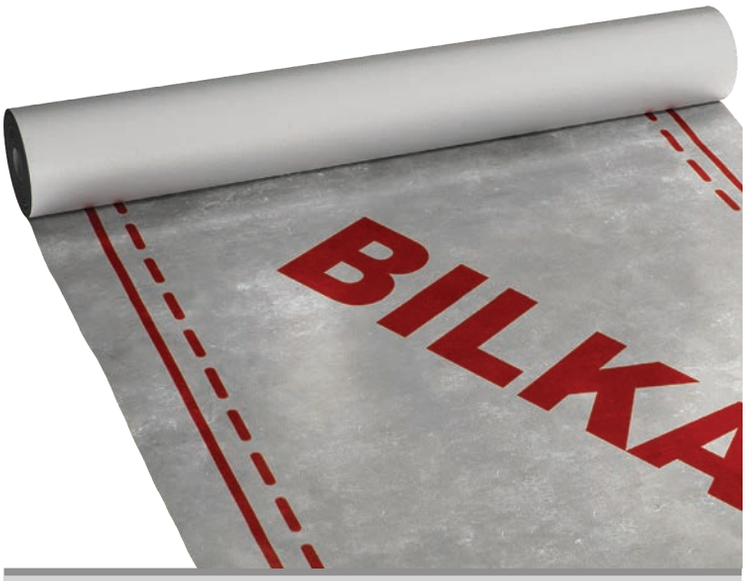

DIFÚZNA FÓLIA

Difúzna fólia umožňuje únik pár, ale zabraňuje prenikaniu vlhkosti vďaka dvom vrstvám, ktoré ju vytvárajú, čím zaručuje streche dvojitú ochranu.

Difúzna fólia chráni debnenie, strešné krokvy a termoizolačný materiál proti presakovaniu vody a podporuje odtekanie prípadných infiltrácií do žľabov.

" Správne namontovaná antikondenzačná fólia poskytuje dodatočnú ochranu proti prachu

Takto sa môžete vyhnúť dýchacím problémom, ktoré môžu vzniknúť v jej absencii, napríklad astmu a rôznym typom alergií.

V závislosti od typu strechy a od rád odborníkov môžete si vybrať jeden z osem typov fólie BILKA:

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Fólia BILKA 95 g

Trojvrstvová špeciálna difúzna fólia medzi dvomi polypropylénovými vrstvami. Vetracia vrstva medzi fóliou a tepelnou izoláciou nie je potrebná.

Špecifická hmotnosť	Pevnosť v ťahu	Tepelná odolnosť	Stupeň nepriepustnosti vody
95 g/m² ± 11%	140 N/50mm (+30;-30) / 65 N/50mm (+15;-15)	-30 : 80°C	W1, Sd 0,02m (+0,02;-0,01)

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Fólia BILKA 120 g

Fólia BILKA 120g je difúzna fólia pod krytinu na jednoducho vetranú strechu. Kladie sa voľne s prekladom priamo na krokvy alebo na debnenie na strechy so sklonom väčším ako 25° na normálne tepelné záťaže.

Špecifická hmotnosť	Pevnosť v ťahu	Tepelná odolnosť	Stupeň nepriepustnosti vody
120 g/m² ± 11%	190 N/50mm (+50;-50) / 100 N/50mm (+30;-30)	-30 : 80°C	W1, Sd 0,02m (+0,03;-0,01)

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Fólia BILKA 140 g

Fólia BILKA 140 g je difúzna fólia pod modernú strechu. Vďaka jej schopnosti prepúšťať pary nie je potrebný žiadny vetrací žľab medzi fóliou a tepelnou izoláciou. Tak sa nebudú vytvárať prúdy vzduchu a zvýši sa účinnosť tepelnej izolácie. Stredná membrána trojvrstvovej fólie zabezpečí priepustnosť pár a úspešne odvedie vodu z povrchu.

Špecifická hmotnosť	Pevnosť v ťahu	Tepelná odolnosť	Stupeň nepriepustnosti vody
140 g/m² ± 11%	230 N/50mm (+60; -60) / 120 N/50mm (+30; -30)	-30 : 80°C	W1, Sd 0,02m (+0,03; -0,01)

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Fólia BILKA 150 g

Fólia BILKA 150g je difúzna fólia pod modernú strechu. Vďaka jej schopnosti prepúšťať pary nie je potrebný žiadny vetrací žľab medzi fóliou a tepelnou izoláciou. Tak sa nebudú vytvárať prúdy vzduchu a zvýši sa účinnosť tepelnej izolácie. Stredná membrána trojvrstvovej fólie zabezpečí priepustnosť pár a úspešne odvedie vodu z povrchu.

Špecifická hmotnosť	Pevnosť v ťahu	Tepelná odolnosť	Stupeň nepriepustnosti vody
150 g/m² ± 11%	240 N/50mm (+50; -50) / 130 N/50mm (+30; -30)	-30 : 80°C	W1, Sd 0,02m (+0,03; -0,01)

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Fólia BILKA 180 g

Fólia BILKA 180 g je difúzna membrána na pokrývanie domov, ktorá sa montuje pod vonkajšiu vrstvu strechy. BILKA 180 g je úplne nepriepustná, chráni tepelnú izoláciu pred dažďom alebo snehom a je tiež vynikajúcou bariérou proti vetru.

Špecifická hmotnosť	Pevnosť v ťahu	Tepelná odolnosť	Stupeň nepriepustnosti vody
180 g/m² ± 11%	270 N/50mm (+60; -60) / 140 N/50mm (+35; -35)	-30 : 80°C	W1, Sd 0,02m (+0,04; -0,01)

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Fólia BILKA 200 g

Difúzna fólia pod krytinu Fólia Bilka 200 g je úplne nepriepustná membrána, ktorá zvonku chráni tepelnú izoláciu pred dažďom či snežením. Zároveň ide aj o dokonalú bariéru proti vetru. Produkt možno použiť na všetky vetrané a nevetrané strechy a pod rôzne strešné materiály, kedy zaisťuje paropriepustnosť a úspešné odvádzanie vody z povrchu. Fólia disponuje obojstrannou lepiacou páskou, čo zjednodušuje lepenie k prekrývanej oblasti, no zároveň bráni prieniku vlhkosti.


Špecifická hmotnosť	Pevnosť v ťahu	Tepelná odolnosť	Stupeň nepriepustnosti vody
200 g/m² ± 11%	300 (+60 ;-60) /160 (+50;-50) N/50mm	-30 : 80°C	W1, Sd 0,04 (+0,02;-0,02) m

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Fólia BILKA AntiDrop 100

BILKA AntiDrop 100 je vodeodolná membrána vyrobená z vodeodolného materiálu a je navrhnutá na používanie ako kontrolná vrstva odparovanej vody na stenách alebo strechách. Vrstva sa odporúča pre nemanzardové strechy a poskytuje ochranu proti možnému preniknutiu vody alebo prachu.

Špecifická hmotnosť	Pevnosť v ťahu	Pevnosť v ťahu	Stupeň nepriepustnosti vody	Odolnosť voči UV
100 g/m² ± 10%	≥150 N/50mm / ≥80 N/50mm	≥110N / ≥110N	W1 Sd 8 m (+2;-2)	4 mesiace

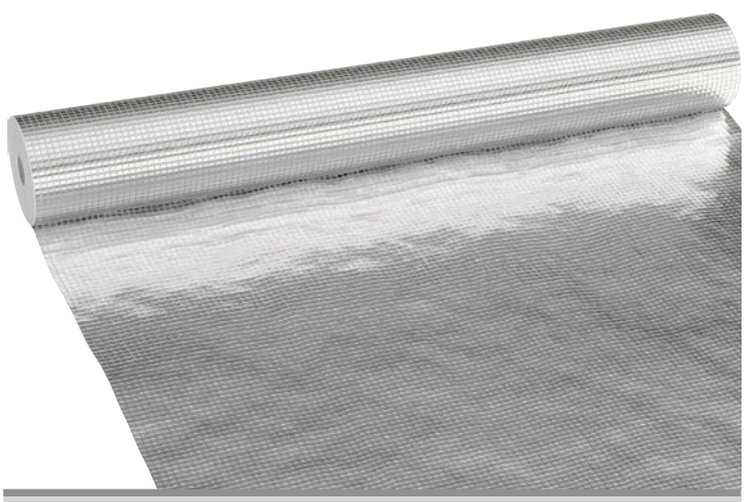

HLINÍKOVÁ FÓLIA

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Fólia BILKA ALU 90

Fólia BILKA ALU 90 je viacvrstvová membrána zložená z vrstvy pokovovaného polypropylénu, polypropylénovej siete a polyetylénovej fólie. Fólia BILKA ALU 90 zabezpečuje parnú bariéru v strešnej konštrukcii.

Pokovovaná vrstva odráža tepelné žiarenie, zabraňujúc tepelné straty. Výrobok je izolačná bariéra pre vodné pary a vietor. Tieto membrány môžu byť použité na vetrané a nevetrané strechy .

Špecifická hmotnosť	Pevnosť v ťahu	Tepelná odolnosť	Vlastnosti prenosu vodných pár
90 g/m² ± 10%	≥100N	-30; 70°C	Sd 50m ± 30%

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Fólia BILKA ALU 150

Fólia BILKA ALU 150 je viacvrstvová membrána zložená s vrstvy pokovovaného polypropylénu, polypropylénovej siete a polyetylénovej fólii. Fólia BILKA ALU 150 je koncipovaná na zrealizovanie parnej bariéry v strešnej konštrukcii. Pokovovaná vrstva odráža tepelné žiarenie, zabraňujúc tepelné straty. Výrobok je izolačná bariéra pre vodné pary a vietor. Tieto membrány môžu byť použité vo všetkých strechách, vetraných a nevetraných.

Špecifická hmotnosť	Pevnosť v ťahu	Tepelná odolnosť	Vlastnosti prenosu vodných pár
150 g/m² ± 10%	≥150N	-30; 70°C	Sd 70m ± 30%

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Okrem štandardných výrobkov pre strechy ponúka spoločnosť **BILKA** svojim zákazníkom aj doplnkové výrobky, ktoré im pomôžu zabezpečiť kvalitnú inštaláciu. Kompletná a odolná strecha zahŕňa okrem požadovaných základných prvkov, ako je kovová strešná krytina a systém dažďovej vody, aj sekundárne prvky, ktoré dopĺňajú a zabezpečujú trvácnosť inštalácie.

ODKVAPOVÝ HREBEŇ



Technické podrobnosti:
- Dĺžka: 1 m
- Farba: hnedá

Odkvapový hrebeň sa inštaluje pod strechu, pozdĺž odkvapovej línie, aby zabezpečoval vetranie strechy, ale aj ochranu pred vtákmi alebo veľkým hmyzom. Výrobok kopíruje vnútorný obrys krytiny a upevňuje sa pomocou skrutiek alebo klincov.

ODKVAPOVÝ VETRACÍ HREBEŇ



Technické podrobnosti:
- Dĺžka: 1 m
- Farba: hnedá

ODKVAPOVÝ VETRACÍ HREBEŇ je navrhnutý tak, aby umožňoval prestup vzduchu na účely vetrania a zároveň zabraňoval prieniku vtákov alebo veľkého hmyzu pod strechu. Inštaluje sa pozdĺž odkvapovej línie a kopíruje vnútorný obrys krytiny

PÁS NA ZAMEDZENIE HNIEZDENIA VTÁKOV



Technické podrobnosti:
- Kovová podpora
- Dĺžka: 1000 mm

Technické podrobnosti:
- Polykarbonátový podklad
- Dĺžka: 345 mm

Tento produkt sa používa na zabránenie hniezdeniu vtákov, čím sa eliminuje riziko korózie na povrchoch strechy, ako aj riziko kontaminácie rôznymi parazitmi.

ODKVAPOVÝ VETRACÍ PÁS



Technické podrobnosti:
- Šírka: 100 mm
- Farba: hnedá

Odkvapový vetrací pás je navrhnutý tak, aby umožňoval prestup vzduchu na vetranie, a zároveň zabraňoval prieniku vtákov alebo veľkého hmyzu pod strešnú krytinu. Inštaluje sa pozdĺž odkvapovej vvlínie.

KOTVIACE SYSTÉMY





Kotviace systémy BILKA sú chránené antikoróznymi vrstvami, čím je odstránené riziko výskytu korózie na plechovej strešnej krytine.

V závislosti od druhu diela sa môžu zvoliť samorezné skrutky na strechu, panely a iné kovové konštrukcie s kotvením do dreva alebo kovu.

Skrutky sa dodávajú v rôznych farebných prevedeniach (RAL).

Rozmer (D×L mm)	Vrtný výkon (mm)	Šesťhranná hlava(mm)	Použitie
4,8×19	3	8	Kotvenie kovu na kovový podklad
4,8×35	3	8	Kotvenie kovu na kovový podklad
4,8×35	2,5	8	Kotvenie plechu na kovový podklad
4,8×55	2,5	8	Kotvenie plechu na kovový podklad
4,8×70	2,5	8	Kotvenie plechu na kovový podklad
4,8×20	2,5	8	Spájanie oceľových plechov
5,5×60, 5,5×80, 5,5×100, 5,5×120	5	8	Kotvenie tepelnoizolačných panelov na kovový podklad
5,5×140, 5,5×70, 5,5×90, 5,5×110, 5,5×130, 5,5×150, 5,5×190, 5,5×220, 5,5×250	12	8	Kotvenie tepelnoizolačných panelov na kovový podklad

RETUŠOVACÍ SPREJ



Je to pomocný výrobok, ktorý sa môže použiť v miestach, kde bol plech porezaný alebo poškriabaný, aby sa zachoval rovnomerný odtieň dlaždice. Ide o retušovaciu farbu, ktorá je k dispozícii v odtieňoch predávaných spoločnosťou BILKA.

TESNIACI TMEL PREMIUM



UNIVERZÁLNY TESNIACI TMEL

TESNIACI TMEL PREMIUM

Silikón premium, Hybrid Polymer, ktorý kovovej strešnej krytine pomáha odolávať poveternostným vplyvom, ktorým je vystavená. Silikónový tmel sa používa aj na utesnenie systému dažďovej vody.

UNIVERZÁLNY TESNIACI TMEL

Silikón, ktorý kovovej strešnej krytine pomáha odolávať poveternostným vplyvom, ktorým je vystavená. Silikónový tmel sa používa aj na utesnenie systému dažďovej vody.

HREBEŇOVÝ PÁS



Technické podrobnosti:
- Farba: **Šedý** (RAL7024), **Tehlový** (RAL8004), **Hnedá** (RAL8017), **Čierny** (RAL9005)
- Dĺžka: 5000 mm
- Požiadavka na lineárny meter: 1 rolka/5 lm
- Šírka: 310 mm, 230 mm

Pevný pás, ktorý prepúšťa vodné pary a pozostáva z dvoch vlnitých hliníkových pásov spojených mimoriadne odolnou geotextilnou tkaninou. Butylové lepiace pásky tiahnúce sa po celej dĺžke pevných bočníc výrobku sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali trvalé upevnenie.

Ďalšie vlastnosti:


- Umožňuje efektívne vetrať strechu;
- Zabraňuje prieniku vlhkosti a vtákov/hmyzu pod strechu;
- vlnitý povrch a lepiace pásky zabezpečujú jednoduchú montáž na akýkoľvek typ strešnej krytiny.










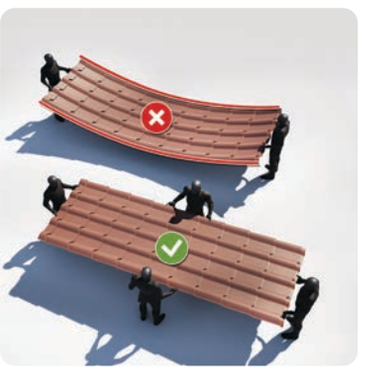

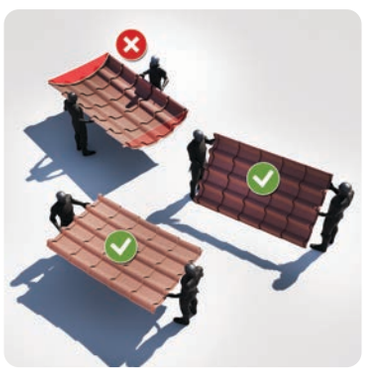



PREPRAVA, MANIPULÁCIA, SKLADOVANIE

SKLADOVANIE:

1. Vodorovne, na paletách, chránené proti vlhkosti.
2. ĎALEJ OD zdrojov tepla a korozívnych materiálov.
3. Zabráňte kontaktu s vlhkým cementom, kyselinami, maltou, vápnom, zeminou, meďou, inými agresívnymi materiálmi alebo tekutinami atď.
4. Pri stohovaní paliet sa musí zohľadniť hmotnosť každej palety v poradí

Základňu hornej palety neumiestňujte na stlačenú plochu výrobku uloženého na palete pod ňou.

5. Doba skladovania nesmie presiahnuť 45 dní. Prvky strešného systému je potrebné skladovať v interiéri, na suchých a dobre vetraných miestach, vyňaté z obalu a umiestnené na drevenom lôžku/podpierke, s dostatočným priestorom medzi nimi, aby sa zabezpečilo správne vetranie.

* Pozinkované plechy sa musia skladovať v interiéri, na suchom a vetranom mieste, vybrať z obalu a položiť na drevené lôžko/podperu, pričom medzi nimi musí byť dostatočný priestor na riadne vetranie. Doba skladovania nesmie presiahnuť 10 dní.

PREPRAVA A MANIPULÁCIA:


1. Vďaka vysokej výrobnej kapacite, vyspelému logistickému systému a dobrým vzťahom s domácimi partnermi sa výrobky Bilka dodávajú rýchlo do celej Európy.
2. BILKA Strechy BILKA sa vyrábajú v rôznych rozmeroch podľa potrieb zákazníka, aby sa minimalizovali straty materiálu, a dodávajú sa na drevených paletách, s ktorými sa ľahko manipuluje pomocou žeriavov a vysokozdvižných vozíkov.
3. Pri ručnej manipulácii s plechovými strešnými panelmi sa musia panely držať od okrajov, aby sa zabránilo ich deformácii.
4. Výrobky sa NESMÚ presúvať ťahaním. S panelmi musia manipulovať vertikálne aspoň 2 osoby.


VAROVANIE:

Nedodržanie pravidiel rezania, prepravy, manipulácie a skladovania bude mať za následok stratu záruky na výrobok.



STÚPANIE NA ZMONTOVANÚ KOVOVÚ STRECHU JE POVOLENÉ LEN V OBLASTIACH MEDZI ZVLNENÝMI ČASŤAMI PLECHOVEJ STRECHY.

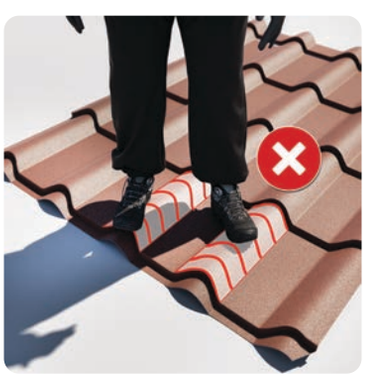


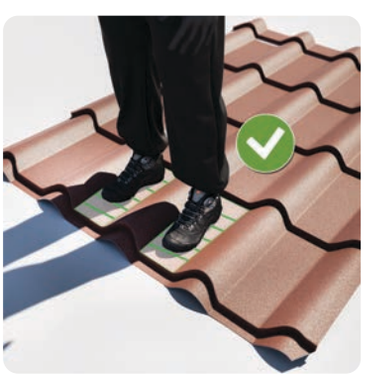

KOVOVÉ STREŠNÉ PANELY SA MUSIA STRIHAŤ VÝHRADNE ELEKTRICKÝMI NOŽNICAMI NA PLECH.

POUŽÍVANIE ELEKTRICKÝCHBRÚSOK JE ZAKÁZANÉ.



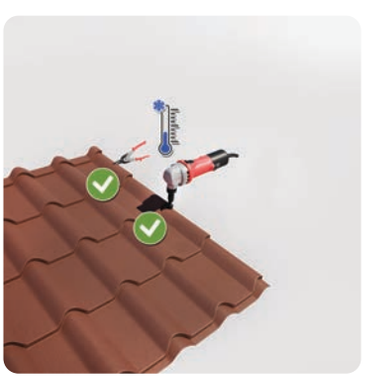

Montážne pokyny sú dostupné na adrese: **www.bilka.ro/sk/dokumentacia**



BILKA
• roof system • rain system •

S.C. BILKA STEEL S.R.L.
Brașov, Str. Henri Coandă Nr. 17
Tel: 0733.30.30.30 | office@bilka.ro

ZÁRUČNÝ LIST

SK-BLK 00001

BILKA STEEL týmto garantuje, že výrobky, ktoré sú predmetom tohto záručného listu, sú vyrobené a certifikované výrobcom v súlade s platnými štandardmi a parametrami a že podliehajú európskym normám kvality.

Záruka sa poskytuje v súlade so zákonom 449/2003.

BILKA STEEL poskytuje záruku na **FARBU** a **KOROZIU** nasledovných prvkov:

30 ROČNÁ NA KOROZIU – ZÁRUKA – 30 ROČNÁ NA FARBU
odkvapový systém / výrobky z ocele s **obojstranným náterom** pre falcovaný

ZÁRUKA – 5 ROČNÁ – NA FARBU A KOROZIU
výrobky z oceľového plechu s **Lesklou** povrchovou úpravou hrúbkou 0,4 mm

ZÁRUKA – 15 ROČNÁ – NA FARBU A KOROZIU
výrobky z oceľového plechu s **Matnou** / **Wood** povrchovou úpravou

ZÁRUKA – 25 ROČNÁ – KOROZIU
odkvapový systém **ALUZINK**

ZÁRUKA – 10 ROČNÁ – NA FARBU A KOROZIU
výrobky z oceľového plechu s **Lesklou** povrchovou úpravou

ZÁRUKA – 30 ROČNÁ – NA FARBU A KOROZIU
výrobky z oceľového plechu s povrchovou úpravou **GrandeMat**

Záručná doba je garantovaná aj spoločnosťami, ktoré vyrábajú plech z pozinkovanej ocele potiahnutý polyesterovou farbou.

Reklamované škody musia byť zhodnotené zástupcami **BILKA STEEL**, ktorí určia podľa potreby spôsoby a termíny opravy alebo výmeny poškodených materiálov, a to v lehote 15 dní v súlade s ustanoveniami čl. 11 zákona 449/2003.

Kupujúci je povinný umožniť zástupcom **BILKA STEEL** prístup k danému tovaru na účely kontroly a prípadnej opravy.

Reklamácia týkajúca sa prípadných poškodení musí byť doložená:

- týmto Záručným listom
- dokladom o kúpe výrobkov

CE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

Copyright © 2020 Bilka v.01

strana 1/2



BILKA
• roof system • rain system •

ŽIVOTNOSŤ 60 ROČNÁ strešné systémy

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka sa vzťahuje na výrobky dodávané spoločnosťou BILKA STEEL na území Slovenska.

BILKA STEEL neposkytuje záruku na priame alebo nepriame škody vzniknuté z nasledovných dôvodov:

- Výrobky boli chemicky poškodené v korozívnom prostredí alebo v dôsledku predĺženého kontaktu s inými materiálmi, ako napríklad s vlhkým betónom, medzou, maltou, soľou, farbou.
- Výrobky podstúpili mechanické zmeny alebo zmeny iného druhu počas prepravy v dôsledku manipulácie alebo nesprávneho skladovania (ak **BILKA STEEL** nie je zodpovedná za tieto skutočnosti).
- Poplastované výrobky **BILKA STEEL** boli rezané brúskou alebo inými reznými nástrojmi, ktoré spôsobujú nadmerné lokálne zahriatie opracovaných dielov.
- Výrobky **BILKA STEEL** boli strojovo ohýbané pri pracovnej teplote nižšej ako -10°C.
- Výrobky **BILKA STEEL** boli ručne ohýbané pri pracovnej teplote nižšej ako +5°C.
- V čase skladovania a montáže sa nezamedzil priamy kontakt s vlhkým betónom, medzou, pôdou, teplom a inými korozívnymi materiálmi, ani trvalý a predĺžený kontakt s vodou.
- V čase používania sa nezamedzil priamy kontakt s vlhkým betónom, medzou a s inými korozívnymi materiálmi.
- Výrobky **BILKA STEEL** neboli nainštalované do 45 dní od ich nadobudnutia.
- Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku nepoužívania príslušenstva odporúčaného a dodaného spoločnosťou **BILKA STEEL**, respektíve v dôsledku chybnej montáže.
- Záruka sa nevzťahuje na výrobky poškodené nesprávnym použitím retušovacieho spreja.
- Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené zásahom vyššej moci, ako sú napríklad vojna, vzbura, prírodné katastrofy, požiare atď.
- Zákazník stráca záručné práva, ak spoločnosť **BILKA STEEL** spolu s oznámením o poškodení produktu nepredloží originálny doklad o kúpe výrobkov a záručným listom..
- Práva udelené touto obchodnou zárukou neovplyvňujú práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

DISTRIBÚTOR:

Meno
Adresa
DIČ
Faktúra

Meno
Adresa
DIČ
Faktúra

ZÁKAZNÍK:

Meno
Adresa
Dodacia adresa

DIČ / rodné číslo
Faktúra

Meno
Adresa
Dodacia adresa

DIČ / rodné číslo
Faktúra

Copyright © 2020 Bilka v.01

strana 2/2

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka sa vzťahuje na výrobky dodávané spoločnosťou BILKA STEEL na území Slovenska.
BILKA STEEL neposkytuje záruku na priame alebo nepriame škody vzniknuté z nasledovných dôvodov:

- Výrobky boli chemický poškodené v korozívnom prostredí alebo v dôsledku predĺženého kontaktu s inými materiálmi, ako napríklad s vlhkým betónom, meďou, maltou, soľou, farbou.
- Výrobky podstúpili mechanické zmeny alebo zmeny iného druhu počas prepravy v dôsledku manipulácie alebo neriadneho skladovania (ak BILKA STEEL nie je zodpovedná za tieto skutočnosti).
- Predfarbené výrobky BILKA STEEL boli rezané brúskou alebo inými reznými nástrojmi, ktoré spôsobujú nadmerné lokálne zahriatie opracovaných dielov.
- Výrobky BILKA STEEL boli strojovo ohýbané pri pracovnej teplote nižšej ako -10°C.
- Výrobky BILKA STEEL boli ručne ohýbané pri pracovnej teplote nižšej ako +5°C.
- V čase skladovania a montáže sa nezamedzil priamy kontakt s vlhkým betónom, meďou, pôdou a inými korozívnymi materiálmi alebo trvalý a predĺžený kontakt s vodou.
- V čase používania sa nezamedzil priamy kontakt s vlhkým betónom, meďou a s inými korozívnymi materiálmi.
- Výrobky BILKA STEEL neboli nainštalované do 45 dní od ich nadobudnutia.
- Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku nepoužívania príslušenstva odporúčaného a dodaného spoločnosťou BILKA STEEL, respektíve v dôsledku chybnej montáže.
- Záruka nepokrýva žiadne škody spôsobené nesprávnym použitím retušovacieho spreja.
- Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené zásahom vyššej moci, ako sú napríklad vojna, vzbura, prírodné katastrofy, požiare atď.
- Zákazník stráca právo na záruku, ak pri zisteni vady výrobkov BILKA STEEL nepredloží originál tejto Záruky (správne vyplnenej a podpísanej zástupcom BILKA STEEL a kupujúcim) a originál dokladu o kúpe výrobkov.

Copyright © 2023 Bilka v.01

BILKA®

• roof system • rain system •

SK



BILKA STEEL SRL
Adresa: Henri Coanda, Nr. 17, Brasov, Rumunsko
Telefón: +40 733 30 30 30
E-mail: slovensko@bilka.ro /office@bilka.ro

Sledujte nás na:

www.bilka.com