
ASTEC s.r.o.
Pálenčiarska 1828
069 01 Snina
Slovensko
Tel./fax: **++421 / 57 /578 02 80**
E-mail: **astec@astec.sk**
astec@slovanet.sk
Web: **www.astec.sk**

MS

Zariadenie na montáž skla (montážny stojan)

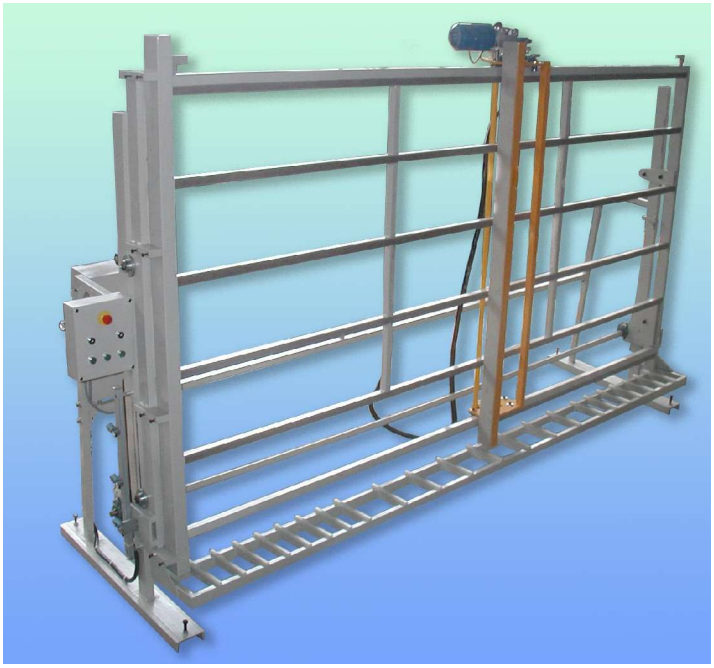

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

šírka:	4300mm
hĺbka:	850 mm
výška:	2800mm
Hmotnosť stroja:	680 kg
Pracovný tlak:	min 0,7 Mpa (7bar)
Napäťová sustava:	3x230/400V+N+PE, TN -S
Výkony elektromotorov:	2,2 kW
Horný zdvih rámu	600 min
Max šírka okna:	3800 mm
Výška upínacieho ramena:	2200 mm

CHARAKTERISTIKA STROJA

- Vysoká tuhosť a robustnosť konštrukcie
- Presné pravouhlé vedenie pohyblivého ramena
- Pneumatické upevnenie okna vo vertikálnej polohe v uhle 5º od vertikály.
- Pri uvoľnení upnutia rámu okna ostáva okno v pracovnom priestore bez rizika jeho vypadnutia zo stroja
- Elektrické nastavovanie pracovnej výšky s plným upínacím tlakom pomocou motora s prevodovkou
- Elektrické polohovanie priečného nosníka s pneumatickým snímacím zariadením na reguláciu prítlaku
- Pneumatické testovanie okna v okennom ráme

V CENE STROJA JE ZAHRNUTÉ:

- Stroj je dodávaný v kompletnom zmontovanom stave
- Pravá a ľavá verzia stroja je v rovnakej cene

VARIANTY:

Možné vyhotovenie stroja ľavé alebo pravé