MAREXIM® s.r.o.

TKANINY PRO PRACOVNÍ A OCHRANNÉ ODĚVY

Pražská 18b/1470, 102 00 Praha 15, Czech Republic
Tel.: +420 / 224 253 816, 804, 828
Fax: +420 / 224 254 827

INFORMACE O MATERIÁLU

NÁZEV:	**AMOS 240 PLUS (30334)**
POUŽITÍ:	**Pracovní oděvy**

POPIS TKANINY:	**CHARAKTERISTIKA**
Složení	65%PES 35% Bavlna
Gramáž	245 g/m2
Jemnost	Osnova: 14s PC Útek: 14s PC
Dostava (nití/cm)	Osnova: 86 Útek: 52
Vazba	Kepr 2/1
Šiře	150 cm

TECHNICKÉ INFORMACE	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledky
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 13934-1	Osnova: 1400 N & Útek: 800 N
Srážlivost po 5 praní	ISO 6330/1A (80^{0}C)-D	Osnova & Útek (+/- 3%)
Odolnost vůči otěru	ISO 12947-2	> 20,000

STÁLOBAREVNOST	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Results
Otěr za sucha	EN ISO 105 - X12	4-5
Otěr za vlhka	EN ISO 105 - X12	3--4
Chemické čištění (změna barvy)	EN ISO 105 - D01	4-5/4
Praní: Změna barvy Barevné skvrny (Pes+col)	EN 20105 - C01:C05	CC- 4 & CS- 4
Stálost za světla (škála 1-8)	EN ISO 105 - B02	4-5
V potu: Alkalickem Kyselém	EN ISO 105 - E04 EN ISO 105 - E04	4-5 4-5

Symboly pro údržbu tkanin:



ISO 9001 REGISTROVANÉ SPOLEČNOSTI

bílá
0100

žlutá
1014



oranžová
2681



červená
3015



vínová
4015



sv. modrá
5023



stř. modrá
5033



tm. modrá
5052



mar blue
5042



sv. zelená
6014



sv. petrolejová
6023



petrolejová
6043



tm. zelená
6032



sv. šedá
9024



antik šedá
9034



tm. šedá
9014



černá
9999



MAREXIM® s.r.o.
TKANINY PRO PRACOVNÍ A OCHRANNÉ ODĚVY
Pražská 18b/1470, 102 00 Praha 15, Czech Republic
Tel.: +420 / 224 253 816, 804, 828
Fax: +420 / 224 254 827

INFORMACE O MATERIÁLU

NÁZEV:	**BASET 220 (30499)**
POUŽITÍ:	**Pracovní oděvy**

POPIS TKANINY:	**CHARAKTERISTIKA**
Složení	60% Bavlna 40% PES
Gramáž	220 g/m2
Jemnost	Osnova: 20s CVC Útek: 14s CVC
Dostava (nití/cm)	Osnova: 106 Útek: 50
Vazba	kepr 2/2
Šiře	150 cm

TECHNICKÉ INFORMACE	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledek
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 13934-1	Osnova: 1000 N & Útek: 700 N
Srážlivost po 5 praní	ISO 6330/1A (80^{0}C)-D	Osnova & Útek (+/- 3%)
Odolnost vůči otěru	ISO 12947-2	> 20,000

STÁLOBAREVNOST	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledek
Otěr za sucha	EN ISO 105 - X12	4
Otěr za vlhka	EN ISO 105 - X12	3--4
Chemické čištění (změna barvy)	EN ISO 105 - D01	4
Praní: Změna barvy Barevné skvrny (Pes+col)	EN 20105 - C01:C05	CC- 4 & CS- 4
Stálost za světla (škála 1-8)	EN ISO 105 - B02	4
V potu: Alkalickem Kyselém	EN ISO 105 - E04 EN ISO 105 - E04	4 4

Symboly pro údržbu tkanin:



ISO 9001 REGISTROVANÉ SPOLEČNOSTI

bílá
0100

žlutá
1014

oranžová
2285

červená
3723

vínová
3403

azurová
5705

stř. modrá
5345

tm. modrá
5678

hrášková
6628

petrolejová
6526

středně
zelená
6121

hnědá
8411

světle šedá
9608

tmavě šedá
9178

černá
9009



MAREXIM® s.r.o.
TKANINY PRO PRACOVNÍ A OCHRANNÉ ODĚVY
Pražská 18b/1470, 102 00 Praha 15, Czech Republic
Tel.: +420 / 224 253 816, 804, 828
Fax: +420 / 224 254 827

INFORMACE O MATERIÁLU

NÁZEV:	**SOMAX 245 (12003)**
POUŽITÍ:	**Pracovní oděvy**

POPIS TKANINY:	**CHARAKTERISTIKA**
Složení	100 % Bavlna
Gramáž	250 g/m2
Jemnost	Osnova: 16s Bavlna Útek: 12s Bavlna
Dostava (nití/cm)	Osnova: 100 Útek: 48
Vazba	Kepr 3/1
Šiře	150 cm

TECHNICKÉ INFORMACE	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledek
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 13934-1	Osnova: 880 N & Útek: 620 N
Srážlivost po 5 praní	ISO 6330/1A (80^{0}C)-D	Osnova & Útek (+/- 3%)
Odolnost vůči otěru	ISO 12947-2	> 20,000

STÁLOBAREVNOST	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledek
Otěr za sucha	EN ISO 105 - X12	4
Otěr za vlhka	EN ISO 105 - X12	3--4
Chemické čištění (změna barvy)	EN ISO 105 - D01	4
Praní: Změna barvy Barevné skvrny (Pes+col)	EN 20105 - C01:C05	CC- 4 & CS- 4
Stálost za světla (škála 1-8)	EN ISO 105 - B02	4-5
V potu: Alkalickem Kyselém	EN ISO 105 - E04 EN ISO 105 - E04	4-5/4 4-5/4

Symboly pro údržbu tkanin:



ISO 9001 REGISTROVANÉ SPOLEČNOSTI

bílá
0110

žlutá
1253



oranžová
2681



červená
3253



vínová
3683



cool modrá
5445



sv. modrá
5313



stř. modrá
5353



tm. modrá
5091



sv. zelená
6953



stř. zelená
6103



sv. petrolejová
6645



petrolejová
6683



tm. zelená
6453



sv. šedá
9561



tm. šedá
9014



černá
9992



MAREXIM® s.r.o.
TKANINY PRO PRACOVNÍ A OCHRANNÉ ODĚVY
Pražská 18b/1470, 102 00 Praha 15, Czech Republic
Tel.: +420 / 224 253 816, 804, 828
Fax: +420 / 224 254 827

INFORMACE O MATERIÁLU

NÁZEV:	**SOMAX 300 (11657)**
POUŽITÍ:	**Pracovní oděvy**

POPIS TKANINY:	**CHARAKTERISTIKA**
Složení	100% Bavlna
Gramáž	300 g/m2
Jemnost	Osnova:10s CTN Útek: 10s CTN
Dostava (nití/cm)	Osnova: 78 Útek: 46
Vazba	Kepr 3/1
Šiře	150 cm

TECHNICKÉ INFORMACE	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledek
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 13934-1	Osnova: 1000 N & Útek: 600 N
Srážlivost po 5 praní	ISO 6330/1A (80^{0}C)-D	Osnova & Útek (+/- 3%)
Odolnost vůči otěru	ISO 12947-2	> 20,000

STÁLOBAREVNOST	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledek
Otěr za sucha	EN ISO 105 - X12	4
Otěr za vlhka	EN ISO 105 - X12	3--4
Chemické čištění (změna barvy)	EN ISO 105 - D01	4
Praní: Změna barvy Barevné skvrny (Pes+col)	EN 20105 - C01:C05	CC- 4 & CS-3/4
Stálost za světla (škála 1-8)	EN ISO 105 - B02	4
V potu: Alkalickem Kyselém	EN ISO 105 - E04 EN ISO 105 - E04	4 4

Symboly pro údržbu tkanin:



ISO 9001 REGISTROVANÉ SPOLEČNOSTI

bílá
0110

žlutá
1253

oranžová
2681

červená
3253


vínová
3683

cool modrá
5445

sv. modrá
5313

stř. modrá
5353

tm. modrá
5091

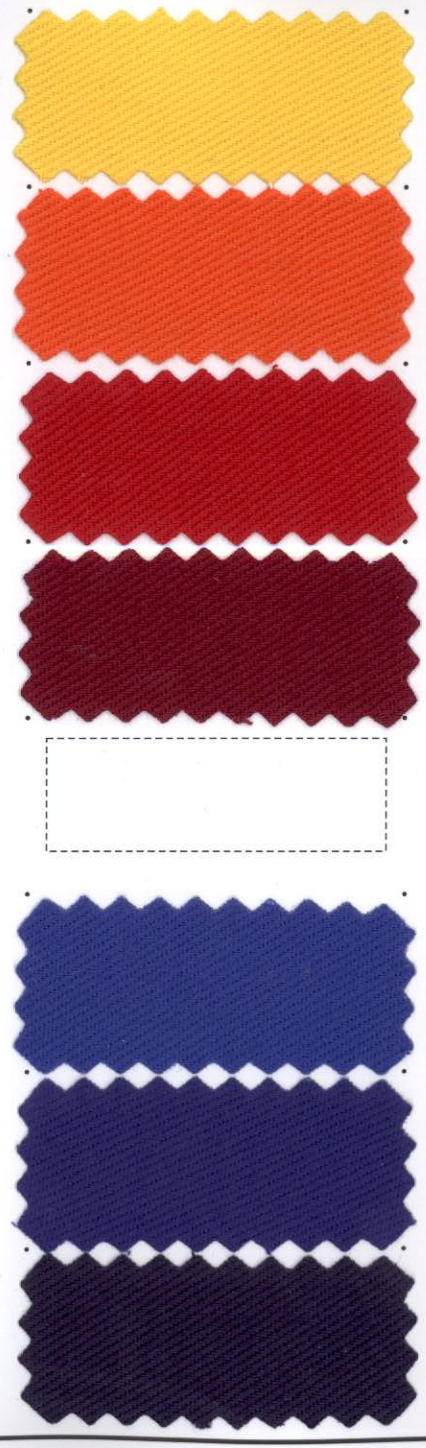

sv. zelená
6953

stř. zelená
6103

sv. petrolejová
6645

petrolejová
6683

tm. zelená
6453

sv. šedá
9561

tm. šedá
9014

černá
9992

