MAREXIM® s.r.o.
TKANINY PRO PRACOVNÍ A OCHRANNÉ ODĚVY
Pražská 18b/1470, 102 00 Praha 15, Czech Republic
Tel.: +420 / 224 253 816, 804, 828
Fax: +420 / 224 254 827

INFORMACE O MATERIÁLU

NÁZEV:	**ANTISTAT 210 (30511)**
POUŽITÍ:	**Performance Wear**

POPIS TKANINY:	**CHARAKTERISTIKA**
Složení	PES 64% Bavlna 34% Kovové vl. (BEKINOX) 2%
Gramáž	210 g/m2
Jemnost	Osnova: 20s PC Útek: 20s PC
Dostava (nití/cm)	Osnova: 106 Útek: 64
Vazba	Kepr 2/1
Šíře	150 cm

TECHNICKÉ INFORMACE	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledky
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 13934-1	Osnova: 950 N & Útek: 500 N
Srážlivost po 5 praní	ISO 6330/1A (80^{0}C)-D	Osnova & Útek (+/- 3%)
Odolnost vůči otěru	ISO 12947-2	> 20,000

STÁLOBAREVNOST	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledky
Otěr za sucha	EN ISO 105 - X12	4
Otěr za vlhka	EN ISO 105 - X12	3
Chemické čištění (změna barvy)	EN ISO 105 - D01	4
Praní: Změna barvy Barevné skvrny (Pes+col)	EN 20105 - C01:C05	CC- 4 & CS-3/4
Stálost za světla (škála 1-8)	EN ISO 105 - B02	4
V potu: Alkalickem Kyselém	EN ISO 105 - E04 EN ISO 105 - E04	4 4

TECHNICKÁ ÚROVEŇ:	**EN-1149, EN-471, EN 61340-5-1**

Symboly pro údržbu tkanin:



ISO 9001 REGISTROVANÉ SPOLEČNOSTI

MAREXIM® s.r.o.

TKANINY PRO PRACOVNÍ A OCHRANNÉ ODĚVY

Pražská 18b/1470, 102 00 Praha 15, Czech Republic
Tel.: +420 / 224 253 816, 804, 828
Fax: +420 / 224 254 827

INFORMACE O MATERIÁLU

NÁZEV:	**HiVis310 (30478A)**
POUŽITÍ:	**Výstražné oděvy**

POPIS TKANINY:	**CHARAKTERISTIKA**
Složení	PES 60% Bavlna 40%
Gramáž	300 g/m2
Jemnost	Osnova: 2/30s POLY Útek: 10s CTN
Dostava (nití/cm)	Osnova: 104 Útek: 52
Vazba	atlas
Šiře	150 cm

TECHNICKÉ INFORMACE	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledky
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 13934-1	Osnova: 2500 N & Útek: 700 N
Srážlivost po 5 praní	ISO 6330/1A (80^{0}C)-D	Osnova & Útek (+/- 3%)
Odolnost vůči otěru	ISO 12947-2	> 20,000

STÁLOBAREVNOST	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledky
Otěr za sucha	EN ISO 105 - X12	4-5
Otěr za vlhka	EN ISO 105 - X12	4
Chemické čištění (změna barvy)	EN ISO 105 - D01	4
Praní: Změna barvy Barevné skvrny (Pes+col)	EN 20105 - C01:C05	CC- 4-5 & CS- 4-5
Stálost za světla (škála 1-8)	EN ISO 105 - B02	4
V potu: Alkalickem Kyselém	EN ISO 105 - E04 EN ISO 105 - E04	4-5 4-5

TECHNICKÁ ÚROVEŇ:	**EN-471**

Symboly pro údržbu tkaniny:



ISO 9001 REGISTROVANÉ SPOLEČNOSTI

MAREXIM® s.r.o.
TKANINY PRO PRACOVNÍ A OCHRANNÉ ODĚVY
Pražská 18b/1470, 102 00 Praha 15, Czech Republic
Tel.: +420 / 224 253 816, 804, 828
Fax: +420 / 224 254 827

INFORMACE O MATERIÁLU

NÁZEV:	**MULTI 320**
POUŽITÍ:	**Snižování hoření**

POPIS TKANINY:	**CHARAKTERISTIKA**
Složení	Protex-55% Bavlna-44% Negastat-1%
Gramáž	320 g/m2
Jemnost	Osnova:2/24s Protex+N.State Útek: 2/24s Protex+N.State
Dostava (nití/cm)	Osnova: 88 Útek: 70
Vazba	kepr 2/1
Šíře	150 cm

TECHNICKÉ INFORMACE	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledek
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 5081	Osnova: 896 N & Útek: 833 N
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 4674:1977	Osnova: 27.2 N & Útek: 25 N
Změny rozměrů	ISO 5077:1984	Osnova (-0.5%) & Útek (- 1.5%)
Žmolkování	BS 5811 ICI Pill Box 36,000 Cycles	stupeň 4.0

STÁLOBAREVNOST	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledek
Otěr za sucha	EN ISO 105 - X12	4
Otěr za vlhka	EN ISO 105 - X12	3-4
Chemické čištění (změna barvy)	EN ISO 105 - D01	4
Praní: Změna barvy Barevné skvrny (Pes+col)	EN 20105 - C01:C05	CC- 4 & CS-3/4
Stálost za světla (škála 1-8)	EN ISO 105 - B02	4
V potu: Alkalickem Kyselém	EN ISO 105 - E04 EN ISO 105 - E04	4 4

TECHNICKÉ PROVEDENÍ:	**EN/ISO 11611,EN/ISO,11612, EN 470-1,EN 61482-1-2,EN 1149-3/5**

Symboly pro údržbu tkanin:



ISO 9001 REGISTROVANÉ SPOLEČNOSTI

FLAME RETARDANT
EN 11611, EN 531, EN 533

Pyrovatex 320
320 g/m^2, 100% Cotton

FR blue 5639



FR orange 2987




FR grey 9111



ANTISTATIC
EN 1149-1, EN 61340-5-1

Antistat 185, 220
185, 220 g/m^2, 65% PES / 34% Cotton / 1% Metal fibre (Bekinox, Negastat)

AN white 0110

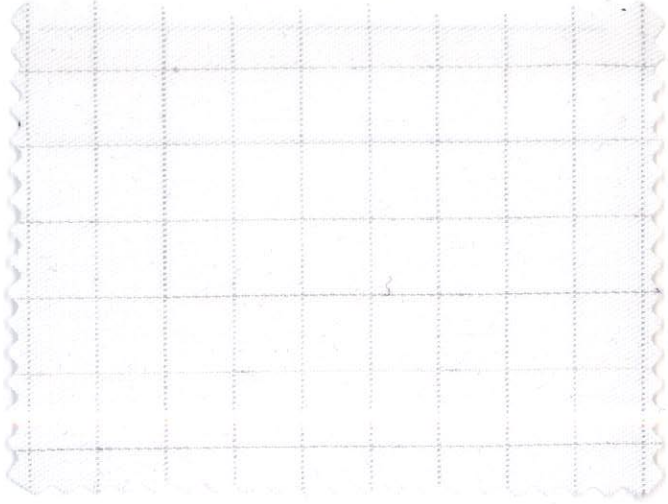

AN blue 5599




AN grey 9559



PERMANENT FLAME RETARDANT
EN 531, EN 533, EN 11611

Protex 210, 260
210, 260 g/m^2, 60% Protex / 40% Cotton

navy

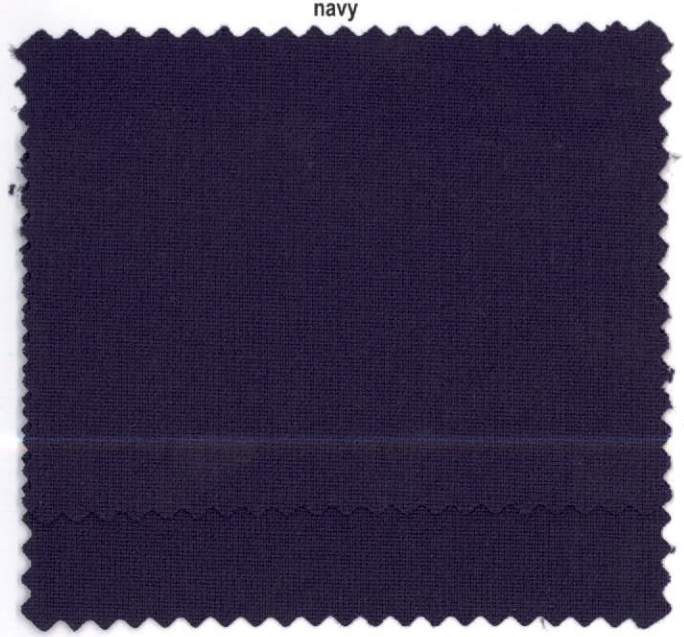

MULTIFUNCTION
EN 531, EN 533, EN 11611, EN 1149-1, EN 1149-3

Multi 320
320 g/m^2, 58% Protex / 40% Cotton / 2% Carbon fibre (Negastat)

navy



MAREXIM® s.r.o.

TKANINY PRO PRACOVNÍ A OCHRANNÉ ODĚVY

Pražská 18b/1470, 102 00 Praha 15, Czech Republic
Tel.: +420 / 224 253 816, 804, 828
Fax: +420 / 224 254 827

INFORMACE O MATERIÁLU

NÁZEV:	**PYROVATEX 320 (13579)**
POUŽITÍ:	**OCHRANNÉ A PROFESNÍ ODĚVY**

POPIS TKANINY:	**CHARAKTRERISTIKA**
Složení	100% Bavlna
Gramáž	320 g/m2
Jemnost	Osnova:12s CTN Útek: 10s CTN
Dostava (nití/cm)	Osnova: 90 Útek: 46
Vazba	kepr 3/1
Šiře	150 cm

TECHNICKÉ INFORMACE	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledky
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 13934-1	Osnova: 1000 N & Útek: 500 N
Srážlivost po 5 praní	ISO 6330/1A (80^{0}C)-D	Osnova & Útek (+/- 3%)
Žmolkování	BS 5811 ICI Pill Box 36,000 Cycles	Grade 4.0

STÁLOBAREVNOST	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledky
Otěr za sucha	EN ISO 105 - X12	4
Otěr za vlhka	EN ISO 105 - X12	3--4
Chemické čištění (změna barvy)	EN ISO 105 - D01	4
Praní: Změna barvy Barevné skvrny (Pes+col)	EN 20105 - C01:C05	CC- 4 & CS-3/4
Stálost za světla (škála 1-8)	EN ISO 105 - B02	4
V potu: Alkalickem Kyselém	EN ISO 105 - E04 EN ISO 105 - E04	4 4

TECHNICKÁ ÚROVEŇ:	**EN-11611, EN-11612**


Symboly pro údržbu tkaniny:



ISO 9001 REGISTROVANÉ SPOLEČNOSTI:

VÝSTRAŽNÉ MATERIÁLY EN 471

Stříbrný reflexní pruh 9904H
5 cm, 2,5 cm, 50 cyklů praní při 60°C

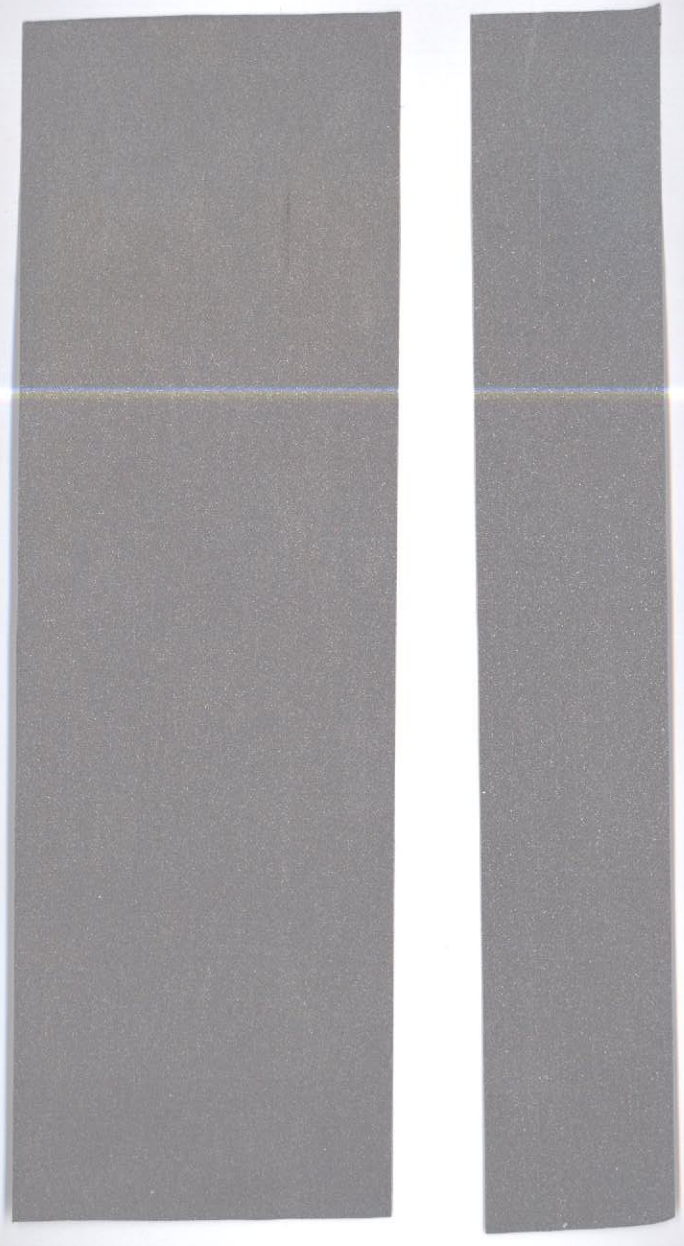

VÝSTRAŽNÉ MATERIÁLY EN 471

Stříbrný reflexní výpustek LP 801
Stříbrný reflexní pruh 5 cm 1954S
30 cyklů praní při 90°

LP 801



1954S



VÝSTRAŽNÉ MATERIÁLY EN 471

HiVis 310
60 % PES, 40 % bavlna, 310 g/m^2

žlutá

HiVis 310
60 % PES, 40 % bavlna, 310 g/m^2

oranžová

