
Izolátor

Pre izoláciu zbernice od rámu skrine

- Izolátor je vyrobený z termosetu plneného skleneným vláknom, v ktorom sú zalisované kovové závitové vložky
- Použitý materiál zaručuje dobré mechanické a izolačné vlastnosti
- Výrobok je certifikovaný
- Izolátory sú farby bledosivej


TYP-1
PI 1 - M 12

hmotnosť 165g

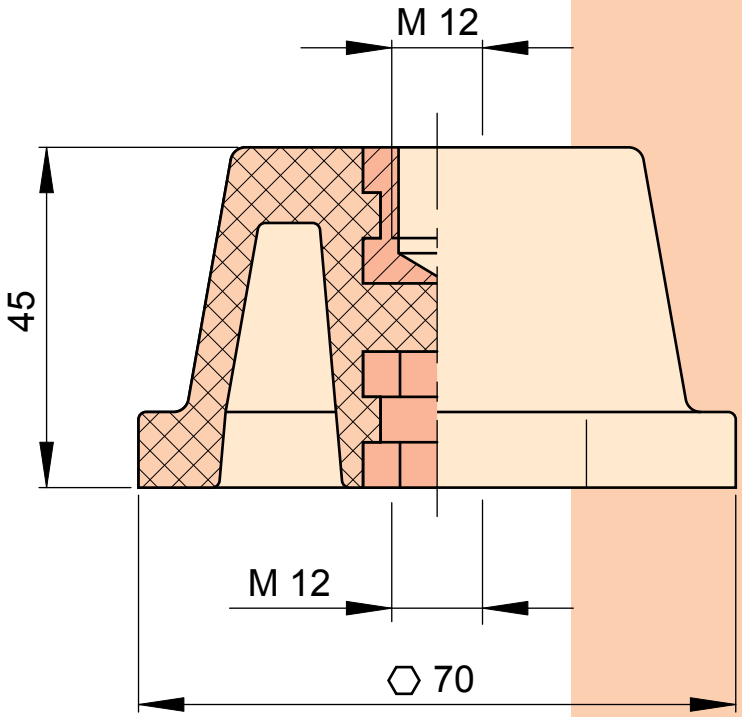

TYP-2
PI 2 - M 8

hmotnosť 85g

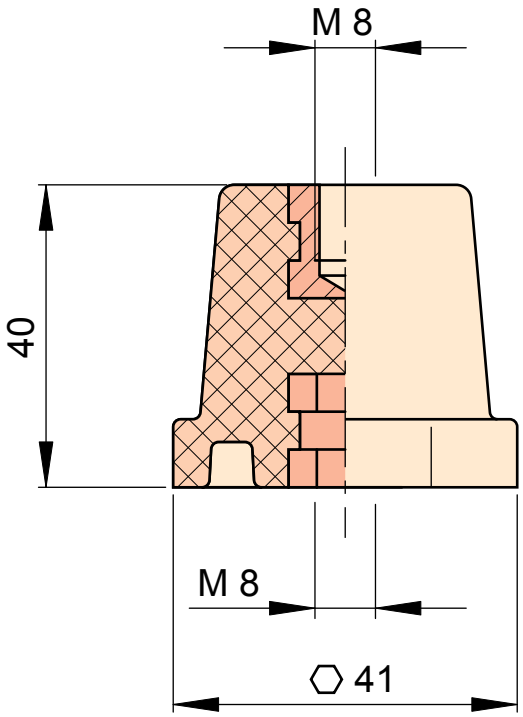


PROFORM
Gérard Kugler

adresa: Priemyselná 2, 917 02 Trnava
tel./fax: 033/533 42 45
mobil: 0907 892 224
e-mail: kugler@prepreg.sk
web: www.prepreg.sk

IZOLÁTOR

PRE IZOLÁCIU ZBERNICE OD RÁMU SKRINE

MONTÁŽ

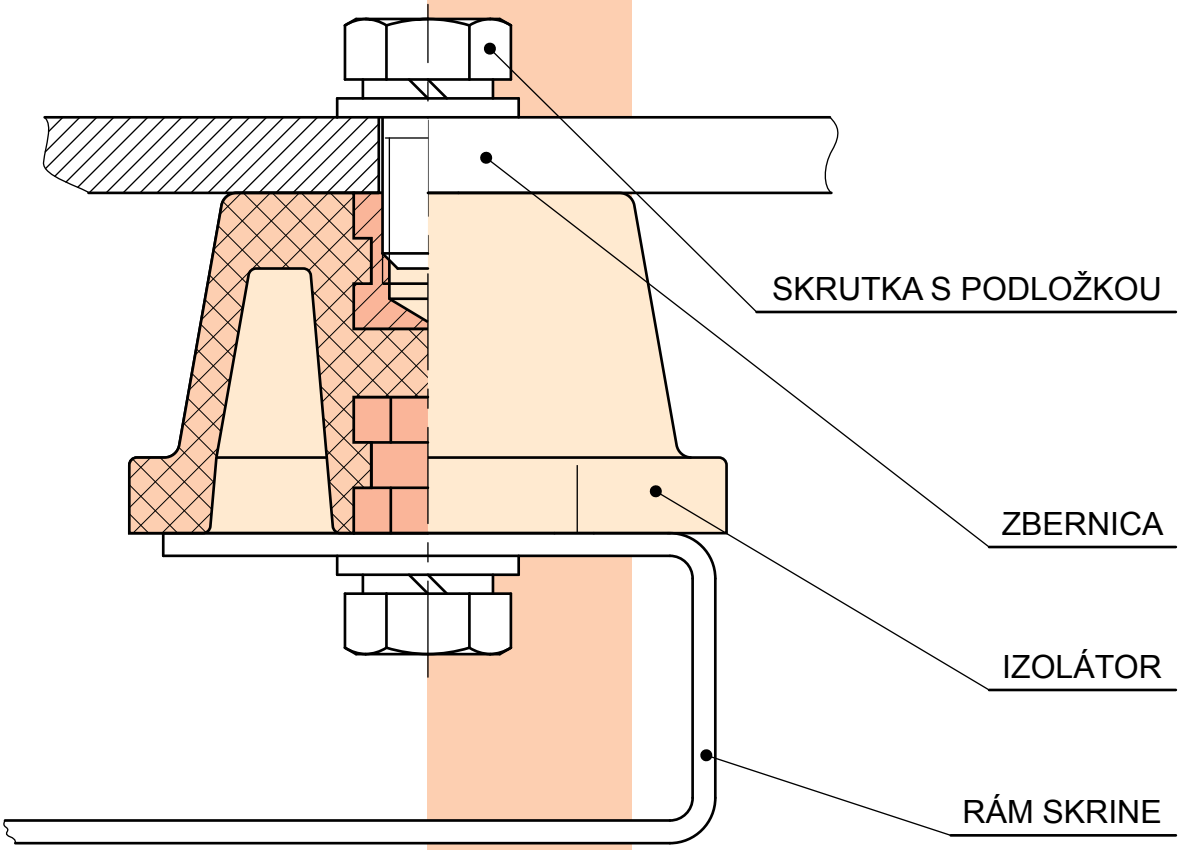

TECHNICKÉ PARAMETRE

Prevádzkové napätie:	1 000 V
Tvarová stálosť:	200 °C
Pevnosť v ťahu (pri 23 °C):	61 MPa
Pevnosť v ohybe (pri 23 °C):	156 MPa
Vnútorné prierazové napätie:	26 kV/mm
Odolnosť proti horeniu:	skúška žeravou slučkou UL - 94
Prevádzkové zaťaženie:	2 500 A

PROFORM
Gérard Kugler

adresa: Priemyselná 2, 917 02 Trnava
tel./fax: 033/533 42 45
mobil: 0907 892 224
e-mail: kugler@prepreg.sk
web: www.prepreg.sk