WOLF - VYKUROVANIE

NOVINKA ROKU 2019

PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL FGB(K)-24



Možnosť ovládania systému pomocou smartfónu alebo počítača.

- **Najrýchlejší nábeh teploty pri prietokovom ohreve vody** (len 41 sekúnd pri dT 30K a studenom výmenníku)
- **Minimálny tlak vody pri prietokovom ohreve len 0,3 baru**
- **Emisná trieda NOx 6**
- **Malé rozmery, nízka hmotnosť a veľmi tichá prevádzka**
- **Zabudovaná ekvitermická regulácia s podsvieteným displejom s jednoduchou možnosťou rozšírenia regulácie**
- **Vysoká úroveň štandardnej výbavy**
- Obehové modulačné čerpadlo s vysokým výkonom a účinnosťou **(výkon čerpadla 1750 l/hod. Prenesený výkon až 20kW pri tlakovej strate 450 mbar a dT 11K)**
- **Široký rozsah modulácie (1 : 6)**
- **Stály dostatok teplej vody, prietok vody v rozsahu až 14,4 l/min**
- **Kompatibilný so všetkým príslušenstvom WOLF** (regulácia, spalinový systém, pripájacie príslušenstvo, solárny systém)
- **Špeciálna konštrukcia výmenníka minimalizujúca nároky na údržbu - servis**
- **Pripojiteľnosť k existujúcej regulácii (pri výmene)**
- **Energetická trieda A+ ***

*Pri použití ovládacieho modulu BM-2 a vonkajšieho snímača


NASTAVENÝ NA MŇA.


ZÁVESNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL WOLF FGB(K)-24


OBJEDNACIE ČÍSLA A CENNÍKOVÉ CENY

objednacie číslo			cena €
8615827	**FGB-K-24**	závesný kondenzačný kotol bez snímača vonkajšej teploty	**1 379,-**
8615826	**FGB-24**	závesný kondenzačný kotol bez snímača vonkajšej teploty	**1 330,-**

TECHNICKÉ ÚDAJE

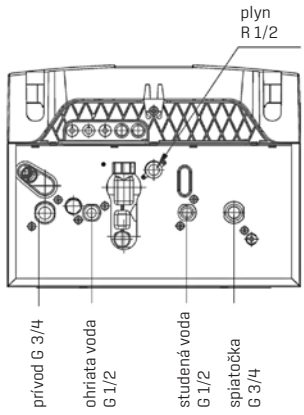

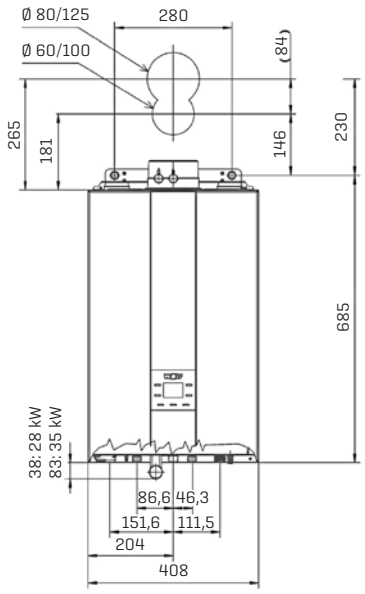

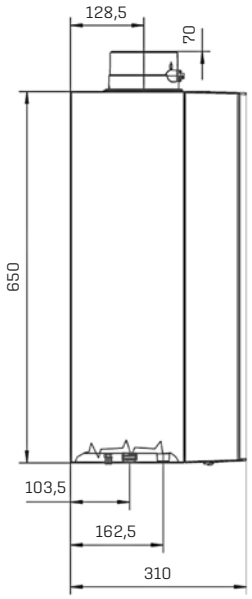

FGB		24	K-24
Trieda sezónnej energet. účinnosti vykurovania		A	A
Trieda sezónnej energeti. účinnosti ohrevu vody		-	A
Rozmery (bez objímky na odvod spalín) ŠxHxV	mm	408x310x650	408x310x650
Menovitý tepelný výkon 80/60 ° C	kW	19,4/23,3[1]	19,4/23,3[1]
Menovitý tepelný výkon 50/30 ° C	kW	20,7	20,7
Menovitý tepelný príkon	kW	20/24[1]	20/24[1]
Najnižší menovitý tepelný výkon (modulovaný) pri 80/60 °C	kW	4,8	4,8
Najnižší menovitý tepelný výkon (modulovaný) pri 50/30 °C	kW	5,3	5,3
Najnižší menovitý tepelný príkon (modulovaný)	kW	4,9	4,9
Účinnosť (DIN) pri 100% výkone (Hi)	%	97	98
Účinnosť (DIN) pri 30% výkone (Hi)	%	110	110
NO_x trieda		6	6
Expanzná nádoba	l	8	8
Max. celkový tlak vo vykurovacom okruhu	bar	3	3
Celková hmotnosť	kg	27	27
Napájanie		230V/50Hz/3,15A	230V/50Hz/3,15A
Konkrétna priepustnosť vody pri dT = 30K	l/min	-	10,6
Prípojka vzduchu	mm	100	100
Spalinová prípojka	mm	60	60

[1] režim vykurovania/ohrevu pitnej vody