A TERAZ SI MÔŽETE UŽÍVAŤ POHODU:
NAŠA 5-ROČNÁ ZÁRUKA

So zárukou WOLF je o váš kotol a vykurovací systém kompletne postarané celých 5 rokov.

Naša záruka vám ponúka celý rad výhod: opotrebované diely sa budú pravidelne vymieňať, aby vaše vykurovacie zariadenie bežalo bezpečne a aby ste hlavne v zime nesedeli v chlade. Opravy sú bezplatné a náhradné diely sú ihneď k dispozícii. A to najlepšie: pravidelnou údržbou vykurovania môžete ušetriť až do 10 % nákladov na energiu a podstatne predĺžiť životnosť kotla.

Aby ste si mohli užiť našu 5-ročnú záruku, stačí urobiť tri úplne jednoduché kroky.

1. Plynový kotol, tepelné čerpadlo, vetraciu jednotku WOLF so sériovým číslom jednoducho zaregistrujte online najneskôr do dvanástich mesiacov po uvedení do prevádzky.
2. Dajte si každoročne urobiť údržbu produktu alebo systému.
3. Aby ste si záruku zachovali, ohláste všetky rozšírenia: zaregistrujte aj dodatočne doplnené zariadenia (ohrievač vody, komponenty solárneho systému, vetrací systém atď.).

Všetky informácie nájdete tu:
www.slovensko.wolf.eu/5-rocna

5 ROČNÁ ZÁRUKA WOLF



WOLF SLOVENSKÁ REPUBLIKA S.R.O. / GALVANIHO 7 / 821 04 BRATISLAVA / INFO@WOLFSR.SK / WWW.SLOVENSKO.WOLF.EU

WOLF - VYKUROVANIE

SPRÁVNA VOĽBA PRE KAŽDÉHO
PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL FGB




letak-FGB-2019-SK.indd 2-3 14.12.18 11:30

Nový nástenný kondenzačný kotol FGB je k dispozícii v dvoch výkonoch 28 a 35 kW, vo vyhotovení na vykurovanie alebo ako kombinovaný kotol. Prevádzka je možná na zemný plyn alebo na LPG. Kotol FGB Wolf má všetko, čo sa od kondenzačného kotla v tejto dobe očakáva.

KONŠTRUKCIA

- štýlový vzhľad a kompaktné rozmery umožňujú montáž takmer kdekoľvek
- komponenty zariadenia - medené rúrky, mosadzné tvarovky, výmenník tepla z odolnej zliatiny hliníka a kremíka, hydraulický blok vystužený sklennými vláknami, výmenník na ohrev vody z ušľachtilej ocele - sú vyrobené z kvalitných materiálov s dlhou životnosťou
- výmenník tepla s vysokou tepelnou vodivosťou je konštruovaný ako monoblokový odliatok s jednoduchými vodnými kanálmi veľkého prierezu
- použitím EC ventilátora a vysoko úsporného obehového čerpadla dosahuje kotol energetickú triedu „A", a spĺňa všetky požiadavky európskej smernice ErP s veľkou rezervou
- súčasťou štandardnej výbavy kotla je 3-cestný ventil, poistný ventil, expanzná nádoba, odvzdušňovací ventil, sifón na odvod kondenzátu a gravitačná spätná klapka spalinovodu
- montáž i údržbu ľahko a rýchlo zvládne montážnik vďaka „Plug & Play"

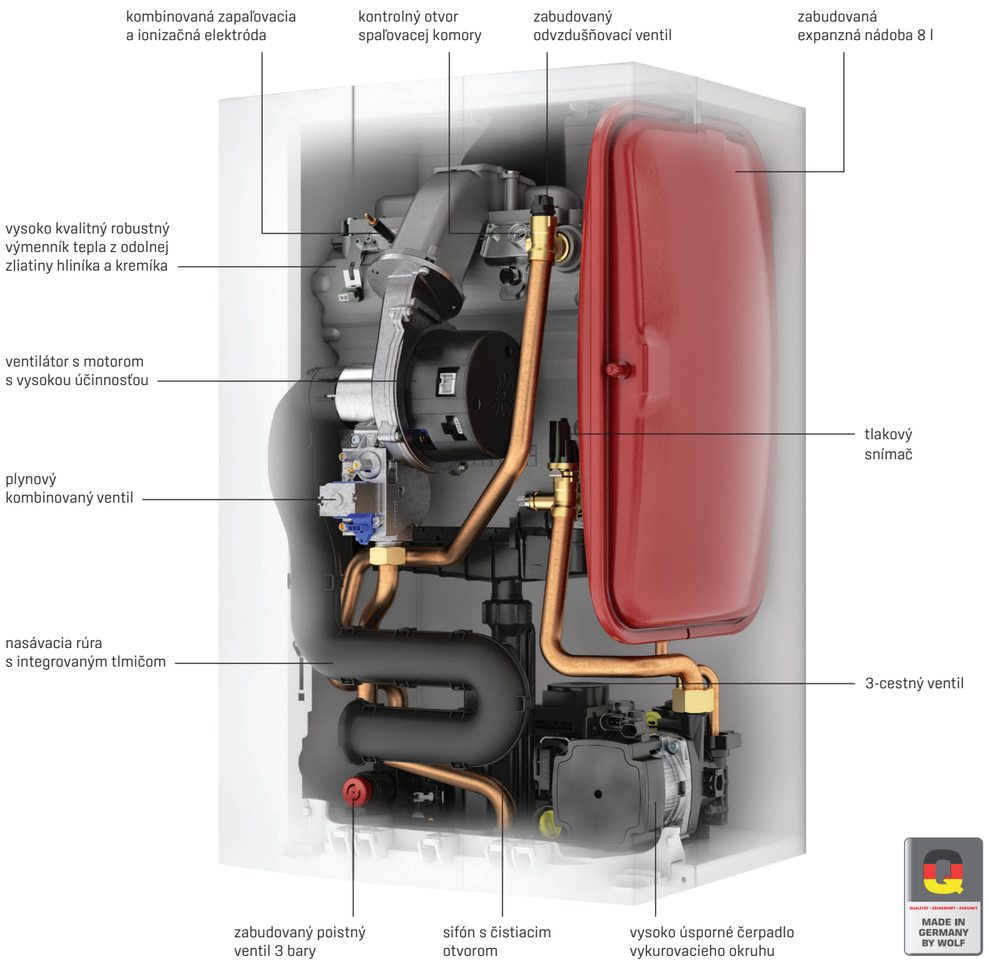

MADE IN GERMANY BY WOLF


VLASTNOSTI

- konštrukcia spaľovacej komory zabezpečuje čisté spaľovanie a veľký regulačný rozsah výkonu
- zabudovaná ekvitermická regulácia (snímač ako doplnok) je kompatibilná s regulačným systémom Wolf WRS, regulácia umožňuje spoluprácu so solárnym systémom a poskytuje možnosť ovládania cez webový prehliadač alebo aplikáciu iOS/android
- online kontrola a monitorovanie pre používateľov a servisných technikov umožní prístup ku kotlu z kadekoľvek pre ľahšiu údržbu, vyššie úspory a najvyšší komfort
- na veľkom displeji sa zobrazujú všetky dôležité dáta s veľmi jednoduchým a používateľsky prívetivým rozhraním
- vysoký prietok teplej vody s odberom v rozsahu 2 l/min až 16 l/min, vďaka funkcii rýchleho štartu a rýchlemu vyrovnaniu teploty aj pri vyšších požiadavkách zaručuje kotol FGB konštantnú teplotu ohriatej vody od samého začiatku
- najnovšia kondenzačná technológia je zárukou vysokej účinnosti, zaujme nízkou spotrebou a nízkymi emisiami

ZÁVESNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL WOLF FGB

VÝHODY, KTORÉ HOVORIA SAMY ZA SEBA:

- malé rozmery, nízka hmotnosť, veľmi tichý
- zabudovaná ekvitermická regulácia
- široký rozsah modulácie (1 : 6)
- stály dostatok teplej vody, prietok vody v rozsahu až 16 l/min.
- vysoká úroveň štandardnej výbavy
- energetická trieda A
- kompatibilný so všetkým príslušenstvom WOLF (regulácia, spalinový systém, pripájacie príslušenstvo, solárny systém)
- pripojiteľnosť na existujúcu reguláciu (pri výmene)

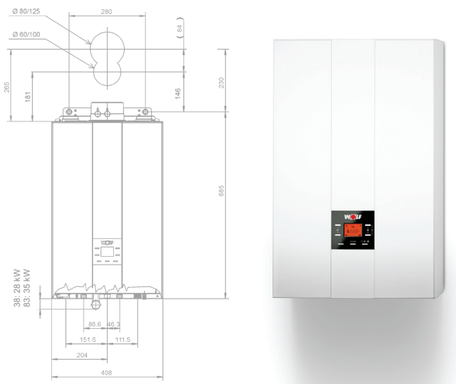

FGB		28	35	K-28	K-35
Trieda sezónnej energet. účinnosti vykurovania		A	A	A	A
Trieda sezónnej energeti. účinnosti ohrevu vody		-	-	A	A
Rozmery (bez objímky na odvod spalín) ŠxHxV	mm	408x310x650	408x310x650	408x310x650	408x310x650
Menovitý tepelný výkon 80/60 ° C	kW	24,1/27[1]	30,7/33,6[1]	24,1/27[1]	30,7/33,6[1]
Menovitý tepelný výkon 50/30 ° C	kW	27	34,7	27	34,7
Menovitý tepelný príkon	kW	25/28[1]	32/35[1]	25/28[1]	32/35[1]
Najnižší menovitý tepelný výkon (modulovaný) pri 80/60 °C	kW	4,6	7,1	4,6	7,1
Najnižší menovitý tepelný výkon (modulovaný) pri 50/30 °C	kW	5,3	8,3	5,3	8,3
Najnižší menovitý tepelný príkon (modulovaný)	kW	4,9	7,5	4,9	7,5
Účinnosť (DIN) pri 100% výkone (Hi)	%	98	98	98	98
Účinnosť (DIN) pri 30% výkone (Hi)	%	108	108	108	108
NO_x trieda		5	5	5	5
Expanzná nádoba	l	8	8	8	8
Max. celkový tlak vo vykurovacom okruhu	bar	3	3	3	3
Celková hmotnosť	kg	30	35	30	35
Napájanie		230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
Konkrétna priepustnosť vody pri dT = 30K	l/min	-	-	12,9	16
Prípojka vzduchu	mm	100	100	100	100
Spalinová prípojka	mm	60	60	60	60

[1] režim vykurovania/ohrevu pitnej vody