DAKO®



VONKAJŠIE DVERE

HLINÍK | DREVO | PVC

viac na stránke
www.dako.eu

NÁKLADKOVÉ DVERE


TIRANO


MEVA


SCALA


NOEL


GALLA


ELIGIA


TALA


BONA



AUREA


ANDREA


SAFIR


CANIS


MAURA

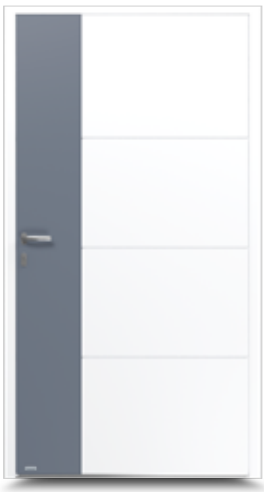
OLIMPIA


MELA

Zobrazené farby sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočných farieb.

HLINÍK | PVC | DREVO


MELISA



KASJOPEA


ZOLA


FABIA


SOURIS


SOTERA

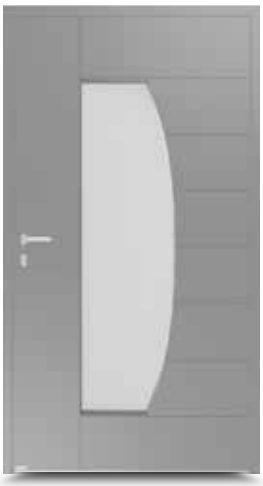
KORA


FELIX


LUX


PERLA


IDALIA


OMBRA


ARGEA


DALIA


ALMA



TAIDA



SABANA



RESTINGA



KEIRA



FEBA



THELON



DORA



NICETA



BONITA



PECOS



ALBA



TULIA



EUNIKA



NILA



CAURA

Zobrazené farby sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočných farieb.

viac na stránke
www.dako.eu


ZOE


FOTYNA


ALLA


LILLA


STELLA


LIGIA


GLORIA


NIMFA


OFELIA


SALWIA*


PETRA*


ARIAN*


PIA*


WERA*


MERUL*

*modely sú k dispozícii len v hliníku

DVEROVÉ

SYSTÉMY Hliník

NOVINKA!

RC 2 / RC 3



U_d = 0,66 W/m²K*

DA-90N:

- systém s tepelným parametrom Ud=0,66 W/m²K [1*]
- 3-komorový profil s tepelno izoláčnou vložkou s hĺbkou 90 mm
- hliníkový prah s tepelným prekladom s výškou 28 mm (je potrebné utopiť 8 mm prahu v podlahe) [2*]
- panel s hrúbkou 90 mm vyplnený polyuretánovou penou
- 3-komorové sklo obojstranne bezpečné 33.1/20/4/18/4/20/33.1 Ug=0,5 W/m²K
- odolnosť voči zaťaženiu vetrom Pa2400
- vodotesnosť 7A



U_d = 0,8 W/m²K*

DA-77N:

- systém s tepelným parametrom Ud=0,8 W/m² K [1*]
- 4-komorový profil s hĺbkou 77 mm
- hliníkový prah s tepelno izolačnou vložkou s výškou 20 mm
- panel s hrúbkou 77 mm vyplnený polyuretánovou penou
- 2-komorové sklo obojstranne bezpečné 33.1/24/6/24/33.1 Ug=0,5 W/m²K
- odolnosť voči zaťaženiu vetrom C2/B2
- vodotesnosť 5A
- priepustnosť vzduchu trieda 2

1* Hodnoty koeficientu Ud sa získali výpočtovou metódou podľa PN-EN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 a PN-EN ISO 12631. Hodnota koeficientu Ud bola vypočítaná pre dvere s rozmermi 1300 mm x 2350 mm pre modely od 01.01 do 01.12. **2*** V dverách do bytov a obytných priestorov, v kolektívnej budove výška prahov nesmie presiahnuť 20 mm, podľa Vestníka Zákonov Poľskej republiky o uverejnení jednotného textu nariadenia Ministra infraštruktúry o technických podmienkach, ktoré by mali spĺňať budovy a ich umiestnenie.

ŠTANDARDNÉ
VYBAVENIE



3-BODOVÁ ROZVORA AV 3

- dva blokovacie prvky s dvojitým kolíkom
- masívny hák zaručujúci vysokú úroveň zabezpečenia
- dodatočný kolík zaručuje optimálny prítlak krídla na rám.
- automatické uzamknutie
- bezpečnosť bez potreby zakľúčenia dverí.
- montáž rozvory na celú výšku krídla
- montážna medzera je neviditeľná, čo zaisťuje elegantný vzhľad otvorených dverí



VALČEKOVÝ PÁNT

štandardné farby: strieborná (F1),

voliteľné farby: biela, hnedá, farba výrobku, nerezová oceľ

KĽUČKA NA DELENOM ŠTÍTKU


štandardné farby: strieborná (F1),

voliteľné farby: biela, hnedá, staré zlato (F4), farba výrobku, nerezová oceľ



VLOŽKA

trieda bezpečnosti B proti vlámaniu s motýlikom a príveskom s rozetou R1





MONTÁŽNE KOTVY

zaručujú správnu montáž

ROZŠÍROVACÍ PROFIL POD NÍZKY PRAH

bezpečnosť pri preprave a záruka stabilnej montáže nízkeho prahu

Poznámky:
V štandarde sú dvere vybavené obojstrannou kľučkou, okrem modelov: 02.05, 02.11, 02.12, 03.06, 04.11, 06.03, 06.04, 06.05, 06.06, 07.01, 07.02, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06. V týchto modeloch je štandardom z vnútornej strany kľučka a madlo podľa popisu a vizualizácie pre daný model zvonku.

Zobrazené farby sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočných farieb.

VOLITEĽNÉ
VYBAVENIE



KFD-1D



KFD-2D



KFD-1



KFD-2

KĽUČKA NA DELENOM ŠTÍTKU

KĽUČKA NA DLHOM ŠTÍTKU

Farby:

biela, hnedá, strieborná (F1), staré zlato (F4), vo farbe výrobku, nerezová oceľ 1-stranná

MADLA



Q-10D

nerezová oceľ, s drevenou ručkou vo farbe podobnej zlatému dubu




P-10D



Q-10

nerezová oceľ




P-10



W-10

Vreckový úchyt z matnej nerezovej ocele

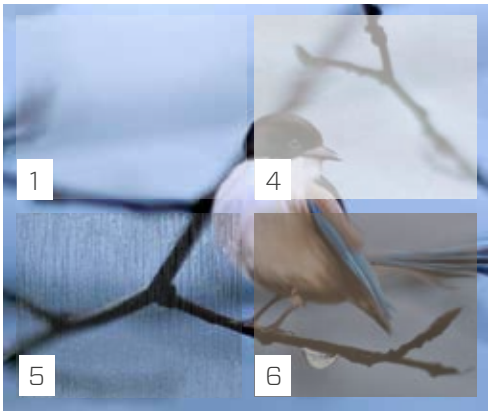



PS

nerezová oceľ



PS-W



Podsvietenie LED

SKLÁ

1. 2/B/2 - bezpečnostné sklo s fóliou, **2.** P2 so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu, **3.** P4 sklo proti vlámaniu, **4.** Pieskované, **5.** Ornamentné, **6.** Reflexné, **7.** S teplým rámikom

SKLENNÉ RÁMIKY TGI

RAL 8016 tmavo hnedý	RAL 8003 svetlo hnedý	RAL 7040 sivý	RAL 7035 svetlo sivý	RAL 9016 biely	RAL 9005 čierny

ZÁMKY, ROZETY, PÁNTY



Manuálny
3 a 5 bodový



Automatický AV3
3 a 5 bodový



Zámok 3-bodový s pevným reťazcom



Elektrický EAV 3-bodový v sade s ovládačom a centrálnou stanicou Tahom Box



Elektrický EAV 3-bodový so snímačom odtlačkov prstov



Elektrický EAV 3-bodový so snímačom odtlačkov prstov v madle



Elektrický EAV 3-bodový so sadou 3-transpondérov vo forme kľúčových príveskov



EAV Elektrický 3-bodový so sadou 3 diaľkových ovládačov



Elektrický EAV 3-bodový s kódovou klávesnicou a bluetooh



Vonkajšia rozeta madla - R1



Vonkajšia rozeta madla prsteňová - R2



Vonkajšia rozeta madla proti vlámaniu - R3



Valčekový pánt (VP) - max trieda RC2



Skrytý pánt (SP)



Vložka zámka:
1. s motýlikom z vnútornej strany,
2. obojstranne na kľúč

VOLITEĽNÉ
VYBAVENIE



Kolíky proti vylámaniu (3 kusy možné pre použitie len s valčekovými pántmi VP)



Kukátko



Aretačná stopka



Elektronické kukátko



Koľajnicový samozatvárač




Skrytý samozatvárač



Automatický prah (padací prah)



Tlačidlo na otvorenie elektrického úchytu Montovaný iba v madle série P-10 a Q-10



Tlačidlo zvončeka Montované iba v madle série P-10 a Q-10



Čídlo (umožňuje pripojenie dverí na inštaláciu alarmu budovy)



Smetník s nerezovej ocele (montovaný z vonkajšej strany dverí - zapustený, výška 100mm.)



Dekory z nerezovej ocele vo vybranom tvare (cena za 4 kusy vybraného tvaru)



Frézovanie z vnútornej strany podľa vzoru z vonkajšej strany



Obloženie z nerezovej ocele z vonkajšej strany



Hliníkový rozšírovací profil pod nízky prah. Rozšírovacie profily z tvrdeného expandovaného polystyrénu

FAREBNOSŤ

ŠTANDARDNÉ FARBY



RAL 3011 | RAL 5011 | RAL 6009 | RAL 7001 | RAL 7012 | RAL 7015




RAL 7016 | RAL 9005 | RAL 9016 | RAL 8017 | RAL 9006 | RAL 9010

VOLITEĽNÉ FARBY - PALETA RAL



Akákoľvek farba RAL

VOLITEĽNÉ FARBY - DYHA (RENOLIT)

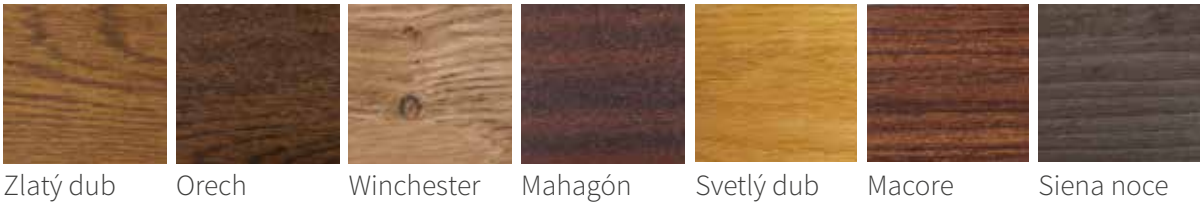

Zlatý dub | Orech | Winchester | Mahagón | Svetlý dub | Macore | Siena noce



Tieňovaná daglaska | Bahenný dub | Tabasco | Krémovo-biela | Hnedá | Horská borovica | Červeno-hnedá



Zelená | Bielený dub | Agátovo sivá | Strieborno sivá | Strieborno sivá hladká | Brúsený hliník | Alux DB 703

Zobrazené farby sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočných farieb.

NEŠTANDARDNÉ **DEKORY**

KAMENNÉ DEKORY


Blanco


Tan


Terra rosso *


Molto rosa


Rustique


Arcobaleno colore


Cobre new


Cobre


Burning forest


Argento auro *


Argento


Mare


Galaxy black


D. Black


Ice pearl


Green pearl


* k dispozícii na požiadanie

Poznámka: Prezentované sfarbenie kamenných dekorov je len ilustračné a slúži len ako model. Obrázky úplne neodrážajú prirodzený vzhľad kameňa, t.j. priesvitnosť a minerálne trblietanie. V závislosti od veľkosti sa jednotlivé dekory môžu líšiť: vo farbe, odtieňoch, vzore a štruktúre. V závislosti od charakteru kamenného bloku, z ktorého je kameň rezaný, môžu existovať rozdiely v prevládajúcej farbe dekoru.
Termín realizácie dverí s kamenným dekorom: + 4 týždne do štandardného termínu.

viac na stránke
→ www.dako.eu



SALWIA

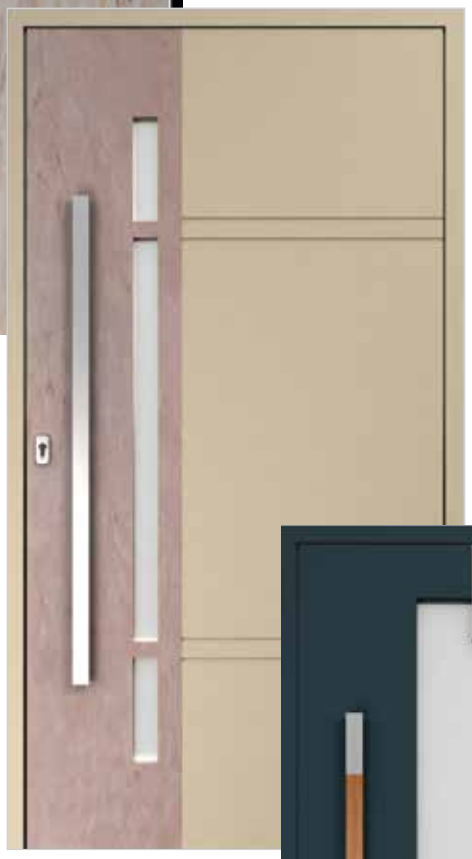


PETRA



MERUL

DVEROVÉ
SYSTÉMY PVC

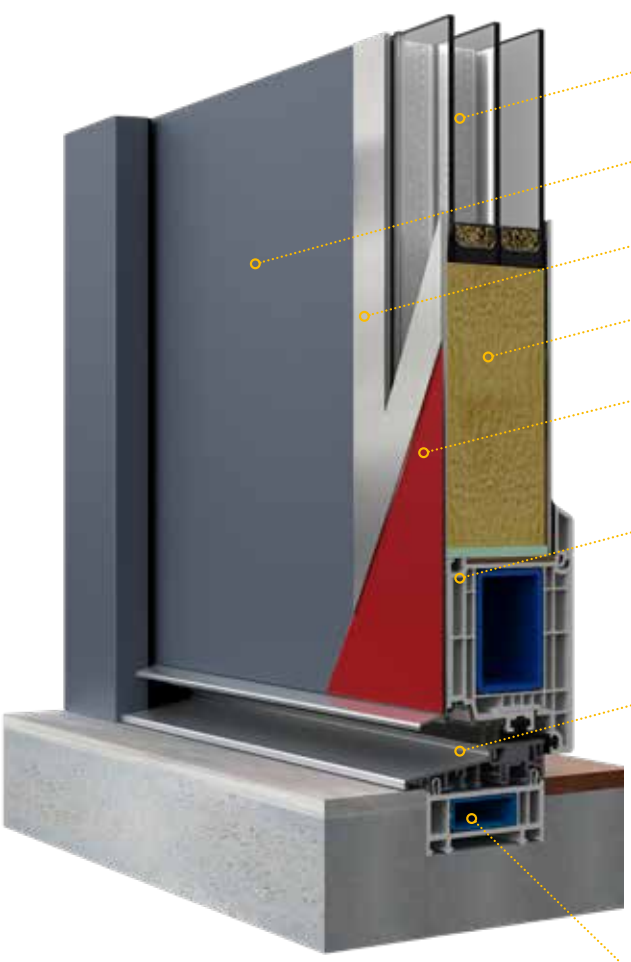

DPQ-82 AL:

- systém s tepelným parametrom Ud=0,81 w/m^2K*
- 7-komorový profil s hĺbkou 82 mm DPQ-82AL
- hliníkový prah s tepelným prekladom s výškou 20 mm
- panel s hrúbkou 65 mm vyplnený polyuretánovou penou
- 2-komorové sklo
- obojstranne bezpečné 33.1/18/4/18/33.1 Ug=0,5 W/m^2K

Vďaka nákladkovej konštrukcii krídlo dverí z vonkajšej strany je v jednej rovine.

U_d = 0,81 W/m^2K*

Zobrazené farby sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočných farieb.

ŠTANDARDNÉ
VYBAVENIE



3-BODOVÁ ROZVORA AV 3

- dva blokovacie prvky s dvojitým kolíkom
- masívny hák zaručujúci vysokú úroveň zabezpečenia
- dodatočný kolík zaručuje optimálny prítlak krídla na rám.
- automatické uzamknutie
- bezpečnosť bez potreby zakľúčenia dverí.
- montáž rozvory na celú výšku krídla
- montážna medzera je neviditeľná, čo zaisťuje elegantný vzhľad otvorených dverí



POVRCHOVÝ PÁNT

štandardné farby: biela

voliteľné farby: hnedá, strieborná, staré zlato, RAL 7016 (antracit), RAL 9005 (čierna)

KĽUČKA NA DELENOM ŠTÍTKU S ROZETOU


štandardné farby: biela alebo strieborná (v závislosti od farby dverí)


voliteľné farby: hnedá, strieborná (F1), staré zlato (F4), nerezová oceľ



VLOŽKA

trieda bezpečnosti C proti vlámaniu s príveskom a rozetou R1





ROZŠÍROVACÍ PROFIL POD NÍZKY PRAH

bezpečnosť pri preprave a záruka stabilnej montáže nízkeho prahu

Poznámky:
V štandarde sú dvere vybavené obojstrannou kľučkou, okrem modelov: 02.05 (SAFIR), 02.11 (FELIX), 02.12 (LUX), 03.06 (ALMA), 04.11 (ALBA), 06.03 (LIGIA), 06.04 (GLORIA), 06.05 (NIMFA), 06.06 (OFELIA). V týchto modeloch je štandardom z vnútornej strany kľučka a madlo podľa popisu a vizualizácie pre daný model zvonku.

VOLITEĽNÉ

VYBAVENIE



FUNKCIA ROZVORY DEŇ A NOC

Denná funkcia automaticky vypne zamykanie dverí.



KĽUČKA NA DLHOM ŠTÍTKU S ROZETOU

Farby:
biela, hnedá, strieborná (F1), staré zlato (F4), farba RAL, nerezová oceľ



VALČEKOVÉ PÁNTY

Farby:
biela, hnedá, nerezová oceľ, RAL 1036 (perleťovo zlatá), RAL 7016 (antracit)



VLOŽKY

Vložka s triedou bezpečnosti C s najvyššou odolnosťou proti vlámaniu (základná alebo s motýlikom)




MADLA

P-10 Dostupné dĺžky v **mm**:
580, 800, 1000, 1200 ○ | 1400, 1500, 1600, 1800 ○

Q-10 Dostupné dĺžky v **mm**:
580, 800, 1000, 1200 ▭ | 1400, 1500, 1600, 1800 ▭








1. tlačidlo na otváranie elektrického zámka, **2.** snímač odtlačkov prstov,
3. tlačidlo zapínajúce zvonček

SKLÁ

1. 2/B/2 - bezpečnostné sklo s fóliou,
2. P2 so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu,
3. P4 sklo proti vlámaniu,
4. Pieskované,
5. Ornamentné,
6. Reflexné,
7. S teplým rámikom

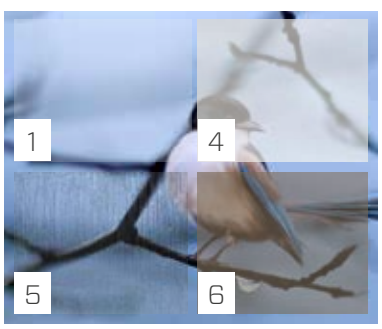



R1



R3



R2

VONKAJŠIE ROZETY

Farby:

- **R1, R3** nerezová oceľ
- **R2:** biela, hnedá, strieborná (F1), staré zlato (F4), nerezová oceľ


FAREBNOSŤ

ZÁKLADNÉ FARBY



RAL3011 RAL5011 RAL6009 RAL7001 RAL7012 RAL9007 RAL7015

VOLITEĽNÉ FARBY DYHY

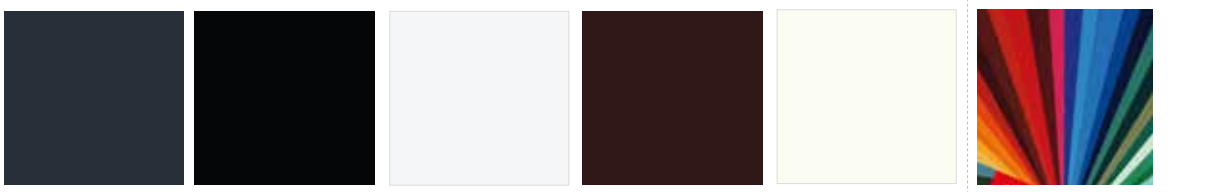

RAL7016 RAL9005 RAL9016 RAL8017 RAL9001 Akákoľvek farba RAL

VOLITEĽNÉ FARBY DYHY




Zlatý dub Orech Winchester Mahagón Bahenný dub Tabasco Strieborno sivá hladká



Krémovo biela Hnedá Svetlý dub Macore Siena noce Tieňovaná daglaska Strieborno sivá



Horská borovica Červeno-hnedá Zelená Agátovo sivá Bielený dub Púštny dub Antracit alux DB703

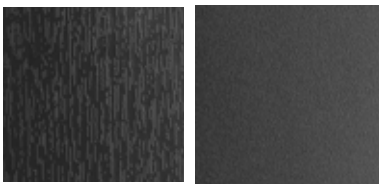

Čierna Čierna matná

Zobrazené farby sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočných farieb.

DVEROVÉ
SYSTÉMY Drevo



U_d = 0,84 W/m²K*

68 mm

- drevo - meranti
- štandardný rozmer: 1100 x 2100 mm
- systém s tepelným parametrom Ud=0,84 w/m² K *
- hrúbka krídla - 68 mm; hrúbka rámu 68 mm
- hliníkový prah s tepelným prekladom s výškou 20 mm **
- panel s hrúbkou 68 mm vyplnený polyuretánovou penou
- 2-komorové sklo obojstranne bezpečné 33.1/14/4/16/33.1 Ug=0,5 W/m²K
- vodotesnosť 4A
- priepustnosť vzduchu trieda 4



78 mm

- drevo - meranti
- štandardný rozmer: 1100 x 2100 mm
- hrúbka krídla - 78 mm; hrúbka rámu 78 mm
- hliníkový prah s tepelným prekladom s výškou 20 mm **
- panel s hrúbkou 78 mm vyplnený polyuretánovou penou
- 2-komorové sklo obojstranne bezpečné 33.1/20/4/20/33.1 Ug=0,5 W/m²K

Zobrazené farby sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočných farieb.



92 mm

- drevo - meranti
- štandardný rozmer: 1100 x 2100 mm
- systém s tepelným parametrom Ud=0,63 w/m² K *
- hrúbka krídla - 92 mm; hrúbka rámu 92 mm
- hliníkový prah s tepelným prekladom s výškou 20 mm **
- panel s hrúbkou 92 mm vyplnený polyuretánovou penou
- 3-komorové sklo obojstranne bezpečné 33.1/16/4/20/4/14/33.1 Ug=0,5 W/m²K
- vodotesnosť E 900
- priepustnosť vzduchu trieda 4

ŠTANDARDNÉ
VYBAVENIE




92/78/68 MM ROZVORA POLOAUTOMATICKÁ Z-TF

- **Šesť blokovacích prvkov**

Viacbodové uzamykanie poskytuje veľmi dobrý prítlak krídla na rám a vysokú úroveň bezpečnosti.

- **Montáž rozvory v celej výške krídla**

Montážna medzera je neviditeľná, čo zaisťuje elegantný vzhľad otvorených dverí.



4-KOMOROVÉ ZASKLENIE

92 mm: 4-KOMOROVÉ ZASKLENIE
33.1/16/4/20/4/14/33.1 Ug=0,5 W/m²K

78 mm: 3-KOMOROVÉ ZASKLENIE
33.1/20/4/20/33.1 Ug=0,5 W/m²K

68 mm: 3-KOMOROVÉ ZASKLENIE
33.1/14/4/16/33.1 Ug=0,5 W/m²K

KĽUČKA NA DLHOM ŠTÍTKU

Štandardná farba: hnedá

Voliteľná farba: biela, strieborná (F1), staré zlato (F4)



VLOŽKA

proti vlámaniu bezpečnostná trieda C
s príveskom na kľúče





VALČEKOVÝ PÁNT

Štandardná farba: hnedá

Voliteľná farba: biela, strieborná (F1), staré zlato (F4)

Poznámky:
V štandarde sú dvere vybavené obojstrannou kľučkou, okrem modelov: 02.11 (FELIX), 02.12 (LUX), 03.06 (ALMA), 04.11 (ALBA), 06.03 (LIGIA), 06.04 (GLORIA), 06.05 (NIMFA), 06.06 (OFELIA). V týchto modeloch je štandardom z vnútornej strany kľučka a madlo podľa popisu a vizualizácie pre daný model zvonku.

VOLITEĽNÉ
VYBAVENIE









R1

KĽUČKA NA DELENOM ŠTÍTKU S ROZETOU

Farby:
biela, strieborná (F1), staré zlato (F4), nerezová oceľ, hnedá

SAMOZATVÁRAČ

Poskytuje hladké a automatické zatváranie krídla.

VLOŽKY

Vložka s triedou bezpečnosti C s najvyššou odolnosťou proti vlámaniu (základná alebo s motýlikom)

VONKAJŠIE ROZETY

Farebnosť:


- **R1** nerezová oceľ



MADLA

P-10 Dostupné dĺžky v **mm**:
580, 800, 1000, 1200 ○ | 1400, 1500, 1600, 1800 ○

Q-10 Dostupné dĺžky v **mm**:
580, 800, 1000, 1200 ▭ | 1400, 1500, 1600, 1800 ▭

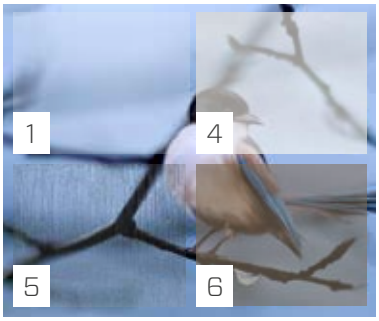

SKLÁ

1. 2/B/2 - bezpečnostné sklo s fóliou,
2. P2 so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu,
3. P4 sklo proti vlámaniu,
4. Pieskované,
5. Ornamentné,
6. Reflexné,
7. S teplým rámikom

FAREBNOSŤ

TRANSPARETNÉ FARBY


Svetlý dub


Stará borovica


Hnedá čokoládová


Mahagón


Teak


VOLITEĽNÉ FARBY


Orech


Palisander


Akákoľvek farba RAL

KRYCIE FARBY


Biela


Hnedá


Zobrazené farby sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočných farieb.

PROTIPOŽIARNE
DVERE

HLINÍK DVERE

Špecializované protipožiarne dvere vyrobené technológiou zaručujúcou odolnosť voči požiaru v triedach EI15, EI30, EI45 a EI60 (podľa normy PN-EN 13501-2+A1:2010). Požiarna odolnosť triedy EI.. znamená, že dvere zabránia preniknutiu plameňov a znížia prietok tepelnej energie počas 15, 30, 45 respektíve 60 minút. Vybavenie dverí prahom alebo izolačnou lištou umožňuje získať odolnosť proti prenikaniu dymu triedy Sa, Sm (podľa normy PN-EN 13501-2+A1:2010). Doplnením ponuky protipožiarnych riešení je fixné zasklenie v triedach EI15, EI30, EI45 EI60, EI120 a technické okná vybavené rámom namiesto prahu a bez vonkajšej kľučky a vložky.

CERTIFIKÁT O ZHODE
NA PROTIPOŽIARNE DVERE

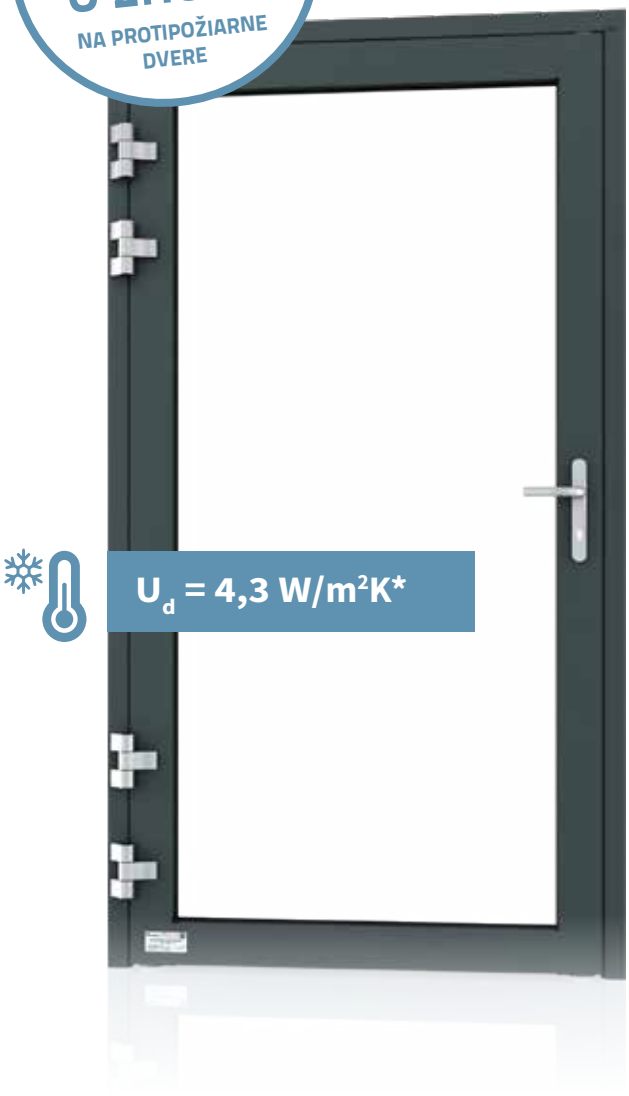

U_d = 4,3 W/m²K*

DA-78EI

- Inštalačná hĺbka 78 mm
- Profily DA-78EI sú určené pre protipožiarne riešenia s protipožiarnou odolnosťou v triedach od EI15, EI30, EI45, EI60, podľa normy PN-EN 13501-2+A1:2010.



1. VÝPLŇ KRÍDLA

- Vonkajšie zasklenie – sklo 33.1/14/Polflam EI. U=1,1
- Vnútorné zasklenie – sklo Polflam EI
- Nepriehľadné polia – lakovaný panel vo farbe výrobku v triede EI

2. PRAH

- Pre vonkajšie dvere: izolovaný hliníkový s výškou 20 mm
- Pre vnútorné dvere: bez prahu + kefka
- Pre vnútorné dvere zabraňujúce prenikanie dymu: padajúci prah
- Pre vonkajšie dvere zabraňujúce prenikanie dymu: izolovaný hliníkový s výškou 20 mm a padajúcim prahom

*Hodnota koeficientu Ud bola získaná metódou výpočtu podľa PN-EN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 a PN-EN ISO 12631.
Hodnota koeficientu Ud bola vypočítaná pre referenčné dvere s rozmermi 1230mm x 2180mm

PROTIPOŽIARNE A PROFILOVANÉ

ŠTANDARDNÉ
VYBAVENIE



✓ RAMENNÝ SAMOZATVÁRAČ

✓ JEDNOSKLO

Polflam EI

✓ KĽUČKA
S DLHÝM ŠTÍTKOM

Vyrobená z vysoko kvalitného hliníka

✓ VLOŽKA

Stavebná vložka

✓ ZÁMOK

Zámok s klasickým západkovo-zasúvacím mechanizmom.

✓ PÁNTY

Robustné a stabilné pánty nastaviteľné v troch úrovniach. Zaručujú plynulý pohyb dverí a zvyšujú úroveň bezpečnosti.

DOPLNKOVÉ
VYBAVENIE


1


2


3

KĽUČKY A GULE

1. Kľučka s rozetou
2. Kľučka s rozetou a guľou
3. Kľučka s dlhým štítkom a guľou

Farebné prevedenie:

- biela
- hnedá
- strieborná (F1)
- staré zlato (F4)
- nerezová oceľ
- farba RAL

PRAHY

- P1
- P2


P1


P2

SAMOZATVÁRAČE

Samozatvárače dverí sú ručne ovládané blokovacie mechanizmy dverí, v ktorých je uzatváracia energia generovaná užívateľom pri otváraní, a ktoré po uvoľnení spôsobujú samočinný a kontrolovaný návrat krídla dverí do uzavretej polohy.


RKZ



ITS 96


TS 93



GR 200

PROFILOVÉ
DVERE

VONKAJŠIE SYSTÉMY

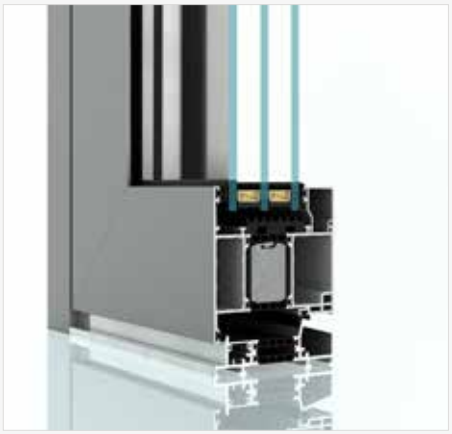


DA-90 Thermo

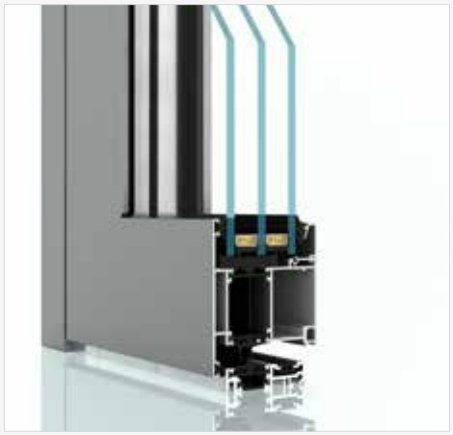

DA-77



DA-75

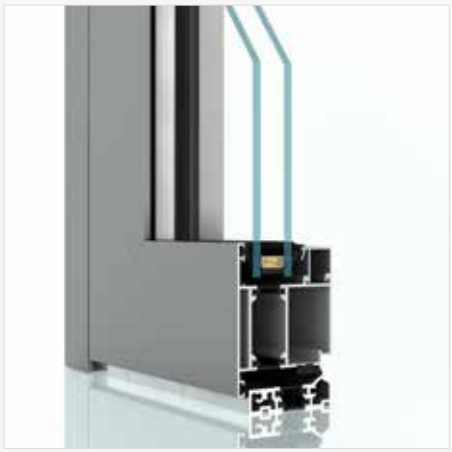

DA-70



DA-65

Vnútorný systém



DA-45




PROFILOVÉ
DVERE

DA-90 Thermo

Referenčné dvere k moderným zariadeniam, v štandarde vybavenia zaručujú výnimočnú estetiku a zvýšenú bezpečnosť.

Štandard zahŕňa okrem iného energeticky úsporné balíky s trojitým zasklením a stabilné a odolné valčekové pánty s elegantným vzhľadom. Trojkomorový profil s tepelno izolačnou vložkou zaručuje tepelnú izoláciu na najvyššej úrovni.

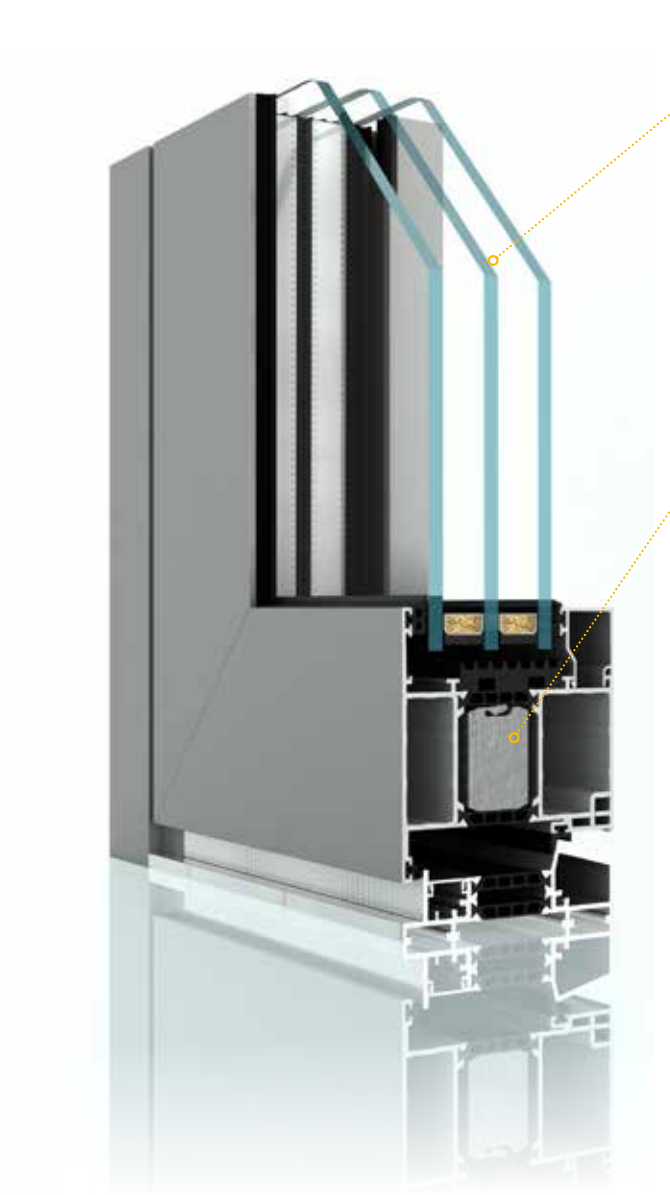

U_d = 0,9 W/m²K*

- Minimálny rozmer pre dvere s 1 krídlom: 900 mm x 1950 mm
- Maximálny rozmer pre dvere s 1 krídlom: 1300 mm x 3000 mm
- Maximálna hmotnosť 180 kg

ŠTANDARDNÉ
VYBAVENIE



3-BODOVÉ MANUÁLNE ZASÚVACIE PRVKY
pre systém DA-90 Thermo



VALČEKOVÉ PÁNTY
Štandard pre DA-90 Thermo Odolné a stabilné valčekové pánty s elegantným vzhľadom. Nastaviteľné v troch úrovniach. Zaručujú hladký chod dverí a zvyšujú úroveň bezpečnosti.



KĽUČKA S DLHÝM ŠTÍTKOM
Vyrobená z vysoko kvalitného hliníka

VLOŽKA
Stavebná vložka



POVRCHOVÝ PÁNT
Robustné a stabilné pánty nastaviteľné v troch úrovniach. Zaručujú hladký chod dverí a zvyšujú úroveň bezpečnosti.
Štandard pre DA-77, DA-75, DA-70, DA-65, DA-45



ZÁMOK 1-BODOVÝ
pre ostatné systémy



TROJSKLO 33,1/18/4/18/33,1
pre systém DA-90 Thermo

DVOJSKLO 33,1/16/33,1
pre systém DA-77, DA-75, DA-70, DA-65

33,1 JEDNOSKLO
pre systém DA-45



HLINÍKOVÝ PRAH

DA-90 Thermo | Antracit

PVC | DVERE SO VSADENOM VÝPLŇOU


1 JIZERA


2 KARNEOL


3 KLABAVA


4 KORAL


5 KRYSTAL


6 LABE


7 LITAVKA


8 LOMNICE


9 LUŽNICE


10 MALACHYT


11 MALŠE


12 METUJE


13 MORAVA


14 NEŽÁRKA


15 NISA


16 ODRA

Dvere so vsadenou výplňou vyrobené z PVC sú ekonomicky riešené záručujúce tepelnú a akustickú izoláciu na príslušnej úrovni, populárne vyberané zákazníkmi, ktorí predovšetkým oceňujú ich funkčnosť.


17 OHŘE


18 OLIVÍN


19 ONYX


20 OPÁL


21 ORLICE


22 OTAVA

ČESKÝ VÝROBEK

7 **7 let záruka na plastové (ABS) dveřní výplně**

Zobrazené farby sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočných farieb.

SYSTÉMY

DPP-70 + DPQ-82

Krídlo

KLASICKÝ VZHĽAD

Elegantná línia

Rám dverí

STABILITA A OCHRANA PRED CHLADOM

Energeticky úsporný profil DPQ-82 alebo teplý profil DPP-70



Panel

TEPELNÁ IZOLÁCIA

Vyplnenie tepelno izolačnou penou

Prah

OCHRANA PROTI CHLADU

Hliníkový prah s výškou 20 mm s tepelným prerušením obmedzujúcim premrzanie

\+ **STABILIZÁCIA PRAHU**



ŠTANDARDNÉ
VYBAVENIE



VLOŽKA

S kľúčikom alebo s motýlikom



3-BODOVÁ ROZVORA

Dva blokovacie prvky

Automatické uzamknutie

Montáž rozvory na celú výšku krídla



POVRCHOVÝ PÁNT

Štandardná farba: biela
Voliteľné farby: hnedá, strieborná, staré zlato, RAL 7016 (antracit), RAL 9005 (čierna)



KĽUČKA NA DLHOM ŠTÍTKU S ROZETOU

Štandardné farby: biela, hnedá alebo strieborná (v závislosti od farby dverí)
Voliteľné farby: hnedá, strieborná (F1), staré zlato (F4), nerezová oceľ, RAL 7016 (antracit), RAL 9005 (čierna)

VOLITEĽNÉ
VYBAVENIE



FUNKCIA ROZVORY DEŇ A NOC

Funkcia umožňuje denný alebo nočný výber bezpečnosti dverí.



KĽUČKA NA DELENOM ŠTÍTKU S ROZETOU

Farby:
biela, strieborná (F1), staré zlato (F4), nerezová oceľ, hnedá, RAL 7016 (antracit), RAL 9005 (čierna)



VALČEKOVÉ PÁNTY

Farby:
biela, hnedá, nerezová oceľ, RAL 1036 (perleťovo zlatá), RAL 7016 (antracit)



VLOŽKA

Vložka s triedou bezpečnosti C (základná alebo s motýlikom)



SNÍMAČ ODTLAČKOV PRSTOV

Dvere otváravé pomocou špičky prsta zabezpečujú pohodlie, ktoré ťažko preceňovať, a v tom istom čase sú bezpečné, teplé a spoľahlivé.



KUKÁTKO

Farby:
biela, strieborná, zlatá, hnedá



SAMOZATVÁRAČ

Poskytuje hladké a automatické zatváranie krídla dverí.



MADLÁ

P-10 Dostupné dĺžky v **mm**:
580, 800, 1000, 1200 ○ | 1400, 1500, 1600, 1800 ○

Q-10 Dostupné dĺžky v **mm**:
580, 800, 1000, 1200 ▭ | 1400, 1500, 1600, 1800 □

FAREBNOSŤ

ZÁKLADNÉ FARBY


Zlatý dub


Orech



Winchester


Mahagón


Bahenný dub


Tabasco [1]


Antracit


Biela


Bielený dub

ŠPECIÁLNE FARBY


krémovo biela


hnedá


svetlý dub


macore


siena noce


siena rosso


tieňovaná daglaska


horská borovica


oregon III


rustikálny dub


rubínová


červeno-hnedá


platina crown


zelená


tmavo zelená


kobaltovo-modrá



tmavo modrá


svetlo sivá

agátovo sivá


strieborno sivá [2]


strieborno sivá hladká


bazaltovo sivá



bazaltovo sivá hladká


kremeňovo sivá


antracit hodváb [2]


čierna


antracit ultramatná [3]


Biela -9152.05


antracit alux [2]


púštny dub


čierna matná

Zobrazené farby sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočných farieb.

[1] V systémoch DPB-82, DPB-73 a DPB-73 + existujú základné farby s výnimkou farby Tabasco

[2] Špeciálne farby sú k dispozícii taktiež v sériách DPB-82, DPB-73 a DPB-73 +


[3] K dispozícii iba v sériách DPQ-82

viac na stránke
→ **www.dako.eu**



DREVO | DVERE RÁMOVO-KAZETOVÉ


1 ENA


2 IDA


3 BELLA


4 SIMA


5 TIRA


6 KENNA


7 KANSAS


8 BOSTON


9 CHICAGO


10 HAVANA


11 BAGDAD


12 MEXICO


13 ATLAS


14 ONTARIO


15 PANAMA


16 SAHARA


17 LONDON


18 PARYŽ


19 SEVILLA


20 RUFIC


21 USSON


22 EVOL


23 CAMON


24 YVOIRE


25 SEMUR


26 MORESTEL


27 ARLES


28 VERO


Zobrazené farby sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočných farieb.

viac na stránke
→ **www.dako.eu**

SYSTÉMY
92, 78, 68

Panel
TEPELNÁ IZOLÁCIA

Vyplnenie tepelno izolačnou penou.

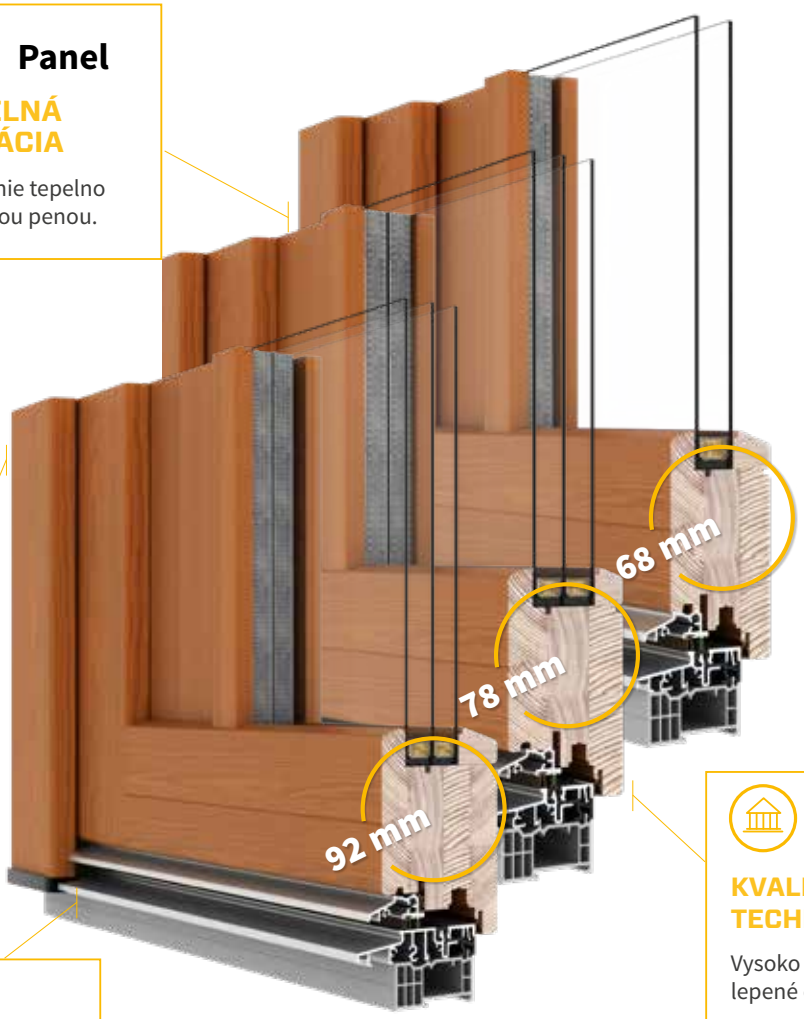

Rám dverí
TEPLO A BEZPEČNOSŤ

Drevo s veľmi dobrými technologickými a tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Krídlo
KVALITA A TECHNOLÓGIA

Vysoko kvalitné, vrstvami lepené drevo.

Prah
OCHRANA PROTI CHLADU

Nízky hliníkový prah, s tepelnou vložkou, výška 20 mm.

ŠTANDARDNÉ
VYBAVENIE



VLOŽKA

S kľúčikom alebo s motýlikom



92/78/68 MM ROZVORA AUTOMATICKÁ Z-TF

Šesť blokovacích prvkov

Automatické uzamykanie

Montáž rozvory v celej výške krídla



VALČEKOVÝ PÁNT

Štandardná farba: biela

Voliteľné farby: hnedá, strieborná, staré zlato



KĽUČKA NA DLHOM ŠTÍTKU S ROZETOU

Štandardné farby: biela alebo strieborná (v závislosti od farby dverí)

Voliteľné farby: hnedá, strieborná (F1), staré zlato (F4), nerezová oceľ, RAL 7016 (antracit), RAL 9005 (čierna)

FAREBNOSŤ

TRANSPARENTNÉ FARBY



Svetlý dub | Stará borovica | Hnedá čokoládová | Mahagón | Teak | Orech | Palisander

KRYCIE FARBY



Biela | Hnedá

VOLITEĽNÉ FARBY



Akákoľvek farba RAL

Zobrazené farby sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočných farieb.

VOLITEĽNÉ

VYBAVENIE



KĽUČKA NA DELENOM ŠTÍTKU S ROZETOU

Farby:
biela, strieborná (F1), staré zlato (F4), nerezová oceľ, hnedá.



SAMOZATVÁRAČ

Poskytuje hladké a automatické zatváranie krídla.



VLOŽKY

Vložka s triedou bezpečnosti C s najvyššou odolnosťou proti vlámaniu (základná alebo s motýlikom)



MADLA

P-10 Dostupné dĺžky v **mm**:
580, 800, 1000, 1200 ○ | 1400, 1500, 1600, 1800 ○

Q-10 Dostupné dĺžky v **mm**:
580, 800, 1000, 1200 ▭ | 1400, 1500, 1600, 1800 □



SKLÁ

- 3-sklo 4/18/4/18/4
- 3-sklo 44.4/14/4/14/4
- 3-sklo 4/14/4/14/33.1
- 3-sklo 44.2/12/6/12/6
- 4-sklo 4/12/4/12/4/12/4







1. tlačidlo na otváranie elektrického zámka,
2. snímač odtlačkov prstov,
3. tlačidlo zapínajúce zvonček.

Dvere aké potrebujete


- Prejdite na stránku **https://dako.door-konfigurator.com/sk**
- Navrhnite dvere svojich snov
- Vaše sny sa stanú skutočnosťou

KONFIGURÁTOR DVERÍ DAKO

VAŠE MOŽNOSTI



01
Vyberte si zo 60 modelov dverí z PVC, dreva a hliníku

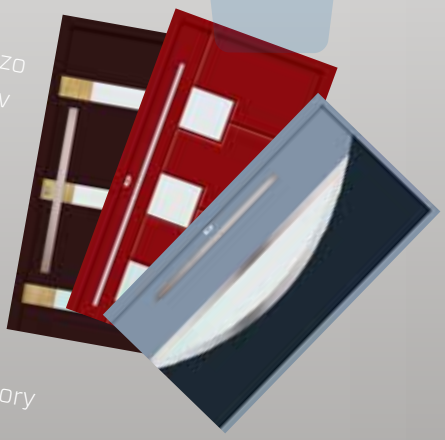

02
Zadajte rozmery dverí a zasklení



03
Vyberte si zasklenia a dekory



04
Vyberte si ideálne farby



05
Umiestnite projekt na fotografiu alebo vizualizáciu domu



06
Uložte alebo vytlačte svoj projekt



PRÍKLADOVÉ KOMPOZÍCIE
HarmonyLine

1A



KOMPOZÍCIA **EUNIKA**

4A



KOMPOZÍCIA **NILA**

7A



KOMPOZÍCIA **LILA**

10A



KOMPOZÍCIA **TAIDA**

NÁPADY ŽIJÚ VĎAKA ŠPECIFIKÁM

Preto sme zaprojektovali **12 kompletných kompozícií** línie HarmonyLine, v populárnych konfiguráciách a rozmeroch.

- **12** hotových kompozícií pripravených projektantmi DAKO
- **5** navrhovaných farebných variácií každej kompozície
- **3** druhy materiálu: **PVC, HLINÍK, DREVO.**

Harmony line

VONKAJŠIE DVERE

PVC | DREVO | HLINÍK



NEW ZEALAND
SLOVENSKO
NEDERLAND
BELGIQUE
日本
BELGIË
DANMARK
DEUTSCHLAND
SCHWEIZ
SVERIGE
ČESKÁ REPUBLIKA
ESPAÑA
JISRA'EL
NORGE
ITALIA
TUNIS
FRANCE
MÉXICO
ÖSTERREICH
USA
CANADA
SUID-AFRIKA
SVIZZERA
POLSKA
UNITED KINGDOM

DAKO®

ul. Piłsudskiego 88
33-300 Nowy Sącz
POLSKA

SK

predaj@dako.eu
+48 18 414 26 80
+421 911 663 055

WWW.DAKO.EU

DAKO Katalog drzwi SK 19.06.2018