
Bojler na vodu
K5

Horúca voda v CHATE alebo KARAVANE

K5 Bojler na vodu

Klasické varné zariadenie namontované na stene nad umývadlom. Slúži na zabezpečenie horúcej vody v prípade potreby. Obsah až 5 litrov vody. **T**eplotu vody si môžete zvoliť medzi 37 °C a teplotou varu 99 °C.

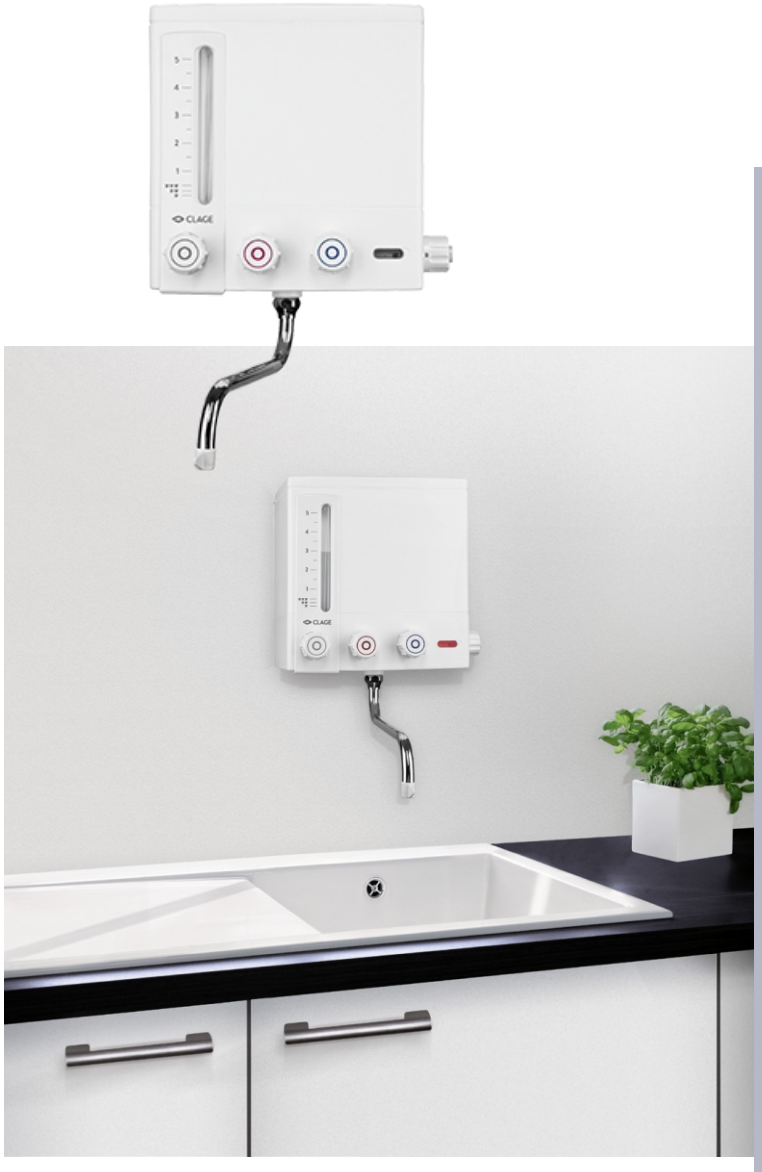

Šetrí vaše peniaze
Ekonomické a hospodárne

Šetrí priestor
Kompaktné rozmery

Teplá voda ihneď
Rýchloohrev podľa potreby

Životné prostredie
Kvalitná izolácia šetrí energiu

CLAGE

Zásobníky teplej vody

RODINNÝ DOM
UBYTOVANIE
PENZIÓN
CHATA
FIRMA
BYT

Obchodný partner vo vašom okolí

Výrobca / Distribútor pre Slovensko - www.kama.sk

CLAGE

Zásobníky teplej vody

S 5,10,15
S 30,50,80,100
SX 50,80,100,120



Malý zásobník vody
S 5,10,15 O-U

Zásobník vody pre UMÝVADLO a DREZ



S 5-U SNT
Malý zásobníkový ohrievač vody s batériou

Malý zásobníkový ohrievač vody objem 5-litrov a SNT armarúrou (poddrezová jednotka) beztlaková pre zásobovanie jedného miesta.
Regulátor teploty cca 35°C až 85°C s rozsahom úsporného napájania a voliteľným teplotným obmedzením na 38°C, 55°C alebo 65 °C
Obsluha je možná len so špeciálnou armatúrou pre beztlakové ohrievače vody
Bezpečnostný obmedzovač teploty, ochrana proti chodu v suchom stave



S-séria - Beztlakové
S5 - 2,0 kW - 230V
(V×Š×H) - 38×26×23 cm
Beztlakové/tlakové
S10 - 2,2 kW - 230V
S15 - 2,2 kW - 230V
(V×Š×H) - 45×30×29 cm







Elektrický zásobník vody
S 30,50,80,100

Zásobník vody pre ŠTANDARTNÚ POTREBU



S 30 - Zásobník teplej voda

Ak je potrebné väčšie množstvo vody, zásobník S-série vám ju vždy zabezpečí
Ochrana proti korózii vnútornej nádoby zaisťuje vysokú kvalitu zásobníka
Špeciálne smaltovanie v spojení s horčíkovou ochrannou anódaou
Tlakový zásobník vody s montážou na stenu
Plynulý regulátor teploty do 75 °C



S-séria - Tlakové
S 30 - 2,0 kW - 230V - (V×Š×H) - 56×38×37 cm
S 50 - 2,0 kW - 230V - (V×Š×H) - 61×49×50 cm
S 80 - 2,0 kW - 230V - (V×Š×H) - 84×49×50 cm
S100 - 2,0 kW - 230V - (V×Š×H) - 99×49×50 cm

Špeciálny zásobník vody
SX 50,80,100,120

Zásobník vody pre ZVÝŠENÚ POTREBU

SX - Horúca voda vždy k dispozícii

Tlakový zásobník teplej vody CLAGE SX s montážou na stenu umožňuje dodať množstvo zmiešanej vody pre zvýšenú potrebu kedykoľvek a v akomkoľvek množstve
Elektronická regulácia a dvojobvodový systém ohrevu teplej vody zabezpečuje ekonomickú hospodárnosť a teplú vodu kedykoľvek
Ovládací panel s indikátorom obsahu tepla, tlačidlom rýchleho ohrevu a tabuľka použitia, teplotný limit ohrevu vody do 40 °C alebo 60 °C
Univerzálne pripojenie pre jeden okruh a dvojokruhový systém
Prevádzka ohrevu na lacný - nočný tarif alebo rýchloohrev
Ocelová vnútorná nádoba s vysoko kvalitným titánovým smaltovaním a vykorovacie teleso z nehrdzavejúcej ocele s prírubou



S-séria - Tlakové
SX 50 - 0,75/4,5 kW - 230/400V - (V×Š×H) - 63×51×52 cm
SX 80 - 1,0/6,0 kW - 230/400V - (V×Š×H) - 84×51×52 cm
SX 100 - 1,0/6,0 kW - 230/400V - (V×Š×H) - 99×51×52 cm
SX 120 - 2,0/6,0 kW - 230/400V - (V×Š×H) - 115×51×52 cm