

ARDON®

V1011E

Artikl	E4012
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátové straničky, polykarbonátový zorník safety glasses, polycarbonate temple, polycarbonate lens
Norma / Standard	EN 170



V2011

Artikl	E4020
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, nylonový rámeček, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček, polykarbonátový zorník safety glasses, nylon frame, nylon temple, length adjust, polycarbonate lens
Norma / Standard	EN 170






V2111

Artikl	E4021
Zorník / Lens	kouřový smoke
Popis / Description	ochranné brýle, nylonový rámeček, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček, polykarbonátový zorník safety glasses, nylon frame, nylon temple, length adjust, polycarbonate lens
Norma / Standard	EN 172







Ochrana zraku / Eye protection

ARDON®

V10-000

Artikl	E4001
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, nylonový rámeček, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon frame, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
Norma / Standard	EN 170





V10-100

Artikl	E4002
Zorník / Lens	kouřový smoke
Popis / Description	ochranné brýle, nylonový rámeček, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon frame, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
Norma / Standard	EN 172





V10-200

Artikl	E4003
Zorník / Lens	žlutý amber
Popis / Description	ochranné brýle, nylonový rámeček, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon frame, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
Norma / Standard	EN 170





ARDON®

V9000

Artikl	E4009
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátové straničky, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, polycarbonate temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
Norma / Standard	EN 170





V9200

Artikl	E4010
Zorník / Lens	zrcadlový mirror
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátové straničky, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, polycarbonate temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
Norma / Standard	EN 172

V9300

Artikl	E4011
Zorník / Lens	žlutý amber
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátové straničky, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, polycarbonate temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
Norma / Standard	EN 170



Ochrana zraku / Eye protection

ARDON®

V3000

Artikl	E4019
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, nylonové straničky, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
Norma / Standard	EN 170





V4000

Artikl	E4013
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátový rámeček, polykarbonátové straničky, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, polycarbonate frame, polycarbonate temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
Norma / Standard	EN 170





V8000

Artikl	E4004
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, nylonový rámeček, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon frame, nylon temple, length adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
Norma / Standard	EN 170






V8100

Artikl	E4005
Zorník / Lens	kouřový smoke
Popis / Description	ochranné brýle, nylonový rámeček, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon frame, nylon temple, length adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
Norma / Standard	EN 172







Ochrana zraku / Eye protection

ARDON®

V7000

Artikl	E4006
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, nylonové stranič-ky, protiskluzová úprava konce straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání, protiskluzový nosník safety glasses, nylon temple, anti-skid end of the temple, polycarbo-nate lens, anti-fog, anti-scratching, anti-skid nose-pad
Norma / Standard	EN 170





V7100



Artikl	E4007
Zorník / Lens	kouřový smoke
Popis / Description	nylonové straničky, protiskluzová úprava konce straniček, polykar-bonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání, protiskluzový nosník safety glasses, nylon temple, anti-skid end of the temple, polycarbo-nate lens, anti-fog, anti-scratching, anti-skid nose-pad
Norma / Standard	EN 172



V7300

Artikl	E4008
Zorník / Lens	žlutý amber
Popis / Description	ochranné brýle, nylonové straničky, protisklu-zová úprava konce straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání, protiskluzový nosník safety glasses, nylon temple, anti-skid end of the temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching, anti-skid nose-pad
Norma / Standard	EN 170





ARDON®

V6000

Artikl	E4022
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
Norma / Standard	EN 170







V5000



Artikl	E4014
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	nylonový rámeček, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon frame, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
Norma / Standard	EN 170



V11-000

Artikl	E4023
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
Norma / Standard	EN 170







Ochrana zraku / Eye protection

ARDON®

M1000

Artikl	E4016
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, nylonové stranič-ky, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání, protisklu-zový nosník safety glasses, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching, anti-skid nose-pad
Norma / Standard	EN 170





M1100

Artikl	E4017
Zorník / Lens	kouřový smoke
Popis / Description	ochranné brýle, nylonové straničky, na-stavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání, pro-tiskluzový nosník safety glasses, nylon temple, length and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching, anti-skid nose-pad
Norma / Standard	EN 172





M2000

Artikl	E4025
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátové straničky, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání, vnitřní okrajové části zor-níku jsou pokryté měkkou EVA pěnou safety glasses, polycarbonate temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching, inner border parts of the lens are covered by soft EVA foam
Norma / Standard	EN 170





ARDON®

G3011

Artikl	E4018
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, rámeček z měkkého PVC, polykarbonátový zorník safety goggles, soft PVC frame, polycarbonate lens
Norma / Standard	EN 166





G2011


Artikl	E4015
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, rámeček z měkkého PVC, 4 větrání proti vstupu prachu a chemickému rozstřiku, polykarbonátový zorník safety goggles, soft PVC frame, 4 ventilations against entry of dust and chemical splashes, polycarbonate lens
Norma / Standard	EN 166

G1000

Artikl	E4024
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, rámeček z měkkého PVC, polykarbonátový zorník, neml-živý, úprava proti poškrábání safety goggles, soft PVC frame, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching
Norma / Standard	EN 166







Ochrana zraku / Eye protection

Lux Optical®

ASTRILUX

Artikl	☐ E1030	■ E1031
Zorník / Lens	čirý, nemlživý clear, anti-fog	kouřový, nemlživý smoke, anti-fog
Popis / Description	ochranné brýle, nylonový rámeček, nastavitelná délka straniček, polykarbonátový zorník, odolný proti poškrábání, tloušťka 2,2 mm safety glasses, nylon frame, length adjust, polycarbonate lens, anti-scratching, thickness 2,2 mm	
Norma / Standard	EN 170	EN 172



MIRALUX

Artikl	☐ E1091	■ E1090
Zorník / Lens	čirý, tvrdě lakovaný clear, hard coated	kouřový, tvrdě lakovaný smoke, hard coated
Popis / Description	ochranné brýle, nylonový rámeček, protiskluzový nosník, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, tloušťka 2,2 mm safety glasses, nylon frame, anti-skid nose-pad, angle and length adjust, polycarbonate lens, thickness 2,2 mm	
Norma / Standard	EN 170	EN 172



SOFTILUX


Artikl	☐ E1095	■ E1092
Zorník / Lens	čirý, tvrdě lakovaný clear, hard coated	kouřový, tvrdě lakovaný smoke, hard coated
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátové straničky, polykarbonátový zorník, tloušťka 2,4 mm safety glasses, polycarbonate temple, polycarbonate lens, thickness 2,4 mm	
Norma / Standard	EN 170	EN 172





PARALUX

Artikl	E1165
Zorník / Lens	čirý, nemlživý clear, anti-fog
Popis / Description	ochranné brýle, nylonové straničky, velmi dobře obepínají obličej, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, tloušťka 2,2 mm safety glasses, nylon temple, very close to your face, length and angle adjust, polycarbonate lens, thickness 2,2 mm
Norma / Standard	EN 170



Ochrana zraku / Eye protection

Lux Optical®

VRILUX

Artikl	☐ E1176	☐ E1028	■ E1177	■ E1029	■ E1178
Zorník / Lens	čirý, tvrdě lakovaný clear, hard coated	čirý, nemlživý clear, anti-fog	kouřový, tvrdě lakovaný smoke, hard coated	žlutý, tvrdě lakovaný amber, hard coated	modrý, zrcadlový blue, mirror
Popis / Description	ochranné brýle, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, tloušťka 2,4 mm safety glasses, nylon temple, angle and length adjust, polycarbonate lens, thickness 2,4 mm				
Norma / Standard	EN 170	EN 170	EN 172	EN 170	EN 172

Na objednávku
To order



SABLUX

Artikl	E1045
Zorník / Lens	čirý, tvrdě lakovaný clear, hard coated
Popis / Description	ochranné brýle, nylonové stranič-ky, nastavitelná délka straniček, polykarbonátový zorník, tloušťka 2,2 mm safety glasses, nylon temple, length adjust, polycarbonate lens, thickness 2,2 mm
Norma / Standard	EN 170






FIXLUX

Artikl	E1034
Zorník / Lens	čirý, tvrdě lakovaný clear, hard coated
Popis / Description	ochranné brýle, nylonový rámeček, protiskluzový nosník, nastavitelná dél-ka straniček, polykarbonátový zorník, tloušťka 2,4 mm safety glasses, nylon frame, anti-skid nose-pad, length adjust, polycarbonate lens, thickness 2,4 mm
Norma / Standard	EN 170

RÁMEČEK NA DIOPTRICKÉ BRÝLE

Artikl	E1175
Popis / Description	rámeček na dioptrické brýle, Grilamid® TR 90 otevřený termoplastic-ký polyamid, velmi lehký a velmi odolný, jemný protiskluzný nosník z PVC, připevnitelný k brýlím FIXLUX adaptor for corrective lenses Grilamid® TR 90 transparent thermoplastic polyamide, ultra light and very resistant, soft anti-skid nose pad in PVC, suitable for FIXLUX





Ochrana zraku / Eye protection

VRILUX na dioptrické brýle

Artikl	E1180
Zorník / Lens	čirý, tvrdě lakovaný clear, hard coated
Popis / Description	ochranné brýle, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, tloušťka 2,4 mm safety glasses, nylon temple, angle and length adjust, polycarbonate lens, thickness 2,4 mm
Norma / Standard	EN 170



CHIMILUX

Artikl	☐ E3043
Zorník / Lens	čirý, nemlživý clear, anti-fog
Popis / Description	ochranné brýle, rámeček z PVC, 4 větrání proti vstupu prachu a chemickému rozstřiku, čirý polykarbonátový zorník safety goggles, PVC rame, 4 ventilations against entry of dust and chemical splashes, clear polycarbonate lens
Norma / Standard	EN 170



REVLUX 60821

Artikl	E2006
Zorník / Lens	čirý, tmavý č. 5, zesílená pevnost clear, welding 5, reinforced solidity
Popis / Description	ochranné brýle, rámeček z PVC, sklo podporuje černé ABS, nepřímá ventilace, protan 5 zorník safety glasses, PVC frame, glass support in black ABS, indirect ventilation, protane 5 lens
Norma / Standard	EN 169, 170



Náhradní skla

Artikl	☐ E3003	■ E3012
Zorník / Lens	čiré náhradní svářecí sklo clear spare welding lenses	barevné náhradní svářecí sklo coloured spare welding lenses
Norma / Standard	EN 166	EN 169



Ochrana zraku / Eye protection

SKYPER 9195.265, 9195.078

Artikl	☐ E1079	■ E2036
Zorník / Lens	čirý, nemlživý, náhradní zorník 9195.255, UV 2 - 1.2 clear, anti-fog, reserve lens 9195.255, UV 2 - 1.2	hnědý, náhradní zorník 9195.118, UV 5 - 2.5 brown, reserve lens 9195.118, UV 2 - 1.2
Popis / Description	ochranné brýle, polyamidový rámeček, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, vyměnitelný, optidur NC povrstvení safety glasses, polyamide frame, angle and length adjust temple, polycarbonate lens, exchangeable, optidur NC layer	
Norma / Standard	EN 170	EN 172





ULTRAVISION 9301.714

Artikl	E1106
Zorník / Lens	čirý, nemlživý, náhradní zorník 9300.517, UV 2 - 1.2 clear, anti-fog, reserve lens 9300.517, UV 2 - 1.2
Popis / Description	ochranné brýle, acetátový zorník, optidur 4C PLUS povrstvení safety goggles, acetate lens, optidur 4C PLUS layer
Norma / Standard	EN 170



VISITOR 9161.305

Artikl	E1088
Zorník / Lens	čirý, nemlživý, UV 2 - 1.2 clear, anti-fog, UV 2 - 1.2
Popis / Description	ochranné brýle, nastavitelná délka straniček, polykarbonátový zorník, optidur 4C PLUS povrstvení safety glasses, length adjust temples, polycarbonate lens, optidur 4C PLUS layer
Norma / Standard	EN 170





9405.714

Artikl	E1075
Zorník / Lens	čirý, náhradní zorník 9400.517, UV 2 - 1.2 clear, reserve lens 9400.517, UV 2 - 1.2
Popis / Description	ochranné brýle, acetátový zorník safety goggles, acetate lens
Norma / Standard	EN 170

Ochrana zraku / Eye protection

SKYLITE 9175.265

Artikl	E1096
Zorník / Lens	čirý, UV 2 - 1.2 clear, UV 2 - 1.2
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátový zorník, protiprašný rámeček safety glasses, polycarbonate lens, dustproof frame
Norma / Standard	EN 170





9162.041

Artikl	E1067
Zorník / Lens	zelený, ochr. stupeň 3 green, protection level 3
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátový zorník, infradur plus UV povrstvení safety glasses, polycarbonate lens, infradur plus UV layer
Norma / Standard	EN 169

ASTROFLEX 9163.265

Artikl	E1207/1
Zorník / Lens	čirý, nemlživý, náhradní zorník 9163.255 clear, anti-fog, reserve lens 9163.255
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátový zorník, supravision HC - AF povrstvení safety glasses, polycarbonate lens, supravision HC - AF layer
Norma / Standard	EN 170



I-VO 9160.265, 9160.068

Artikl	□ E1230	■ E1163
Zorník / Lens	čirý, nemlživý, náhradní zorník 9160.255, UV 2 - 1.2 clear, anti-fog, reserve lens : 9160.255, UV 2 - 1.2	hnědý, sluneční filtr, náhradní zorník 9160.118, UV 5 - 2.5 brown, solar filter, reserve lens 9160.118, UV 5 - 2.5
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátový zorník, supravision HC - AF povrstvení safety glasses, polycarbonate lens, supravision HC - AF layer	
Norma / Standard	EN 170	EN 172





Ochrana zraku / Eye protection

ASTROSPEC 9168.065

Artikl	E1113
Zorník / Lens	čirý, náhradní zorník 9168.055, UV 2 - 1.2 clear, reserve lens 9168.055, UV 2 - 1.2
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátový zorník, optidur 4C PLUS povrstvení safety glasses, polycarbonate lens, optidur 4C PLUS layer
Norma / Standard	EN 170





9180.015

Artikl	E1160
Zorník / Lens	čirý, náhradní zorník 9180.055, UV 2 - 1.2 clear, reserve lens 9180.055, UV 2 - 1.2
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátový zorník, optidur NC povrstvení safety glasses, polycarbonate lens, optidur NC layer
Norma / Standard	EN 170

SKYLITE 9174.065


Artikl	E1119
Zorník / Lens	čirý, UV 2 - 1.2 clear, UV 2 - 1.2
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátový zorník, ultradura povrstvení safety glasses, polycarbonate lens, ultradura layer
Norma / Standard	EN 170





ULTRASONIC 9302.245

Artikl	E1153
Zorník / Lens	čirý, nemlživý, UV 2 - 1.2 clear, anti-fog, UV 2 - 1.2
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátový zorník, supravision HC-AF povrstvení safety goggles, polycarbonate lens, supravision HC-AF layer
Norma / Standard	EN 170



Ochrana zraku / Eye protection

2720, 2721, 2722

Artikl	☐ E1159	■ E3030/1	■ E3030/2
Zorník / Lens	čirý clear	kouřový smoke	žlutý amber
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátové straničky, polykarbonátový zorník safety glasses, polycarbonate temple, polycarbonate lens		
Norma / Standard	EN 170	EN 172	EN 170







2740, 2741, 2742

Artikl	☐ E3060	■ E3061	■ E3068
Zorník / Lens	čirý clear	kouřový smoke	žlutý amber
Popis / Description	ochranné brýle, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník safety glasses, angle and length adjust temple, polycarbonate lens		
Norma / Standard	EN 170	EN 172	EN 170







2800, 2802, 2805

Artikl	E3062	E3063	E3064
Zorník / Lens	čirý clear	žlutý amber	IR5 svařovací IR5 welding
Popis / Description	ochranné brýle, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, navrženy pro nošení přes dioptrické brýle safety glasses, angle and length adjust temple, polycarbonate lens, designed for wearing on corrective eye-glasses		
Norma / Standard	EN 170	EN 170	EN 169







2810

Artikl	E3065
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátové straničky, polykarbonátový zorník, velmi lehké a ploché brýle, 21 g safety glasses, polycarbonate temple, polycarbonate lens, very light and flat glasses, 21 g
Norma / Standard	EN 170



2840, 2841, 2842, 2844, 2845, 2846

Artikl	E3067	E3049	E3051	E3055	E3056	E3048
Zorník / Lens	čirý clear	kouřový smoke	žlutý amber	světle zrcadlový lt. mirror	IR5 svařování IR5 welding	červeno-oranžová red-orange
Popis / Description	ochranné brýle, nastavitelná délka straniček, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník safety glasses, angle and length adjust temple, polycarbonate lens					
Norma / Standard	EN 170	EN 172	EN 170	EN 170	EN 169	EN 170













2820, 2821, 2822

Artikl	☐ E3066	■ E3053	■ E3054
Zorník / Lens	čirý clear	kouřový smoke	žlutý amber
Popis / Description	nylonové straničky, nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání safety glasses, nylon temple, angle adjust temple, polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching		
Norma / Standard	EN 170	EN 172	EN 170







2890, 2890A

Artikl	☐ E3069	☐ E3070
Zorník / Lens	čirý polykarbonát clear polycarbonate	čirý acetát clear acetat
Popis / Description	ochranné brýle, ochrana proti kapalinám, chemikáliím a velkým částicím safety goggles, protection against liquid droplets, chemicals and large dust particles	
Norma / Standard	EN 170	EN 170



Na objednávku
To order

Ochrana zraku / Eye protection

BA 22

Artikl	E1055
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, plastový rámeček, průhledné boční kryty, celoplošný plastový zorník z CA folie safety glasses, plastic frame, clear side covers, broadcast plastic lens from CA folio
Norma / Standard	EN 170



B-B 40 čiré

Artikl	E1054
Zorník / Lens	čirý, tvrdě lakovaný clear, hard coated
Popis / Description	ochranné brýle, plastový rámeček, nastavitelná délka straniček, Connex zorník, PC nebo ochranné svářečské filtry SVAR safety glasses, plastic frame, adjustable temple length, Connex lens, PC or safety welding filtres SVAR
Norma / Standard	EN 170



SB 1

Artikl	E1063
Zorník / Lens	tmavý dle výběru dark accordign to choice
Popis / Description	ochranné brýle, hliníkový rámeček, sklopný svářečský filtr, očnice obšity nezávadnou silikonovou pryží, zorník z lepeného bezpečnostního skla safety glasses, aluminium frame, folding welding filter, eyepiece sewn by silicone rubber, structural safety glass lens
Norma / Standard	EN 169/EN 170





Ochrana zraku / Eye protection

B-B 19

Artikl	E1058
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, polykarbonátový rámeček, polykarbonátový zorník, přímá a uzavřená ventilace, ochrana proti mechanickým vlivům safety goggles, polycarbonate frame, polycarbonate lens, direct and closed ventilation, protection against mechanical influence
Norma / Standard	EN 170



B-B 40 tmavé


Artikl	E1062
Zorník / Lens	tmavý dark
Popis / Description	ochranné brýle, plastový rámeček, nastavitelná délka straniček, Connex zorník, PC nebo ochranné svářečské filtry SVAR safety glasses, plastic frame, adjustable temple length, Connex lens, PC or safety welding filtres SVAR
Norma / Standard	EN 169



B-E 7

Artikl	E1057
Zorník / Lens	čirý clear
Popis / Description	ochranné brýle, nepřímá a částečně přímá ventilace, ochrana proti nárazu velkých pevných částic, Connex zorník z vrstveného bezpečnostního skla safety goggles, indirect and partially direct ventilation, protection against stroke big solids, Connex lens from laminated safety glass
Norma / Standard	EN 170





Ochrana zraku / Eye protection

ŠŇŮRKA

Artikl	E61003
Popis / Description	lehký nylon soft nylon



ČISTÍCÍ HADŘÍK



Artikl	E61400
Popis / Description	čistící hadřík na brýle, 30 x 18 cm cleansing clout for spectacle, 30 x 18 cm

SÁČEK NA BRÝLE

Artikl	E61401
Popis / Description	sáček na brýle, měkký, černý, 20 x 10 cm bag for spectacle, soft, black, 20 x 10 cm



POUZDRO NA BRÝLE

Artikl	E61402
Popis / Description	pozdro na brýle, zpevněné, připevnitelné na pásek spectacle case, half-rigid, suitable on belt





Ochrana zraku / Eye protection

SAMOSTMÍVACÍ KUKLA

Artikl	E1097
Popis / Description	samostmívací svářecí kukla napájená solárními články, odpovídá normám EN 379, EN 169 a EN 175 solar powered auto-darkening welding helmet conform to EN 379, EN 169 and EN 175




Technické parametry

Číslo ztmavnutí při nesvařování:	Din 5#
Číslo ztmavnutí při svařování:	Din 9-13# (plynulá regulace)
Čas reakce:	<0,1 ms (při pokojové teplotě)
Čas návratu:	0,5 s
Baterie:	dvě AAA alkalické baterie a jeden sluneční článek (min. čas životnosti: 1000 svářecích hodin)
Pracovní teplota:	-5°C do +55°C
Zorník:	90 X 40 mm
Prostupnost UV záření:	313 nm<,00006% 365 nm<0,0000756%
Prostupnost IR záření:	780-1300 nm<0,003% 1300-2000 nm<0,009%
Váha:	570 g

Technical parameters

Shade Number in Light State:	Din 5#
Shade Number in Dark States:	Din 9-13# (stepless regulation)
Response Time:	<0,1 ms (at room temperature)
Return Time:	0,5 s
Battery:	two AAA alkaline ones & solar cells (min. lifetime : 1000 welding hours)
Working Temperature:	from -5°C to +55°C
View Area:	90 X 40 mm
UV Transmittance:	313 nm<,00006% 365 nm<0,0000756%
IR Transmittance:	780-1300 nm<0,003% 1300-2000 nm<0,009%
Weight:	570 g



Ochrana zraku / Eye protection

SVÁŘECÍ KUKLA

Artikl	E1205
Popis / Description	svářecí kukla, plast welding helmet, plastic



KŘÍŽ DO KUKLY

Artikl	E3005
Popis / Description	náhradní kříž do svářecí kukly reserve cross into welding mask



SVÁŘECÍ ŠTÍT

Artikl	E1050
Popis / Description	svářecí štít do ruky, měkký, černý welding shield to the hand, soft, black



SKLA DO SVÁŘECÍCH KUKEL

Artikl	E3008 - tmavé dark E3006 - čiré clear
Číslo / Number	7,8,9,10,11,12,13,14,15
Popis / Description	náhradní zorník do svařovací kukly, velikost 110 x 90 čiré, tmavé reserve visor into the welding mask, size 110 x 90 clear, dark



Speedglas™

3M™ SPEEDGLAS™ 100 WARIOR

Na objednávku
To order

kvalitní a cenově dostupná svářečská kukla Speedglas 100 pro příležitostné svářeče, je vhodná pro většinu svářečských aplikací (MMA, MIG/MAG, TIG od 20A), standardní průzor 44x93mm
quality and reasonably priced welding helmet Speedglas 100 for part-time welders,designed for most welding applications (MMA, MIG/MAG, TIG from 20A), standard viewing area 44 x 93 mm



Typ	Speedglas 100 S-10	Speedglas 100 S-11	Speedglas 100 V 8-12
Artikl	E2096	E2097	E2098
Popis / Description	fixní stupeň zatemnění č.10 / napájení 3V baterie fixed level of dark shades no. 10 / feeding 3V battery	fixní stupeň zatemnění č.11 / napájení 3V baterie fixed level of dark shades no. 11 / feeding 3V battery	variabilní stupeň zatemnění v rozsahu 8-12 / 3 úrovně nastavení citlivosti snímacích senzorů, napájení 3V baterie variable level of dark shades in range 8 - 12 / 3 levels of sensitivity, feeding 3V battery



Speedglas 100 V 8-12
TROJAN
E2098/TROJAN



Speedglas 100 V 8-12
CHROME
E2098/CHROME



Speedglas 100 V 8-12
TRIBAL
E2098/TRIBAL




Speedglas 100 V 8-12
SKULL
E2098/SKULL



Speedglas 100 V 8-12
BLAZE
E2098/BLAZE

Technické parametry/ Technical parameters

Typ	Speedglas 100 S-10	Speedglas 100 S-11	Speedglas 100 V 8-12
Schválené předpisy na ochranu zraku Approved regulations for eye protection	Vyhovuje EN 379 Complies with EN 379	Vyhovuje EN 379 Complies with EN 379	Vyhovuje EN 379 Complies with EN 379
Klasifikace Classification	1 / 2 / 2 / 3	1 / 2 / 2 / 3	1 / 2 / 2 / 3
Doba přechodu ztmavení/zesvětlení Time of transition dark/light	0,1 ms (+23° C)	0,1 ms (+23° C)	0,1 ms (+23° C)
Zpoždění (doby přechodu) Transition delay	150 ms	200 ms	150-250 ms
Ochrana před UV/IR zářením Protection against UV/IR rays	Clona 12 (trvale) Shade 12 (permanently)	Clona 12 (trvale) Shade 12 (permanently)	Clona 12 (trvale) Shade 12 (permanently)
Zorné pole Field of vision	44 x 93 mm	44 x 93 mm	44 x 93 mm
Světlý (neztmavený) stav Light (undarkened) state	Clona 3 Shade 3	Clona 3 Shade 3	Clona 3 Shade 3
Ztmavený stav Darkened state	Clona 10 Shade 10	Clona 11 Shade 11	Clona 8-12 (nastavitelná) Shade 8-12 (adjustable)
Životnost baterie (akumulátoru) Battery (accumulator) lifetime	1500 hodin 1500 hours	1500 hodin 1500 hours	1500 hodin 1500 hours



Ochrana zraku / Eye protection

Speedglas™

3M™ SPEEDGLAS™ 9002

Na objednávku
To order

osvědčená řada svařovacích kukel 9002 pro profesionální použití, s nejširší nabídkou samostmívacích filtrů, patentovaná konstrukce svářečského štítu 9002 s výdechovými otvory, výrazně redukuje koncentraci oxidu uhličitého v dýchací zóně svářeče, boční průzory rozšiřují zorné pole a usnadňují tak orientaci svářeče v prostoru
tried line of welding helmets 9002 for professional usage, with the widest offer of auto-darkening filters, patent construction of welding shield 9002 with expiratory vents, expressively reduce concentration of CO_2 in welder's respiratory zone, side eye-sights increase field vision and make easier welder's orientation in the space



Typ	Speedglas 9002 V 9-13	Speedglas 9002 D 9/11	Speedglas 9002 X 9-13
Artikl	E2090	E2091	E2092
Popis / Description	**standardní průzor 42x93 mm variabilní stupeň zatemnění v rozsahu 9-13 4 úrovně nastavení citlivosti snímacích senzorů napájení 3V baterie funkce zpoždění roztemnění** standard eye-sight 42 x 93 mm, variable level of dark shades in range 9 - 13, 4 selectable levels of sensitivity, feeding 3V battery delay lightness function	**standardní průzor 42x93 mm duální stupeň zatemnění 9/11 2 úrovně nastavení citlivosti snímacích senzorů napájení 3V baterie** standard eye-sight 42 x 93 mm, dual level of dark shades in range 9 - 11, 2 selectable levels of sensitivity, feeding 3V battery	**zvětšený průzor 55x107 mm variabilní stupeň zatemnění v rozsahu 9-13 / 4 úrovně nastavení citlivosti snímacích senzorů zvětšený průzor 55x107 mm funkce zpoždění roztemnění napájení 3V baterie + solární panel** enlarged eye-sight 55 x 107 mm, variable level of dark shades in range 9 - 13 , 4 selectable levels of sensitivity, Enlarged eye-sight 55 x 107 mm delay lightness function, feeding 3V battery + solar panel



Technické parametry/ Technical parameters

Typ	Speedglas 9002 V	Speedglas 9002 D	Speedglas 9002 X
Ochrana zraku/obličeje Eye and face protection	**Odpovídá EN 379/ EN 175** Complies with EN 379/ EN 175	**Odpovídá EN 379/ EN 175** Complies with EN 379/ EN 175	**Odpovídá EN 379/ EN 175** Complies with EN 379/ EN 175
Klasifikace Classification	**1 / 1 / 1**	**1 / 2 / 2**	**1 / 1 / 2**
Doba přechodu ztmavení/zesvětlení Time of transition dark/light	**0,1 ms (+23° C)**	**0,4 ms (+23° C)**	**0,1 ms (+23° C)**
Zpoždění (doby přechodu) Transition delay	**Nastavitelné 60-500 ms** Adjustable 60-500 ms	**Nastavitelné 100-200 ms** Adjustable 100-200 ms	**Nastavitelné 60-500 ms** Adjustable 60-500 ms
Ochrana před UV/IR zářením Protection against UV/IR rays	**Clona 13 (trvale)** Shade 13 (permanently)	**Clona 13 (trvale)** Shade 13 (permanently)	**Clona 13 (trvale)** Shade 13 (permanently)
Zorné pole Field of vision	**42 x 93 mm**	**42 x 93 mm**	**55 x 107 mm**
Světlý (neztmavený) stav Light (undarkened) state	**Clona 3** Shade 3	**Clona 3** Shade 3	**Clona 3** Shade 3
Ztmavený stav Darkened state	**Clona 9-13 (nastavitelná)** Shade 9-13 (adjustable)	**Clona 9/11** Shade 9/11	**Clona 9-13 (nastavitelná)** Shade 9-13 (adjustable)
Bezpečnostní stav Protective status	**Clona 5-6** Shade 5-6	**Clona 5-6** Shade 5-6	**Clona 5-6** Shade 5-6
Solární článek Solar element	**Ne** No	**Ne** No	**Ano** Yes
Životnost baterie (akumulátoru) Battery (accumulator) lifetime	**1500 hodin** 1500 hours	**1500 hodin** 1500 hours	**3000 hodin** 3000 hours

3M™ SPEEDGLAS™ 9100

Na objednávku
To order

- 3 snímací senzory a 5 úrovní nastavení citlivosti pro spolehlivou detekci svařovacího oblouku již od 1A
- 7 volitelných stupňů tmavosti, funkce broušení, bodování, svařování/řezání plamenem
- revoluční ergonomický design hlavového kříže pro ještě větší komfort
- inovovaný design svářečského štítu zajistí větší zakrytí oblasti uší a krku
- integrovaný držák dioptrického skla
- 3 scan sensors and 5 selectable levels of sensitive for reliable detection welding arc are already from 1A
- 7 selectable darkness levels, sharpening function, punctation, welding / flame cutting
- revolution ergonomic design of head cross for bigger comfort
- innovated welding shield design provide bigger covering ears and neck area
- integrated dioptric glass holder


Typ	Speedglas 9100 V 5/8/ 9-13	Speedglas 9100 X 5/8/ 9-13	Speedglas 9100 XX 5/8/ 9-13
Artikl	E2093	E2094	E2095
Popis / Description	standardní průzor 45x93 mm režim broušení, režim bodování variabilní stupeň zatemnění v rozsahu 5/8/ 9-13 5 úrovní nastavení citlivosti snímacích senzorů napájení 3V baterie + solární panel funkce zpoždění roztemnění standard eye-sight 45 x 93 mm, sharpening mode, punctation mode variable level of dark shades in range 5/8/9 - 13, 5 selectable levels of sensitivity, feeding 3V battery + solar panel, delay lightness function	zvětšený průzor 54x107 mm režim broušení, režim bodování variabilní stupeň zatemnění v rozsahu 5/8/ 9-13 5 úrovní nastavení citlivosti snímacích senzorů napájení 3V baterie + solární panel funkce zpoždění roztemnění enlarged eye-sight 54 x 107 mm, sharpening mode, punctation mode variable level of dark shades in range 5/8/9 - 13, 5 selectable levels of sensitivity, feeding 3V battery + solar panel, delay lightness function	extra zvětšený průzor 73x107 mm režim broušení, režim bodování variabilní stupeň zatemnění v rozsahu 5/8/ 9-13 5 úrovní nastavení citlivosti snímacích senzorů napájení 3V baterie funkce zpoždění roztemnění extra enlarged eye-sight 73 x 107 mm, sharpening mode, punctation mode variable level of dark shades in range 5/8/9 - 13, 5 selectable levels of sensitivity, feeding 3V battery, delay lightness function





Technické parametry/ Technical parameters

Typ	Speedglas 9100 V	Speedglas 9100 X	Speedglas 9100 XX
Ochrana zraku/obličeje Eye and face protection	Vyhovuje EN 379 Complies with EN 379	Vyhovuje EN 379 Complies with EN 379	Vyhovuje EN 379 Complies with EN 379
Klasifikace Classification	1 / 1 / 1 / 2	1 / 1 / 1 / 2	1 / 1 / 1 / 2
Doba přechodu ztmavení/zesvětlení Time of transition dark/light	0,1 ms (+23° C)	0,1 ms (+23° C)	0,1 ms (+23° C)
Zpoždění (doby přechodu) Transition delay	Nastavitelné 40-1300 ms Adjustable 40-1300 ms	Nastavitelné 40-1300 ms Adjustable 40-1300 ms	Nastavitelné 40-1300 ms Adjustable 40-1300 ms
Ochrana před UV/IR zářením Protection against UV/IR rays	Clona 13 (trvale) Shade 13 (permanently)	Clona 13 (trvale) Shade 13 (permanently)	Clona 13 (trvale) Shade 13 (permanently)
Zorné pole Field of vision	45 x 93 mm	54 x 107 mm	73 x 107 mm
Světlý (neztmavený) stav Light (undarkened) state	Clona 3 Shade 3	Clona 3 Shade 3	Clona 3 Shade 3
Ztmavený stav Darkened state	Clona 5, 8, 9-13 (nastavitelná) Shade 5,8,9 -13 (adjustable)	Clona 5, 8, 9-13 (nastavitelná) Shade 5,8,9 -13 (adjustable)	Clona 5, 8, 9-13 (nastavitelná) Shade 5,8,9 -13 (adjustable)
Bezpečnostní stav Protective status	Clona 5 Shade 5	Clona 5 Shade 5	Clona 5 Shade 5
Solární článek Solar element	Ano Yes	Ano Yes	Ne No
Životnost baterie (akumulátoru) Battery (accumulator) lifetime	2800 hodin 2800 hours	2500 hodin 2500 hours	2000 hodin 2000 hours



Ochrana zraku / Eye protection

Speedglas™

Speedglas 9100

16 80 15 Potní čelová páska S9100/ Sudorific belt on forehead 59100
16 90 05 Chránič hlavy pro S9100/ Head protector for S9100
16 90 10 Chránič krku pro S9100/ Neck protector for S9100
17 10 20 Dioptrické sklo 1,0D/ Dioptric glass 1,00
17 10 21 Dioptrické sklo 1,5D/ Dioptric glass 1,50
17 10 22 Dioptrické sklo 2,0D/ Dioptric glass 2,00
17 10 23 Dioptrické sklo 2,5D/ Dioptric glass 2,50
42 20 00 Baterie 3V Speedglas/ Battery 3V Speedglas
50 00 05 Samostmívací kazeta Speedglas 9100 V 5/8/9-13/ Auto-darkening cassette Speedglas 9100 V 5/8/9-13
50 00 15 Samostmívací kazeta Speedglas 9100 X 5/8/9-13/ Auto-darkening cassette Speedglas 9100 X 5/8/9-13
50 00 25 Samostmívací kazeta Speedglas 9100 XX 5/8/9-13/ Auto-darkening cassette Speedglas 9100 XX 5/8/9-13
50 11 90 Štít S9100 bez hl. kříže, kazety, a bočních průzorů/ Shield S9100 without head cross, cassette and side eye-sights
50 18 90 Štít S9100 bez hl. kříže, kazety, s bočními průzory/ Shield S9100 without head cross, cassette, with side eye-sights
52 60 00 Vnější ochranná fólie S9100 - standard/ Outer protective folio S9100 - standard
52 70 00 Vnější ochranná fólie S9100 - otěruvzdorná/ Outer protective folio S9100 - abrasion-resistant
52 70 70 Vnější ochranná fólie S9100 - žáruvzdorná/ Outer protective folio S9100 - refractory
52 80 05 Vnitřní ochranná fólie S9100V/ Inside protective folio S9100V
52 80 15 Vnitřní ochranná fólie S9100X/ Inside protective folio S9100X
52 80 25 Vnitřní ochranná fólie S9100XX/ Inside protective folio S9100XX
53 20 00 Vnější stříbrný štít Speedglas 9100/ Outer silver shield Speedglass 9100
53 20 15 Záslepky bočních průzorů S9100/ Bling flange of side eye-sights S9100
53 30 00 Hlavový kříž Speedglas 9100/ Head cross Speedglas 9100
53 60 00 Sada šroubení hlavového kříže S9100/ Screw-coupling set of head cross S9100
53 10 00 Držák baterií Speedglas 9100/ Battery holder Speedglas 9100
53 61 00 Přední část hlavového kříže S9100/ Head cross front part S9100
53 62 00 Zadní část hlavového kříže S9100/ Head cross back part S9100

Speedglas 9000 / 9002


16 40 05 Ochrana krku a uší, kožená - 3 díly/ Neck and ears protection, leather - 3 parts
16 40 09 Ochrana hlavy látková/ Textile head protection
16 50 10 Náhlavní kříž Speedglas/ Head cross Speedglas
16 60 00 Upínací šrouby náhlav. kříže/ Fastening screws for head cross
16 60 01 Polohovací doraz hl. kříže/ Positioning system for head cross
16 75 20 Potní čelová páska, froté/ Sudorific belt on forehead, terry
16 75 25 Potní čelová páska, mikrovlákno/ Sudorific belt on forehead, microfibre
16 80 00 Potní čelová páska, kožená/ Sudorific belt on forehead, leather
16 80 10 Potní čelová páska textil, suchý zip/ Sudorific belt on forehead, textile, dry zipper
16 90 01 Chránič krku, 100% Tecaweld/ Neck protection, 100% Tecaweld
16 91 00 Chránič hlavy a krku, exponované plochy ze 100% Tecaweldu/ Head and neck protection, exposed area from 100% Tecaweld
19 71 40 Sada pro montáž FlexView do štítu/ Set for assembly FlexView into the shield
40 00 40 Kazeta 9002D 3-9/11/ Cassette 9002D 3-9/11
40 00 70 Kazeta 9002 V 9-13/ Cassette 9002 V 9-13
40 00 80 Kazeta 9002X9-13/ Cassette 9002X 9-13
40 11 90 Svářečský štít Speedglas 9000 bez kazety a náhlavního kříže/ Welding shield Speedglas 9000 without cassette and head cross
40 11 95 Vnitřní část svářečského štítu Speedglas 9000, černá/ Inside part of welding shield Speedglas 9000, black
40 18 90 Svářečský štít Speedglas 9000 bez kazety a hl. kříže s bočními průzory/ Welding shield Speedglas 9000 without cassette and head cross with side eye-sights
40 18 95 Vnitřní část štítu Speedglas 9000, černá, s bočními průzory/ Inside part of welding shield Speedglas 9000, black, with side eye-sights
42 30 00 Ochranný zorník FlexView/ Protective ocular FlexView
42 60 00 Ochranný zorník Speedglas 9000 vnější/ Protective ocular Speedglas 9000 outer
42 70 00 Ochranný zorník Speedglas 9000 vnější, tvrzený/ Protective ocular Speedglas 9000 outer, cured
42 70 71 Ochranný zorník Speedglas 9000 vnější, žáruvzdorný/ Protective ocular Speedglas 9000 outer, fireproof
42 80 00 Ochranné sklíčko Speedglas 9000 F, V, vnitřní/ Protective glass Speedglas 9000 F, V, inside
42 80 10 Ochranné sklíčko Speedglas 9000 X, vnitřní/ Protective glass Speedglas 9000 X, inside
42 80 20 Ztmavovací sklíčko 9000V, 1 DIN/ Darkening glass 9000V, 1 DIN
42 80 30 Ztmavovací sklíčko 9000X, 1 DIN/ Darkening glass 9000X, 1 DIN
42 80 40 Ztmavovací sklíčko 9000V, 2DIN/ Darkening glass 9000V, 2 DIN
42 80 50 Ztmavovací sklíčko 9000X, 2DIN/ Darkening glass 9000X, 2 DIN
43 10 00 Držák baterie Speedglas 9000/ Battery Speedglas holder 9000
43 20 00 Vnější stříbrný štít Speedglas 9000/ Outer silver shield Speedglass 9000
43 20 15 Záslepka bočních průzorů/ Bling flange of side eye-sights
43 30 10 Vzduchový kanál pro Adflo/ Airy canal for Adflo
44 05 00 Sada FlexView pro montáž do Speedglas 9000/ FlexView set for assembly into the Speedglas 9000
44 10 00 Střední díl sady FlexView/ Centre part FlexView set
44 18 00 Svářečský štít Speedglas 9000 FlexView bez kazety/ Welding shield Speedglas 9000 FlexView without cassette
44 20 00 Stříbrný vnější díl sady FlexView/ Silver outer part of FlexView set

Speedglas 100

16 50 15 Hlavový kříž Speedglas 100/ Head cross Speedglas 100
16 60 30 Sada šroubení Speedglas 100/ Screw-coupling set Speedglas 100
17 10 17 Držák dioptrického skla/ Dioptric glass holder
75 00 10 Samostmívací kazeta Speedglas 100S-10/ Auto-darkening cassette Speedglas 100S-10
75 00 11 Samostmívací kazeta Speedglas 100S-11/ Auto-darkening cassette Speedglas 100S-11
75 00 20 Samostmívací kazeta Speedglas 100V 8-12/ Auto-darkening cassette Speedglas 100S-12
75 11 90 Svářečský štít Speedglas 100 bez hlav. kříže/ Welding shield Speedglas 100 without head cross
77 20 00 Vnější stříbrný štít Speedglas 100/ Outer silver shield Speedglass 100
77 20 01 Vnější černý štít Speedglas 100/ Outer black shield Speedglass 100
77 60 00 Vnější ochranná fólie Speedglas 100 - standard/ Outer protective folio Speedglas 100 - standard
77 70 00 Vnější ochranná fólie Speedglas 100 - otěruvzdorná/ Outer protective folio Speedglass 100 - abrasion-resistant
77 70 70 Vnější ochranná fólie Speedglas 100 - žáruvzdorná/ Outer protective folio Speedglas - refractory



Na objednávku
To order




Ochrana zraku / Eye protection

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY/GENERALS DEMANDS

Všechny brýle musí odpovídat EN 166. Musí být vyzkoušeny notifikovanou zkušební laboratoří. Kategorie ochrany zjištěné laboratorními zkouškami jsou vyznačeny na straničkách a na zorníku brýlí.
All glasses must conform to EN 166. Must be approved by notified testing laboratory. Protection category proven by laboratory tests are marked on temples and lens of glasses.

EN 166	Specifikace (brýle, ochranné brýle, štít a dioptrické brýle) Specification (glasses, safety glasses, shield and dioptric glasses)
EN 169	Filtry pro svařování Filtres for welding
EN 170	Filtry proti ultrafialovému záření Filtres against ultra-violet radiation
EN 171	Filtry proti infračervenému záření Filtres against infra-red radiation
EN 172	Protislunční filtry pro profesionální použití Against-sun filtres for professional use
EN 379	Filtry pro svařování se spínavým světelným prostupem nebo dvojím světelným prostupem Filtres for welding with switch lighting transmission or double lighting transmission

ZNAČENÍ ZORNÍKŮ/LENSES MARKING

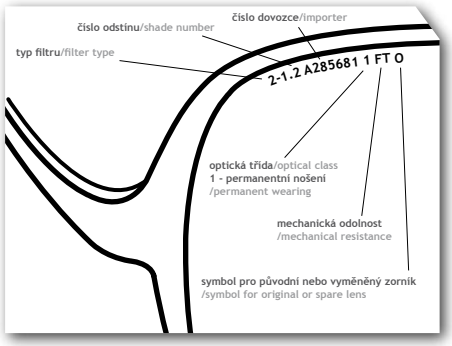


	typ filtru/filter type
2	UV filtr/ultra-violet filter
4	infračervený filtr/infra-red filter
5	sluneční filtr/solar filter
6	sluneční filtr se specifikací IR /solar filter with IR specification

	číslo odstínu/shade number*
1.2	čirý/ nebo žlutý/clear or amber
2.5	bronzový nebo šedý/bronze or grey
3.1	kouřový/smoke

*Pokud je pro filtr a odstín pouze jedno číslo, jedná se o svařovací zorník:
If filtr and shade have only one number then it is welding lens:
1,7 = IR1,7; 3 = IR3,0; 5 = IR5,0; 7 = IR7,0

ZNAČENÍ STRANIČEK/TEMPLE MARKING

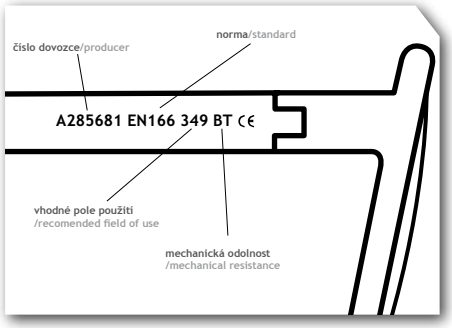

mechanická odolnost/mechanical resistance

	úroveň nárazu /impact level	maximální rychlost m/s /maximum energy of stroke
S	zvýšená pevnost /increased robustness	12
FT	náraz s nízkou energií /low energy impact	45
BT	náraz se střední energií /medium energy impact	120
AT	náraz s velkou energií /high energy impact	190

Piktogramy/Pictograms



nastavitelná délka straniček/length adjust
stupňovité nastavení délky straniček zajišťuje přizpůsobení brýlí každému tvaru hlavy/gradual length adjust of temple provides glass conformation on each type of head



nastavitelný sklon straniček/angle adjust
nastavení sklonu straniček zajišťuje přizpůsobení brýlí každému tvaru hlavy/angle adjust of temple provides glass conformation on each type of head



nemlživá úprava/anti-fog
nemlživá úprava zvyšuje komfort nošení/anti-fog set up increase wearing comfort



úprava proti poškrábání/anti-scratching
úprava proti poškrábání prodlužuje životnost brýlí
/anti-scratching protracts useful life of glasses

	vhodné pole použiti (pouze uzavřené brýle) recomended field of use/(for goggles only)
3	tekuté kapky /liquid drops
4	velké částice prachu (až do 5 µm) /big dust particles (till 5 µm)
5	plyn a jemný prach (méně než 5 µm) /gas and mild dust (less than 5 µm)
9	roztavený kov a horké pevné látky (měly by odolat testu nárazem) /melted metal and other hot solid matters (should be able to pass hit test)