ISOLA POWERTEKK



Vysokoodolná, trvanlivá, plechová krytina z Nórska:

Powertekk Nordic s posypom

Powertekk CC Classic color





Extra silná, extra ľahká krytina pre Vašu strechu!

Isola Powertekk má veľmi atraktívny tvar podobný klasickej pálenej škridli a spolu so širokou škálou farieb sa ľahko prispôsobí rôznym architektonickým požiadavkám na krytinu.


Moderná a ľahká strešná krytina + bónus navyše = 30 ročná záruka!

Isola Powertekk je veľmi pevná krytina, pritom podstatne ľahšia než akákoľvek iná strešná škridla. Vyrába sa z galvanizovanej lakoplastovanej ocele a nevyžaduje žiadnu údržbu. Vynikajúca kvalita a praktický tvar vytvárajú veľmi pevný výrobok s dlhoročnou životnosťou. Isola Powertekk je vhodná krytina pre všetky typy striech, kde vzhľad a kvalita hrajú hlavnú úlohu a je veľmi odolná proti extrémne silným vetrom, dažďu, ľadu a mrazu. Spĺňa požiadavky dané pre rodinné domy, verejné budovy, školy a inštitúcie. Rozmer jednotlivých tabúľ Isola Powertekk umožňuje ľahkú prepravu, transport na strechu i samotnú prácu. Jednotlivé šablóny sa jednoducho umiestnia na late a pribijú sa klincom či priskrutkujú samoreznými skrutkami. K dispozícii je aj celý súbor strešných ukončovacích okrajových plechov a ďalších doplnkov, ktoré uľahčujú montáže a vytvárajú **pevnú, funkčnú, bezúdržbovú a atraktívnu strechu.**



Zloženie POWERTEKKU:

1. Bezfarebný akrylový lak
2. Farbený kamenný posyp
3. Akrylová farba
4. Epoxidový základový lak
5. Žiarový pozink 275 g/m²
6. Oceľový plech 0,5 mm
7. Žiarový pozink/Polyester

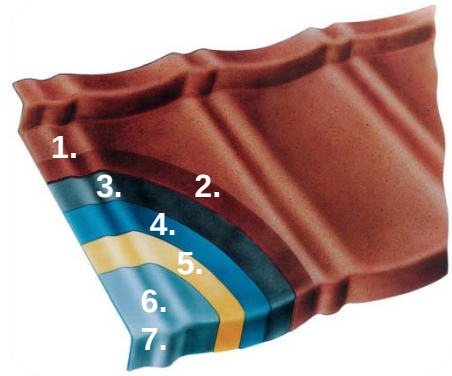



- ***Silné a ľahké riešenie pre šikmé strechy***
- ***Vhodné pre novostavby i rekonštrukcie***
- ***Rýchle a ľahké položenie***
- ***Kompletný systém doplnkov***


ISOLA POWERTEKK




Všeobecné doporučenia k montáži:

Pre správnu funkciu strechy s plechovými krytinami je nutné zaistiť odvetranie vzduchovej medzery pod krytinou strešnou vetracou škridľou. Cirkulácia vzduchu musí byť zabezpečená od odkvapu ku hrebeňu. Zabráni sa tak problémom s kondenzáciou vlhkosti pod krytinou.
Oceľovú strešnú tašku **Isola Powertekk** je možné pokladať pri sklone strechy od 10° až 90°.
Doporučený rozmer strešných latí je 30 x 50 mm. 30 mm vysoké kontra late splňujú tiež všetky požiadavky na odvetranie priestoru medzi taškou a podkladovým pásom.
Vzdialenosť medzi laťami je 369 mm (namerané medzi prednými stranami latí).
Powertekk klince sú povrchovo upravené galvanizovaním.
Na ukončenie niektorých detailov hlavne v úžľabiach, nárožiach a na hrebeni, doporučujeme zrezané okraje tašky ohnúť pomocou ohýbačky.
Na rezanie plechovej krytiny sa používajú mechanické nožnice.



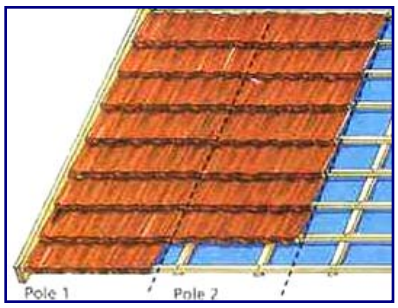



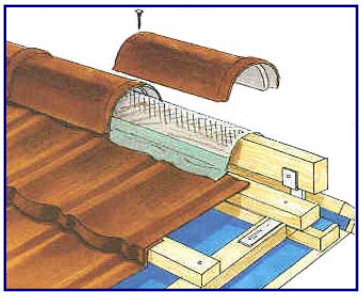













Príslušenstvo





Technické údaje:

Oblasť použitia: Nové budovy a rekonštrukcie
Sklon strechy: 10 - 90º
Vzdialenosť latiek: 369 mm
Rozmer tabule: 1180 x 411 mm
Pokrytá plocha na: 2,44 ks/ m^2
Hrúbka plechu: 0,50 mm
Hrúbka vrstvy pozinku: 275g/m^2
Hrúbka základného laku: 25 µm
Hmotnosť: 3,0 kg/šablóna – 7,3 kg/m^2
Povrch: farebná kamenná drvina s akrylovým lakom
Farby: tehlová čevená, čierna, zelená, hnedá, sivá štruktúra, rustikálna červená, modrá

Import, predaj a realizácia:
SLOVECO, spol. s r.o., Popradská 66
P.O.BOX 30, 040 11 Košice
tel./fax: 00421/55/6405 301 - 3
web: www.sloveco.sk,
e-mail: sloveco@sloveco.sk

Distribúcia: