Cerpadla NGS

Spoločnosť vyrába odstredivé vysokotlakové čerpadlá zjednotenej série horizontálnych a vertikálnych prevedení na zásobovanie vodou s teplotami do 100 stupňov a čerpacie stanice na zvyšovanie a udržiavanie tlaku pomocou hydraulického akumulátora, ako aj na čerpanie ropných produktov a plynového kondenzátu s teploty do 80 stupňov, benzín, nemrznúca zmes, chemicky aktívne kvapaliny.


Nahrádza čerpadlá typu K (konzolove), VK (vortex), ANC (elektricka odstredivá pumpa), CVK (odstredivo vortex konzolove)

Použitie: zásobovanie vodou, hasiace systémy, napájanie kotlov, obehové systémy, technologické procesy, chladiace systémy, umývacie a zalievacie stroje.

Aby sa ušetrila elektrická energia, je možné nastaviť energeticky úsporný riadiaci systém čerpadla. Vyrobené výrobky sú certifikované.

Hlavné výhody čerpadiel NGS:

- vysoká energetická náročnosť
- nízka hladina hluku
- kompaktnosť
- spoľahlivosť
- jednoduchosť údržby.

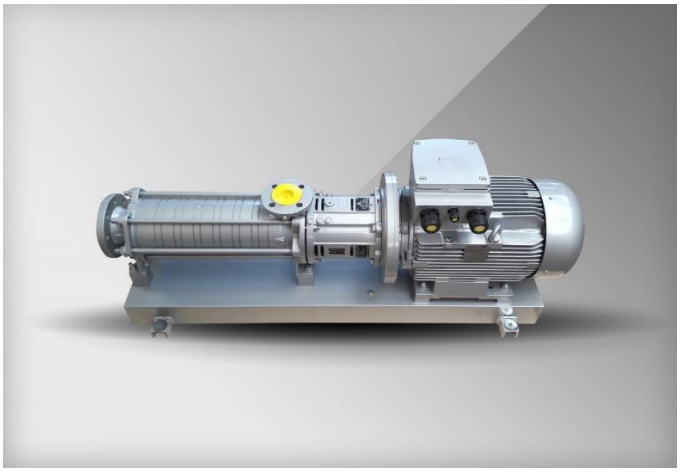

Výrobca vykonáva dohľad v teréne počas záručnej doby prevádzky - 12 mesiacov.

Ceny čerpadiel s prirubami su s DPH

NGS4 Q=4m3/h			NGS6 Q=6m3/h			NGS10 Q=10m3/h			NGS16 Q=16m3/h			NGS25 Q=25m3/h			NGS40 Q=40m3/h		
Tlak, m	Vykon, Kw	Cena	Tlak, m	Vykon, Kw	Cena	Tlak, m	Vykon, Kw	cena	Tlak, m	Vykon, Kw	cena	Tlak, m	Vykon, Kw	cena	Tlak, m	Vykon, Kw	cena
10	0,25		10	0,55		9	0,55		10	0,75		14	2,2		12	3	
20	0,55		20	0,75		18	1,1		20	1,5		28	4		24	5,5	
30	1,1		30	1,1		27	1,1		30	2,2		42	5,5		36	7,5	
40	1,1		40	1,5		36	1,5		40	3		56	7,5		48	11	
50	1,5		50	2,2		45	2,2		50	4		70	11		60	15	
60	2,2		60	3		54	3		60	4		84	11		72	15	
70	2		70	3		63	4		70	5,5		98	11		84	18,5	
80	2,2		80	3		72	4		80	5,5		112	15		96	22	
90	3		90	4		81	4		90	7,5		126	15		108	22	
100	4		100	4		90	5,5		100	7,5		140	15		120	30	
110	4		110	5,5		99	5,5		110	11		154	19		132	30	
120	5,5		120	5,5		108	5,5		120	11		168	19		144	30	
130	5,5		130	5,5		117	7,5		130	11		182	22				
140	5,5		140	5,5		126	7,5		140	11		196	22				
150	5,5		150	5,5		135	7,5		150	11		210	22				